

Procédure switch 2960

1 Initialisation

1.1 Réinitialisation du switch

erase startup-config
reload

2 Configuration de base :

2.1 Définir le nom d'hôte

3 Sécurité et Accès:

3.1 Configurer le mot de passe enable secret

3.2 configurer le mot de passe console

3.3 Configurer la bannière MOTD

4. Configuration des VLANs

4.1 Créer les VLANs (implicitement créés lors de l'affectation aux ports)

- VLAN 10
- VLAN 20
- VLAN 30
- VLAN 60
- VLAN 300 (affecté a aucun port)
- VLAN 500 (seulement sur le switch 1)

5. Configuration des Interfaces d'Accès

5.1 Ports VLAN 10 (FastEthernet 0/1 à 0/4)

```
interface range fastethernet 0/1-4
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

5.2 Ports VLAN 20 (FastEthernet 0/5 à 0/8)

```
interface range fastethernet 0/5-8
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

5.3 Ports VLAN 30 (FastEthernet 0/9 à 0/12)

```
interface range fastethernet 0/9-12
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

5.4 Ports VLAN 60 (FastEthernet 0/13 à 0/16)

```
interface range fastethernet 0/13-16
switchport mode access
switchport access vlan 60
exit
```

5.5 Ports VLAN 500 (FastEthernet 0/21 à 0/24)

```
interface range fastethernet 0/21-24
switchport mode access
switchport access vlan 500
exit
```

6. Configuration des Ports Trunk

6.1 Configurer les ports Gigabit en mode trunk (g0/1 et g0/2)

7. Configuration de l'Interface VLAN 10

7.1 attribuer une adresse ip au VLAN 10


8. Définir la passerelle par défaut

8.1 On attribue une adresse par défaut

9. Connexion SSH

```
username sw1 password cisco  
ip domain-name cisco.com  
ip ssh version 2  
crypto key generate rsa  
1024
```

```
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh
```

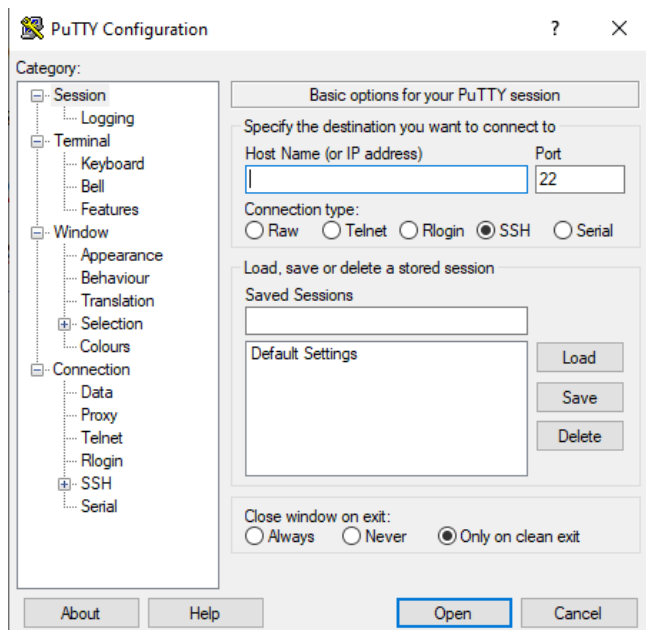

10. Sauvegarde de la Configuration sur un serveur TFTP

10.1 copy running-config startup-config