Maillages et précision de la méthode des éléments finis

Une onde acoustique harmonique : géométrie, convergence et pollution numérique

Yann MOUSSU

CentraleSupélec — Cours 2SC5700

10 octobre 2026

Préambule

Le projet relie la qualité géométrique du maillage à la précision d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz.

Démarche

Construire et contrôler le maillage, résoudre un problème dont la solution exacte est connue, puis mesurer l'erreur lorsque la résolution et le nombre d'onde varient.

1. **Maillage :** aires, critères de qualité, déplacement et opérations géométriques.
2. **Méthode des éléments finis :** formulation, normes d'erreur, convergence sur maillages réguliers et déplacés.

Les résultats distinguent les tendances mesurées des propriétés théoriques d'interpolation et de stabilité.

Représentation et contrôle du maillage

Le maillage est décrit par les coordonnées des nœuds, une connectivité aplatie et un tableau de pseudo-pointeurs.

$$\mathrm{l2g}(e, i) = \texttt{elem2nodes}[p_e + i], \qquad p_{e+1} - p_e \in \{3, 4\}.$$

- Les sommets d'un élément sont ordonnés le long de son contour.
- Les indices, les coordonnées finies et les incidences des arêtes sont vérifiés.
- Les cellules dégénérées, les quadrangles croisés et les orientations incompatibles sont refusés.

Rôle des contrôles

Une aire positive est nécessaire au calcul ; elle ne suffit pas à garantir une bonne forme ni à détecter tout recouvrement arbitraire.

Aires et critères de qualité

Les questions Q1 à Q3 portent sur l'aire et les deux critères géométriques du cours. Pour un triangle :

$$a_T = \frac{1}{2}\det(P_1 - P_0, P_2 - P_0), \quad |T| = |a_T|, \quad \rho_T = \frac{|T|}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/2}.$$

$$Q_T = \frac{\sqrt{3}}{6}\frac{h_{\max,T}}{\rho_T}, \qquad E_T = \frac{\min(\ell_1, \ell_2, \ell_3)}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/3}.$$

- L'aire signée distingue inversion et dégénérescence.
- Pour l'équilatéral, $Q_T = E_T = 1$; Q_T augmente lorsque la forme se dégrade.
- Le terme *medium* est interprété comme la moyenne arithmétique des longueurs, convention conservée dans tous les résultats.

Déplacement des nœuds et frontière fixe

Pour Q4, la longueur locale est calculée à partir des éléments incidents au nœud j :

$$\ell_j = \frac{1}{\#\mathcal{E}(j)} \sum_{e \in \mathcal{E}(j)} \bar{\ell}_e, \qquad P'_j = P_j + \mu \ell_j \frac{d}{\|d\|}.$$

Pour Q5, cette règle s'applique uniquement aux nœuds internes.


- Une arête appartient au bord si elle possède un seul élément incident.
- Les coordonnées des nœuds du bord restent exactement inchangées.
- Les études utilisent $d = (1, 0)$ et $\mu = 0,1$; aucune perturbation aléatoire n'est introduite.

Validité géométrique

Les signes des aires sont contrôlés après déplacement. Une amplitude qui inverse ou dégénère un élément est refusée.

Comparaison avant et après déplacement

Pour Q6, on compare 441 nœuds et 800 triangles sur une frontière irrégulière de niveau 3, dont la construction sera précisée pour Q10. Le déplacement interne conserve le contour.

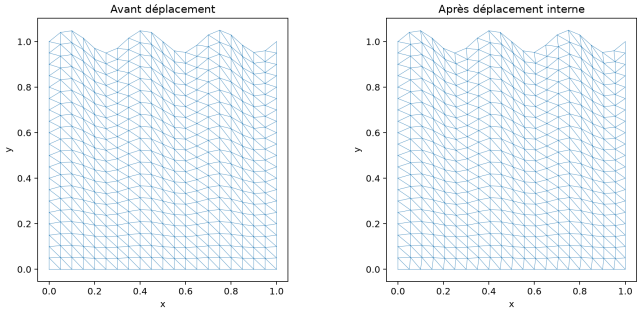


L'aire totale reste égale à 1 ; l'aire minimale passe de $1,1875 \times 10^{-3}$ à $1,0614 \times 10^{-3}$, sans inversion.

Interprétation des indicateurs géométriques

La comparaison de Q6 montre une dégradation locale de la forme. Les histogrammes utilisent les mêmes classes avant et après déplacement.

Indicateur	Avant	Après
Aspect maximal	2,7923	3,3579
Facteur d'arête minimal	0,6570	0,6521
Angle minimal	$19,95^\circ$	$16,81^\circ$

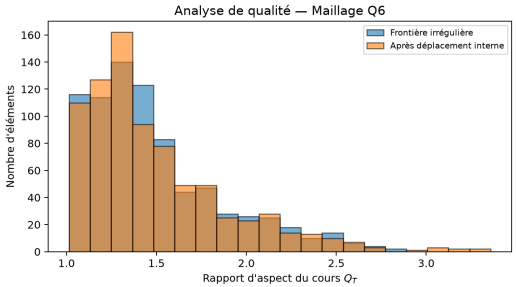

Le déplacement conserve la validité du maillage, mais ne constitue pas un algorithme d'amélioration de sa qualité.

Barycentre, subdivision et opérations topologiques

Les questions Q7 à Q9 complètent les outils de manipulation du maillage.

- **Q7 :** centroïde surfacique ; pour un triangle, $G = (P_0 + P_1 + P_2)/3$.
- **Q8 :** découpage des quadrangles par une diagonale admissible ; orientations et somme des aires conservées.
- **Q9(i)–(ii) :** ajout ou suppression d'un élément, avec reconstruction de la connectivité et des pseudo-pointeurs.
- **Q9(iii)–(iv) :** ajout d'un nœud isolé ; suppression seulement s'il n'est plus référencé, puis renumérotation des indices suivants.

Portée des opérations

Les triangles des maillages mixtes sont conservés. Les opérations topologiques modifient les tableaux, sans retriangulation automatique du domaine.

Frontière irrégulière à aire constante

Pour Q10, on retient l'alternative sinusoïdale autorisée. Sur le carré unité :

$$d_L(x) = 0,05\sin(2\pi L x), \qquad y(x,\eta) = \eta\Big(1 + d_L(x)\Big).$$

- Le niveau entier L fixe le nombre de périodes, indépendamment de n_x, n_y ; $L = 0$ retrouve le carré.
- La déformation est répartie sur toutes les rangées et la hauteur reste positive.
- La condition $n_x \geq 4L$ évite la disparition du relief par sous-échantillonnage.

Conservation de l'aire

Les perturbations aux abscisses uniformes se compensent deux à deux. Leur somme trapézoïdale est nulle : l'aire polygonale vaut 1. Les niveaux 0 à 4 sont vérifiés à 10^{-12} relatif.

Extraction du sous-maillage de frontière

La question facultative Q11 utilise les arêtes d'incidence 1 pour construire un maillage local composé de segments.

$$P_j^{\Gamma} = P_{\mathrm{l2g}_{\Gamma}(j)}.$$

- Les coordonnées et la connectivité sont exprimées dans la numérotation locale du bord.
- Les pseudo-pointeurs augmentent de 2 pour chaque segment.
- La correspondance $\mathrm{l2g}_{\Gamma}$ et l'élément volumique adjacent sont conservés.

Vérification

Sur le maillage 20×20, le bord comporte 80 nœuds et 80 segments. Les indices locaux et leur correspondance vers les coordonnées globales sont contrôlés.

Alternatives géométriques et choix retenus

Plusieurs solutions simples sont correctes dans un cadre restreint, mais ne conviennent pas à toute la famille de maillages.

- Pour Q1, l'aire absolue ne distingue pas deux orientations opposées : le signe est contrôlé séparément.
- Pour Q4, un déplacement absolu fixe devient deux fois plus fort relativement à h à chaque raffinement ; on retient $\mu\ell_j$.
- Pour Q7, le trapèze $(0,0),(2,0),(1,1),(0,1)$ donne une moyenne des sommets $(3/4,1/2)$, différente du centroïde $(7/9,4/9)$.
- Pour Q10, déplacer seulement le haut peut annuler la dernière épaisseur : $1/20 - 0,05 = 0$. La déformation répartie la conserve positive.

Une direction aléatoire fixée ou une autre diagonale restent possibles ; les choix retenus assurent un protocole cohérent, sans optimiser toute forme.

Modèle acoustique et solution exacte

La convention harmonique est $\tilde{p}(x,t) = \mathrm{Re}(u(x)e^{-\mathrm{i}\omega t})$, avec $k = \omega/c$. Sur $\Omega = (0,1)^2$:

$$-\Delta u - k^2 u = 0 \quad \text{dans } \Omega, \qquad u = e^{\mathrm{i}kx} \quad \text{sur } \partial\Omega.$$

La solution exacte $u^*(x,y) = e^{\mathrm{i}kx}$ permet une mesure directe de l'erreur.

- Milieu homogène sans amortissement ; propagation suivant x.
- $k = \pi, 2\pi, 3\pi$, hors du spectre continu $\pi^2(m^2+n^2)$, $m, n \geq 1$.
- La pollution étudiée est l'erreur numérique de propagation ; les amplitudes sont normalisées.

Formulation faible et matrices élémentaires

Avec $v \in H_0^1(\Omega)$, l'identité de Green conduit à

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v - k^2 \int_\Omega uv = \int_\Omega fv.$$

Les fonctions de base P_1 sont affines sur chaque triangle. Leurs gradients sont constants et donnent

$$(K_T)_{ij} = |T| \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j, \qquad M_T = \frac{|T|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- La formulation bilinéaire suit la convention du cours ; les bases sont réelles.
- La correspondance locale/globale permet l'assemblage de K, M et F.

Assemblage et résolution de Dirichlet

Les questions Q1 et Q2 utilisent le même solveur. L'assemblage produit des matrices creuses COO, puis CSR.

$$A = K - k^2 M, \qquad A_{II} u_I = F_I - A_{IB} g_B, \qquad u_B = g_B.$$

- I désigne les nœuds internes et B les nœuds de bord.
- K et M sont assemblées une fois par géométrie, puis réutilisées pour les trois nombres d'onde.
- Le système réduit est résolu par factorisation directe creuse.

Contrôle algébrique

Les 24 solutions ont un résidu relatif inférieur à 4×10^{-15} et une erreur nodale de Dirichlet nulle. L'erreur étudiée provient principalement de la discrétisation et de la stabilité.

Pourquoi une résolution directe creuse ?

La méthode de Gauss/LU évite de former explicitement l'inverse. Le stockage CSR exploite les coefficients nuls issus de l'assemblage FEM.

- Sur 128×32, le stockage de K, M passe de $276,52$ Mio en plein à $0,70$ Mio en CSR, hors facteurs LU et temporaires.
- Pour $K_{II} v = \lambda_h M_{II} v$, on a $v^* A_{II} v = (\lambda_h - k^2) v^* M_{II} v$.
- Sur 16×4 à $k = 2\pi$, une direction est négative et 44 sont positives : le gradient conjugué standard n'a pas ses garanties usuelles.

La factorisation directe est une référence robuste à ces tailles. Une méthode itérative adaptée peut être avantageuse à plus grande échelle, mais demanderait une étude de convergence et de préconditionnement.

Normes d'erreur continues

Pour $e = u^* - u_h$, les normes intègrent l'erreur à l'intérieur des éléments :


$$\|e\|_{L^2}^2 = \sum_T \int_T |e|^2, \qquad \|e\|_{H^1}^2 = \|e\|_{L^2}^2 + \sum_T \int_T |\nabla e|^2.$$

- Les ordres de quadrature 6 et 8 donnent une variation relative inférieure à 3×10^{-13}.
- La norme L^∞ est estimée sur des grilles barycentriques imbriquées, avec stabilisation à $0,5\,\%$.
- Le maximum nodal et la norme de $I_h u^* - u_h$ ne remplacent pas les erreurs continues demandées.

Les matrices élémentaires, les gradients et les normes sont vérifiés sur des cas analytiques.

Stockage et définition de l'erreur

À $k = 3\pi$ sur 128×32, la norme nodale issue de M vaut $2,5731 \times 10^{-3}$, contre $2,8934 \times 10^{-3}$ pour l'erreur continue, soit ici $11,1\,\%$ de moins.

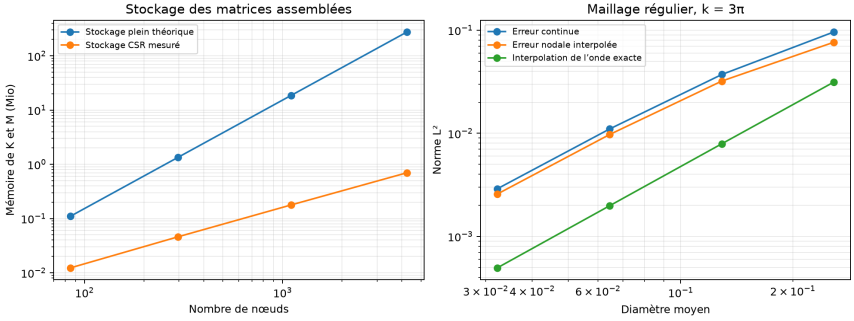

Si $u_h = I_h u^*$, l'erreur nodale est nulle, mais l'erreur continue subsiste. Une mesure nodale ne suffit donc pas à évaluer l'erreur demandée.

Précision de l'intégration et cadre du cours

Une quadrature moins coûteuse est possible, mais doit être contrôlée sur l'intégrande exponentielle.

- À $k = 3\pi$, l'ordre 2 donne jusqu'à $0,558\,\%$ d'écart relatif L^2 par rapport à l'ordre 8 ; l'ordre 3 donne jusqu'à $6,58 \times 10^{-6}$.
- Le contrôle 6/8 de l'étude principale reste sous 3×10^{-13} : l'ordre 6 est conservateur, sans être démontré minimal.
- P_1, COO/CSR et Dirichlet suivent les supports ; propriétés matricielles et Gauss/LU relèvent des thèmes des chapitres 4 à 7.
- La factorisation creuse relève du thème du chapitre 8 ; les algorithmes internes de la bibliothèque et la recherche spectrale sont des outils, sans développement de méthodes itératives avancées.

Les alternatives sont évaluées comme des possibilités ; les mesures ne reconstruisent pas un historique de tentatives.

Protocole et estimation des exposants

Les deux études utilisent 16×4, 32×8, 64×16 et 128×32, pour $k = \pi, 2\pi, 3\pi$.


$$\bar{h} = \frac{1}{N_e} \sum_T \max_i \ell_{T,i}, \qquad \log(err) \simeq c + \widehat{\alpha} \log \bar{h} + \widehat{\beta} \log k.$$

- Les pentes en h sont estimées à k fixé ; celles en k à résolution fixée.
- L'ajustement conjoint utilise les douze cas de chaque famille.
- Pour Q2, le déplacement de Q5 de la partie maillage est construit une fois par résolution ; $\bar{h}$ est ensuite recalculé.

Les exposants sont mesurés, sans imposer une loi en $h^2 k^3$.

Convergence sur le maillage régulier


Pour Q1, à $k = \pi$, les pentes globales sont $\alpha_{L^2} = 1,9745$ et $\alpha_{H^1} = 1,0004$: les ordres observés sont proches de 2 et de 1.

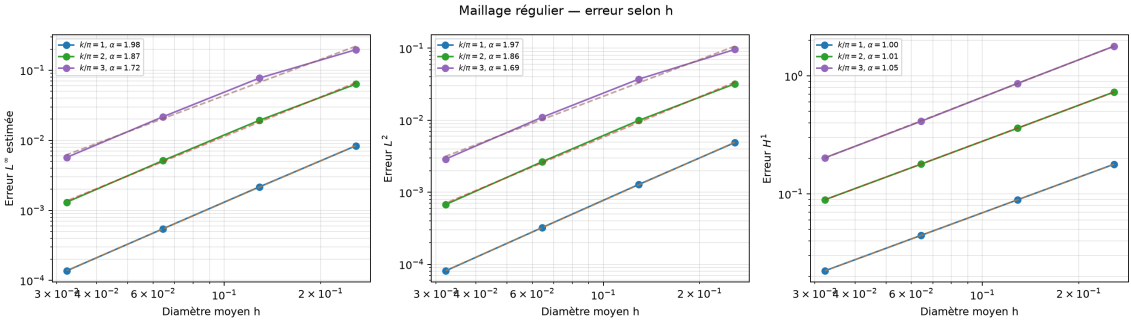

À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 augmente de 1,3748 à 1,9267 avec le raffinement : le régime asymptotique est approché progressivement.

Sensibilité au nombre d'onde


Pour Q1, l'erreur augmente avec k à résolution fixée. Cette sensibilité dépend de la norme et de la stabilité du problème.

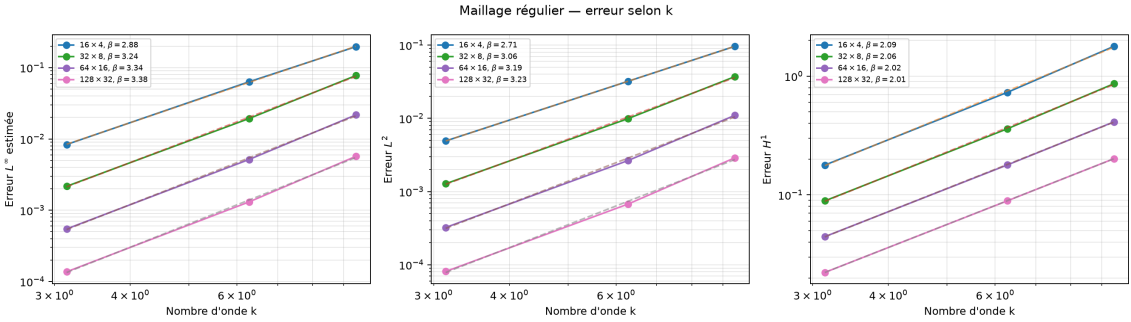

Les dérivées de l'onde plane portent des puissances de k. Trois fréquences permettent une estimation empirique, sans établir un exposant universel.

Modèle conjoint sur le maillage régulier


Pour Q1, le modèle L^2 donne $\widehat{\alpha} = 1,8427$, $\widehat{\beta} = 3,0479$ et $R^2_{\log} = 0,99658$, mais un écart relatif maximal proche de 25 %.

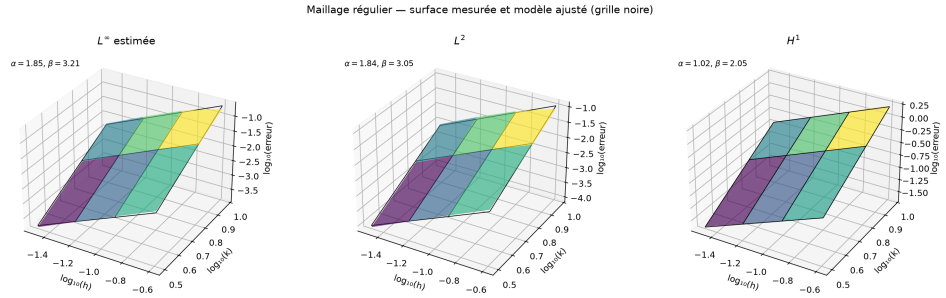

En H^1, les exposants sont 1,0202 et 2,0454, avec environ 4 % d'écart maximal : la loi conjointe décrit mieux cette norme sur la grille étudiée.

Convergence après déplacement interne


Pour Q2, à $k = \pi$, les pentes globales sont $\alpha_{L^2} = 2,0730$ et $\alpha_{H^1} = 1,0215$. Le bord et les données physiques restent identiques à Q1.

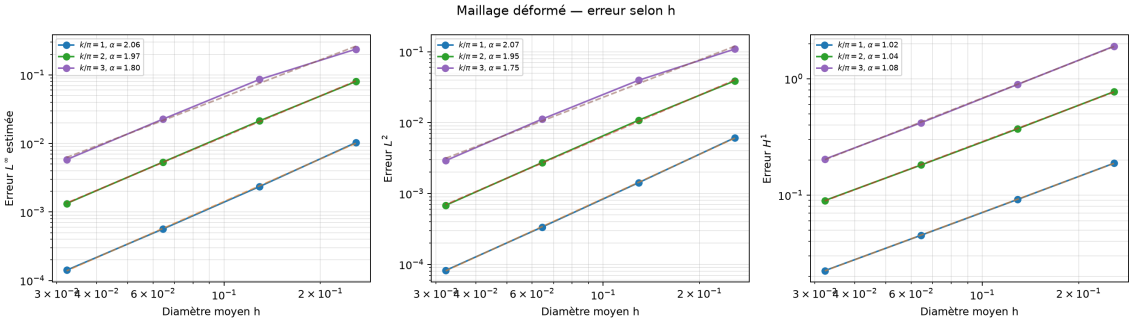

La pente locale L^2 diminue de 2,1093 à 2,0319 : les données indiquent une approche de l'ordre 2, sans superconvergence persistante.

Effet du déplacement et quantité combinée

Pour Q2, le modèle L^2 donne $\widehat{\alpha} = 1,9237$ et $\widehat{\beta} = 3,0107$, avec environ 27 % d'écart relatif maximal.

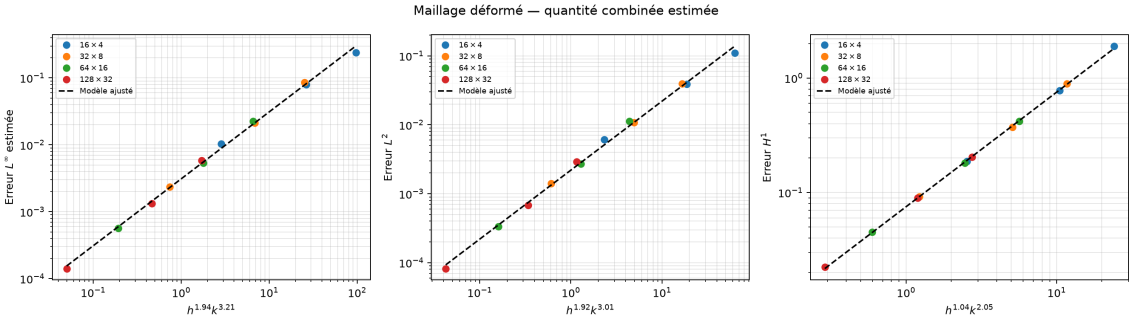

À $k = \pi$, le déplacement augmente l'erreur L^2 d'environ 25 % sur 16×4, contre 1,5 % sur 128×32 : son effet dépend de la résolution.

Interpolation, phase et stabilité

La décomposition

$$u^* - u_h = (u^* - I_h u^*) + (I_h u^* - u_h)$$

éclaire les contributions à l'erreur, dont les normes ne s'additionnent pas exactement.

- Sur le maillage régulier fin à $k = 3\pi$, l'erreur L^2 totale vaut $2,893 \times 10^{-3}$, contre $4,949 \times 10^{-4}$ pour l'interpolation.
- Les maxima échantillonnés de phase et d'amplitude atteignent respectivement $3,10 \times 10^{-3}$ rad et $5,65 \times 10^{-3}$.
- La distance $\min_j |\lambda_{h,j} - k^2|$ reste supérieure à 3,17 sur les cas étudiés ; le spectre doit être recontrôlé pour d'autres fréquences.

Ces indicateurs étayent l'analyse sans démontrer une domination générale de la dispersion.

Conclusion

Maillage

Les aires, la forme et la frontière sont contrôlées. La déformation sinusoïdale conserve l'aire et le déplacement interne conserve exactement le bord.

Méthode des éléments finis

Les erreurs continues montrent une convergence proche de l'ordre 2 en L^2 et de l'ordre 1 en H^1 à $k = \pi$. Le déplacement modifie surtout les erreurs sur les maillages grossiers.

Les ajustements fréquentiels, les écarts au modèle et les diagnostics de phase appellent une interprétation prudente. Une onde suivant x, trois fréquences et une direction de déplacement ne suffisent pas à établir une loi universelle de pollution numérique.