

Rapport de TP02 : Création de switches virtuels personnalisés

1. Pourquoi ce TP ?


L'idée ici, c'était de mettre en place un réseau virtuel bien isolé sur mon serveur ESXi. En gros, je voulais créer un environnement où mes machines virtuelles communiquent ensemble, tout en gardant un accès à Internet. Pour ça, j'ai dû créer un switch virtuel, un groupe de ports, et relier le tout à une carte réseau physique.

2. Audit du matériel (vmnic)

Avant de foncer, j'ai vérifié quelles cartes réseau physiques étaient disponibles sur le serveur pour choisir la bonne.

3. Création du switch virtuel (switch_TOURNAL)

J'ai configuré le commutateur virtuel via l'interface web d'ESXi avec ces paramètres :

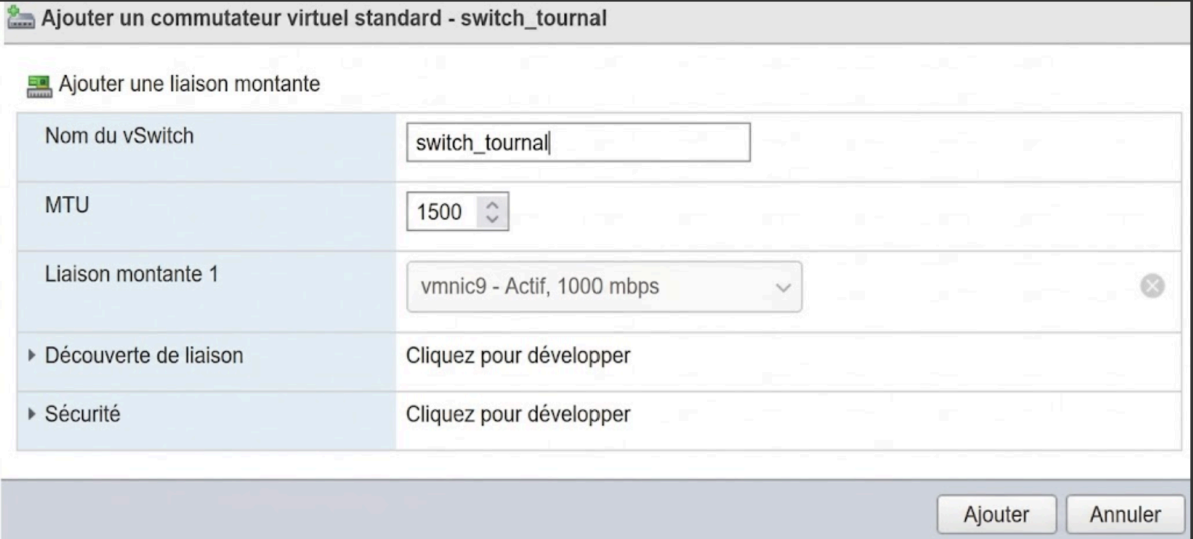

The screenshot shows the 'Ajouter un commutateur virtuel standard - switch_tournal' window in the ESXi web interface. It contains the following fields and options:

Ajouter une liaison montante	
Nom du vSwitch	switch_tournal
MTU	1500
Liaison montante 1	vmnic9 - Actif, 1000 mbps
▸ Découverte de liaison	Cliquez pour développer
▸ Sécurité	Cliquez pour développer

At the bottom right, there are two buttons: 'Ajouter' and 'Annuler'.

4. Mise en place du groupe de ports

Une fois le switch prêt, j'ai créé le groupe de ports pour que mes machines virtuelles puissent s'y connecter.

Ajouter un groupe de ports - groupe_ports_tournal

Nom	groupe_ports_tournal
ID du VLAN	0
Commutateur virtuel	Switch_TOURNAL
▸ Sécurité	Cliquez pour développer

AjouterAnnuler

5. Connexion des machines virtuelles

J'ai ensuite mis à jour la configuration de mes deux machines (yoann_xp_ovf et tournal_yoann_win7_SP3) :

J'ai ouvert les paramètres (Edit Settings) de chaque VM.

Dans Network Adapter, j'ai switché de "VM Network" vers groupe_ports_tournal.

J'ai bien vérifié que la case Connect at power on est cochée.

Modifier les paramètres - yoann_win10_SP3 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

Matériel virtuelOptions VM

Ajouter un disque durAjouter un adaptateur réseauAjouter un autre périphérique

▸ CPU	2		
▸ Mémoire	4	Go	
▸ Disque dur 1	48	Go	
▸ Contrôleur SCSI 0	LSI Logic SAS		
Contrôleur SATA 0			
Contrôleur USB 1	USB 3.1		
▸ Adaptateur réseau 1	groupe_ports_tournal	☒ Connecter	
▸ Lecteur de CD/DVD 1	Périphérique hôte	☐ Connecter	
▸ Carte vidéo	Paramètres par défaut		

EnregistrerAnnuler