

JCG-Q10PRO/Q20刷机教程

JCG-Q10PRO与JCG-Q20为WiFi6千兆AX1800路由器，采用MT7621+MT7915D方案。两款路由器的硬件完全一致，仅出厂固件略有不同，目前可在其原厂固件下直接刷入任意第三方固件，以下为具体操作步骤。

1. 如果刷入padavan系列的固件，请先将固件文件的- 2. 将路由器通上电源，电脑与路由器的任一LAN口用网线相连，或者也可以使用WiFi连接到路由器，初始的WiFi密码和SSID在路由器底下标签上。
- 3. 使用电脑的浏览器打开192.168.10.1，输入路由器底下标签的**登陆密码**进入。



4. 上网方式选择DHCP即可。



5. 在设置WiFi密码的界面，随便输入八位以上的密码，例如88888888，勾选**管理密码和WiFi密码一样**。

设置无线WiFi和管理员密码

WiFi名称 (2.4G) CMCC-ck5e

WiFi名称 (5G) CMCC-ck5e-5G

WiFi密码 rAen9T:2

☒ 管理密码和WiFi密码一样 ☐ 双频合一

结束设置，立即上网

返回上一步

6. 使用刚才设置的密码进入路由器的**管理后台**。

中国移动 China Mobile

欢迎使用CMCC Wi-Fi6路由

2.4G WiFi名称 : CMCC-ck5e

5G WiFi名称 : CMCC-ck5e-5G

WiFi密码 : 807807807

管理员密码 : 807807807


开始上网

管理后台

设置成功，您可以开始上网!

软件版本 : 750.422.2.304 MAC地址 : 50:33:F0:3F:E8:04

7. 在管理后台，点击高级设置，再点击升级固件，去掉保留配置后点击上传固件，选择bin后缀的固件。

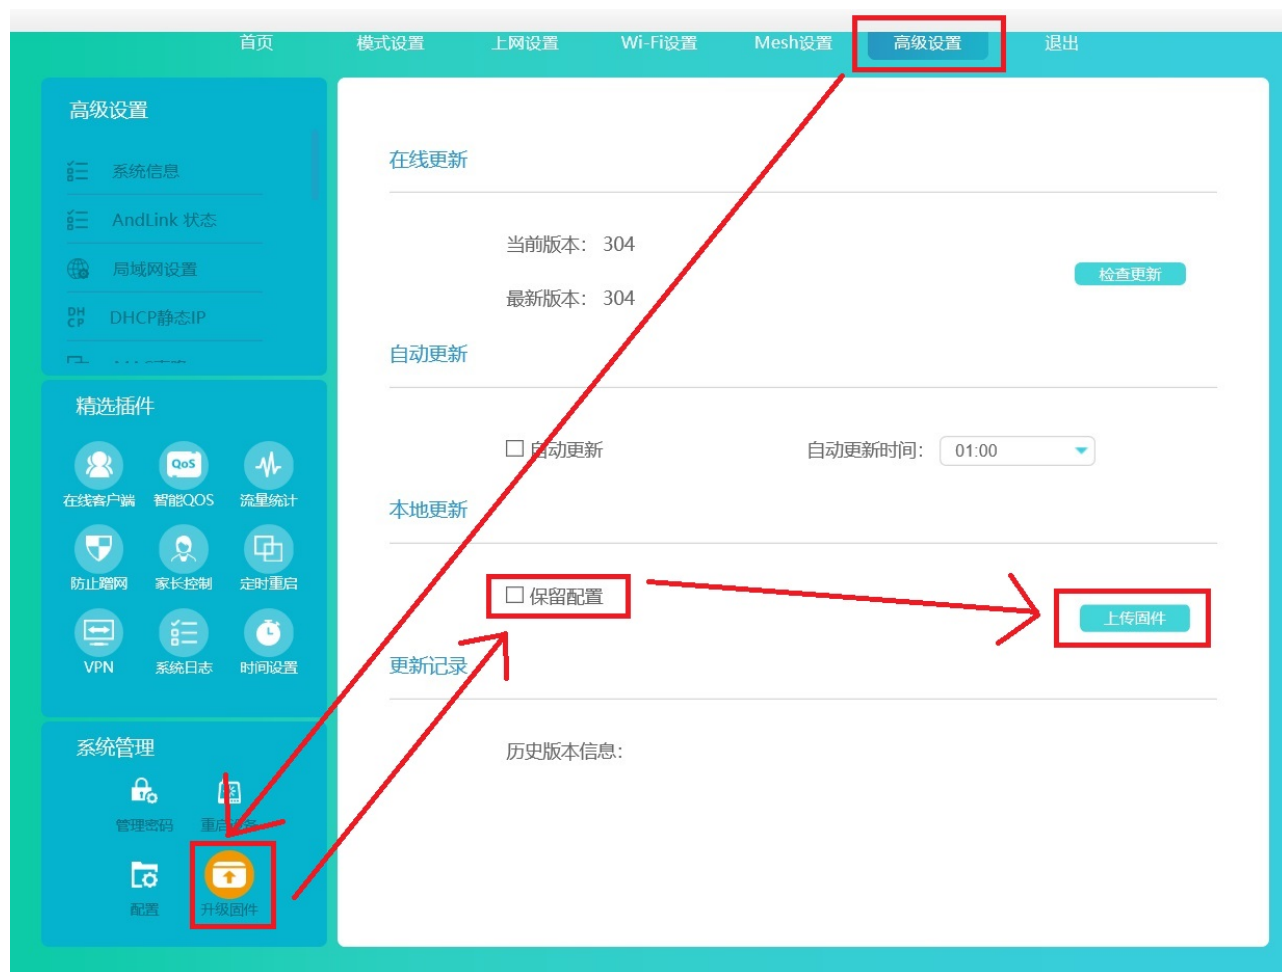

8. 上传完毕后，点击升级，耐心等待机器重启即可。

