

Encaminhamento IP estático

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar rotas estáticas IPv4 e IPv6 de todos os tipos

Temas

- Next hop, interface, totalmente especificada
- Rota por defeito
- Rota flutuante
- Rota de host
- IPv6

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Rotas estáticas IPv4 e IPv6 · 18 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Next hop: chegar à LAN2 via R2.	1
<code>ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1</code>	configuração global <code>R2(config)#</code>	Interface de saída (bom em ligações ponto a ponto).	1
<code>ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1 10.0.12.1</code>	configuração global <code>R2(config)#</code>	Totalmente especificada: interface + next hop.	1
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Rota por defeito (gateway of last resort).	1
<code>ip route 10.9.9.9 255.255.255.255 10.0.12.2</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Rota de host /32.	1
<code>ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.13.3 5</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Rota flutuante: AD 5, só entra se a principal falhar.	1
<code>ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Estática IPv6.	1
<code>ipv6 route ::/0 g0/2 fe80::1</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Por defeito IPv6 com next hop link-local (obriga a indicar a interface).	1
<code>show ip route static</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Só as estáticas.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 g0/0/1 fe80::2  
R1# show ip route static
```

Rotas estáticas IPv4 e IPv6

SRWE 15 — Encaminhamento IP estático · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar rotas estáticas, por defeito, de host e flutuantes
- ✓ Distinguir next hop, interface de saída e rota totalmente especificada

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 14): **SRWE 14 · Aula 2 de 2 — A tabela de encaminhamento**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Rotas estáticas	4
2. Simulador × Equipamento real	5
3. Termos técnicos	5
4. Protocolos	6
5. Exercícios para fazer	8
6. Quiz	9
7. Soluções	11
8. Referências bibliográficas	13

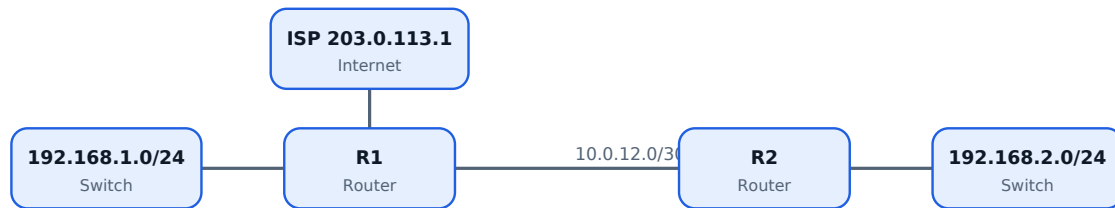


Figura: R1 (.1) e R2 (.2) na ligação 10.0.12.0/30.

1. Rotas estáticas

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
    Next hop: chegar à LAN2 via R2.
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1
    Interface de saída (bom em ligações ponto a ponto).
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1 10.0.12.1
    Totalmente especificada: interface + next hop.
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
    Rota por defeito (gateway of last resort).
R1(config)# ip route 10.9.9.9 255.255.255.255 10.0.12.2
    Rota de host /32.
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.3 5
    Rota flutuante: AD 5, só entra se a principal falhar.
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2
    Estática IPv6.
R1(config)# ipv6 route ::/0 g0/2 fe80::1
    Por defeito IPv6 com next hop link-local (obriga a indicar a interface).
R1# show ip route static
    Só as estáticas.
```

ATENÇÃO

Não esqueça o **caminho de volta**! Configurar só R1 → LAN2 faz o ping sair, mas a resposta não regressa se R2 não souber chegar à LAN1.

DICA

Uma rota estática com next hop só entra na tabela se o next hop for alcançável. Com interface de saída, entra se a interface estiver up.

2. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Topologias pequenas: rotas estáticas são perfeitas para treinar.
- Pode usar só interface de saída em Ethernet sem problemas visíveis.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Rota estática só com interface de saída em Ethernet obriga o router a fazer ARP para cada destino (proxy ARP) — use next hop.
- Em produção, as estáticas servem para rotas por defeito, filiais pequenas e rotas flutuantes de reserva (ex.: 4G).
- Combine rotas flutuantes com IP SLA para detetar falhas além da própria ligação.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: `ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2`.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Next hop (próximo salto) — O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado. Exemplo: Em `ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2`, o next hop é 192.168.12.2.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1`.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rota de host — Rota para um único endereço, com máscara /32 (ou /128 em IPv6). Exemplo: `ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.1.2`.

Rota flutuante (floating static route) — Rota estática de reserva com distância administrativa mais alta, que só entra se a principal falhar. Exemplo: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 200` só é usada se a rota principal cair.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: `ping 8.8.8.8` mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Proxy — Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias. Exemplo: Na escola, o proxy bloqueia sites de jogos.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O PC tem o endereço 10.107.147.76/8. Qual é o endereço de rede?

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa Link-local?

- ☐ **A)** Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.
- ☐ **B)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **C)** Formato de texto para dados, fácil de ler, que usa indentação em vez de chavetas. É usado no Ansible.
- ☐ **D)** Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica).

3. O PC tem o endereço 192.168.54.7/8. Qual é o endereço de rede?

Cálculos e resposta: _____

4. O PC tem o endereço 10.229.248.38/29. Qual é o endereço de rede?

Cálculos e resposta: _____

5. Escreva a máscara do prefixo /23 em decimal.

Cálculos e resposta: _____

6. O que quer dizer a sigla Gateway por defeito?

- ☐ **A)** pilha dupla
- ☐ **B)** Terminal Access Controller Access-Control System Plus
- ☐ **C)** rack
- ☐ **D)** default gateway

7. O que significa **Rota por defeito** (default route; 0.0.0.0/0)?

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.
- ☐ **C)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **D)** Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.

8. Escreva a máscara do prefixo **/25** em decimal.

Cálculos e resposta: _____

9. O PC tem o endereço **10.96.253.74/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **5.67.172.214/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Escreva a rota por defeito via 203.0.113.1.

Comando: _____

2. O que é uma rota estática flutuante?

- ☐ **A)** Rota com AD maior que a principal, usada como reserva
- ☐ **B)** Rota sem máscara
- ☐ **C)** Rota aprendida por OSPF
- ☐ **D)** Rota /32

3. Uma rota estática IPv6 com next hop link-local precisa da interface de saída.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Qual a AD por defeito de uma rota estática?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 1
- ☐ **C)** 5
- ☐ **D)** 110

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 10.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara **255.0.0.0** (8 bits a 1).
 2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
 3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 0 = \mathbf{256}$. As redes começam em múltiplos de 256: 0...
 4. 107 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
 5. Rede: **10.0.0.0**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **10.255.255.255**.
 6. Primeiro host = rede + 1 → **10.0.0.1**; último host = broadcast - 1 → **10.255.255.254**.
 7. Hosts úteis = $2^{24} - 2 = \mathbf{16777214}$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
- Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 10.107.147.76	00001010.01101011.10010011.01001100			
Máscara /8	11111111.00000000.00000000.00000000			
AND = rede	00001010.00000000.00000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255	16777214

2. Resposta: B) Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

Link-local: Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

3. Resposta: 192.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara **255.0.0.0** (8 bits a 1).
 2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
 3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 0 = \mathbf{256}$. As redes começam em múltiplos de 256: 0...
 4. 168 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
 5. Rede: **192.0.0.0**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **192.255.255.255**.
 6. Primeiro host = rede + 1 → **192.0.0.1**; último host = broadcast - 1 → **192.255.255.254**.
 7. Hosts úteis = $2^{24} - 2 = \mathbf{16777214}$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
- Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 192.168.54.7	11000000.10101000.00110110.00000111			
Máscara /8	11111111.00000000.00000000.00000000			
AND = rede	11000000.00000000.00000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.0.0.0	192.0.0.1	192.255.255.254	192.255.255.255	16777214

4. Resposta: 10.229.248.32

1. Prefixo /29 → máscara **255.255.255.248** (29 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 248 = \mathbf{8}$. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24...
4. 38 está entre **32** e 40 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: **10.229.248.32**. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → **10.229.248.39**.
6. Primeiro host = rede + 1 → **10.229.248.33**; último host = broadcast - 1 → **10.229.248.38**.

7. Hosts úteis = $2^3 - 2 = 6$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 10.229.248.38	00001010.11100101.11111000.00100110			
Máscara /29	11111111.11111111.11111111.11111000			
AND = rede	00001010.11100101.11111000.00100000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.229.248.32	10.229.248.33	10.229.248.38	10.229.248.39	6

5. Resposta: 255.255.254.0

1. /23 = 23 bits a 1 seguidos de 9 bits a 0.
2. 2 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.
3. Sobram 7 bit(s) no octeto seguinte: 11111110 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = **254**.
4. Resultado: 255.255.254.0

6. Resposta: D) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

7. Resposta: C) Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Rota por defeito: Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

8. Resposta: 255.255.255.128

1. /25 = 25 bits a 1 seguidos de 7 bits a 0.
2. 3 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.255.
3. Sobram 1 bit(s) no octeto seguinte: 10000000 = 128 = **128**.
4. Resultado: 255.255.255.128

9. Resposta: 10.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 2.º (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 – 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0...
4. 96 está entre 0 e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.0.0.0. Broadcast = início da rede seguinte – 1 → 10.255.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.0.0.1; último host = broadcast – 1 → 10.255.255.254.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2 = 16777214$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 10.96.253.74	00001010.01100000.11111101.01001010			
Máscara /8	11111111.00000000.00000000.00000000			
AND = rede	00001010.00000000.00000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255	16777214

10. Resposta: 5.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 2.º (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 – 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0...

4. 67 está entre 0 e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 5.0.0.0. Broadcast = início da rede seguinte – 1 → 5.255.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 5.0.0.1; último host = broadcast – 1 → 5.255.255.254.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2 = 16777214$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 5.67.172.214	00000101.01000011.10101100.11010110			
Máscara /8	11111111.00000000.00000000.00000000			
AND = rede	00000101.00000000.00000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
5.0.0.0	5.0.0.1	5.255.255.254	5.255.255.255	16777214

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1.
2. **Resposta:** A) Rota com AD maior que a principal, usada como reserva
Fica escondida até a principal desaparecer.
3. **Resposta:** Verdadeiro
Link-locals repetem-se em várias ligações.
4. **Resposta:** B) 1
1.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.