



# UI/UX 전문가 과정비트캠프


2021년 02월 14 일

---

장 해 솔

이메일 : wkdgothf@gmail.com

github : <https://github.com/legossol>

- 
- 1.Main-page
  - 2.inAboutme-page
  - 3.inCareer-page
  - 4.inProblemSolving-page
  - 5.inProject-page

## Main-page <HTML>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>legossol_resume</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/resumeUtility.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/resumeahitiFont.css">
    <div id="bg">
      
    </div>
  </head>
  <body>
    <p class="monoFont" style="position: fixed; left: 5%; top: 0.5%; font-size: 20px;">
      ssol
    </p>
    <!--<a href="#">로 연결하면 글씨채랑 색이 바뀐다 다른방법이 필요함
      sol1 : css에서 a태그에 미리 글자색을 지정해서 해결
      second problem : 밑줄은 text-decoration:none해도 사라지지 않았음-->
    <p class="athitiProfile"><a href="localhost:8080/resumeTwo">Profile</a></p>
    <p class="athitiProject"><a href="localhost:8080/secondResume">Project</a></p>
    <p class="athitiCareer"><a href="localhost:8080/spamSampleTest">Career</a></p>
    <p class="tri "></p>
    <p class="trisecond"></p>
    <p class="trithird"></p>
    <p class="myname">Jang hae sol</p>
    <p class="bilboFont">Frond-end and Back-end Developer</p>
    <p class="francois-box"><a href="localhost:8080/insideresume">about me</a></p>
    <button></button>
    <div class="round"></div>
    <div class="round" id="circle"></div>
    <div class="circle1"></div>
    <div class="circle2"></div>
    <div class="circle3"></div>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
    <a href="localhost:8080/insideresume"></a>
  </body>
</html>
```

## Main-page <CSS>

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Do+Hyeon&family=Monoton&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Athiti&family=Dhurjati&family=Do+Hyeon&family=Monoton&disp
lay=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Athiti&family=Dhurjati&family=Do+Hyeon&family=Jacques+Fran
cois&family=Monoton&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bilbo+Swash+Caps&display=swap');
.monoFont{
    font-family: 'Monoton', cursive;
    color: white;
}
.bilboFont{
    font-family: 'Bilbo Swash Caps', cursive;
    color: #f9f586;
    font-size: 350px;
    position: absolute;
    text-align: center;
    top: 43%;
    left: 35%;
    font-size: 20px;
}

.monoFontbigmode{
    font-family: 'Monoton', cursive;
    font-size: 350px;
    position: absolute;
    text-align: center;
    top: 60%;
    left: 55%
}
#bg {
    position: fixed;
    top: -50%;
    left: -50%;
    width: 200%;
    height: 200%;
}
#bg img {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto;
    min-width: 50%;
    min-height: 50%;
}
```

```

}
.tri{
  width: 0px;height: 0px;
  border-bottom:5px solid rgb(255, 252, 102);
  border-right: 5px solid transparent;
  border-left: 5px solid transparent;
  position: absolute;
  top: 6%;
  left: 65%;
}
.trisecond{
  width: 0px;height: 0px;
  border-bottom:5px solid rgb(255, 252, 102);
  border-right: 5px solid transparent;
  border-left: 5px solid transparent;
  position: absolute;
  top: 6%;
  left: 75%;
}
.trithird{
  width: 0px;height: 0px;
  border-bottom:5px solid rgb(255, 252, 102);
  border-right: 5px solid transparent;
  border-left: 5px solid transparent;
  position: absolute;
  top: 6%;
  left: 85%;
}
.myname{
  font-family: 'Dhurjati', sans-serif;
  position: absolute;
  text-align: center;
  font-size: 65px;
  font-weight: bold;
  color: #000000;
  top: 25%;
  left: 35%;
  text-shadow: 2px 6px 2px rgb(181, 181, 181);
}
.francois-box{
  font-family: 'Do Hyeon', sans-serif;
  position: absolute;
  text-align: center;
  font-size: 15px;
  width: 78px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  color: #ffffff;
  background-color: red;

```

```
    top: 48%;
    left: 35%;
}
button{
    position: absolute;
    width: 23px;
    top: 50.5%;
    left: 40.4%;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background: transparent;
    border:0;
    border-top: 4px solid #fff;
}
button::before{
    content: '';
    position: absolute;
    top: -4px;
    left: 1;
    width: 15px;
    border-top: 4px solid #fff;
    transform-origin: right;
    transition: all .6s ease;
}
button::after{
    content: '';
    position: absolute;
    top: -4px;
    left: 1;
    width: 15px;
    border-top: 4px solid #fff;
    transform-origin: right;
    transition: all .6s ease;
}
button:hover::before{
    transform: rotate(45deg);
}
button:hover::after{
    transform: rotate(-45deg);
}
div{
    width: 3px;
    height: 3px;
    margin: 3px;
    display: inline-block;
}
.round{
    position: absolute;
    border: 3px solid red;
```


```
border-radius: 20px;
}
.circle{
  position: absolute;
  background-image: linear-gradient(to top, #96fbc4 0%, #f9f586 100%);
  background-size: cover;
}
.circle1 {
  position: absolute;
  background-image: linear-gradient(to top, #96fbc4 0%, #f9f586 100%);
  width:10px;
  height:10px;
  top: 75%;
  left: 20%;
  border-radius:15px;
  text-align:center;
  margin:0 auto;
  vertical-align:middle;
  line-height:15px;
}
.circle2 {
  position: absolute;
  background-image: linear-gradient(180deg, #2af598 0%, #009efd 100%);
  width:10px;
  height:10px;
  top: 15%;
  left: 31%;
  border-radius:15px;
  text-align:center;
  margin:0 auto;
  vertical-align:middle;
  line-height:15px;
}
.circle3 {
  position: absolute;
  background-image: linear-gradient(to top, #37ecba 0%, #72afd3 100%);
  width:10px;
  height:10px;
  top: 60%;
  left: 82%;
  border-radius:15px;
  text-align:center;
  margin:0 auto;
  vertical-align:middle;
  line-height:15px;
}
a{
  color: white;
  text-decoration: none;
```

```
}
a:hover{
  color: linear-gradient(to right, #868f96 0%, #596164 100%);
  text-shadow: silver 3px 5px 3px;
  font-size: 22px;
  text-decoration: none;
}
.javapic{
  position: absolute;
  top: 20%;
  left: 2%;
  width:6%;
  height:4%;
  height: auto;
  display: block;
}
.jspic{
  position: absolute;
  top: 32%;
  left: 2%;
  width:6%;
  height:4%;
  height: auto;
  display: block;
}
.springpic{
  position: absolute;
  top: 43%;
  left: 2%;
  width:6%;
  height:4%;
  height: auto;
  display: block;
}
.csspic{
  position: absolute;
  top: 53%;
  left: 2%;
  width:6%;
  height:4%;
  height: auto;
  display: block;
}
.htmlpic{
  position: absolute;
  top: 75%;
  left: 2%;
  width:6%;
  height:4%;
```



```
height: auto;
display: block;
}
.gitpic{
position: absolute;
top: 64%;
left: 2%;
width: 6%;
height: 4%;
height: auto;
display: block;
}
```

## Main-page <전체 이미지>

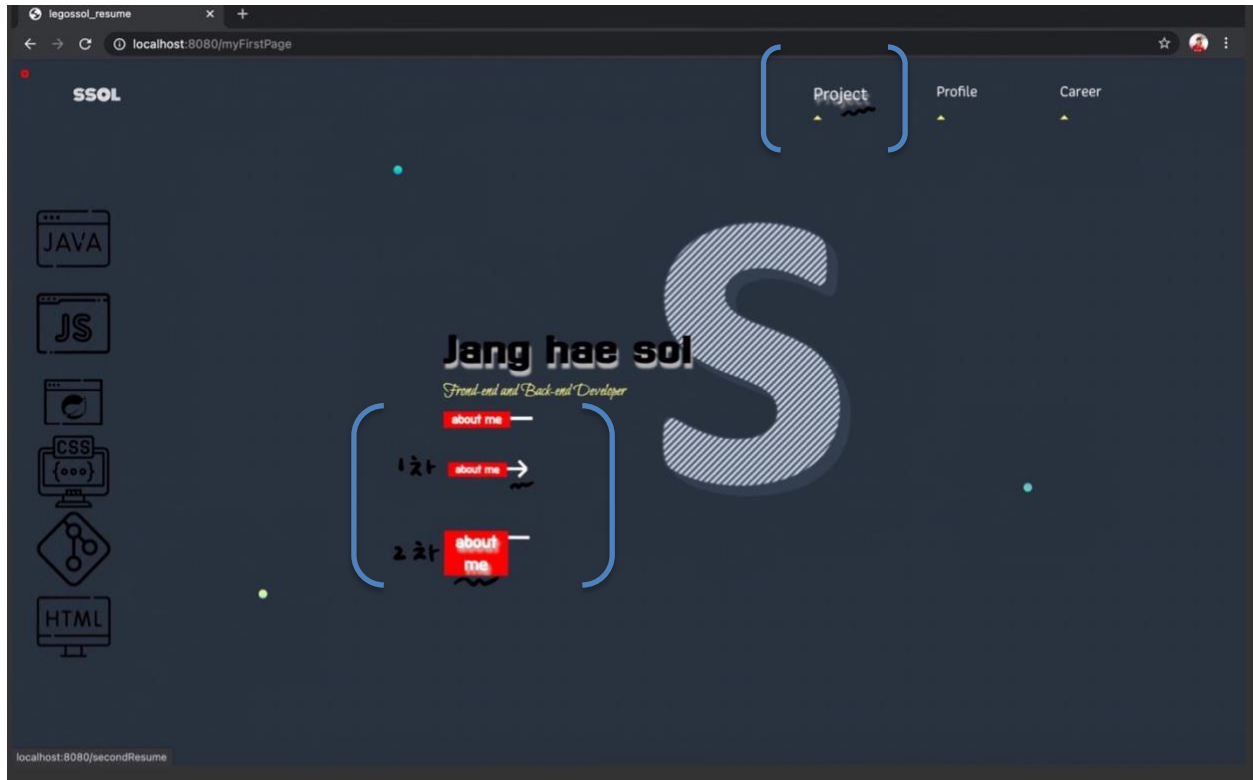

## inAboutme-page <HTML>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>legossol_resumeAboutme</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/aboutMe.css">
  <style type="text/css">
    a { text-decoration:none }
  </style>
</head>
<body>
  <nav onblur="window.focus()" style="z-index: 3;">
    <div class="wrapper">
      <ul>
        <li><a href="#" class="a":hover>About Me</a></li>
        <li><a href="#" class="a":hover>Project</a></li>
        <li><a href="#" class="a":hover>Career</a></li>
        <li><a href="#" class="a":hover>Main Menu</a></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
  <!--box를 만들어서 어디서 코딩을 배웠는지, 다룰줄 아는 기술 들을 적는다.-->
  <div class="upBox" onblur="window.focus()" style="z-index: 2;">

    <div class="solaFont" >
      Jang Hae Sol <br>
      cotact <br>
      phone   : +82)1049380425 <br>
               +44)7506402128 <br>
      E-mail  : wkdgothf@gmail.com <br>
      github  : https://github.com/legossol
    </div>
  </div>
  <div class="wrapper">
    <div class="upimg-container" style="z-index: 1;">
      
    </div>
  </div>
  <div class="contentsIcon">
    
    
    
    
  </div>
  <div class="wrapper">
    <div class="contentsExplainBox">
      학업이나 이력 같은것을 <br>

```

```
    설명함
  </div>
  <div class="contentsExplainBox">
    커뮤니케이션 능력을 설명
  </div>
  <div class="contentsExplainBox">
    지속적인 공부중을 어필
  </div>
  <div class="contentsExplainBox">
    사용가능한 언어 표시
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

## Aboutme-page <CSS>

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inconsolata&display=swap');
.solaFont{
    font-family: 'Inconsolata', monospace;
    font-size: 15px;
}
nav{
    width: 100%;
    background-color: rgb(45, 58, 82);
    height: 20px;
    padding: 1rem;
    color: white;
    position: fixed;
    top: 0;
    right: 0;
    text-align: center;
}

nav ul li{
    list-style: none;
    display: inline-block;
    align-content: center;
    margin-left: 30px;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 30px;
    position: relative;
    top: 2%;
}

nav .a{
    text-decoration: none;
    color: white;
}

nav .a:link{
    color: white;
    text-decoration: none;
    width: 150px;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}

nav .a:hover{
    background-color: #868f96;
    color: linear-gradient(to right, #868f96 0%, #596164 100%);
    text-shadow: silver 3px 5px 3px;
    font-size: 22px;
    top: 10px;
    text-decoration: none;
}


#box-container > div .contact{
```

```
        border: 2px;
        margin: 3px;
        padding: 5px;
    }
    .upBox{
        background-color: beige ;
        position: fixed;
        top: 50px;
        left: 0;
        right: 0;
        height: 100px;
        text-align: center;
    }
    .upimg-container{
        position: relative;
        border: 1px;
        top: 142px;
        right: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        opacity: 0.9;
        display: inline-block;
    }
    .contentsIcon{
        position: relative;
        display: block;
        border-color: black;
        text-align: center;
        top: 250px;
        border: 3px;
    }
    .contentsIcon img{
        margin-left: 130px;
        margin-right: 130px;
    }
    .wrapper{
        text-align: center;
    }
    .contentsExplainBox{
        box-sizing: border-box;
        position: relative;
        display: inline-block;
        font-family: 'Inconsolata', monospace;
        top: 260px;
        width: 200px;
        height: auto;
        margin-right: 55px;
        margin-left: 55px;
        padding: 30px;
    }
```



```
border: 2px solid black;  
  
}
```

## Aboutme-page <전체 이미지>

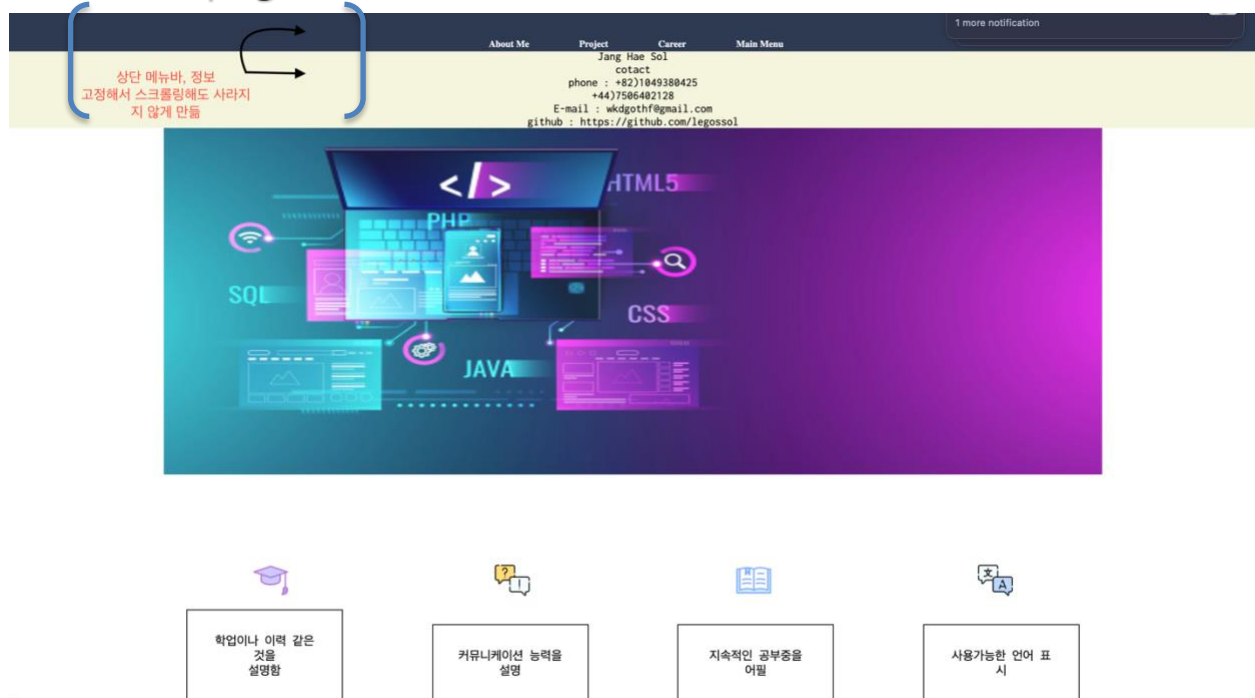



## inProblemSolving-page <HTML>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>legossol_resumeAboutme</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/aboutMe.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/problem.css">
  <style type="text/css">
    a { text-decoration:none }
  </style>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
  <!--상단 고정 메뉴바-->
  <nav onblur="window.focus()" style="z-index: 3;">
    <div class="wrapper">
      <ul>
        <li><a href="#" class="a:hover">About Me</a></li>
        <li><a href="#" class="a:hover">Project</a></li>
        <li><a href="#" class="a:hover">Career</a></li>
        <li><a href="#" class="a:hover">Main Menu</a></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
  <!--상단 메뉴바 아래 이미지-->
  <div class="header-img">
    
  </div>
  <!--trello icon과 이름 -->
  <div class="trelloIcon">
    
  </div>
  <p class="solaFont" style="font-size: 25px;">< Trello ></Trello></p>

  <!--trello이용 내용-->
  <div class="trellogrid">

    <div class="usingtrello">
      
      <p>평소 trello를 이용하여 문제를 적어나가고 <br>
        해결함을 기술한다.
      </p>
    </div>
    <div class="usingtrello">
      
      <p class="">평소 trello를 이용하여 문제를 적어나가고 <br>
        해결함을 기술한다.
    </div>
  </div>

```

## inProblemSolving-page <CSS>

```
#wrapper{
  width: 100%;
  min-width: 0px;
  max-width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.header-img{
  text-align: center;
  height: 460px;
  width: 100vh;
  margin: 0px;
  background: no-repeat;
  background-size: cover;
}

.trelloIcon{
  position: relative;
  display: block;
  border-color: black;
  text-align: center;
  border: 3px;
  padding: 30px;
  top: 40px;
}
p{
  position: relative;
  display: block;
  border-color: black;
  text-align: center;
  border: 3px;
}


.trellogrid{
  margin: 0;
  display: block;
  text-align: center;
  margin: 20px;
}

.usingtrello p{
  font-family: 'Inconsolata', monospace;
  position: relative;
  text-align: center;
  border: 2px solid black;
  border: 2px black;
}
```


## inProblemSolving-page <전체 이미지>



< Trello >

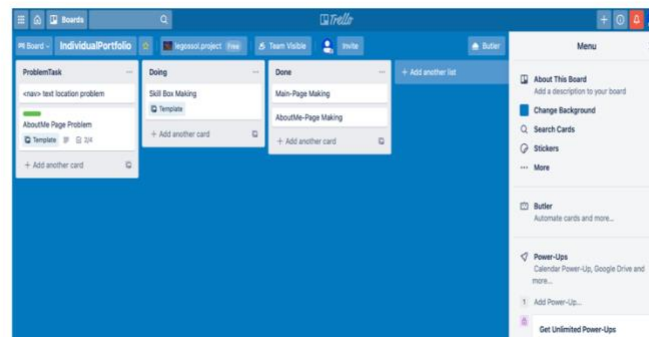

< Trello >

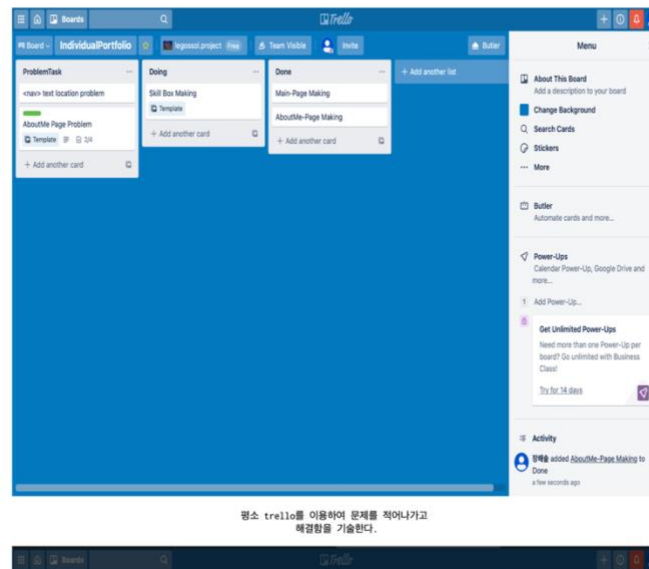

## inCareer-page <HTML>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/career.css">
  <title>inCareer</title>

</head>
<body>
  <!--기존 내가 했던 방식을 바꾼 메뉴바-->
  <nav class="menuvar">
    <div class="menuvar-logo">
      

    </div>

    <ul div class="menuvar-menu">
      <li><a href="http://localhost:8080/inAboutme">About Me</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inProject">Project</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inCareer">Career</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inProblemSolving">Problem Solving</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/myFirstPage">Main Menu</a></li>
    </ul>
    <div class="menubar-link">
      <a href="https://github.com/legossol"></a>
    </div>
  </nav>
  <!--head 이미지-->
  <div class="headimgcont">
    
  </div>
</body>
</html>


```

## inCareer-page <CSS>

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Yanone+Kaffeesatz&display=swap');
body{
    margin: 0;
    font-family: 'Yanone Kaffeesatz', sans-serif;
}
a{
    text-decoration: none;
    color: white;
}
.menuvar{
    position: fixed;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: rgb(45, 58, 82);
    padding: 8px 12px;
}
.menuvar
.menuvar-menu li:hover{
    background-color: rgb(88, 110, 122);
    border-radius: 4px;
}
.menuvar-logo{
    font-size: 24px;
    color: white;
}
.menuvar-logo{
    color: white;
}
.menuvar-menu{
    display: flex;
    list-style: none;
    padding-left: 0;
    font-size: 20px;
}
.menuvar-menu li{
    padding: 8px 12px;
}
.menuvar-link{
    color: white;
}
.headingcont{
```

```
    height: 350px;
}


.headingcont img{
    width: 100%;
    height: 100%;
    opacity: 80%;
}
```



inCareer-page <전체 이미지>

업로드 하려던 중 오류가 확인되었습니다

다음 프로젝트 페이지에서는 제대로 적용된 상단바가  
되어있습니다

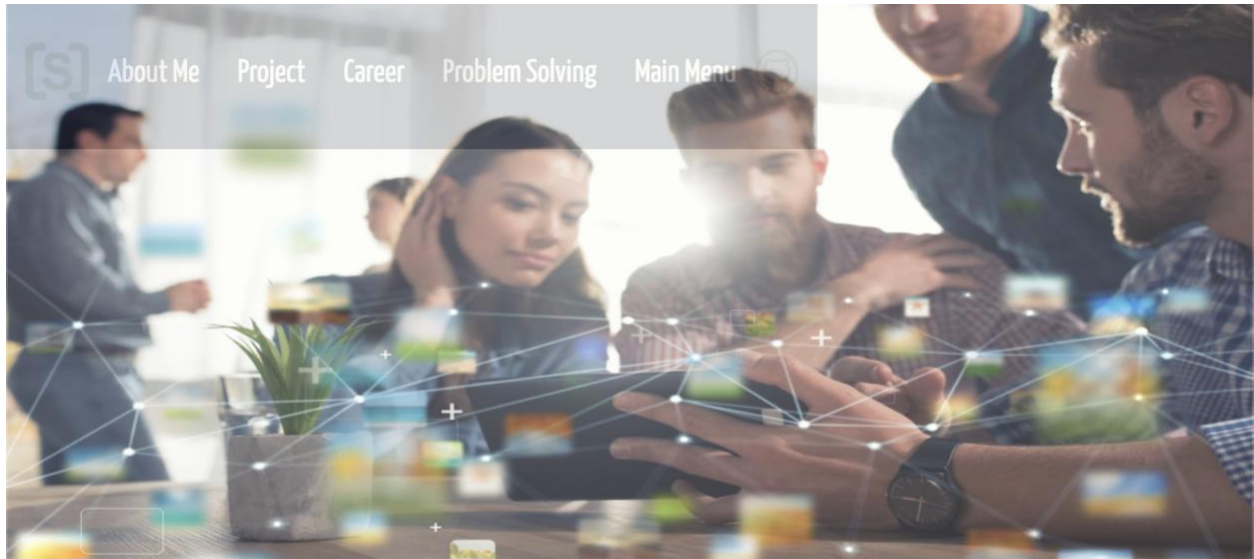



## inProject-page <HTML>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="css/career.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/Project.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <!--상단 메뉴바-->
  <!--상단 좌측 아이콘-->
  <nav class="menuvar">
    <div class="menuvar-logo">
      
    </div>
    <!--상단 중앙 메뉴-->
    <ul div class="menuvar-menu">
      <li><a href="http://localhost:8080/inAboutme">About Me</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inProject">Project</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inCareer">Career</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/inProblemSolving">Problem Solving</a></li>
      <li><a href="http://localhost:8080/myFirstPage">Main Menu</a></li>
    </ul>
    <!--상단 우측 깃 연결 링크-->
    <div class="menubar-link">
      <a href="https://github.com/legossol"></a>
    </div>
  </nav>

  <!--좌측 메뉴바-->
  <div class="sidevar">
    <!--link거는 게 아닌 한 페이지 내에서 위아래 컨텐츠의 위치이동하는 타겟팅 사용할 계획-->
    <nav class="sidevar-menu">
      <ul>
        <!--Problem1 : list의 내용이 중간으로 가지않는다.-->
        <li>개인프로젝트1</li>
        <li>개인프로젝트2</li>
        <li>팀프로젝트1</li>
        <li>팀프로젝트2</li>
      </ul>
    </nav>
  </div>

  <!--프로젝트 메인 아웃렛-->
  <div class="mainoutlet">
    <!--프로젝트에 이용한 스킬 아이콘-->
```

```
<div class="icon-container">
  <div class="javaicon-box"></div>
  <div class="jsicon-box"></div>
  <div class="htmlicon-box"></div>
</div>
<div class="projectDiscription">
  <h1>프로젝트 제목</h1>
  <p>프로젝트의 내용 블라블라블라블라블라</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

## inProject-page <CSS>

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Condensed&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans+Condensed:ital,wght@1,300&display=swap');
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
/*왼쪽 프로젝트 위치이동 메뉴바*/
.sidevar{
    position: fixed;
    background-color: #5f5fc4;
    align-items: center;
    width: 200px;
    height: 100%;
    border: 2px solid black;
    display: flex;
    line-height: 30px;
    opacity: 70%;
    justify-content: center;
    margin-right: 0;
}
.sidevar-menu{
    display: flex;
    height: 100%;
    align-items: center;
    justify-content: right;
}
.sidevar-menu ul li{
    list-style: none;
    text-align: right;
    width: 9rem;
    height: 5rem;
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 2rem;
    border: 2px solid #f0f0f0;
    padding: 5px;
    font-size: 20px;
}
.sidevar-menu ul li a{
    height: 30px;
    line-height: 30px;
    display: block;
    padding: 0 20px;
    font-size: 12px;
    list-style: none;
}
```

```

.sidebar-menu ul li a{
    background-color: cornflowerblue;
    color: white;
}
/*프로젝트 메인 아웃렛 박스*/
.mainoutlet{
    margin-left: 200px;
    padding-top: 40px;
    display: flex;
    padding: 2px;
    border: 2px solid black;
    width: 93rem;
    height: 80rem;
    justify-content: center;
}
/*프로젝트에 무엇을 이용했는지 아이콘으로 표시*/
.icon-container{
    margin-top: 3rem;
    position: relative;
    width: 50rem;
    height: 50rem;
    background-color: yellow;
    border: 2px solid black;
    opacity: 50%;
}
.javaicon-box{
    background-image: url('img/javapictogram.png');
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-size: cover;
}
.jsicon-box{
    background-image: url('img/js.jpg');
    background-size: cover;
    width: 100%;
    height: 100%;
}
.htmlicon-box{
    background-image: url('img/htmlpictogram.png');
    background-size: cover;
    width: 100%;
    height: 100%;
}
.projectDiscription{
    width: 30rem;
    margin: 3rem;
    padding: 1px;
    border: 2px solid #f0f0f0;
}

```

```
border-radius: 5px;
box-shadow: 3px 3px 5px #f0f0f0
}
.projectDiscription h1{
  font-size: 40px;
  font-style: bold;
  font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
}
.projectDiscription p{
  font-size: 15px;
  font-family: 'Open Sans Condensed', sans-serif;
}
```

## inProject-page <전체 이미지>

