

Nivel Intermedio

Memoria conversacional y persistencia

De preguntas aisladas a una conversación coherente, verificable y guardada en JSON.



BÁSICO · COMPLETADO

INTERMEDIO · COMPLETADO

AVANZADO · PENDIENTE


EXPERTO · PENDIENTE

Cierre documentado · commits trazables · pruebas funcionales completadas

1. La memoria vive en messages

La lista se crea una vez y crece durante toda la ejecución.

Crecimiento del historial

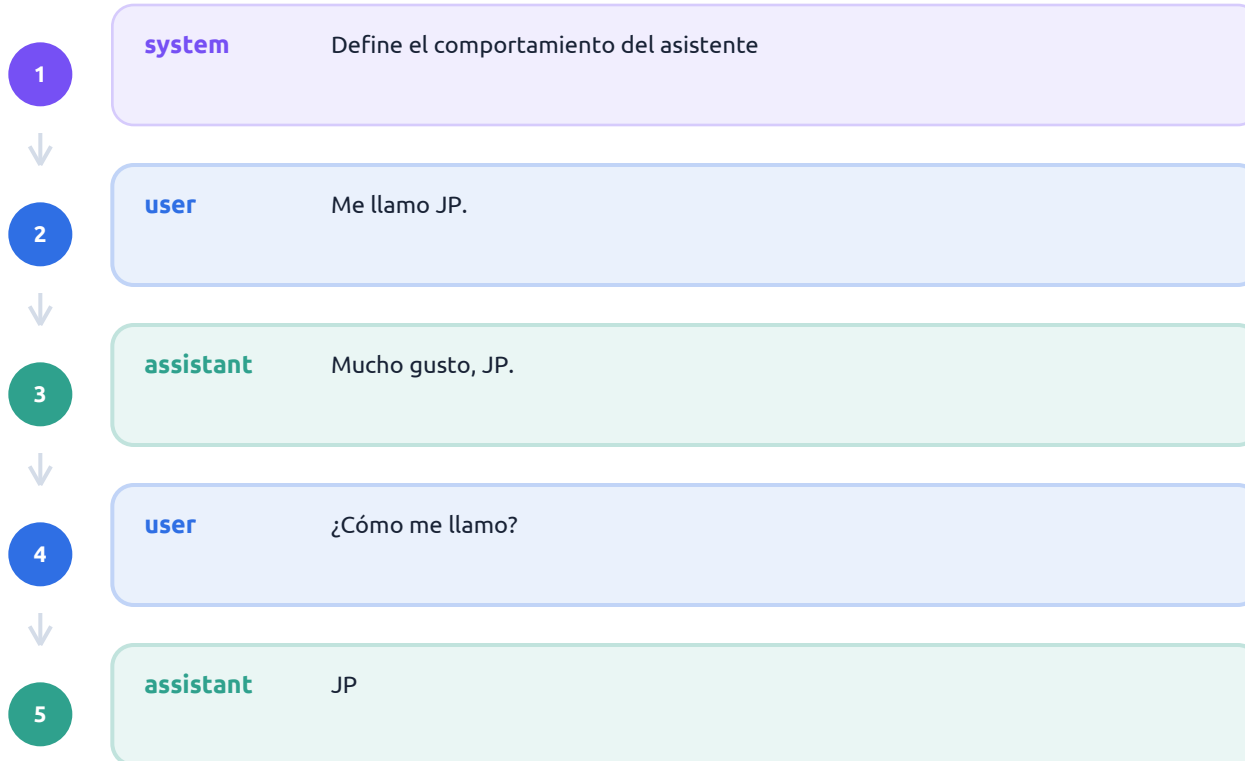

Tres roles, tres funciones

- **system:** fija tono, estilo y objetivo.
- **user:** conserva cada pregunta válida.
- **assistant:** conserva cada respuesta válida.

Diferencia fundamental

Nivel Básico

Cada petición contiene solo la pregunta actual.


Nivel Intermedio

Cada petición envía todo el historial acumulado.

2. Un historial siempre consistente

La pregunta actual solo permanece si la consulta produce una respuesta válida.

Flujo de una consulta

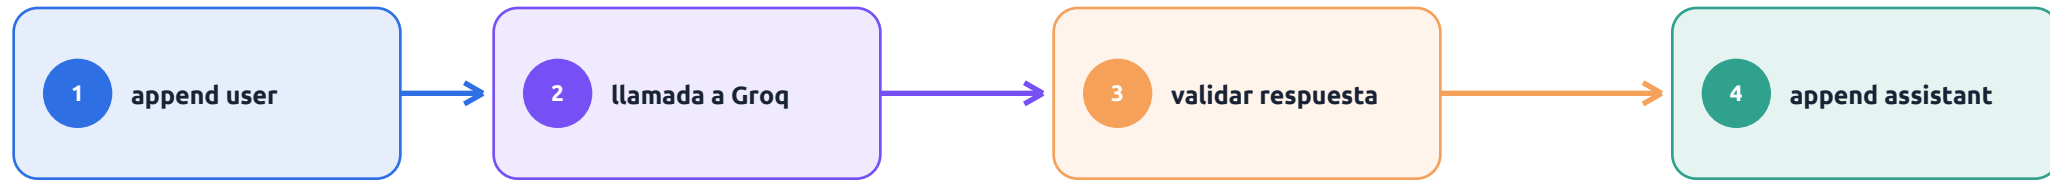

Si ocurre una excepción

```
except Exception:
    messages.pop()
    print("Error al consultar Groq.")
    continue
```

ELIMINA SOLO EL ÚLTIMO USER


Si la respuesta está vacía

```
assistant_content = response...content
if not assistant_content or not assistant_content.strip():
    raise ValueError
# El mismo except ejecuta messages.pop()
```

NO GUARDA ASSISTANT VACÍO

3. RAM y JSON no son la misma memoria

Una sostiene el contexto de la sesión; la otra conserva el historial después de cerrar Python.

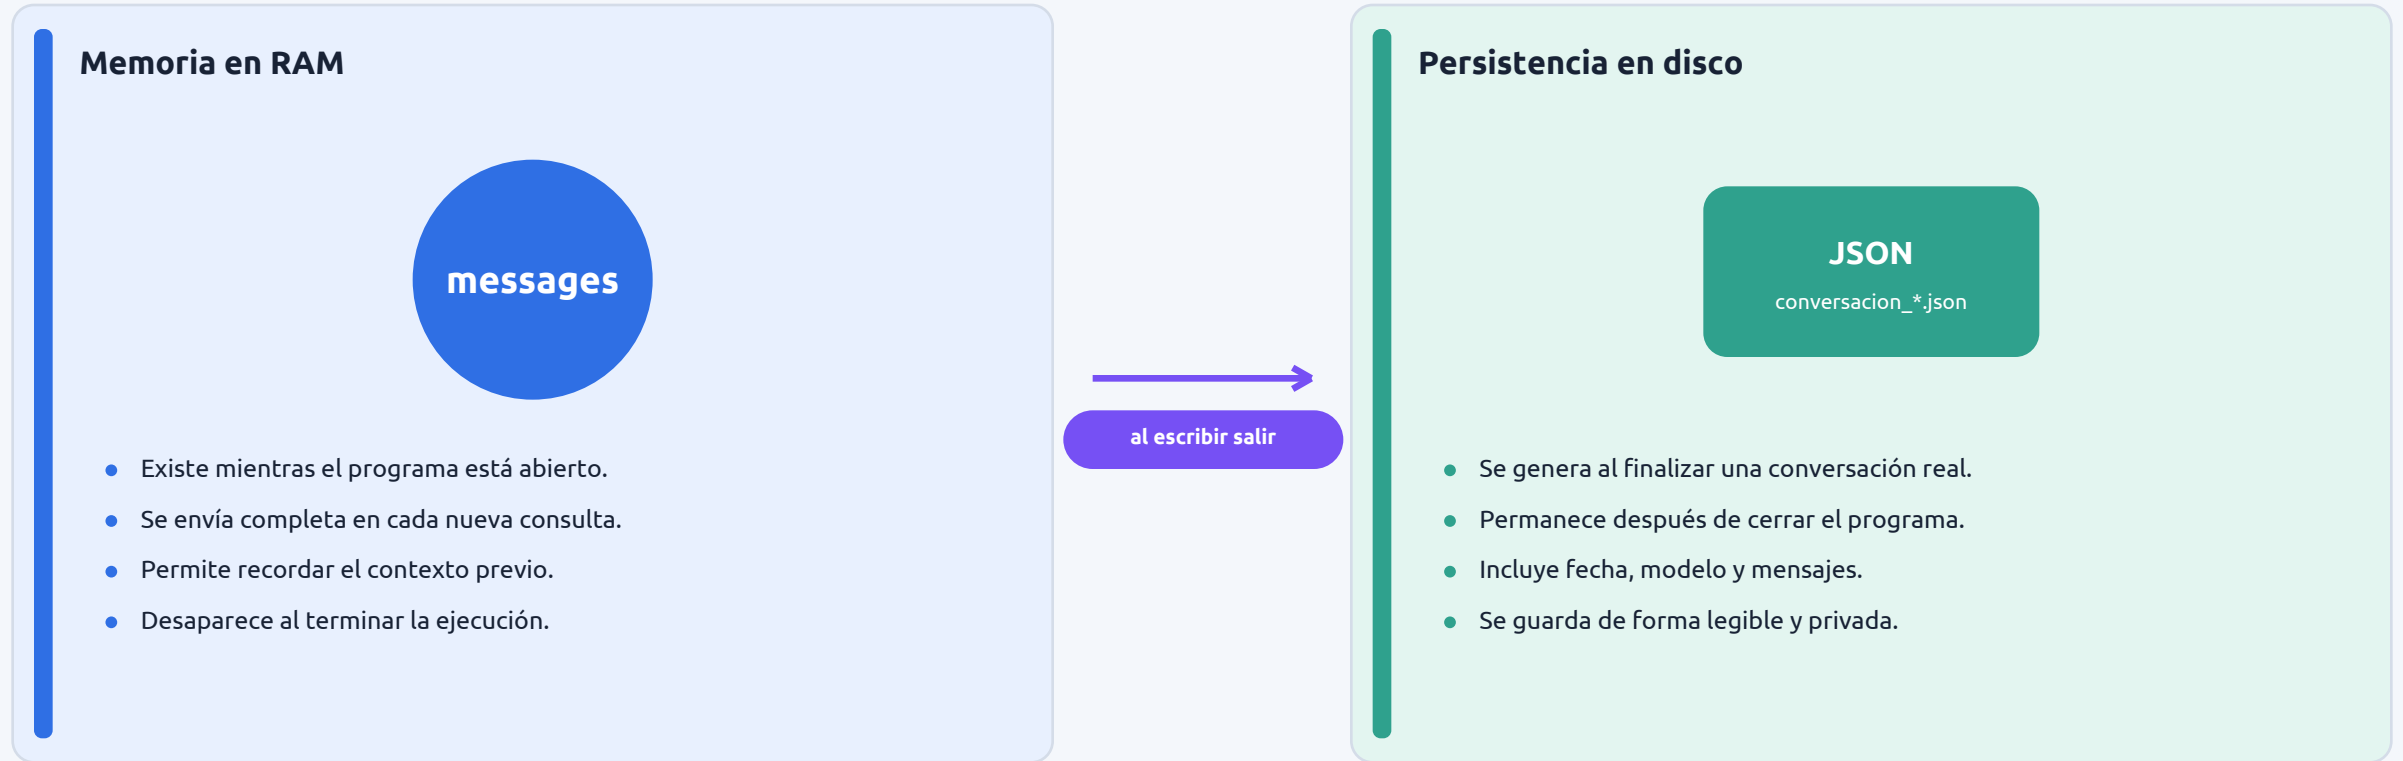

Salida inmediata

Si solo existe system y el usuario escribe salir, no se crea ningún JSON: no hay conversación que guardar.

4. El historial persistente

El archivo conserva contenido legible, metadatos mínimos y la secuencia completa de roles.

Ejemplo de conversacion_2026-08-21_12-55-57.json

```
{
  "fecha": "2026-08-21T12:55:57",
  "modelo": "openai/gpt-oss-120b",
  "mensajes": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Eres un asistente útil, claro y conciso."
    },
    {
      "role": "user", "content": "Me llamo JP."
    },
    {
      "role": "assistant", "content": "Mucho gusto, JP."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "¿Cómo me llamo? Responde solo con mi nombre."
    },
    {
      "role": "assistant", "content": "JP"
    }
  ]
}
```

Legibilidad y contenido

- indent=2 facilita la revisión manual.
- ensure_ascii=False conserva tildes, ñ, ¿ y ¡.
- No guarda GROQ_API_KEY ni contenido de .env.

Prevención de sobrescrituras

conversacion_2026-08-21_12-56-36.json

conversacion_2026-08-21_12-56-36_1.json



Si el nombre ya existe, se añade un sufijo. El primer archivo permanece intacto.

5. Persistir sin exponer conversaciones

Los historiales existen en el equipo local, pero Git solo conserva la estructura de la carpeta.

En el equipo local

```
conversaciones/  
├─ .gitkeep  
├─ conversacion_2026-08-21_12-55-57.json  
├─ conversacion_2026-08-21_12-56-36.json  
└─ conversacion_2026-08-21_12-56-36_1.json
```

JSON DISPONIBLE EN LOCAL

filtra



En GitHub

```
conversaciones/  
├─ .gitkeep  
  
.gitignore  
conversaciones/*.json
```

HISTORIALES FUERA DE GIT

Decisión de privacidad: la carpeta se versiona; las conversaciones generadas y las credenciales no.

6. Tres system prompts, una prueba controlada

Mismo modelo y misma pregunta; solo cambió el mensaje system y no se compartió memoria entre llamadas.

PROMPT A
Eres un asistente útil, claro y conciso.

PROMPT B
Eres un profesor de programación paciente. Explica los conceptos paso a paso con ejemplos sencillos.

PROMPT C · ELEGIDO
Eres un asistente técnico experto. Responde de forma breve, precisa y profesional.

ASPECTO	PROMPT A	PROMPT B	PROMPT C
Tono	General y explicativo	Paciente y educativo	Técnico y profesional
Longitud	Larga	Muy larga	Breve
Detalle	Alto	Muy alto	Esencial
Ejemplos	HTTP, JSON, tipos	Analogía y varios códigos	Sin ejemplos desarrollados
Orientación	Informativa	Didáctica	Técnica

Pregunta común
Explícame qué es una API. · Modelo: openai/gpt-oss-120b

C: BREVE · PRECISO · PROFESIONAL

7. Pruebas realizadas

Se comprobó memoria, manejo de fallos, persistencia, privacidad y comportamiento de los system prompts.

Memoria y consistencia

OK

- Dos llamadas en una sesión: la segunda respondió JP.
- Excepción simulada: pop() eliminó la pregunta fallida.
- Respuesta vacía simulada: no se guardó assistant vacío.

Persistencia JSON

OK

- Salir sin preguntas: no creó archivo.
- JSON válido con fecha, modelo y cinco mensajes.
- Unicode legible: tildes, ñ, ¿ y ¡.
- Dos guardados en el mismo segundo: nombres distintos.

Privacidad

OK

- Los archivos conversaciones/*.json quedaron ignorados.
- La carpeta se conservó mediante conversaciones/.gitkeep.
- No aparecieron credenciales en los archivos versionados.

Comparación A / B / C

OK

- Tres llamadas independientes, sin memoria compartida.
- Mismo modelo y pregunta en los tres casos.
- Sin errores durante la comparación.
- Cambió tono, longitud, detalle y orientación.


8. Cierre del Nivel Intermedio

Cuatro commits separan memoria, persistencia, experimento y cierre formal.

Evolución versionada



Estado del reto

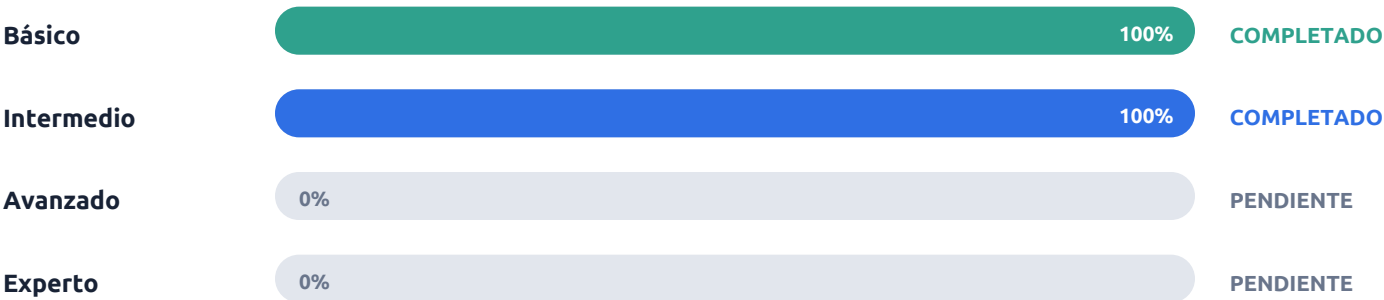

Idea clave

Básico
pregunta actual

↓

Intermedio
contexto acumulado + JSON