QRADAR / BLUE TEAM

Uso del repository

117 template AQL. Evidenze prima delle ipotesi. Dal triage all’hunting approfondito.

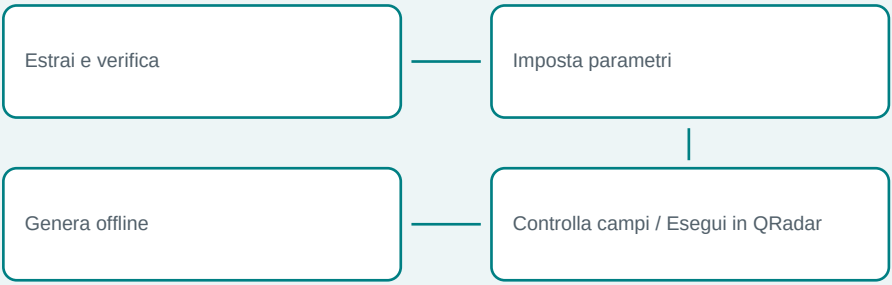

MODEL / WORKFLOW

Public edition 2.0.0 / Italiano

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Scegli il percorso

Manuale: apri queries/Q001.aql, sostituisci <IP> e copia la SELECT nell’interfaccia corretta. Preparazione automatizzata: configura il JSON e usa render_query.py. Python è facoltativo per il percorso manuale.

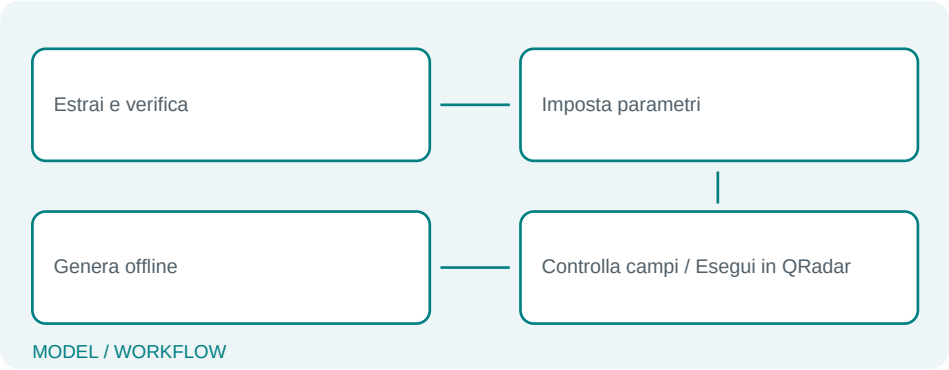

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Estrai e verifica

Estrai l’archivio in una cartella nuova e apri il terminale nella radice del repository. Caricare lo ZIP come singolo file non pubblica un repository sorgente già estratto. Prima delle modifiche esegui verify_package.py.

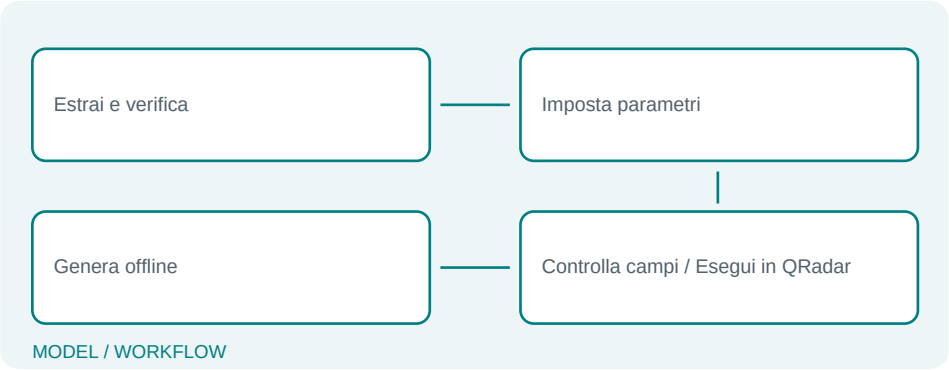

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Avvio Kali/Linux

Gli strumenti runtime usano solo moduli della libreria standard Python. Per rendering e verifica non servono pip, ambiente virtuale o sudo.

```
python3 verify_package.py
python3 render_query.py --list
python3 render_query.py Q001 \
  --params examples/params.ip.json \
  --output work/Q001.aql
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Avvio Windows

Estrai con Esplora file o Expand-Archive. Usa py -3 -X utf8 se il launcher è presente oppure python -X utf8. --output scrive direttamente UTF-8 ed evita le differenze di encoding della redirezione shell.

```
py -3 -X utf8 verify_package.py
py -3 -X utf8 render_query.py Q001 `
  --params examples/params.ip.json `
  --output work/Q001.aql
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

File parametri

Per Q001 usa examples/params.ip.json, per finestre assolute examples/params.window.json. Copia in work/params.json e compila solo i valori richiesti. I null non usati sono ammessi. Formato START/STOP: yyyy-MM-dd HH:mm:ss, con STOP successivo.

```
{
  "IP": "192.0.2.10",
  "START": "2026-11-04 09:00:00",
  "STOP": "2026-11-04 09:05:00"
}
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Controlla il risultato

Verifica che non rimangano <...>, che il tempo sia corretto e che esistano i campi Hunt_*. --output non sovrascrive un file esistente senza --force. Se serve, cambia LAST manualmente nella copia di lavoro.

```
python3 render_query.py Q001 --show
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Proprietà custom

Il renderer non rinomina Hunt_Action, Hunt_URI o altri campi. Rimappa nome e significato della proprietà. deny/drop/blocked sono convenzioni, non valori universali del vendor.

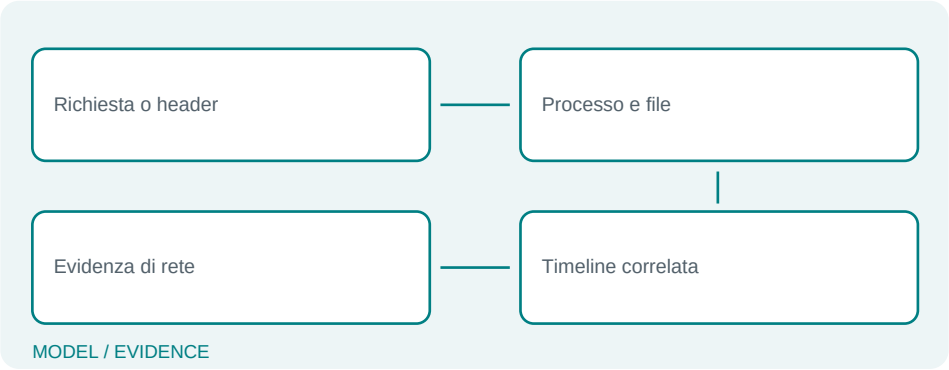

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Esegui e conserva

Copia la SELECT in Log Activity o Network Activity. Prova un evento noto su una finestra breve. Conserva query finale, timezone, source ID, limiti di output, risultati e lacune di copertura.

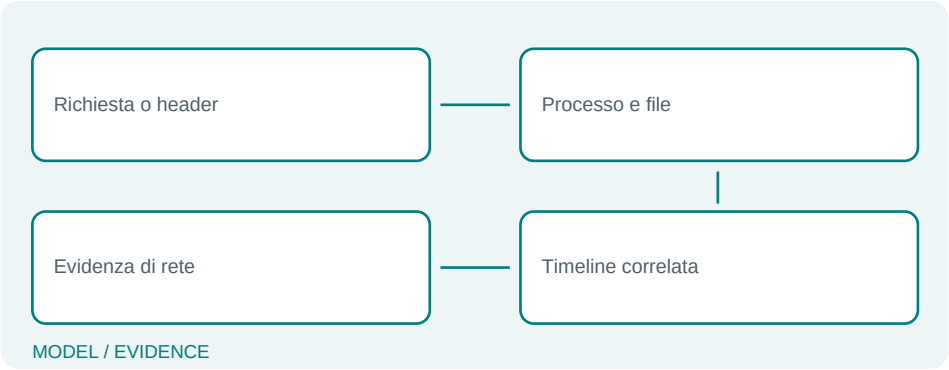

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Risolvi gli errori

Parametro mancante: compila la chiave. JSON o chiavi duplicate: correggi il file. ID sconosciuto: Q001, non Q1. Output esistente: cambia percorso o usa --force. Zero righe: verifica tempo, NAT, sorgente, dominio e retention.

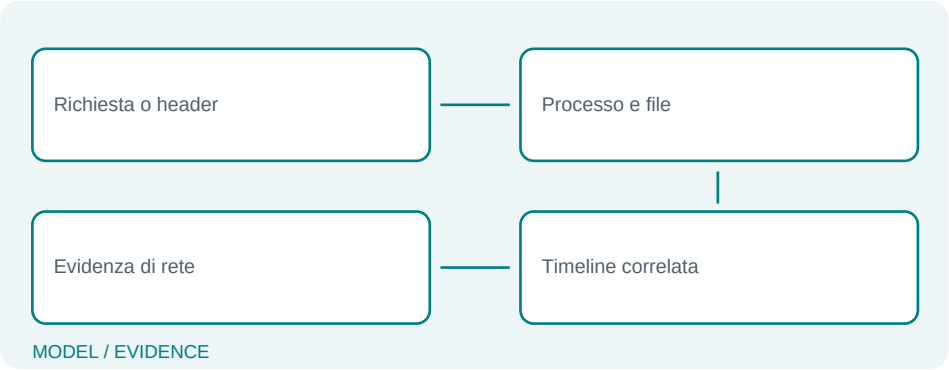

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Lavoro avanzato

--list elenca gli ID e --show visualizza i metadati. OPT01-OPT07 sono varianti da valutare, non upgrade automatici. Compila docs/benchmark-template.md con scope equivalenti e misure locali.

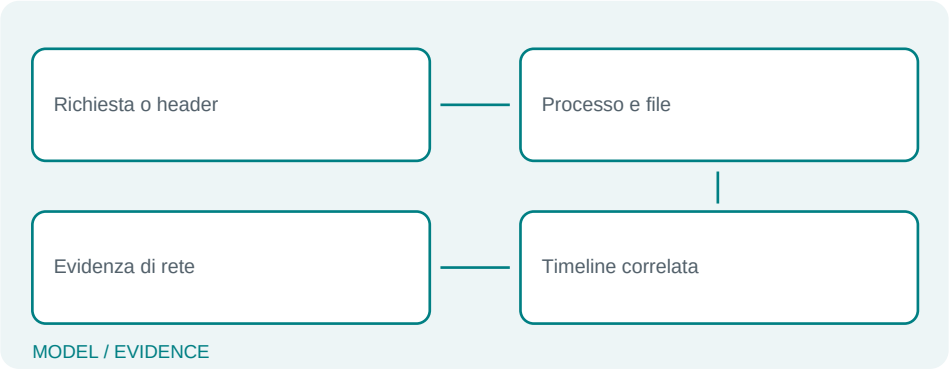

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Mappa dei file

queries/*.aql

117 template testuali separati, non un formato di importazione massiva QRadar.

queries.json / variants.json

Cataloghi canonici usati dal renderer e dalla documentazione generata.

parameter_schema.json

Tipi dei parametri ed esempi sintetici, non configurazione QRadar.

params.example.json / examples/

Modello vuoto e piccoli input dimostrativi con indirizzi di documentazione.

fieldbook.py / render_query.py

Validazione e preparazione locali; nessuna connessione o esecuzione AQL.

verify_package.py / MANIFEST.sha256.json

Coerenza cataloghi/file e integrità della release.

docs/*.md / docs/pdf/

Manuale, atlante, guide uso/prestazioni modificabili e tre PDF pronti.

docs/assets/

Identità grafica vettoriale e diagrammi concettuali originali.

tests/ / .github/workflows/

Test offline e workflow CI fornito.

tools/build_docs.py / tools/release.py

Ricostruzione AQL/Markdown/PDF e aggiornamento esplicito del manifest.

requirements-docs.txt

Dipendenza opzionale bloccata per i PDF; non serve agli strumenti runtime.

LICENSE / NOTICE / CONTRIBUTING.md

Licenza MIT, attribuzioni, limiti di validazione e politica dei contributi.

Parti da un repository vuoto

Crea su GitHub un repository con nome e visibilità scelti. Per il primo push Git non inizializzare il remoto con README, licenza o .gitignore concorrenti: il pacchetto li include già.

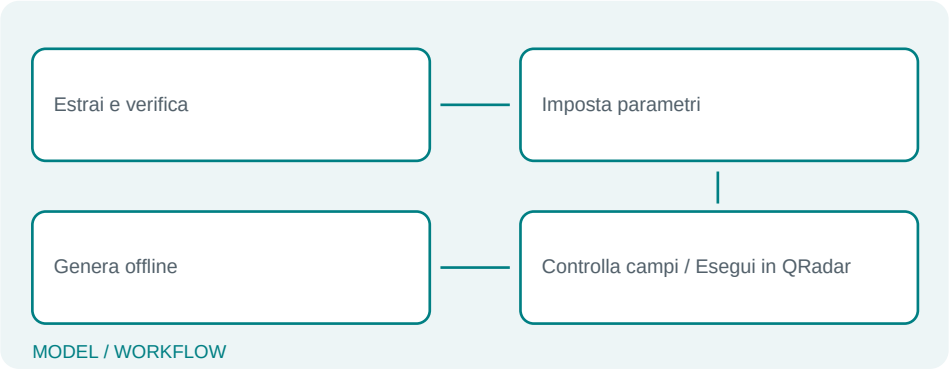

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Estrai l’edizione corretta

Usa questa edizione come radice di un repository. README.md, script e .github devono essere alla radice. Caricare il solo ZIP conserva un archivio, senza estrarre il progetto.

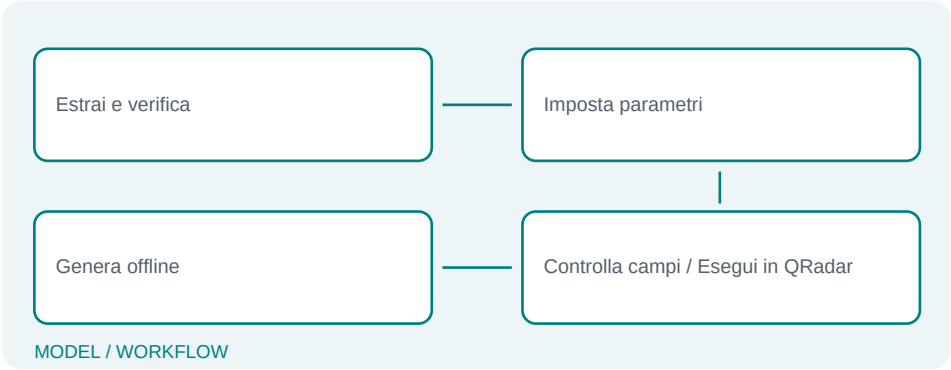

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Verifica prima del commit

Esegui verificatore e test. Mantieni params.json reali, output, raw log e credenziali nelle posizioni locali ignorate. Gli esempi distribuiti usano indirizzi di documentazione e parametri generici.

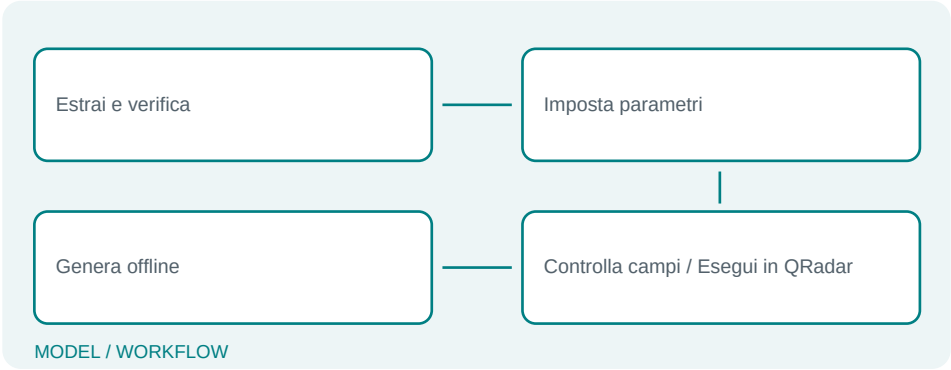

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Inizializza e crea il commit

Esegui i comandi dalla radice estratta. Se Git richiede un’identità, usa la tua configurazione. Non sono inclusi account o credenziali.

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Release v2.0.0"
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Collega e invia

Sostituisci OWNER/REPOSITORY nell’URL con il tuo repository vuoto. Autenticati con il metodo GitHub configurato e invia main. Non usare force-push per risolvere un non-fast-forward.

```
git remote add origin https://github.com/OWNER/REPOSITORY.git
git remote -v
git push -u origin main
```

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Controlla il primo avvio

Dopo il push apri Actions e verifica Offline checks. I comandi sono provati localmente; l'esito di un'esecuzione ospitata non può essere affermato prima che avvenga nel tuo repository.

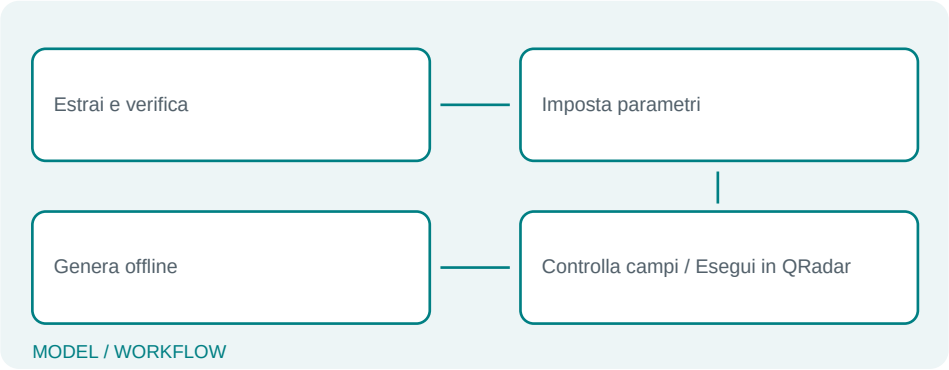

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Crea una release

Usa tag v2.0.0 e RELEASE.md come descrizione iniziale. Sorgenti e PDF sono inclusi. Il manifest verifica coerenza, non autenticità indipendente o firma digitale.

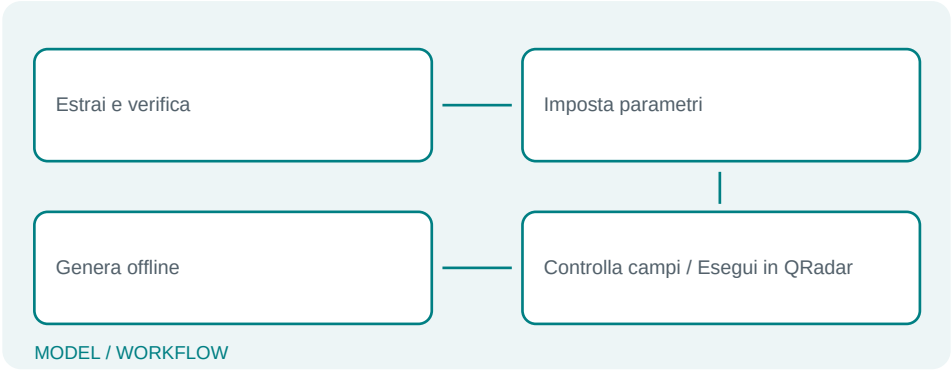

MODEL / WORKFLOW

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Alternativa browser

Con questo numero di file e i workflow nascosti, Git o GitHub Desktop sono più affidabili dei caricamenti individuali. Se usi il browser, carica il contenuto estratto in lotti supportati e verifica esplicitamente .github/workflows, tests e docs.

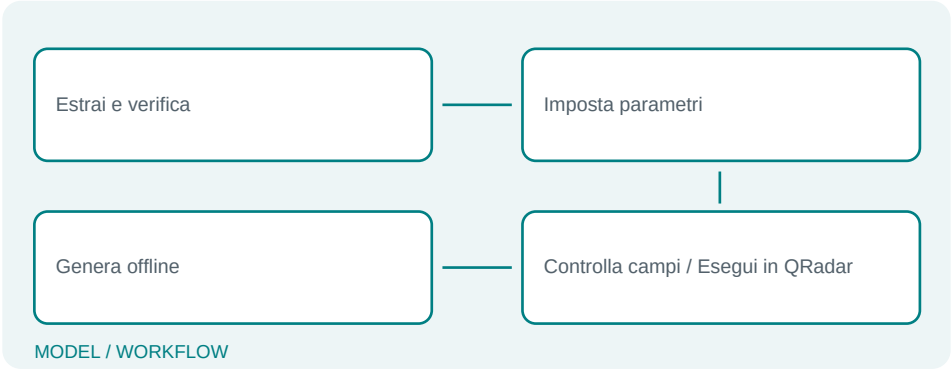

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.