


CLASS DIAGRAM

Come fai a sapere quante persone ci sono in un momento?

Stesso errore altre per etichette.

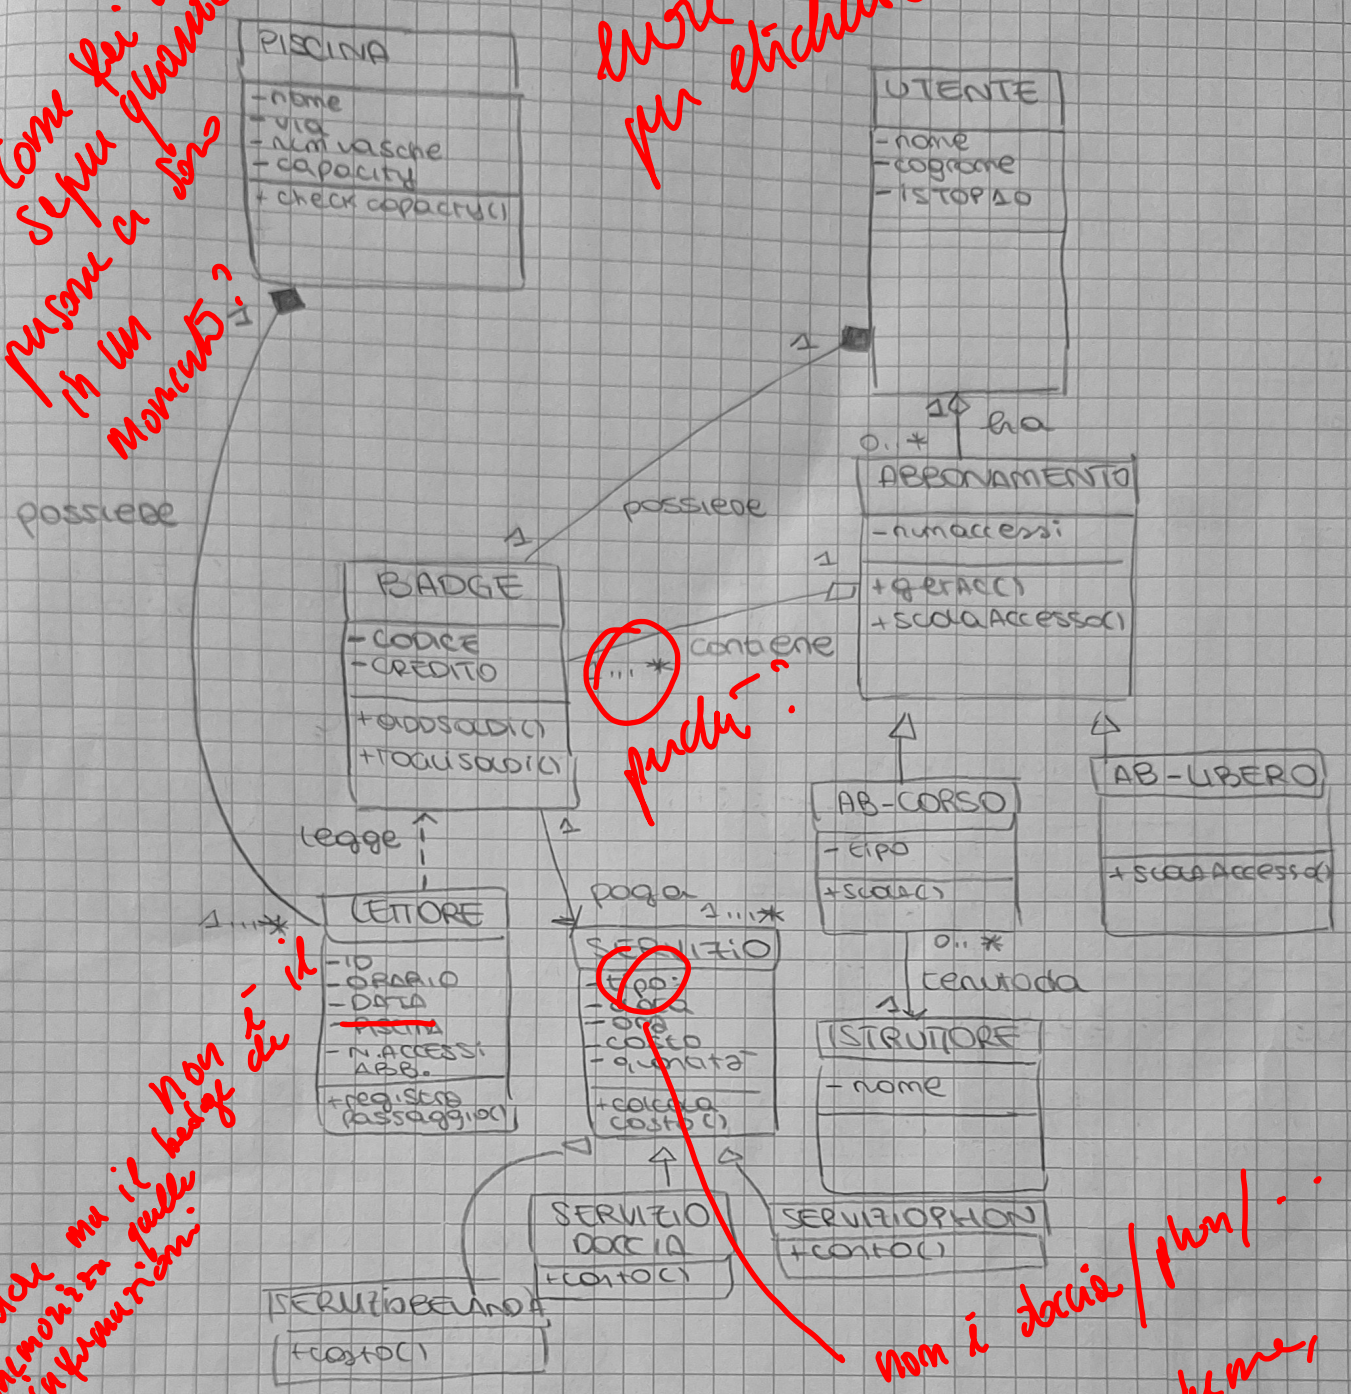

Lettere ma il badge di il non memorizza quelle informazioni


non è docia / phon / ..



SERVIZIO E ABBONAMENTO SONO ABSTRACT CLASS

Oh ma come bello schema non esiste neanche con parente in piscina

1.2) ACTIVITY + SEQUENCE

SEQUENCE (INGRESSO)

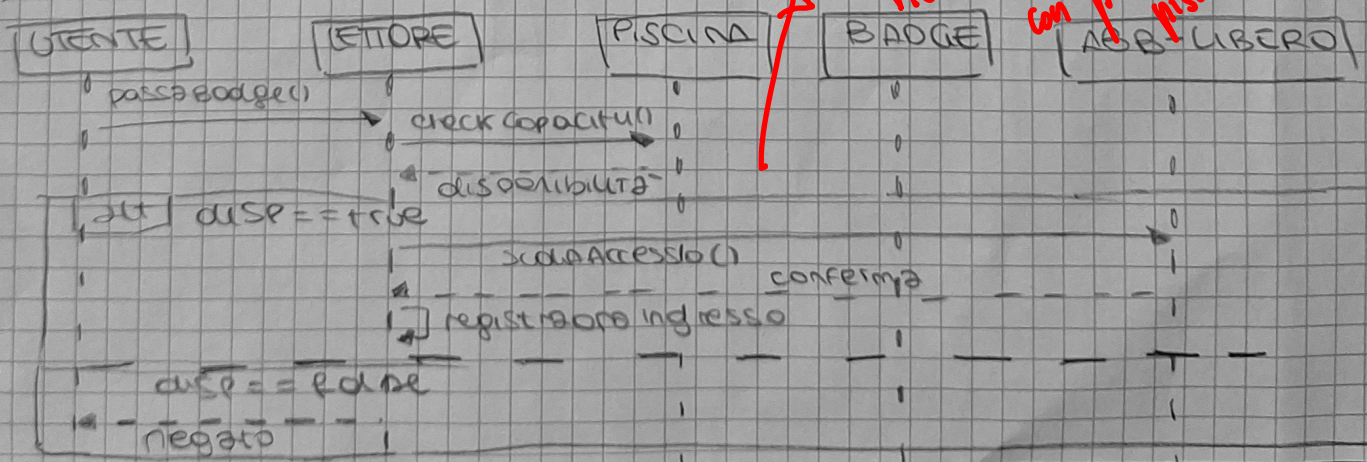

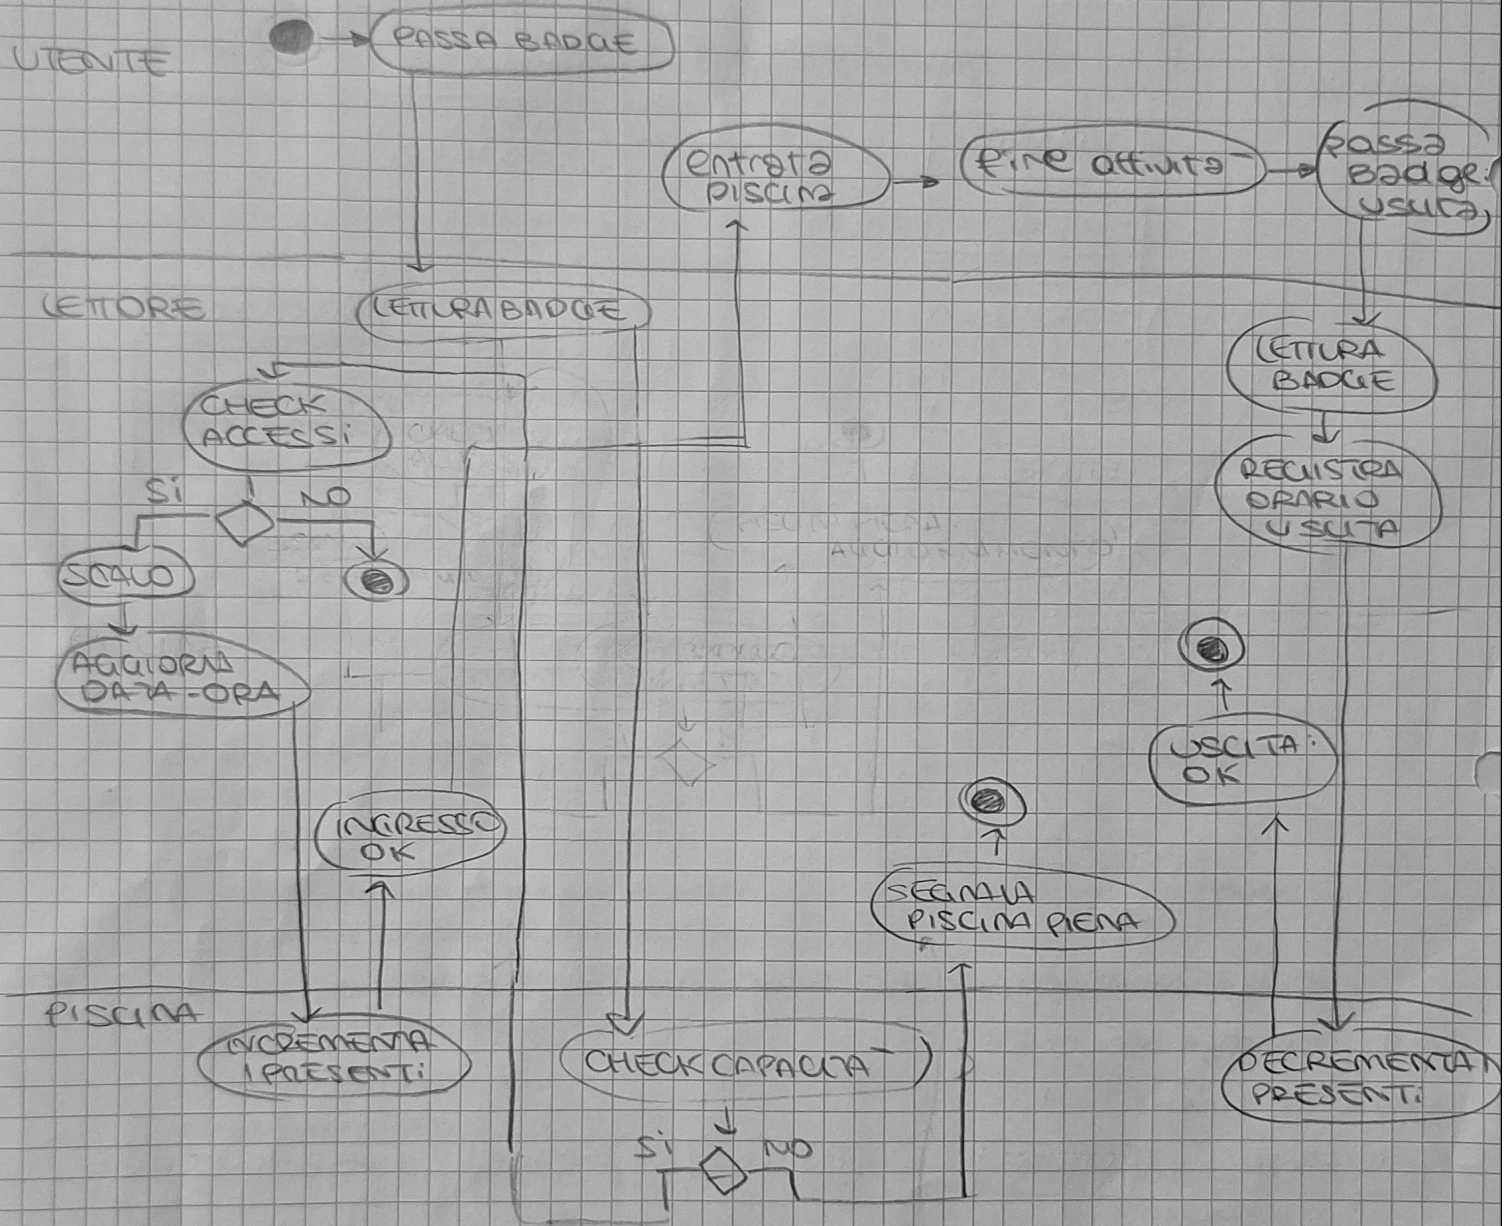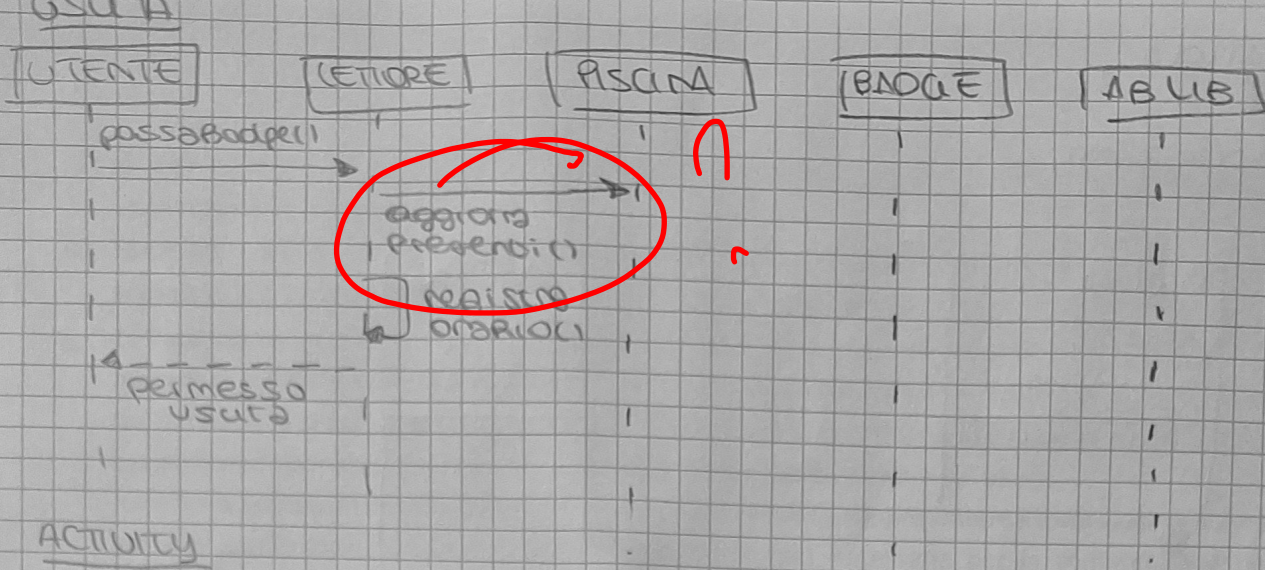


1.3 USE CASE



OV

1.2 STATE PISCINA (AP-CHIUSA-CAPMAX)

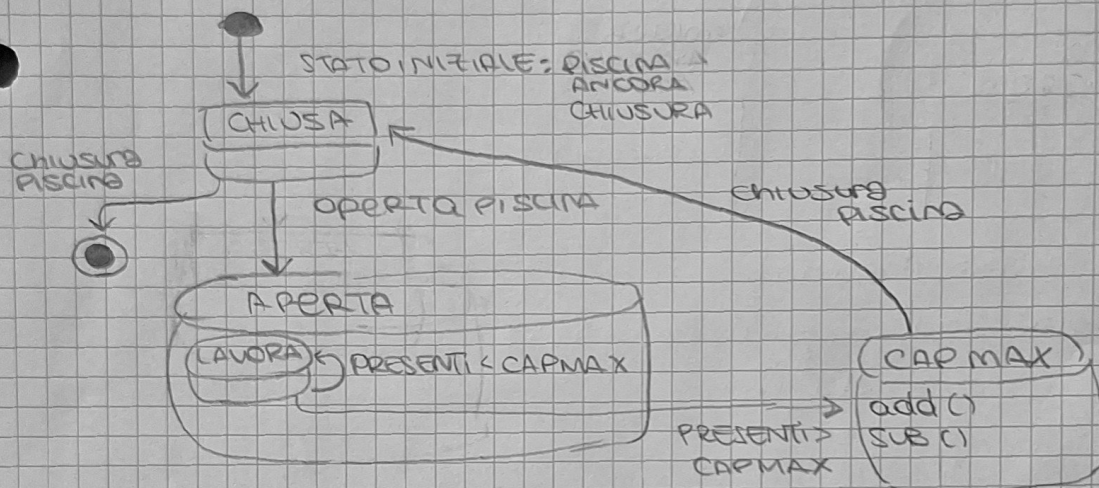

OK

2]

NUM

$]-\infty, 0[$ I

$[0, 10[$ V

$[10, 30[$ V

$[30, 50[$ V

$[50, +\infty[$ II

sconto $]-\infty, 0[$ II

$[0, 60]$ V

$[60, 1, 100[$ I

costo $[0, +\infty[$ V

quota fissa $[0, +\infty[$ V

TEST INVALIDI $\rightarrow T(-1, 10, 10, 10) = \text{ERRORE}$

$T(50, 20, 30, 10) = \text{ERRORE}$

$T(10, -10, 10, 10) = \text{ERRORE}$

$T(10, 10, -10, 10) = \text{ERRORE}$

$T(10, 10, 15, -5) = \text{ERRORE}$

MANNO TEST IN MODO A INTERVALLI.

VALIDI

$\rightarrow T(30, 10, 20, 10) =$

$30 * 20 + \frac{10 * 20 * 0.5}{100} + 10 = 40,1$

TBxMM

$T(9,5, 10, 5) = 95,0$

$T(10,5, 10, 5) = 19,5$

$T(29,5, 10, 5) = 17,3$

$T(49,5, 10, 5) = 12,5$


10,0

3.4

USARE: UN PATTERN TEMPLATE

POCHÉ VIENE
DEFINITO UNO SCHEMATO
DI UN ALGORITMO IN UN
METODO DI UNA CLASSE
BASE DELEGANDO
ALLE SUE SOTTOCLASSE
ALTRE IMPLEMENTAZIONI.

- CLASSE → PROCESSO ACQUISTO
ABSTRAITA

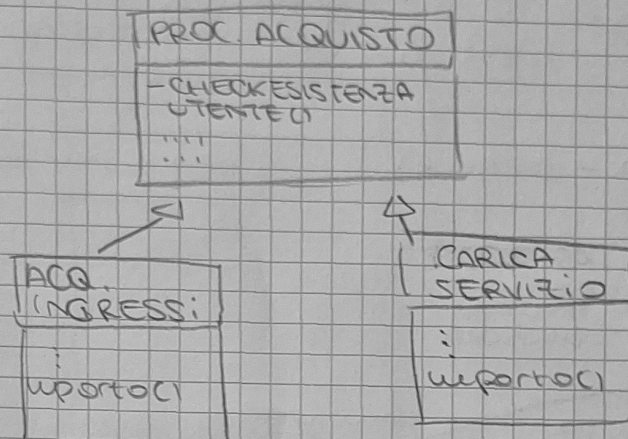

```

abstract class ProcessoAcquisto {
    public final void eseguiProcedura() {
        // richiama i passi da fare
    }
    // metodo verifica utente
    // metodo check pagamento
    // metodo importo
}
class AcqIngressi extends ProcessoAcquisto {
    // @Override di importo
}
// così come per, carica servizi o!
  
```