
Описание программной реализации

Разработка программы велась в Jupyter notebook который состоит из 3 частей:

- 1. Подключение необходимых для дальнейшей работы модулей и инициализации глобальных переменных.
- 2. Загрузка данных с помощью модуля Pillow. Входные изображения хранятся в формате .jpeg и имеют 3 цветовых канала R,G,B. Преобразование входных данных: нормализация ([0..255] →[0..1]), приведение размера к 128х128, разбиение на тренировочную и тестовую выборки в соотношении 70% к 30%.
- 3. Загрузка основных модулей Keras и TensorFlow для дальнейшей работы, установка начальных параметров. Описание тестируемых моделей глубоких сверточных сетей.


Тестовые конфигурации сетей

Были построены глубокие сверточные сети с различными конфигурациями. Варьировались количество слоев и вид активационных функций. Для всех моделей на выходном слое использовался SoftMax, а на предпоследнем tanh.

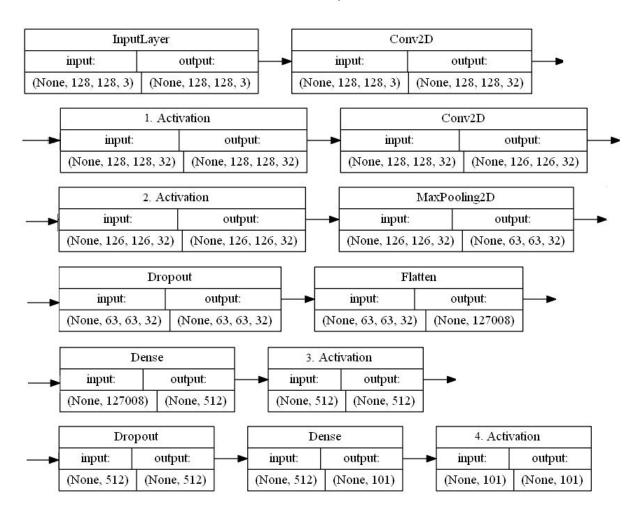


1. На активационных слоях 1 и 2 используется функция tanh

2. На активационных слоях 1 и 2 используется функция relu

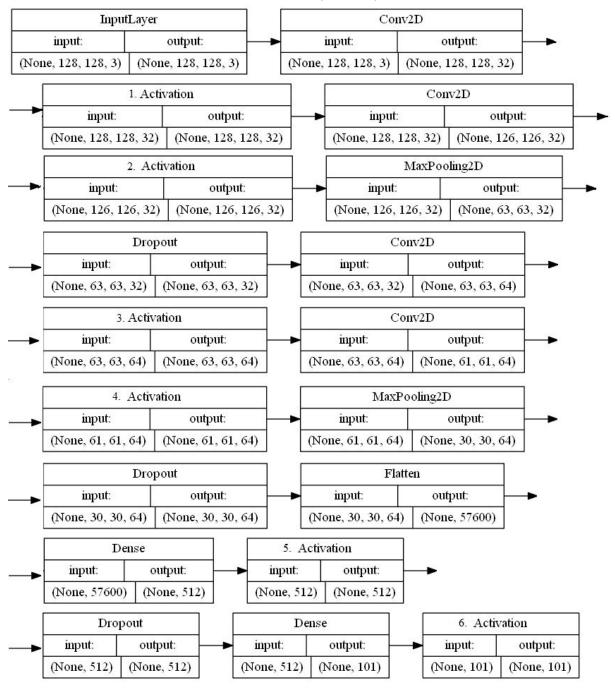

- 3. На активационных слоях [1..4] используется функция relu
- 4. На активационных слоях 1 и 2 используется функция tanh, на 3 и 4 relu
- 5. На активационных слоях 1 и 2 используется функция relu, на 3 и 4 linear

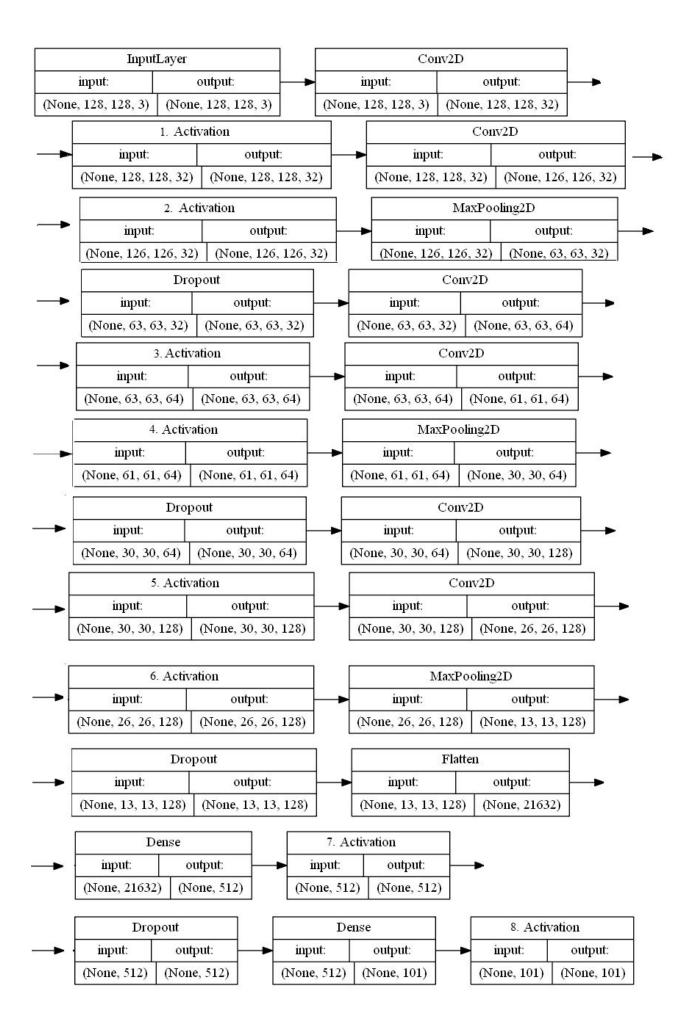

- 6. На активационных слоях [1..4] используется функция relu, на 5 и 6 tanh
- 7. На активационных слоях 1 и 2 используется функция sigmoid, на 3 и 4 relu, на 5 и 6 tanh
- 8. На активационных слоях 1 и 2 используется функция relu, на 3 и 4 sigmoid, на 5 и 6 tanh
- 9. На активационных слоях [1..6] используется функция relu
- 10. На активационных слоях [1..6] используется функция tanh

Результаты экспериментов

Номер конфигурации	Общее время выполнения (c)	Точность на тестовом наборе (%)
1	715	0.0905
2	700	0.4994
3	666	0.5639
4	665	0.6137
5	665	0.5594
6	736	0.6228
7	735	0.0905
8	736	0.0905
9	736	0.5813
10	770	0.0905

Конфигурация оборудования: CPU: Intel i7-7700k (4.20 GHz) GPU: GeForce GTX 1060 6 Gb

RAM: DDR4 8 GB (1100 MHz частота)