



Introduction

A. Mise en place d'un serveur LAMP

1. Mettre à jour la machine
2. Renommez la machine en ocs
3. Mise en place du serveur LAMP
4. Test de connexion de notre serveur LAMP
5. Restriction de l'accès à la base de données mariadb

B. Installation et configuration d'ocs

1. Création d'une base de données mariadb pour ocs
2. Installer les librairies perl et les module PHP
3. Installation d'OCS Inventory NG Linux
4. Mise à jour des noms de la base de données dbocs et de l'utilisateur ocuser dans les fichiers de configuration ci-dessous :

`zz-ocsinventory-restapi.conf`

`z-ocsinventory-server.conf`

5. Activations des fichiers de configurations :
 - `z-ocsinventory-server.conf`
 - `zz-ocsinventory-restapi.conf`
 - `ocsinventory-reports.conf`
6. La finition de l'installation d'ocs par l'interface web
7. Accès à ocs par nom de domaine

8. Inventaire des machines
 - a. Sur une machine linux
 - b. Sur une machine windows
 - c. Sur un système androïde
 - d. Vérification des machines remontées

Introduction

Le parc informatique d'une organisation est un ensemble souvent hétérogène de matériels et de logiciels, constitué progressivement au fil des années. Il regroupe notamment :

- des équipements variés (téléphones, ordinateurs portables et fixes, imprimantes, équipements d'interconnexion, etc.) ;
- différents systèmes d'exploitation et logiciels (Linux, Windows, macOS) ;
- des applications utilisées dans plusieurs versions ;
- des niveaux de sécurité parfois disparates.

À cela s'ajoutent la quantité croissante de matériels et de logiciels à administrer, leur dispersion géographique au sein d'organisations souvent étendues, ainsi que des exigences accrues en matière de performance et de réactivité. Dans ce contexte, la gestion du parc informatique est devenue un processus global, structuré et indispensable.

La gestion du parc informatique ne se limite pas à un simple inventaire des ressources. Elle englobe également le suivi et l'évolution des éléments informatiques, notamment :

- la gestion de l'emplacement du matériel ;
- la gestion des licences logicielles ;
- le télé-déploiement des applications ;
- la gestion financière des éléments d'inventaire ;
- la gestion du cycle de vie des équipements ;
- la gestion de la documentation informatique ;
- la gestion des partenaires (fabricants, fournisseurs, prestataires, transporteurs, etc.) et des contrats associés ;
- la gestion statistique (nombre d'équipements, coûts des consommables, etc.) ;
- la prévision des besoins en matériel, logiciels et formation.

Cette gestion permet de répondre efficacement aux nombreuses questions quotidiennes posées à l'administrateur réseau, telles que : quelles versions de Windows sont installées et sur quels postes ? Certains disques durs sont-ils proches de la saturation ? Un équipement

est-il correctement connecté à un commutateur ? Où se trouve précisément tel matériel ?
Quelle est la valeur actuelle d'un composant ? Quels postes sont encore sous garantie ?

Aujourd'hui, les Directions des Systèmes d'Information (DSI) s'orientent de plus en plus vers l'adoption de référentiels de bonnes pratiques, notamment **ITIL** (Information Technology Infrastructure Library).

Dans ce cadre, **OCS Inventory** s'appuie sur une architecture client/serveur. Son serveur est composé de trois éléments principaux :

1. Serveur de communication

Il collecte, classe et archive les informations relatives aux postes clients.

Ce composant fonctionne avec Apache (serveur web), MySQL (système de gestion de base de données) et PHP. Il peut être installé sur différents systèmes d'exploitation (Windows ou Linux) et utilise des modules Perl ainsi que des scripts CGI (Common Gateway Interface).

2. Agent

Il s'agit d'un programme installé sur les postes clients afin de remonter automatiquement les informations matérielles et logicielles vers le serveur. Les agents sont disponibles pour Windows, Linux et macOS.

3. Serveur d'administration et de déploiement

L'interface d'administration est une application web développée en PHP permettant de consulter les inventaires, gérer les droits utilisateurs et superviser le parc.

Le serveur de déploiement permet quant à lui le déploiement centralisé des logiciels et des mises à jour sur les postes clients. Il repose sur Apache avec SSL (Secure Sockets Layer) afin de sécuriser les échanges.

1- Mise à jour de la machine *

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade
```

2- Modification du nom de la machine

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname ocs
```

3- Mise à jour du Serveur LAMP

L = Linux

A = Apache2


M = mariadb

P = PHP

```
root@ocs:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
```

4- Test de connexion de notre serveur LAMP

Sur la machine physique ou une machine sur vmware tapez l'adresse ip de votre machine ocs

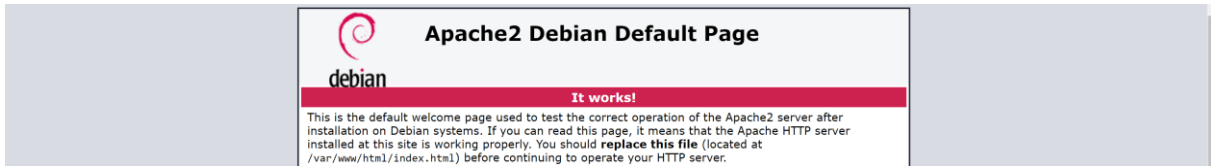

On vérifie l'activation des module **php7.4** et de **mpm_prefork** ainsi que les syntaxes des fichiers de configuration apache2

```
root@ocs:~# a2query -m mpm_prefork
mpm_prefork (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# a2query -m php7.4
php7.4 (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# apache2ctl -t
AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for ocs
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

On remarque mpm_prefork et le module **php7.4** sont démarrés dans le cas contraire il faut les démarrer manuellement avec la commande **a2enmod** comme indiqué ci-dessous

```
root@ocs:~# a2enmod mpm_prefork

root@ocs:~# a2enmod php7.4
```

Une petite erreur de nom de domaine signalée qu'on va régler en créant un fichier fqdn.conf et en l'activant.

```
root@ocs:~# echo "ServerName www.ocs.local" > /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf

root@ocs:~# a2enconf fqdn
Enabling conf fqdn.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2

root@ocs:~# systemctl reload apache2.service

root@ocs:~# apache2ctl -t
Syntax OK
```

5- Restriction de l'accès à la base de données

```
root@ocs:/usr/bin# ls mysql*
mysql      mysqlcheck      mysqldump      mysqlimport      mysqlreport      mysql_tzinfo_to_sql
mysqlaccess  mysql_convert_table_format  mysqldumpslow  mysql_install_db  mysql_secure_installation  mysql_upgrade
mysqladmin  mysqld_multi    mysql_find_rows  mysql_optimize    mysql_setpermission  mysql_waitpid
mysqlanalyze  mysqld_safe      mysql_fix_extensions  mysql_plugin      mysqlshow
mysqlbinlog  mysqld_safe_helper  mysqlhotcopy      mysqlrepair      mysqlslap
```

On lance le script de sécurité **mysql_secure_installation** pour restreindre l'accès au serveur.

```
root@ocs:~# mysql_secure_installation
```

On va devoir répondre à la multitude de questions qui vont s'afficher.
On définit le mot de passe root :

```
On tape entrée
Enter current password for root (enter for none) : entrée

On nous demande si on veut créer un mot de passe pour le compte root de la base de données. Il faut choisir N. Le compte root de MariaDB est
lié à la maintenance du système, nous ne devons pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte.
Le compte root de la base de données configuré pour s'authentifier à l'aide du plugin unix_socket
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!

On supprime les utilisateurs anonymes, de root, etc...
Remove anonymous users? [Y/n] Y
les connexions distantes
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
La base de test
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Recharger les tables de privilèges maintenant
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
Installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
```

B- Installation et configuration d'ocs

1- Création d'une base de données mariadb pour ocs.

```
Je crée une base de données qui s'appelle dbocs
MariaDB [(none)]> create database dbocs;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Je crée un utilisateur ocsuser et je lui donne tous l privilèges sur toutes la bases dbocs
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dbocs.* to userocs@'localhost' identified by 'userocs';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

Je recharge les droits
MariaDB [(none)]> flush privileges;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Vérification de mes requêtes

J'affiche ma base de données

MariaDB [(none)]> **show databases;**

```
MariaDB [dbocs]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dbocs    |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

J'affiche les utilisateurs dans mariadb

MariaDB [dbocs]> **select user,host from mysql.user;**

```
MariaDB [dbocs]> select user,host from mysql.user;
+-----+-----+
| User | Host |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql | localhost |
| phpmyadmin | localhost |
| root | localhost |
| userocs | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.007 sec)
```

J'affiche les droits de l'utilisateur userocs

MariaDB [(none)]> **SHOW GRANTS FOR userocs@localhost;**

```
+-----+
| Grants for userocs@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'userocs'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*300C62D5B575E2ED1CC2922CAA453A315FE05B54' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON 'dbocs'.* TO 'userocs'@'localhost' |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

2- Installer les librairies perl et les module PHP

Show grants

- Module Perl ?

Un module est un script Perl possédant l'extension (.pm) il a été élaborer pour effectuer certaines tâches.

Un script peut contenir beaucoup de lignes de codes et donc ça devient compliqué de s'y retrouver.

C'est pour cette raison on sectionne notre programme en modules afin de le rendre plus court et donc plus facilement réutilisable.

- Les modules CPAN

CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) est le réseau complet d'archives de Perl. Il permet de collecter des milliers de modules prêts à être utilisés. Perl intègre une partie de ces modules sans lesquels il ne fonctionnera pas.

La plupart des modules du CPAN sont testés régulièrement. Ils sont fiables et c'est à vous de lire attentivement la documentation et de les installer afin de les tester et en tirer tous les bénéfices.

Tous les développeurs recherchent des modules (librairies) afin de ne pas tout refaire. Pour le Perl, tout est sur le CPAN. Il existe un moteur de recherche à cet effet : <http://search.cpan.org/>.

La commande **cpan** permet d'installer des **modules de CPAN** pour le langage de programmation **Perl**.

OCS inventory a besoin de nombreuses dépendances référencées dans la documentation qui se trouve dans le lien ci-dessous

<https://wiki.ocsinventory-ng.org/01.Prerequisites/Libraries-version/>

Pour notre ocs on va installer les modules suivants :

```
libapache2-mod-perl2
libapache2-mod-perl2-dev
libxml-simple-perl
libapache-dbi-perl
libnet-ip-perl
libarchive-zip-perl
libdbd-mysql-perl
libsoap-lite-perl
apache2-dev
make
php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xl}
```

```
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl
libarchive-zip-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xl} -y
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl} -y
```

Installation dès les modules PERL il faut respectez **la casse**

CPAN (*Comprehensive Perl Archive Network*)

Cet URL <https://metacpan.org/> permet de référencier tous les modules existants

```
perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
A la question ci-dessous on tape y ou entrée
Would you like to configure as much as possible automatically? [yes]
cpan SOAP::Lite
cpan Mojolicious::Lite
cpan Switch
cpan Plack::Handler
cpan Apache2::SOAP
```

3- Installation OCS Iventory NG Linux

Récupération du lien de téléchargement de la dernière version d'OCS sur le site

https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1235&lang=fr



Téléchargements OCS Inventory

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet OCS Inventory.

Vous trouverez ci-dessous les différents produits téléchargeables.

Serveur :

- [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1](#)
- [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1 \(nightly\)](#)

Agents :

- [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(64 bits\)](#)
- [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(32 bits\)](#)
- [Agent pour Windows 2.1.1.1 \(XP & 2003R2 seulement\)](#)

- [Agent pour Unix/Linux 2.8.1](#)
- [Dépôt Unix/Linux Redhat](#)
- [Agent pour MacOS X 2.6.0](#)
- [Agent pour Android 2.7](#)

Outils :

- [Windows Packager 2.8 \(64 bits uniquement\)](#)
- [Windows Packager 2.3 \(32 bits\)](#)
- [Unix Packager 1.0](#)
- [Agent Deployment Tool 2.3](#)

Plugins :

- [Plugins disponibles](#)

Rejoignez la communauté Open Source !

- Lisez [la documentation](#) d'OCS Inventory
- Posez vos questions sur notre [Forum](#)
- Suivez le développement sur [Github](#)
- Discutez sur [IRC](#) avec les développeurs et des utilisateurs

Sur le terminal avec la commande wget et le lien de téléchargement on télécharge OCS :

```
#wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.11.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz
```

```
root@glpi-ocs:~# cd /root/tmp/
root@glpi-ocs:~/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.11.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz
--2022-10-29 09:44:59-- https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.11.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz
Résolution de github.com (github.com): 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.3]:443_ connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse: 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/36722650/4b598f49-0afb-417e-8f0a-0411cb84387d?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20221029%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221029T074310Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=6f725ed0688a184a91926588dde8629e5cefadccac3f17228e06e9b9ff21f308&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=36722650&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2022-10-29 09:44:59-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/36722650/4b598f49-0afb-417e-8f0a-0411cb84387d?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20221029%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221029T074310Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=6f725ed0688a184a91926588dde8629e5cefadccac3f17228e06e9b9ff21f308&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=36722650&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com): 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)[185.199.109.133]:443_ connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse: 200 OK
Taille : 5765276 (5.5M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz »
OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz 100%[=====] 5.58M 3.17MB/s ds 1.7s
2022-10-29 09:45:01 (3.17 MB/s) - « OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz » sauvegardé [5765276/5765276]
```

Vérifier la présence du fichier téléchargé (.tar.gz)

```
root@glpi-ocs:~/tmp# ls
glpi glpi-10.0.3.tgz OCSNG_UNIX_SERVER-2.11.1.tar.gz
```

On décompresse le fichier téléchargé avec la commande tar, en suite on lance l'exécutable setup.sh pour installer ocs :

x : permet d'extraire certains fichiers d'une archive

z : décompacte l'archive avec l'utilitaire gzip

f : extrait un fichier donné (ici le fichier est OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz)

```
root@ocs:~/tmp# tar xzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1 OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ls
CHANGELOG.md README.md cpanfile data doc INSTALL LICENCE ocsreports README.md setup.sh
```

Lancer le script setup.sh à l'aide de la commande : **./setup.sh** et on répond à la série de questions :

```
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ./setup.sh
```

Il faut toujours cliquer sur entrée



Ce qui est indiqué entre crochet est choisit par défaut si on fait entrée



Do you wish to continue ([y]/n)?



Which host is running database server [localhost] ?



On which port is running database server [3306] ?

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ?

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?

Which user account is running Apache web server [www-data] ?

Which user group is running Apache web server [www-data] ?

Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ?

Where is PERL interpreter binary [/usr/bin/perl] ?

Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?

Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?

Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ?

Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl] ?

```
+-----+
| Checking for required Perl Modules... |
+-----+

Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.
Checking for Apache::DBI PERL module...
Found that PERL module Apache::DBI is available.
Checking for DBD::mysql PERL module...
Found that PERL module DBD::mysql is available.
Checking for Compress::Zlib PERL module...
Found that PERL module Compress::Zlib is available.
Checking for XML::Simple PERL module...
Found that PERL module XML::Simple is available.
Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available.
Checking for Archive::Zip Perl module...
Found that PERL module Archive::Zip is available.
```

Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)?

Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?

Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console) on this computer ([y]/n)?

Administration Server writable/cache directory (by default /var/lib/ocsinventory-reports), especially if you use deployment feature.

Do you wish to continue ([y]/n)?

Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console [/usr/share/ocsinventory-reports] ?

Where to create writable/cache directories for deployment packages, administration console logs, IPDiscover and SNMP [/var/lib/ocsinventory-reports] ?

A la fin de l'installation vous devez avoir le résultat suivant, vous indiquant comment se connecter sur votre serveur OCS

```
-----
OK, Administration server installation finished ;-)

Please, review /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
to ensure all is good and restart Apache daemon.

Then, point your browser to http://server/ocsreports
to configure database server and create/update schema.
-----

Setup has created a log file /root/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

4- Mise a jour des noms de la base de données dbocs et de l'utilisateur ocuser dans les fichiers de configuration

z-ocsinventory-server.conf

- On renseigne dans le fichier **z-ocsinventory-restapi.conf** Le nom de notre base et de l'utilisateur crée

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-restapi.conf
```

```
$ENV{OCS_DB_LOCAL} = 'dbocs';
$ENV{OCS_DB_USER} = 'userocs';
$ENV{OCS_DB_PWD} = 'userocs';
```

- On fait de même dans le **z-ocsinventory-server.conf** fichier Le nom de notre base et de l'utilisateur crée

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

```
PerlSetEnv OCS_DB_NAME dbocs
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL dbocs
# User allowed to connect to database
PerlSetEnv OCS_DB_USER userocs
# Password for user
PerlSetVar OCS_DB_PWD userocs
```

- Même chose dans le fichier dbconfig.inc.php

```
root@ocs-gipi:~# vim /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

```
?php
$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="localhost";
$_SESSION["COMPTE_BASE"]="userocs";
$_SESSION["PSWD_BASE"]="userocs";
?V
```

5- Activations des fichiers de configurations :

z-ocsinventory-server.conf
zz-ocsinventory-restapi.conf

ocsinventory-reports.conf

- On démarre avec la commande **a2enmod** les confs suivantes :

```
root@debian:~# a2enconf z-ocsinventory-server
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@debian:~# a2enconf zz-ocsinventory-restapi
Enabling conf zz-ocsinventory-restapi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

- Je déplace le fichier **ocsinventory-reports.conf** vers le répertoire **sites-available**

```
root@ocs:~# mv /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-available/
```

J'active après cette configuration dans sites-enabled avec la commande **a2ensites**

```
root@ocs:~# a2ensite ocsinventory-reports.conf
Enabling site ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

On redémarrer le service apache2

```
root@ocs:~# systemctl restart apache2
```

6- La finition de l'installation d'ocs par l'interface web

Depuis la machine physique, taper l'url de la machine *adresse*
http://adresse IP/ocsreports/

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable: /var/lib/ocsinventory-reports

MySQL login: userocs

MySQL password: *****

Name of Database: dbocs

MySQL HostName: localhost

MySQL Port: 3306


Enable SSL: NO

MySQL login: **userocs**
MySQL password: **userocs**
Name of Database: **dbocs**
MySQL HostName: **localhost**

La base de données est validée on continue notre installation



On nous propose une mise à jour donc on l'effectue

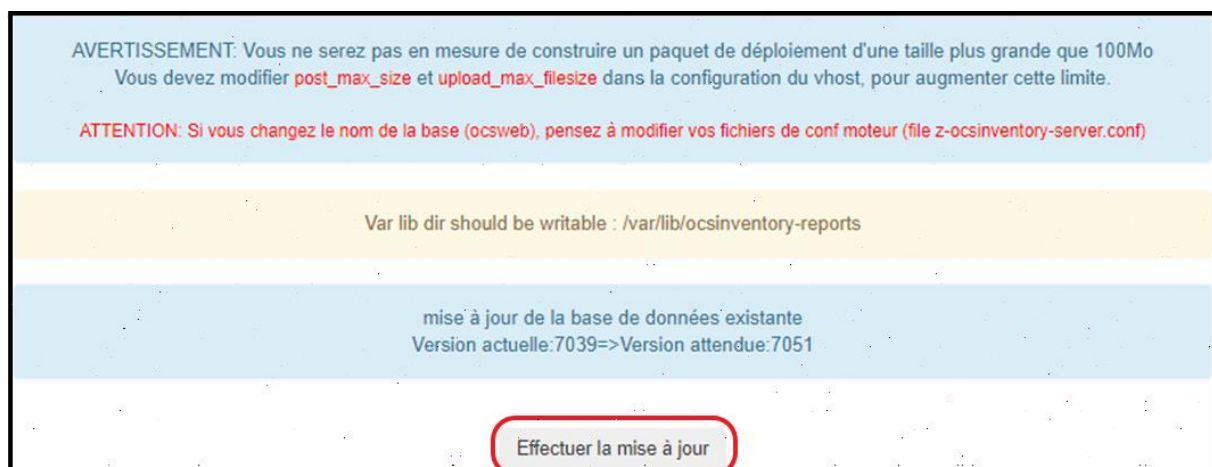

On se connecte avec le comptes et mot de passe par défaut : admin et admin



SECURITY ALERT!

Your install.php exists in your installation directory (by default : /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports).

Pour cette alerte de sécurité, renommez le fichier install.php en .install.php

```
root@ocs: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports# mv install.php .install.php
```

Vérifier que vous n'avez plus d'alertes de sécurité sur l'interface Web.

1- Accès à ocs par nom de domaine

On va tenter d'accéder à notre serveur ocs par un nom de domaine : **ocs.sitka.local**


a- Pour cela il faut créer un enregistrement ocs sur notre serveur DNS

 ocs	Hôte (A)	192.168.65.132
---	----------	----------------

a- Modifier le fichier ocsinventory-reports.conf

Dans ce fichier on rajoute un bloc Virtual host

```
<virtualhost *:80>
ServerName ocs.sitka.local
DocumentRoot /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/
</virtualhost>
```

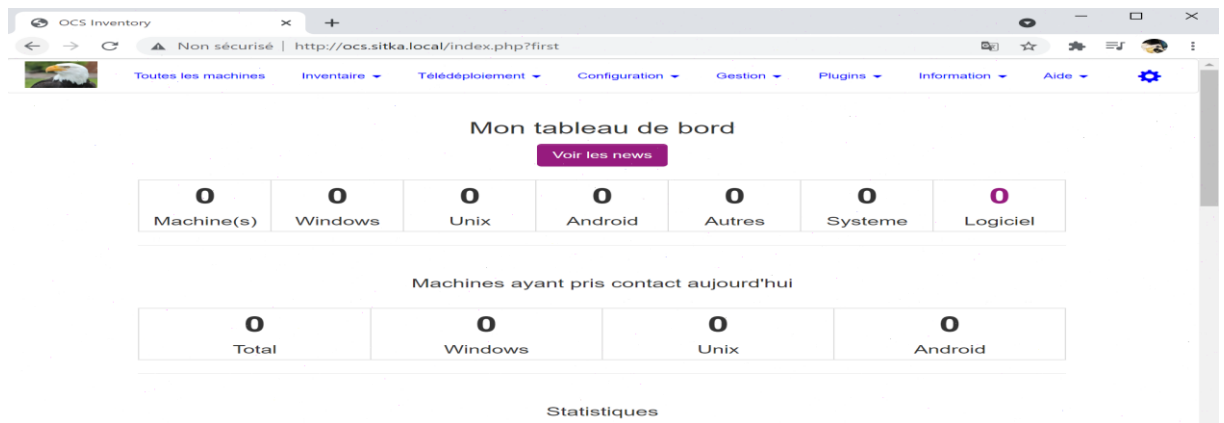8- Testez l'inventaire de la machine ocs et d'une machine windows

- a- Sur une machine linux
- c- Sur un système androïde



Sur une machine linux, installez l'agent ocsinventory-agent :

```
root@ocs:~# apt install ocsinventory-agent
```

Au moment de l'installation, vous devez choisir la méthode http et l'URL : **http://ip de votre serveur ocs/ocsinventory**

Depuis le terminal, lancez la commande **ocsinventory-agent**, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine ocs-gmpi

- 1- Sur la machine ocs-gmpi, installez l'agent ocsinventory-agent :

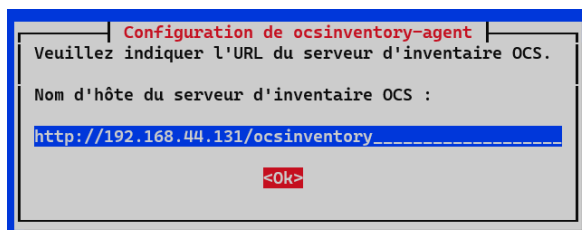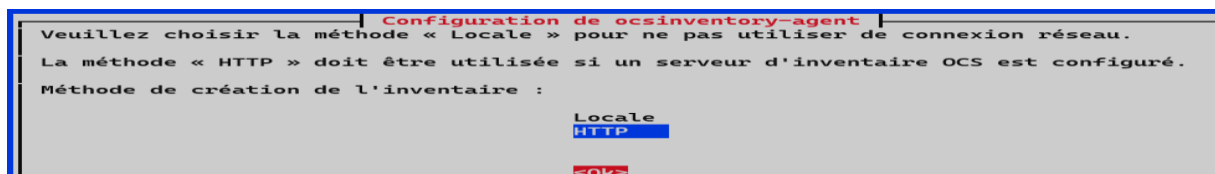

Depuis le terminal, lancez la commande **ocsinventory-agent**, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine.

```
root@ocs:~# ocsinventory-agent
```

```
root@debian:/etc# ocsinventory-agent
[info] [download] Download is off.
[info] [download] Beginning work. I am 25103.
[info] [download] Option turned off. Exiting.
```

En cas de problème de configuration de l'agent à cause d'une erreur on peut reconfigurer l'agent avec la commande **dpkg-reconfigure ocsinventory-agent**

```
root@ocs:~# dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
```

b- Sur une machine Windows


Sur une machine Windows on installe l'agent ocs à partir du lien ci-dessous on télécharge l'agent pour windows

https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.9.0.0/OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64.zip


On décompresse le fichier OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64

et on lance ! OCS-Windows-Agent-Setup-x64

On laisse ce qui est coché par défaut

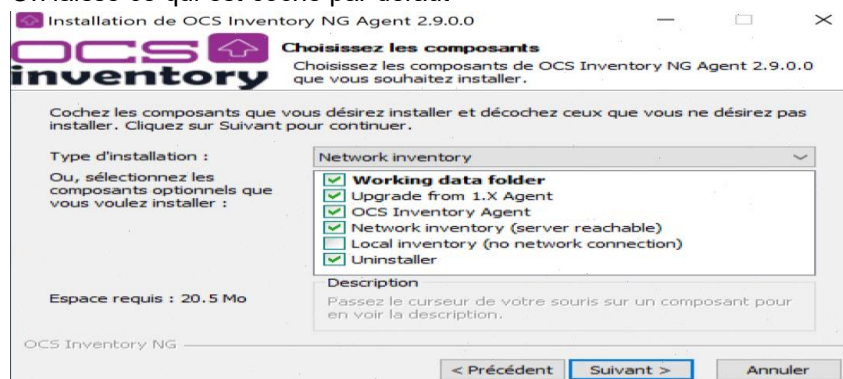

On renseigne l'adresse de notre serveur ocs

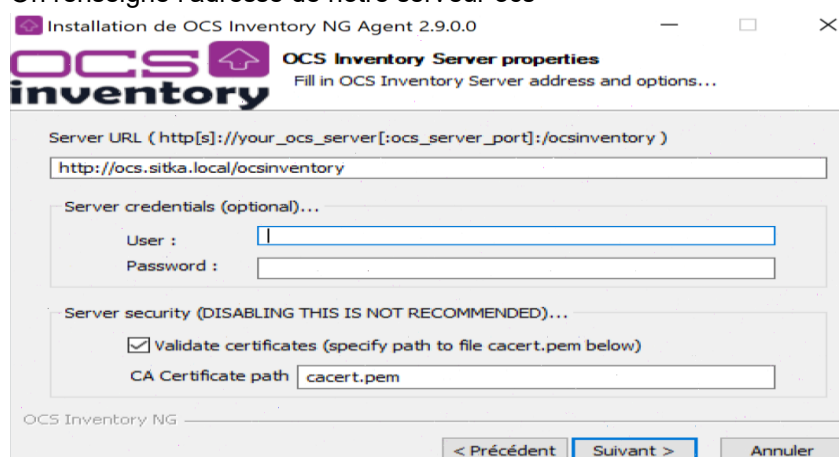

On laisse vide car on n'a pas de proxy

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.9.0.0

OCS inventory  **Proxy Server properties**
If needed, specify proxy server to use...

Proxy type :

Address :

Port :

Proxy credentials (optional)...

User :

Password :

OCS Inventory NG

< Précédent **Suivant >**

Installation de OCS Inventory NG Agent 2.9.0.0

OCS inventory  **OCS Inventory Agent for Windows properties**
If needed, specify OCS Inventory Agent options...

General options...

☒ Enable verbose log

☐ Do not scan for installed Software

☐ Never ask for TAG

Specify TAG value :

Setup options...


☐ Do not register service - agent must be launched manually (= /NO_SERVICE)

☐ Do not register Systray applet to automatically start (= /NO_SYSTRAY)


☒ Immediately launch inventory (= /NOW)

OCS Inventory NG

< Précédent **Suivant >**

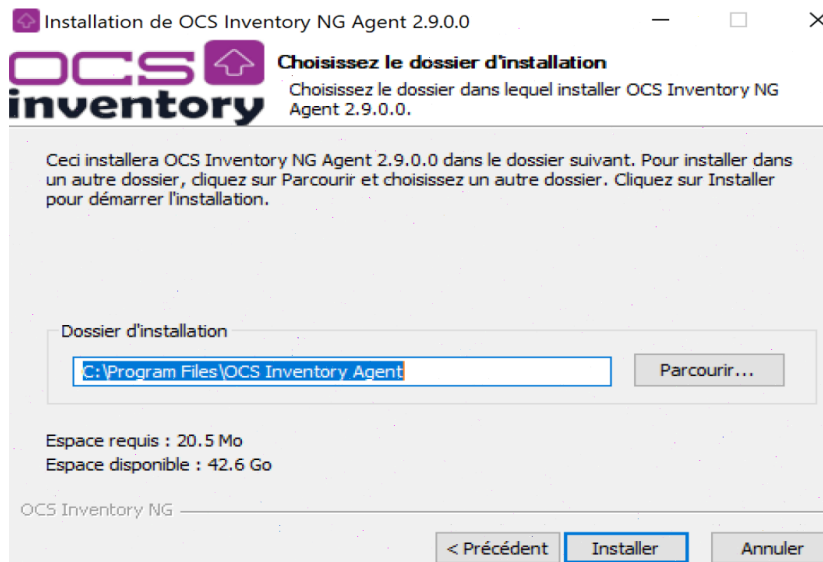


Clique droit sur l'icône ocs puis on choisit Exécuter l'agent OCS Inventory maintenant

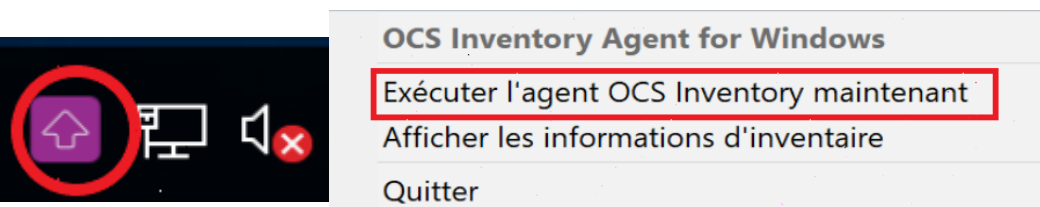

b- Sur un système androïde

- Mettez une deuxième carte en bridge pour pouvoir accéder au serveur ocs à partir du smartphone
- Sur un smartphone ou tablette téléchargez l'agent ocs pour [Agent pour Android 2.7](#)
- Entrez dans l'agent ocs l'adresse de ocs puis envoyez l'inventaire

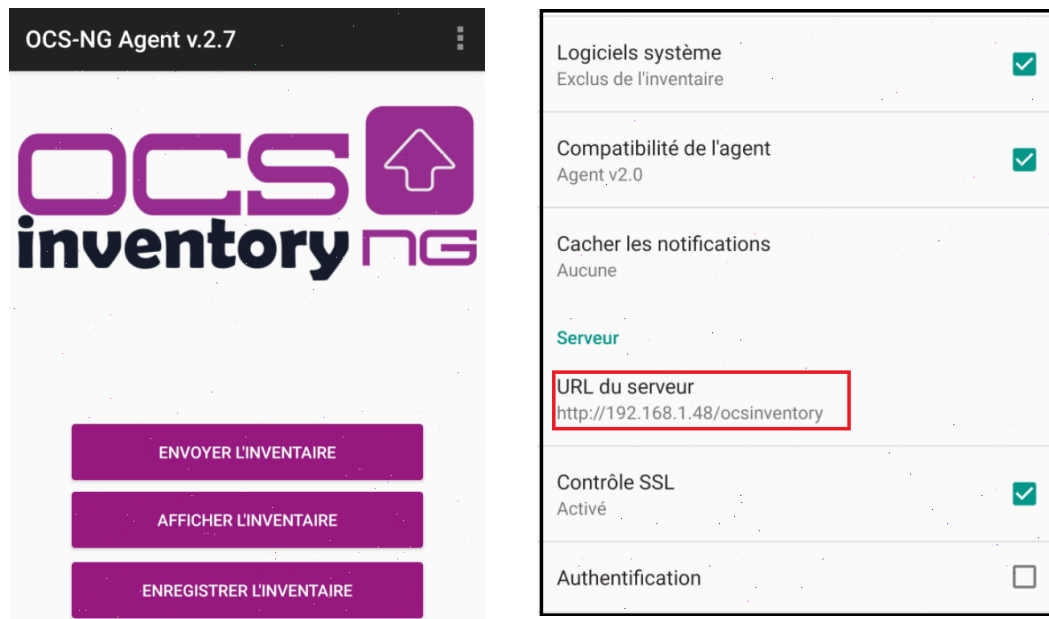

d- Vérification des machines remontées

En accédant à l'interface web d'ocs on vérifie la monté des machines

