


数字集成电路设计与实践实验指导书


远程登陆服务器方法

一、使用校内网络远程登陆

1. 下载 Home Edition 的 mobaxterm 并安装，下载安装
<https://mobaxterm.mobatek.net/download.html>
2. 打开 mobaxterm，新建 session，选择新建 SSH session，在 Basic SSH setting 中填入服务器地址：166.111.78.12，端口号填入 6666，登录的用户名（chenh01~chenh65，每名同学都有分配号的用户名，请查看网络学堂）。然后点击 OK，在弹出的窗口输入密码（初始密码为 CHENH123.eda，请在登录后自行修改，修改密码需要大小写和数字结合，至少8位）

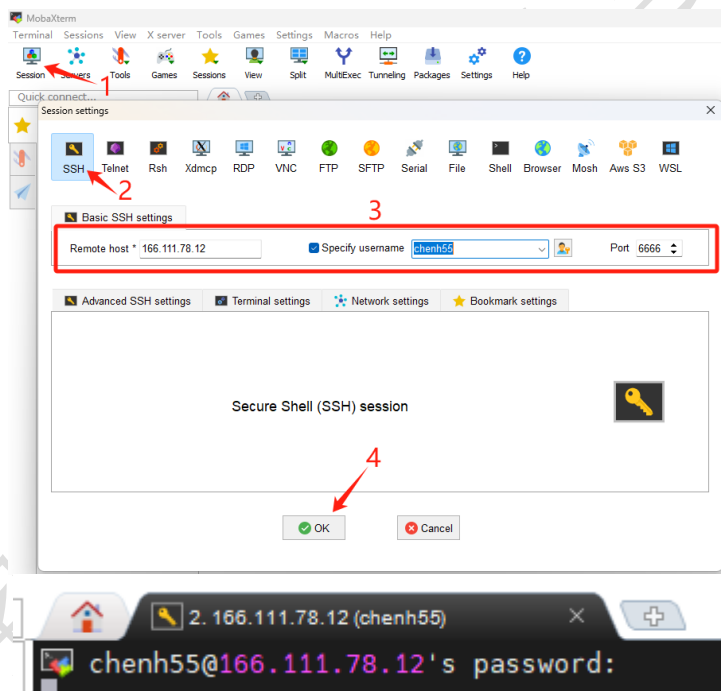

3. 连接成功后会出现如下红框所示的文字，此时已经联上服务器，可以在该窗口进行操作。

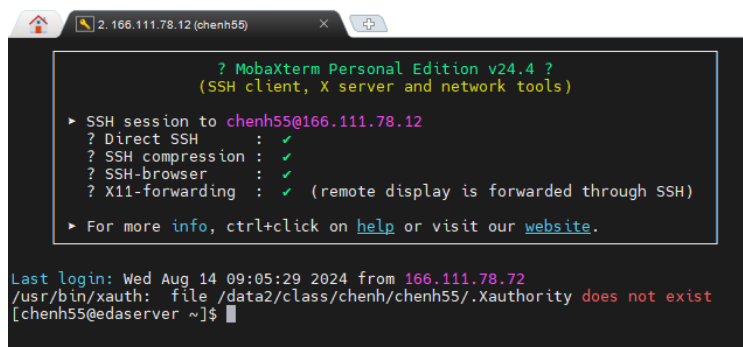

注意：mobaxterm 具有 X11 转发功能，会将打开软件的 GUI 界面转发到你用来远程连接的电脑上，因此不建议创建 VNC 桌面，而是直接利用命令行进行操作。

二、使用校外网络进行远程连接

与使用校内网络进行远程连接相比，区别在于需要使用 Pulse Secure 连接上校园内网络，其余步骤与使用校内网络进行远程连接相同。


1. Pulse Secure 下载

Pulse Secure 下载地址: <http://info.tsinghua.edu.cn/out/help.jsp>。选择下图中红框所示位置即可下载




2. Pulse Secure 启动

点击下图中的 SSL VPN 登录入口，在弹出的窗口中输入校园卡号，与 info 密码进行登录

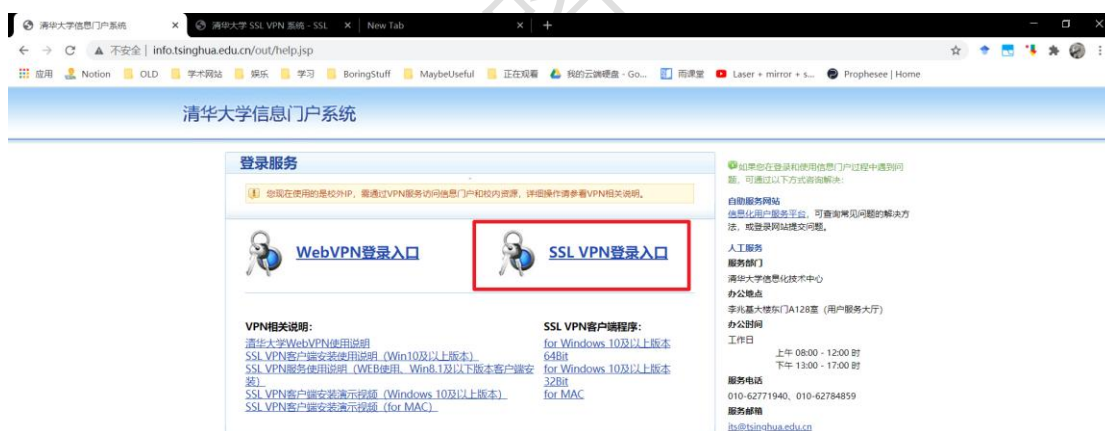

登录后进入如下网页，启动客户端应用程序，打开 Pulse Secure Application Launcher，即完成连接，此时可以正常访问服务器，剩余操作与校内登录服务器方法相同。

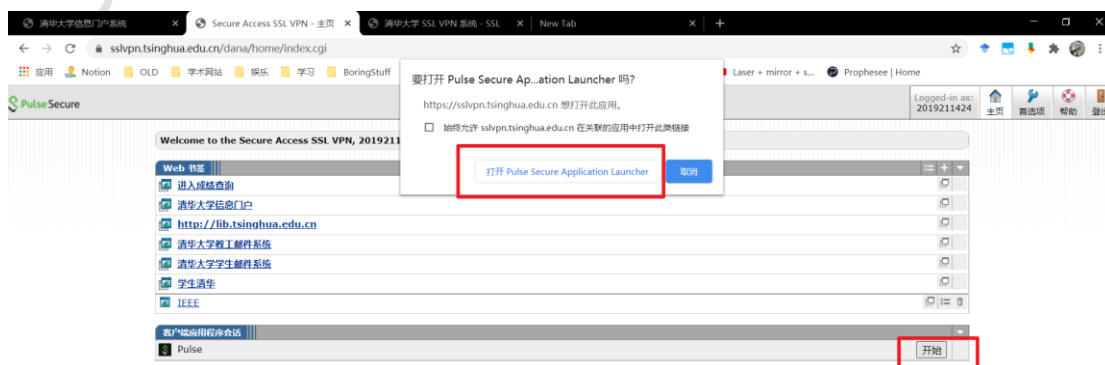

三、创建 VNC 桌面

实在无法适应命令行操作的同学可以使用 VNC 创建桌面进行操作。

1. 下载并安装 VNC viewer，下载网站：

<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/>

2. 在连接上服务器的 mobaxterm 中，输入 vncserver，选择桌面分辨率，设定登录密码，创建成功桌面后会出现连接号。

```
? MobaXterm Personal Edition v24.4 ?
(SSH client, X server and network tools)

> SSH session to chenh55@166.111.78.12
? Direct SSH : ✓
? SSH compression : ✓
? SSH-browser : ✓
? X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)

> For more info, ctrl+click on help or visit our website.

Last login: Wed Aug 14 09:05:29 2024 from 166.111.78.72
/usr/bin/xauth: file /data2/class/chenh/chenh55/.Xauthority does not exist
[chenh55@edaserver ~]$ vncserver

Let's spend some time to set your display resolution.

[1] 1024 x 768
[2] 1152 x 864
[3] 1280 x 768
[4] 1280 x 960
[5] 1280 x 1024
[6] 1920 x 1080
[q] Quit

Enter your choice [1]: 6

Creating new desktop ...


You will require a password to access your desktops.
Password:
Verify:

New 'edaserver:93 (chenh55)' desktop is edaserver:93


Creating default startup script /data2/class/chenh/chenh55/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /data2/class/chenh/chenh55/.vnc/xstartup
Log file is /data2/class/chenh/chenh55/.vnc/edaserver:93.log

For any problems, please contact zhuyuehong@mail.tsinghua.edu.cn
[chenh55@edaserver ~]$
```

3. 打开 VNC Viewer，新建连接，在 vncserver 中填入 166.111.78.12:93（其中的 93 为之前得到的连接号），点击 OK 则可以进入桌面。

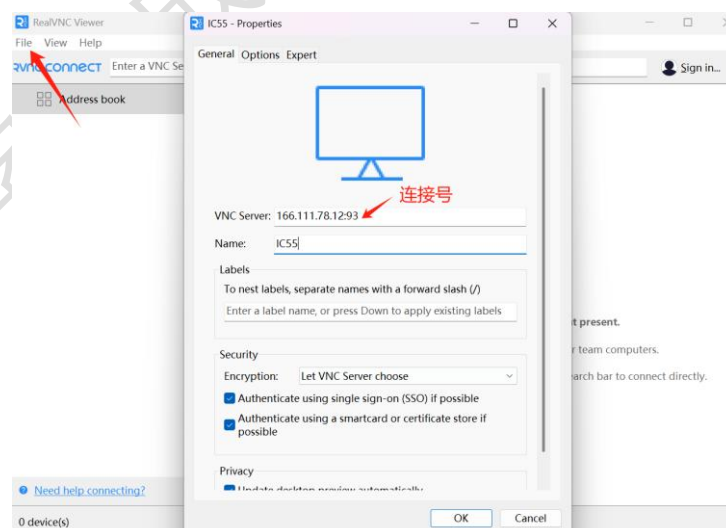


注意如果出现的桌面全为灰色或者黑色，请通过 mobaXterm 进入.vnc 目录将 xstartup 中第 4, 5 行的注释去掉，然后重新创建一遍 VNC 桌面即可

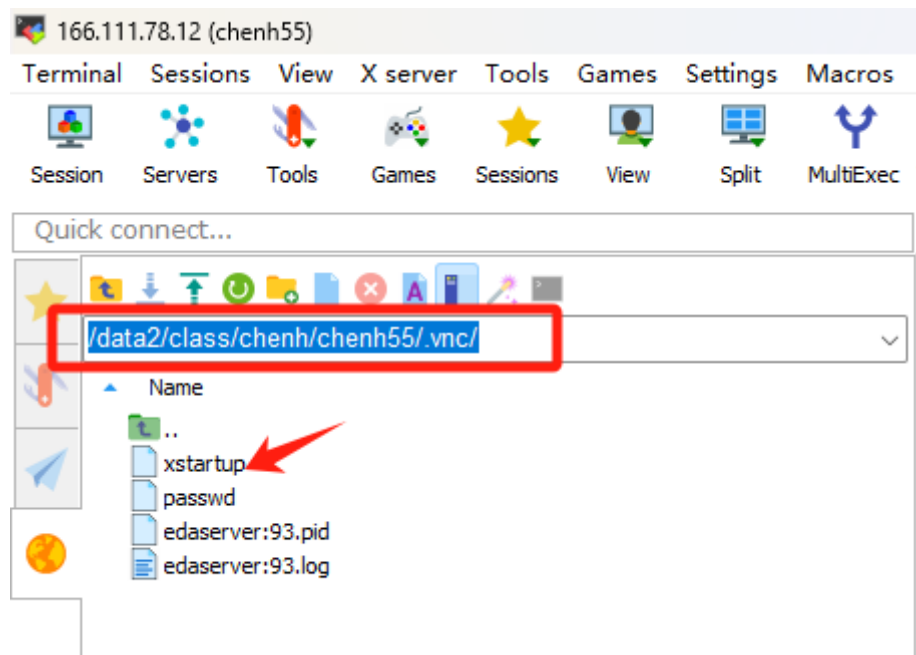

```
2
3 1# Uncomment the following two lines for normal desktop:
4  unset SESSION_MANAGER
5  exec /etc/X11/xinit/xinitrc
6
7  [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
8  [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
9  xsetroot -solid grey
10 vncconfig -iconic &
11 xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
12 twm &
13
```

去掉注释

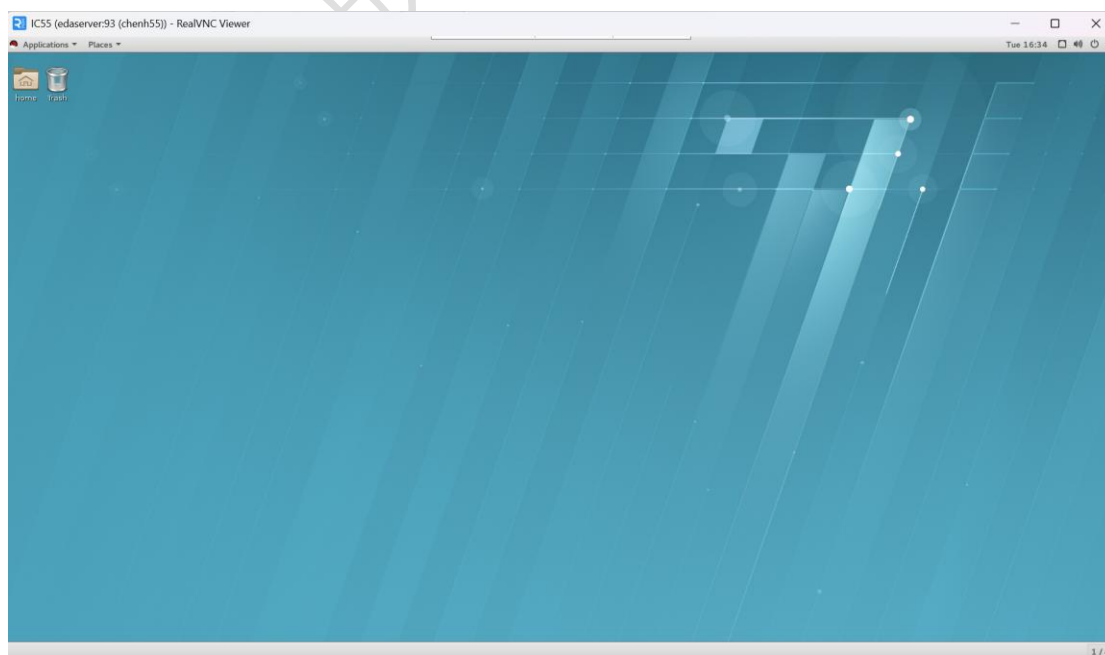

注意：每次结束使用服务器后运行“vncserver”命令后选择 Close the old desktop now 释放

vnc 端口，以免长时间占用导致 vnc 桌面号不足。

```
[chenh55@edaserver ~]: vncserver
You have already opened a vnc desktop as edaserver:93.
Before create a new one, please close the old one first.

What would you like to do now?
[1] Quit now. I will close the old desktop manually later.
[2] Close the old desktop now.
Enter your choice [1]: 2
Closing edaserver:93 ...Killing Xvnc process ID 383620
DONE
```

数字集成电路设计与实践