MANUAL DE IMPLANTACIÓN DE BLANCONOMICON

08/05/2026

Daniel Alvarez y Aketza González

Blanconomicon

Sumario

Requisitos..... 3
Instalación y configuracion..... 4
Instalar XAMPP..... 4
Configurar la DB..... 8
Crear el archivo config.php..... 11
Bibliografía..... 12

Requisitos

- Servidor Apache: servidor para poder ejecutar código PHP
- Base de datos MariaDB/MySQL: base de datos a la que se conecta la aplicación
- Editor de texto: cualquier editor donde puedas editar un archivo
- Carpeta con el SQL de la base de datos: carpeta con el SQL con la información que se quiere añadir, este SQL esta disponible en la carpeta SQL del proyecto

Para este manual se va a utilizar XAMPP para el servidor y la base de datos y Visual Studio Code para editar los archivos, pero tal y como se ha descrito antes, se puede usar cualquier herramienta que tenga un servidor Apache, una base de datos de MariaDB o MySQL y cualquier editor de texto (incluido el bloc de notas). El proyecto se encuentra en Github en https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend. Se puede realizar Git clone del repositorio o descargar el zip.

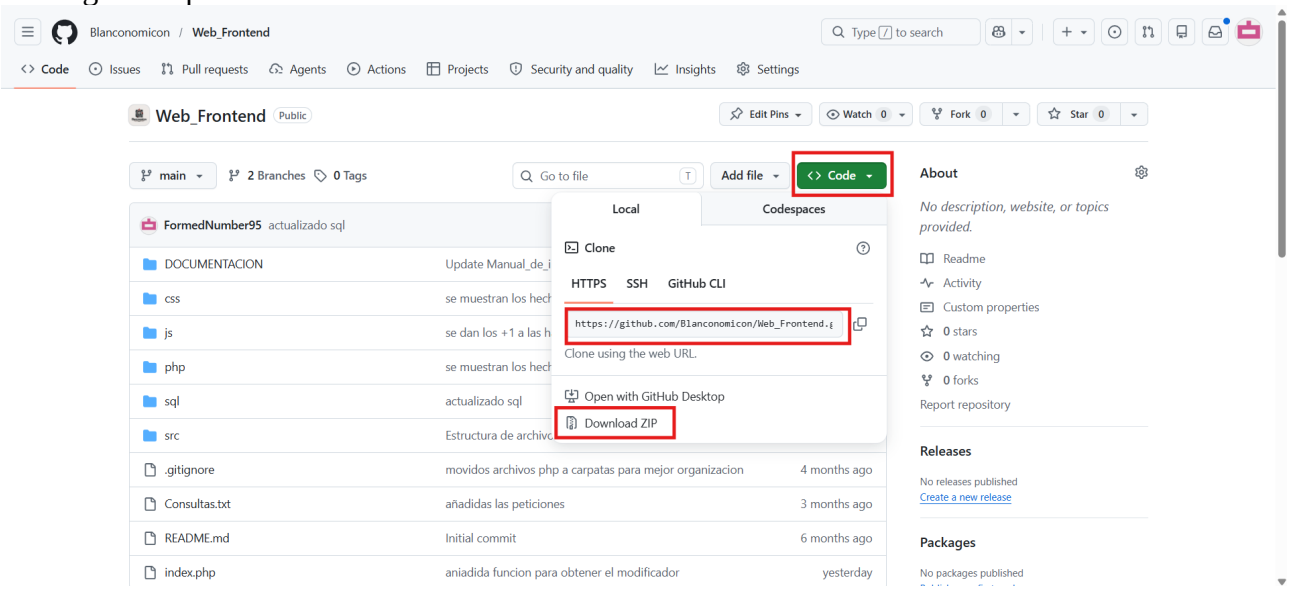

Instalación y configuracion

Instalar XAMPP

Buscar en internet el instalador de XAMPP y ejecutarlo. Se abrirá la siguiente ventana y hay que pulsar “Next >”.

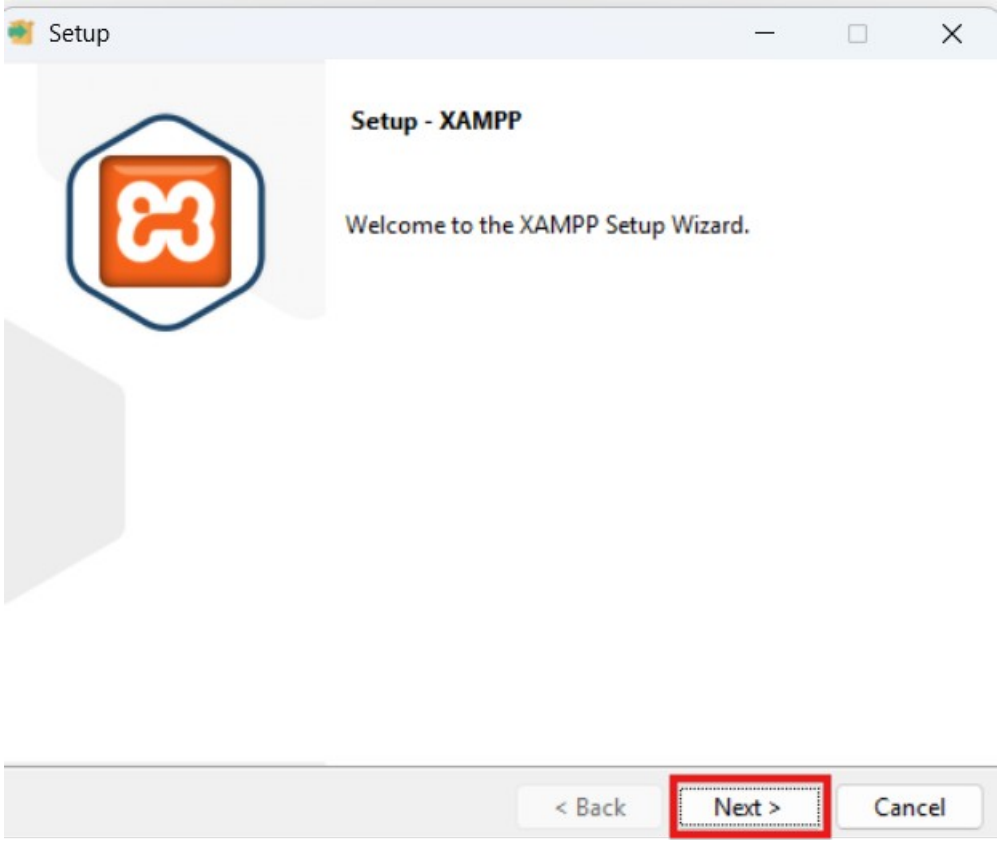

En la siguiente pestaña asegurarse de que la opción de MySQL y la de Apache están seleccionadas y pulsar “Next >”.

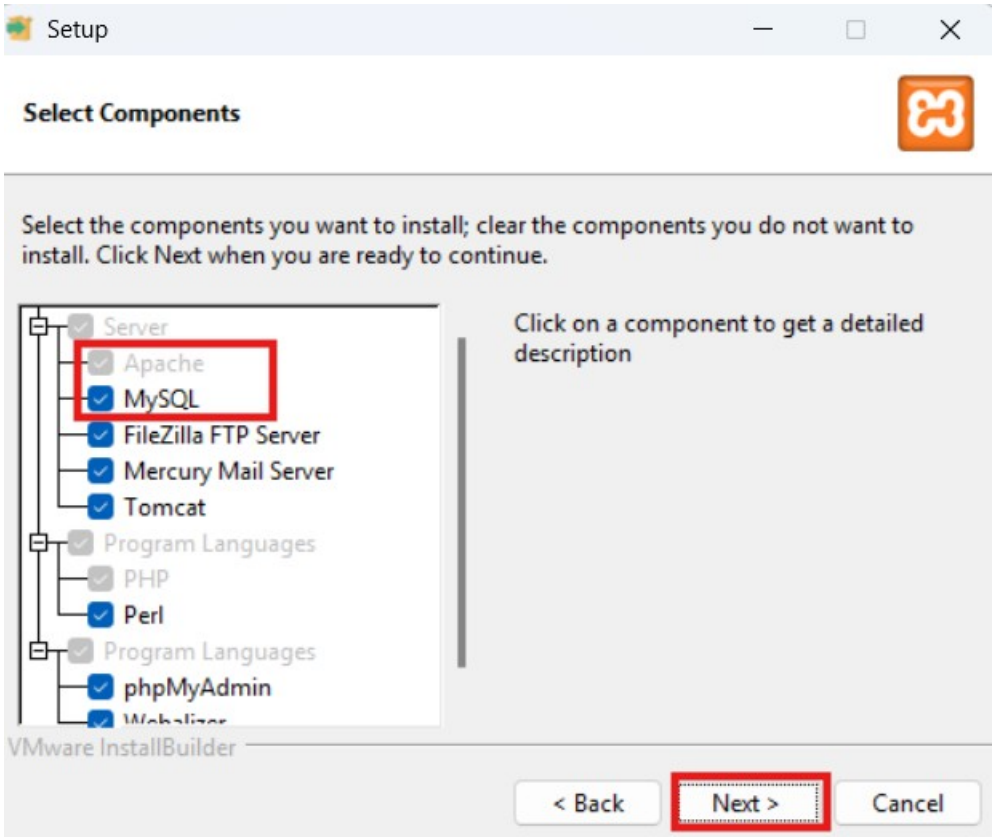

En la siguiente pestaña elegir el idioma de ingles y pulsar “Next >”.

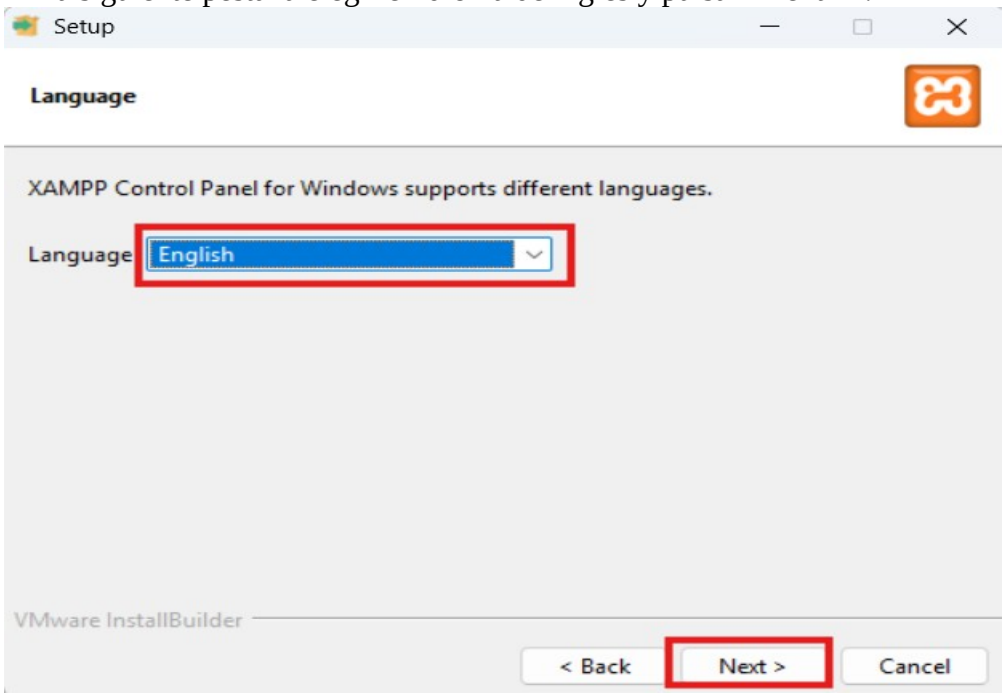

En la siguiente pestaña elegir la carpeta en la que se va a instalar XAMPP (tiene que ser una carpeta vacía) y pulsar “Next >”.

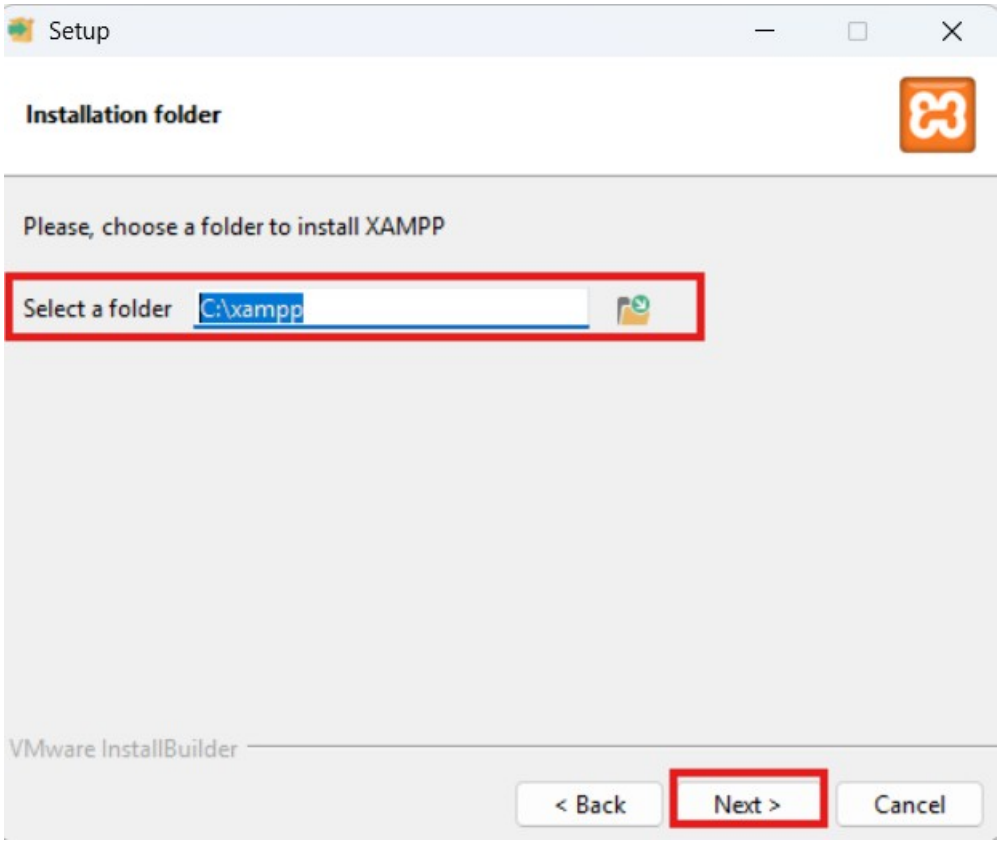

Tras esto empezará la descarga, y cuando finalice pulsar “Next >”.

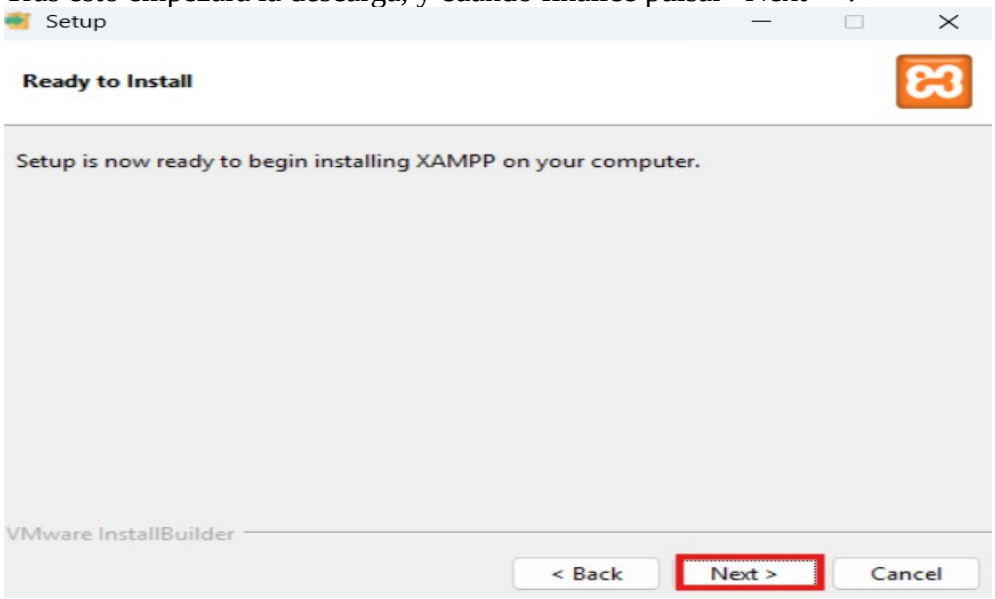

Cuando todo finalice, aparecerá un check para ver si queremos iniciar XAMPP, dejar marcado y pulsar “Finish”.

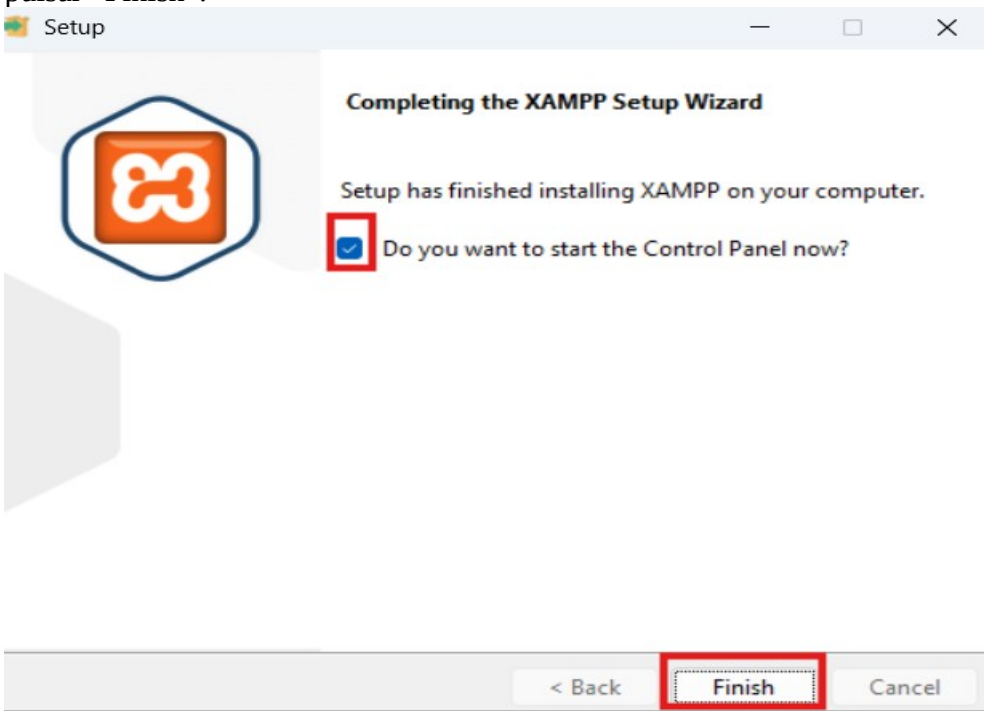

Iniciamos el servidor de Apache y el de MySQL pulsando en los “Start”. Si el MySQL da error comprobar que el puerto 3306 no se esta usando

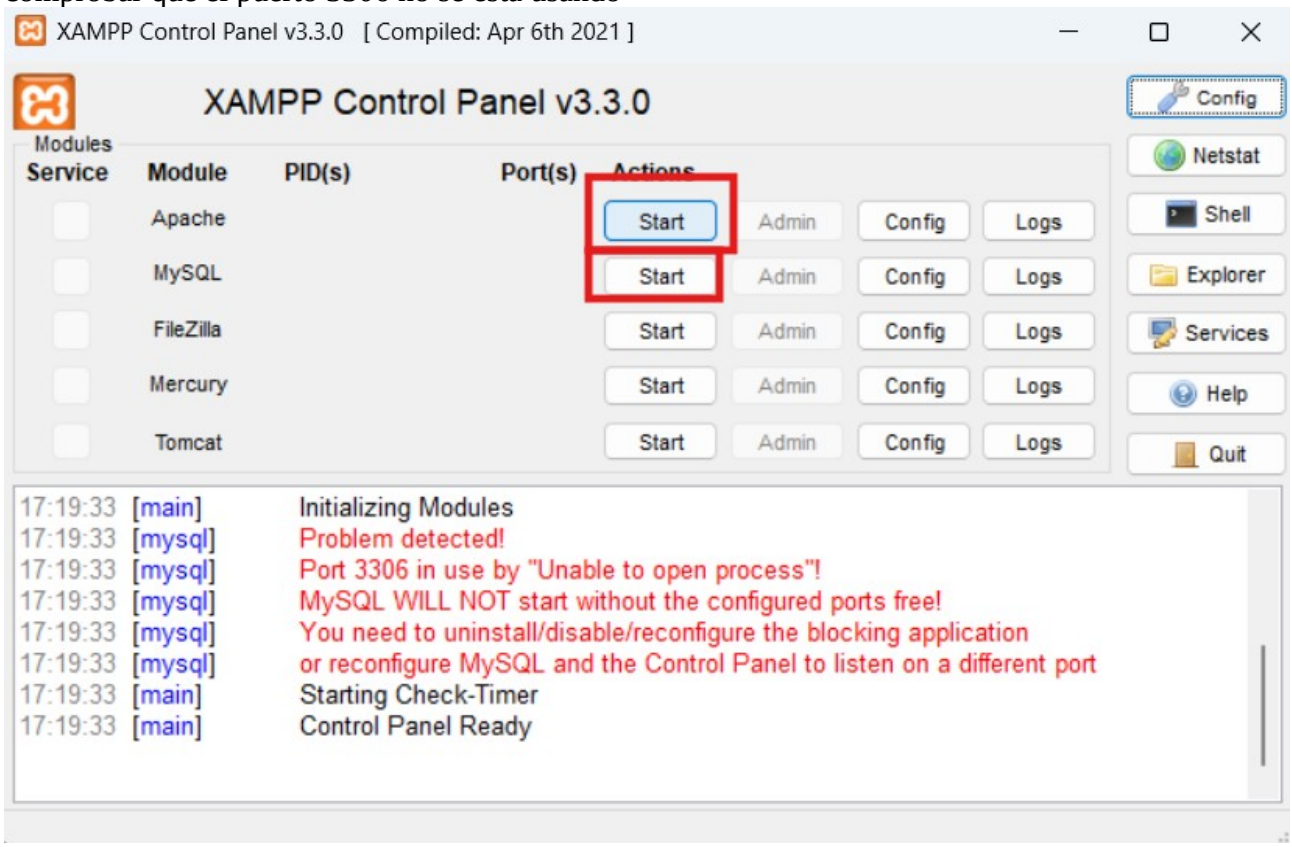

Configurar la DB

Accedemos a phpMyAdmin accediendo a http://localhost/phpmyadmin/index.php y le damos a crear una nueva base de datos.

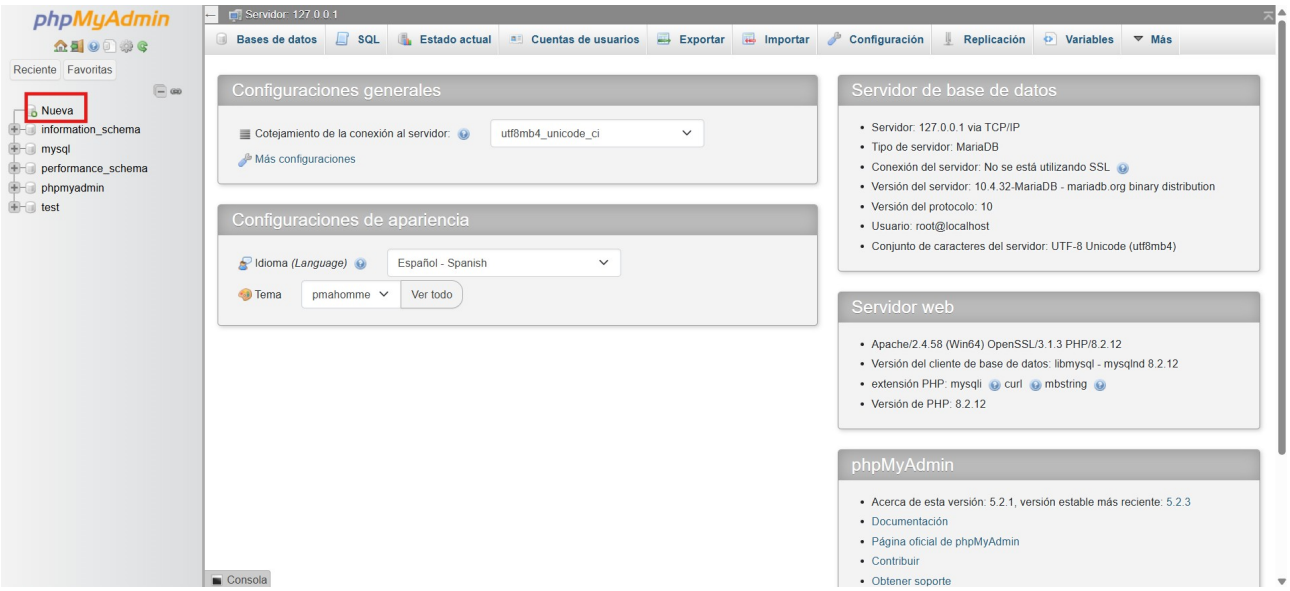

Le ponemos el nombre que queramos y pulsamos el botón de “Crear”.

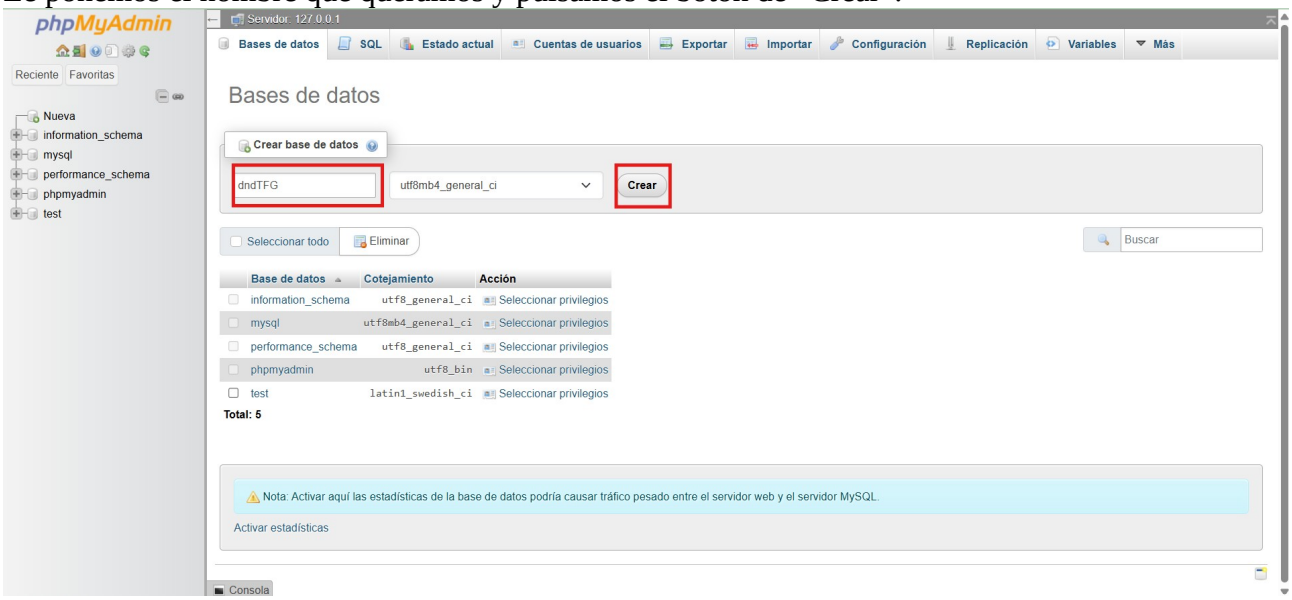

Ir a la pestaña de importar situada en la barra superior de phpMyAdmin.

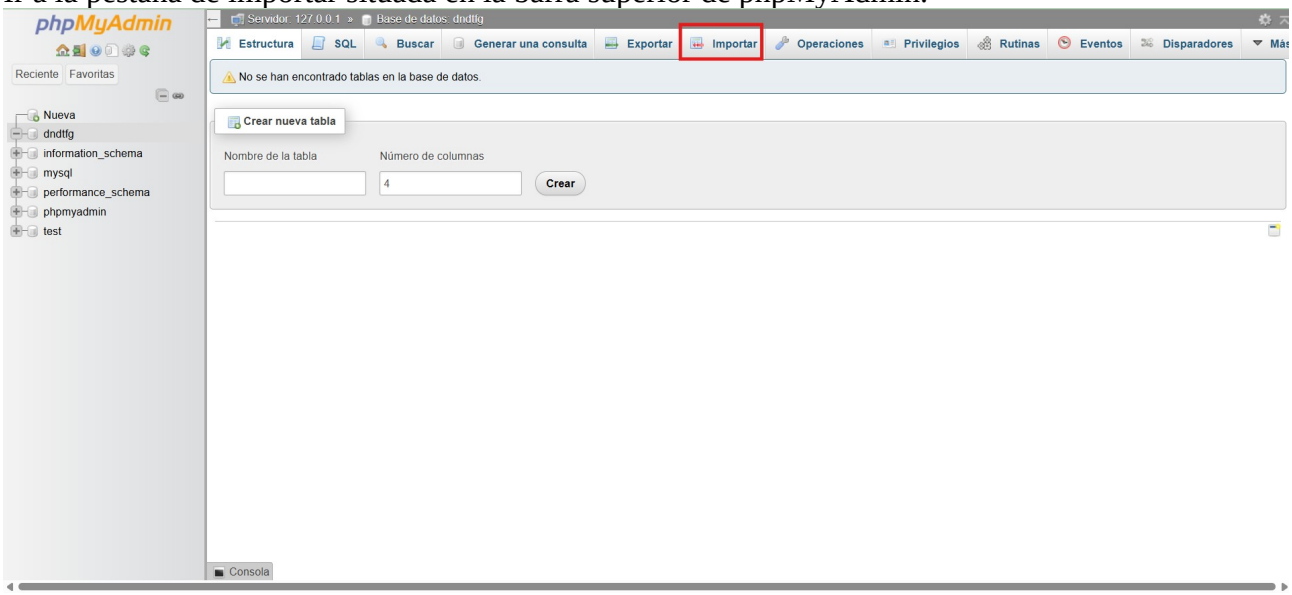

Seleccionar el SQL para importarlo, este SQL se encuentra dentro de la carpeta SQL del proyecto.

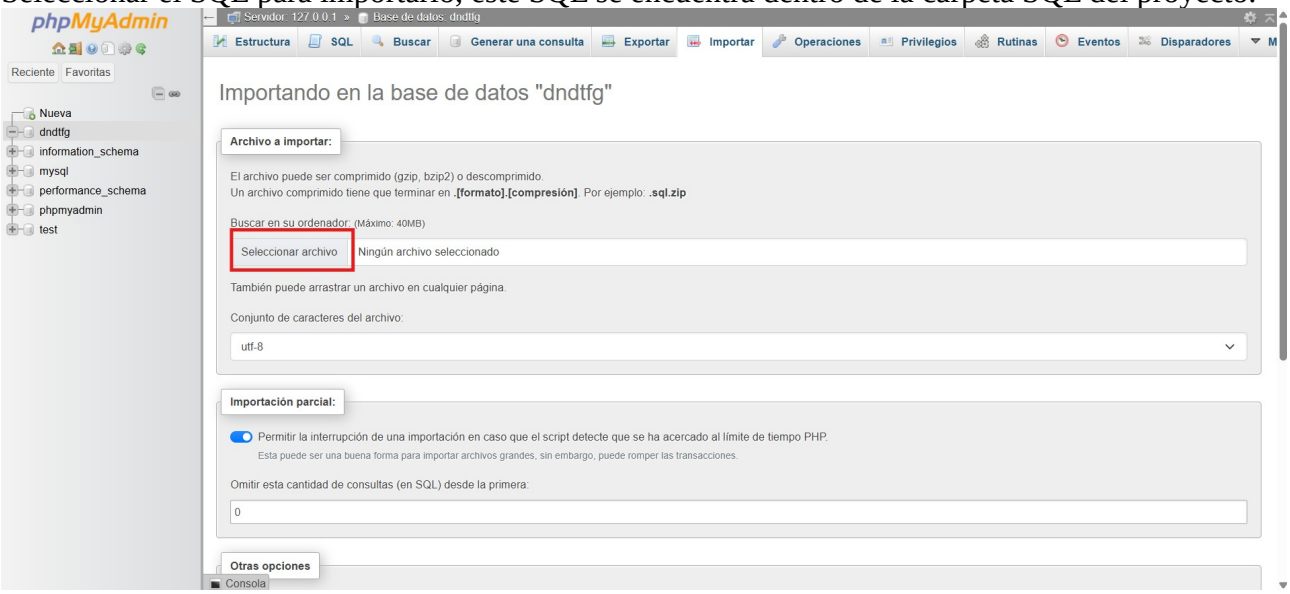

Una vez seleccionado, bajar el scroll hasta abajo y pulsar el “Importar”.

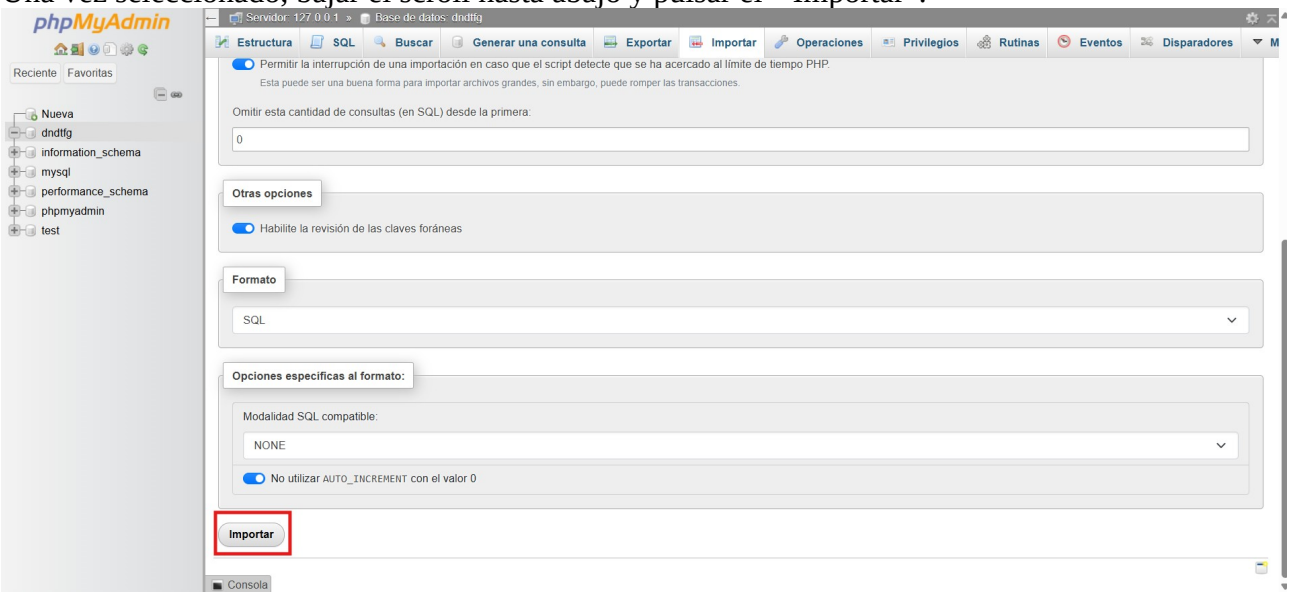

Se mostrará un texto diciendo que el import se ha realizado correctamente y en el lado izquierdo se mostrarán las tablas, los procedimientos y las funciones.

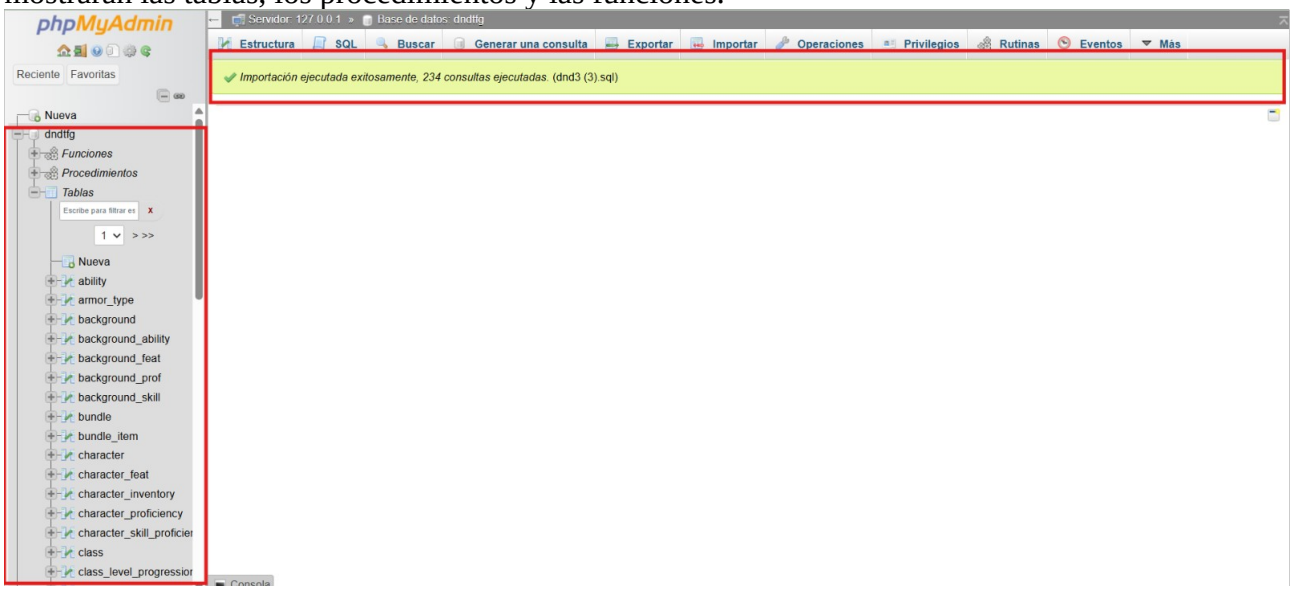

Crear el archivo config.php

Acceder a la carpeta php/utility y crear un archivo llamado config.php cuyo contenido debe ser el siguiente:

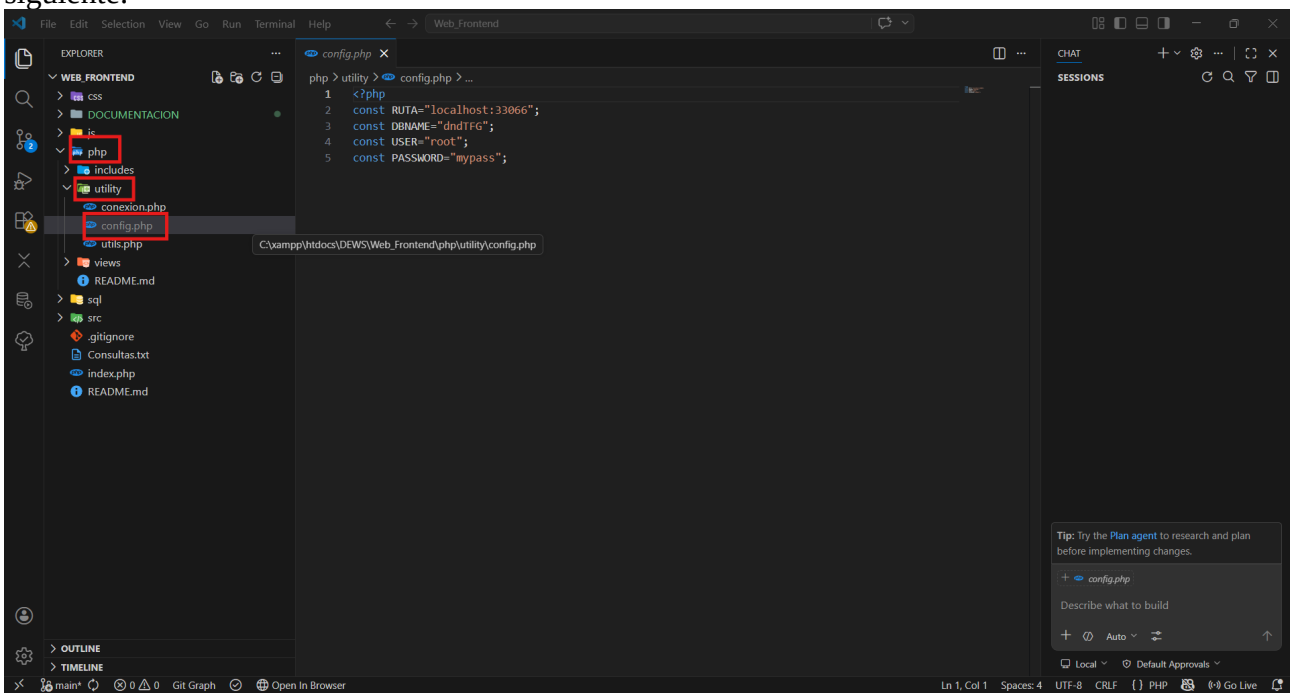


```
config.php
<?php
const RUTA="localhost:33066";
const DBNAME="dndTFG";
const USER="root";
const PASSWORD="mypass";
```

Cambiar los valores de las constantes dependiendo de tu base de datos, tu ruta, tu usuario y tu contraseña. Es importante poner el puerto (33066 en el ejemplo) si no es 3306 o el programa no encontrará la base de datos

Bibliografía

1. D&D Beyond
   D&D Beyond. (s. f.). *D&D Beyond*. https://www.dndbeyond.com/

2. W3Schools MySQL Tutorial
   W3Schools. (s. f.). *MySQL tutorial*. https://www.w3schools.com/mysql/default.asp