



- 一、安装设备前请先检查设备包装及外观有无明显的损伤;如果产品存在外观表面破损请于供应商联系。
- 二、找到产品配带的 CD 盘，放置于操作设备的 PC 光驱内。将安装程序全部复制到 PC 端本地自建文件夹；
- 三、解压 EVSCamDrv-10-02-2016 以及压缩文件下两个 EVSCamDrv-**压缩包；如图一
- 四、点击如图二 EVSCap-32 的应用程序

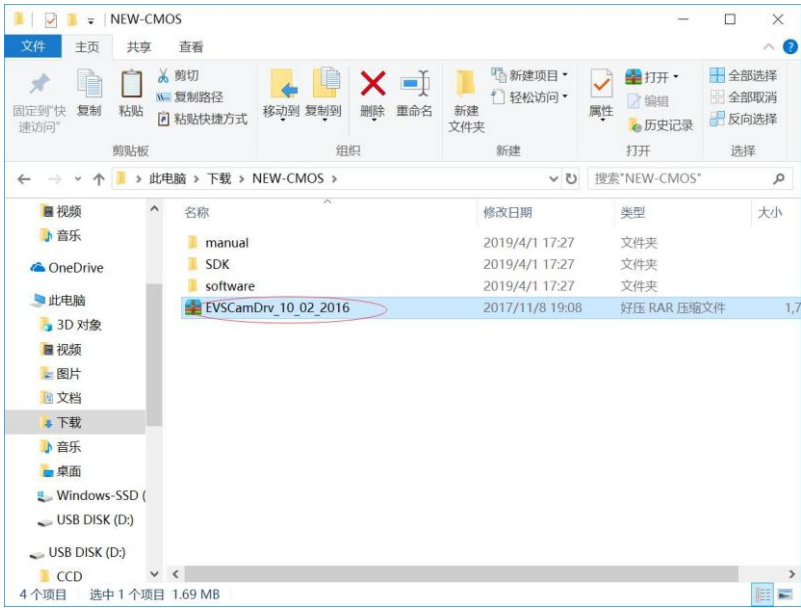


图表 1

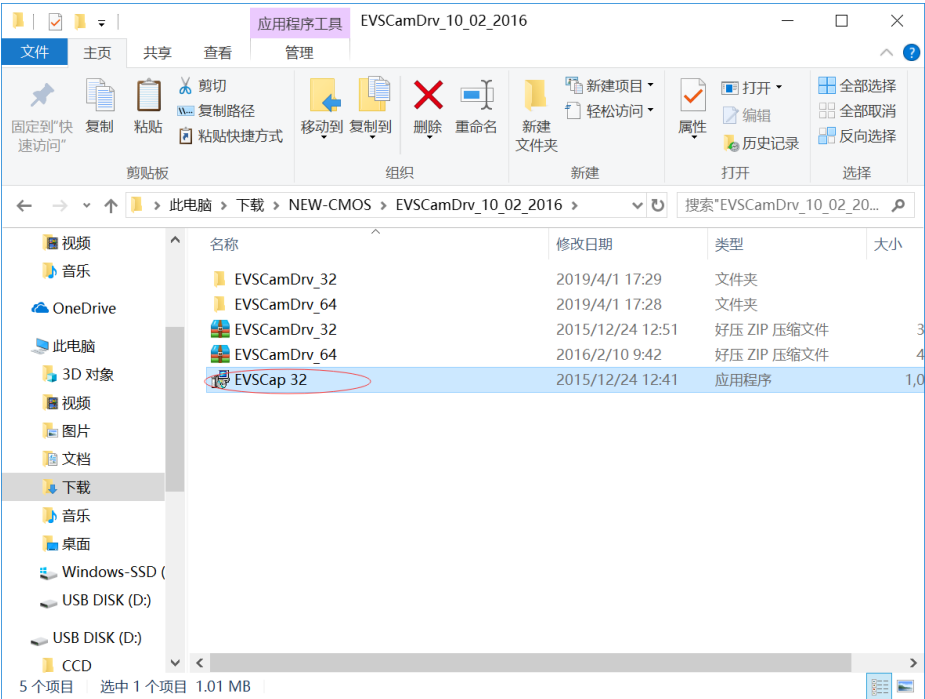


图表 2

五、按照提示一步一步安装应用软件，直至提示 Finish

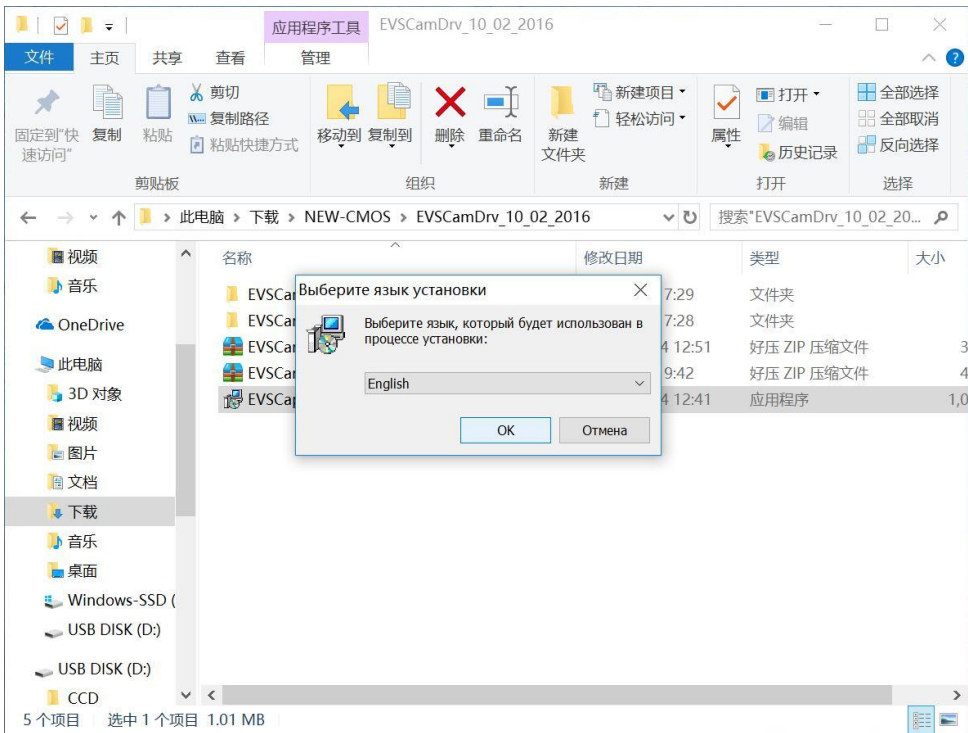


图表 3

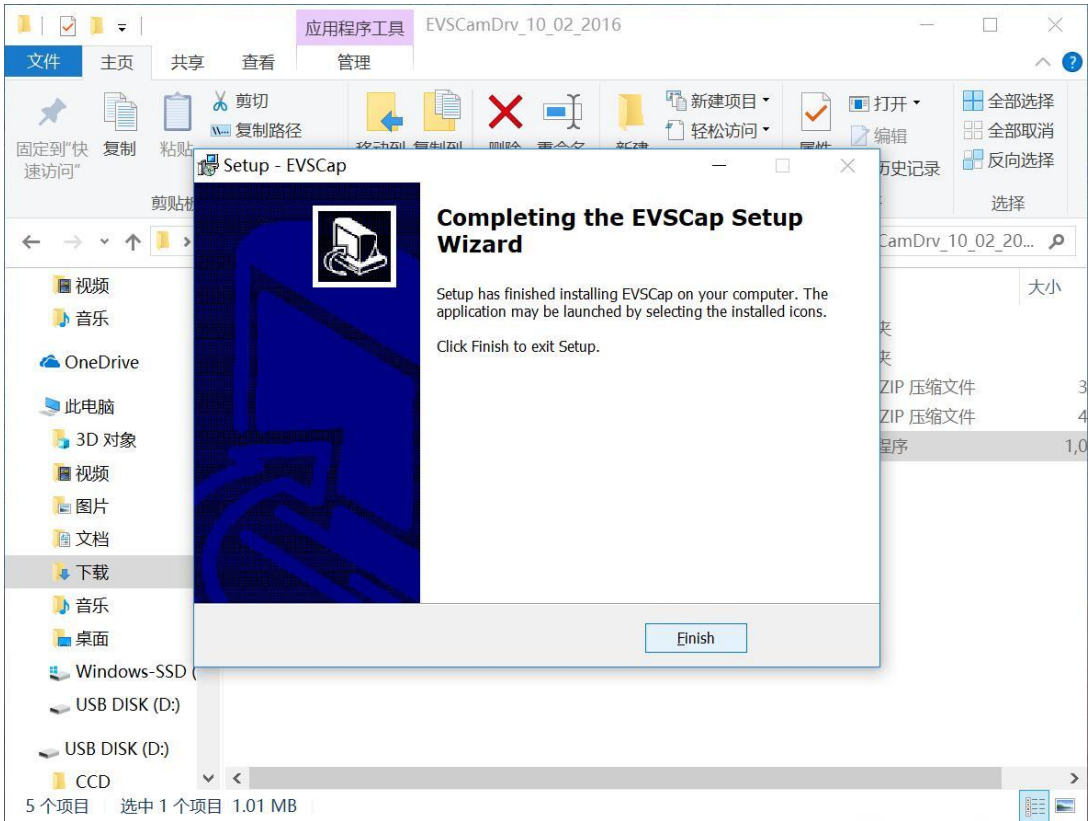


图表 4

六、打开设备管理器，如图 5，右击出现黄色的设备，找到更新驱动程序选项，选择浏览计算机上的驱动程序；指向如图 6 所示文件夹；完成后如图 7，打开自建文件夹下 Software 文件包，找到 EVSCap 图标，双击运行，操作详情参考 CMOS 的 manual;

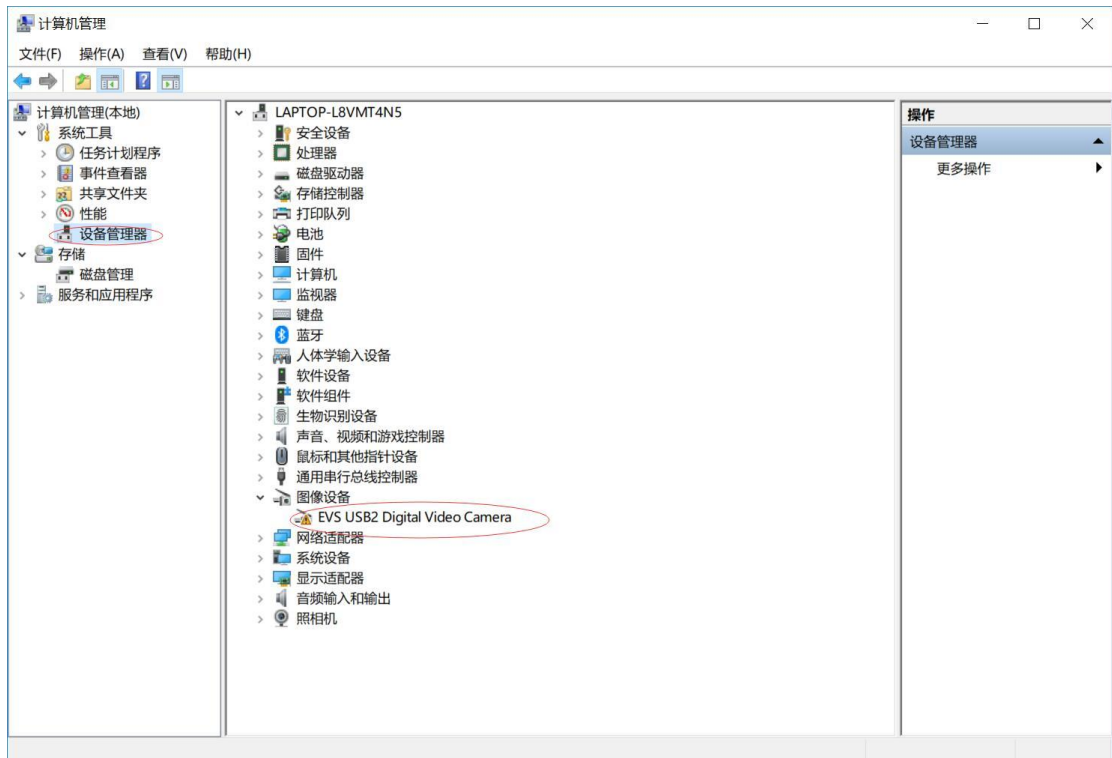

图表 5

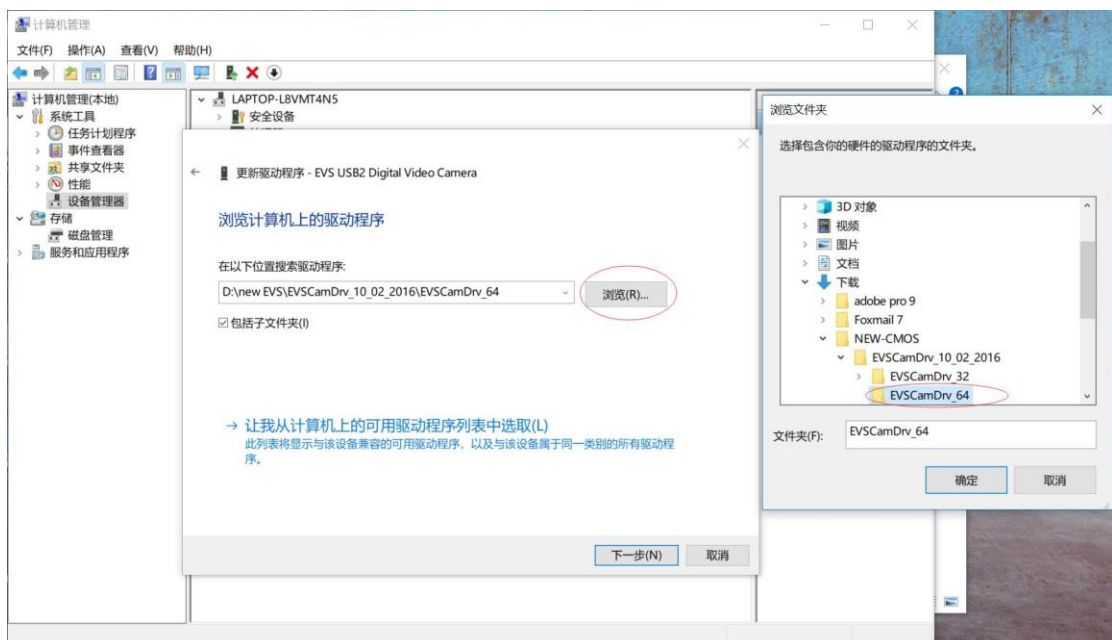

图表 6


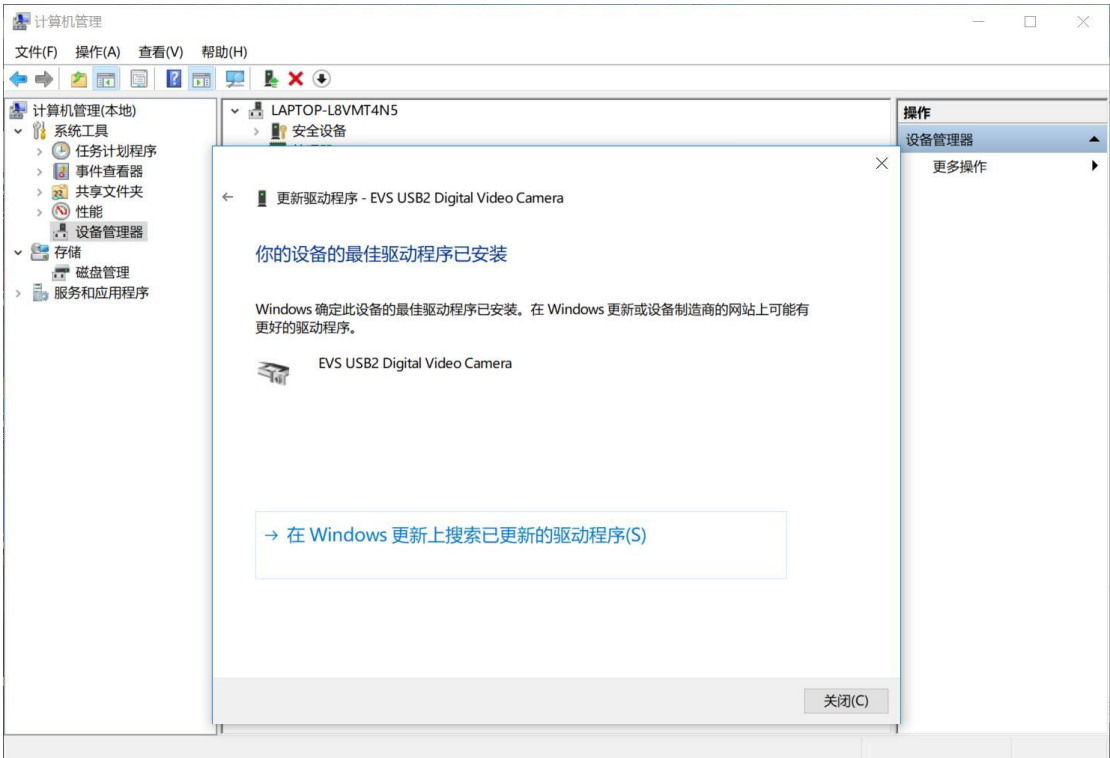


图 表 7

七、如果出现数字签名问题，如图 8，需要禁用驱动程序强制签名，具体操作如下：



1. 打开设置

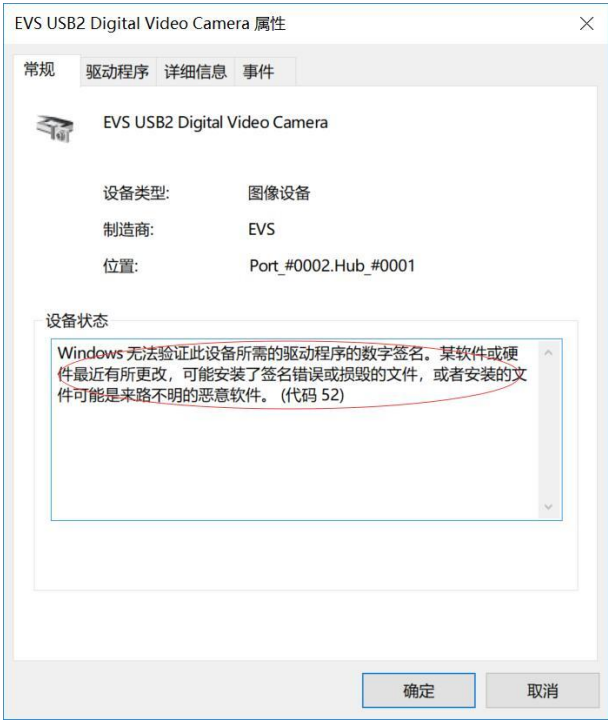

2. 打开进入设置界面，找到里面的“更新和安全”



3.打开更新和安全，左侧的“修复”，点击高级启动中的“立即重启”按钮。



4.系统自动进入安全操作界面，选择“疑难解答”



5.进入疑难解答，选择“高级选项”



6.进入高级选项，里面有系统修复、启动修复、命令提示符、启动设置等，我们选择“启动设置”




7.进入启动设置界面，点击“重启”按钮，重启计算机



8.进入启动设置界面，有 9 个不同的选项，我们是进入安全模式，按一下键盘上的

F7 1=F1 2=F2 以此类推

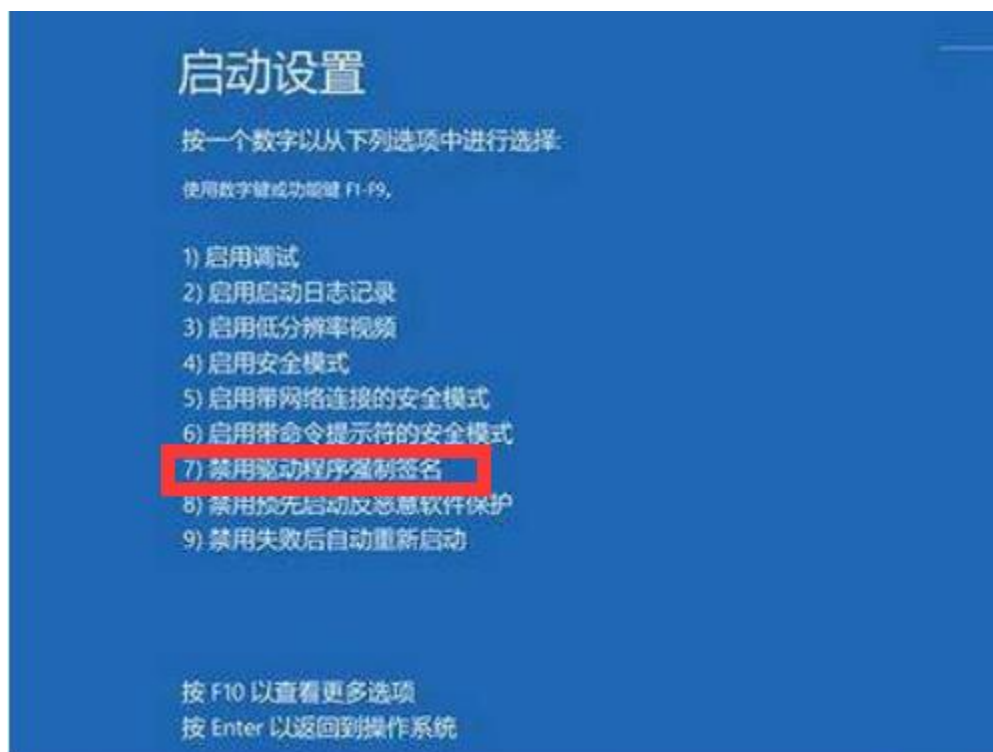

9.然后重启电脑，打开电脑 设备管理--> 在线更新驱动就好了，参考第六步

