



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



 CƠ BẢN - BÀI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH

 4

Nội dung bài viết



Tại Sao Phải Truyền Dữ Liệu Qua Lại Giữa Các Activity?

Cách Truyền Dữ Liệu Qua Lại Giữa Các Activity


Loại Dữ Liệu Được Sử Dụng Trong Intent

Dùng Extra

Gửi Dữ Liệu

Nhận Dữ Liệu





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

và những bạn có kinh nghiệm khác đều đã gặp phải nhu cầu này khá sớm. Ngay cả TourNote cũng cần phải xây dựng chức năng truyền dữ liệu qua lại giữa hai Activity rồi đấy. Nếu thấy thú vị thì mời các bạn cùng xem tiếp bài học nhé.

Tại Sao Phải Truyền Dữ Liệu Qua Lại Giữa Các Activity?

Bạn cũng đã biết, mỗi Activity chính là một màn hình của ứng dụng (cho đến bài học hôm nay thì đúng là vậy). Và bạn cũng đã thấy mỗi Activity là một đơn vị độc lập,





Yellow Code Books


Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Cách Truyền Dữ Liệu Qua Lại Giữa Các Activity

Nếu bạn đã thử khai báo các thuộc tính static trong ứng dụng để lưu trữ các dữ liệu mà tất cả các Activity có thể đọc được và chỉnh sửa được. Và ***bạn cho rằng thuộc tính static này là cách trao đổi dữ liệu giữa các Activity, thì bạn đã sai rồi.*** Các thuộc tính static trong ứng dụng chỉ nên là các hằng số hoặc các giá trị dùng chung khác như các link ví dụ mình để ở đây cho bạn xem. Nếu bạn khai báo một thuộc tính static, và set giá trị cho nó, rồi bạn kích hoạt một Activity khác có sử dụng dữ liệu ở thuộc tính static này, sẽ không chắc dữ liệu đó đúng như bạn mong muốn đâu. Một lần nữa, ***đừng dùng thuộc tính static để chia sẻ dữ liệu giữa các Activity*** nhé.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

tự như khi bạn di chuyển đi chơi xa, thì khi đóng gói hành lý của bạn, nhân viên tiếp nhận hành lý phải dán nhãn tên của bạn hay ID của bạn lên hành lý, để đảm bảo bạn lấy đúng hành lý (chính là *value*) khi đến nơi dựa vào nhãn tên hay ID đó (chính là *key*).

Tuy có một cách thôi, nhưng bạn có thể sử dụng một trong hai hình thức sau. Một là sử dụng *Extra*, hoặc sử dụng *Bundle*. Sự khác nhau giữa hai cách này theo mình là không quan trọng, bạn nên biết cả hai cách, và sẽ có lời khuyên của mình nên sử dụng cách nào ở bên dưới.

Dùng Extra

Có thể nói, truyền nhận dữ liệu bằng *Extra* là cách dễ nhất.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books


- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Tham số thứ hai tương tự chính là *value*. Phương thức này được nạp chồng làm nhiều bản để bạn dễ dàng sử dụng từng loại *value* mà bạn muốn. Tuy nhiên bạn đừng để ý hai kiểu *value* là *Parcelable* và *Serializable*, hai kiểu này hơi phức tạp một chút, chúng ta sẽ có một bài viết riêng về hai kiểu này khi thích hợp.

Đoạn code sau ví dụ cách để đặt dữ liệu vào *Intent* bằng *Extra*.

```
1 | Intent intent = new Intent(this, ContactActivity.class);
2 | intent.putExtra("Key_1", "Truyền một String"); // Truyền m
3 | intent.putExtra("Key_2", 5); // Truyền m
4 | intent.putExtra("Key_3", true); // Truyền m
5 | startActivity(intent);
```

Nhận Dữ Liệu



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

định nếu như hệ thống không tìm thấy dữ liệu với **key** mà bạn cung cấp. Việc cung cấp tham số thứ hai này tránh một số lỗi xảy ra đối với chương trình của chúng ta.

Đoạn code sau minh họa cách lấy dữ liệu ra khỏi **Intent** bằng **Extra** ở **onCreate()** của Activity. Bạn có thể thấy từng cặp **key/value** khớp với khi bạn đặt dữ liệu vào trên kia.

```

1  @Override
2  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
3      super.onCreate(savedInstanceState);
4      setContentView(R.layout.activity_contact);
5
6      // Các dòng code khác...
7
8      Intent intent = getIntent();
9      String value1 = intent.getStringExtra("Key_1");
10     int value2 = intent.getIntExtra("Key_2", 0);
11     boolean value3 = intent.getBooleanExtra("Key_3", false);
12 }
```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```

m putByte(String key, byte value) void
m putByteArray(String key, byte[] value) void
m putChar(String key, char value) void
m putCharArray(String key, char[] value) void
m putCharSequence(String key, CharSequence value) void
m putCharSequenceArray(String key, CharSequence[] value) void
m putCharSequenceArrayList(String key, ArrayList<CharSequenc... void
m putFloat(String key, float value) void
m putFloatArray(String key, float[] value) void
m putIntegerArrayList(String key, ArrayList<Integer> value) void
m putParcelable(String key, Parcelable value) void
m putParcelableArray(String key, Parcelable[] value) void
Use ⇧⌘⇧ to syntactically correct your code after completing (balance parentheses etc.) >>>π

```

Các phương thức giúp đặt dữ liệu vào Bundle

Khi *Bundle* đã chứa đủ dữ liệu, bạn cần phải đặt *Bundle* này vào trong *Intent* bằng một dòng code *putExtras()* (nhớ là có *s* nhé). Bạn xem code như sau.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách


```

m getString(String key) String
m getString(String key, String defaultValue) String
m getBinder(String key) IBinder
m getBundle(String key) Bundle
m getByte(String key) byte
m getByte(String key, byte defaultValue) Byte
m getByteArray(String key) byte[]
m getChar(String key) char
m getChar(String key, char defaultValue) char
m getCharArray(String key) char[]
m getCharSequence(String key) CharSequence
m getCharSequence(String key, CharSequence defaultValue) CharSequence
Press ^ to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards >>

```

Các phương thức giúp lấy dữ liệu khỏi Bundle

Để chắc chắn thì khi nhận dữ liệu với *Bundle*, bạn nên kiểm tra xem *Bundle* đó có tồn tại hay không (kiểm tra khác *null*) trước nhé.




Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Ở mục thực hành của bài 26 chúng ta đã xây dựng sự kiện nhấn cho hai menu item trên ActionBar của **MainActivity**, sao cho khi người dùng nhấn vào *About App* hay *Help* cũng sẽ mở ra **ContactActivity** cả. Như hình dưới đây.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books


- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

thông tin về ứng dụng, hai là thông tin giúp đỡ. Việc phân biệt nội dung nào được hiển thị sẽ dựa vào lựa chọn của người dùng trên menu item của **MainActivity**. Chính vì vậy chúng ta sẽ xây dựng **ContactActivity** sao cho có thể nhận được dữ liệu từ **MainActivity** chuyển qua, dữ liệu này chỉ đơn giản báo cho **ContactActivity** biết người dùng vừa nhấn chọn *About App* hay *Help*.

Bạn đã hiểu yêu cầu của bài thực hành hôm nay rồi đúng không nào. Nên nhớ là chúng ta chỉ nói đến cách thức gửi nhận dữ liệu để **ContactActivity** hiểu được chuyện gì đang xảy ra thôi nhé, do đó bài này chúng ta chỉ sử dụng **Toast** để kiểm chứng dữ liệu nhận. Còn việc hiển thị cái gì khi đã nhận dữ liệu thì ở bài sau chúng ta sẽ xây dựng tiếp.

Xây Dựng Các Giá Trị Hằng Số





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```
23  
24     return super.onOptionsItemSelected(item);  
25 }  
26 }
```

Gửi Dữ Liệu Từ MainActivity

Dĩ nhiên bên **MainActivity**, chúng ta chỉnh sửa một tí nơi kích hoạt **ContactActivity**, sao cho **Intent** có thể chứa **Bundle** mà chúng ta muốn như sau.

```
1  @Override  
2  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  
3      if(drawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) {  
4          return true;  
5      }  
6  }
```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books


- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

nói tiếp nhé. Như vậy code của **ContactActivity** như sau.

```

1  public class ContactActivity extends AppCompatActivity {
2
3      public static final String KEY_SHOW_WHAT = "show_what"
4      public static final String VALUE_SHOW_ABOUT = "show_ab
5      public static final String VALUE_SHOW_HELP = "show_hel
6
7      @Override
8      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
9          super.onCreate(savedInstanceState);
10         setContentView(R.layout.activity_contact);
11
12         getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(tr
13         getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
14
15         Intent intent = getIntent();
16         Bundle bundle = intent.getExtras();
17         if (bundle != null) {
18             String valueShow = bundle.getString(KEY_SHOW_W
19             Toast.makeText(this, "Show value: " + valueSho
20         }
21     }

```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books


- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách




Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

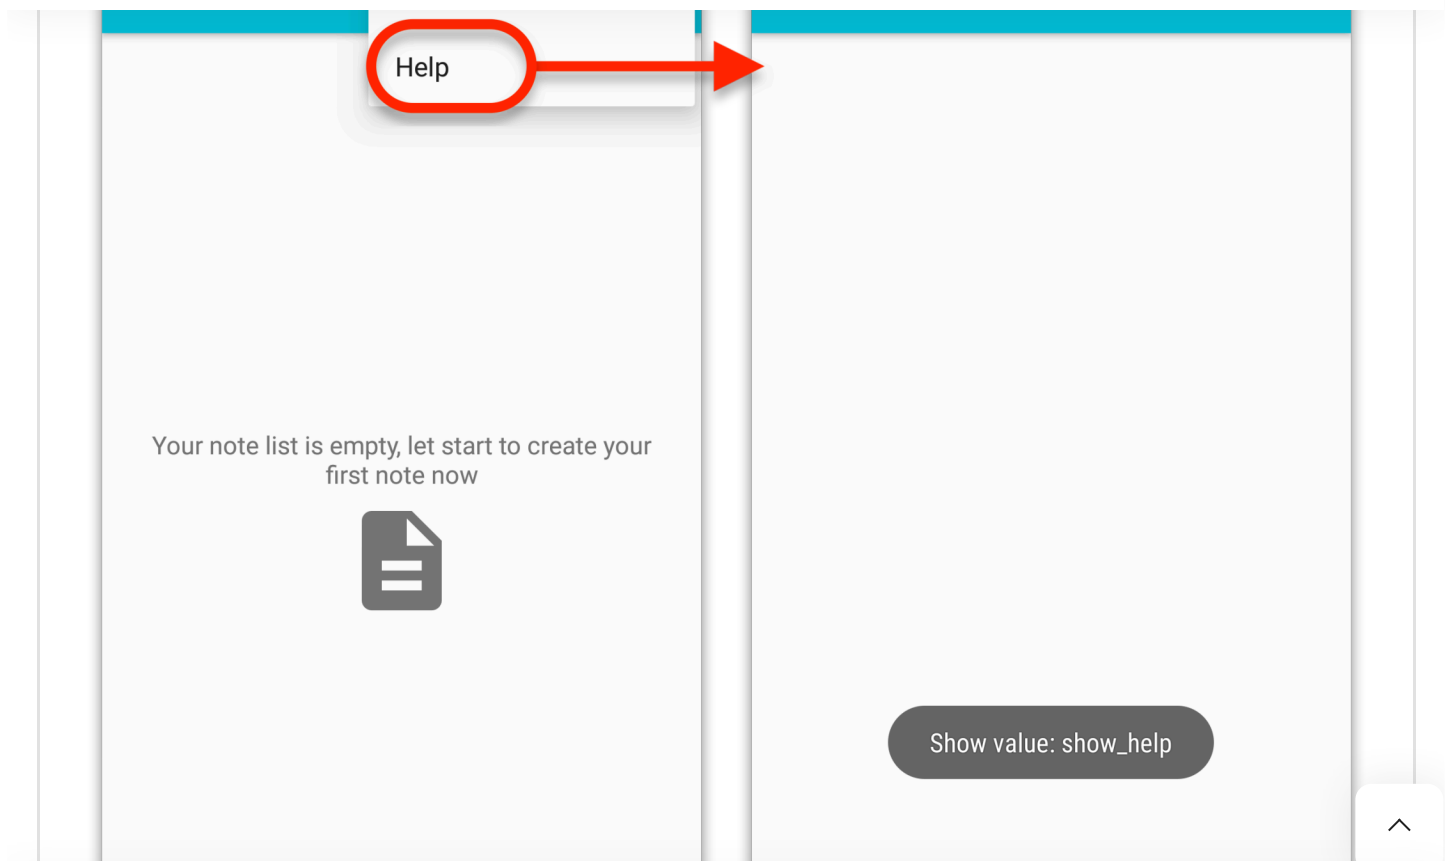



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách


- **Để lại địa chỉ email của bạn ở thanh bên phải** để nhận được thông báo sớm nhất khi có bài viết mới.
- **Chia sẻ** các bài viết của Yellow Code Books đến nhiều người khác.

Bài Kế Tiếp

Chúng ta sẽ nói đến việc một màn hình có thể linh động hiển thị nhiều thành phần con theo từng ngữ cảnh, bằng việc tìm hiểu kiến thức về Fragment.

[← Android Bài 28: Vòng Đời Activity](#)


[Android Bài 30: Làm Quen Với Fragment →](#)



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

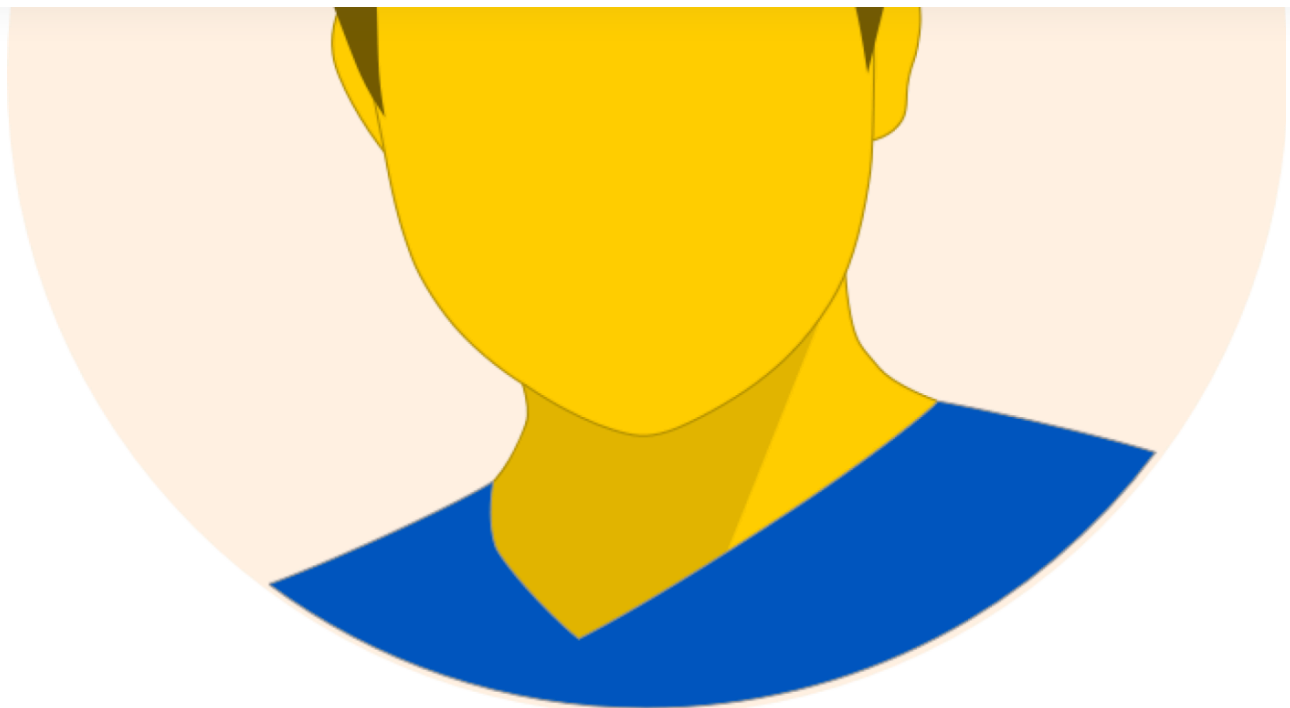

yellowcodebooks





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Rating: **5.0/5**. From 2 votes.



YELLOWCODEBOOKS VIẾT:
21/11/2017 LÚC 16:36

↩ REPLY

Bài mới vừa mới ra lò nóng hổi luôn đó bạn 😊



Rating: **4.0/5**. From 3 votes.



KHÁCH VIẾT:
24/04/2019 LÚC 11:03

↩ REPLY

quá hay






Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Ứng hệ để blog ngày càng phát triển





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Nâng Cao (21)

Android Architecture Component	(4)
Android Jetpack	(6)
Các Vấn Đề Về UI	(6)
Các Đời Android	(1)
ConstraintLayout	(2)
Máy Ảo Genymotion	(1)
Modern Android Architectures	(3)
Android Studio	(6)
Java	(56)
Bài Học Theo Chương Trình	(52)
Bài Viết Mở Rộng	(4)
Review Sách	(1)






Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

-  Ấn danh on Java Bài 34: Lớp Long
-  Ấn danh on Lạm Bàn Về Tham Chiếu/Tham Trị...
-  Ấn danh on Java Bài 47: Deadlock
-  Ấn danh on Android Bài 26: Làm Quen Với A...
-  Đinh Lâm on Modern Android Architectures...
-  Ấn danh on Java Bài 52- Generic Tập 2...
-  Đinh Lâm on Android Bài 33: Vòng Đời Fragm...
-  Ấn danh on Java Bài 43: Thread Tập 3...
-  Ấn danh on Android Bài 24: ActionBar
-  Soshi on Java Bài 13: Chuỗi (String)

Thống Kê



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách