

hankins

我要执这键盘，把这世界写个明明白白！

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

AndroidStudio工程文件导入Jar包和So第三方库

AndroidStudio 导入Jar包和第三方So库

在android开发中，需要导入许多第三方的jar包和so库来支持，包括像许多第三方的支持平台——友盟、环信、融云、极光推送、微博、腾讯等第三方Api接入时都需要导入第三方SDK，而android studio和eclipse（ADT）有许多不同。所以，有些操作是不同的。这里来综合讲解一些这些文件导入的方法。

1. android studio jar包的导入

Android Studio的jar包导入和Eclipse的方法相似，在你的**Project**下面，有一个**libs文件夹**，将你的Jar包复制到这里。然后点击**File**，找到下面的**Project Structure**，打开后选择你当前的工程项目。找到上面最右面的那个选项卡**Dependencies**，点击旁边的**绿色加号**，然后添加你刚才复制到Libs下的jar包，点击OK就添加成功了。

公告

昵称：陆仁丙
园龄：1年6个月
粉丝：1
关注：20
[+加关注](#)

<	2017年12月						>
日	一	二	三	四	五	六	
26	27	28	29	30	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31	1	2	3	4	5	6	



搜索

找找看

谷歌搜索

- 我的标签
- github(2)

Java/j2EE(2)

随想(1)

Android Drw(1)


android viewpager 欢迎页(1)

android webview(1)

AS skill(1)

git(1)

- 随笔档案
- 2017年8月 (1)

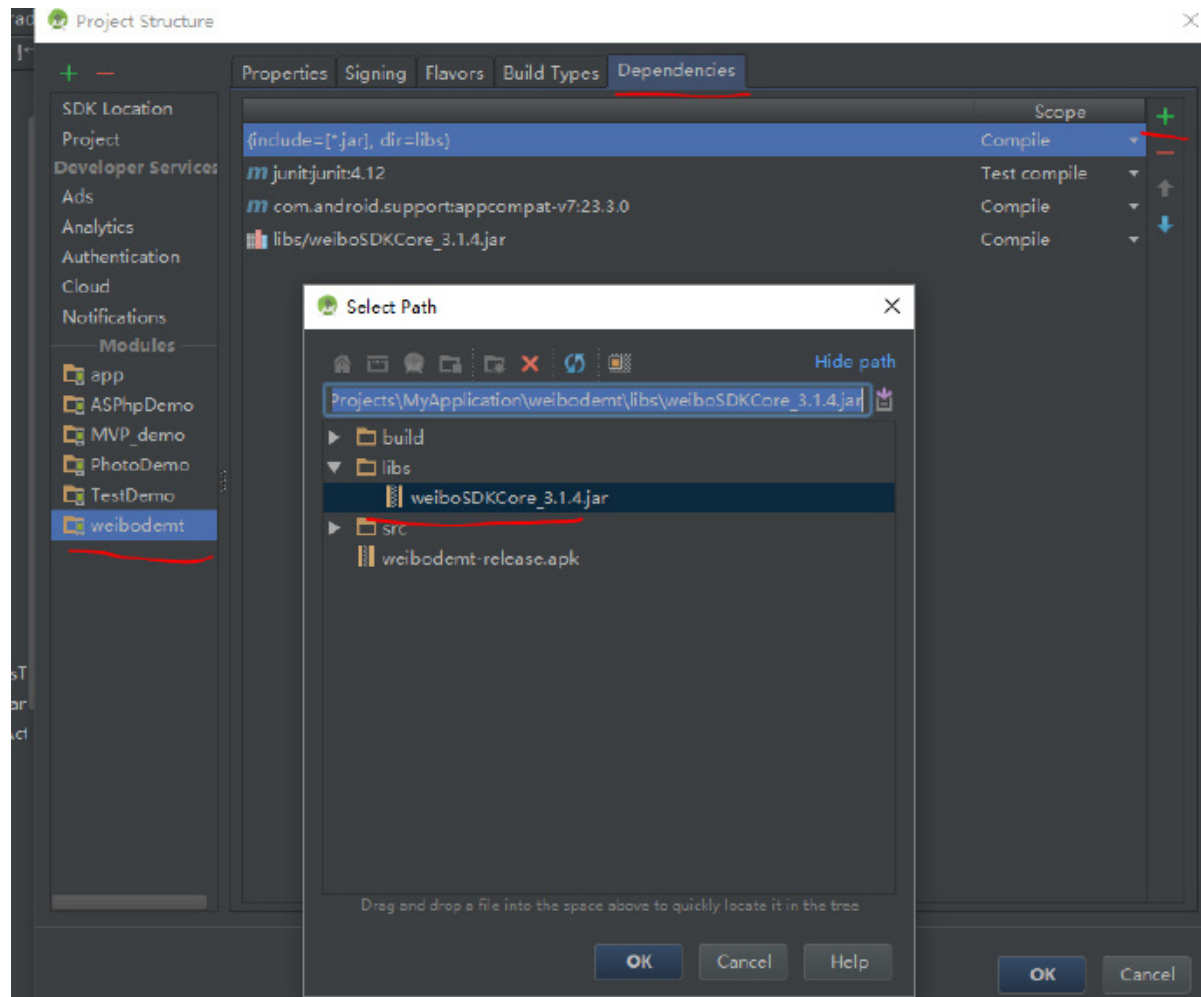

2. android studio so库的导入

Android Studio的so库导入和Eclipse的方式有些不同。在Android Studio中，要在工程的src/main下面新建一个jniLibs文件夹，然后将所用到的第三方so库复制进来，然后找到Project下的build.gradle文件，在其中添加以下几行代码：

```
buildTypes {  
    release {
```

2016年7月 (4)

2016年6月 (1)

2016年5月 (3)

最新评论

1. Re:WebView使用详解（一）——Native与JS相互调用（附JadX反编译）

文章写的是极好的，图文并茂，有视频还有代码，受益匪浅。不过还有几个问题没有理解透彻：1.在“JS调用Java代码”部分，给一个类取名叫“android”，但如果在手机上刚好有两个APP：A和B都给.....

--kevindend

2. Re:Java中Long与long的区别（转）

有哪些具体的用法，我觉得需要贴近实际情况的例子来说明一下

--jiejiecool

阅读排行榜

```
minifyEnabled false
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
}

task nativeLibsToJar(type: Zip, description: "create a jar archive of the native libs") {
    destinationDir file("$projectDir/libs")
    baseName "Native_Libs2"
    extension "jar"
    from fileTree(dir: "libs", include: "**/*.so")
    into "lib"
}
```



然后重新Gradle一下代码，第三方so库就加了进来。

标签: AS skill

好文要顶

关注我

收藏该文



1. AndroidStudio工程文件导入Jar包和So第三方库(3116)

2. WebView使用详解（一）——Native与JS相互调用（附JadX反编译）(1966)

3. Android ViewPager 打造炫酷欢迎页(1030)

4. picasso_强大的Android图片下载缓存库(662)

5. 本地代码git到github上(457)

评论排行榜

1. Java中Long与long的区别（转）(1)

2. WebView使用详解（一）——Native与JS相互调用（附JadX反编译）(1)



陆仁丙

关注 - 20

粉丝 - 1

[+加关注](#)

0

0

[» 下一篇：本地代码git到github上](#)

posted @ 2016-05-27 22:12 陆仁丙 阅读(3116) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】腾讯云免费实验室，1小时搭建人工智能应用

【新闻】H3 BPM体验平台全面上线



最新IT新闻:

- 谷歌发现iOS 11一波漏洞 能完美越狱
- 饿了么聋哑外卖小哥：我们很热爱这份工作，希望大家多多理解和支持

- 索尼PlayStation家族圣诞节特惠 最高折扣660元
 - 阿里巴巴王坚博士：挑战离年轻人更近，未来才离我们更近
 - 高通网易达成合作：骁龙8系列芯片将为网易游戏提供优化
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- 以操作系统的角度述说线程与进程
 - 软件测试转型之路
 - 门内门外看招聘
 - 大道至简，职场上做人做事做管理
 - 关于编程，你的练习是不是有效的？
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 陆仁丙