

第七城市

编程开发

平面设计

数据库

设计赏析

关注第七城市

Email:service@7-inc.com



传播公益品牌，支持慈善事业
为公益机构提供免费推广服务
open.baidu.com

编程 PHP Java

Python .NET Ruby

IOS 安卓

设计 3DS MAX Illustrator

Photoshop Coreldraw CAD

赏析 插画 平面 网页

建筑 摄影 三维 UI

Word Excel PPT

Win Linux OS X

MySQL

Oracle HTML

JS

七城微课

老版入口



您的位置：首页 - 网络编程 - Java

搜索看看？

monkeyrunner方法整理

2015-12-18 11:21:41 来源： 作者： 48人点击

传播公益品牌，支持慈善事业
为公益机构提供免费推广服务
open.baidu.com

monkeyrunner方法整理，有需要的朋友可以参考下。

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

1、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.alert

执行当前脚本弹出一个警示对话框，用户关闭对话框后脚本才结束。

用法：MonkeyRunner.alert(message,title,okTitle)

message：会话弹出的内容

title：会话标题，默认为alert

okTitle：会话确认按钮，默认为ok

返回值：nothing。

2、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.broadcastIntent

对设备发送一个广播信号。

用法：MonkeyDevice.broadcastIntent(uri,action,data,mimetype,categories,extras,component,flags)

uri：信号的uri

action：

data

mimetype

categories

extras

component

flags

返回值: nothing。

3、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.choice

显示一个对话框，让用户从一系列选项选择一个单一的选项。

用法：MonkeyRunner.choice(message,choices,title)

message：显示在对话框中的提示信息。

choices：一个迭代的包含一系列选择的python类型

网页设计

Dreamweaver HTML/CSS JavaScript Ajax

设计赏析

平面设计作品 网页设计欣赏 三维动画赏析 标志设计
欣赏 插画设计作品 建筑设计欣赏 VI设计欣赏
UI设计欣赏 摄影艺术 设计理念

网络编程

PHP教程 Java ASP.NET SilverLight Delphi C语言
C++ Python Perl Ruby WPF Android Windows
Phone IOS Go语言

操作系统

Windows Linux macOS

办公软件

Word教程 Excel教程 PowerPoint教程 WPS Office

数据库

MySQL SQL Server Oracle NoSQL

非主流

非主流美女 非主流男生 非主流图片 非主流服
非主流饰品 非主流闪图

QQ专区

QQ空间 QQ分组 QQ素材 QQ日志 QQ网名 Q^Q签名

游戏频道

单机游戏 网络游戏 iOS游戏

最新摄影

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

title : 对话框的标题, 默认为input

返回值: The 0-based numeric offset of the selected item in the iterable.

4、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.convertToBytes

将图片转换为其他特殊的格式, 将结果作为字符串返回, 用这个方法将像素存取为特殊的格式, 输出的字符串是一种更好的表现。

用法: MonkeyImage.convertToBytes(format)

format : 目标格式, 默认值为png。

返回值: 目标图片格式的字符串

5、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.drag

在设备屏幕上模拟拖曳。

用法: MonkeyDevice.drag(start,end,duration,steps)

start : 拖曳开始坐标 - The starting point for the drag (a tuple (x,y) in pixels)

end : 拖曳结束坐标点- The end point for the drag (a tuple (x,y) in pixels)

duration : 持续时间 - Duration of the drag in seconds (default is 1.0 seconds)

steps : 拖曳步骤- The number of steps to take when interpolating points. (default is 10)

Returns: returns nothing.

6、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.getHierarchyViewer

获取设备的显示层次。


用法: MonkeyDevice.getHierarchyViewer()

返回值: 一个HierarchyViewer类型的对象。

7、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.getProperty


在设备上给出变量的名称, 返回变量的值。

用法: MonkeyDevice.getProperty(key)



aladd.net
只为美图分享

第七城市




最新教程

周点击榜

- 1 iOS Vitamio播放器的使用
- 2 [UIScrollView 卡片式无限自动轮播]
- 3 iOS开发之NSUserDefaults
- 4 iOS远程推送点击消息跳转到指定页
- 5 iOS cell分割线不能占据整个屏幕宽度解决..
- 6 EFCOLORPicker - 一个纯 Swift 的轻量级 iOS

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用, 以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

key：变量的名称（key列表参加<http://developer.android.com/tools/help/MonkeyDevice.html#table1>）

返回值：变量的值The variable's value

8、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.getRawPixel

在x,y位置处获取一个单个的ARGB像素，参数x，y都是基于0坐标，表示一个像素尺寸，x向右增益，y向下增益，这个方法返回一个数组。

用法：MonkeyImage.getRawPixel(x,y)

x：x偏移

y：y偏移

Returns: A tuple of (A, R, G, B) for the pixel. Each item in the tuple has the range 0-255.

9、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.getRawPixelInt

同上.getRawPixel，只是返回的是一个整型。

用法：MonkeyImage.getRawPixelInt(x,y)

x：x偏移

y：y偏移

Returns: An unsigned integer pixel for x,y. The 8 high-order bits are A, followed by 8 bits for R, 8 for G, and 8 for B.

10、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.getSubImage

复制一个图片的矩形区域。


用法：MonkeyImage.getSubImage(rect)

rect：A tuple (x, y, w, h)，x，y指定矩形区域的左上角，w为矩形宽，h为矩形高

返回：一个表示复制区域的图形对象。a MonkeyImage object representing the copied region.


11、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.getSystemProperty

getProperty的同义。

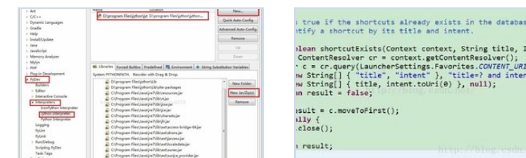

monkeyrunner on eclipse

平时遇到的问题整理



monkeyrunner"不是内部或外部命令"解决办



最近做的一些界面整理

【mysql基本知识整理】

asp.net整理

[转]聚集索引和非聚集索引(整理)

安卓monkeyrunner源码分析之启动

sql实例整理



第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定义
高通Qualcomm平台lk (light kernel)
单例模式Activity管理的使用，以Java并发编程之同步队列与等待
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView中RecyclerView
Jenkins~配合Docker及dotnetCore
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

用法：MonkeyDevice.getProperty(key)

key：系统变量的名称。

返回：系统变量的值

12、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.help

显示monkeyrunner的API。

用法：MonkeyRunner.help(format)

format：The desired format for the output, either 'text' for plain text or 'html' for HTML markup.

Returns: A string containing the help text in the desired format

13、com.android.monkeyrunner.easy.By.id

id - The identifier of the object.

Returns: returns nothing.

14、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.input

显示一个接受的对话框，用户点击对话按钮中的一个菜结束。

用法：MonkeyRunner.input(message,initialValue,title,okTitle,cancelTitle)

message：对话框显示的信息。The prompt message to display in the dialog.

initialValue：提供给用户的初始化值，默认为空字符串。The initial value to supply to the user. The default is an empty string)

title：对话标题，默认为input。The dialog's title. The default is 'Input'

okTitle：The text to use in the dialog's confirmation button. The default is 'OK'.

cancelTitle：The text to use in the dialog's 'cancel' button. The default is 'Cancel'.

返回: The text entered by the user, or None if the user canceled the input;。

15、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.installPackage

在设备上安装应用包，如果该包已经存在，那么体会掉原来的。



第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定义
高通Qualcomm平台lk (light kernel)
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 RecyclerView
Jenkins~配合Docker及dotnetCore
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

用法：MonkeyDevice.intallPackage(path)

path：安装包在本地的路径已经文件名。

返回值：如果安装成功返回true，否则false。

16、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.instrument

运行测试设备的指定包。

用法：MonkeyDevice.instrument(className,args)

className：测试设备要执行的类，格式为packagename/classname，

args：不会翻译。A map of strings to objects containing the arguments to pass to this instrumentation (default value is None).

返回：单个键值对，key-value，key为steam，value为包含测试输出的字符串。

17、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.loadImageFromFile

Loads a MonkeyImage from a file.不会翻译

用法：MonkeyRunner.loadImageFromFile(path)

path：文件的路径，路径为电脑端路径。

返回：表示指定文件的MonkeyImage对象。

18、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.press

给指定key发送一个key事件。

用法：MonkeyDevice.press(name,type)

name：keycode（参考android.view.KeyEvent）


type：触摸事件类型，如DOWN_AND_UP。

return：nothing。

19、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.reboot

重启指定设备进入指定加载模式。

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk（light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

用法：MonkeyDevice.reboot(into)

into：bootloader, recovery, or None

return：nothing

20、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.removePackage

从设备删除指定的包，包括相关的数据已经缓存。

用法：MonkeyDevice.removePackage(package)

package：指定要删除的包名

return：删除成功则返回true。

21、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.sameAs

Compare this MonkeyImage object to aother MonkeyImage object.

用法：MonkeyImage.sameAs(other,percent)

other：其他MonkeyImage对象

percent：百分比，取值为0.0-1.0

return：如果一致返回true

22、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.shell

执行adb shell命令并返回结果。

用法：MonkeyDevice.shell(cmd)

cmd：要执行的adb shell命令


return：命令的输出

23、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.sleep

暂停当前运行进程指定的时间。

用法：MonkeyRunner.sleep(seconds)

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

seconds : 暂停时间

return : nothing

24、 com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.startActivity

在设备上开始一个活动，

用法：MonkeyDevice.startActivity(uri,action,data,mimetype,categories,extras,component,flags)

uri：

action：

data：

mimetype：

categories：

extras：

component：

flags：

return：nothings

25： com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.takeSnapshot

获取设备的屏幕缓存

用法：MonkeyDevice.takeSnapshot()

return：一个MonkeyImage对象。

26、 com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.touch

对指定位置发送一个触摸事件

用法：MonkeyDevice.touch(x,y,type)

x：

y：

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

type：触摸事件类型。

return：nothing

27、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.type

从键盘键入指定的字符串，这相当于字符串的每一个字符都执行一次press (keycode , DOWN_AND_UP) 方法。

用法：MonkeyDevice.type(message)

message：发送到键盘的字符串

Returns: returns nothing.

28、com.android.monkeyrunner.MonkeyRunner.waitForConnection

等待电脑连接到设备。

用法：MonkeyRunner.waitForConnection(timeout,deviceId)

timeout：等待的时间，默认为无限期

deviceId：指定设备名称的一个规定表达式

Returns: 一个表示已经连接的设备对象，A MonkeyDevice object

29、com.android.monkeyrunner.MonkeyDevice.wake

唤醒设备的屏幕

用法：MonkeyDevice.wake()

Returns: returns nothing.

30、com.android.monkeyrunner.MonkeyImage.writeToFile

将MonkeyImage对象写入一个文件，

用法：MonkeyImage.writeToFile(path,format)

path：输入的文件名，可选择的包含路径

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定义
高通Qualcomm平台lk (light kernel)
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 RecyclerView
Jenkins~配合Docker及dotnetCore
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

format：目标格式，默认为png。

return：如果输出成功返回true。

转自：<http://hi.baidu.com/bajao/item/3866cd7fde84bf42ef1e5383>

热点聚合： 方法

相关文章

实现多个域名解析到Github page的的方法

List.removeAll()方法失效

如何去除控制台程序丑陋的命令行的方法

phpunit单测中调用private方法处理

Android -- View移动的六种方法

Android Studio多工程引用同一个library项目配置方法

Linux环境下三方法配置Java开发环境

apache负载均衡的实现方法


Java防SQL注入的几种方法

win7 oracle 10g安装教程方法分享

延伸阅读

1 2

第七城市 09月30日 最新更新




Photoshop快速




Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL




安卓monkeyrunner源码分析之启动



[原]android初体验之monkey和




解决方案:android monkeyrunner:timeout




android自动化测试之使用java调用



android开发点点坑: monkeyrunner进坑



mac中在eclipse luna上搭建移动平台自动化



android初体验之monkey和



monkeyrunner运行python脚本来检查apk



python利用monkeyrunner操作手机



移植monkeyrunner的图片对比和获取子图功

暖暖环游世界时空梦境攻略大全奥尔良全关卡高分s搭配...
设计赏析

qq炫舞情侣戒指名字_<< 一时的诺言。 | << 一世承...
守望猎人攻略大全守望猎人新手必看攻略

最新文章

1 2 3

iOS Vitamio播放器的使用
[UIScrollView 卡片式无限自
iOS开发之NSUserDefaults
iOS远程推送点击消息跳转到
iOS cell分割线不能占据整个
EFCOLORPicker - 一个纯 Swi
Golang Notes

Photoshop快速抠出透明风格
Photoshop简单的绘制水彩风
Photoshop绘制卡通风格的圣
Photoshop制作金属质感的中
Photoshop合成中国主题风格
Photoshop合成在古堡桥上望
Photoshop绘制蓝色水晶立体

自学html-3
自学html-4
渐进式 jpg,交错式 gif,交错
简单的页面跳转效果
【web html】html 大全
纯CSS实现背景图片切换(CSS3
element 的时间控件, 有关v-mo

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用, 以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL

关于第七城市 - 联系我们 - 版权声明 - 手机版




浙公网安备 33030202000166号

工信部备案号：浙ICP备09062716号-2

©2005-2017 温州第七城市信息科技有限公司 Inc. All Rights Reserved

第七城市 09月30日 最新更新



Photoshop快速



Photoshop简单

第七城市一路伴你

Objective-C中注释和函数的定
高通Qualcomm平台lk (light kern
单例模式Activity管理的使用，以
Java并发编程 之 同步队列与等
rtmp推流时间戳兼容问题
完美解决ScrollView 中 Recycl
Jenkins~配合Docker及dotnetCo
Python魔法_筛选符合条件的值
摄影艺术 HTML/CSS Python MySQL