

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

Projektbericht zum Modul Information Retrieval und Visualisierung Sommersemester
2021

Visualisierung von Daten des Videospiels Fifa 21

Eingereicht bei: Dr. Alexander Hinneburg

Eingereicht von: Johannes Lange

Git-Repository: https://github.com/JohannesLange/Visualisierung_FIFA19

Eingereicht am: 11. September 2021

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
1 Einleitung	1
1.1 Anwendungshintergrund	2
1.2 Zielgruppen	2
1.3 Überblick und Beiträge	4
2 Daten	4
2.1 Technische Bereitstellung der Daten	5
2.2 Datenvorverarbeitung	5
3 Visualisierungen	6
3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben	6
3.2 Anforderungen an die Visualisierungen	7
3.3 Präsentation der Visualisierungen	7
3.3.1 Visualisierung Eins	7
3.3.2 Visualisierung Zwei	8
3.3.3 Visualisierung Drei	9
3.4 Interaktion	10
4 Implementierung	10
5 Anwendungsfälle	11
5.1 Anwendung Visualisierung Eins	11
5.2 Anwendung Visualisierung Zwei	11
5.3 Anwendung Visualisierung Drei	12
6 Verwandte Arbeiten	13
7 Zusammenfassung und Ausblick	16

Abbildungsverzeichnis

1	Darstellung einer FUT Karte inklusive relevanter Werte am Beispiel Cristiano Ronaldo Quelle: https://www.ea.com/de-de/games/fifa/fifa-21/news/fifa-21-player-ratings-best-strikers-st-cf	3
2	Darstellung des Scatterplots Quelle: eigene Darstellung	8
3	Darstellung der Parallelen Koordinaten Quelle: Eigene Darstellung	9
4	Darstellung des Scatterplot und dessen <i>on:hover</i> Funktionalität Quelle: eigene Darstellung	12
5	Darstellung der Parallelen Koordinaten inklusive <i>on:hover</i> Funktionalität Quelle: eigene Darstellung	13
6	Darstellung der Parallelen Koordinaten inklusive <i>on:hover</i> Funktionalität Quelle: eigene Darstellung	14
7	Darstellung des Baumdiagramms Quelle: eigene Darstellung	14

Abkürzungsverzeichnis

CB Centerback

FUT Fifa Ultimate Team

RB Rightback

1 Einleitung

Die Visualisierung von Daten nimmt mit Hinblick auf Big Data und damit immer unübersichtlicheren Datengrundlagen an Bedeutung zu. Um aus großen Mengen von Daten neue Informationen zu gewinnen reicht es oft nicht aus die Daten direkt zu analysieren. Durch die Anwendung der richtigen Visualisierungstechniken können neue Informationen gewonnen werden.

Besonders Fans von kompetitiven Videospielen versuchen oft jeden möglichen Vorteil zu nutzen um gewinnen zu können. Das Spiel FIFA 21, dessen Daten in dieser Arbeit visualisiert werden, bildet dabei keine Ausnahme. Früher sind dazu häufig Guides verwendet worden in denen hunderte Seiten Tipps und Tricks abgedruckt worden sind. Diese Guides bieten jedoch keine Interaktion und sind oft aus der subjektiven Sicht eines einzelnen Autors verfasst. Moderne Visualisierungstechniken erlauben es deutlich mehr Informationen zu extrahieren und für die Spieler interaktiv nutzbar zu machen. Aus diesem Grund sollen in dieser Designstudie drei Visualisierungstechniken vorgestellt werden die sich dafür eignen den gegebenen Datensatz zu visualisieren um neue Erkenntnisse zu erhalten. Dieser Datensatz ist äußerst umfangreich - zu über 16000 Sportlern sind jeweils 107 Variablen festgehalten. Diese reichen von *Name* über *Verein* bis hin zu *Schusskraft* eines Spielers. Zwar sind diese Daten dem Videospiel FIFA 21 entnommen, Daten wie *Name*, *Alter*, *Verein*, *Nationalität*, *Größe* und *Gewicht* beruhen aber auf echten Daten der Spieler. Weiterhin versucht der Hersteller des Spiels auch die restlichen Daten so nah an der Realität zu verankern wie möglich. Dadurch besteht die Hoffnung mittels Visualisierungstechniken noch weitgreifendere Erkenntnisse aus dem gegebenen Datensatz ziehen zu können, als solche die lediglich Fans des Spiels dienen.

Mögliche Anforderungen an die Visualisierungen von Spielern des Spiels könnten dabei bspw. die Folgenden sein. Welcher Fussballer verbessert das Team kostet aber vergleichsweise wenig: *Welche Spieler hat das höchste Overall bei geringstem Wage?*

Eine Weitere Frage könnte sich beim Bau eines Teams bestehend aus Bundesliga Vereinen ergeben, wenn ein Spieler einer bestimmten Position benötigt wird: *Welche Linksverteidiger spielen in der Bundesliga?*

Außerdem könnten sich Fragen nach den besten Spielern bezüglich individueller Kriterien ergeben: *Welcher Stürmer ist schnell, Schussstark, kann gut dribbeln und ist groß?*

Ob Fragen von anderen Anforderungsgruppen, wie bspw. Sportwissenschaftlern beantwortet werden können: *Wann erreichen Fussballer ihren Peak? Sind größere Fussballer besser, schneller, etc.?* ist dabei nicht klar. Da alle Daten, die nicht konkret der Realität entnommen werden können, von Mitarbeitern des Herstellers festgelegt worden sind können diese nicht ohne weitere Analyse genutzt werden. Trotzdem lohnt es sich dies zu überprüfen und mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten abzugleichen.

1.1 Anwendungshintergrund

Im folgenden werden die drei verwendeten Visualisierungstechniken kurz vorgestellt und erklärt. Bei der ersten Visualisierungstechnik handelt es sich um einen Scatterplot.[1] Mit diesem lassen sich Zusammenhänge zwischen zwei verschiedenen, numerischen Attributen der Fussballer genauer untersuchen. So können Trends in Daten aufgezeigt werden, z.B. ob sich das Alter von Fussballern auf deren Bewertung im Spiel auswirkt. Weiterhin können so Spieler gefunden werden deren Werte von den gefundenen Trends abweichen.

Die zweite Visualisierungstechnik ist die der Parallelen Koordinaten.[2] Diese eignet sich aufgrund ihrer Beschaffenheit dazu mehrdimensionale Daten auf übergreifende Trends zu untersuchen. Trotzdem können sie auch genutzt werden um spezifische Fussballer konkret zu untersuchen und deren Werte im Vergleich zu den beschriebenen Trends zu betrachten. Bspw. kann der Frage nach der Eignung eines Fussballers zum Einsatz auf einer spezifischen Position nachgegangen werden. Diese Darstellungsform ermöglicht den Vergleich vier verschiedener Attribute der Fussballer. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Zusammenhänge innerhalb der Daten nur im Vergleich mit anderen Daten zu erkennen sind. Enthält der Datensatz bspw. nur einen Spieler zeigen die parallelen Koordinaten nur eine gerade Linie an. Weiterhin lassen sich lediglich Zusammenhänge zwischen benachbarten Attributen erkennen. Dies kann bei ungeschulten Anwendern schnell zu Fehlinterpretationen führen.

Bei der dritten Visualisierungstechnik handelt es sich um die explizite Baumdarstellung. Durch sie kann ein Überblick über hierarchische Strukturen ermöglicht werden. In diesem Fall ist dies die Fussballliga als oberstes Element, darauf folgen die Vereine der Liga und zum Schluss die Fussballer der Vereine. Von den drei Techniken ist diese aufgrund ihrer Bekanntheit vermutlich am einfachsten zu verstehen.

1.2 Zielgruppen

Da es sich bei den Daten um die eines Videospiels handelt ist davon auszugehen, dass eine der Zielgruppen Spieler des Videospiels sind. Diese sind weiterhin in die des Spielmodus *Karriere* und die des Spielmodus *Fifa Ultimate Team FUT* zu unterteilen.

Spieler des FUT Modus sammeln die Fussballer wie in einer Art Sammelkarten Spiel. Mit den Karten der Fussballer (Siehe Abbildung 1) kann dann Online gegen andere Spieler angetreten werden. Dabei sind sechs verschiedene Werte der Fussballer von Relevanz (Siehe Werte in Abbildung 1). Da dieser Modus sehr kompetitiv ist kann ein Fussballer bereits durch einen einzigen schlechten Wert für Spieler unbrauchbar werden. Dadurch, dass *FUT* zu den Online-spielen gehört in denen viele Spieler sich durch *Min-Maxing*[5] einen Vorteil verschaffen wollen ist bei den Anwendern von einem hohen Vorwissen bezüglich der Daten auszugehen. Mit Blick auf die Visualisierungstechniken nicht davon auszugehen, dass die Funktionsweise der Parallelen Koordinaten bekannt ist. Da diese Gruppe genug Interesse aufweist um bereit zu sein Zeit in das Verständnis einer Visualisierungstechnik zu investieren, bietet sich diese Technik allerdings

trotzdem an. Eine weitere für diese Gruppe relevante Visualisierungstechnik ist die explizite Baumdarstellung, durch diese ist es möglich zu untersuchen welche Spieler in welcher Liga und welchem Team spielen. Dadurch können Spieler dabei unterstützt werden ihr Team passend zusammenzustellen. Das Funktionsweise eines Baumdiagramms sollte dabei den meisten Spielern bereits bekannt sein.

Spieler des Karrieremodus spielen das Spiel als Manager eines Vereins. In diesem Spielmodus ist die Entwicklung von jungen Spielern wichtig. Vor allem der Vergleich von Variablen wie *Wage*, *Age*, *Overall* oder *Potential* ist dabei relevant. In diesem Fall bietet sich eine Darstellung per Scatterplot an. Mit dieser Technik lassen sich schnell die aussichtsreichsten Fussballer erkennen. Da der Karrieremodus nicht Online gespielt wird und die Schwierigkeit manuell festgelegt werden kann, ist davon auszugehen, dass das Vorwissen der Gruppe stark schwankt. Während einige Spieler bereits viel Wissen haben und deswegen sehr genaue Informationen benötigen um auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bestehen zu können, benötigen andere erst einmal Grundwissen bezüglich der Spieler. Aus diesem Grund bietet sich auch die Visualisierung mittels eines Baumdiagramms an. Durch diese kann sich ein grober Überblick über Spieler einer Liga gemacht und durch die Möglichkeit des Filterns nach Positionen können grob auch Spieler gescouted werden. Aufgrund des geringen Bedarfs an besonders spezifischen Informationen im Vergleich zum FUT Modus ist nicht mit genügend Ansporn zum Erlernen der Funktionsweise von parallelen Koordinaten zu rechnen. Die Funktionsweise eines Scatterplots sowie eines Baumdiagramms sollte aber den meisten Mitgliedern dieser Zielgruppe bereits bekannt sein.



Abbildung 1: Darstellung einer FUT Karte inklusive relevanter Werte am Beispiel Cristiano Ronaldo
 Quelle: <https://www.ea.com/de-de/games/fifa/fifa-21/news/fifa-21-player-ratings-best-strikers-stcf>

Bei der dritten Zielgruppe, den Sportwissenschaftlern ist von genügend Vorwissen bezüglich der Daten sowie aller Visualisierungstechniken auszugehen. Bei ihnen stellt sich allerdings noch immer die Frage, welchen Mehrwert ihnen die Visualisierungstechniken bieten können. Beim Baumdiagramm ist dabei von keinem Nutzen auszugehen. Scatterplot und parallele Koordinaten könnten, nach Analyse der Daten auf Realitätsnähe, dazu genutzt werden mögliche Fragestellungen zu beantworten. Weiterhin ist zu sagen, dass dieser Zielgruppe vermutlich nur Erkenntnisse über Trends innerhalb des Datensatzes behilflich sein werden, nicht aber Informationen über spezifische Fussballer.

1.3 Überblick und Beiträge

Wie bereits beschrieben sind Guides zu Videospielen bisher meist in Papierform veröffentlicht worden und sind wenig interaktiv. Da das Informationsbedürfnis von Spielern gerade in den letzten Jahren stark zugenommen hat, bietet sich der Einsatz von Visualisierungstechniken auf Basis von Daten, welche das Spiel selbst liefert an. Dadurch ist es möglich den gesteigerten Informationsbedarf zu decken ohne direkt Programmierkenntnisse beim Spieler vorauszusetzen. Für die Visualisierungstechnik Scatterplot ist sich vor allem aufgrund dessen Verbreitung und Simplizität entschieden worden. Da es sich bei den möglichen Zielgruppen zum Großteil nicht um wissenschaftler handelt bietet der Scatterplot eine verständliche Visualisierung an, die aber trotzdem einen deutlichen Mehrwert gegenüber den Daten in rein tabellarischer Form aufweist. Das Baumdiagramm ist aufgrund der Möglichkeit hierarchische Daten darstellen zu können, ausgewählt worden. So kann übersichtlich gezeigt werden welche Spieler in welchen Vereinen und welche Vereine in welcher Liga spielen. Im Gegensatz zu diesen beiden Visualisierungen sind die Parallelen Koordinaten unbekannter und von Laien nicht direkt zu verstehen. Trotzdem gehören sie zu den verständlichsten Techniken um multidimensionale Daten in einem zweidimensionalen Raum darzustellen. Durch sie wird vor allem der interaktive Vergleich von mehr als zwei Attributen ermöglicht. Wie genau die Visualisierungen umgesetzt worden sind und welchen Mehrwert jede einzelne Technik gegenüber anderen Visualisierungsformen bietet ist in Kapitel 3 diskutiert. Wie Anforderungen spezifischer Nutzer befriedigt werden ist in Kapitel 5 beschrieben.

2 Daten

Bei den Daten handelt es sich um einen Datensatz des Fussball Videospiels Fifa 21¹. Dieser ist der Website Kaggle entnommen. Dieser enthält Daten zu über 16000 Fussballern des Videospiels FIFA 21. In diesen enthalten sind neben Variablen wie Name, Verein und Alter auch ein ungefähr nach der Qualität des Fussballers festgelegte Bewertung sowie spezifischere Informationen zu den fussballerischen Fähigkeiten (Schießen, Passen, Dribbling, Verteidigen, Geschwindigkeit, Physis, etc.) der Spieler.

Grundsätzlich eignen sich die Daten gut um die genannten Fragestellungen beantworten zu können. Allerdings enthält der Grunddatensatz einige Felder, die für die Visualisierung nicht nötig sind, aus diesem Grund ist der Datensatz in der Vorvorarbeitung verkleinert worden (Siehe 2.2). Weiterhin ist der Datensatz nicht nur im Sinne der Attribute pro Fussballer sehr groß, sondern auch bezüglich der Anzahl an Fussballern. Das führt bei allen verwendeten Visualisierungen dazu, dass Unübersichtlich werden. Um dies zu verhindern ist entschieden worden zusätzliche Filterfunktionalitäten einzubauen.

¹<https://www.kaggle.com/ekrembayar/fifa-21-complete-player-dataset> besucht am 10.09.2021

2.1 Technische Bereitstellung der Daten

Die Daten sind in einem öffentlichen Github Repository gehostet². Dort liegen die Daten der drei Visualisierungen jeweils als *.csv* vor. Die verwendeten Variablen sowie die Anzahl an Fussballern wurden jeweils der Visualisierungstechnik entsprechend angepasst um den Datensatz so klein wie möglich zu halten und so die Geschwindigkeit der jeweiligen Anwendung zu optimieren. Auch die Daten der Visualisierung als Baumdiagramm liegen als *.csv* vor. Sie werden erst im Programm zu einer *.json* encoded und anschließend wieder zu einem Baumdiagramm decoded. So liegen die Daten nicht starr als *.json* vor. Dies erlaubt das vorfiltern der Daten innerhalb des Programms. Da der Datensatz keine Daten bezüglich der Fussballligen, in denen die Vereine spielen, enthält, sind diese manuell eingefügt worden.

2.2 Datenvorverarbeitung

Der Datensatz besteht aus Daten von über 16000 einzelnen Fussballern. Jeder dieser hat 107 einzelne Variablen. Da diese nicht alle relevant für die Visualisierungen sind und ein kleinerer Datensatz die Visualisierung beschleunigt, sind nur die relevanten Variablen ausgewählt worden. Da sich die relevanten Variablen auch zwischen den verschiedenen Visualisierungstechniken unterscheiden, sind für jede Anwendung unterschiedliche Datensätze vorverarbeitet und gefiltert worden.

Die Vorverarbeitung der Daten ist in *R* durchgeführt worden. Das verwendete Skript (*RData-Preprocessing.r*) liegt im Github vor. Im ersten Schritt der Vorverarbeitung sind *NA* Werte aus dem Datensatz entfernt worden. Außerdem ist der Wert *Height* von Fuß und Inch in Zentimeter umgewandelt worden um so eine Schreibweise ohne nicht-numerische Zeichen zu erhalten (Bsp.: 6"2 wird zu 188). Weiterhin ist beim Wert *Weight* die Beschriftung *lbs* entfernt worden um den Wert so als numerischen Wert für den csv-Decoder von elm erkennbar zu machen. Gleiches ist für die Werte *Wage* und *Value* getan worden. Bei diesen Werten ist die Umwandlung allerdings komplexer, da die Zahlen mit *M* für Millionen und *K* für Tausend abgekürzt sind. Diese Werte sind "in Tausend" im finalen Datensatz enthalten. Werte die im Datensatz mit einem *M* versehen sind, werden mit 1000 multipliziert, Werte mit *K* sind entsprechend unverändert geblieben und Werte ohne Buchstaben sind durch 1000 geteilt worden (Bsp.: 1.1*M* ist zu 1100 geworden, 90*K* zu 90 und 900 zu 0.9). Sind diese Werte angepasst, können die für Scatterplot und Parallele Koordinaten relevanten Werte in jeweils neuen *Data.frames* gespeichert und als *.csv* wieder exportiert werden.

Für die Darstellung des Baumdiagramms ist sich auf die vier größten europäischen Fussballligen (Premier League, Bundesliga, La Liga und Serie A) konzentriert worden. Da im Datensatz keine Informationen zur Liga vorliegen sind die relevanten Spieler über eine manuell erstellte Liste der Vereine dieser Ligen gefiltert worden. Aus diesem Grund enthält der Datensatz dieser Visualisierungstechnik nur Daten von Spielern, deren Verein Teil einer dieser vier Ligen ist.

²https://github.com/JohannesLange/Visualisierung_FIFA19/tree/master

Im Git Repository sind unter dem Ordner *data* der ursprüngliche, unveränderte Datensatz (*fa21_male2.csv*) sowie die vorverarbeiteten Datensätze (Scatterplot: *spData.csv*, Parallele Koordinaten: *pkData.csv*, Baumdiagramm: *baumData.csv*) zu finden.

3 Visualisierungen

Im folgenden Kapitel werden die drei Visualisierungen vorgestellt. Dabei wird sowohl auf die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten der Techniken, als auch auf Anforderungen, die sich aus den Bedürfnissen der Zielgruppen ergeben, eingegangen. Weiterhin werden im weiteren Verlauf die Visualisierungen vorgestellt und Interaktionsmöglichkeiten beschrieben.

3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben

Die Visualisierungen sollen Nutzer dabei unterstützen neue Erkenntnisse aus Daten zu ziehen die ihnen ohne die Visualisierung verborgen bleiben würden oder nur mit erheblichem Zeitaufwand zu erkennen wären. Dabei bieten Scatterplot und Parallele Koordinaten die Möglichkeit größere Trends innerhalb der Daten zu erkennen: *Korrelieren Alter und Bewertung eines Fussballers? Sind teurere Fussballer besser?* Aber auch Detailanforderungen wie die Suche nach einem Innenverteidiger, der die Wünsche des Nutzers bestmöglich erfüllt: *Welcher Innenverteidiger hat einen besonders hohen Passwert bei akzeptablen Bewertungen der anderen relevanten Attribute?* Durch die eingebaute Funktion, dass ein Pfad eines Spielers *on: hover* die Farbe ändert und die genauen Werte des Spielers angezeigt werden kann auch ein spezieller Spieler aus der gesamten Liste gefiltert werden. So kann untersucht werden ob dessen Eigenschaften von den generellen Trends abweicht. Ähnliches bewirkt die Funktion der Farbänderung und Namensanzeige *on: hover* über Punkten des Scatterplots. Dazu sei zu erwähnen, dass diese Funktion auch bei der Analyse größerer Trends hilfreich sein kann. Da sich viele diskrete Werte des Datensatzes überschneiden ist die Opazität der Punkte zwar bereits verringert worden. Eine weitere Reduzierung würde einzelne Punkte fast unsichtbar machen. Trotzdem ist durch die Größe des Datensatzes die maximale Opazität an an einigen Stellen schnell erreicht. Aus diesem Grund wird *on: hover* neben dem Namen des Spielers auch die Anzahl an Spielern, die von diesem überlagert werden angezeigt. Im Vergleich zu diesen Techniken befriedigt das explizite Baumdiagramm andere Anforderungen. Mit ihm lassen sich Hierarchien darstellen. In Kombination mit der implementierten Filterfunktion lassen sich so Fragen nach Spielern bestimmter Positionen in den Ligen beantworten.

Insgesamt ist zu beachten, dass die Zielgruppen mit den Visualisierungsformen Scatterplot und Baumdiagramm vermutlich bereits in Kontakt gekommen sind und diese deswegen bereits interpretieren können. Parallele Koordinaten hingegen sind eine vergleichsweise unbekannte Visualisierungstechnik. Aus diesem Grund bietet es sich an den Parallelen Koordinaten eine Erklärung der Funktionsweise beizulegen. Dadurch kann den Nutzern geholfen werden diese Technik verstehen und nutzen zu können.

3.2 Anforderungen an die Visualisierungen

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben worden ist adressieren die Visualisierungen spezifische Ziele. Um diese Zielforderungen beantworten zu können, müssen sie auch deren Anforderungen erfüllen. In diesem Abschnitt wird aus diesem Grund die Designentscheidungen, welche sich aus den Anforderungen ergeben, erklärt.

Da es sich bei den Zielgruppen nicht um Programmierer handelt ist eine Anforderung an alle Visualisierungen eine verständliche Darstellung. Dazu gehört die verständliche Beschriftung der Achsen sowie passende farbliche Kodierung einiger Elemente. Ein weiterer Teil dieser Anforderung ist Übersichtlichkeit zu wahren. Im Fall großer Datenmengen können Visualisierungen schnell unübersichtlich werden und so ihren Nutzen einbüßen. Aus diesem Grund sind in alle drei Visualisierungen verschiedene Filterfunktionen implementiert worden. Dies befriedigt ein weiteres Ziel: nur bestimmte Teilgruppen mit einander vergleichen zu können.

Eine weitere Designentscheidung ergibt sich aus dem Ziel spezifische Fussballer untersuchen zu können. Aus diesem Grund ist sowohl im Scatterplot als auch im Fall der Parallelen Koordinaten eine *on: hover* Funktion implementiert worden, die den gewählten Punkt oder Pfad hervorhebt und Name sowie Informationen zu dem jeweiligen Fussballer anzeigt. Um den Nutzern einen Mehrwert gegenüber analogen Visualisierungen zu bieten und den Bedarf selbstgewählter Vergleiche von Daten zu decken, ist in die Visualisierung des Scatterplots und der Parallelen Koordinaten die Möglichkeit eingebaut worden die zu vergleichenden Attribute selbst zu wählen.

Da Daten in Baumdiagrammen bei einer großen Menge an Kindern schnell unübersichtlich werden können ist im Baumdiagramm eine Filterfunktion nach Ligen und Positionen der Spieler implementiert worden. So kann sich fast ohne Scrollen ein Überblick über alle Spieler einer Position verschafft werden.

3.3 Präsentation der Visualisierungen

Im folgenden Kapitel werden die drei Visualisierungsformen vorgestellt. Weiterhin wird auf Funktionalität und Interaktionsmöglichkeiten genauer eingegangen.

3.3.1 Visualisierung Eins

Bei der ersten Visualisierung handelt es sich um einen Scatterplot. Mit diesem können zwei Attribute der Fussballer mit einander verglichen werden. Welche diese sind kann vom Anwender per Knopfdruck festgelegt werden. Im Scatterplot wird jeder Spieler als ein Punkt dargestellt. Da im Datensatz viele diskrete Werte existieren und deswegen viele Überlagerungen existieren, wurde die Opazität der einzelnen Punkte verringert. Dadurch ist es weiterhin möglich zu erkennen an welchen Stellen sich Daten fokussieren. Da die Opazität aber nicht unendlich verringert werden kann ist zusätzlich eine Funktion eingebaut, die beim *hovern* mit der Maus über einem Punkt anzeigt wie viele andere Fussballer von diesem überlagert werden. Die X und Y Achse sind

immer mit dem, vom Nutzer ausgewählten, Attribut beschriftet und skalieren bei Wechsel der Attribute automatisch mit. Abschließend sei zu erwähnen, dass eine Filterfunktion für Vereine und Nationalitäten der Spieler implementiert worden ist. Dadurch ist es den Anwendern möglich die Aufmerksamkeit auf spezifische Teilgruppen zu richten und mögliche lokale Trends in den Daten zu erkennen. Betrachtet man den Scatterplot im Vergleich zu anderen zweidimensionalen Visualisierungstechniken wie beispielsweise dem Balkendiagramm zeigt sich ein großer Vorteil des Scatterplots. Obwohl übergreifende Trends in den Daten zu erkennen sind lassen sich die Einzelobservationen noch voneinander differenzieren. Dieser Fakt ist in einigen der beschriebenen Anwendungsfälle definitiv relevant.

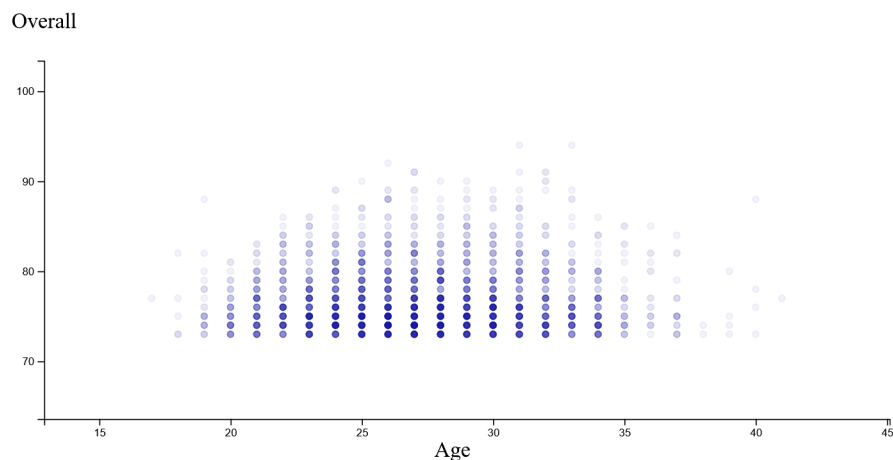


Abbildung 2: Darstellung des Scatterplots
Quelle: eigene Darstellung

3.3.2 Visualisierung Zwei

Bei der zweiten Visualisierung handelt es sich um die der Parallelen Koordinaten. Wie bereits beschrieben ist diese Visualisierungsform dafür geeignet höherdimensionale Daten in einem zweidimensionalen Raum darzustellen. Zwar benötigt diese Darstellungsform mehr als einzelne Datensätze um interpretierbar zu sein, trotzdem muss ein einzelner Datensatz erkennbar bleiben. Aus diesem Grund sind zum einen Filterfunktionen für die Attribute: Verein, Nationalität und Position eingebaut worden, zum anderen ist eine *on: hover* Funktion implementiert worden, die den Pfad des ausgewählten Fußballers einfärbt, verbreitert und dessen Namen und Werte oberhalb der Darstellung anzeigt. Da es für die Parallelen Koordinaten relevant ist ob Attribute benachbart sind oder nicht, ist genauso wie bei der Scatterplot Darstellung die Option implementiert worden die Werte der parallelen Achsen vom Nutzer selbst per Knopfdruck festlegen zu lassen. Eine ähnliche Visualisierungsform zur zweidimensionalen Darstellung mehrdimensionaler Daten ist das Sterndiagramm. Zwar bietet dieses Vorteile wie beispielsweise den Fakt, dass kein Attribut am Ende allein ohne Nachbarn steht. Außerdem haben einzelne Observationen

Aussagekraft ohne einen Vergleich mit anderen zu benötigen. Trotzdem ist die Verwendung der Parallelen Koordinaten bei den gegebenen Anforderungen die beste Wahl. Bei einem Datensatz mit der Größe des hier gegebenen wären die Daten im Sterndiagramm nicht zu erkennen. Generell ist diese Darstellungsform eher geeignet wenige Daten zu vergleichen und nicht große Datenmengen auf Trends zu untersuchen.

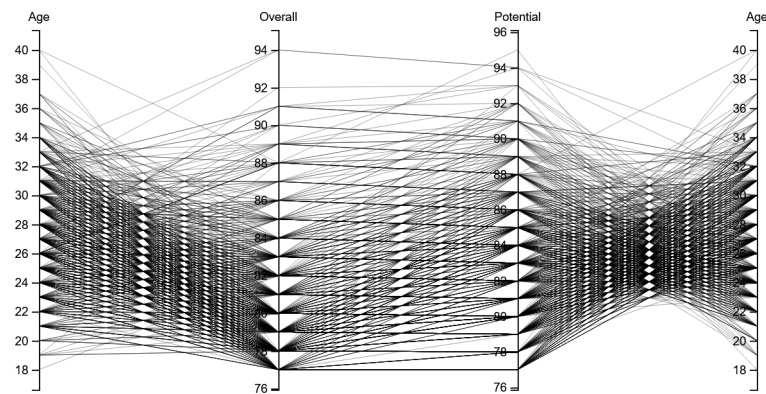


Abbildung 3: Darstellung der Parallelen Koordinaten
Quelle: Eigene Darstellung

3.3.3 Visualisierung Drei

Bei der dritten Visualisierung handelt es sich um die explizite Baumdarstellung. Diese Darstellungsform ist besonders dazu geeignet Hierarchien zu visualisieren. Die Hierarchie hat in diesem Fall drei Ebenen: Die Fussballliga, die Vereine und die Spieler. Die Visualisierung hätte um Länder und Kontinente erweitert werden können. Dies ist allerdings nicht getan worden, da dadurch den Zielgruppen kein Mehrwert entstanden wäre. Explizite Bäume sind eine Visualisierungstechnik die schnell in die breite wachsen und unübersichtlich werden können. Deswegen ist neben der Funktion einzelne Ligen auswählen zu können noch eine Filterfunktion nach Positionen implementiert worden. So wird die Darstellung entweder aller Spieler einer Liga oder aller Spieler einer bestimmten Position einer Liga ermöglicht. Ist das Visualisierungsziel das Darstellen von Hierarchien so gibt es verschiedene Techniken zur Auswahl. Diese reichen von Sunburstdiagrammen über implizite Baumdiagramme bis hin zu den Zur Zeit sehr beliebten Sankeydiagrammen. Trotzdem ist das explizite Baumdiagramm noch immer die leichtverständlichste und übersichtlichste Visualisierung hierarchischer Daten. Zwar wird ein Baumdiagramm bei einer großen Menge an Kinddaten schnell sehr breit, trotzdem sind die Daten zu erkennen. Sunburstdiagramme, Sankeydiagramme und implizite Baumdiagramme bieten zwar alle den Vorteil, dass die Größe ihrer Elemente zusätzliche Informationen übermitteln. Haben kleine Elternelemente allerdings viele Kinder sind diese oft kaum noch zu erkennen. Dieser Fall kann bei expliziten Baumdiagram-

men nicht eintreten. Da in den Anforderungen lediglich die hierarchische Darstellung, nicht aber bestimmte Mengen relevant sind, ist die explizite Baumdarstellung gewählt worden.

3.4 Interaktion

Interaktionen in den Visualisierungen(möglicherweise Interaktion zwischen den Techniken), Warum genau diese Techniken, welche Zwecke erfüllen sie für die Anwender, Warum wurden andere nicht umgesetzt

Die Techniken erlauben die im vorherigen Kapitel beschriebenen Interaktionsmöglichkeit. Diese sind aber technisch von einander unabhängig. Es existieren also keine Interaktionen, die visualisierungsübergreifend funktionieren. Da die Anwendungszwecke der Techniken sich allerdings stark von einander unterscheiden würde eine solche Interaktion vergleichsweise wenig Mehrwert bieten und die einzelnen Visualisierungen möglicherweise unverständlicher gestalten.

4 Implementierung

Die entwickelte Anwendung besteht aus drei verschiedenen Modulen, einem für jede Visualisierungstechnik. Dabei bauen alle drei Module auf den jeweiligen Übungen auf. Sie sind allerdings zum Teil stark erweitert und verändert worden. Besonders der Umstand, dass die Daten nicht direkt im Quellcode mit vorliegen sorgt dafür, dass die Vorlagen aus der Übung modifiziert werden müssen. Im Fall des Scatterplots hat das Model 3 Zustände: *Failure*, *Loading* und *Success*. Der *Success* Zustand des Models enthält dabei einen Record mit den geladenen Daten sowie zusätzlichen, für die Interaktion der Visualisierung, relevanten Variablen. Dieser grundlegende Aufbau sowie ein *Csv.Decoder* sind dabei aus einer anderen Übungen verwendet und angepasst worden. Besonders wichtig für die Funktionalität der Interaktionen sind die verschiedenen Zustände von *Msg*. Diese übergeben den vorherigen Zustand aller Attribute des bereits beschriebenen Records. Dabei wird lediglich der, der Funktion entsprechende Wert verändert. An der Darstellung des Scatterplots sind lediglich kleinere Veränderungen vorgenommen worden. Des Weiteren ist der Code um einige Ästhetische Funktionen sowie die Interaktionsmöglichkeiten erweitert worden.

Die bereits im Fall des Scatterplots beschriebenen Anpassungen des Übungscodes treffen ebenso auf die Parallelen Koordinaten zu. Weitergehend sind diese um eine zusätzliche Filterfunktion erweitert worden. Außerdem ist das einfärben des Pfades, sowie die Anzeige des Spielernamens sowie seiner Werte implementiert worden.

Der Code des Treediagramms ist im Vergleich zu dem der Übung am stärksten verändert worden. Da das Laden einer *.json* dazu führt, dass die Darstellung in der ELM Anwendung nicht mehr verändert werden kann, ist sich dazu entschieden worden die Daten wie in den anderen beiden Visualisierungen als *.csv* zu laden. Diese Daten können dann nach Bedarf gefiltert oder angepasst werden bevor sie vom *json.encoder* encoded werden. Ist dies geschehen kann

wieder auf die Vorleistung der Übung zurückgegriffen werden und die Daten können durch den *TreeDecoder* decoded werden. Da in den ursprünglichen Daten keine Fussballligen vorliegen sind die verwendeten Ligen als Listen im ELM Code enthalten. Abschließend ist ein eigenes TreeLayout geschrieben worden, da bei Verwendung des vorgegebenen Treelayouts Informationen der Darstellung verloren gegangen wären.

Wie ist der Quellcode gegliedert, was lies sich aus den Übungen übernehmen, Wie sieht die Datenstruktur des Modells aus -> in dem verschiedene Zustände der Interaktion gespeichert wurden (Success record)

5 Anwendungsfälle

Im nachfolgenden Kapitel werden zu jeder der drei Visualisierungen ein konkreter Anwendungsfall vorgestellt. Zusätzlich werden Vor- und Nachteile der jeweiligen Visualisierungstechnik diskutiert.

Spezifischen Anwendungsfall für Nutzergruppen vorstellen, der an Hand der Visualisierungstechniken visuell erkennbar ist, wäre dies auch mit anderen Techniken möglich gewesen? Aufwand mit anderen Techniken vergleichen

5.1 Anwendung Visualisierung Eins

Mit der Visualisierung des Scatterplots werden in Abbildung 4 die Attribute *Overall*³ und *Wage* mit einander verglichen. Beispielhaft soll der Nutzen dieser Visualisierung anhand eines Spielers des Karrieremodus von FIFA 21 dargestellt werden. Dieser Nutzer möchte für sein Team im Karrieremodus einen neuen Spieler finden. Dieser soll ein höchstmögliches Potential haben. Trotzdem soll das Gehalt des Fussballers bezahlbar sein. Weiterhin soll der Spieler Franzose sein. Aus diesem Grund vergleicht der Nutzer die Attribute *Potential* und *Wage* mit dem zusätzlichen Nationalitätenfilter *France*. Dabei ist zu erkennen, dass mit steigendem Rating ab einem bestimmten Punkt das Gehalt exponential ansteigt. Ein Spieler, der zwar bereits ein sehr hohes Gehalt aufweist, für sein *Potential* von 95 aber trotzdem vergleichsweise günstig ist, ist Kylian Mbappé. Dieser Spieler ist ein Ausreißer aus dem generellen Trend der exponentiell steigenden *Wages* im Vergleich zum *Potential*.

5.2 Anwendung Visualisierung Zwei

In der Visualisierung der Parallelen Koordinaten werden in Abbildungen 5 und 6 die Attribute *Defending*, *Physical*, *Pace* und *Passing* mit einander verglichen.

Beispielhaft soll der Nutzen dieser Visualisierung anhand der Anforderungen eines Spielers des FUT Modus von FIFA 21 dargestellt werden. Dieser Anwender möchte sein Ultimate Team um einen Innenverteidiger (*Centerback: CB*) erweitern. Neben den für einen Innenverteidiger

³Bewertung eines Fussballers auf einer Skala von 1 bis 99

Da der Datensatz sehr groß ist kann das Textfeld genutzt werden um nach Nationen zu filtern.

Um dies zu aktivieren muss die Box angeklickt werden.

France ☒ FC Barcelona ☐

X Variable festlegen: Overall ☒ Potential ☐ Age ☐ Height ☐ Wage in Tausend ☐ Value in Tausend ☐

Y Variable festlegen: Overall ☐ Potential ☐ Age ☐ Height ☐ Wage in Tausend ☒ Value in Tausend ☐

Wage

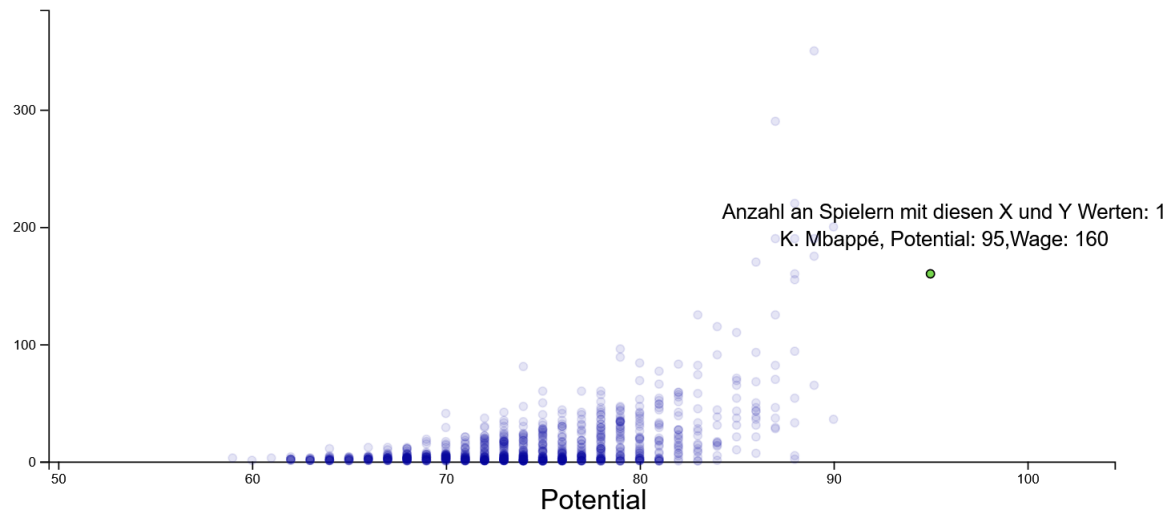


Abbildung 4: Darstellung des Scatterplot und dessen *on: hover* Funktionalität
Quelle: eigene Darstellung

typischerweise wichtigen Attribute interessiert diesen Spieler auch die Passgenauigkeit des Innenverteidigers. Deswegen wählt er für den Vergleich die Attribute *Defending*, *Physical*, *Pace* und *Passing* aus. Generell ist bei Innenverteidigern in dieser Darstellung zu erkennen, dass die Passgenauigkeit im Vergleich zur Geschwindigkeit eher abfallend ist. Wird Abbildung 6 betrachtet in der Passen um zwei Positionen in der Darstellung nach Links verschoben worden ist, ist zu sehen, dass David Alaba entgegen des Trends - Passen ist im Vergleich zu Verteidigen und Pysis eher geringer - einen höheren Passwert aufweist. Da die anderen Werte im Vergleich zu anderen Innenverteidigern trotzdem hoch liegt bietet sich die Auswahl dieses Innenverteidigers für den Beispielnutzer an.

5.3 Anwendung Visualisierung Drei

In der Visualisierung der Baumdarstellung wird die Hierarchie von Bundesligavereinen inklusive Spielern der Position Rechtsverteidiger (Rightback: RB) gezeigt.

Beispielhaft wird diese wieder aus Sicht eines Spielers des FUT Modus betrachtet. In diesem Modus existiert ein Chemiesystem. Nach diesem System spielen nur Spieler gleicher Nation oder gleicher Liga gut miteinander. Weiterhin spielen Spieler gleicher Vereine besser zusammen. Ein Spieler ist dabei sich ein Team aus Spielern der Bundesliga zu bauen. Dabei fehlt allerdings ein Rechtsverteidiger. Um sich einen Überblick über die Rechtsverteidiger der Bundesliga zu verschaffen nutzt er die Funktionalität des Baumdiagramms so werden ihm alle vorhandenen

Da der Datensatz sehr groß ist können die Textfelder genutzt werden um nach Nationen, Clubs und Positionen zu filtern.

Um dies zu aktivieren muss die Box angeklickt werden.

Nationenfilter: ☐

Clubfilter: ☐

Positionsfilter: ☒

- Wert der ersten Spalte festlegen:
- Wert der zweiten Spalte festlegen:
- Wert der dritten Spalte festlegen:
- Wert der vierten Spalte festlegen:

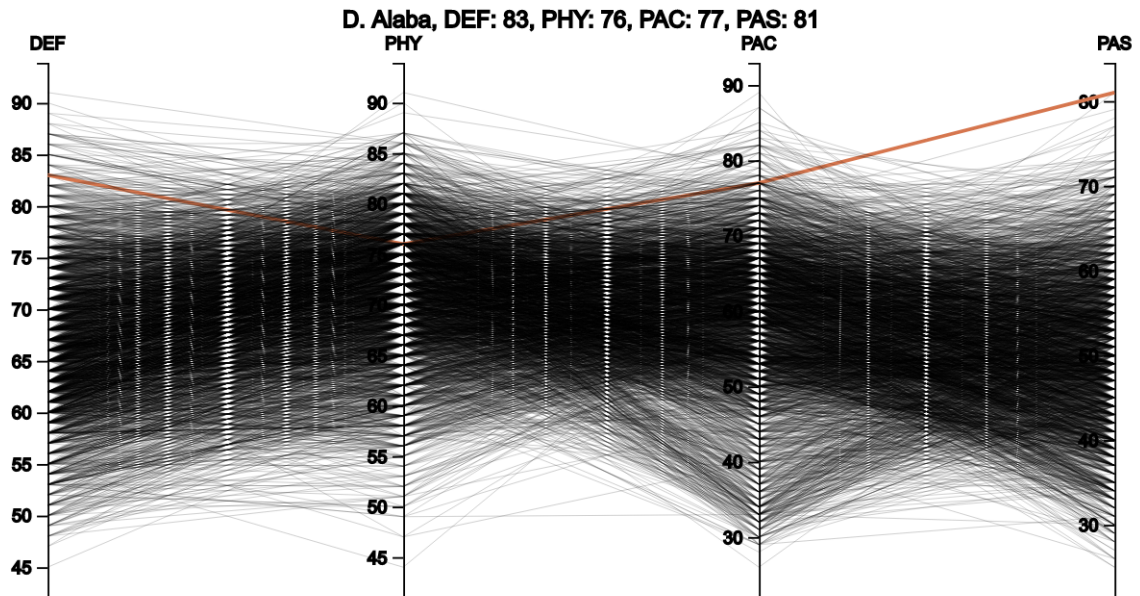


Abbildung 5: Darstellung der Parallelen Koordinaten inklusive *on: hover* Funktionalität
Quelle: eigene Darstellung

Bundesliga Rechtverteidiger angezeigt. Ist es ihm wichtig, dass der Spieler für einen spezifischen Verein spielt so kann auch dies mit Hilfe dieser Visualisierungstechnik erkannt werden.

6 Verwandte Arbeiten

Da es sich bei den verwendeten Daten um die eines Videospiele handelt existieren wenige wissenschaftliche Visualisierungen zu diesen. Allerdings existieren bereits einige nicht wissenschaftliche Visualisierungen, die hier kurz erwähnt werden sollen.

Zum einen ist dies die *FIFA Data Visualization*[6] einer Visualisierung des FIFA 19 Datensatzes durch Roshan Sharma. In dieser Analyse der Daten werden verschiedene Werte des Datensatzes vor allem als Balken oder Kreisdiagramme dargestellt. Weiterhin werden Histogramme dargestellt. Im Verlauf der Analyse werden auch, in dieser Veranstaltung konkreter behandelte Darstellungsformen wie bspw. der Scatterplot oder die Darstellung als Sternförmige Koordinaten, verwendet.

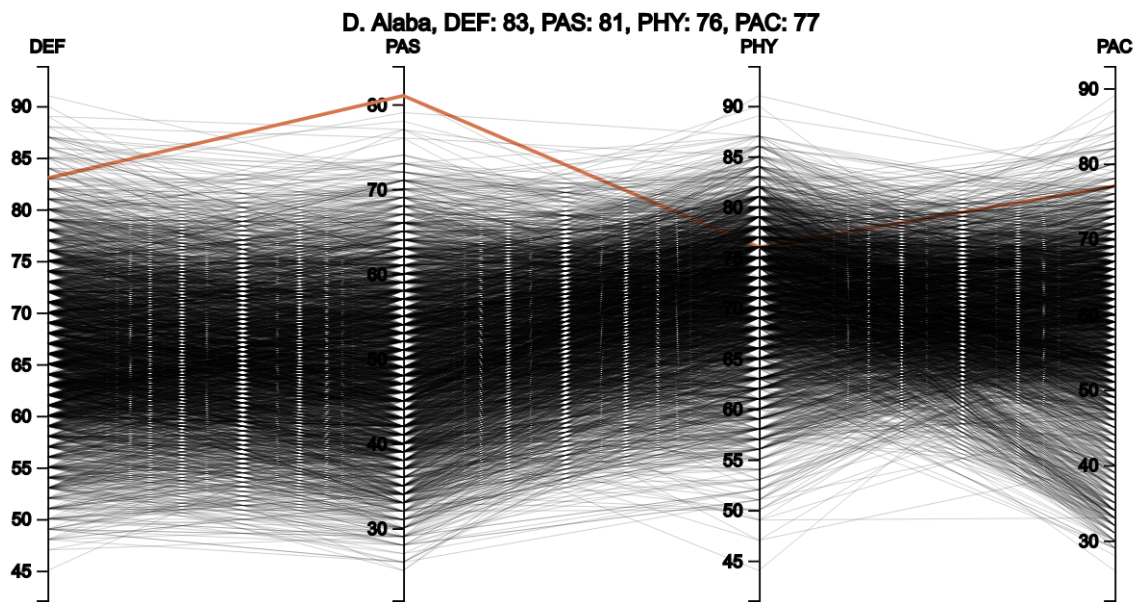


Abbildung 6: Darstellung der Parallelen Koordinaten inklusive *on: hover* Funktionalität
Quelle: eigene Darstellung

Im Testfeld kann nach Positionen der Spieler gefiltert werden.
Um dies zu aktivieren muss die Box angeklickt werden.

☒

Positionen zur Auswahl: GK, CB, LB, RB, CDM, CM, CAM, LW, RW, LM, RM, CF, ST

Wähle eine Liga aus:

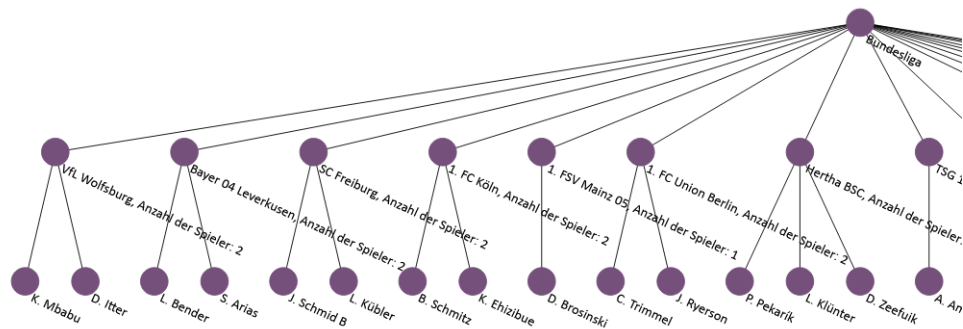


Abbildung 7: Darstellung des Baumdiagramms
Quelle: eigene Darstellung

Eine nichtwissenschaftliche Visualisierung des, in dieser Arbeit verwendeten, FIFA 21 Datensatzes ist von Paramartha Sengupta durchgeführt worden. In *FIFA 21: EDA and Visualization*[7] analysiert Sengupta vor allem unter Einsatz von Scatterplots und Balkendiagrammen. Weiterhin werden Sterndiagramme verwendet um Attribute der Spieler zu vergleichen. Dabei beziehen

sich die Analysen allerdings hauptsächlich auf aggregierte Daten und nicht auf Spieler spezifisch. Allerdings werden auch zwei Analysen mittels eines Scatterplots durchgeführt, in der ersten wird Alter von Spielern mit ihrem Overall verglichen in der zweiten wird das Alter der Spieler mit ihrem Potential verglichen. Beide Analysen sind auch mit dem hier vorgestellten Scatterplot möglich.

Um in der wissenschaftlichen Literatur vergleichbare Arbeiten zu finden muss sich vom Thema entfernt werden, zwar sind zum Videospiel FIFA keine wissenschaftlichen Artikel zu finden, jedoch lässt sich die hier durchgeführte Visualisierung mit der von Janetzko et. al.[3], beruhend auf realen Fussballdaten, vergleichen. In dieser Arbeit wird die Darstellungsform der Parallelen Koordinaten eingesetzt um Bewegungsdaten von Fussballern zu analysieren. Interessant ist dabei vor allem, dass die Darstellung aufgrund von Problemen der Erkennung von Clustern innerhalb der Achsen angepasst worden ist und um eine Farbkomponente erweitert worden ist. Weiterhin sind die Interaktionsmöglichkeiten im Vergleich zu denen dieser Arbeit deutlich unterschiedlich. Es kann bspw. die Ober- und Untergrenze der Achsen verändert werden um so genauer in einzelne Cluster reinzoomen zu können. Weiterhin kann die Darstellung durch andere Visualisierungen überlagert werden. Zwar lässt sich sagen, dass die Visualisierung gegenüber der aus dieser Arbeit einige Vorteile bietet. Es muss jedoch erwähnt werden, dass der Fokus bezüglich Zielgruppen der Arbeiten und damit auch den Anforderungen unterschiedlich liegt. In der vorgestellten Arbeit liegt der Fokus vor allem auf der Erkennung von Clustern innerhalb der Gesamtmenge der Daten. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus dieser Arbeit darauf Ausreißer nach oben aus den vorhandenen Clustern zu identifizieren um so die bestmöglichen Spieler zu finden. Trotzdem wäre die Erweiterung des Achsenskalierens möglicherweise bei einer Verbesserung der Visualisierungen in Betracht zu ziehen.

Um auf die in der Einleitung gestellte Frage *Ob die gegebenen Daten und Visualisierungen genutzt werden können um Rückschlüsse auf reale Sportler zu erzielen?* beantworten zu können werden die Visualisierungen mit den Daten von Kalén et. al.[4] verglichen. In der Diskussion des Papers wird beschrieben, dass der Peak der Spielerleistung ungefähr im Alter von 31 Jahren erreicht wird. Diese Erkenntnis wird beim Betrachten des Scatterplots (X-Achse: *Age*, Y-Achse: *Overall*) ebenso erreicht, da in der Darstellung mit steigendem *Age* ein steigendes *Overall* zu erkennen ist. Dieses stagniert dann um das Alter von 31 und fällt danach wieder leicht ab. Somit lässt sich die Vermutung anstellen, dass die Daten auch Sportwissenschaftlern behilflich sein können. Trotzdem sind diese aufgrund ihrer Subjektivität mit Vorsicht zu betrachten. Lügen hingegen Realdaten vor, würden sich die Visualisierungen hingegen definitiv zur deren Darstellung eignen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Visualisierungen haben es ermöglicht aus einem unübersichtlichen Datensatz mit über 16000 Zeilen Informationen herauszufiltern und anschaulich darzustellen. Anwendern ist es nach kurzer Einarbeitung möglich die Interaktionsmöglichkeiten der Visualisierungen selbst zu bedienen und auf neue Erkenntnisse zu stoßen. Dabei kann dies sowohl zum Sammeln von Informationen über einzelne Spieler, als auch zur Analyse größerer Trends getan werden. Besonders die Darstellungsform der Parallelen Koordinaten bietet im Vergleich zur Analyse der Daten als Liste einen echten Mehrwert, da Anwendern nicht nur die Werte der einzelnen Spieler angezeigt werden sondern durch die Pfade aller Spieler ein Maßstab für die Einschätzung der Werte einzelner Fussballer geschaffen wird.

Anhang: Git-Historie

Das die Commits von zwei verschiedenen Accounts stammen ist zu entschuldigen. Die Anmeldung in der GIT GUI von Windows ist unabsichtlich mit einem anderen Account vorgenommen worden und erst später bemerkt worden.

- * ba194f5 (HEAD -> master, origin/master) (Writing Chapter 2, 2021-09-09)
- * a32805e (Changes to html testsite, 2021-09-09)
- * fcfa8fa (Updates to Scatterplot, 2021-09-08)
- * 9f41152 (Added additional filterfunctionality to parallelCoordinates, 2021-09-08)
- * 130d43d (Updated Readme.md, 2021-09-08)
- * bcb2233 (changes to spData.csv reagrding encoding, 2021-09-08)
- * 14007ce (Added filter functionality to parallel Coordinates, 2021-09-08)
- * b373216 (deleted unused datasets, 2021-09-08)
- * 75f726f (started writing chapter preprocessing, 2021-09-08)
- * a2207bf (Renaming of elm files and Creation of elm files with smaller csv files, 2021-09-08)
- * a2e9801 (fixed error in index.html, 2021-09-08)
- * da0991c (Included new html file for parallel COordinates, 2021-09-08)
- * 9f20f40 (Updated RDataPreprocessing file, 2021-09-08)
- * c72d4a2 (Updated spData and spData2000 with value and wage, 2021-09-08)
- * e46740a (test changes in spData.csv, 2021-09-08)
- * 956bf26 (test update spDate, 2021-09-08)
- * 379c0de (updated spData again, 2021-09-08)
- * 477c43a (Updated spData.csv with wage and value data, 2021-09-08)
- * 3c200e1 (Updated Baumdata.csv with Premier League Data, 2021-09-07)
- * 3af31ee (Updated Baum csv data with serie a players, 2021-09-07)
- * 1e66fcd (Development of Filterfunction for Players Positions in Treediagram, 2021-09-07)
- * 1cfd18f (Updated Baumdata.csv, 2021-09-07)
- * f5adf5f (reworking of 1.1, 2021-09-07)
- * 1bd9293 (Creation of Tree.html, 2021-09-07)
- * b04c990 (Created index.html for github pages, 2021-09-07)
- * ebfba7f (Updated bibtex file, 2021-09-07)
- * c6240a4 (First try of preprocessing parallel coordinates data, 2021-09-06)
- * 43ba73b (Added highlighting and Player info on hover, 2021-09-06)
- * 447a93e (changed additional errors in baumData.csv reagrding laLiga players, 2021-09-06)
- * 30992b9 (fixed errors in LaLiga club names, 2021-09-06)
- * 3a8659a (Updated Baumdata.csv with laliga clubs, 2021-09-06)
- * 7a98e59 (Started writing preprocessing file in R, 2021-09-06)
- * d4b3df2 (Changed error in Baumdata regarding multiple club names, 2021-09-06)
- * c825fef (Created test csv Data for Baumdiagram, 2021-09-06)

- * 79150e1 (Implementation of Filter function in the Scatterplot as well as changes to the
- * d3bc365 (-Created Fifa 21 Scatterplot Data, reduced to 2000 Players, 2021-09-05)
- * 605e204 (Added preliminary Scatterplot Data from Fifa 21, 2021-09-05)
- * cce366d (-Reorganization and inclusion of placeholder images, 2021-09-05)
- * a6328bf (Added full csv of fifa 21 data to gitignore, 2021-09-05)
- * abbce42 (started writing chapter 2.2, 2021-09-05)
- * 1bcf321 (-Reorganized git 2 deleting additional, unused files, 2021-09-05)
- * 0017063 (-Reorganized git, 2021-09-05)
- * e5ebc82 (Updated Readme.me, 2021-09-05)
- * 93b8a97 (-Started writing Chapter 2.1, 2021-09-05)
- * 4477dba (Started writing chapter 1.3, 2021-09-05)
- * 7be9390 (Started writing Chapter Zielgruppen, 2021-09-04)
- * 2386040 (Reduced size of csv for testing purposes, 2021-08-22)
- * 5d98177 (Added Nationality to CSV, 2021-08-22)
- * a395085 (Added smaller CSV tree file, 2021-08-15)
- * 4fa41ce (New Test CSV File for ElmTreeMap, 2021-08-15)
- * 5952879 (Added .json file and Excercise tree visualization code to start implementing t
- * 1295900 (-Changed name of tex and pdf file and added new folder AbgabeOrdnerLatex, 2021
- * 5c1747d (-Changed gitignore to new Latex files, 2021-08-13)
- * 9443014 (Kapitel 2 Daten Version 0.1, 2021-08-12)
- * f673cd6 (-Grundlagen des Projektberichts, 2021-08-12)
- * cd852b2 (TXT statt csv, 2021-08-12)
- * 9c07724 (-Added smaller CSV with 1000 lines, 2021-08-12)
- * a441b52 (-csv, 2021-08-12)
- * 2f7fbe0 (-csv, 2021-08-12)
- * 8ac06b8 (-minor fixes csv, 2021-08-12)
- * cc9cede (Prefiltering of Data, 2021-08-12)
- * eb68618 (Testing error with height, 2021-08-12)
- * 95935c0 (Testing Height in Metres instead of CM, 2021-08-12)
- * ef3a227 (Rounded Height, 2021-08-12)
- * cb4c956 (Reduced CSV file, 2021-08-12)
- * f0e6cae (Added Interactivity to parallel Coordinates, 2021-08-11)
- * 9ee66e1 (Added Parallele Koordinaten Grundfunktionalität, 2021-08-11)
- * eb4f173 (-Added Git Folder structure, 2021-08-11)
- * 7d09347 (Added changeablity to the data, 2021-08-10)
- * 07422d2 (Extended number of encodeable variables for the Scatterplot, 2021-08-06)
- * a6fd816 (-Added possibility to change variables, 2021-08-03)
- * f0f68ea (-Updated PointName -Started writing Paper, 2021-08-03)
- * adfd7a6 (-First working Scatterplot, 2021-08-03)

```

* c4f4b5f (-Scatterplot first tries, 2021-08-03)
* f9af25c (-Committing new files, 2021-07-30)
* 4618601 (Upload pdf, 2021-07-07)
* d267f3d (-deleted Latex files, 2021-07-07)
* 65fd4fd (Merge branch 'master' of https://github.com/Blauekuh/Visualisierung_FIFA19.g
|\
| * 68629b2 (Update .gitignore, 2021-07-07)
* | 7aaf7f3 (Latex File created, 2021-07-07)
|/
* be4234d (-Added gitignore, 2021-07-05)
* 546ae0e (Upload CSV Dataset for Fifa 19, 2021-06-17)
* c640421 (Commit of first test elm file, 2021-06-16)
* fcdc3ad (origin/main, origin/Development) (Initial commit, 2021-06-16)

```

Literatur

- [1] *A Complete Guide to Scatter Plots*. en-US. URL: <https://chartio.com/learn/charts/what-is-a-scatter-plot/> (besucht am 09.09.2021).
- [2] Stephen Few. “Multivariate Analysis Using Parallel Coordinates”. en. In: (), S. 9.
- [3] Halldór Janetzko u. a. “Enhancing Parallel Coordinates: Statistical Visualizations for Analyzing Soccer Data”. In: *Visualization and Data Analysis 2016, San Francisco, California, USA, February 14-18, 2016*. Hrsg. von David L. Kao, Thomas Wischgoll und Song Zhang. Ingenta, 2016, S. 1–8. URL: <http://ist.publisher.ingentaconnect.com/contentone/ist/ei/2016/00002016/00000001/art00011>.
- [4] Anton Kalén u. a. “Are Soccer Players Older Now Than Before? Aging Trends and Market Value in the Last Three Decades of the UEFA Champions League”. In: *Frontiers in Psychology* 10 (2019), S. 76. ISSN: 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00076. URL: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2019.00076> (besucht am 07.09.2021).
- [5] *Min-Maxing*. de-DE. Feb. 2014. URL: <https://mein-mmo.de/lexikon/min-maxing/> (besucht am 04.09.2021).
- [6] Sharma Roshan. *FIFA Data Visualization*. en. URL: <https://kaggle.com/roshansharma/fifa-data-visualization> (besucht am 27.08.2021).
- [7] Paramartha Sengupta. *FIFA 21: EDA and Visualization*. en. URL: <https://kaggle.com/paramarthasengupta/fifa-21-eda-and-visualization> (besucht am 28.08.2021).