




1. 用joon_sixsence.id.blockstack的id创建分组(Second-Group)

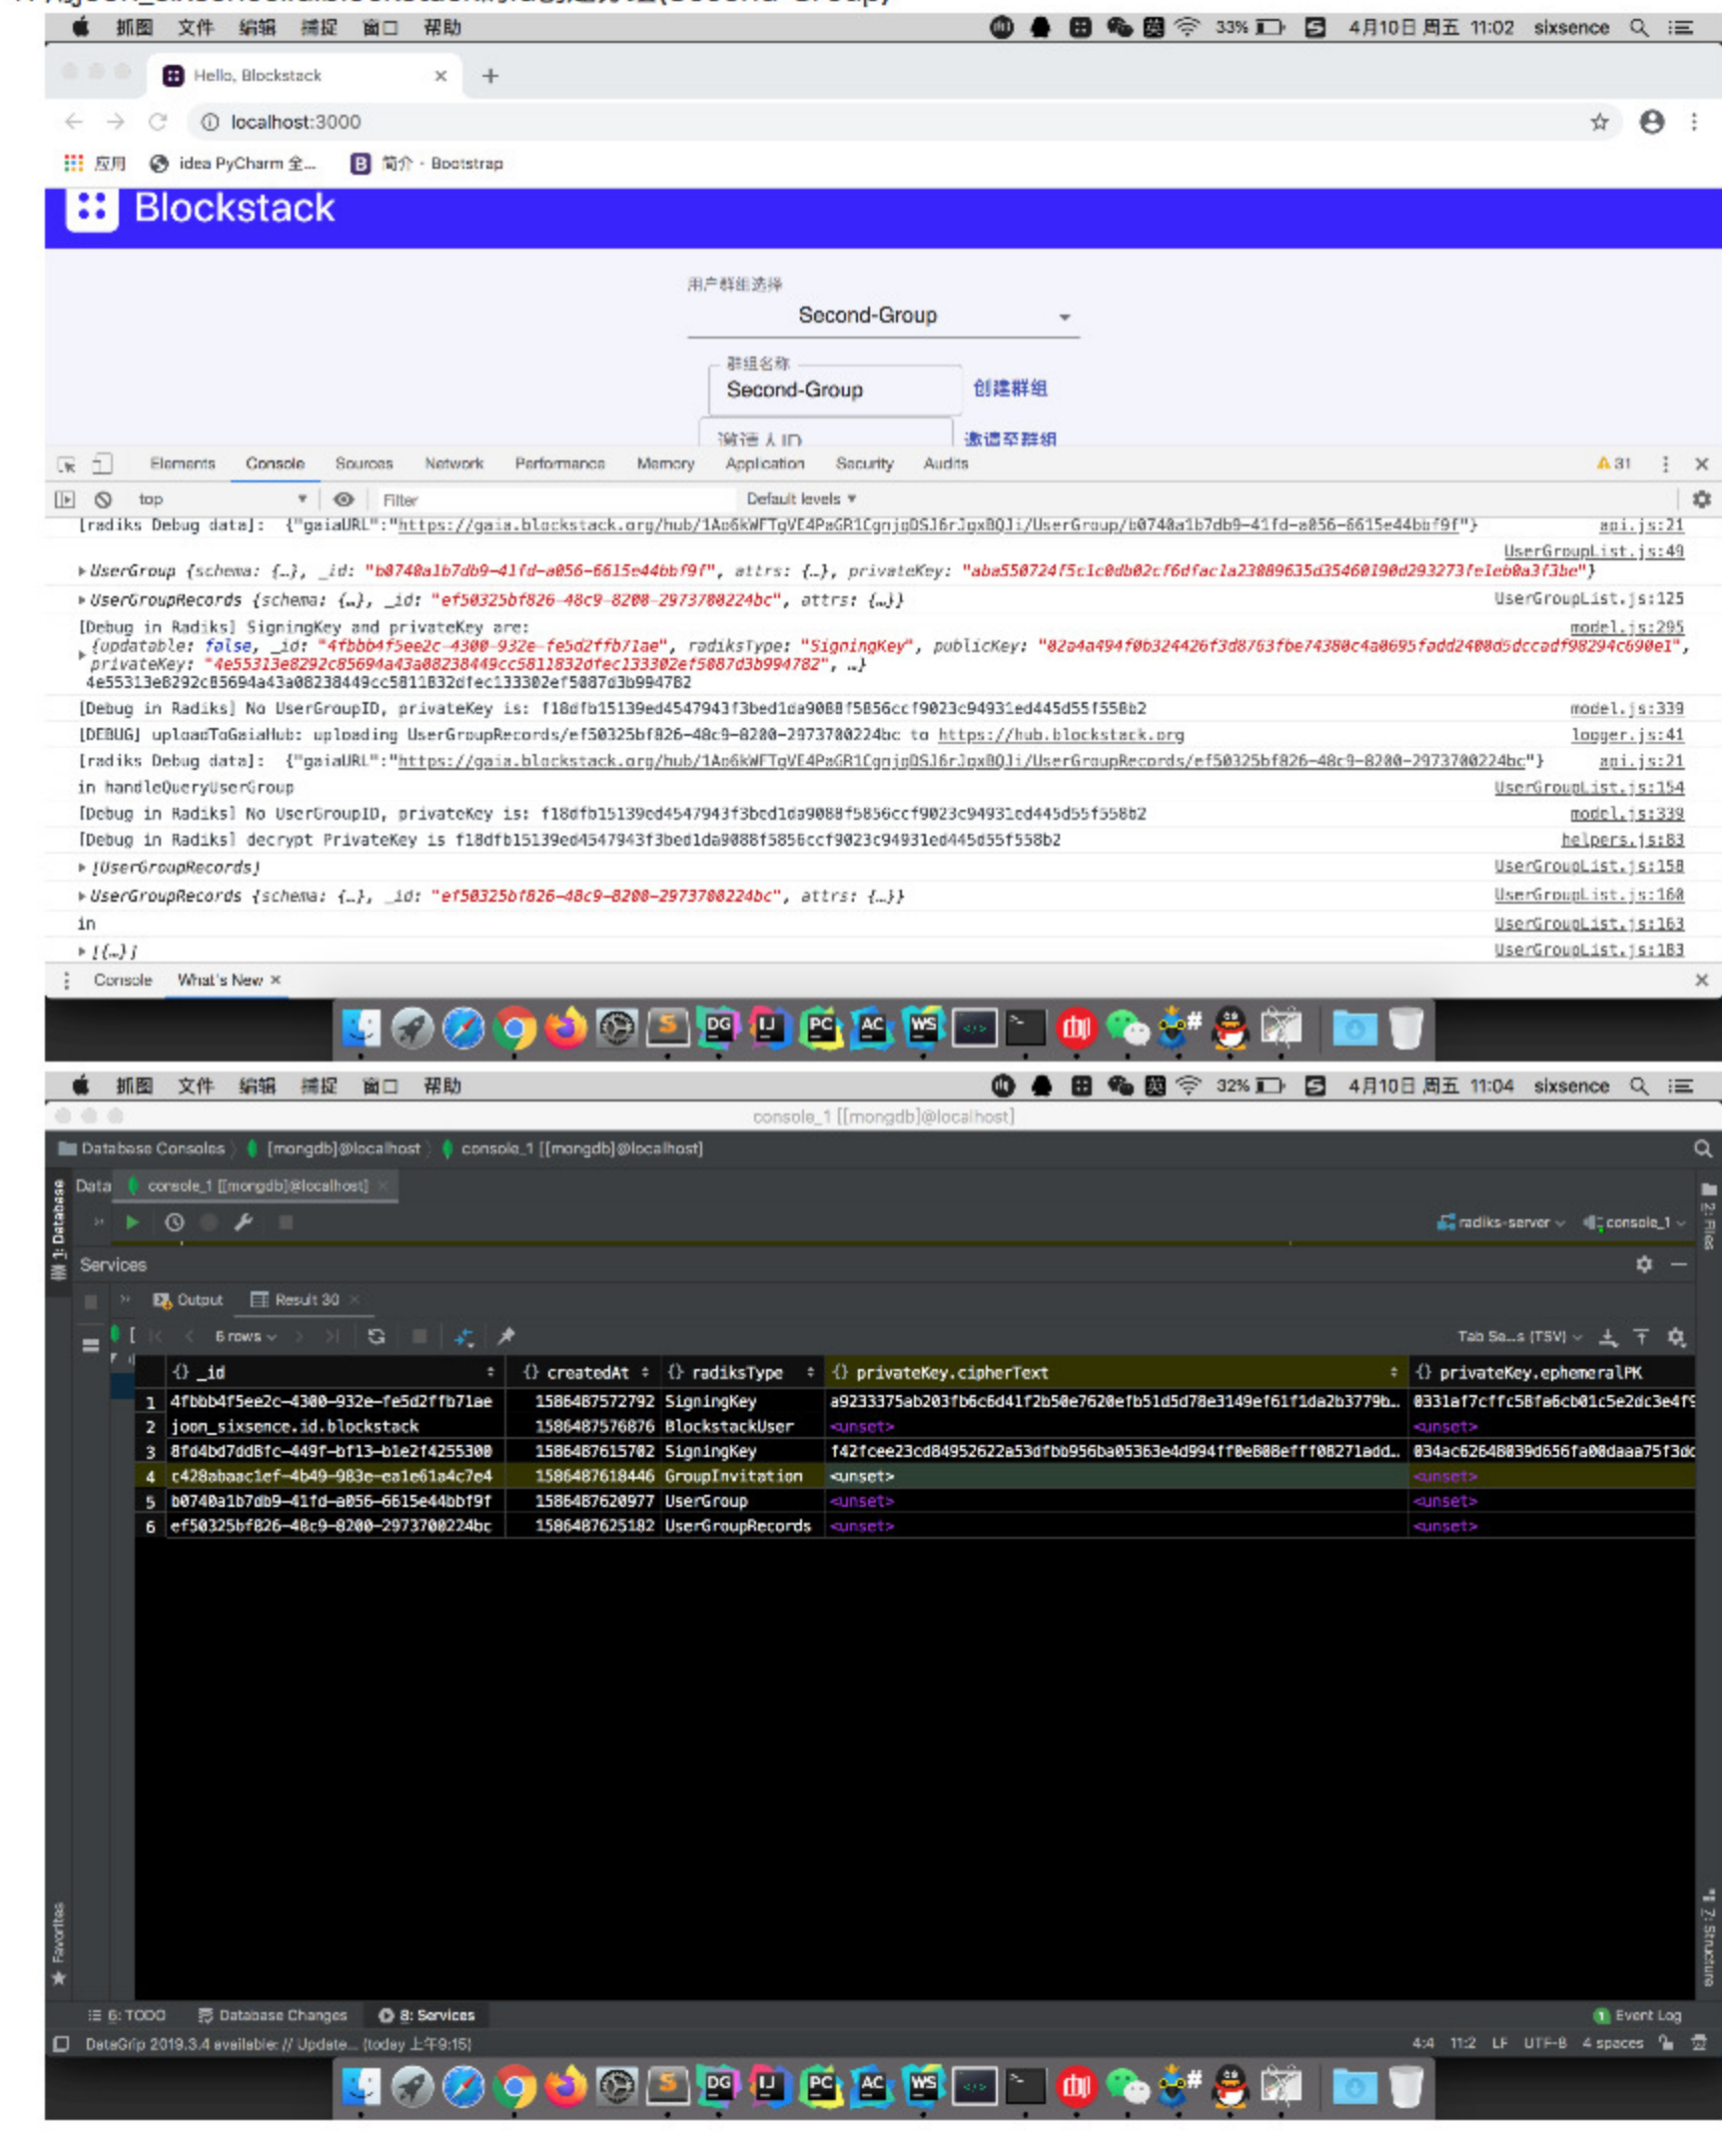


2. 向joon_sixsence_for_test.id.blockstack的id生成邀请码

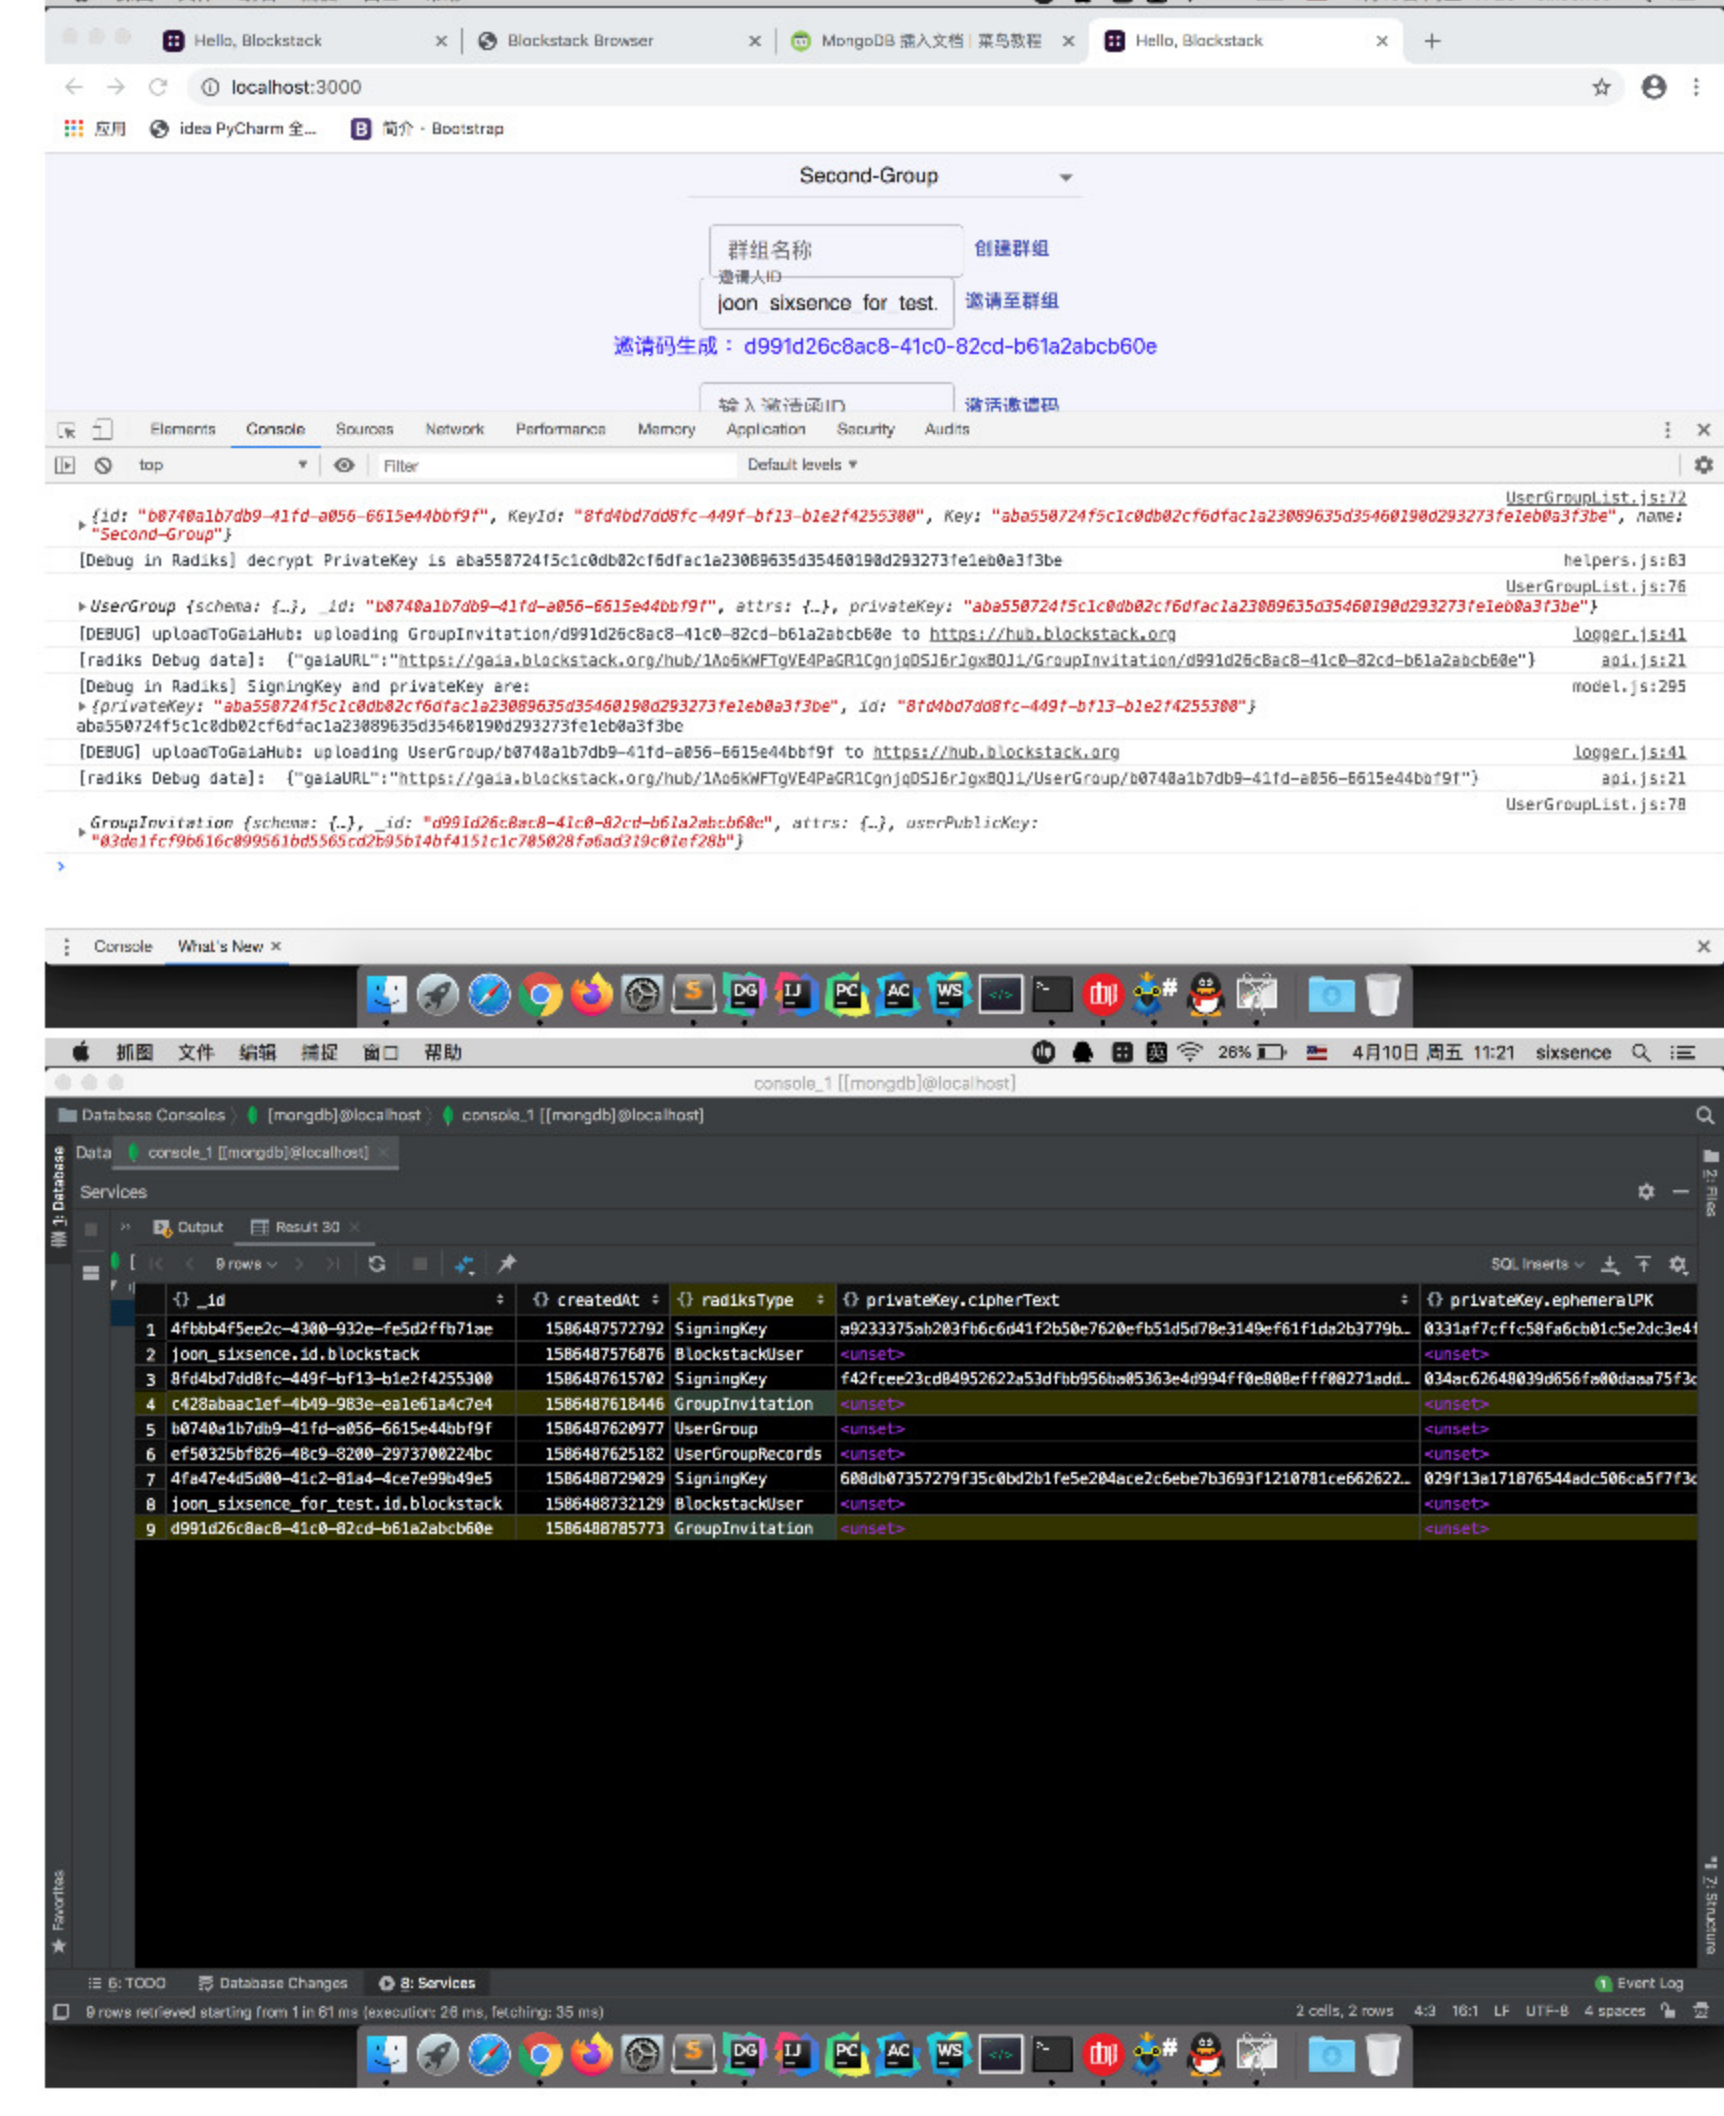


3. joon_sixsence_for_test.id.blockstack的id 激活邀请码

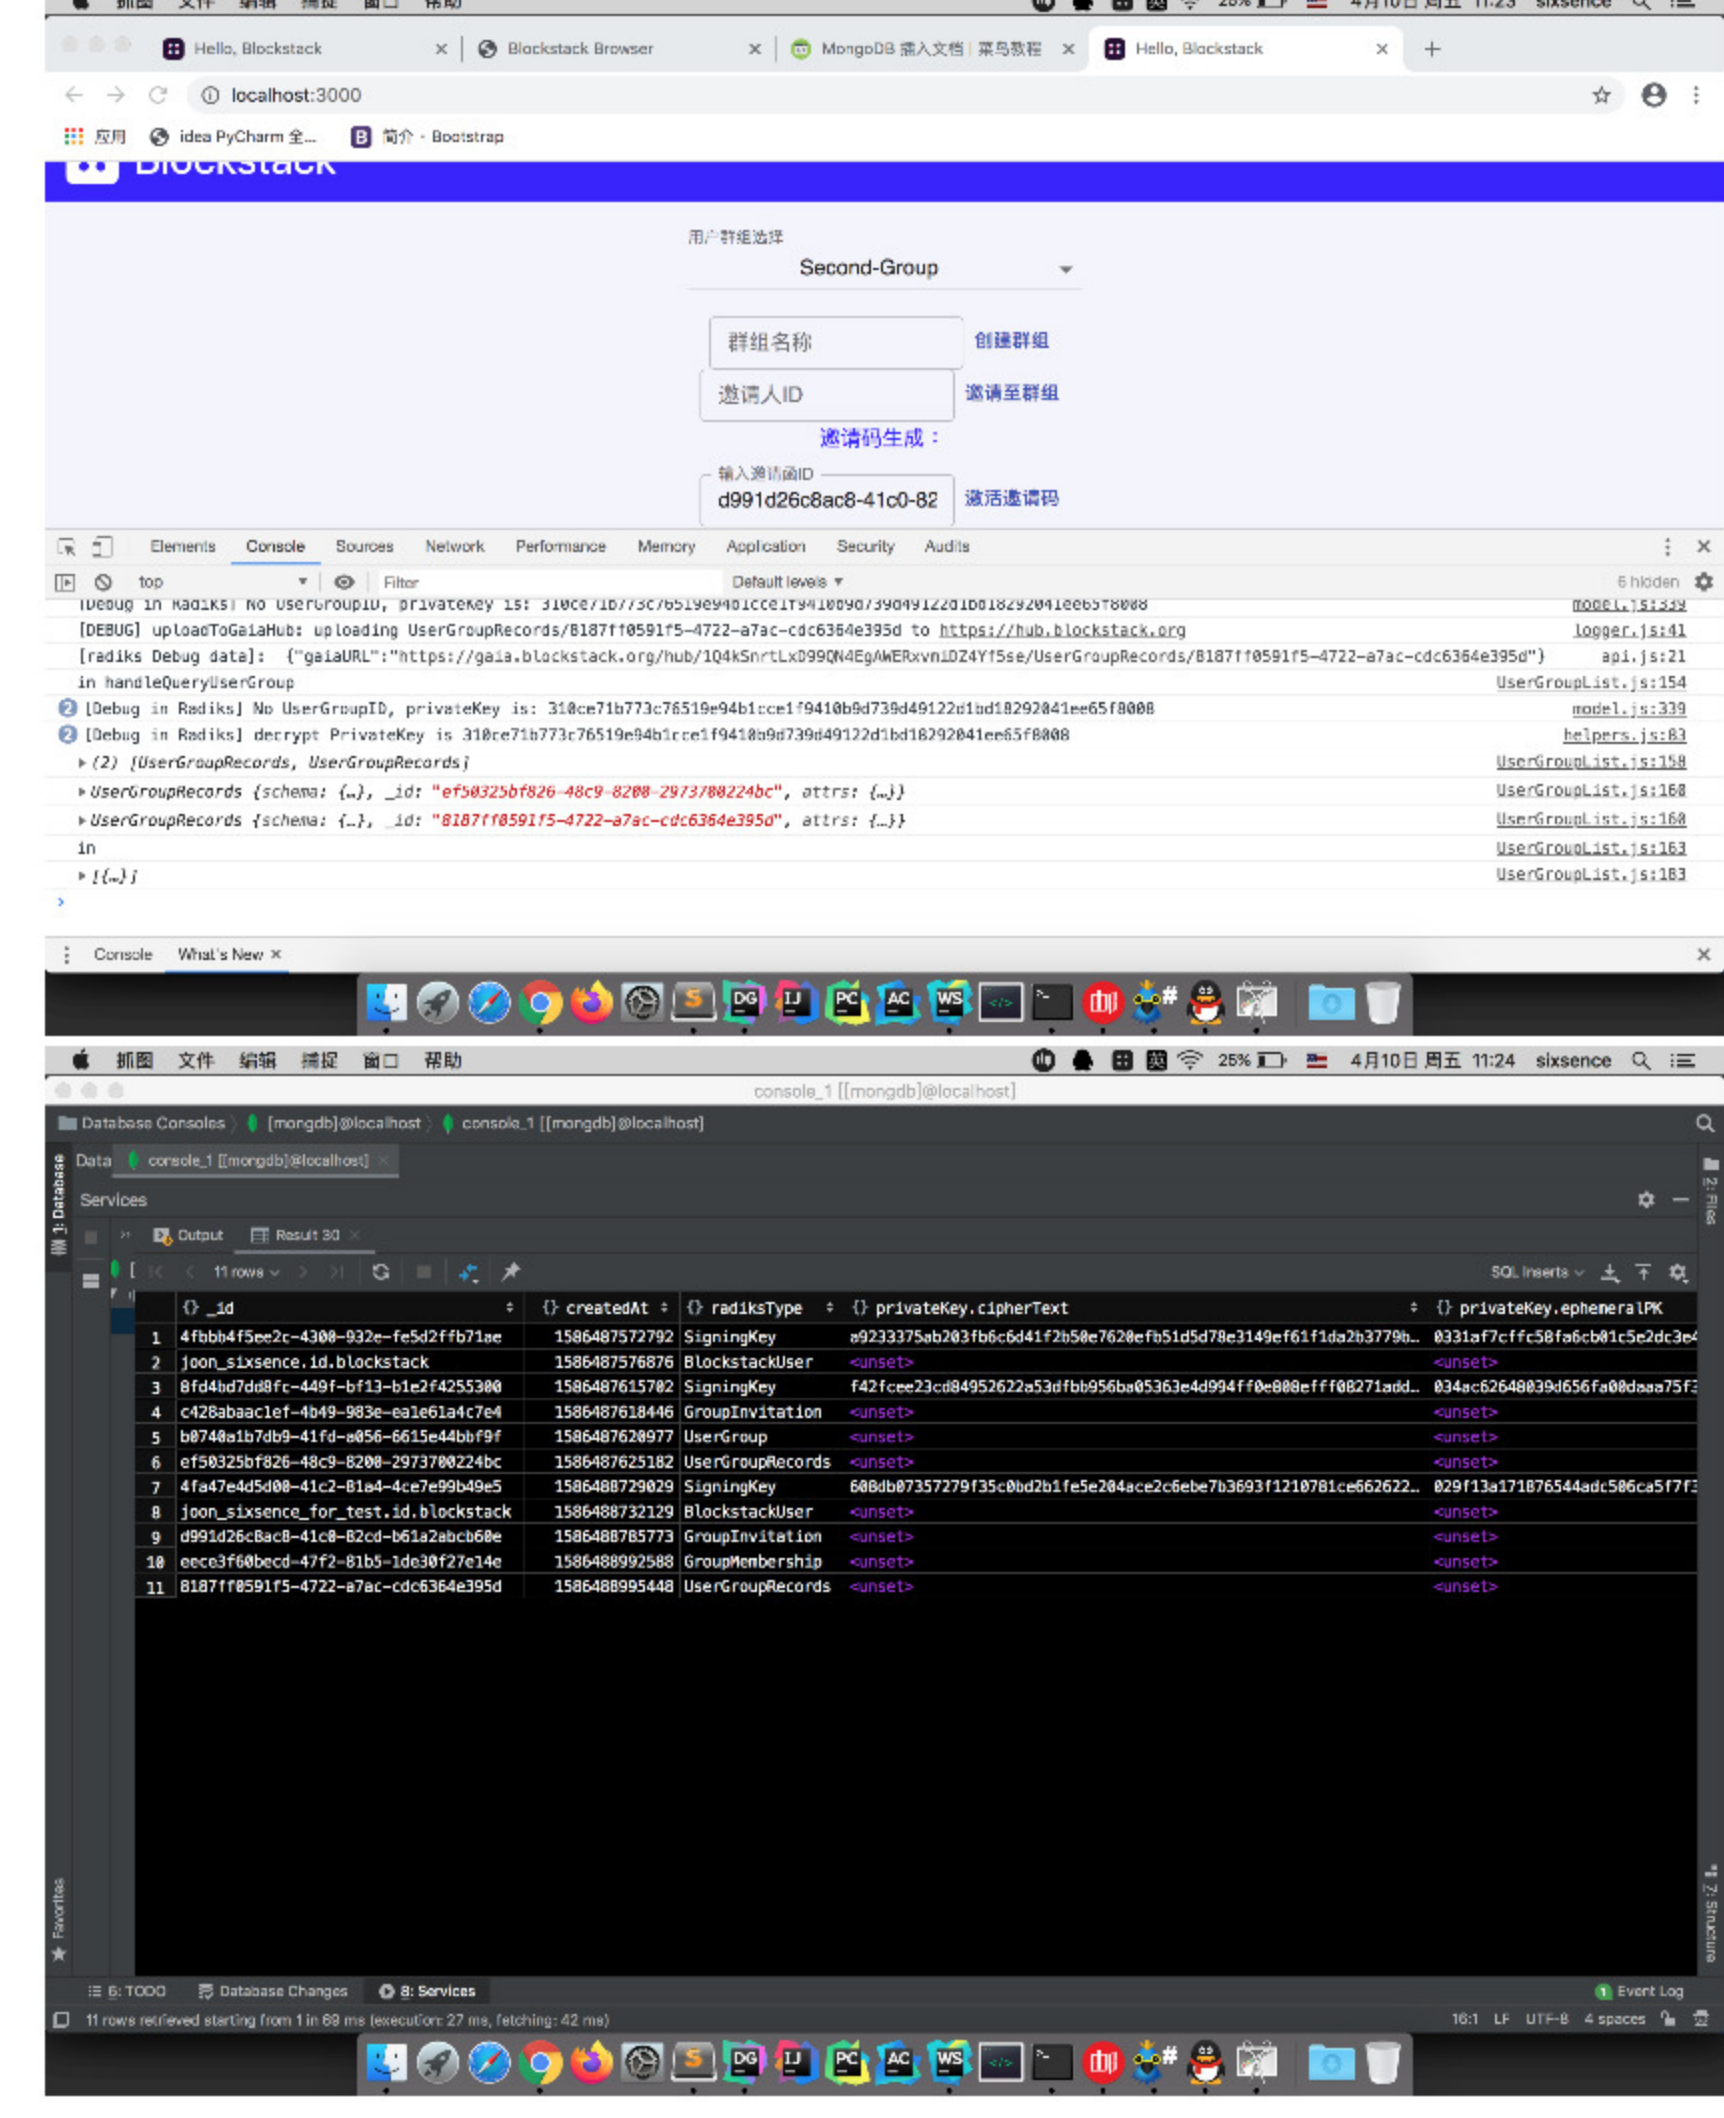

4. 为了测试效果用joon_sixsence.id.blockstack的id再次创建分组(Other-Group)

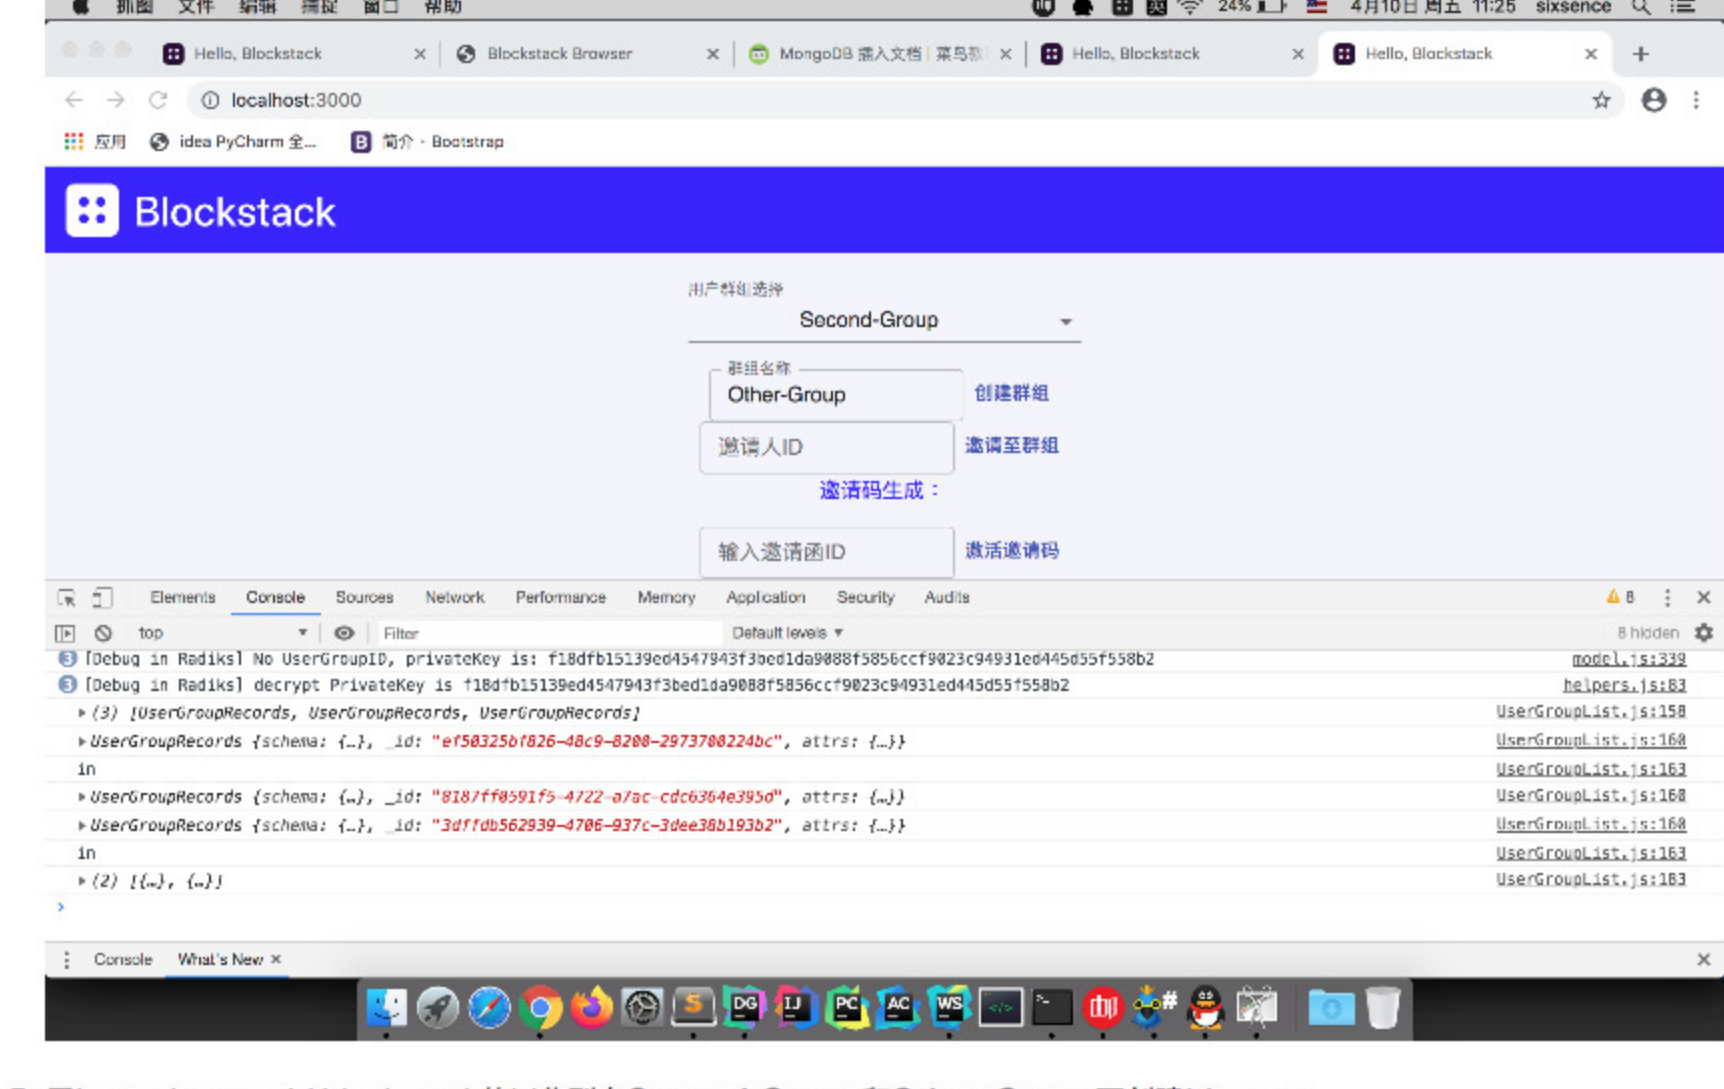

5. 用joon_sixsence.id.blockstack的id分别在Second-Group和Other-Group下创建Message

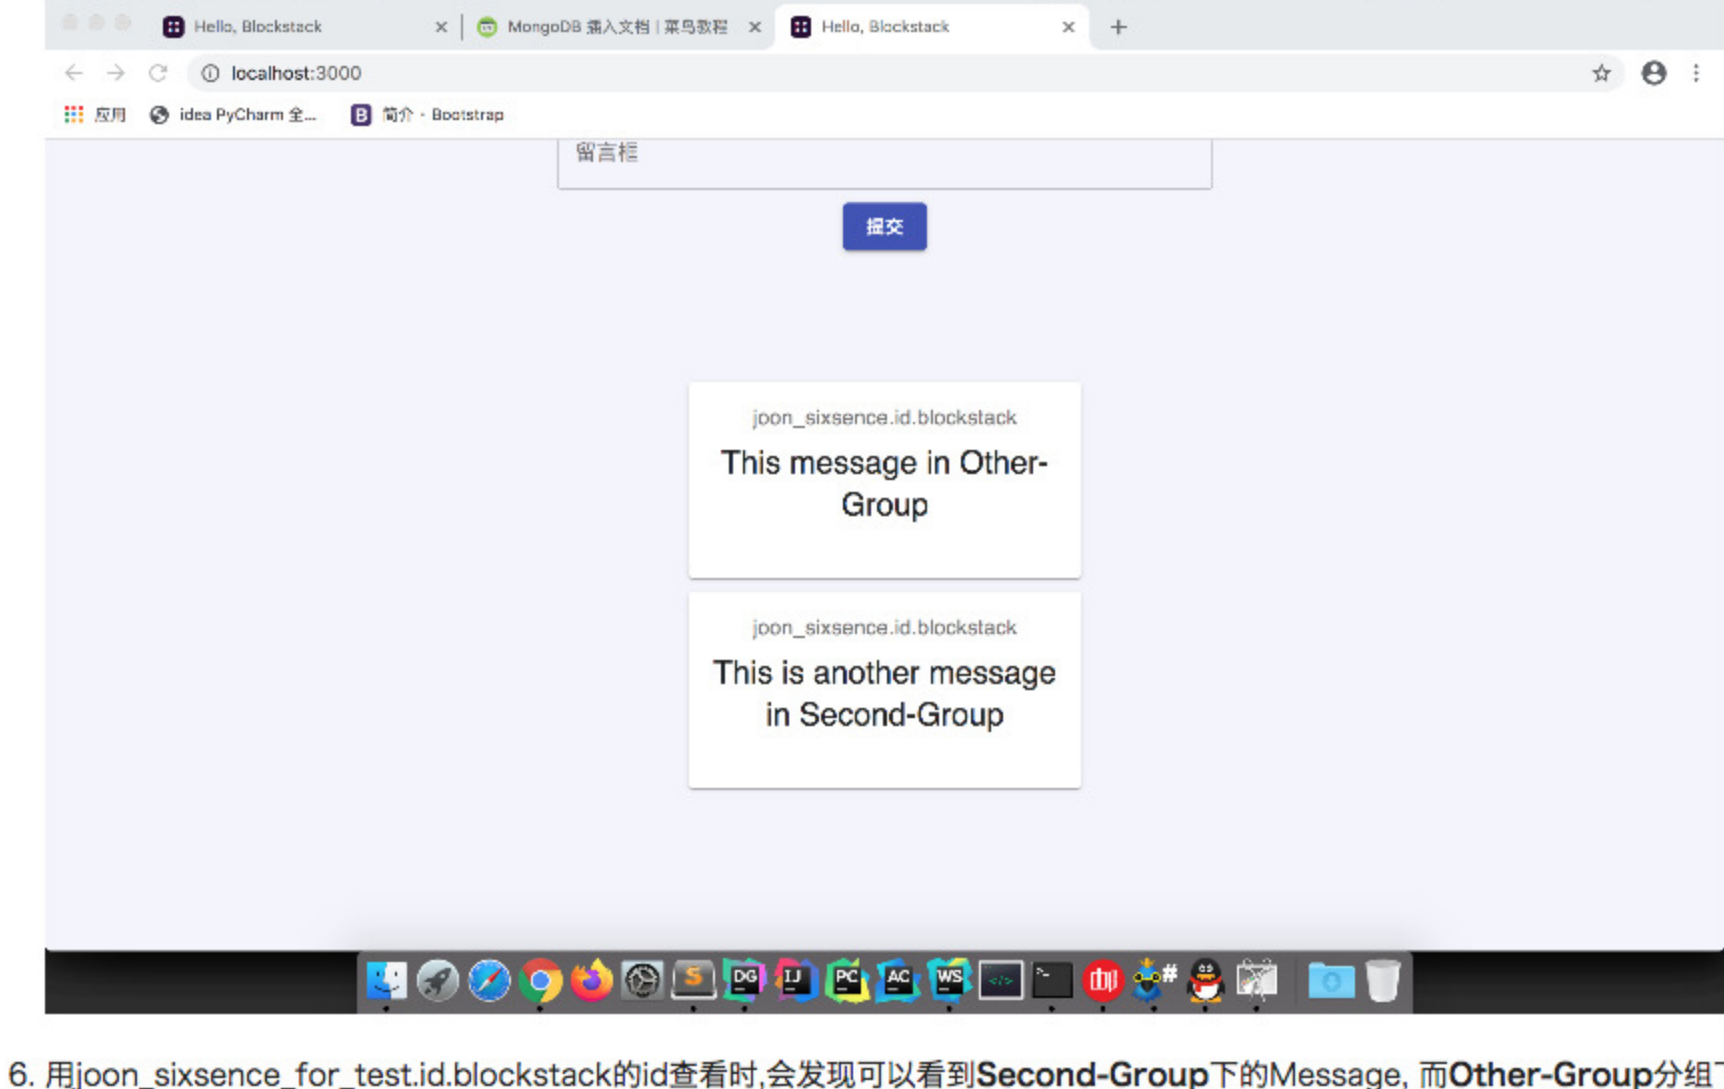

6. 用joon_sixsence_for_test.id.blockstack的id查看时,会发现可以看到Second-Group下的Message,而Other-Group分组下的Message为加密字符串

