本地 Pak 包热更新

本地打对应平台的 pak 更新包，热更到已经安装好的包体，用于 debug 测试，具体步骤如下：

- **修改热更的代码**

如 lua、蓝图等

- **打 pak 热更包**

> 这里以Android平台为例

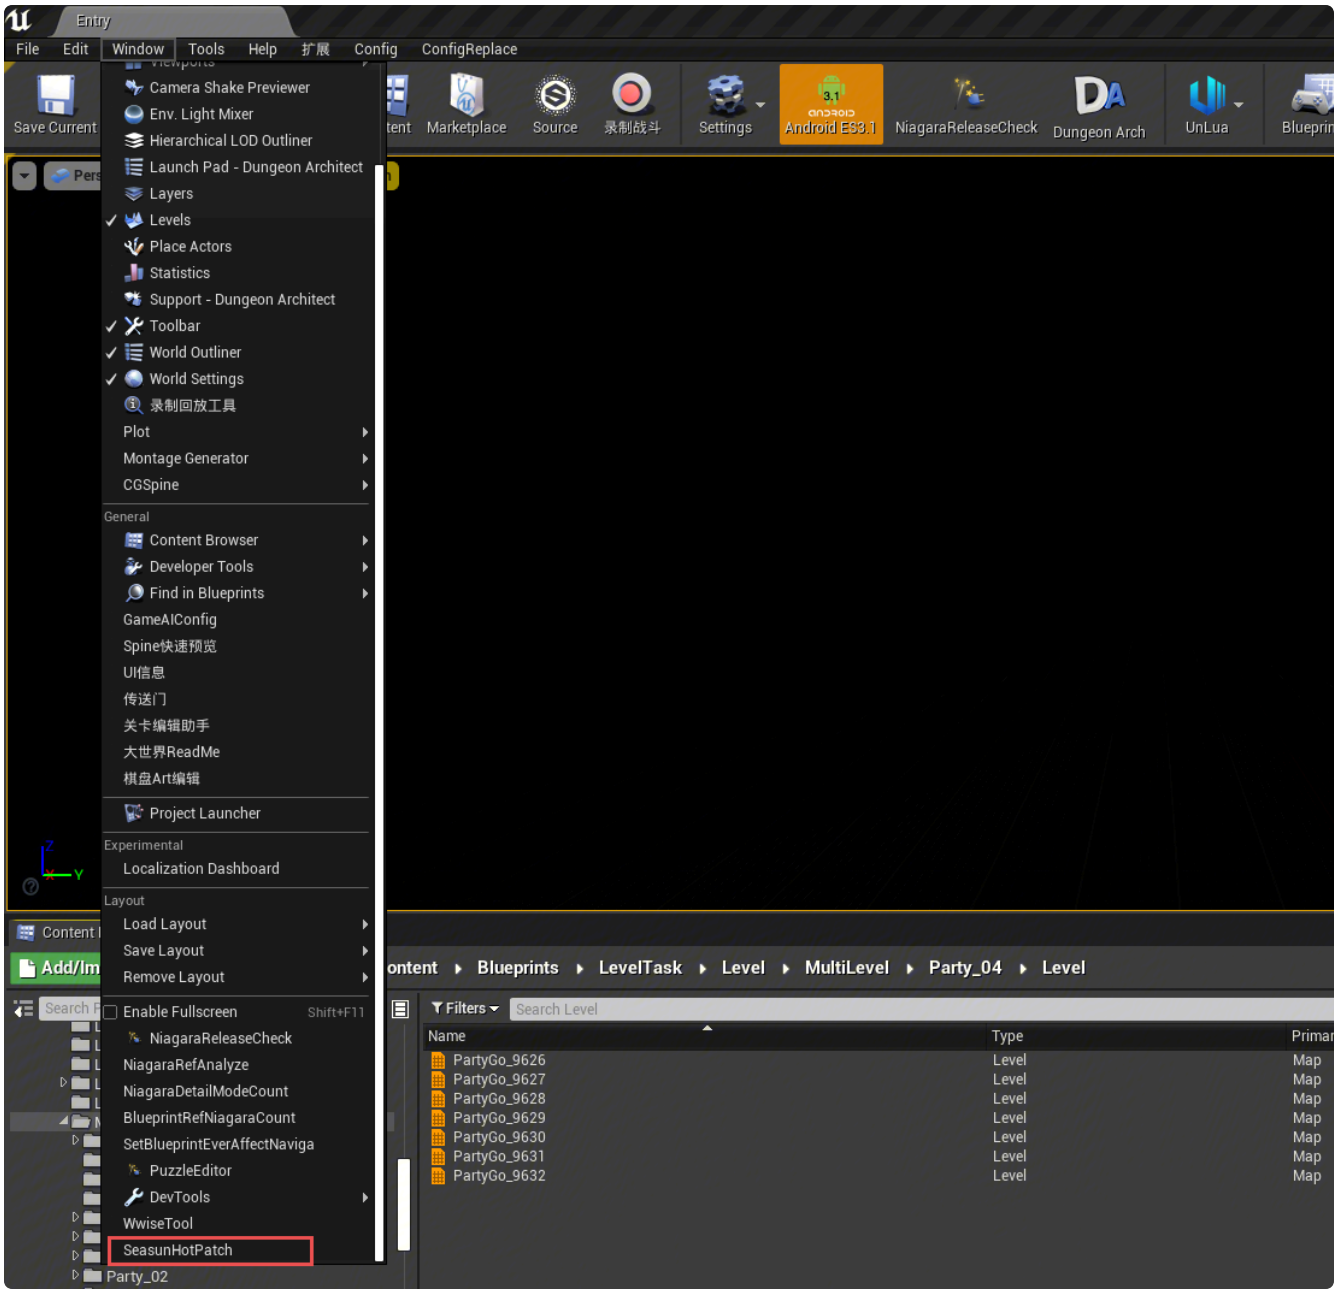

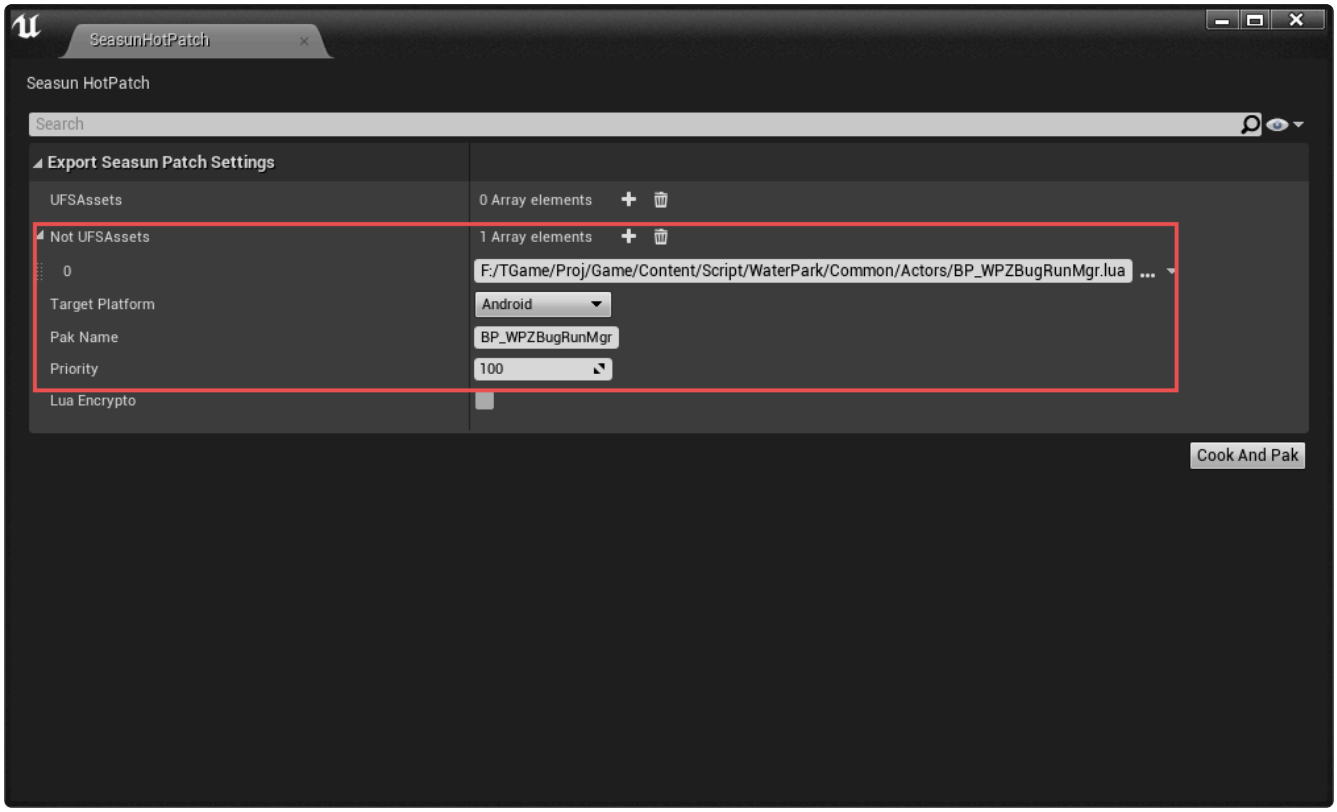

然后点击"Cook And Pak"，会在“Game\Saved\ManuallyCookPack\”目录内生成对应 pak

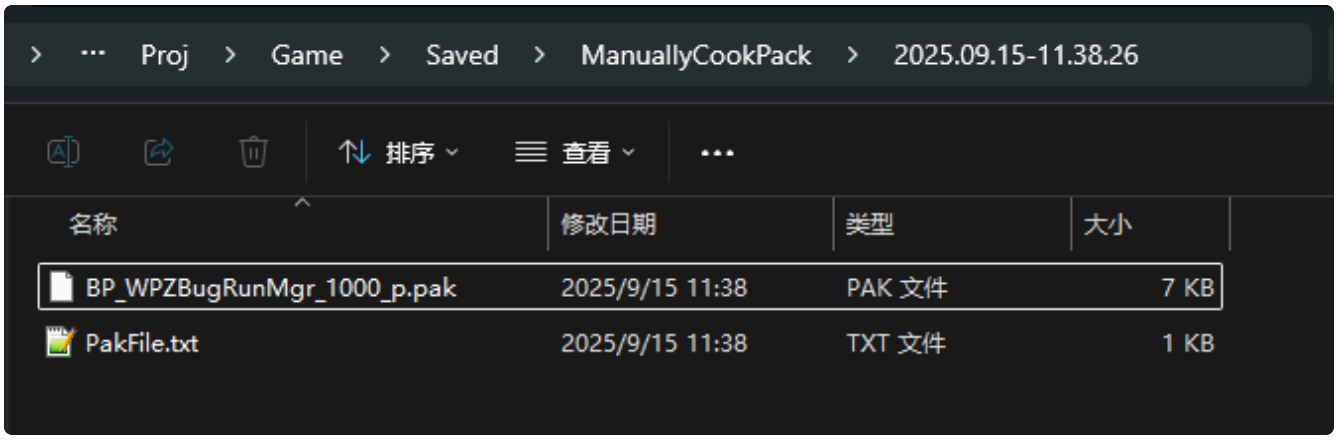

- **更新 debug.json**

工具所在目录：Game\Tools\Android

修改 debug.json:

bDisableHotPatch 设置为 true，禁止从内网热更新

F:\TGame\Proj\Game\Tools\Android\debug.txt - Notepad++

debug.txt

```
{
    "ServerListUrl":"10.128.16.113",
    "DebugFileServer":"http://10.128.18.173:8080/Android_ASTC/updates/",
    "bDisableHotPatch":true,
    "bIgnoreAppversion":false
}
```

Gen_debug_json.bat：

设置 GAME_PROJECT 和 ENGINE 为本地的路径

F:\TGame\Proj\Game\Tools\Android\Gen_debug_json.bat - Notepad++

Gen_debug_json.bat

```bat
set current_dir=%CD%
SET GAME_PROJECT=F:\TGame\Proj\Game
SET ENGINE=G:\Engine\dev
SET KEY="179A20E4-A9BF-4423-AF73-928FCE10AB5E"

if exist %current_dir%\debug.json (
    del /a /f /s /q %current_dir%\debug.json
) else (
    echo debug.json is not exist
)

%GAME_PROJECT%\\Tools\\ue4tools\ue4conf\bin\Release\net48\ue4conf.exe %GAME_PROJECT%/Config/DefaultGame.ini Distribution BuildKey "\"%KEY%\""

%ENGINE%\Engine\Binaries\Win64\UE4Editor-Cmd.exe %GAME_PROJECT%\Game.uproject -run=GameLibraryGenKey -key="%KEY%" -file="%current_dir%\debug.txt"

echo "%GAME_PROJECT%\Saved\PersistentDownloadDir\debug.json to %current_dir%\debug.json"

copy %GAME_PROJECT%\Saved\PersistentDownloadDir\debug.json %current_dir%\debug.json

type %current_dir%\debug.json

pause
```

运行 Gen_debug_json.bat，生成 debug.json

- **更新**

前面生成的 XXX.pak 和 debug.json 更新到安装好包的路径下

XXX.pak：放在 file 子目录内

debug.json：放在安装包的根目录