


RTOS ONDERZOEK

implementatie concurrency mechanismen door open source RTOS

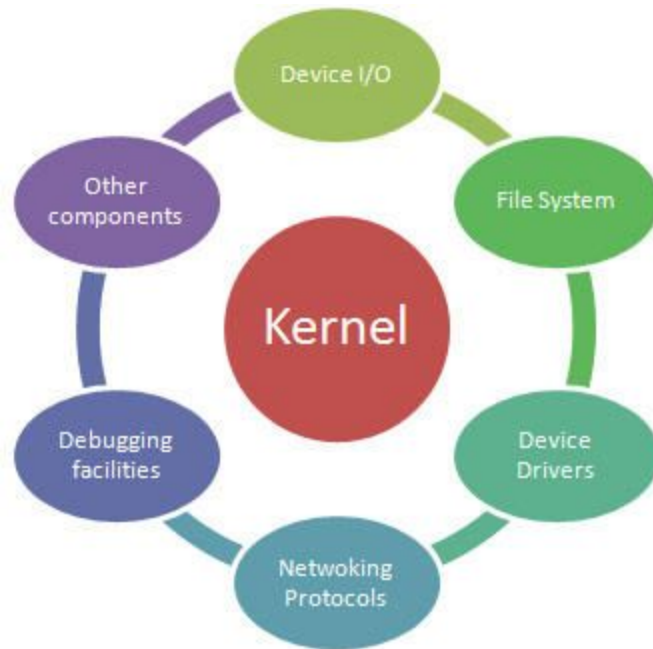

B1 BAZEN

Team:

Bob Thomas

Robbie Valkenburg

Bart van der Kolk

Jim Bransen

Begeleider:

Jan Zuurbier

INLEIDING

Tijdens een project op school moesten we een laser tag systeem schrijven met gebruik van het Arduino RTOS die beschikt over tasks en de concurrency mechanismen zoals pool, channel, flag(group), clock timer en mutex. Het doel van dit onderzoeksverslag is uit te vinden of er meerdere open source RTOS systemen bestaan die over dezelfde functionaliteit beschikken als de Arduino RTOS. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we een hoofdvraag opgesteld met daarbij een aantal deelvragen om via de onderzoeksresultaten te kunnen aantonen of er meerdere RTOS systemen bestaan zoals de Arduino RTOS. Om hierdoor erachter te komen welk RTOS systeem de beste vervanger kan zijn.

Hoofdvraag

Met behulp van welke open source real time operating system(rtos) kunnen tasks en de concurrency mechanismen zoals pool, channel, flag(group), clock timer en mutex, zoals aangeboden door het Arduino RTOS, met zo weinig mogelijk overhead worden gerealiseerd?

Deelvragen

1. Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van tasks en de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS?
2. Welke open source RTOS-en zijn beschikbaar?
3. Welk van de beschikbare RTOS-en biedt de meeste van de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS aan zonder enige modificatie en biedt dezelfde functionaliteit om taken te realiseren?
4. Welke mechanismen van het Arduino RTOS worden niet ondersteund door de beschikbare RTOS-en?
5. Hoe kunnen de mechanismen van het Arduino RTOS worden gerealiseerd die niet direct worden ondersteund door de beschikbare RTOS-en m.b.v. van deze RTOS-en?

GEBRUIKTE ONDERZOEKSMETHODEN

De methoden die zijn gevolgd om elk van de deelvragen te beantwoorden.

Deelvraag 1

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van tasks en de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS?

Om deelvraag 1 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we hier literatuurstudie kunnen toepassen door gebruik te maken van de documentatie van het Arduino RTOS.

Deelvraag 2

Welke open source RTOS-en zijn er beschikbaar?

Om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” methode omdat we verschillende RTOS systemen moeten vergelijken en we alle informatie voornamelijk op het internet kunnen vinden.

Hoe we deelvraag 2 aanpakken is door een lijstje op te stellen van de minimale eisen voor het RTOS systeem.

- Het RTOS moet beschikbaar zijn voor het ARM platform
- Het RTOS moet C en C++ ondersteunen
- Het RTOS moet binnen het afgelopen jaar een update hebben gekregen
- Het RTOS moet beschikken over documentatie waarin de geboden functionaliteit is beschreven.

Met dat lijstje gaan we het internet op en zullen we een inventarisatie opstellen en zullen we een top 10 en die gaan vergelijken tegenover de Arduino RTOS

Deelvraag 3

Welk van de beschikbare RTOS-en biedt de meeste van de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS aan zonder enige modificatie en biedt dezelfde functionaliteit om taken te realiseren?

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we het Arduino RTOS gaan vergelijken tegenover de beschikbare rtos systemen.

Deelvraag 4

Welke mechanismen van het Arduino RTOS worden niet ondersteund door de beschikbare RTOS-en?

Om deelvraag 4 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we het Arduino RTOS gaan vergelijken tegenover de beschikbare rtos systemen.

Deelvraag 5

Hoe kunnen de mechanismen van het Arduino RTOS die niet direct worden ondersteund door de beschikbare RTOS-en worden gerealiseerd m.b.v. van deze RTOS-en?

RESULTATEN

De informatie die is verzameld om het antwoord op elk van de deelvragen te geven met verwijzingen naar bronnen waaruit de informatie is gehaald, volgens APA, (zie (Bronvermelding volgens de richtlijnen van APA) en b.v. (SCRiBBR APA Generator, n.d.). Maak voor overzichten van de verzamelde gegevens gebruik van tabellen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het antwoord op de hoofdvraag luid als volgt.

Met behulp van het **ChibiOS** kunnen tasks en de concurrency mechanismen zoals pool, channel, flag(group), clock, timer en mutex zoals aangeboden door het Arduino RTOS, met zo weinig mogelijk overhead worden gerealiseerd.

Deze conclusie hebben wij kunnen besluiten door onze deelvragen te beantwoorden en daarmee een uiteindelijke beslissing te maken.

Als aanbeveling moeten we ChibiOS natuurlijk nog in de praktijk testen tegenover de Arduino RTOS

DEELVRAAG 1

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van tasks en de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS?

Om deelvraag 1 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we hier literatuurstudie kunnen toepassen door gebruik te maken van de documentatie van het Arduino RTOS.

Het Library aspect

Voor het gebruiken van de Arduino RTOS is in principe slechts één library nodig. De library is **91.5 KB** en de header file van de library zal eenmalig in de main moeten ge-include worden. Om een class de mogelijkheden van het RTOS systeem te bieden, dient de class wel een interface te hebben van de RTOS library. De library stelt verder geen eisen aan de programma architectuur (geen verdere frameworks nodig).

- 91.5 KB library
- Een interface voor de klasse die Arduino RTOS wilt gebruiken.

Eigenschappen van de Arduino RTOS task

Een eigenschap van de RTOS task is dat het eenvoudig te definiëren is bij een class door slechts een void functie genaamd ‘main’ toe te voegen. Bij het compileren van de code zal de Arduino RTOS deze functie gaan herkennen als een task. Bij het gebruiken van de ‘wait’ functie uit de Arduino RTOS library, zal tijdens het wachten gekeken worden of een andere task actief is en deze verder mag gaan. Ook is het mogelijk om prioriteiten te geven aan de RTOS task. De RTOS task kan gebruik maken van alle concurrency mechanismen die geboden worden in de Arduino RTOS. Op de volgende pagina is een samenvatting te vinden van de concurrency mechanismen met daarbij de eigenschappen.

RTOS Waitables

(max 32 waitables per task, 1 meestal gebruikt voor de wait)

RTOS Flag

Een eigenschap van de Arduino RTOS flag is dat het een functie bevat genaamd set. De functie biedt de mogelijkheid om dit voor andere classes ook te zien. Belangrijke eigenschap is dat de flag niet meer *'enabled'* is bij de volgende check.

RTOS Pool

In de Arduino RTOS wordt bij de pool niet rekening gehouden met enige vorm van synchronisatie. Er kan slechts één data type worden opgeslagen per pool. Wel is het mogelijk om elke beschikbare data type mee te geven. De pool kan een write en een read operation uitvoeren op het data type.

RTOS Channel

De channel in Arduino RTOS kan waardes zetten in een 'rij', nieuwe waardes worden achteraan geplaatst en kan alleen van vooraan uitgelezen door de taak die de eigenaar is. Zolang er geen waarden in de channel zijn kan deze niet 'gelezen' worden. De waardes worden pas gecleared als de channel volledig gelezen is. De 'read' zal de channel blocken tot er ruimte over is en deze dan weer unblocken.

RTOS Mutex

De Mutex van het Arduino RTOS wordt gebruikt als semafoor. Zo kan er voorkomen worden dat het systeem over data gaat schrijven of lezen wat momenteel bewerkt wordt door een andere taak.

Deze mutex kent twee belangrijke operaties als eigenschappen genaamd 'wait' en 'signal'. Bij het aanroepen van de wait operatie, wordt er aangegeven dat andere taken die dezelfde mutex delen moeten wachten tot de operatie signal weer is vrijgegeven.

RTOS Mailbox

Een task kan een enkele waarde naar een mailbox worden geschreven en een andere task deze uitlezen. De 'write' en 'read' calls kunnen elkaar een seintje geven en op elkaar wachten voordat ze hun gang mogen gaan. De mailbox is niet gemaakt voor een bepaalde task en is geen waitable.

RTOS Timer

Een waitable die je kan starten door de set(unsigned long int time) methode te gebruiken. Als deze methode word aangeroepen gaat de timer automatisch lopen en kan je er op wachten via een wait() met als parameter de timer. Ook tijdens een suspend in de task zelf zal de timer door lopen en zich zichzelf setten.

RTOS Clock

Een waitable die tijdens de initialisatie een interval mee krijgt.

De clock "set" zichzelf als het interval bereikt is en zal daarna weer opnieuw beginnen met lopen. De clock blijft lopen tijdens een suspend net zoals de timer.

Deelvraag 2

Welke open source RTOS-en zijn er beschikbaar?

Om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” methode omdat we verschillende RTOS systemen moeten vergelijken en we alle informatie voornamelijk op het internet kunnen vinden.

Beschikbare RTOS systemen

Bij het zoeken naar beschikbare RTOS systemen is voldaan aan de eisen die vastgelegd waren aan de onderzoeksmethoden. Doormiddel van deze werkwijze zijn we op de volgende resultaten gekomen:

FreeRTOS

<http://www.freertos.org/index.html>

Gevonden recente wijzigingen 2016-05-25

Chibios

<http://www.chibios.org/>

Gevonden recente wijzigingen 2016-07-03

Nuttx

<http://www.nuttx.org/>

Gevonden recente wijzigingen 2016-07- 25

Deelvraag 3

Welk van de beschikbare RTOS-en biedt de meeste van de concurrency mechanismen van het Arduino RTOS aan zonder enige modificatie en biedt dezelfde functionaliteit om taken te realiseren?

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we het Arduino RTOS gaan vergelijken tegenover de beschikbare rtos systemen

Voor dit onderzoek is een tabel gemaakt om een duidelijk overzicht te krijgen over de concurrency mechanismen die worden ondersteund door de gevonden beschikbare RTOS-en.

<http://www.freertos.org/Documentation/FreeRTOS-Reference-Manual-Table-of-Contents.pdf>

<http://nuttx.org/doku.php?id=documentation:userguide>

<http://chibios.sourceforge.net/docs3/rt/modules.html>

Beschikbare RTOS	flag	pool	channel	mutex	mailbox	Clock, timers
FreeRTOS	✓	?	✓	✓	✓	✓
<i>Chibios</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>NuttX</i>	✓	✓	✓	✓	?	✓

Bij het uitlezen van de tabel blijkt dat *Chibios* alle genoemde concurrency mechanismen bevat die in het Arduino RTOS ook aangeboden worden.

Deelvraag 4

Welke mechanismen van het Arduino RTOS worden niet ondersteund door de beschikbare RTOS-en?

Om deelvraag 4 te kunnen beantwoorden gebruiken wij de “bieb” uit de verschillende onderzoeksmethodes. We hebben gekozen voor de “bieb” omdat we het Arduino RTOS gaan vergelijken tegenover de beschikbare rtos systemen.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de beschikbare RTOS-en die gevonden zijn over het algemeen de meeste mechanismen wel bevatten.

Bij Nuttx was niet zo gauw in de documentatie of beschrijving een uitleg te vinden over het mailbox mechanismen. Het kan zijn dat Nuttx het wellicht wel biedt, maar een andere naamgeving hier verzonnen voor heeft.

De originele versie van FreeRTOS gebruikte wel pools. Omdat er verschillende meningen waren over het gebruik van pools (geheugen gebruik), zijn pools niet meer terug te vinden in huidige versie. Wel schijnt het mogelijk te zijn om zelf een pool te schrijven voor freeRTOS.

Chibios biedt gegarandeerd wel alle mogelijkheden voor het gebruiken van de concurrency mechanismen die Arduino RTOS ook biedt. Dit komt vanwege de duidelijke documentatie waarin dit te vinden is.

Deelvraag 5

Hoe kunnen de mechanismen van het Arduino RTOS die niet direct worden ondersteund door de beschikbare RTOS-en worden gerealiseerd m.b.v. van deze RTOS-en?

Onderzoeksmethode

Mailbox nuttx rtos

Zover het onderzoek is er gebleken dat Nuttx geen concurrency mechanismen had van de mailbox. Wel was er ondersteuning voor de andere concurrency mechanismen. Doormiddel van de event flags, pools en mutexen die aangeboden worden in de nuttx rtos, is het mogelijk om zelf een mailbox te programmeren.

Pool free-RTOS

Free-RTOS biedt zover bekend niet meer de pool als concurrency mechanismen in zijn huidige versie bij de source files. Echter bestaat er nog wel een api voor. De code van deze api voor memory allocation staat opgeslagen onder de map “portable layer”.

APA bronvermelding

1. OSRTOS Open source real-time operating systems [Dataset]. (z.j.). Geraadpleegd van <http://www.osrtos.com/>
2. Real Time Engineers ltd.. (2014). The FreeRTOS™ Reference Manual. Geraadpleegd van <http://www.freertos.org/Documentation/FreeRTOS-Reference-Manual-Table-of-Contents.pdf>
3. Nutt, G. N. (2015, 24 juli). NuttX Operating System User's Manual. Geraadpleegd op 30 oktober, 2016, van <http://nuttx.org/doku.php?id=documentation:userguide>
4. Di Sirio, G. D. S. (2016, 2 juli). ChibiOS/RT. Geraadpleegd op 30 oktober, 2016, van <http://chibios.sourceforge.net/docs3/rt/modules.html>
5. Real Time Engineers Ltd.. (2014). Memory Management. Geraadpleegd van <http://www.freertos.org/a00111.html>
6. Richard. (2016, 1 juni). Memory Pool in FreeRTOS like in uC/OS II [Forumpost]. Geraadpleegd op 30 oktober, 2016, van <http://stackoverflow.com/a/37562638/3094496>