
版面結構元素範例

Block

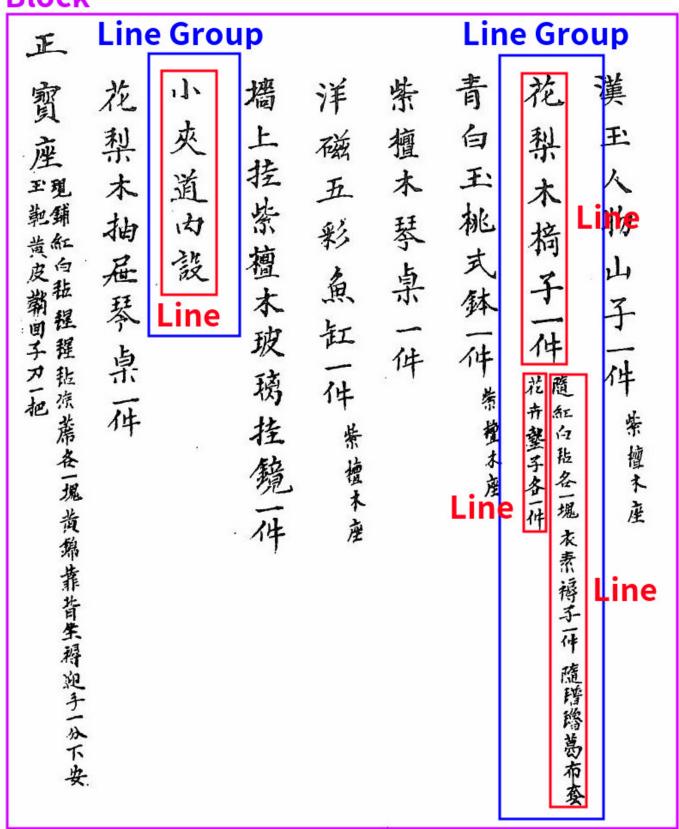

回傳格式範例

```
[
 {
  "id": 0,
  "text": "測",
  "line id": 0,
  "line_group_id": 0,
  "block id": 0,
  "vertical": 1,
  "x": 20,
  "y": 20,
  "width": 30,
  "height": 35,
  "options": [
    ["測", 1.0],
    ["則", 0.8],
    ["濺", 0.7],
    ["萴", 0.6],
    ["貝", 0.5]
  ]
 },
 {
  "id": 1,
  "text": "試",
  "line_id": 0,
  "line_group_id": 0,
  "block id": 0,
  "vertical": 1,
  "x": 20,
  "y": 40,
  "width": 32,
```

```
"height": 31,
"options": [
        ["試", 1.0],
        ["烒", 0.8],
        ["拭", 0.7],
        ["式", 0.6],
        ["式", 0.5]
        ]
     },
     ...
```

欄位說明

id

此文字框的 id,每個文字框的 id 皆為唯一值

text

圖上的字元,經過校正後可能會和欄位 options 的候選字元不相同

• line_id

該文字所屬的 line 之 id,每個 line 的 id 皆為唯一值。

• line_group_id

該文字所屬的 line_group 之 id,每個 line_group 的 id 皆為唯一值。

block_id

該文字所屬的 block 之 id,每個 block 的 id 需要為唯一值。

vertical

該文字所屬的 block 是屬於 直書 還是 橫書,直書為 1,橫書為 0。

• X

文字左上角的 x 座標

y

文字左上角的 y 座標

• width

文字寬度

height

文字高度

• options

該文字框的候選字列表,列表中的每一個項目皆有兩個值,第一個值是候選字元,第二個值是該候選字元的信心分數