LesPirates

Projet UML

3A SRI

Corbieres Aurore

UML.io

1. <u>Diagramme de séquence</u>

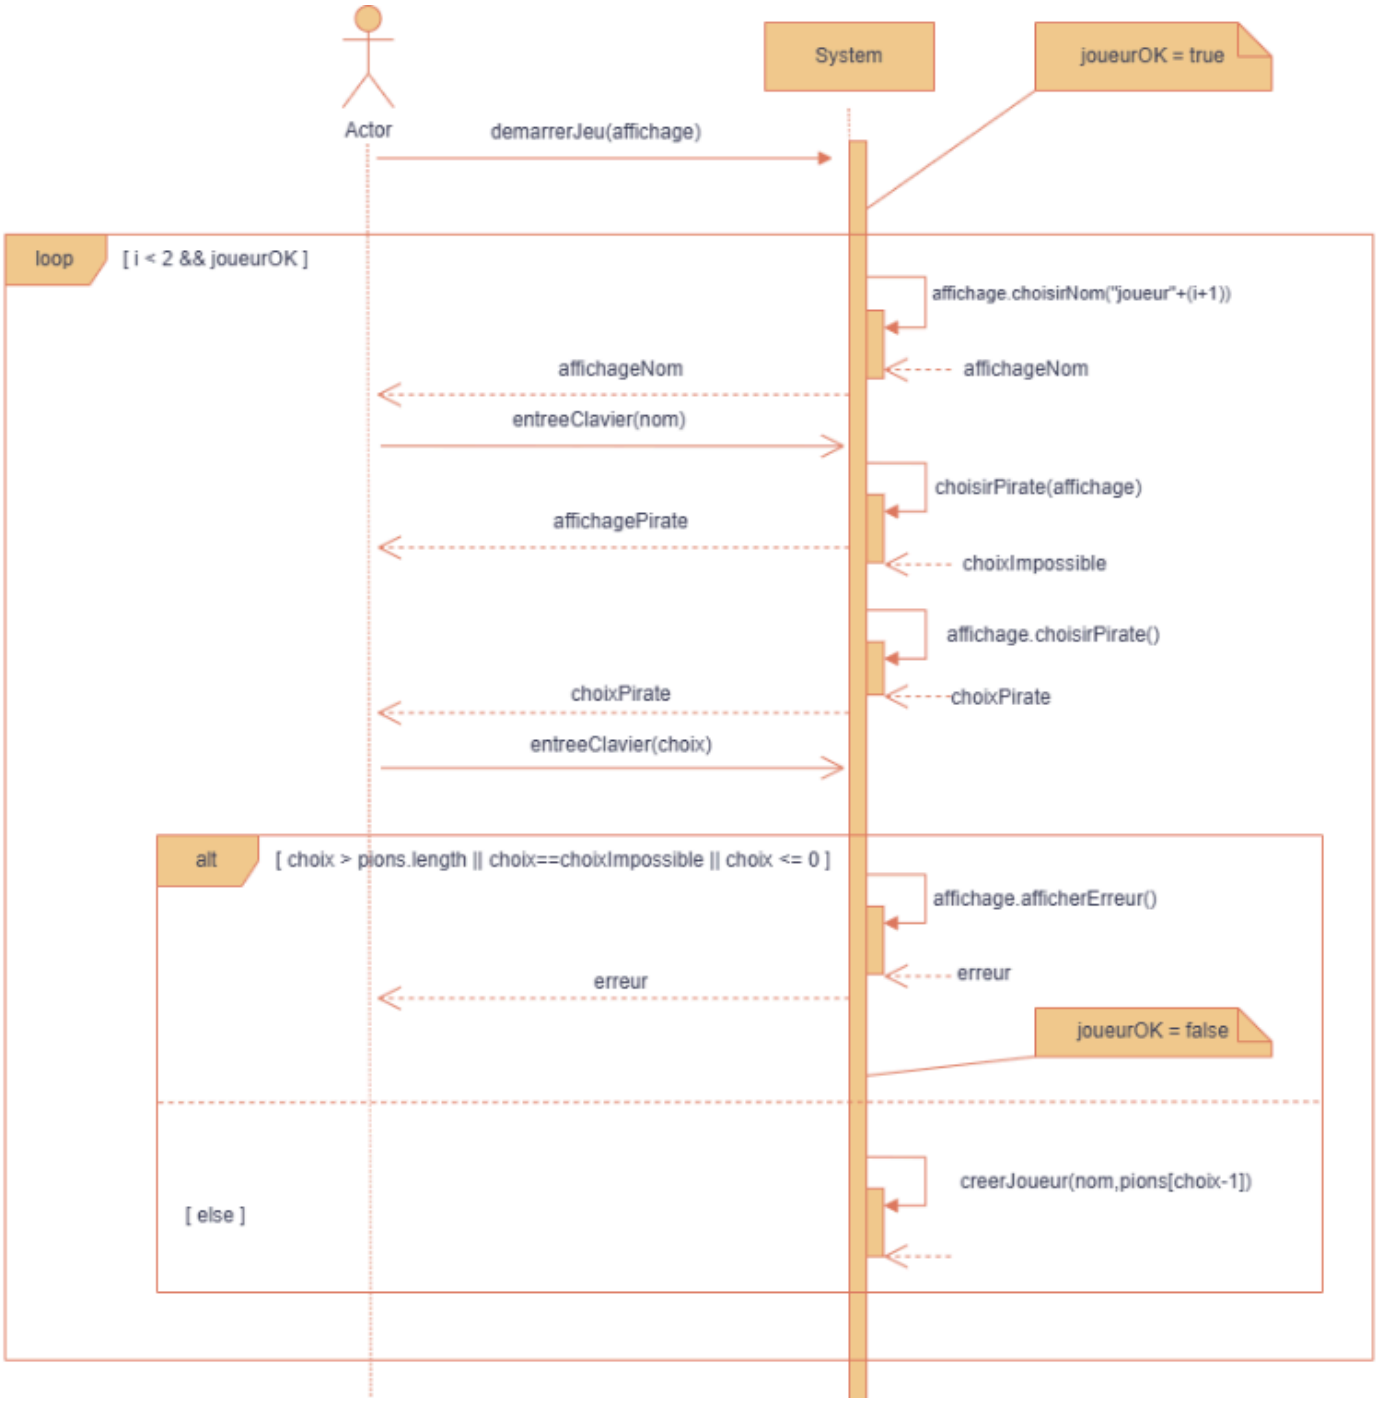

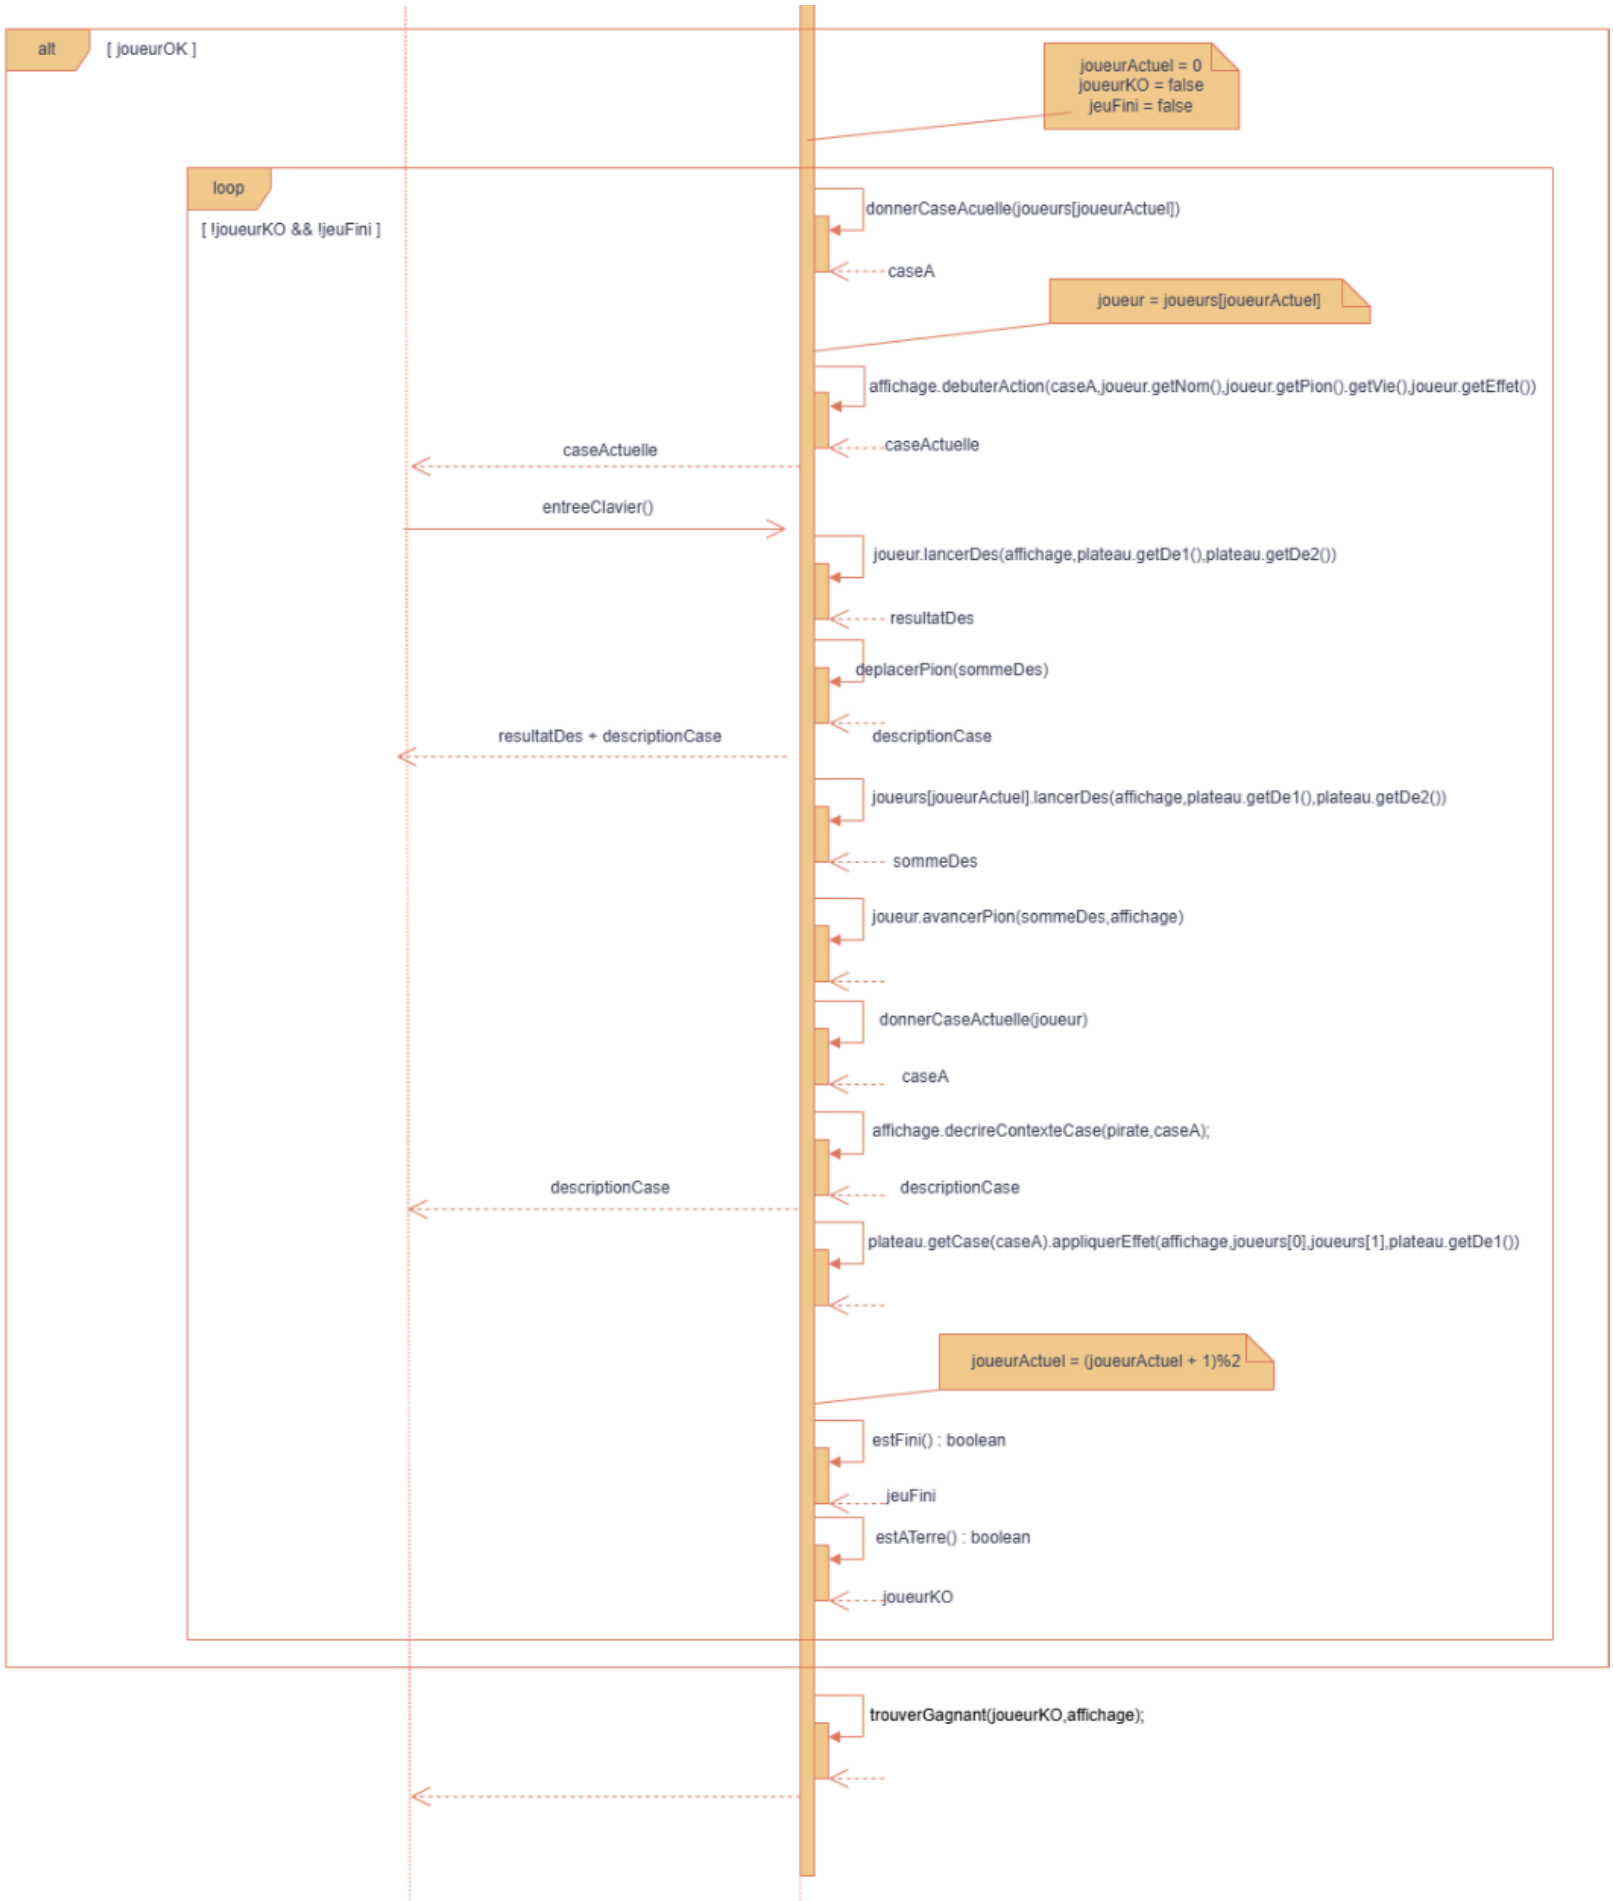
alt
[joueurOK]
joueurActuel = 0
joueurKO = false
jeuFini = false
loop
[!joueurKO && !jeuFini]
donnerCaseAcuelle(joueurs[joueurActuel])
caseA
joueur = joueurs[joueurActuel]
affichage.debuterAction(caseA,joueur.getNom(),joueur.getPion().getVie(),joueur.getEffet())
caseActuelle
caseActuelle
entreeClavier()
joueur.lancerDes(affichage,plateau.getDe1(),plateau.getDe2())
resultatDes
deplacerPion(sommeDes)
resultatDes + descriptionCase
descriptionCase
joueurs[joueurActuel].lancerDes(affichage,plateau.getDe1(),plateau.getDe2())
sommeDes
joueur.avancerPion(sommeDes,affichage)
donnerCaseActuelle(joueur)
caseA
affichage.decrireContexteCase(pirate,caseA);
descriptionCase
descriptionCase
plateau.getCase(caseA).appliquerEffet(affichage,joueurs[0],joueurs[1],plateau.getDe1())
joueurActuel = (joueurActuel + 1)%2
estFini() : boolean
jeuFini
estATerre() : boolean
joueurKO
trouverGagnant(joueurKO,affichage);

2. Description des cases spéciales

Case Bombe : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, il perd une vie.*

Case Circé : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, son prochain lancé de dés est divisé par 2.*

Case Duel : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, les 2 joueurs lancent un dé, celui ayant eu le plus gros chiffre vole une vie à son adversaire. S'ils sont à égalité, rien ne se passe.*

Case Soin : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, il gagne une vie.*

Case Tornade : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, les deux pirates échangent de place.*

Case Trésor : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case,on ajoute +2 à son prochain lancé.*

Case Volcan : *lorsqu'un pirate tombe sur cette case, il recule de 5 cases.*

3. Diagramme de séquence détaillé

3.1. Diagramme de séquence détaillé : CaseTornade

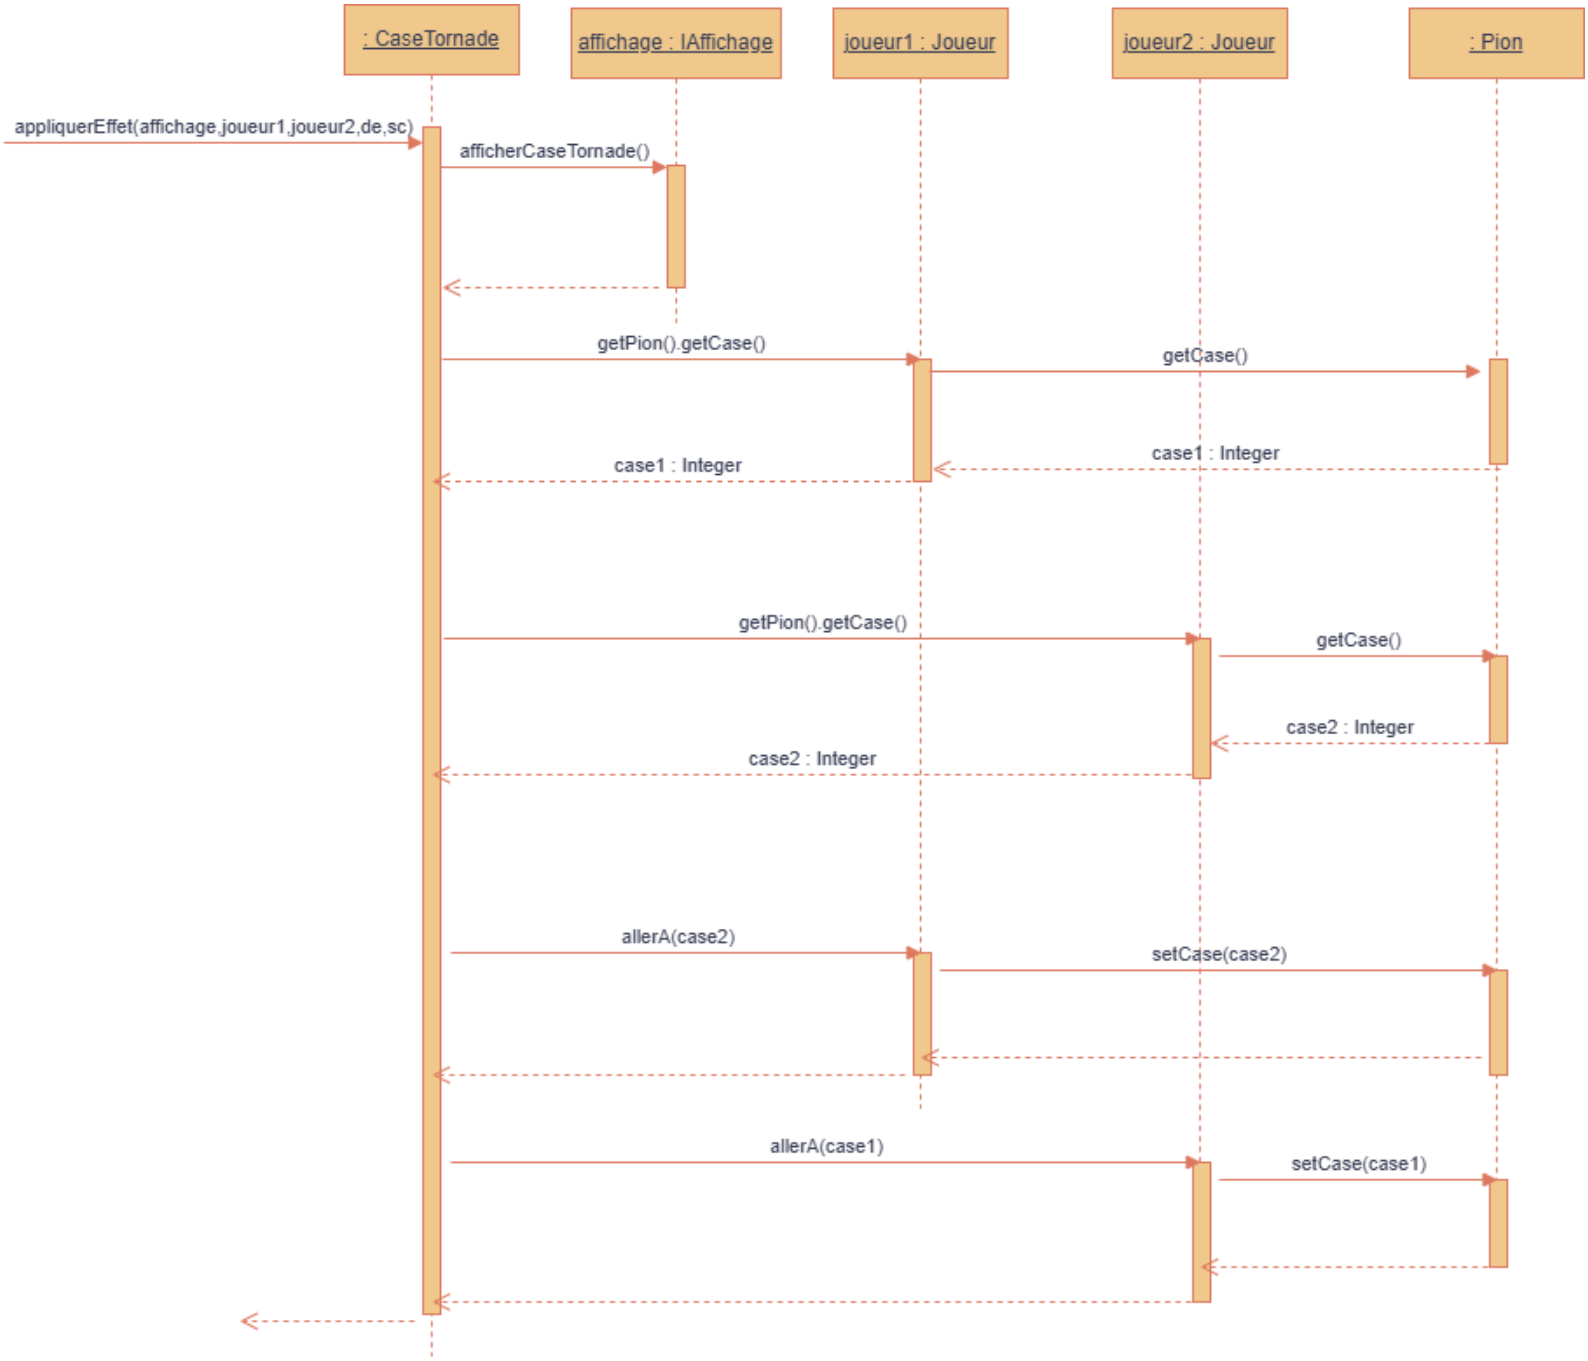

3.2. Diagramme de séquence détaillé : CaseDuel

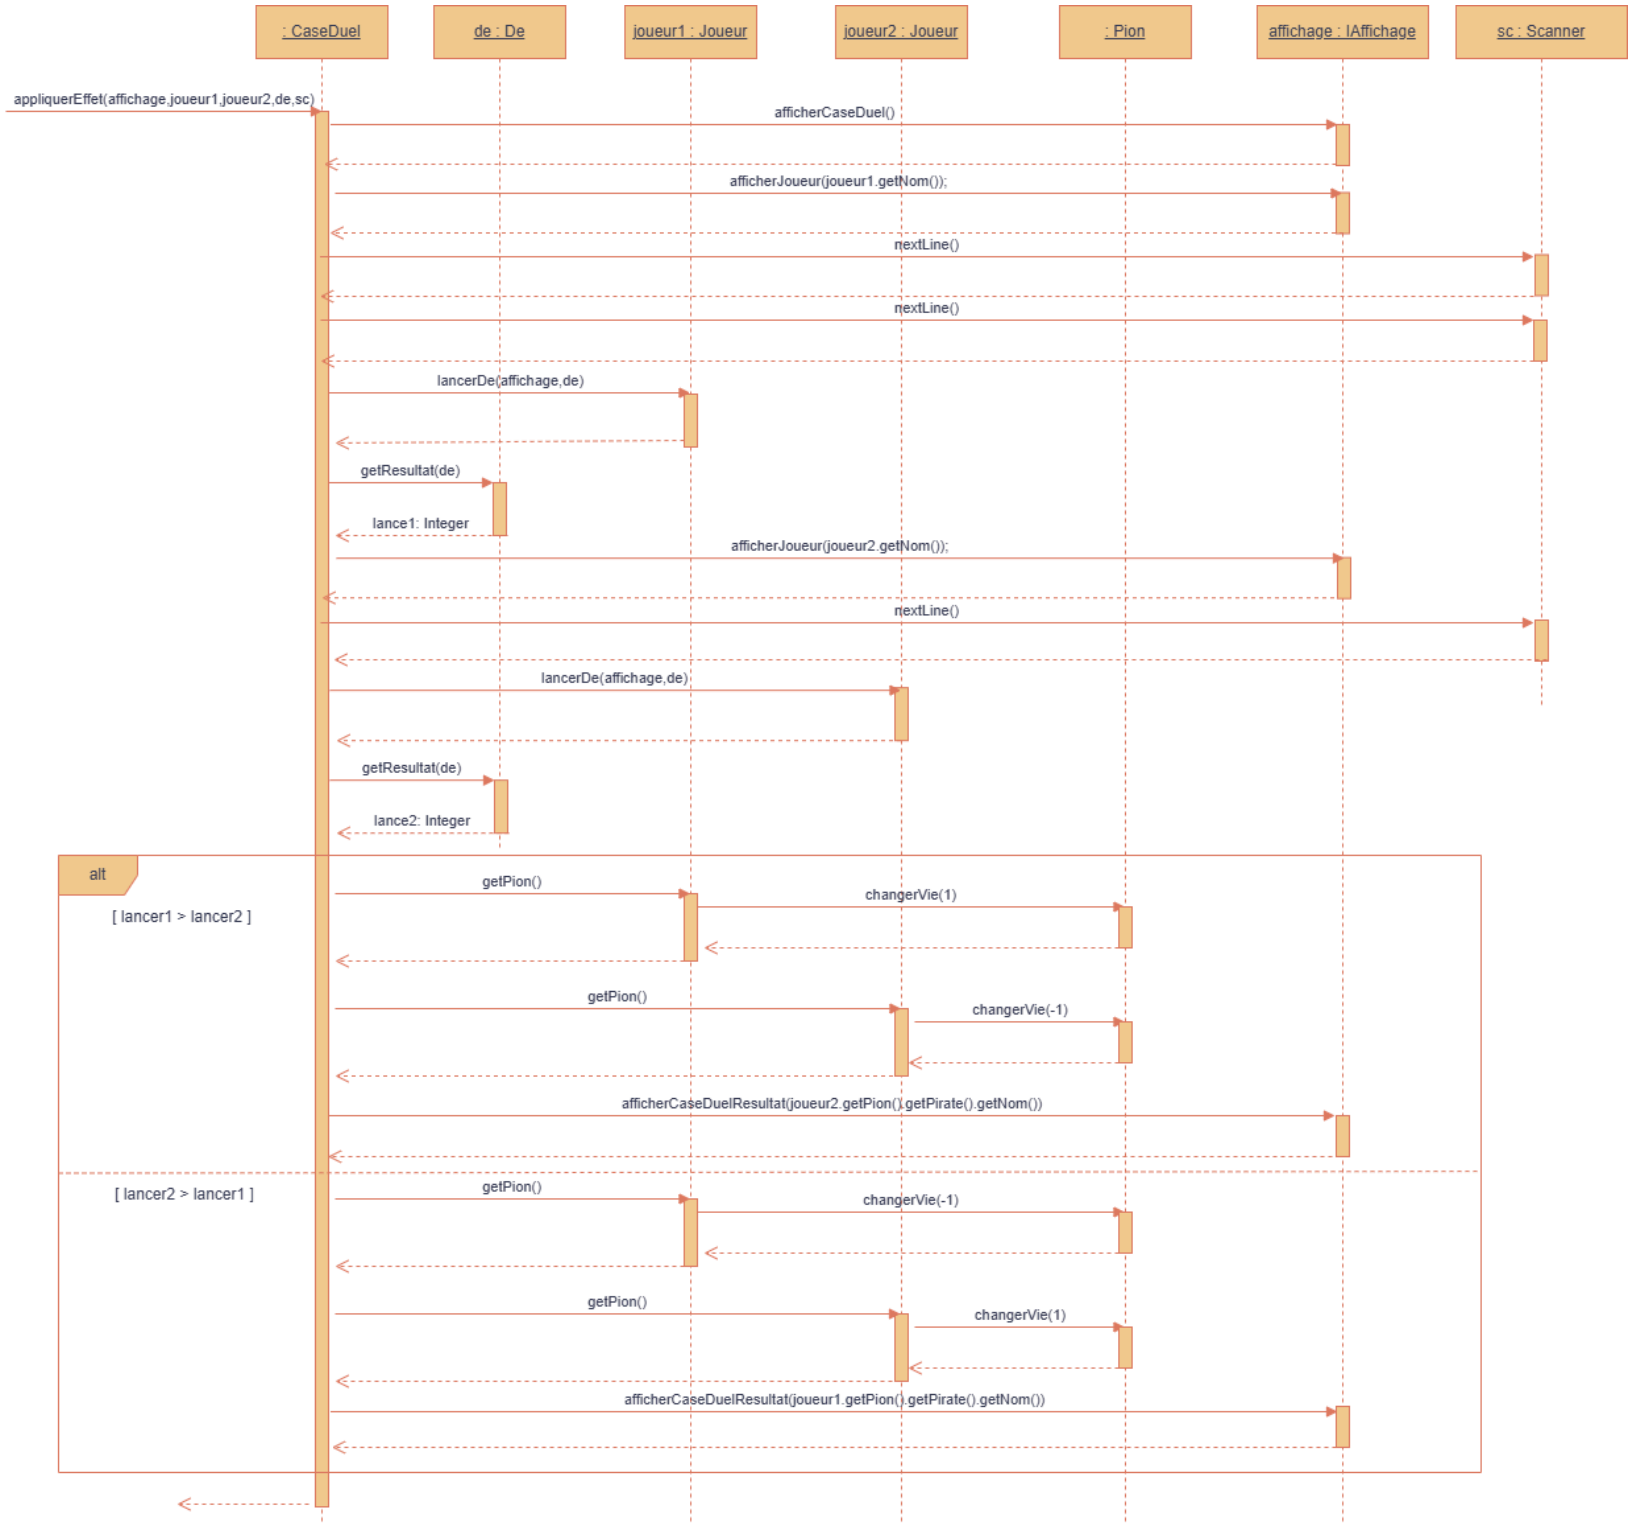

4. Diagramme de classe

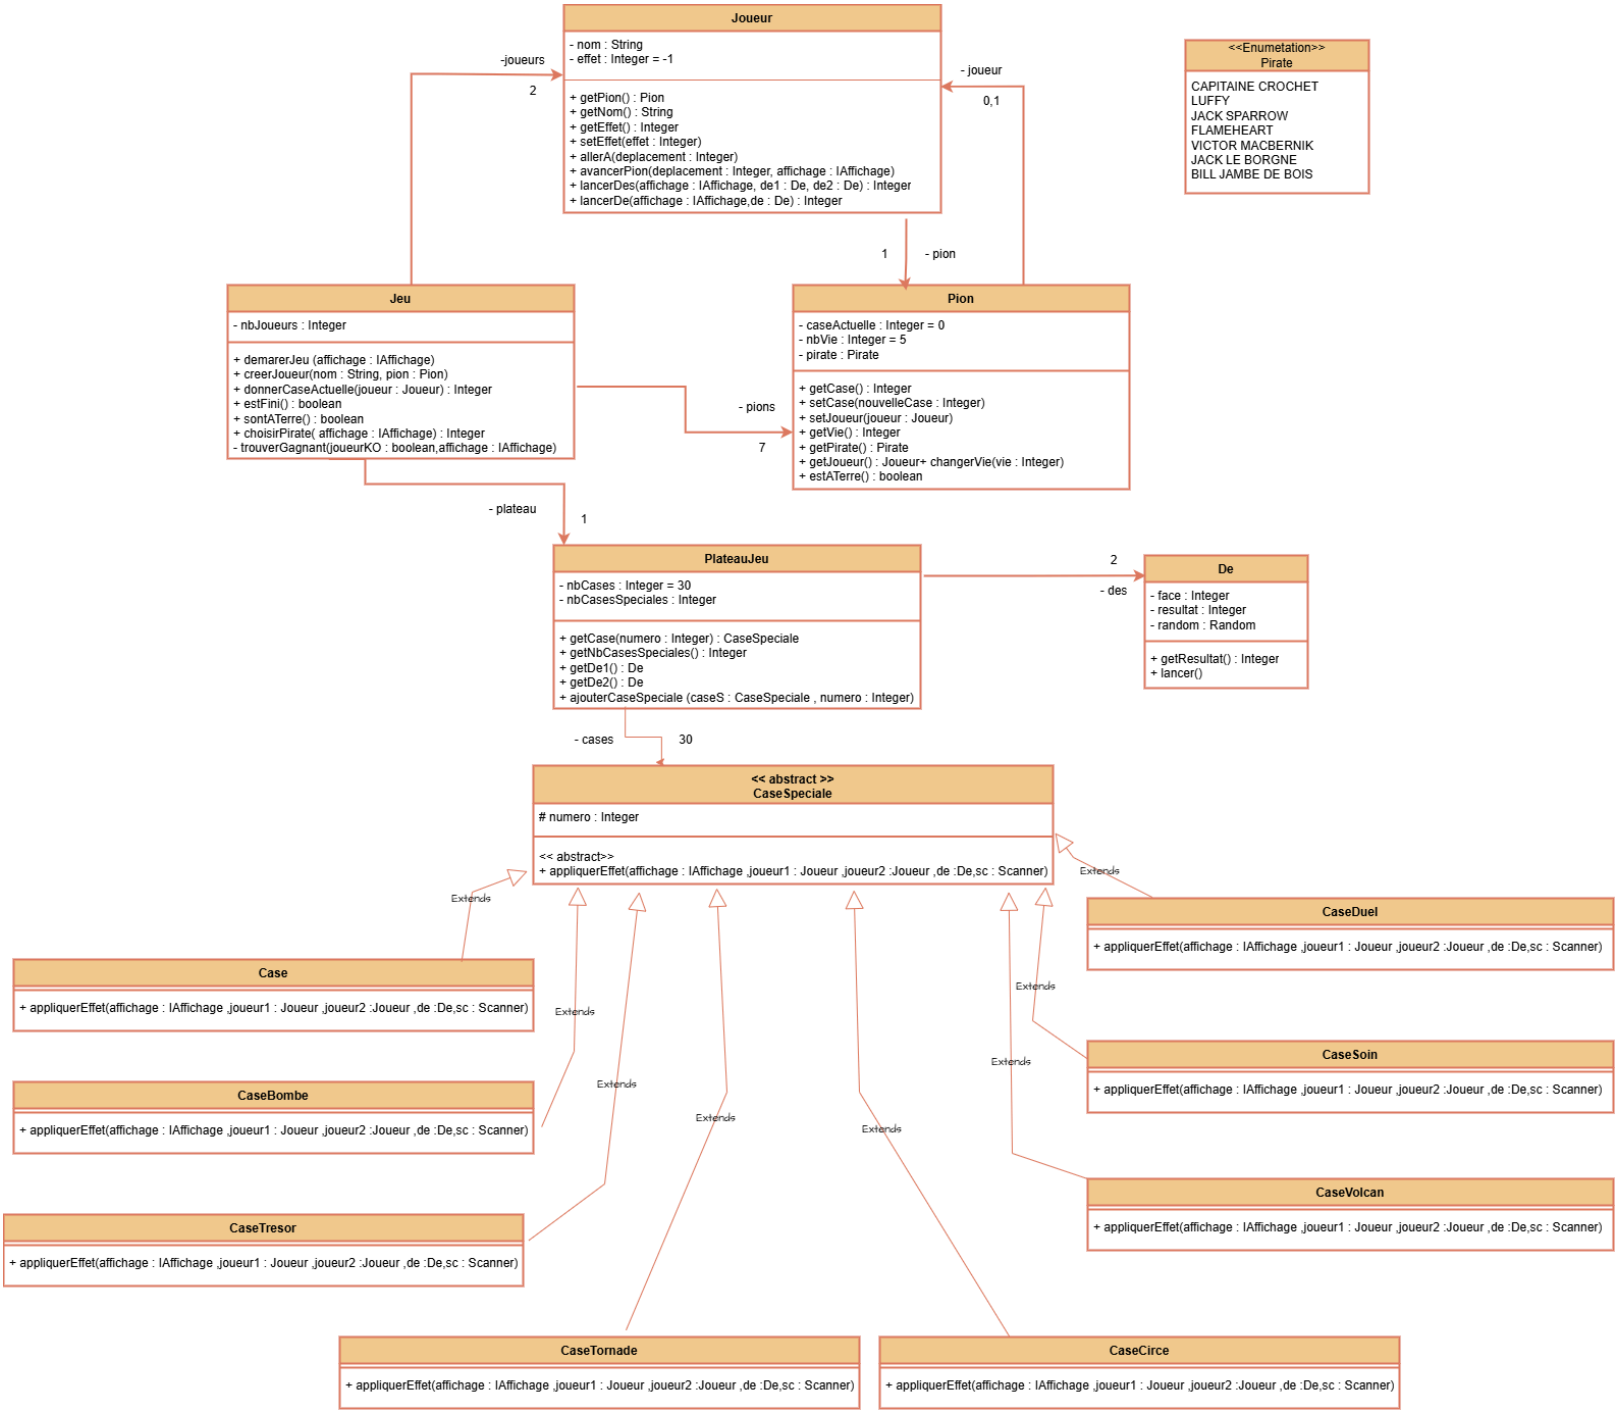

<<Interface>>
IAffichage
+ choisirNom(joueur : String)
+ afficherPirate(indice : Integer ,nom : String)
+ choisirPirate()
+ afficherCreationJoueur(joueur : String ,pirate : String)
+ afficherCase(caseA : Integer ,joueur : String,nbrVie : Integer)
+ afficherErreur()
+ afficherCoeur(nbrVie : Integer)
+ afficherEffetActuel(effet : Integer)
+ debuterAction(caseA : Integer,joueur : String,nbrVie : Integer,effet : Integer)
+ afficherResultatDes(de1 : Integer,de2 :Integer)
+ afficherEffet(effet : Integer ,resultat : Integer)
+ afficherRecule(pirate : String)
+ decrireContexteCase(pirate : String ,caseA : Integer ,description : String)
+ afficherJoueur(joueur : String)
+ afficherResultatDe(de : Integer)
+ afficherPosition(numeroCase : Integer,pirate : Integer)
+ afficherCaseDuelResultat(pirate : String)
+ afficherMort(pirate : String)
+ afficherFinJeu(joueur : String)
+ afficherPirateArrive(pirate : String)
+ afficherCaseBombe()
+ afficherCaseCirce()
+ afficherCaseDuel()
+ afficherCaseSoin()
+ afficherCaseTornade()
+ afficherCaseTresor()
+ afficherCaseVolcan()
+ afficherCase(numero : Integer)
AffichageJeu
+ choisirNom(joueur : String)
+ afficherPirate(indice : Integer ,nom : String)
+ choisirPirate()
+ afficherCreationJoueur(joueur : String ,pirate : String)
+ afficherCase(caseA : Integer ,joueur : String,nbrVie : Integer)
+ afficherErreur()
+ afficherCoeur(nbrVie : Integer)
+ afficherEffetActuel(effet : Integer)
+ debuterAction(caseA : Integer,joueur : String,nbrVie : Integer,effet : Integer)
+ afficherResultatDes(de1 : Integer,de2 :Integer)
+ afficherEffet(effet : Integer ,resultat : Integer)
+ afficherRecule(pirate : String)
+ decrireContexteCase(pirate : String ,caseA : Integer ,description : String)
+ afficherJoueur(joueur : String)
+ afficherResultatDe(de : Integer)
+ afficherPosition(numeroCase : Integer,pirate : Integer)
+ afficherCaseDuelResultat(pirate : String)
+ afficherMort(pirate : String)
+ afficherFinJeu(joueur : String)
+ afficherPirateArrive(pirate : String)
+ afficherCaseBombe()
+ afficherCaseCirce()
+ afficherCaseDuel()
+ afficherCaseSoin()
+ afficherCaseTornade()
+ afficherCaseTresor()
+ afficherCaseVolcan()
+ afficherCase(numero : Integer)