


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


3.7 复杂数据类型的分配和访问（上）

返回

题数：18 总分：100 有效时间：2024-10-24 09:30:00/2024-11-17 08:20:00 已交/总人数：82/87





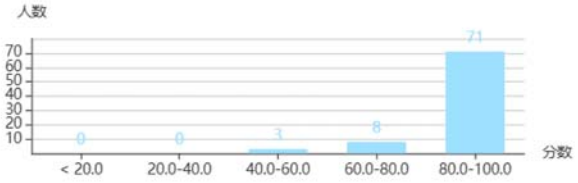

作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，假定全局short型数组a的起始地址为0x804908c,则a[2]的地址是（）。

A.	0x804908e	1.22% , 1人
B.	0x8049090	97.56% , 80人
C.	0x8049092	0.00% , 0人
D.	0x8049094	1.22% , 1人

2，假定全局double型数组a的起始地址为0x804908c，则a[i]的地址是（）。

A.	0x804908c+i	0.00% , 0人
B.	0x804908c+2×i	0.00% , 0人
C.	0x804908c+4×i	1.22% , 1人
D.	0x804908c+8×i	98.78% , 81人

3，假定全局数组a的声明为char *a[8]，a的首地址为0x80498c0，i在ECX中，现要将a[i]取到EAX相应宽度的寄存器中，则所用的汇编指令是（）。

A.	movb 0x80498c0(,%ecx),%ah	0.00% , 0人
B.	movb (0x80498c0,%ecx),%ah	1.22% , 1人
C.	movl 0x80498c0(,%ecx,4),%eax	90.24% , 74人
D.	movl (0x80498c0,%ecx,4),%eax	8.54% , 7人

4，假定局部int型数组a的首地址在EDX中，i在ECX中，现要将a[i]取到EAX相应宽度的寄存器中，则所用的汇编指令是（）。

A.	movw (%edx,%ecx,2),%ax	1.22% , 1人
B.	movl (%edx,%ecx,2),%eax	9.76% , 8人

C.movw (%edx,%ecx,4),%ax	1.22% , 1人
D.movl (%edx,%ecx,4),%eax	87.80% , 72人

5，假定局部数组a的声明为int a[4]={0，-1，300，20}，a的首地址为R[ebp]-16，则在地址R[ebp]-4处存放的是（）。

A.0	1.22% , 1人
B.-1	3.66% , 3人
C.300	1.22% , 1人
D.20	93.90% , 77人

6，某C语言程序中有以下两个变量声明： int a[10]; int *ptr=&a[0]; 则ptr+i的值为（）

A.a[0]地址+i	1.22% , 1人
B.a[0]地址+2×i	1.22% , 1人
C.a[0]地址+4×i	95.12% , 78人
D.a[0]地址+8×i	2.44% , 2人

7，假定int型数组a的首址在ECX中，则“a送EAX”所对应的汇编指令是（）

A.movl %ecx,%eax	84.15% , 69人
B.movl %edx,%eax	0.00% , 0人
C.movl (%ecx,0),%eax	7.32% , 6人
D.movl (%ecx,4),%eax	8.54% , 7人

8，假定int型数组a的首址在ECX中，则“&a[4]送EAX”所对应的汇编指令是（）

A.movl 4(%ecx),%eax	3.66% , 3人
B.movl 16(%ecx),%eax	7.32% , 6人
C.leal 4(%ecx),%eax	3.66% , 3人
D.leal 16(%ecx),%eax	85.37% , 70人

9，假定int型数组a的首址在ECX中，i在EDX中，则“*(a+i)送EAX”所对应的汇编指令是（）

A.movl (%ecx,%edx,4),%eax	87.80% , 72人
B.movl (%edx,%ecx,4),%eax	2.44% , 2人
C.leal (%ecx,%edx,4),%eax	8.54% , 7人
D.leal (%edx,%ecx,4),%eax	1.22% , 1人

10，假定静态short型二维数组b的声明如下： static short b[2][4]={{2,9,-1,5},{3,8,2,-6}}; 若b的首地址为0x8049820，则按行优先储存方式下，数组元素“8”的地址是（）

A.0x8049825	1.22% , 1人
B.0x804982a	97.56% , 80人
C.0x8049824	0.00% , 0人
D.0x8049828	1.22% , 1人

11，假定静态short型二维数组b的声明如下： static short b[2][4]={{2,9,-1,5},{3,1,-6,2}}; 若b的首地址为0x8049820，则按行优先储存方式下，地址0x804982c中的内容是（）

A.0xfa		87.80% , 72人
B.0xff		3.66% , 3人
C.0x00		0.00% , 0人
D.0x05		8.54% , 7人

12, 假定静态short型二维数组b和指针数组pb的声明如下： static short b[2][4]={{2,9,-1,5},{3,1,-6,2}}; static short *pb[2]={b[0],b[1]}; 假设pb存储在b之后，若b的首地址为0x8049820，则&pb[1]的值是（）

A.0x8049830		2.44% , 2人
B.0x8049832		8.54% , 7人
C.0x8049834		85.37% , 70人
D.0x8049838		3.66% , 3人

13, 假定结构体类型cont_info的声明如下：

```
struct cont_info
{
   char id[8];
   char name[16];
   unsigned post;
   char address[100];
   char phone[20];
};
```

若结构体变量x初始化定义为struct cont_info x={"00000010","ZhangS","210022","273 long street, High Building # 3105","12345678"}，x的首地址在EDX中，则"unsigned xpost=x.post;"所对应的汇编指令为（）

A.movl 0x24(%edx),%eax		7.32% , 6人
B.movl 0x18(%edx),%eax		91.46% , 75人
C.leal 0x24(%edx),%eax		1.22% , 1人
D.leal 0x18(%edx),%eax		0.00% , 0人

14, 假定结构体类型cont_info的声明如下：

```
struct cont_info
{
   char id[8];
   char name[16];
   unsigned post;
   char address[125];
   char phone[20];
};
```

若变量x的数据类型为struct conf_info，x的首地址为0x8049820，则字段x.phone的起始地址为（）

A.0x80498b9		93.90% , 77人
B.0x80498cd		2.44% , 2人
C.0x8049973		2.44% , 2人
D.0x8049993		1.22% , 1人

15, 某C语言程序中对数组变量b的声明为“int b[10][5];”，有一条for语句如下：

```
for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<5;j++)
      sum+= b[i][j];
```

假设执行到“sum+=b[i][j]”时，sum的值在EAX中，b[i][0]所在的地址在EDX中，j在ESI中，则“ sum+= b[i][j];”所对应的指令（AT&T格式）可以是（）

A.addl 0(%edx,%esi,4),%eax		93.90% , 77人
B.addl 0(%esi,%edx,4),%eax		4.88% , 4人
C.addl 0(%edx,%esi,2),%eax		1.22% , 1人

○	D.addl 0(%esi,%edx,2),%eax	0.00% , 0人

16, 假设函数sumij的C代码如下，其中M，N是用define声明的常数

```
1  int a[M][N], b[N][M];
2
3  int sumij(int i, int j) {
4  return a[i][j] + b[j][i];
5  }
```

已知函数sumij的过程体对应的汇编代码如下：

```
1  movl    8(%ebp),    %ecx
2  movl    12(%ebp),    %edx
3  leal    (,%ecx, 8), %eax
4  subl    %ecx,    %eax
5  addl    %edx,    %eax
6  leal    (%edx, %edx, 4),    %edx
7  addl    %ecx,    %edx
8  movl    a(, %eax, 4),    %eax   //a为数组a的首地址
9  addl    b(,%edx, 4),    %eax   //b为数组b的首地址
```

根据上述汇编代码，可以确定确定M和N的值为（）。

○	A.M=5，N=7	78.05% , 64人
○	B.M=7，N=5	10.98% , 9人
○	C.M=6，N=8	7.32% , 6人
○	D.M=4，N=6	3.66% , 3人

17, 假设结构体node的定义如下：

```
struct node {
    int *p;
    struct {
        int x;
        int y;
    } s;
    struct node *next;
};
```

结构node所需存储空间、成员p、s.x、s.y、和next的偏移地址分别为（ ）

○	A.结构node所需存储空间为12字节，成员p、s.x、s.y、和next的偏移地址分别为0、2、4、8	3.66% , 3人
○	B.结构node所需存储空间为16字节，成员p、s.x、s.y、和next的偏移地址分别为0、4、8、16	3.66% , 3人
○	C.结构node所需存储空间为12字节，成员p、s.x、s.y、和next的偏移地址分别为0、4、8、12	6.10% , 5人
○	D.结构node所需存储空间为16字节，成员p、s.x、s.y、和next的偏移地址分别为0、4、8、12	86.59% , 71人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号