


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


3.8 复杂数据类型的分配和访问

返回

题数：14 总分：100 有效时间：2024-10-28 15:18:43/2024-11-17 14:20:00 已交/总人数：82/87





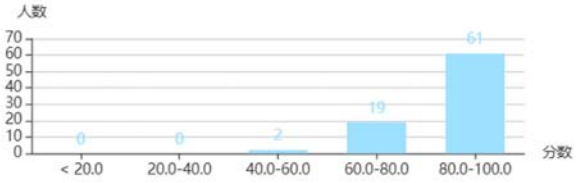

作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，假定联合体类型node的声明如下：

```
union node
{
    struct {
        int *ptr;
        int data1;
    }node1;
    struct {
        int data2;
        union node *next;
    }node2;
};
```

node定义了一个单向链表，函数node_proc用来处理仅有两个节点的链表，其定义为：

```
void node_proc(union node *np)
{
    np->node2.next->node1.data1=*(np->node2.next->node1.ptr);
}
```

已知参数np所在的地址为R[ebp]+8，则函数node_proc中赋值语句对应的汇编代码序列为（）

A.movl 8(%ebp),%edx movl 4(%edx),%edx movl (%edx),%ecx movl (%ecx),%ecx movl %ecx,4(%edx)	89.02% , 73人
B.movl 8(%ebp),%edx movl 4(%edx),%edx movl (%edx),%ecx movl (%ecx),%ecx movl 4(%edx),%ecx	4.88% , 4人
C.movl 8(%ebp),%edx movl 4(%edx),%edx movl (%edx),%ecx movl %ecx,4(%edx)	2.44% , 2人
D.movl 8(%ebp),%edx movl 4(%edx),%edx leal 4(%edx),%ecx movl %ecx,4(%edx)	1.22% , 1人

2，以下关于IA-32处理器对齐方式的叙述中，错误的是（）

A.不同操作系统采用的对齐策略可能不同	0.00% , 0人
B.可以用编译指导语句（如#pragma pack）设置对齐方	0.00% , 0人

式

○	C.总是按数据宽度进行对齐，例如，double型变量的地址总是8的倍数	96.34% , 79人
○	D.对于同一个struct型变量，在不同的对齐方式下可能会占用不同大小的存储空间	1.22% , 1人

3，假定全局数组a的声明为double *a[8]，a的首地址为0x80498c0，i在ECX中，现要将a[i]取到EAX相应宽度的寄存器中，则所用的汇编指令是（）。

○	A.mov 0x80498c0(,%ecx,4),%eax	82.93% , 68人
○	B.mov (0x80498c0,%ecx,4),%eax	9.76% , 8人
○	C.mov 0x80498c0(,%ecx,8),%eax	2.44% , 2人
○	D.mov (0x80498c0,%ecx,8),%eax	3.66% , 3人

4，假定局部数组a的声明为int a[4]={0,-1,300,20},a的首地址为R[ebp]-16,则将a的首地址取到EDX的汇编指令是（）

○	A.movl -16(%ebp),%edx	0.00% , 0人
○	B.movl -16(%ebp,4),%edx	2.44% , 2人
○	C.leal -16(%ebp),%edx	96.34% , 79人
○	D.leal -16(%ebp,4),%edx	0.00% , 0人

5，假定int型数组a的首址在ECX中，i在EDX中，则“&a[i]-a送EAX”所对应的汇编指令是（）

○	A.movl %ecx,%eax	3.66% , 3人
○	B.movl %edx,%eax	68.29% , 56人
○	C.movl (,%ecx,4),%eax	2.44% , 2人
○	D.movl (,%edx,4),%eax	25.61% , 21人

6，假定int型数组a的首址在ECX中，i在EDX中，则“a+i-1送EAX”所对应的汇编指令是（）

○	A.movl -1(%ecx,%edx,4),%eax	2.44% , 2人
○	B.movl -4(%ecx,%edx,4),%eax	3.66% , 3人
○	C.leal -1(%ecx,%edx,4),%eax	3.66% , 3人
○	D.leal -4(%ecx,%edx,4),%eax	90.24% , 74人

7，假定静态short型二维数组b和指针数组pb的声明如下： static short b[2][4]={{2,9,-1,5},{3,1,-6,2}}; static short *pb[2]={b[0],b[1]}; 若b的首地址为0x8049820，则pb[1]的值是（）

○	A.0x8049820	1.22% , 1人
○	B.0x8049822	0.00% , 0人
○	C.0x8049824	0.00% , 0人
○	D.0x8049828	98.78% , 81人

8，假定静态short型二维数组b和指针数组pb的声明如下： static short b[2][4]={ {2,9,-1,5}, {3,1,-6,2}}; static short *pb[2] = {b[0], b[1]}; 若b和pb的首地址分别是0x8049820、0x8049830，i在ECX中，则“*pb[i]送EAX”所对应的汇编指令序列是（）

○	A.movl 0x8049820(,%ecx,4),%edx movl (%edx), %ea	4.88% , 4人

x

○	B.movl 0x8049820(,%ecx, 4),%edx leal (%edx),%eax	1.22% , 1人
○	C.movl 0x8049830(,%ecx,4),%edx movl (%edx),%eax	89.02% , 73人
○	D.movl 0x8049830(,%ecx, 4),%edx leal (%edx),%eax	4.88% , 4人

9，struct S1 {short s; char c; int i; char d;}中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）

○	A.s、c、i、d的偏移量分别为0、2、4、8，总共12字节；	97.56% , 80人
○	B.s、c、i、d的偏移量分别为 0、2、4、8，总共9字节；	1.22% , 1人
○	C.s、c、i、d的偏移量分别为 0、2、3、7，总共8字节；	1.22% , 1人
○	D.s、c、i、d的偏移量分别为 0、2、4、8，总共10字节；	0.00% , 0人

10，struct S2 {int i; short s; char c; char d;};中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）

○	A.i、s、c、d的偏移量分别为 0、4、6、8，总共12字节；	1.22% , 1人
○	B.i、s、c、d的偏移量分别为 0、4、6、8，总共10字节；	1.22% , 1人
○	C.i、s、c、d的偏移量分别为0、4、6、7，总共8字节；	97.56% , 80人
○	D.i、s、c、d的偏移量分别为 0、4、8、12，总共16字 节；	0.00% , 0人

11，struct S3 {char c; shrot s; int i; char d;};中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）

○	A.c、s、i、d的偏移量分别为 0、2、3、7，总共10字节；	0.00% , 0人
○	B.c、s、i、d的偏移量分别为 0、2、4、8，总共9字节；	1.22% , 1人
○	C.c、s、i、d的偏移量分别为 0、2、3、7，总共8字节；	0.00% , 0人
○	D.c、s、i、d的偏移量分别为0、2、4、8，总共12字节；	98.78% , 81人

12，struct S4 {short s[3]; char c;};中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）

○	A.s、c的偏移量分别为0、 4，总共8字节；	1.22% , 1人
○	B.s、c的偏移量分别为0、6，总共8字节；	95.12% , 78人
○	C.s、c的偏移量分别为0、 3，总共4字节；	0.00% , 0人
○	D.s、c的偏移量分别为0、 6，总共12字节；	3.66% , 3人

13，struct S5 {char c[3];short *s; int i; char d; double e;};中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）

○	A.c、s、i、d、e的偏移量分 别为0、3、7、11、12，总 共24字节；	2.44% , 2人
○	B.c、s、i、d、e的偏移量分 别为0、3、7、11、12，总 共20字节；	1.22% , 1人

○	C.c、s、i、d、e的偏移量分别为0、4、8、12、16，总共20字节；	3.66% , 3人
○	D.c、s、i、d、e的偏移量分别为0、4、8、12、16，总共24字节；	92.68% , 76人

14, struct S6 {struct S1 c[3];struct S2 *s;char d;};中每个成员的偏移量、结构总大小分别为（ ）
struct S1 {short s; char c; int i; char d;};
struct S2 {int i; short s; char c; char d;};

○	A.c、s、d的偏移量分别为0、36、40，总共44字节。	75.61% , 62人
○	B.c、s、d的偏移量分别为0、32、36，总共40字节。	4.88% , 4人
○	C.c、s、d的偏移量分别为0、28、32，总共36字节。	14.63% , 12人
○	D.c、s、d的偏移量分别为0、24、28，总共32字节。	4.88% , 4人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　课程制作与服务　举报受理电话：0571-26206391　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　浙ICP备05018780号-10　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号