

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №10
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”
на тему:
“Використання агента Jenkins”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняла:
доц. Оксана ОБОРСЬКА

Львів – 2026

Мета роботи

Навчитись використовувати агент у Jenkins.

Завдання

1. Перейдіть на веб інтерфейс інструменту Jenkins за посиланням «http://<ваша_ip_адреса>:8080»
2. Створіть нову роботу натиснувши на вкладку “New Item”, та оберіть тип “Pipeline”.
3. Опишіть Pipeline який використовував б команди локально та на віддаленому агенті, налаштованому в лабораторній роботі №9.
4. Оскільки в прикладі використовуватиметься команда “sudo” користувачу, під яким доєднаний агент, потрібно надати право використовувати “sudo” без пароллю.
5. Приклад використання агента в Pipeline
6. Агенти виглядають наступним чином в даному прикладі:
7. У звіт включіть вивід з меню “Build” □ “Console

Хід роботи

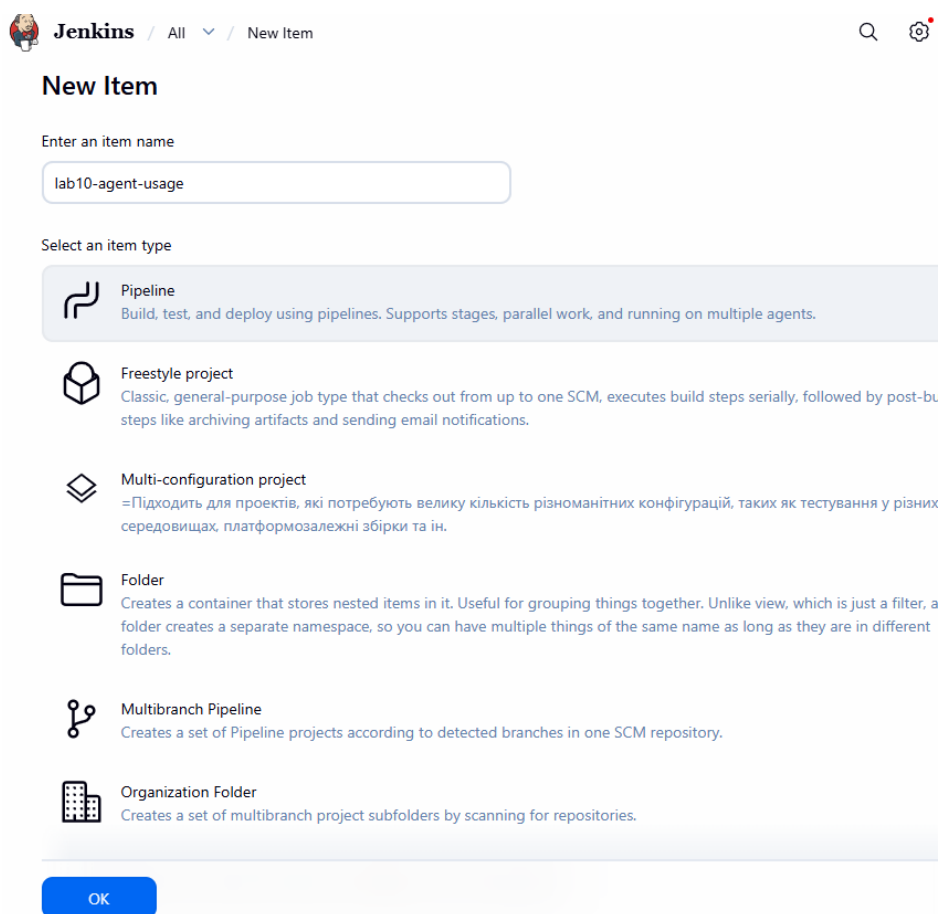


Рис. 1. Створення нового пайплайну

Код пайплайну:

```
pipeline {
  agent none

  environment {
    REPO_URL = 'https://github.com/anbevziuk/paper-dashboard.git'
    REPO_BRANCH = 'main'
    GITHUB_CRED = 'github-token'
    REMOTE_NODE = 'JAgent'
  }
}
```

```

stages {
  stage('Testing local connection (master)') {
    agent any
    steps {
      bat 'echo === MASTER ==='
      bat 'hostname'
      bat 'whoami'
      bat 'echo Workspace: %CD%'
    }
  }
}

stage('Checkout (agent)') {
  agent { label "${REMOTE_NODE}" }
  steps {
    deleteDir()
    git url: env.REPO_URL, branch: env.REPO_BRANCH, credentialsId: env.GITHUB_CRED
  }
}

stage('Node Info (agent)') {
  agent { label "${REMOTE_NODE}" }
  steps {
    bat 'echo === AGENT ==='
    bat 'hostname'
    bat 'whoami'
    bat 'node -v'
    bat 'npm -v'
  }
}

stage('Install Dependencies (agent)') {
  agent { label "${REMOTE_NODE}" }
  steps {
    bat 'npm install'
  }
}

stage('Build (agent)') {
  agent { label "${REMOTE_NODE}" }
  steps {
    bat 'npm run build'
  }
}

stage('Archive Artifacts (agent)') {
  agent { label "${REMOTE_NODE}" }
  steps {
    archiveArtifacts artifacts: 'dist/**', fingerprint: true, allowEmptyArchive: true
  }
}

post {
  always {
    node("${REMOTE_NODE}") {
      cleanWs()
    }
  }
}

```

}
}
}

 **Jenkins** / lab10-agent-usage / #4

Status

#4 (19 лют. 2026 р., 21:57:25)

Changes

Console Output

Edit Build Information

Delete build '#4'

Timings

Git Build Data

See Fingerprints

Pipeline Overview

Restart from Stage

Replay

Pipeline Steps

Workspaces

Previous Build

Білд Артефакти

app.1ec5da12.css	91,75 KiB	view
chunk-vendors.1898b826.css	175,66 KiB	view
favicon.png	4,37 KiB	view
themify.05048044.eot	76,90 KiB	view
themify.58ecddba.woff	54,79 KiB	view
themify.6cb5a30a.ttf	76,74 KiB	view
background.a05172f2.jpg	38,11 KiB	view
face-0.fcfff758.jpg	17,54 KiB	view
face-1.c61cb989.jpg	20,09 KiB	view
face-2.723e9d87.jpg	54,55 KiB	view
themify.2ceff442.svg	229,13 KiB	view
index.html	1,17 KiB	view
app-legacy.1fb5837b.js	98,06 KiB	view
app-legacy.1fb5837b.js.map	343,51 KiB	view
app.bd646b21.js	97,36 KiB	view
app.bd646b21.js.map	344,04 KiB	view
chunk-vendors-legacy.f298b52e.js	199,27 KiB	view
chunk-vendors-legacy.f298b52e.js.map	1,07 MiB	view
chunk-vendors.b7abadfa.js	174,11 KiB	view
chunk-vendors.b7abadfa.js.map	960,73 KiB	view

Рис. 2. Перегляд результату збірки

#4 / Stages

0 sec ago Queued 2 ms Took 4 min 32 sec on built-in Artifacts

Start

Testing local...

Checkout (agent)

Node Info (agent)

Install Dependencies...

Build (agent)

Archive Artifacts...

Post Actions

End

Post Actions

0,28с Розпочато 1х і 49с тому JAgent

Delete workspace when build is done

0,11с

0 [WS-CLEANUP] Deleting project workspace...

1 [WS-CLEANUP] Deferred wipeout is used...

2 [WS-CLEANUP] done

Рис. 3. Перегляд проходження пайплайну

```
DONE Build complete. The dist directory is ready to be deployed.
INFO Check out deployment instructions at https://cli.vuejs.org/guide/deployment.html

[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Archive Artifacts (agent))
[Pipeline] node
Running on JAgent in C:\Users\jenkins\workspace\lab10-agent-usage@3
[Pipeline] {
[Pipeline] archiveArtifacts
Archiving artifacts
Recording fingerprints
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
[Pipeline] node
Running on JAgent in C:\Users\jenkins\workspace\lab10-agent-usage@3
[Pipeline] {
[Pipeline] cleanWs
[WS-CLEANUP] Deleting project workspace...
[WS-CLEANUP] Deferred wipeout is used...
[WS-CLEANUP] done
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

Рис. 4. Перевірка приєднаного агента

Висновок

На даній лабораторній роботі я навчився використовувати агент у Jenkins.