

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №9
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”
на тему:
“Встановлення та приєднання агента Jenkins”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняла:
доц. Оксана ОБОРСЬКА

Львів – 2026

Мета роботи

Навчитись налаштовувати та приєднувати агент у Jenkins.

Завдання

1. Завданням даної лабораторної роботи є створення мультивузлової архітектури Jenkins, з використанням агентів приєднаних по SSH.
2. Перейдіть на веб інтерфейс інструменту Jenkins та переконайтесь, що встановлений плагін для того щоб приєднувати SSH агентів.

Використання локальної віртуальної машини

1. Переконайтесь що між машиною де встановлений Jenkins (master) та іншою машиною яка буде агентом (slave) є зв'язок по SSH.
2. Для того щоб Jenkins міг приєднатись до майбутнього агента використовуючи ssh, йому потрібні облікові дані останнього, а саме ім'я користувача та пароль.
3. Далі перейдемо до приєднання агента.
4. Оберіть ім'я для агента, позначте властивість "Permanent agent" та натисніть кнопку "Create".
5. Додайте довільний опис, в полі Remote root directory, вкажіть директорію на віддаленій машині, яка буде використовуватись для операцій Jenkins.
6. В полі "Launch method" оберіть варіант "Launch agents via SSH".
7. Після цього збережіть налаштування і якщо натиснути на новостворений агент в списку, в меню "Log" можна глянути яким чином відбувається процес встановлення агента.
8. Зайдіть на вкладку "Nodes" у верхньому меню, та впевніться що агент приєднано (рис. 9.2). Якщо він значиться у списку, вказана інформація про нього, як показано у прикладі на рисунку, агент можна вважати успішно встановленим.

Хід роботи

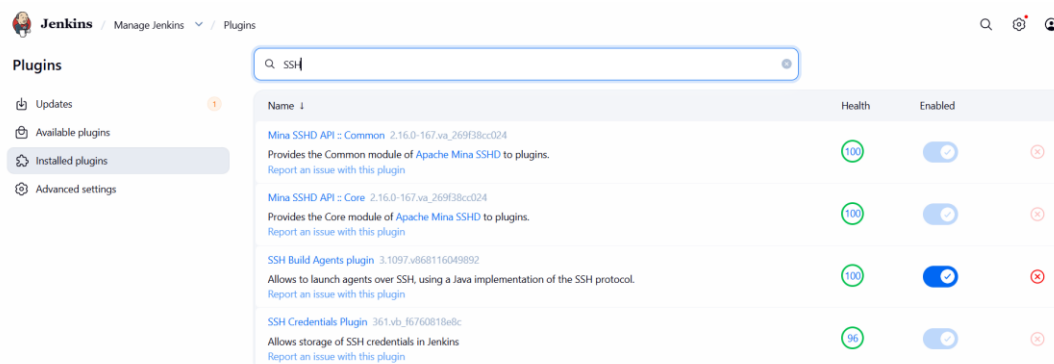


Рис. 1. Перевірка чи ввімкнений плагін SSH

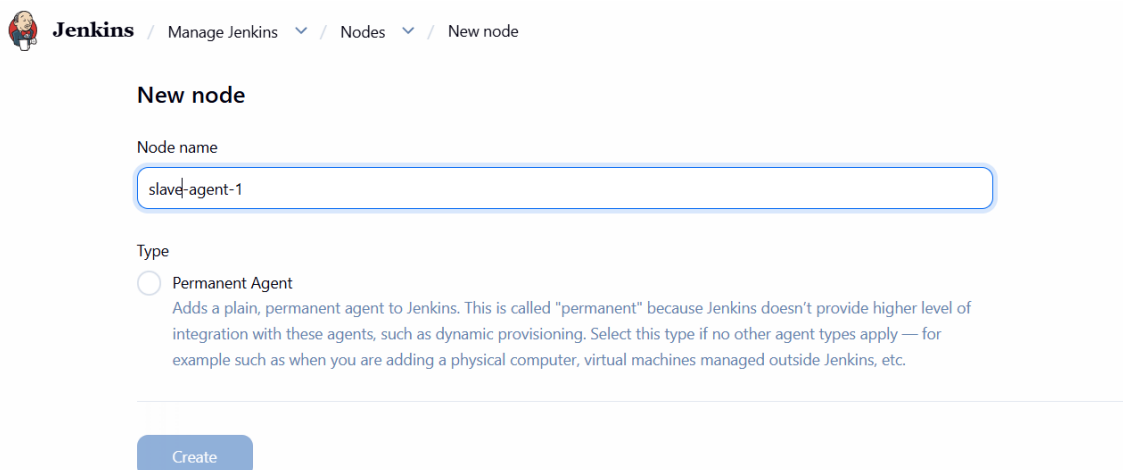


Рис. 2. Створення нового агента



Name ?

slave-agent-1

Description ?

Plain text Preview

Number of executors ?

2

Remote root directory ?

/home/jenkins-agent

Labels ?

linux-node

Save

Рис. 3. Заповнення даних для агента



Nodes

+ New Node

Configure Monitors



Add, remove, control and monitor the various nodes that Jenkins runs jobs on.

S	Name ↓	Architecture	Clock Difference	Free Disk Space	Free Swap Space	Free Temp Space	Response Time
	Built-in Node	Linux (amd64)	In sync	946.45 GiB	2.00 GiB	946.45 GiB	0ms
	slave-agent-1	Linux (amd64)	In sync	946.45 GiB	2.00 GiB	946.45 GiB	17ms
Data obtained		62 ms	62 ms	60 ms	60 ms	59 ms	59 ms

Рис. 4. Перевірка приєднаного агента

Висновок

На даній лабораторній роботі я навчився налаштовувати та приєднувати агент у Jenkins.