

1. Configura tu nombre de usuario y tu correo electrónico para que Git los use en los commits que hagas (deben coincidir con tu cuenta de GitHub).

```
git config --global user.name "TuNombreDeUsuario"
```

```
git config --global user.email "tu_correo@ejemplo.com"
```

2. Comprueba el contenido del fichero ~/.gitconfig generado en el directorio personal de tu usuario.

```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ cat ~/.gitconfig
[user]
    name = Amos
    email = anisbolena@gmail.com
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

3. Desde la terminal de Linux utiliza el comando **ssh-keygen** para crear claves SSH que te permita trabajar de forma segura con el repositorio remoto que estés utilizando. Si tu sistema te lo permite utiliza el algoritmo ed25519. Si tu sistema operativo o versión de OpenSSH no soporta ed25519, utiliza RSA con un tamaño de clave seguro

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_correo@ejemplo.com"
```

```
email = anisbolena@gmail.com
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ ssh-keygen -t ed25519 -C "anisbolena@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/usuario/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/usuario/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/usuario/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:7kXkOq4jmGZFwWgFSgMIl6YqyS39gVaUW++wDC7aMxM anisbolena@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o.o....          |
|..o.+.o         |
| o + =.. .      |
|. ..*..+        |
|o.o.=oo S o     |
|+o Eoo + +      |
|. =++ . + .     |
|.==...o o       |
| o +..oo        |
+----[SHA256]-----+
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

ALITOCaos45

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub


```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDXkk6820VmLG7BJXdD8QAPS1VsADyDtW1ntP64JB01g anisbolena@gmail.com
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

Gemini es una IA y puede cometer errores, incluso con información sobre personas. [Tu privacidad y Gemini](#)

ssh-ed25519

AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDXkk6820VmLG7BJXdD8QAPS1VsADyDtW1ntP64JB01g anisbolena@gmail.com

4. Inicia Github e incluye en la configuración la clave pública SSH creada en la actividad.

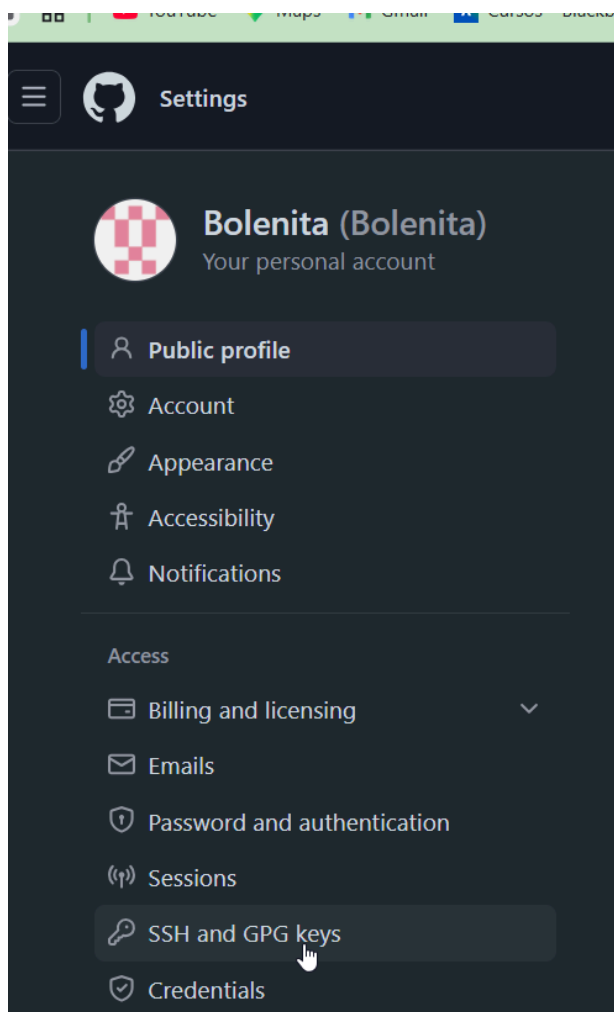

SSH keys

[New SSH key](#)

There are no SSH keys associated with your account.

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

Add new SSH Key

Title

Ordenador Linux

Key type

Authentication Key

Key

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTE5AAAAIDXk6820VmlG7BJxdB8QAP51VsADyDtWINP64JB01g

Add SSH key

5. Comprueba que la comunicación SSH entre el repositorio local y el remoto se hace sin necesidad de utilizar el usuario ni la contraseña.

```
ssh -T git@github.com
```

```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOtrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.4' (ECDSA) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/home/usuario/.ssh/id_ed25519':
Hi Bolenita! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

6. Genera una llave GPG (puedes usar la opción por defecto RSA) de 4096.

```
gpg --full-generate-key
```

```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicass_git$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.2.19; Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Por favor seleccione tipo de clave deseado:

- (1) RSA y RSA (por defecto)
- (2) DSA y ElGamal
- (3) DSA (sólo firmar)
- (4) RSA (sólo firmar)
- (14) Existing key from card

Su elección: 1

Las claves RSA pueden tener entre 1024 y 4096 bits de longitud.

¿De qué tamaño quiere la clave? (3072) 4096

El tamaño requerido es de 4096 bits

Por favor, especifique el período de validez de la clave.

0 = la clave nunca caduca

<n> = la clave caduca en n días

<n>w = la clave caduca en n semanas

<n>m = la clave caduca en n meses

<n>y = la clave caduca en n años

¿Validez de la clave (0)? 0

La clave nunca caduca

¿Es correcto? (s/n) s

GnuPG debe construir un ID de usuario para identificar su clave.

Nombre y apellidos: Bolenita

Dirección de correo electrónico: anisbolena@gmail.com

Comentario:

Ha seleccionado este ID de usuario:

"Bolenita <anisbolena@gmail.com>"

¿Cambia (N)ombre, (C)omentario, (D)irección o (V)ale/(S)alir? V

Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al

¿Cambia (N)ombre, (C)omentario, (D)irección o (V)ale/(S)alir? V

Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al generador de números aleatorios mayor oportunidad de recoger suficiente entropía.

Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al generador de números aleatorios mayor oportunidad de recoger suficiente entropía.

gpg: clave 21364D14AD6940A7 marcada como de confianza absoluta

gpg: creado el directorio '/home/usuario/.gnupg/openpgp-revocs.d'

gpg: certificado de revocación guardado como '/home/usuario/.gnupg/openpgp-revocs.d/40F5BF32CCDC49EF2580DCAF21364D14AD6940A7.rev'

claves pública y secreta creadas y firmadas.

pub rsa4096 2026-10-06 [SC]

40F5BF32CCDC49EF2580DCAF21364D14AD6940A7

uid Bolenita <anisbolena@gmail.com>

sub rsa4096 2026-10-06 [E]

usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicass_git\$



ALITOCaos45

7. Lista tus claves GPG creadas para obtener su identificador. Localiza la línea que empieza por sec (ejemplo: sec rsa4096/3AA5C34371567BD2). El ID de tu clave es la cadena alfanumérica tras la barra / (en el ejemplo: 3AA5C34371567BD2).

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
```

(para verificar la gpg generada)

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
sec  rsa4096/21364D14AD6940A7 2026-10-06 [SC]
      40F5BF32CCDC49EF2580DCAF21364D14AD6940A7
uid          [ absoluta ] Bolenita <anisbolena@gmail.com>
sb  rsa4096/5C66E0D4A5558C79 2026-10-06 [E]
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

8. Exporta la clave pública en formato ASCII utilizando tu ID de clave. Selecciona y copia todo el texto generado, incluyendo las líneas: -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- y -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
gpg --armor --export TU_ID_DE_CLAVE
```


```

usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicass_git$ gpg --armor --export 21364D14AD6940A7
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGrFECwBEACqEUQYlFi74TE/WCbS4FIaVxNE+cYyM5kFxoMXn0DBQYroVnAM
SxcacucQ90wMPLhB8AK8dYX9aOoYwzdz3S/NvnGhKyaPDrZyCcYgCD9LFRYVnf
A4wwkvw0X3N6JdKSN6QvAM9HLXdZXiLoNFEM8Q0aC9trwm4MIytfI7NGehRLbE2l
+bmPaooehmOgIMkopMNRJvId4c4S8yHR/tSdKmnqH2Wms1ynr1d4yrRZcf+JgrZP
qCDmsmqHCjHhMevBH8Kj4R3QYWhyQ1DOKcvcj1T2Hx7Z0+kdEKGW3Ned4WPgI2qG
7CTL8EqJai+6VY6l1s1oryB1ocMbCdHHWGsQcUgetVkoKen0Tb2h+RRTqK02PJKC
g0Ddg5Hxys5nFmZmYMX5MdX7ymyX+2w36L2FteFPJCymr040x9BuzUR5KhknlE5
gg9xpF5QJEDNPFZIR4d6zYglS9BHHZsWDZ6WLB5LPdtSRGSS09Hd7Bi6iJL8IB59S
hFbVaGwzi5/6u5cewhc414/HADaHn68b1pShHa8KbEYy1MSUuIqJQQpP+2AcB0QU
L4s9gDFN/7IXgszKhSiFFy651/n+9yDGT5q/MFodmM+QxhxLFIA+N0LFmUBM11TX
p8NvUaueTaMnEjJGqpCcnQBY3U/vBgBqQ5+a1k2RFNOKs2xk6cPm15j2pWARAQAB
tB9Cb2x1bml0YSA8Yw5pc2JvBgVUyUBnbWfPbC5jb20+iQJOBBMBCgA4FiEEQPW/
MszcSe81gNyyITZNFk1pQKcFAMrFECwCGwMFCwkIBwIGFQoJCAAsCBYCAwECHgEC
F4AACgKQITZNFk1pQKcwnw/+IshdfdgA6pnvOhhdHue3DKZtmsnDq/B9p+znmuO1
FI2W7t6ZQB7pXJsy9GXGk8zn1s5Ea85JZcsweBxYqwnf9boNC+32Q9qeZIKt13L
XtGrZUQyQzbAg7KYReCnmp6vHaHcpNb3tJ55fuofANb1NHXXm8GrTjXqktuLx+Z
KRRz1aYdrch2Q015dE6q/YL/uC2dardVZp113Rk1fCZUFrsADyJ8NYyn3u1YpA9d
o0FWP7TzVqwkfcPqYobYnkPrFTDAImwAjNH59Zc0xFJoNXUGhNiHtdyFz33e9wku
I6+z0JgIdK6LS/XvLVn9PE8BijVlgenmr4fa1GrYXyr/PrHT0VR8zb2YhG9ki0hV
J13TEvu19H1D/BUG5umDn8wxlgRmSSPy/AGjOTeEmppbPnTKgMyOr7Y/hoaQ1F1g
gJcefedw9K7rmoBGLt1iSansKxqsMZCtwe/Nbi2aBOCCjSnXW/Asz+z2Y0qHXm1
yNziONiIGRHOQCYVZIOLE04jfLurDeEBcbukZn44cDJyySV0oG8ZLpSI/td6F3u
a+Mt+ZpSaqJIPr9NYSibY+w9caoAIGgXrF/vbXEVNfx9iu6HKIa6sA9rfqZA3583
Ssa4FmGAqxTvmq94kb6NitVLK/nft13LtUmQaj/iVOxjmIgbhgL5jrr1FFaNSlQ9
Mgy5Ag0EasUQLAQAL/Aqy3+Vy/NgNWQ9rWQheVWgxSAzMjRfzNZDS62Co41/ext
TxdziT951SiY/plYhZwQsATORWm5gcFpqh9cEAocbtr38Sj1C6whwC/QEG7DgKmq
x+jT5e3u0x1itGmOQhPrMUUIFqY1HwLPsHirpb11Kd9Tsbx2xJl9SGtaTv+kkBQ
IVb61e0rsV6DL0o43wnzXGP7WJhLX4vmFjAW8nyaZ7ofvSMHBj1hHLw3zmFnNGeL
sMi4TCOnI1v5l1jdgT35W5Nzf7kPWEbFsuIyMuTzRvHXYSYxCaJg5tAEdecelt8
Icwe/hDkT9DMxaSSLvk0aSGpDCpRAcxX+0n0BrElvIMG+n+v4vYW/Gef40tFmxLs
oLmhgsx6hianpLp5IObrjHKIkFUK8IBa9UzvuFN0qz1rafTThcCyF54NydIN1B1I
H+HygpiKcTTQzcONHds+xCg2LVJTL0ljC9xFtDLwUFGeyKtTo+4LhKYiGxRvhrjvs
q5EU8MoT6EYJhCk0DhQ9nDCR1Xi03kDyzeFurEd0n9iAuBmDKGUXSxgn51TRw1/n
ENke2mw8kMAP1mJtBC4/qekRQx3ga6Vua3+uLuoUE0NhL6f/irn16pQLM1fbv/eG
e9B1rnwuUA1RkAW/ui/Vvxf1tuFbnVE4R32ZK7SiYNGjNT1BEJf0Rpm1gdSHABEB

```

9. Añade la clave GPG a la configuración del repositorio remoto.

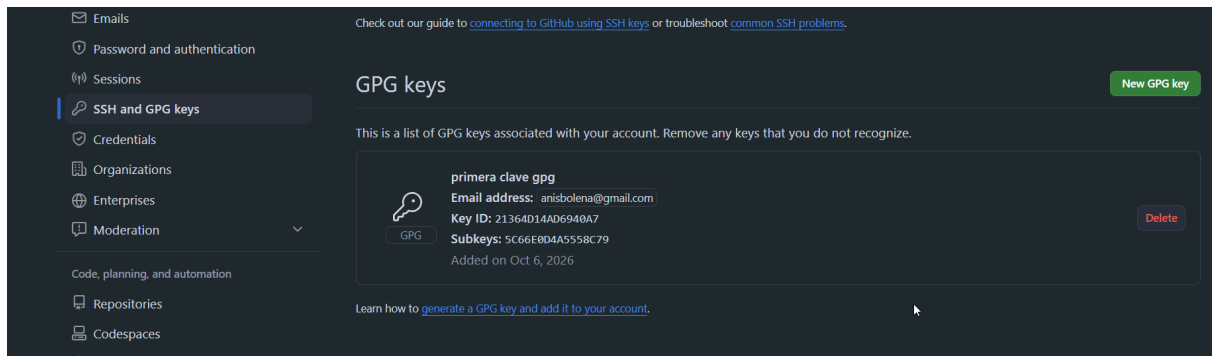

Copia **todo** el bloque GPG generado (incluyendo las líneas de inicio y fin).

Vuelve a GitHub -> **Settings** -> **SSH and GPG keys**.

Haz clic en **New GPG key**, pega el texto y guarda.

Ahora dile a tu Git local qué clave debe usar para firmar y activa la firma automática:

- git config --global user.signingkey TU_ID_DE_CLAVE
- git config --global commit.gpgsign true

```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ ^C
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ git config --global user.signingkey 21364D14AD6940A7
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ git config --global commit.gpgsign true
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$
```

```
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ git config --global user.signingkey
21364D14AD6940A7
usuario@MV-Ubuntu:~/Escritorio/practicas_git$ █
```

10. Configura tu Git local para indicarle qué clave GPG debe utilizar al firmar los commits.
11. Después modifica un archivo del repositorio local y realiza un commit con la clave GPG.
12. Subir los cambios a GitHub mediante SSH.
13. Comprueba en tu repositorio remoto que la confirmación está verificada (Verified).