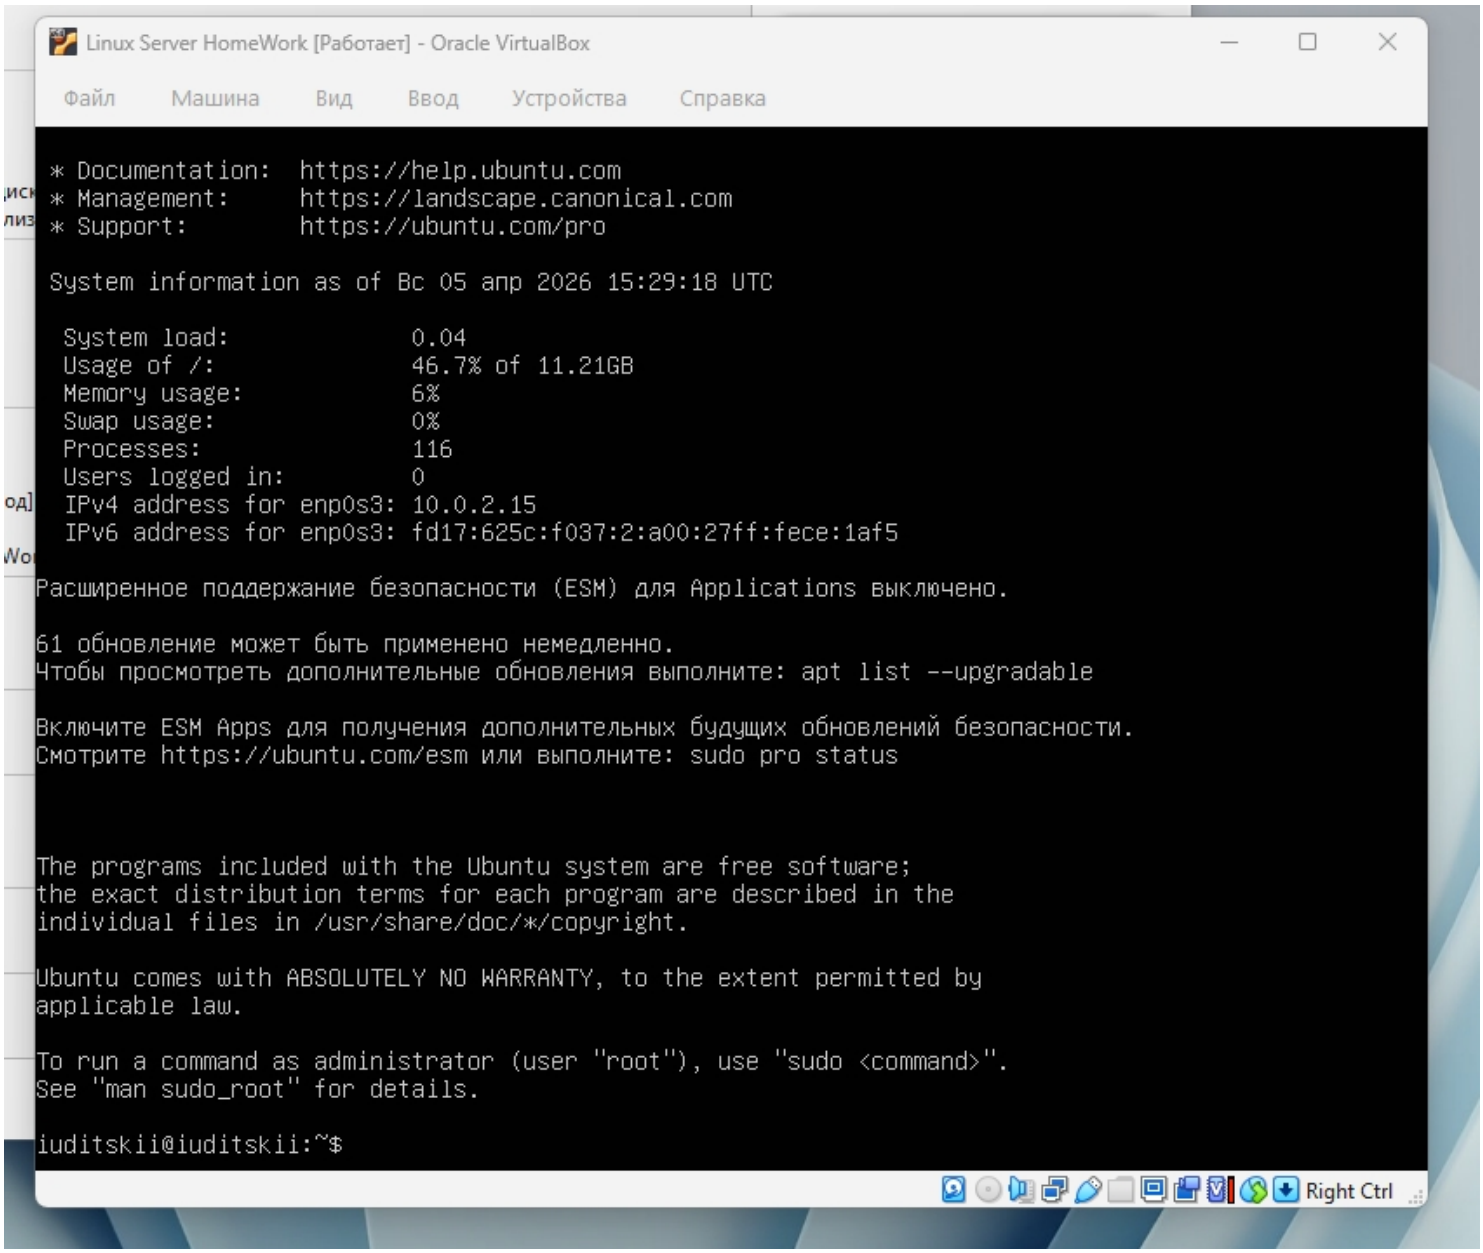

1. ssh -i but_server butakow@192.168.0.200

Подключится не получилось.

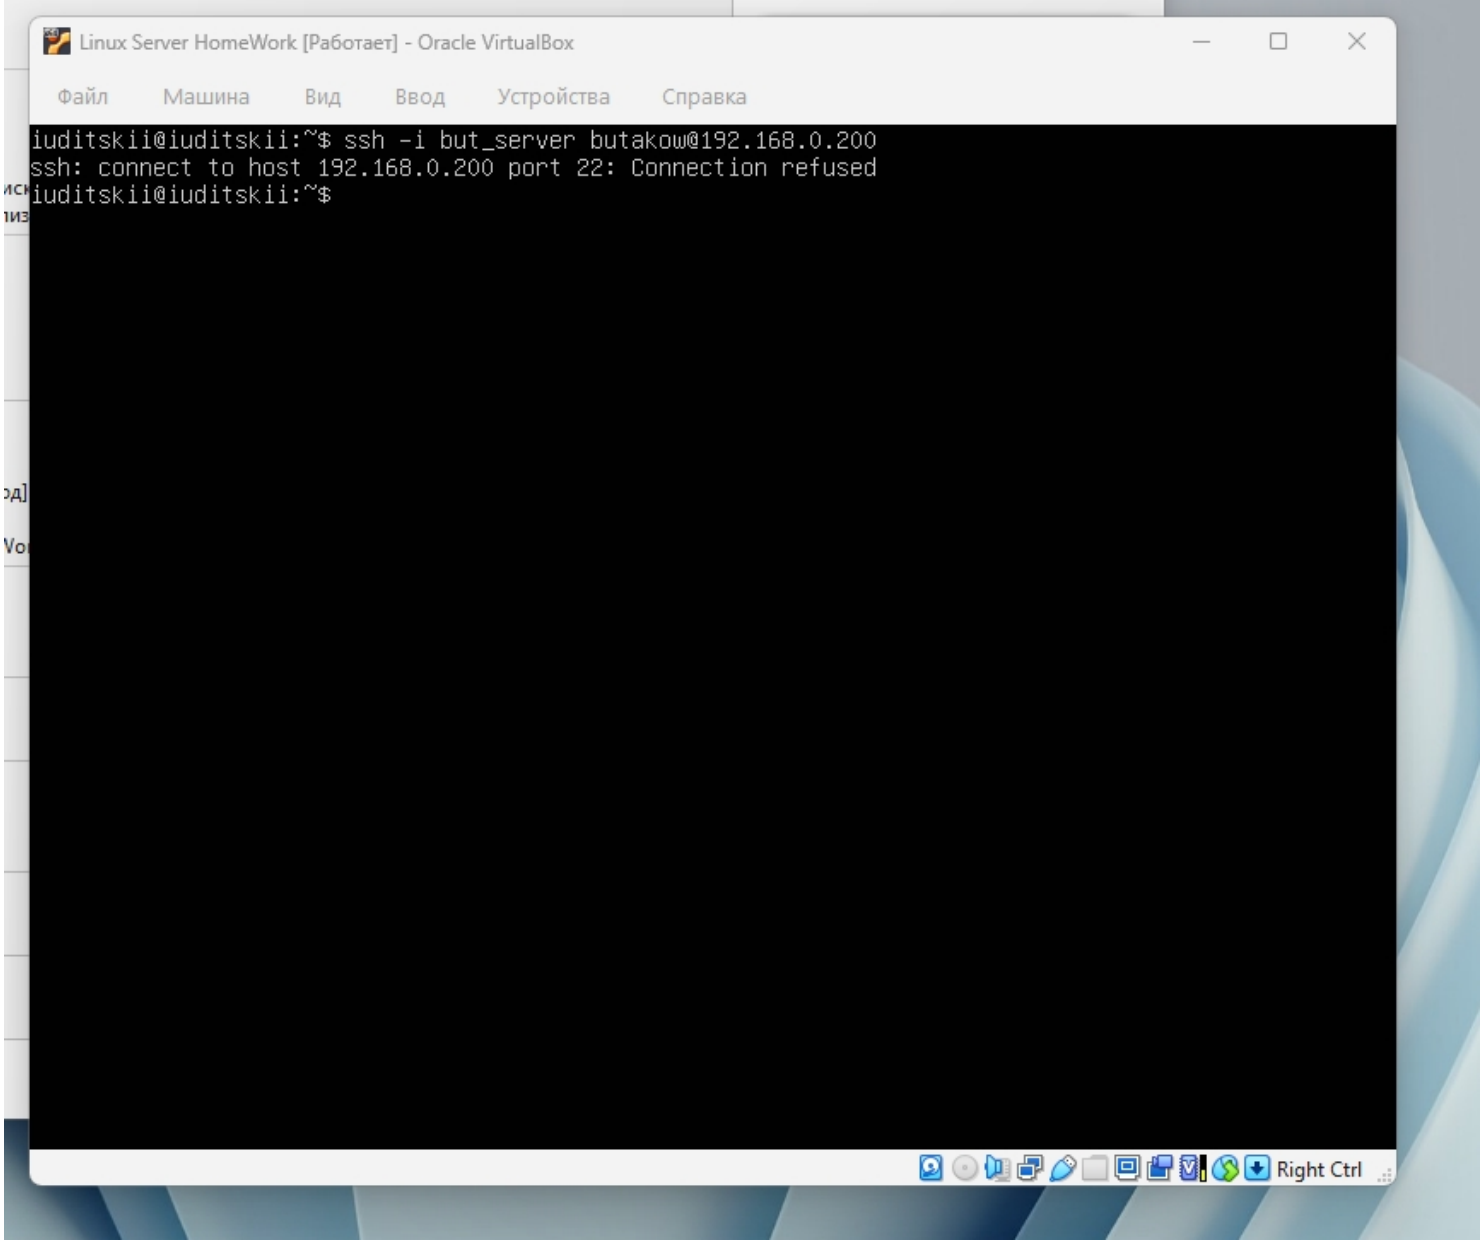
Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
iuditskii@iuditskii:~$ ssh -i but_server butakow@192.168.0.200
ssh: connect to host 192.168.0.200 port 22: Connection refused
iuditskii@iuditskii:~$
Right Ctrl

2. sl

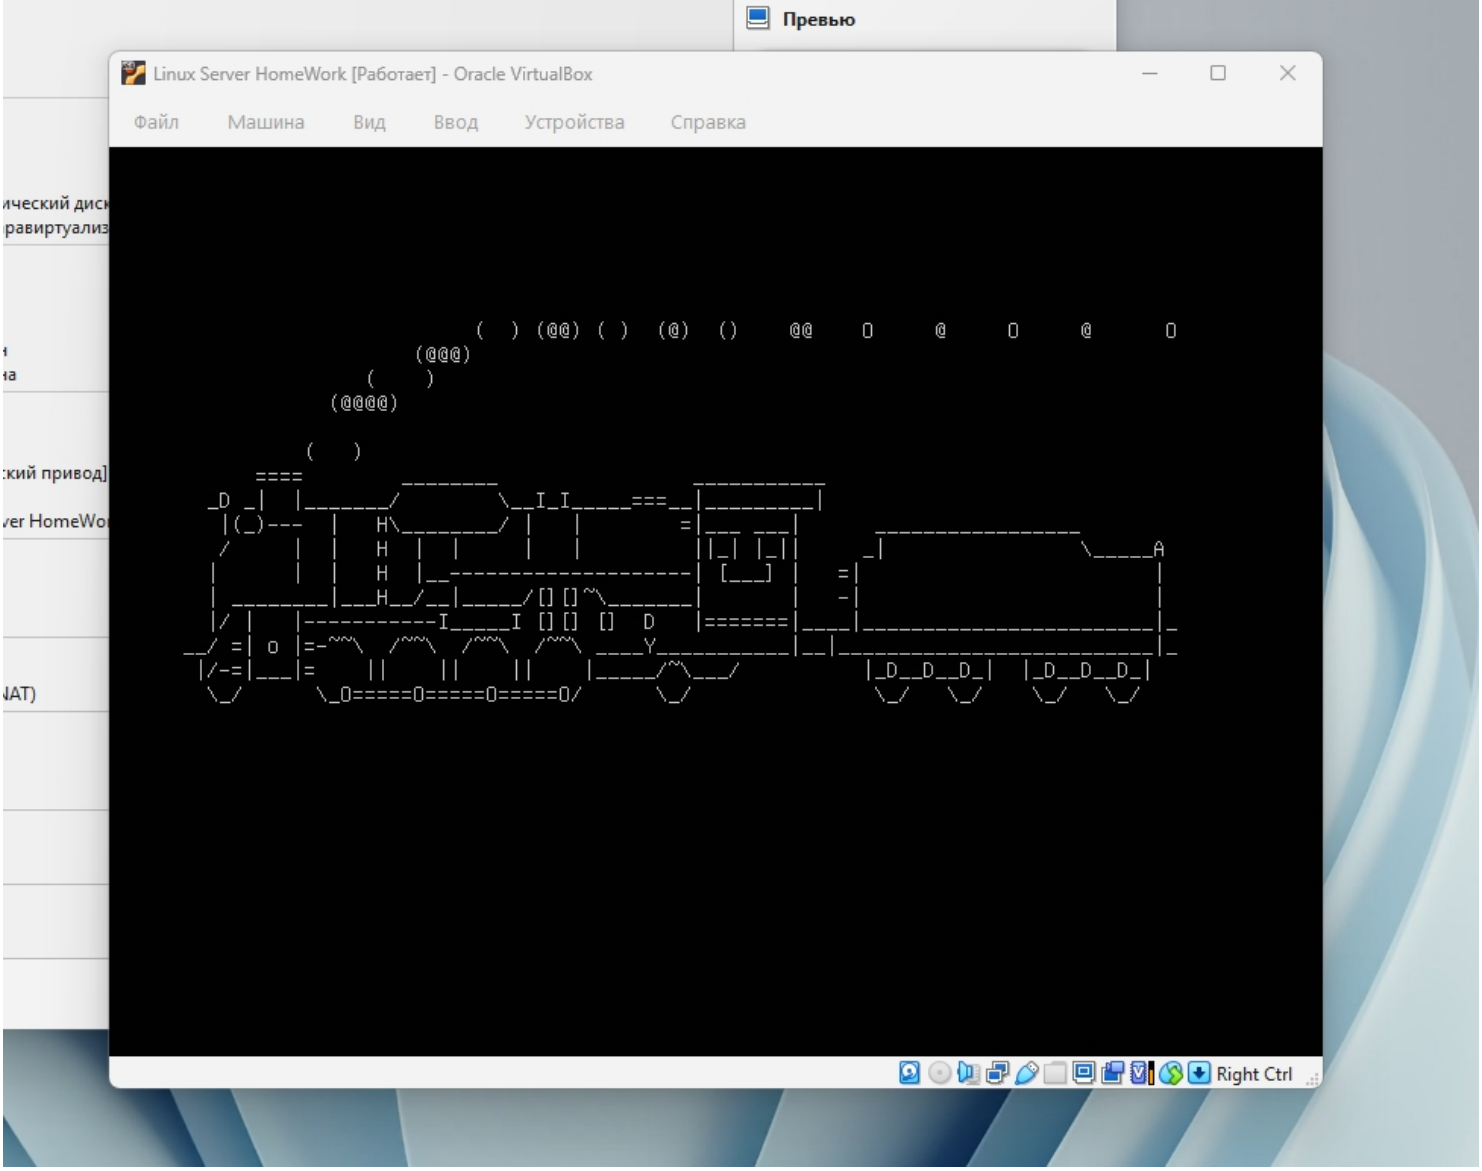

3. aptitude moo

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Выбор ранее не выбранного пакета bzip2.
Подготовка к распаковке …/6-bzip2_1.0.8-5build1_amd64.deb …
Распаковывается bzip2 (1.0.8-5build1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libdpkg-perl.
Подготовка к распаковке …/7-libdpkg-perl_1.21.1ubuntu2.6_all.deb …
Распаковывается libdpkg-perl (1.21.1ubuntu2.6) …
Выбор ранее не выбранного пакета libfile-fcntllock-perl.
Подготовка к распаковке …/8-libfile-fcntllock-perl_0.22-3build7_amd64.deb …
Распаковывается libfile-fcntllock-perl (0.22-3build7) …
Настраивается пакет libxapian30:amd64 (1.4.18-4) …
Настраивается пакет libfile-fcntllock-perl (0.22-3build7) …
Настраивается пакет libboost-iostreams1.74.0:amd64 (1.74.0-14ubuntu3) …
Настраивается пакет bzip2 (1.0.8-5build1) …
Настраивается пакет libsigc++-2.0-0v5:amd64 (2.10.4-2ubuntu3) …
Настраивается пакет aptitude-common (0.8.13-3ubuntu1) …
Настраивается пакет libdpkg-perl (1.21.1ubuntu2.6) …
Настраивается пакет libcwidget4:amd64 (0.5.18-5build1) …
Настраивается пакет aptitude (0.8.13-3ubuntu1) …
update-alternatives: используется /usr/bin/aptitude-curses для предоставления /usr/bin/aptitude (apt
itude) в автоматическом режиме
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) …
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
iuditskii@iuditskii:~$ aptitude moo
В этой программе нет пасхальных яиц.
iuditskii@iuditskii:~$
```

Right Ctrl

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
 reinstall       Переустановить уже установленный пакет.
 why             Объяснить почему определённый пакет следует установить.
 why-not         Объяснить почему определённый пакет нельзя установить.

 add-user-tag    Добавить пользовательскую метку к пакетам/шаблонам.
 remove-user-tag Убрать пользовательскую метку у пакетов/шаблонов.

Опции:
 -h              Эта справка.
 --no-gui        Не использовать графический интерфейс GTK, даже если это возможно.
 -s              Имитировать действия, но не выполнять их на самом деле.
 -d              Только загрузить пакеты, ничего не устанавливать и не удалять.
 -P              Всегда запрашивать подтверждение действий.
 -y              Предполагать ответ «да» на простой вопрос да/нет.
 -F format       Задать формат отображения результатов поиска; смотрите руководство.
 -O order        Задать способ сортировки результатов поиска; смотрите руководство.
 -w width        Задать ширину вывода результатов поиска.
 -f              Принудительно исправлять неработоспособные пакеты.
 -V              Показывать версию устанавливаемых пакетов.
 -D              Показывать зависимости автоматически изменяемых пакетов.
 -Z              Показывать изменение размера установки каждого пакета.
 -v              Отображать дополнительную информацию. (может указываться несколько раз).
 -t [release]    Задать выпуск, из которого должны быть установлены пакеты.
 -q              Не выводить индикаторы хода работы в режиме командной строки.
 -o key=val      Непосредственно задать опцию настройки с именем «key».
 --with(out)-recommends     Указать, будут ли рекомендуемые пакеты
                            трактоваться как строгие зависимости.
 -S fname        Читать информацию о расширенном статусе aptitude из fname.
 -u              Загрузить новые списки пакетов при запуске.
                  (только в текстовом интерфейсе)
 -i              Запустить установку при запуске.
                  (только в текстовом интерфейсе)

Полный список и описание всех опций смотрите в странице руководстве.

Эта версия aptitude не имеет коровьей СУПЕРСИЛЫ.
iuditskii@iuditskii:~$
```

Right Ctrl

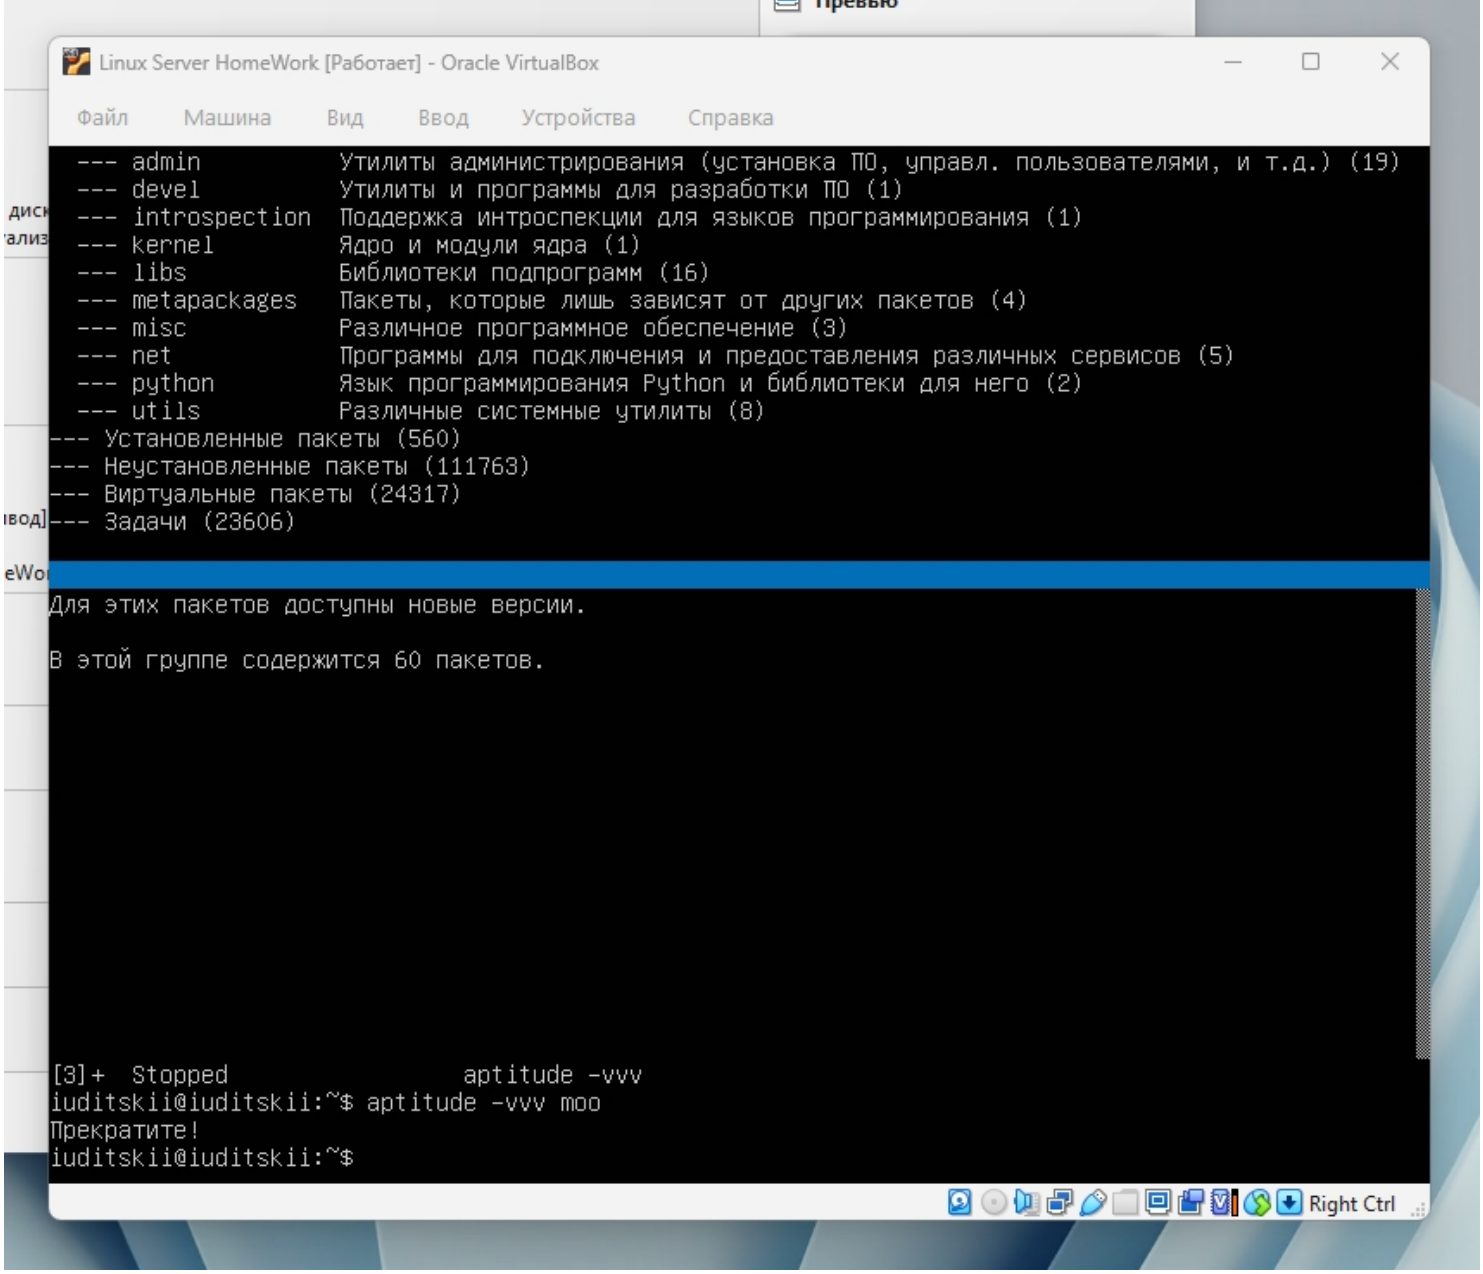

4. cowsay - Обнаружение пасхалок

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
iuditskii@iuditskii:~$ cowsay
^Z
[4]+  Stopped                 cowsay
iuditskii@iuditskii:~$ cowsay -f dragon "Юдицкий"
 _________
< Юдицкий >
 ---------
      \                    / \  //\
       \    |\___/|      /   \//  \\
            /0  0  \__  /    //  | \ \
           /     /  \/_/    //   |  \  \
           @_^_@'/   \/_   //    |   \   \
           //_^_/     \/_ //     |    \    \
        ( //) |        \///      |     \     \
      ( / /) _|_ /   )  //       |      \     _\
     ( // /) '/,_ _ _/  ( ; -.    |    _ _\.-~        .-~~~^-.
   (( / / )) ,-{        _      `-.|.-~-.           .~         `.
  (( // / ))  '/\      /                 ~-. _ .-~      .-~^-.  \
  (( /// ))       `.   {            }                   /      \  \
   (( / ))     .----~-.\        \-'                 .~         \  `. \^-.
              ///.----..>        \             _ -~             `.  ^-`  ^-_
                ///-._ _ _ _ _ _ _}^ - - - - ~                     ~--  ,.-~
                                                                   /.-~

iuditskii@iuditskii:~$
```

Right Ctrl

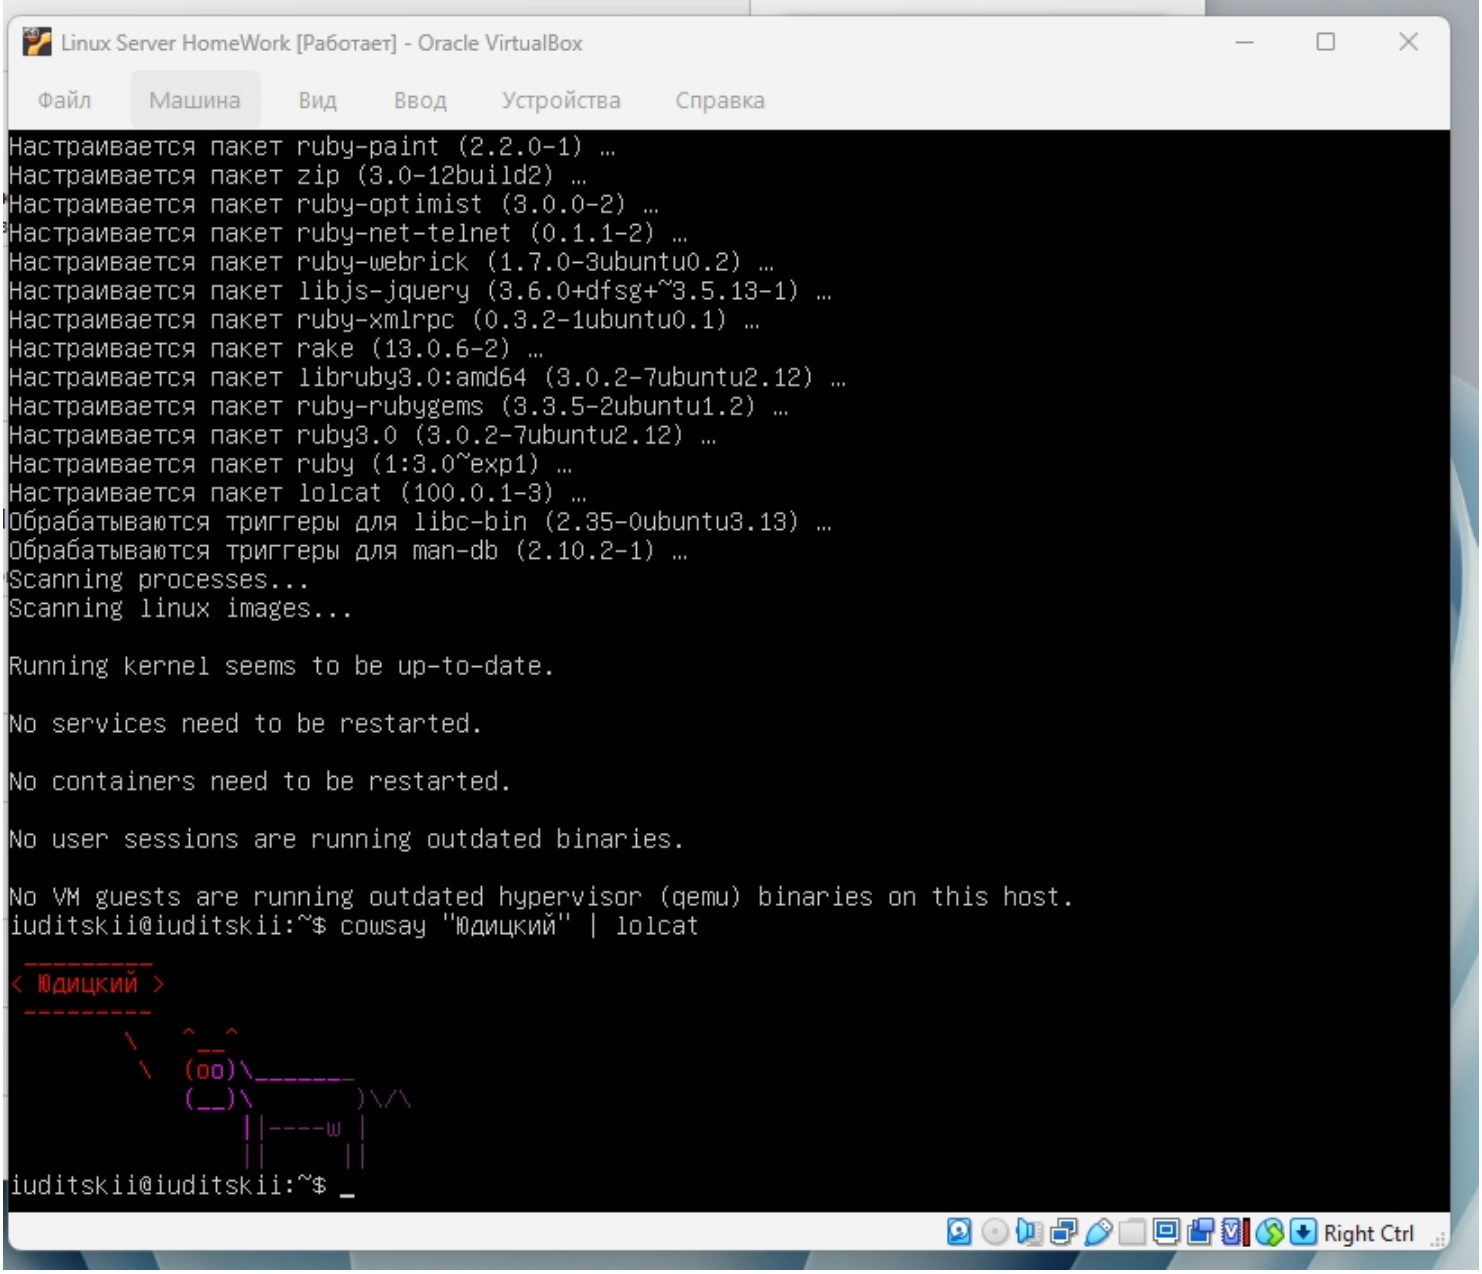

5. figlet & toilet

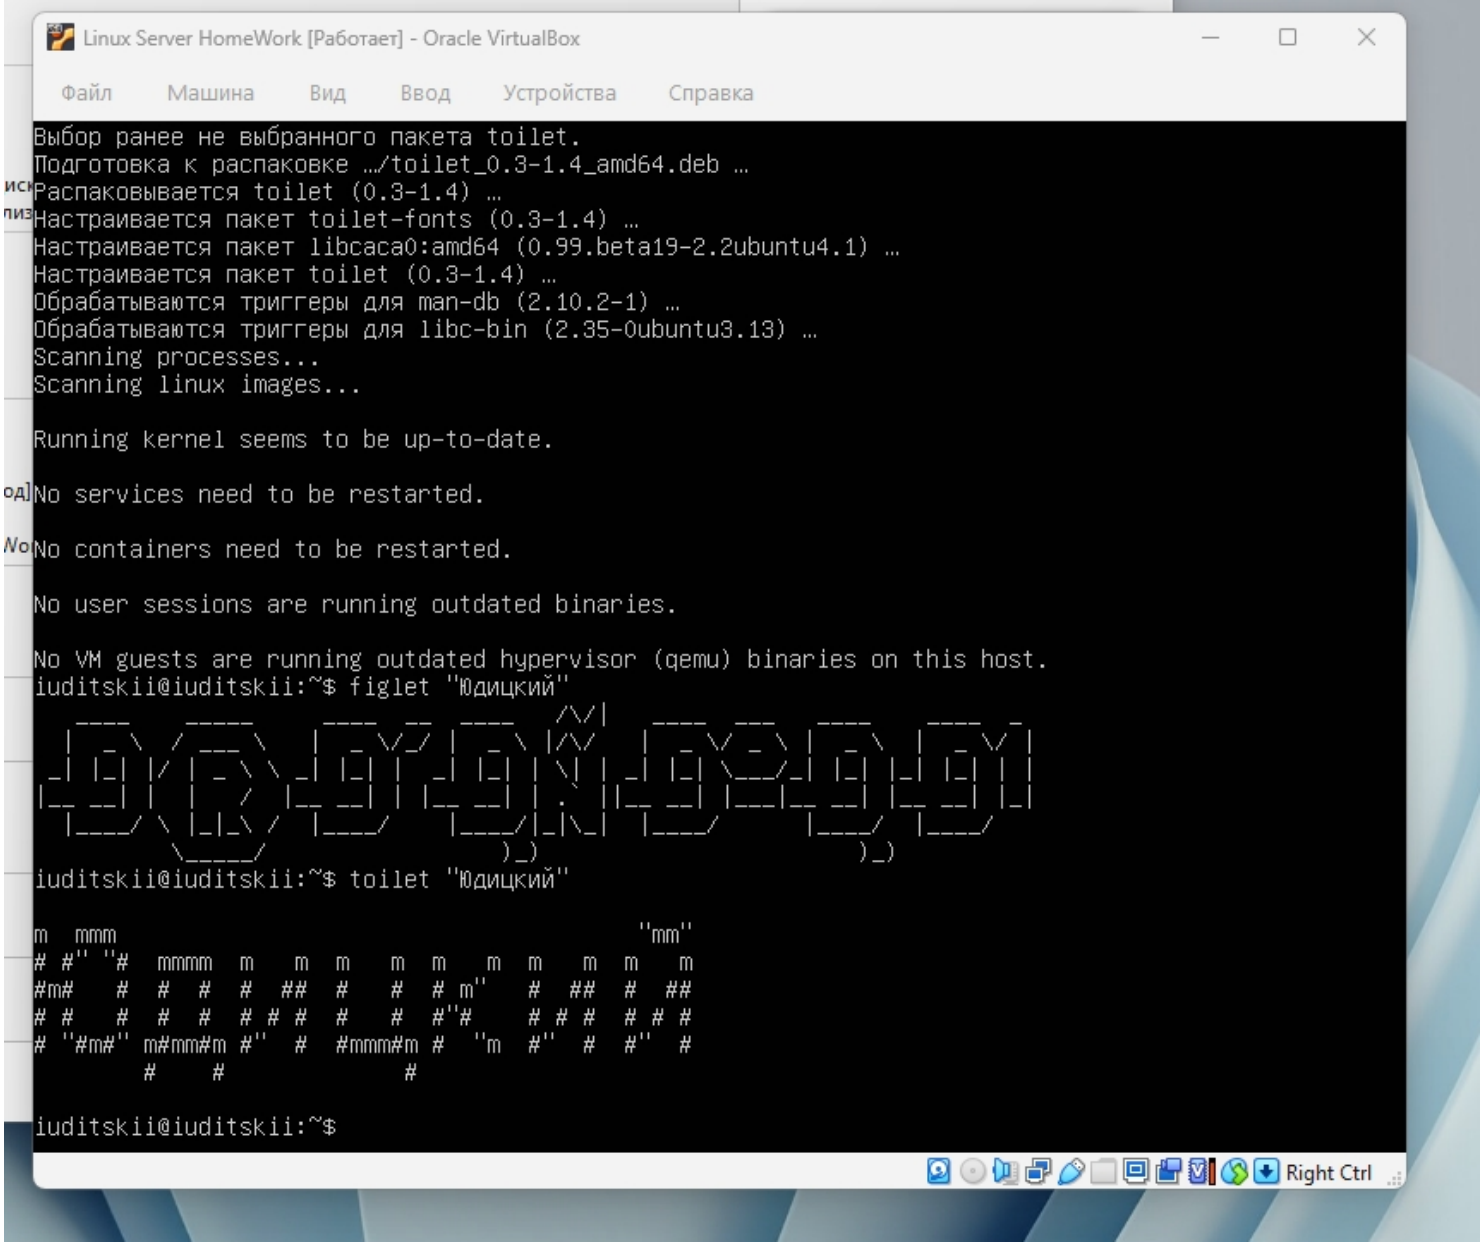
Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Выбор ранее не выбранного пакета toilet.
Подготовка к распаковке …/toilet_0.3-1.4_amd64.deb …
Распаковывается toilet (0.3-1.4) …
Настраивается пакет toilet-fonts (0.3-1.4) …
Настраивается пакет libcaca0:amd64 (0.99.beta19-2.2ubuntu4.1) …
Настраивается пакет toilet (0.3-1.4) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) …
Scanning processes...
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
iuditskii@iuditskii:~$ figlet "Юдицкий"
iuditskii@iuditskii:~$ toilet "Юдицкий"
iuditskii@iuditskii:~$
Right Ctrl

6. cmatrix

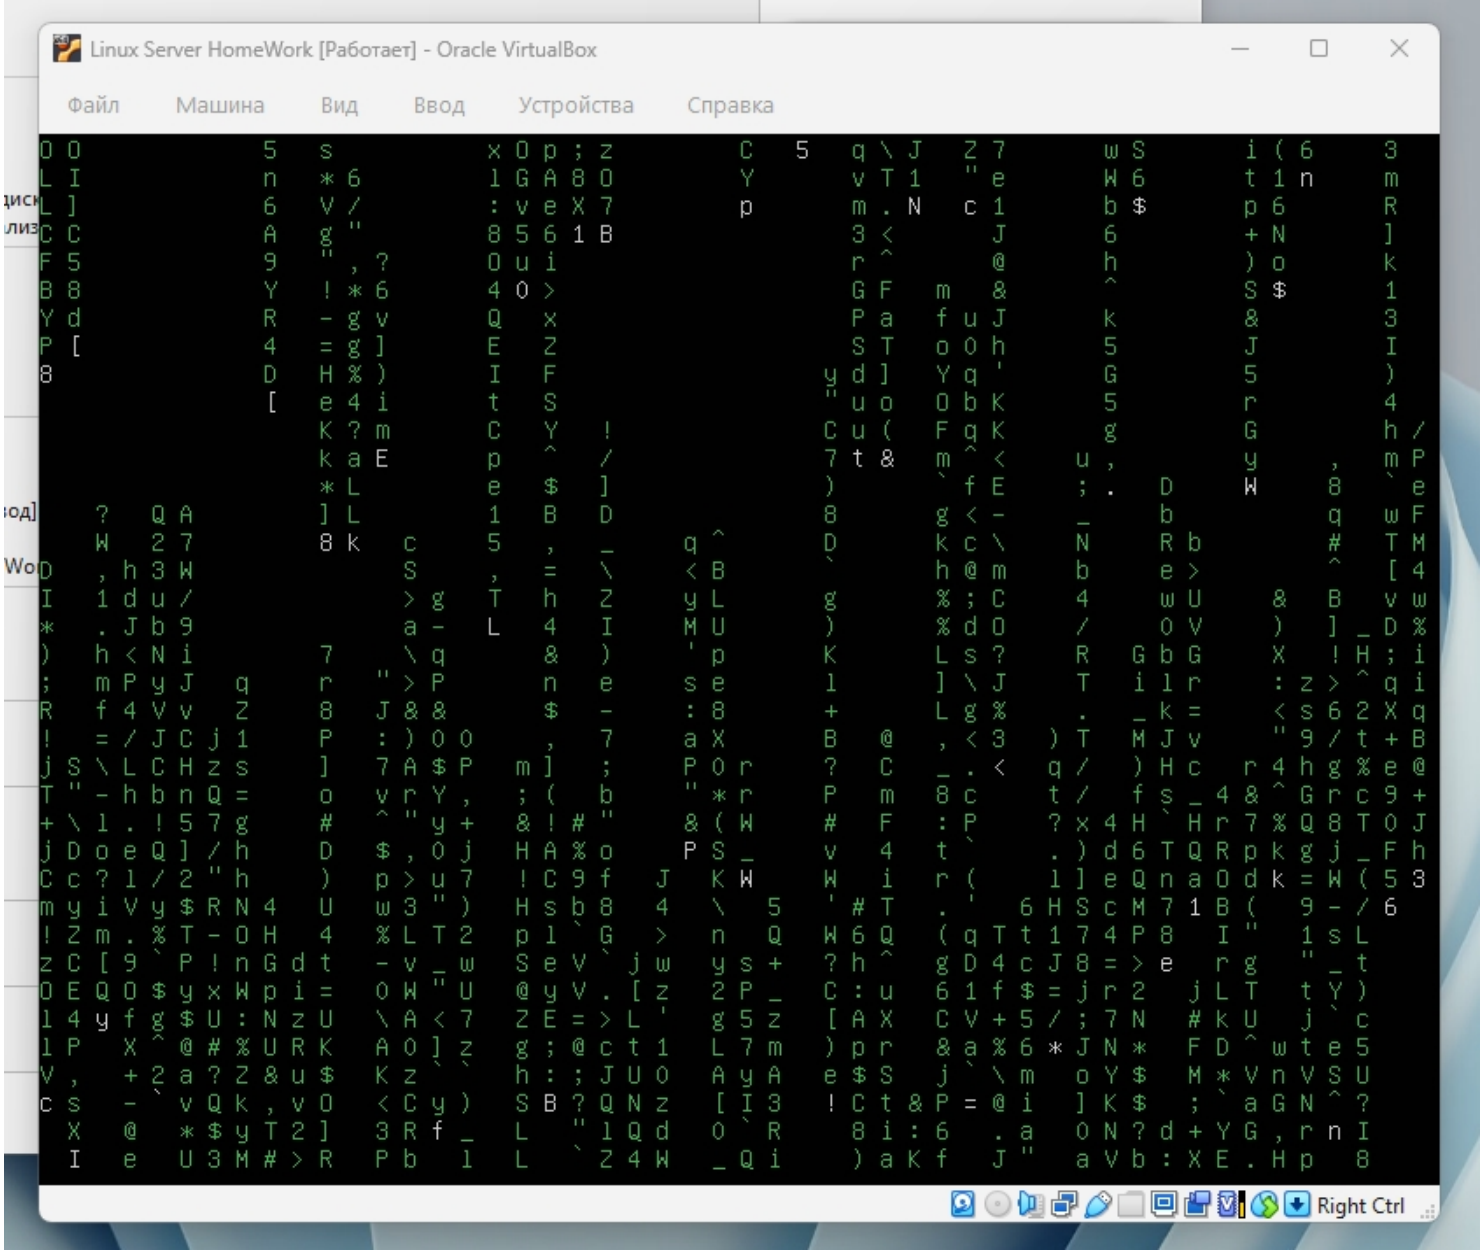
Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
Right Ctrl

7. hollywood

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
 Gid: (    0/    root)
Access: 2026-04-05 16:00:
12.501335958 +0000
Modify: 2026-04-05 16:00:
12.501335958 +0000
Change: 2026-04-05 16:00:
12.501335958 +0000
 Birth: -
```

```
|     .   .o o    . |
|      o .. . E . .|
|     . . S .= = + |
|      . . =+ X = +|
|       o o. O # = |
|         .  =.&.= .|
|           .oo*.o |
+----[SHA256]-----+
```

```
u1.18), libp
roc-processt
able-perl:am
d64 (0.634-1
build1), lib
module-scand
eps-perl:amd
64 (1.31-1)
```

```
..'; ....
 .. ';...
.'',.,;;;:'
```

```
Access: 2026-04-05 16:00
:12.309337492 +0000
Modify: 2026-04-05 16:00
:12.309337492 +0000
Change: 2026-04-05 16:00
:12.309337492 +0000
 Birth: -
```

```
    0[99]   Tasks:
    1[10]   Load av
  Mem[44]   Uptime:
  Swp[0K]

    PID USER      PRI  NI
F1Help  F2Setup F3SearchF
```

```
nt out of domain
ENOTSOCK 88 Socket opera
tion on non-socket
ENOLINK 67 Link has been
 severed
ENODEV 19 No such device
```

```
uniform-kilo

bilkAt (bilk
-At) bravo-i
ndia-lima-ki
lo-Alfa-tang
o
```

```
Speedometer
TX: enp0s3
32KiB ♦♦♦♦♦
RX: enp0s3

Screen must
```

```
ilable colu
(need at le
ast 30 colu
mns)indow..
Please resi
ze window..
..
```

```
00000ba0  07 00 00 00 14 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000bb0  a0 3f 00 00 00 00 00 00  07 00 00 00 15 00 00 00  |.?..............|
00000bc0  00 00 00 00 00 00 00 00  a8 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
00000bd0  07 00 00 00 16 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000be0  b0 3f 00 00 00 00 00 00  07 00 00 00 17 00 00 00  |.?..............|
00000bf0  00 00 00 00 00 00 00 00  b8 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
00000c00  07 00 00 00 19 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
```

```
          Enable the core.sparseCheckout config setting if it is not already enabled.

          When the --stdin option is provided, the patterns are read from standard in as a
          newline-delimited list instead of from the arguments.

          When core.sparseCheckoutCone is enabled, the input list is considered a list of
          directories instead of sparse-checkout patterns. The command writes patterns to the
```

```
u  22.04 0:bash#- 1:hollywood*        34m 0.25 2x3.4GHz 3.8G11% 12G51% 2026-04-05 16:00:12
```

Right Ctrl

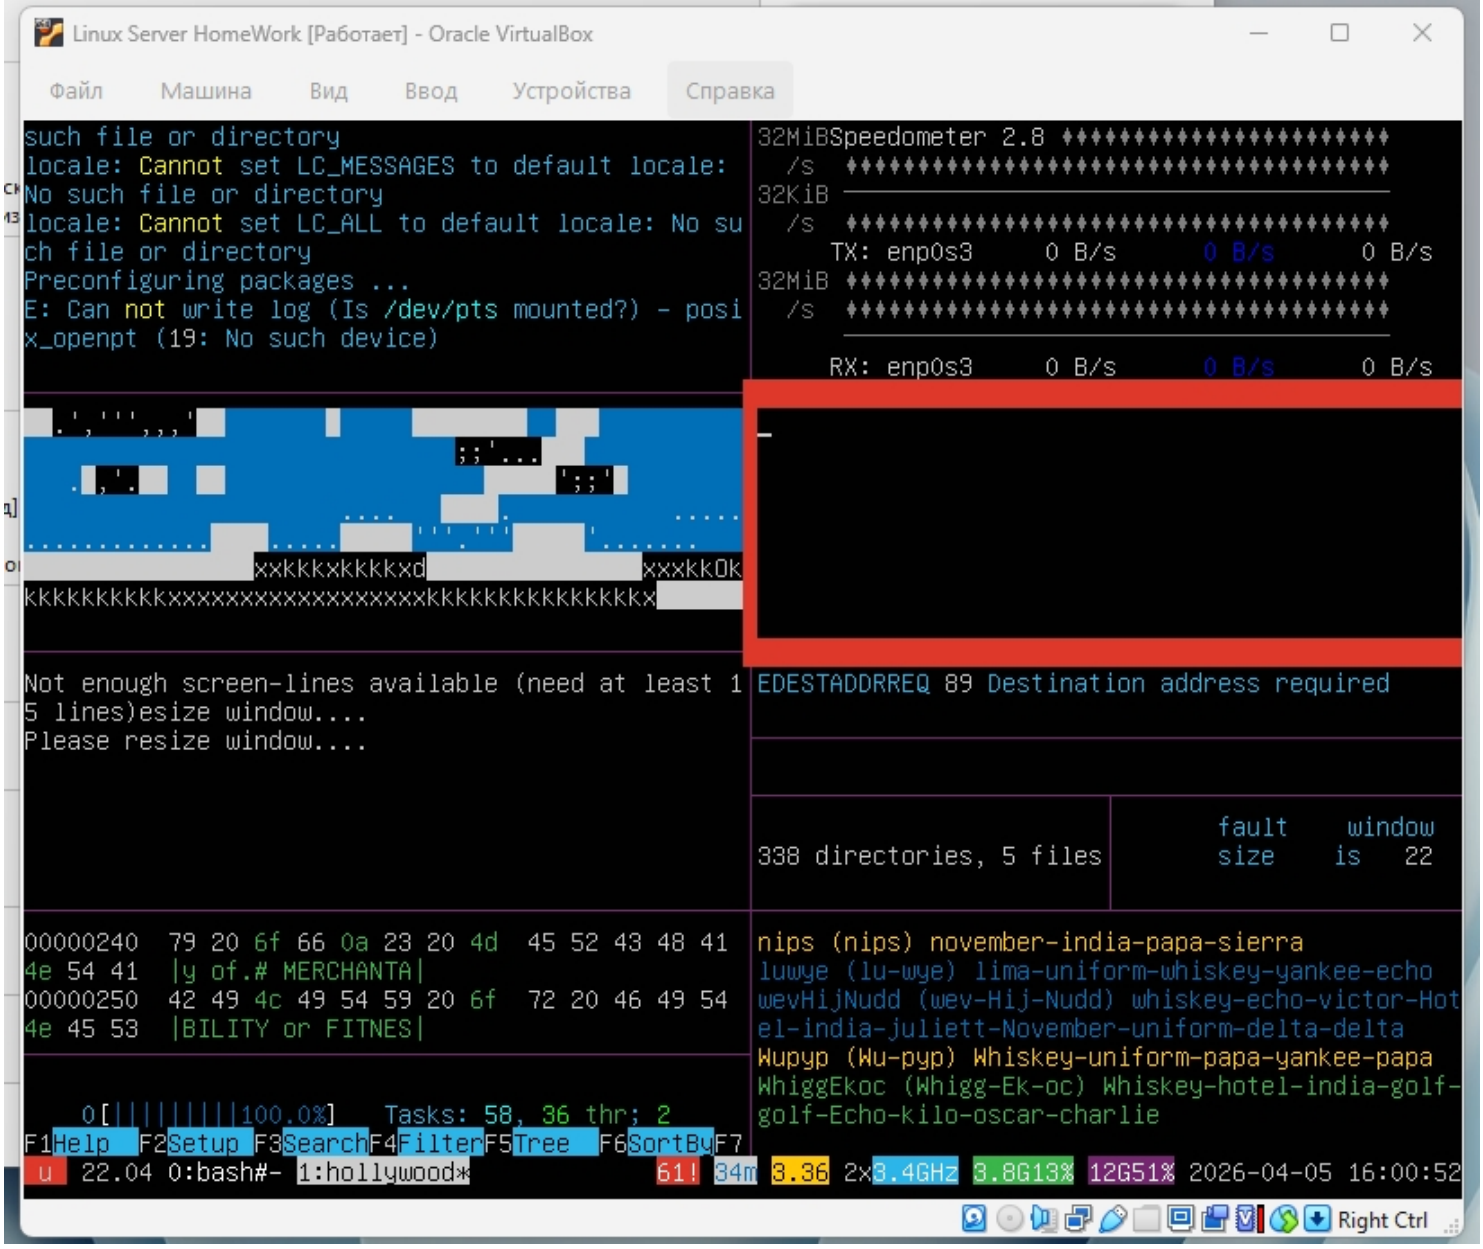

8. развернуть веб-приложение "hello world" на сервере

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
[exited]
iuditskii@iuditskii:~$ mkdir -p ~/project3
iuditskii@iuditskii:~$ cd ~/project3
iuditskii@iuditskii:~/project3$
```

Right Ctrl

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
  GNU nano 6.2                                    app.py
from flask import Flask


app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def hello():
    return '<h1>Hello World!</h1>'


if __name__ == '__main__':
    app.run()

iuditskii@iuditskii:~/project3$ python3 app.py_
```

Right Ctrl

Linux Server HomeWork [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
@app.route('/')
def hello():
    return '<h1>Hello World!</h1>'


if __name__ == '__main__':
    app.run()
```

```
iuditskii@iuditskii:~/project3$ python3 app.py
 * Serving Flask app 'app'
 * Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WS
GI server instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
```

Right Ctrl