



POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 106)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Considere el contenido en un sistema de ficheros de un equipo Unix mostrado en la figura 2.21.

Exponer, en todas las preguntas, los pasos a seguir por el servidor de ficheros para determinar la respuesta dada, indicando el número de línea (de 1 a 18) y el grupo de permisos que interviene.


a) ¿Pueden los usuarios **pepe**, **macu** y **mari** acceder a sus directorios?

b) ¿Puede **mari** ejecutar el siguiente mandato?

```
/home/pepe/itec /home/macui/teri.c /home/macui/teri.bak
```

Indicar las identidades reales y efectivas del proceso **itec**.

c) ¿Podrá **itec** abrir para leer y escribir el fichero dado como primer argumento (**teri.c**)?
¿Podrá **itec** crear el fichero dado como segundo argumento (**teri.bak**)?

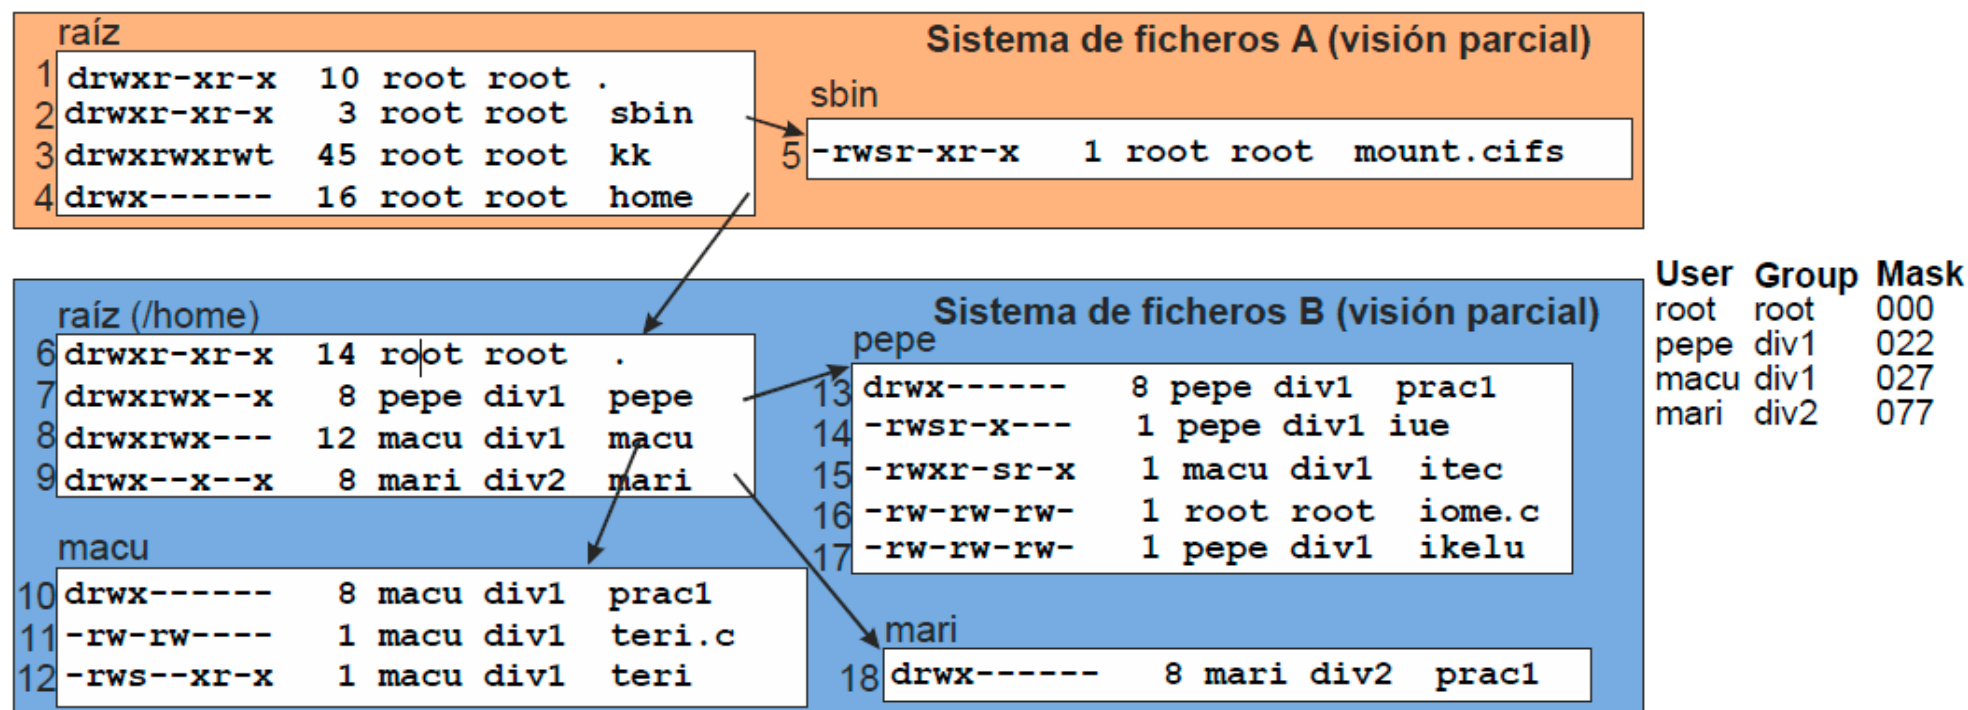

¿pepe, macu y mari tienen acceso a sus directorios?

Usuario	Línea	Permisos	Acceso
pepe	1	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	7	drw <u>x</u> rwX--X	Puede atravesar
macu	1	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	8	drw <u>x</u> rwX---	Puede atravesar
mari	1	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	9	drw <u>x</u> --X--X	Puede atravesar

SF B montado sobre directorio /home de SF A

•Se usan los permisos de directorio raíz de SF B ignorando los de /home de SF A

¿mari puede ejecutar?

/home/pepe/itec /home/mac/teri.c /home/mac/teri.bak

Solo hay que comprobar si puede ejecutar /home/pepe/itec

Usuario	Línea	Permisos	Acceso
mari	1	drwxr-xr- x	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- x	Puede atravesar
	7	drwxrwx-- x	Puede atravesar
	15	-rwxr--sr- x	Puede ejecutar

¿Identidad del proceso que ejecuta itec?

UID real = mari UID efectivo = mari
GID real = div2 GID efectivo = div1

¿itec podrá abrir para leer y escribir el fichero teri.c?

¿Y crear el fichero teri.bak?

/home/pepe/itec /home/mac/teri.c /home/mac/teri.bak

Fichero	Línea	Permisos	Acceso
teri.c	1	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	8	drwxrw <u>x</u> --x	Puede atravesar
	11	-rw- <u>rw</u> ----	Puede abrir para rw
teri.bak	1	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	6	drwxr-xr- <u>x</u>	Puede atravesar
	8	drwxr <u>w</u> x--x	Puede crear teri.bak