Sistemas de gestión empresarial.
UD 4 - Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo.
4.1 – Habilitar el modo desarrollo.

1. Habilitar el usuario odoo.
   El usuario odoo se crea al instalar odoo, pero desconocemos su contraseña y no puede iniciar sesión al no tener shell. Para habilitarlo:

```
sudo passwd odoo
sudo usermod -s /bin/bash odoo
```

2. Crear nuestra carpeta de desarrollo.
   Desde el usuario odoo, su directorio personal, (/var/lib/odoo), creamos la carpeta modules

```
mkdir modules
```

   Creamos un módulo (llamado prueba) y su estructura, con la utilidad “odoo scaffold”

```
odoo scaffold prueba ./modules
```

   Añadimos nuestra carpeta en el path de los “addons”.

```
odoo --addons-path="/var/lib/odoo/modules,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons" --save
```


   Lanzamos el servidor Odoo y actualizamos el módulo “prueba” en la bd “empresa”

```
odoo -u pruebas -d empresa
```


3. Acceso desde sftp.
   Para acceder desde nuestra maquina real, a la virtual, abrimos una ventana del explorador de archivos (en el caso de xubuntu es tunar). E introducimos el usuario y la contraseña. Normalmente con el usuario odoo.
   NOTA: Si queremos usar otro usuario es necesario reiniciar la maquina real.

4. Acceder al código de la maquina virtual desde visual studio code.
   https://diarioprogramador.com/conectar-a-un-servidor-por-ssh-desde-visual-studio-code/

   Instalamos una extensión en visual studio code (nosotros usamos remote-ssh)
   Para acceder, desde el icono.



   Configuramos el host, guardando sus credenciales en la maquina real.

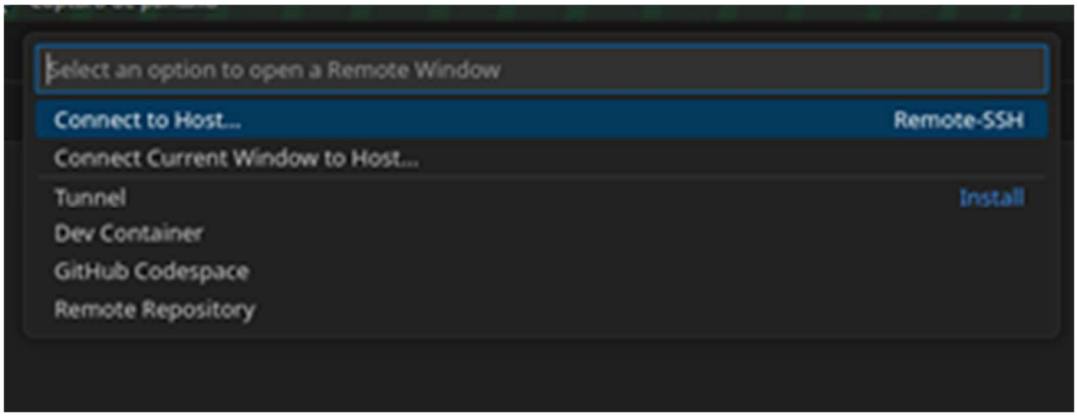

Si usamos un puerto distinto, se lo indicamos

```
ssh -p puerto usuario@ip
```

Una vez configurado, cada vez que nos conectemos, deberemos introducir el password del usuario con el que nos queremos conectar.