
Bu klasörü ilk kez açıyorsan

Bu arşiv, Osmanlıca öğrenme uygulamasını yeni bir Mac üzerinden kendi iPhone'una yeniden kurman içindir. Önceki konuşmaları, eski bilgisayarı veya eski geliştirici hesabını bilmen gerekmez.

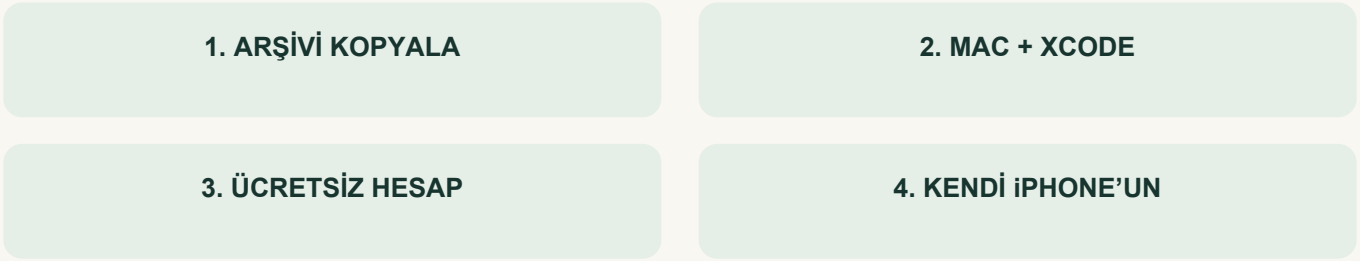

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Hedef

Ücretli Apple Developer üyeliği satın almadan, kendi ücretsiz Apple hesabınla Xcode üzerinden telefona kurulum. Uygulama telefonda gerçek bir uygulama olarak çalışır; simülatör değildir.

Önemli sınır

15 Ekim 2026 itibarıyla ücretsiz Personal Team kurulumları 7 gün geçerlidir. Süre dolunca Mac'e bağlayıp aynı projeyi yeniden çalıştırırsın. Süresiz, bir kez kurulan ücretsiz iPhone imzası vaat edilmiyor.

Bu sürüm

1.0.0 (5) içeriği: 38 ders, 55 kaynak PDF ve toplam 870 çalışma grubu. Sözlük paketi 10.294 Latin başlıklı arama kaydı ile üç özgün PDF içerir. Tam sözlük aktarımı değildir.


İki yol

Ana yol: sayfa 3-12, kendi iPhone'una ücretsiz kurulum. Yedek yol: sayfa 13, Mac üzerinde iPhone simülatörü. Uygulamayı yeniden geliştirmek istersen sayfa 15-16.

Bu rehberin çizimleri şematiktir; gerçek ekran görüntüsü değildir. Xcode ve iOS sürümlerinde düğmelerin yeri değişebilir.

Hangi klasör ne işe yarıyor?

Başlangıç için yalnız 01-Sifirdan-Kurulum klasörünü taşıman yeterlidir. Bu klasör kaynak kodu ve gerekli uygulama içeriğini kendi içinde barındırır.

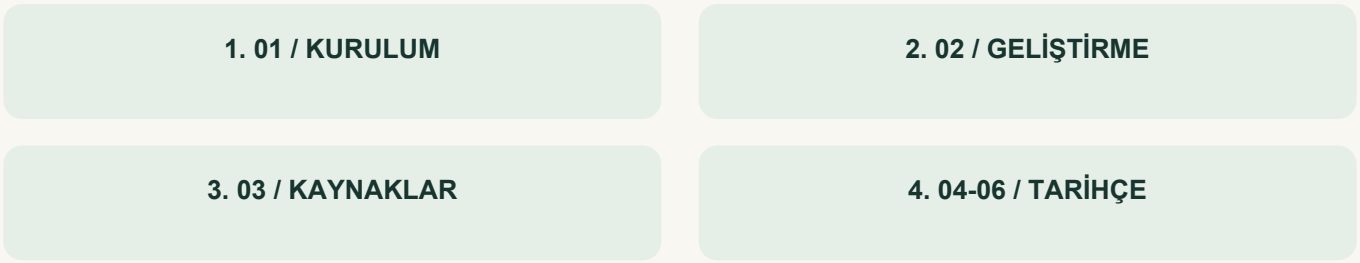

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

01-Sifirdan-Kurulum

Bu kılavuz, Yeniden-Derleme/Proje, Sozluk-Paketi ve Hazir-IPA burada. Normal kurulum Yeniden-Derleme/Proje içindeki Osmanlica.xcodeproj ile yapılır.

02 ve 03

02-Kaynak-Kod-ve-Gelistirme geliştirme geçmişi, testler ve eski çıktılardır. 03-Ozgun-Kaynaklar araştırmada kullanılan kaynak dosyalarını saklar. İlk kurulumda bunları açman gerekmez.

04, 05 ve 06


04-Tarihli-Cihaz-Yedekleri eski denetim kayıtlarını içerir; güncel kişisel yedeğin değildir. 05-Bagimliliklar teknik arşivdir. 06-Eski-Hesapla-Imzali-Xcode-Arsivi eski imzalı derlemedir.

Boyut ve taşıma

01 yaklaşık 4,3 GB’dır. Tam arşiv bu diskte yaklaşık 50 GB yer kaplar; aynı dosyalara ait ortak disk bağlantıları normal kopyada çoğalırsa daha fazla alan gerekir. Tam arşiv için 128 GB veya daha büyük bir taşıyıcı planla. Esas kopyayı saklayıp çalışma kopyası üzerinde ilerle.

Yeni Mac’i hazırla

Ücretli üyelik gerekmez; fakat ilk kurulum için internet, Apple hesabı, uygun Mac ve iPhone gerekir. Sonrasında hazır dersleri ve kurulu sözlükleri çevrimdışı kullanabilirsin.

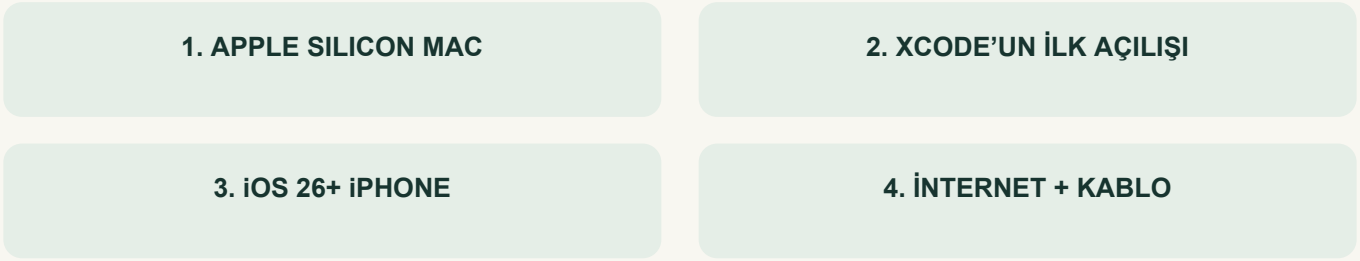

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Mac uyumluluğu

Apple menüsü > Bu Mac Hakkında bölümünde M1, M2, M3 veya sonraki Apple Silicon işlemcilerinden biri bulunmalı. Bu paketin hazır yerel kütüphanesi Intel Mac için derlenmemiştir.

2. Xcode’u edin

Mac App Store’da Apple’ın yayımladığı Xcode’u bulup yükle. Gerekirse ücretsiz Apple hesabını oluştur. İlk açılışta ek bileşenleri indir; lisans ve sistem izinlerini okuyarak kendin tamamla. Xcode yükleyicisi arşivde değildir.

3. Sürümleri kontrol et


Arşiv Xcode 27.0 ve macOS 26.6.2 ile hazırlanmıştır. Uygulama iOS 26.0 veya üzerini ister. Xcode’un telefonundaki iOS sürümünü desteklemesi gerekir; ileride daha yeni Xcode gerekebilir.

4. Boş alan bırak

Mac’te Xcode, derleme ve gerekirse simülatör için en az 35-50 GB boş alan planla; bu bir garanti değil, başlangıç payıdır. Telefonda uygulama, sözlük ve yedek için birkaç GB’dan fazla boş alan bırak. İçe aktarma ekranındaki gerçek alan hesabını esas al.

Çalışma kopyasını aç

Eski bilgisayarın kullanıcı adı veya dosya yolu kullanılmaz. Nerede saklarsan sakla, bütün 01 klasörünü birlikte taşı.

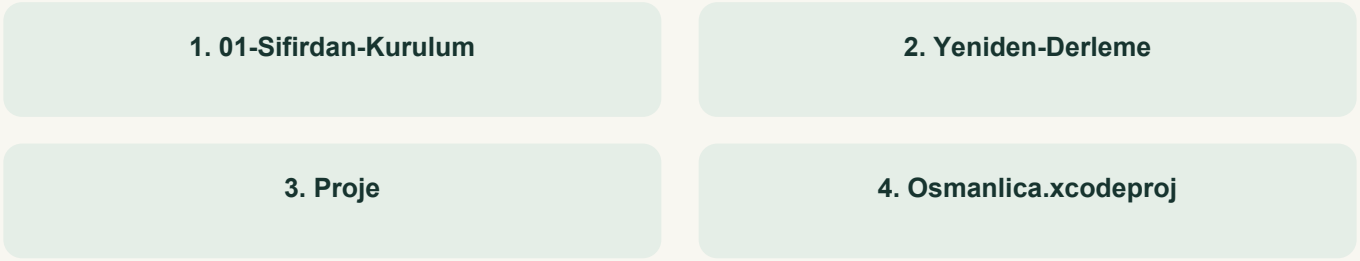

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Yerel bir kopya oluştur

01-Sifirdan-Kurulum klasörünü USB'den Mac'te kendi seçtiğin yerel klasöre kopyala. iCloud simgesi varsa tüm içeriğin indirilmesini bekle. Sadece kısayol veya bulut yer tutucusu yeterli değildir.

2. Doğru dosyaya gir

Finder'da 01-Sifirdan-Kurulum > Yeniden-Derleme > Proje > Osmanlica.xcodeproj yolunu aç. Son dosyaya çift tıkla. Xcode'u seçmen istenirse Xcode ile aç.

3. Proje, paket ve IPA ayrımı

Package.swift uygulamanın tamamını açacağın dosya değildir. Hazir-IPA içindeki dosya eski hesabın imzasını taşır; yeni ücretsiz hesabın için doğrudan kurulum yolu değildir. Kaynak proje üzerinden yeniden derle.

4. Hazır ücretsiz yapılandırma


Bu Proje kopyası tek uygulama hedefiyle hazırlanmıştır; App Group ve paylaşım uzantısı gerektirmez. Ana geliştirme arşivindeki proje ise özgün tam yapılandırmayı saklar. İlk kurulumda ayar yardımcısını çalıştırman gerekmez.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN



Ücretsiz Apple hesabını seç

Burada hesabı uygulamaya bağlarız. Üyelik satın alma ekranına gitmen gerekmez. Hesap parolanı yalnız Apple veya macOS'un kendi penceresinde kullan.

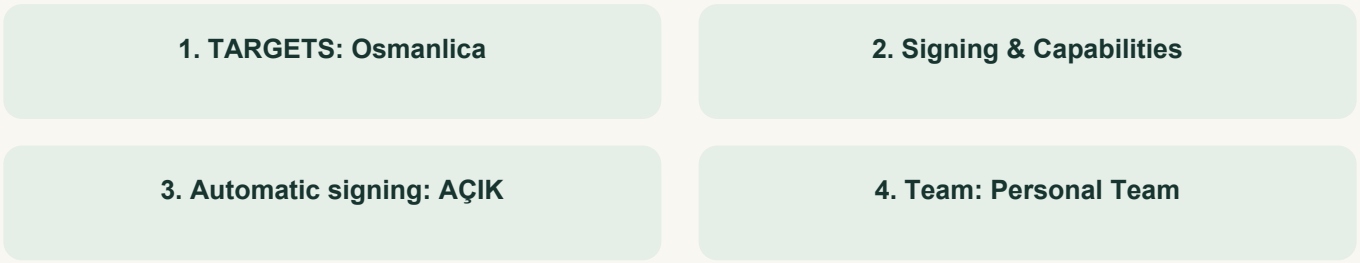

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Xcode'a giriş yap

Xcode > Settings > Apple Accounts bölümünü aç. + veya Add Apple Account ile hesabını ekle. Eski hesabı kullanmak zorunda değilsin. Doğrulama kodunu Apple'ın penceresinde tamamla.

2. Uygulama hedefini seç

Proje penceresinin solunda mavi Osmanlica proje simgesine tıkla. Ortadaki TARGETS bölümünden Osmanlica'yı seç; Signing & Capabilities sekmesini aç.

3. Personal Team seç


Automatically manage signing işaretli olsun. Team alanında Adın (Personal Team) seç. Ücretli üyelik olmadan görünen kişisel takım budur. Bu kopyada App Groups yetkisi ve OsmanlicaShare hedefi bulunmamalı.

4. Benzersiz uygulama kimliği

Bundle Identifier alanını ilk kurulumda kendine özgü yap: örneğin com.adin.osmanlica2031. Boşluk ve Türkçe karakter kullanma. Seçtiğin kimliği ve hesabı bir yere kaydet. Sonraki haftalarda bunları değiştirme; değişiklik ayrı bir uygulama kurulmasına neden olabilir.


Bu sürümde paylaşım menüsündeki "Osmanlıca'ya kaydet" uzantısı yoktur. Kütüphane içindeki + > Dosya içe aktar ve Metin veya bağlantı seçeneklerini kullan.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN

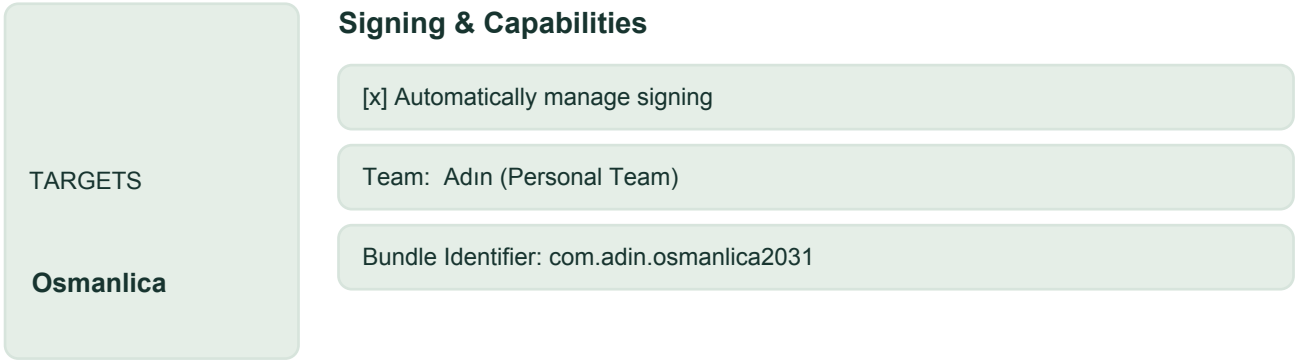

iPhone’u Mac’e tanıt

İlk kurulumu kabloyla yapmak daha anlaşılır ve daha güvenilirdir. SIM kart şart değildir; Apple doğrulaması için gerektiğinde Wi-Fi kullanılabilir.

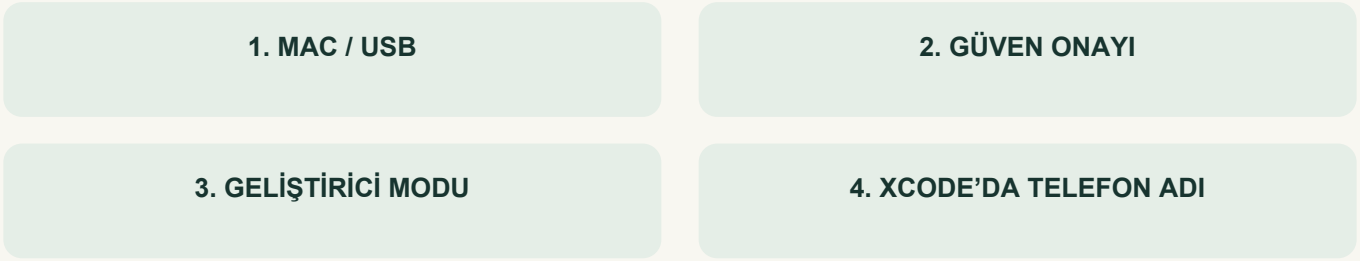

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Bağla ve güven

Veri aktarabilen kabloyla iPhone’u bağla, kilidini aç. “Bu bilgisayara güvenilsin mi?” çıkarsa kendi telefonunda Güven seçip ekran kilidi kodunu gir.

2. Xcode’un telefonu görmesini bekle

Window > Devices and Simulators içinde cihazının adı görünmeli. Hazırlık veya eşleştirme sürüyorsa tamamlanmasını bekle. Telefon yoksa kabloyu, kilidi ve Xcode-iOS uyumunu kontrol et.

3. Developer Mode

iOS isterse Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Geliştirici Modu’nu aç. Yeniden başlatma ve son onayı telefonda tamamla. Menü ilk Xcode bağlantısından sonra görünebilir. Telefonun kişisel kilit kodunu kimseye verme.

4. Doğru hedef


Xcode üst çubuğunda şema Osmanlica, hemen yanında kendi iPhone’unun adı olmalı. “Any iOS Device” veya adı Simulator ile biten bir aygıt telefon kurulum hedefin değildir.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN



Derle, kur ve ilk kez aç

Xcode kaynak kodu uygulamaya dönüştürür, senin ücretsiz hesabınla imzalar ve bağlı telefona yükler. İlk derleme ve kitap aktarımı zaman alabilir.

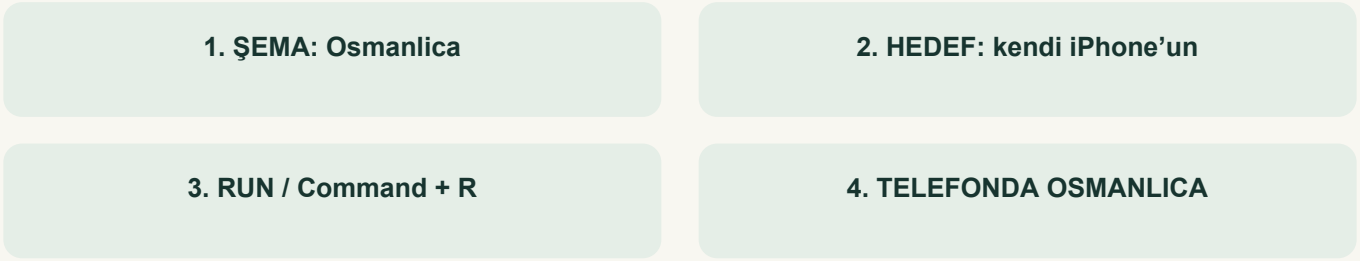

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Çalıştır

Üst soldaki üçgen Run düğmesine bas veya Command + R kullan. İlerleme bitene kadar kabloyu çıkarma; telefonun kilidi açık kalsın. Arşivde 55 büyük PDF olduğu için ilk yükleme küçük bir deneme uygulamasından uzun sürer.

2. Sistem pencereleri

codesign Anahtar Zinciri parolası isterse genellikle Mac oturumunun/anahtar zincirinin parolası istenir; Apple hesabının doğrulama kodu değildir. Pencerenin sistem penceresi olduğundan emin olarak kendin yanıtla.

3. Güven hatası varsa


iOS “Untrusted Developer” gösterirse Ayarlar > Genel > VPN ve Aygıt Yönetimi altında ilgili geliştirici kaydını kontrol edip kendin güven ver. Bu bölüm yalnız bir kayıt oluştuğunda görünür. Apple doğrulaması internet isteyebilir.

4. İlk kullanım

Telefonda Osmanlıca açılınca Dersler’den bir ders aç. Kaynak sayfasını ve “Kitapta bu sayfayı aç” geçişini dene. Kütüphane > Kitaplar’da kitapları görmelisin. Sonra Xcode’u durdurup telefondaki uygulama simgesinden tekrar aç; günlük kullanım için Mac’in bağlı kalması gerekmez.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN

Xcode üst araç çubuğu




1. Şemayı seç **2. Hedefi seç** **3. Run / Command + R**

Simulator seçilirse Mac’e; gerçek cihaz seçilirse telefona kurulur.

Sözlük paketini telefona taşı

Ders kitapları uygulamanın içinde gelir. Üç sözlük PDF’si ve arama indeksi ayrıca Sozluk-Paketi klasöründe saklanır; bu paketi bir kez içe aktar.

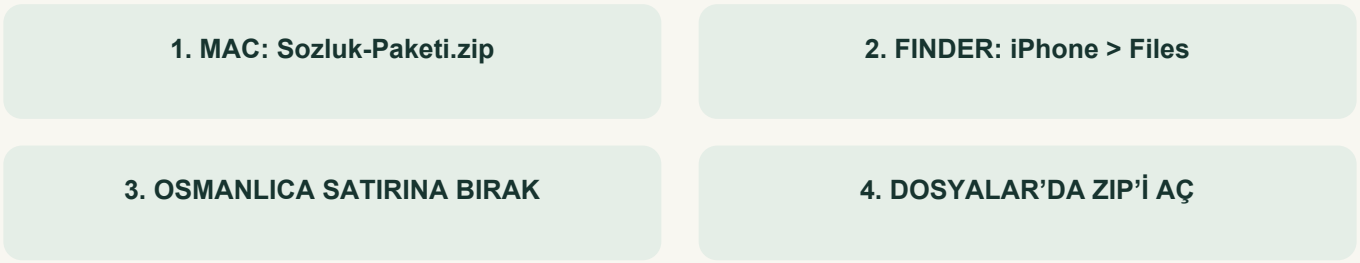

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Mac’te ZIP oluştur

Finder’da 01-Sifirdan-Kurulum içindeki Sozluk-Paketi klasörüne sağ tıkla > Sıkıştır. Oluşan ZIP’i kullan. Klasörün içindeki dosya adlarını değiştirme.

2. Finder üzerinden aktar

Telefon bağlıyken Finder’ın solundan iPhone’u seç > Files / Dosyalar sekmesi. ZIP’i buradaki Osmanlıca uygulaması satırına sürükle. Sync / Eşzamanla düğmesine basman gerekmez. Satır görünmüyorsa uygulamayı bir kez aç ve bağlantıyı yenile.


3. Telefonda ZIP’i aç

Dosyalar > Göz At > iPhone’umda > Osmanlıca yoluna gir. Sozluk-Paketi.zip dosyasına bir kez dokun; açılma bitince bir klasör oluşur. Bu adım sözlüğü henüz uygulamaya kurmaz.

4. Doğru klasörü tanı

Açılan klasörün içinde Lexicons, Sources ve dictionary-install.json bulunmalı. İç içe klasör varsa bu üçünün birlikte bulunduğu seviyeye git. Tek bir PDF seçmek paket kurulumu değildir.


GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN

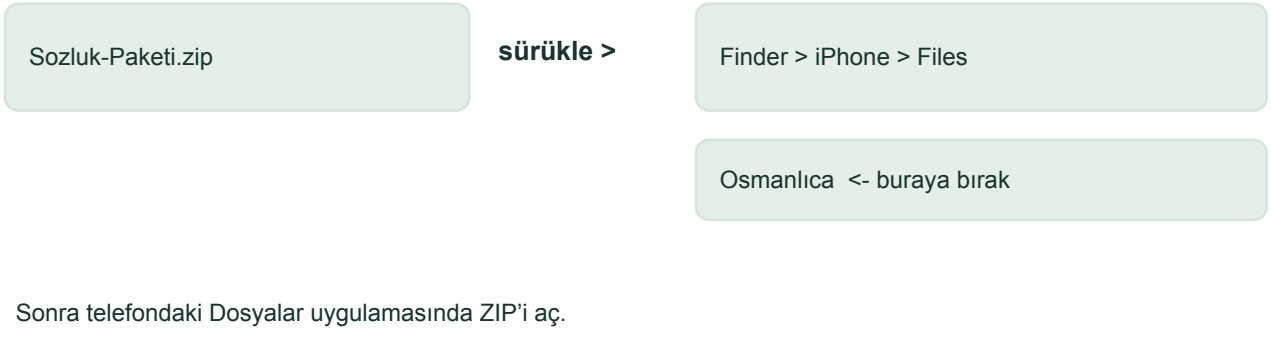

Sonra telefondaki Dosyalar uygulamasında ZIP’i aç.

Sözlüğü kur ve kontrol et

İnternete bağlı bir sözlük servisi gerekmez. Arama sonuçları özgün sözlük sayfasına ulaşmanı sağlar.

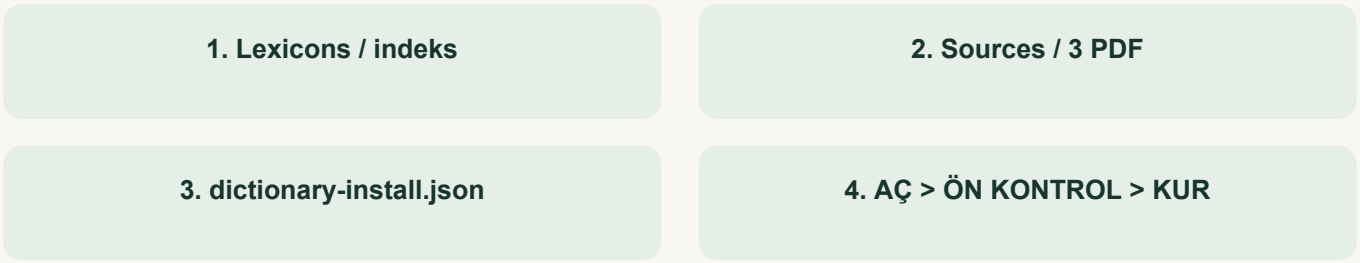

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Klasör seç

Osmanlıca > Sözlük > Sözlük paketini kur > Kurulum klasörünü seç yolunu aç. Dosyalar penceresinde iPhone'umda > Osmanlıca > Sozluk-Paketi içine gir. Lexicons, Sources ve dictionary-install.json birlikte görünürken Aç'a bas.

2. Ön kontrolü oku

Paket sürümü dictionary-development-2026.10.12.126-latin olmalı. Yaklaşık 488 MB ham veri, 10.294 arama kaydı ve 3 kaynak içerir. Uygulamanın hesapladığı boş alan yeterliyse "Arama indeksini ve kaynakları kur" düğmesine bas.


3. Sonucu dene

Kurulum tamamlandı mesajını bekle. Devellioğlu PDF'sini aç, sonra aramaya kitab yazıp kitâb sonucunu aç. Cevap olarak özgün madde görüntüsünü görmelisin. Kâmûs-ı Türkî tam PDF olarak okunur; aranabilir madde kaynağı değildir.

4. Özgünleri sakla


ZIP veya açılmış aktarım klasörünü kaldırmadan önce kurulumun tamamlandığını ve kitapların açıldığını doğrula. Mac'teki ana Sozluk-Paketi kopyasını koru. İşlem yarıda kalırsa uygulamadaki durum ve hata mesajını oku; özgün paketten yeniden seçebilirsin.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN

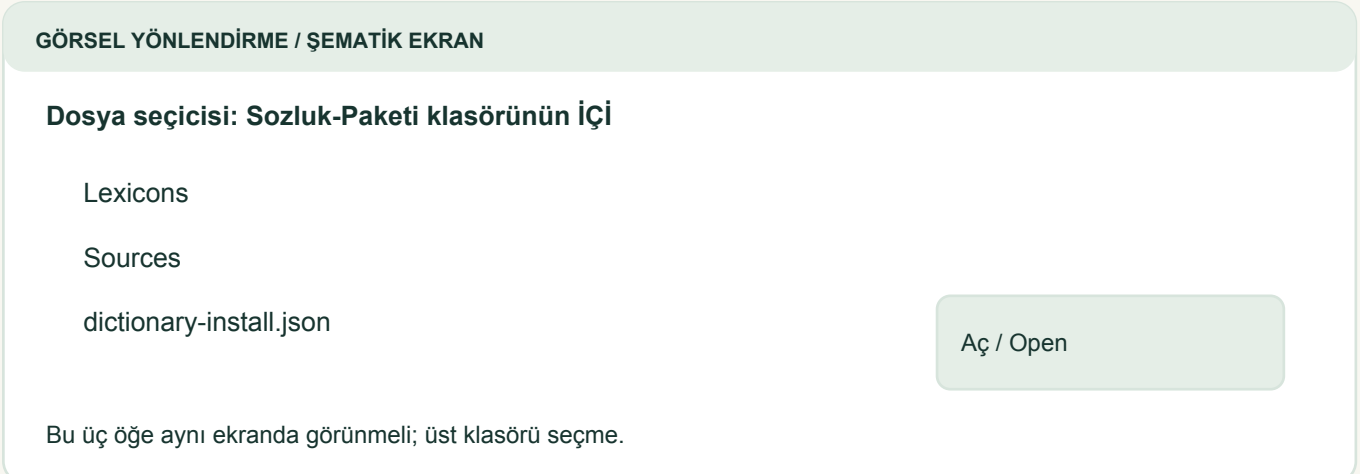

7 günlük yenileme rutini

Ücretsiz imza süresi dolunca uygulama açılmayabilir. Bu, otomatik olarak derslerin silindiği veya arşivin bozulduğu anlamına gelmez.

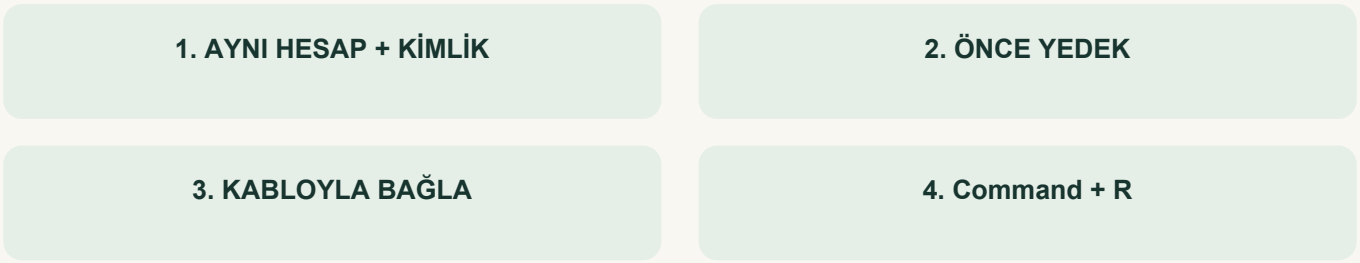

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Aynı çalışma kopyasını kullan

İlk kurduğun Osmanlica.xcodeproj dosyasını aç. Aynı Apple hesabı, aynı Personal Team ve aynı Bundle Identifier ile devam et. Her hafta yeni kimlik oluşturma.

2. Önce yedek al

Uygulama hâlâ açılıyorsa Bugün > Ayarlar > Dosyalar'a tam yedek aktar yoluyla yedek al. Bu yedeği telefon dışına da kopyala. Güncelleme genellikle veriyi korur; tek koruman buna güvenmek olmasın.

3. Yeniden kur

Telefonu kabloyla bağla, kilidini aç, Xcode hedefinden telefonunu seç ve Command + R yap. Mac'in internete erişimi olsun; Xcode yeni imza/profil isteyebilir. Uygulamayı telefondan silme.

4. Veri görünmüyorsa dur

İki Osmanlıca simgesi oluştuysa veya ilerleme boş görünüyorsa farklı hesap/kimlik kullanılmış olabilir. Eski uygulamayı silme. Yeni kimlikle devam etmen gerekiyorsa eski uygulamadan alınmış tam yedeği açıkça geri yükle. Hesap değiştirerek eski uygulamanın verisinin kendiliğinden geleceğini varsayma.

Apple şu anda ücretsiz hesaplarda 7 günlük profil, en fazla 3 aygıt ve aygıt başına 3 uygulama sınırı bildiriyor. Gelecekte kuralları Apple'ın resmî sayfasından tekrar kontrol et.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN



Uygulamayı silme. Bundle Identifier değerini değiştirme.

İlerlemeni telefon dışında koru

Arşiv, uygulama ve içeriği kurtarır. Bugünden sonra yapacağın çalışmaların korunması için ayrıca kendi güncel yedeklerini alman gerekir.

1. iPHONE / TAM YEDEK

2. MAC / TARİHLİ KOPYA

3. HARİCİ DİSK / İKİNCİ KOPYA

4. ÖNİZLE > GERİ YÜKLE

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Tam yedek oluştur

Bugün > Ayarlar > Dosyalar'a tam yedek aktar seç. Hazırlığın bitmesini bekle. Dosyalar penceresinde iPhone'umda > Osmanlıca gibi bulabileceğin bir yere kaydet; sözlük kurulum klasörünün içine koyma.

2. Mac'e ikinci kopya

Telefon bağlıyken Finder > iPhone > Files > Osmanlıca bölümündeki yedeği Mac'e sürükle. Tarih eklenmiş ayrı klasörde sakla; önceki sağlam yedeği hemen silme. Yedek bir paket/klasör olarak görünürse tümünü birlikte taşı.

3. Geri yükleme

Yedeği yeniden telefona taşı. Osmanlıca > Ayarlar > Yedekten geri yükle ile seç. Önizlemede dosyaları, kayıt sayısını ve gerekli boş alanı incele. Onay verdiğinde mevcut veriler yedekteki hâline döner; önce mevcut durumun da yedeğini al.

4. Saklama kuralı

En az iki bağımsız fiziksel kopya tut: örneğin Mac ve harici disk. Aynı diskte iki klasör disk arızasına karşı koruma değildir. 04 klasöründeki tarihî denetim yedeklerini kendi son çalışman sanıp geri yükleme.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN


iPhone / tam yedek > Mac / tarihli kopya

Yedeği uygulama dışında sakla.

Harici disk / ikinci kopya

Sorun olduğunda bu sayfaya dön

Hata mesajını aynen oku. Çözüm olarak uygulamayı silmek veya rastgele hesap değiştirmek ilk adım değildir.

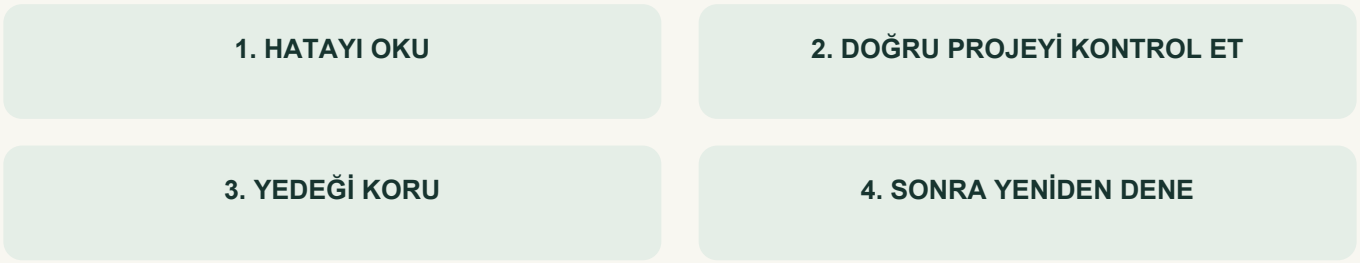

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Signing / App Groups hatası

01 içindeki Proje'yi açtığını kontrol et. Ücretsiz kopyada tek Osmanlica hedefi olmalı; App Groups görünmemeli. 02'deki eski projeyi açmış olabilirsin. Gerekirse sayfa 15'teki --personal yardımcısını yalnız çalışma kopyasında kullan.

Identifier not available / süre doldu

İlk kurulumda kimlik alınmışsa kendine özgü bir Bundle Identifier seç. Daha önce çalışan kurulumda süre dolmuşsa kimliği değiştirmek yerine aynı hesapla yeniden Run yap. Ücretsiz uygulama sınırına ulaştıysan Xcode mesajını izle; silmeden önce ilgili uygulamanın yedeğini al.

Telefon veya klavye görünmüyor

Kablo veri taşımalı, kilit açık olmalı. Xcode > Devices and Simulators durumunu oku. Mac'in telefon denetim aracı ekran klavyesini gizlediyse denetim bağlantısını kapatıp klavyeyi yeniden dene; uygulama verisini silme.

Derleme / kaynak dosyası hatası


Klasörü tüm alt dosyalarıyla kopyaladığını ve bulut indirmelerinin bittiğini kontrol et. Native/build/CFSRSOptimizer.xcframework eksikse özgün arşivden geri al. Yeni Xcode eski Swift koduna uyarlama gerektirebilir; bu olasılık arşivle tamamen ortadan kalkmaz.

Sözlük paketi bulunamadı

PDF'yi veya ZIP'i değil, dictionary-install.json ile Lexicons ve Sources'un beraber durduğu klasörü seç. Boş alan yetmiyorsa kişisel yedekleri silmeden güvenli bir başka yere taşı. Uygulamanın veri klasörlerini elle değiştirme.

Yedek yol: Mac’te simülatör

Telefon veya Apple hesabı hazır değilken Mac’te öğrenmeye başlayabilirsin. Simülatör Mac üzerinde çalışır; iPhone’un içinde çalışan bir sistem değildir.

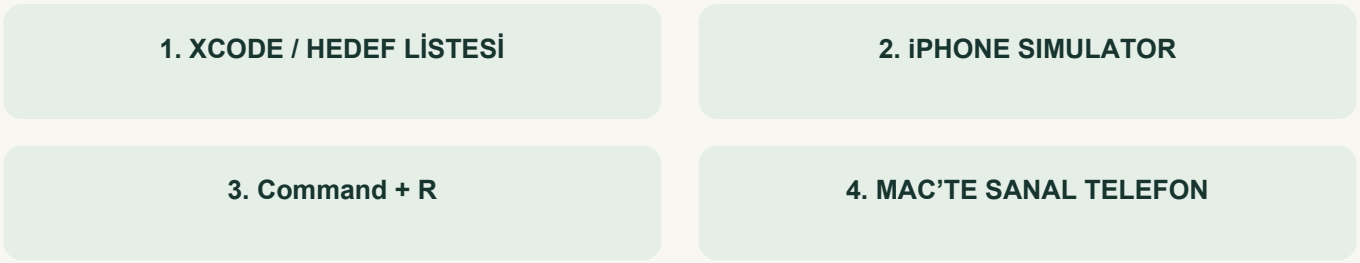

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

1. Runtime yükle

Xcode > Settings > Components / Platforms bölümünden uygun iOS Simulator bileşenini indir. Menü adı Xcode sürümüne göre değişebilir. Apple Silicon uyumlu, iOS 26 veya üzeri bir simülatör kullan.

2. Simülatörü seç

Aynı Osmanlica.xcodeproj açıkken üstte Osmanlica şemasını seç. Yanındaki hedef listesinden iPhone 17 Pro Max veya başka bir iPhone Simulator seç. Bu işlem gerçek telefonuna kurulum yapmaz.

3. Çalıştır

Command + R yap. İlk açılışta sanal iPhone’un başlamasını bekle. Dersler ve kitaplar uygulamayla birlikte gelir. Mouse tıklaması dokunma, mouse kaydırması liste kaydırması yerine geçer.

4. Sözlük aktarımı

Bu klasördeki SIMULATOR_DOSYALARI.py yardımcı aracı, yalnız açık tek simülatördeki bu uygulamanın Documents klasörünü gösterir veya sözlük paketini oraya kopyalar. Kullanımı sayfa 15’te. Ardından uygulama içinde sayfa 9’daki klasör seçimiyle kur.

5. Ayrı kayıtlar

Simülatörün ilerlemesi telefona otomatik gitmez. Tam yedekle taşı. Simulator > Erase All Content and Settings veya uygulamayı silme, sanal cihazdaki kayıtlarını kaldırabilir. Önce dışarı yedek al.

GÖRSEL YÖNLENDİRME / ŞEMATİK EKRAN

Xcode üst araç çubuğu


Run > | Osmanlica | iPhone Simulator

1. Şemayı seç **2. Hedefi seç** **3. Run / Command + R**

Simulator seçilirse Mac’e; gerçek cihaz seçilirse telefona kurulur.

Neler var, neler farklı?

Ücretsiz kurulum için içerik azaltılmadı. Hesap yetkisi gerektiren paylaşım yolu ayrı tutuldu.

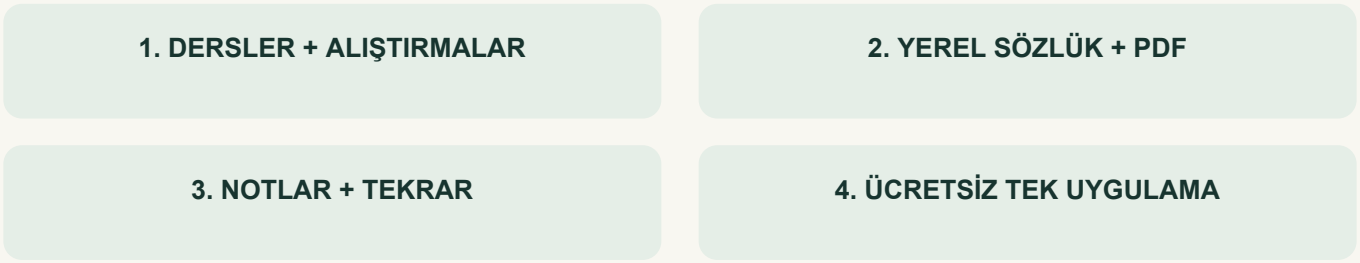

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Korunan içerik ve işlevler

38 ders; 125 ders, 707 sınırsız çalışma, 17 değerlendirme ve 21 yoklama grubu; 55 PDF kitap; 75 tekrar kartı tanımı ve 90 okuma. Kaynak görüntüsü, durdurup sürdürme, FSRS tekrarı, notlar ve yedekleme aynı kaynak temeline dayanır.

Ücretsiz kopyadaki fark

Safari veya Fotoğraflar'ın Paylaş menüsünde Osmanlıca hedefi bulunmaz. Uygulama içinden Kütüphane > + > Dosya içe aktar ile PDF/görüntü/metin; Metin veya bağlantı seçeneğiyle URL eklenebilir. App Group kullanımı bu kopyada kapalıdır.

Sözlük sınırı

10.294 arama kaydı Devellioğlu'nun Latin başlıklarından gelir. Osmanlı harfli Kâmûs PDF olarak saklanır. Her kelimeyi metne bağlayan otomatik sistem veya görüntüden yazı tanıma yoktur. Esas başvuru özgün madde görüntüsüdür.

Hazır IPA ve eski hesap

Hazir-IPA ve 06'daki arşiv eski ücretli takımın 1.0.0 (5) çıktısıdır. Yeni ücretsiz hesap için kullanacağın yol kaynak kodudur. Şifreler ve özel imzalama anahtarları pakete konmadı; Xcode yeni hesabınla yenilerini oluşturur.

Doğrulamanın sınırı

55 kitap ile sözlük dosyalarının SHA-256 kontrolü ve boş önbellekle çevrimdışı Rust bağımlılık çözümü geçti. Ücretsiz hesapla gerçek iPhone imzalama testi bu arşiv hazırlığında yapılmadı. Ayrıntılı güncel sonuçlar DOGRULAMA-SONUCU.json dosyasındadır.

Yardımcı araçları kullanma

Normal iPhone kurulumu için Terminal zorunlu değildir. Bu sayfa bütünlük kontrolü, yapılandırmayı geri alma ve simülatör dosyalarına erişim içindir.



Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Terminal'de klasöre girme

Terminal'i aç. cd yaz, ardından bir boşluk bırak. Finder'daki hedef klasörü Terminal'e sürükle; yol otomatik gelir. Enter'a bas. Kopyaladığın komutlarda başka kişinin eski kullanıcı adını kullanma.

Arşiv bütünlüğü

01-Sifirdan-Kurulum klasöründeyken python3 BUTUNLUGU_KONTROL_ET.py çalıştır. Bu işlem dosya silmez ve internete gitmez. Özgün kopyada "uygun" beklenir. Xcode'da kimlik değiştirilen çalışma kopyasında ilgili ayar dosyalarının değişmesi normaldir; esas arşivi ayrı tut.

Ücretsiz yapılandırmayı geri alma

Yeniden-Derleme/Proje klasöründeyken python3 KURULUM_AYARLA.py --personal çalıştır. Xcode ayarları yeniden üretilir; sonra Team ve Bundle Identifier'ı daha önce kaydettiğin aynı değerlerle seç. Kişisel veriye dokunmaz ama proje ayarını değiştirir.

Simülatör dosyaları


01 klasöründeyken python3 SIMULATOR_DOSYALARI.py --show çalıştır; dönen Documents yoluna Finder > Git > Klasöre Git ile ulaş. Sözlük kopyalamak için --copy-dictionary kullan. Kimliği değiştirdiysen --bundle com.adin.osmanlica2031 ekle. Tek bir simülatör açık olmalı; uygulama önce kurulmuş olmalı.

Python yoksa

python3 bulunamadı hatası alırsan Python 3'ü python.org resmî sitesinden kur. Bu yardımcılar ek Python paketi istemez. Python yüklemek iPhone'a uygulama kurmak veya hesabına giriş yapmak değildir.

Beş yıl sonrası için teknik notlar

Kaynakların korunması eski hesap bağımlılığını kaldırır. Apple’ın gelecekteki sistem ve imzalama kurallarını sabitlemez.

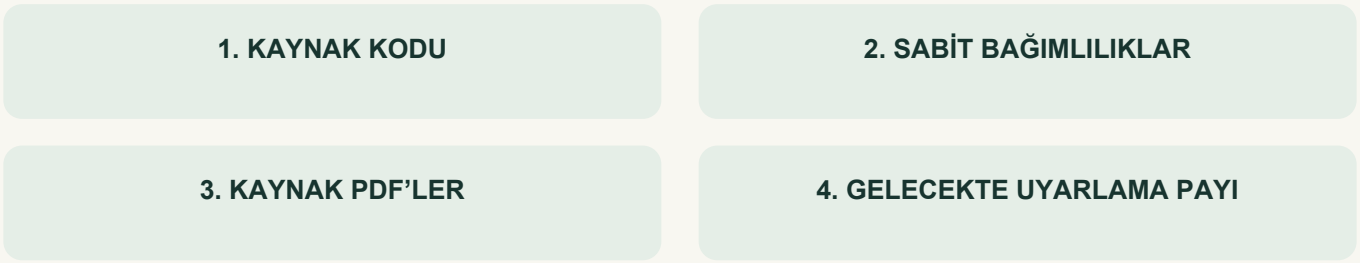

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Yerel kütüphane

Native/build/CFSRSOptimizer.xcframework hazırdır; normal Xcode derlemesi için Rust kurmak gerekmez. FSRS kaynakları Native/FSRSOptimizer, sabit sürümler Cargo.lock ve bağımlılık kaynakları vendor içinde bulunur.

Rust yeniden derlenecekse

Rust’ı resmî rust-lang.org araçlarından kur. Bu arşivin sürümü rustc/cargo 1.98.1’dir. rustup target add aarch64-apple-darwin aarch64-apple-ios aarch64-apple-ios-sim komutuyla hedefleri edin. Proje klasöründeyken sh scripts/build_rust.sh çalıştır. İlk derleyici ve hedef kurulumu internet ister; vendor yalnız paket kaynaklarını içerir.

Ücretli üyelik sonradan seçilirse

Ayrı bir çalışma kopyasında python3 KURULUM_AYARLA.py --paid --team TAKIMKODUN --bundle com.adin.osmanlica komutunu kendi 10 karakterli Team ID’nle kullan. App Group ve paylaşım uzantısı yeniden eklenir. Ücretsiz yol için bu adım gerekmez. Gerçek hesabın izinlerini Xcode’da ayrıca tamamlamak gerekir.

Arşiv sınırları


macOS, Xcode, iOS Simulator ve Rust yükleyicileri bu pakette yoktur. Tamamen internetsiz yeni Mac kurulumunu tek başına sağlamaz. Tarihî envanterde bulunamayan 29 eski dosya yolu kayıtlıdır; bunlar aktif 55 kitap ve üç sözlüğün eksik olduğu anlamına gelmez. Kaynak araştırma araçlarının bazı eski yolları taşınabilir uygulama derlemesi için gerekli değildir.

Kişisel koruma

Kaynak kitapların arşivde bulunması herkese açık dağıtım hakkı anlamına gelmez. Bu paket kişisel kurtarma amacıyla hazırlanmıştır. Özel notların/yedeklerin bulunduğu büyük arşivi rastgele paylaşma.

Son kontrol ve resmî başvuru

Kurulum bittiğinde aşağıdaki kısa turu tamamla; sonra arşivi güvenli yere kaldırıp çalışma kopyasını haftalık yenileme için sakla.

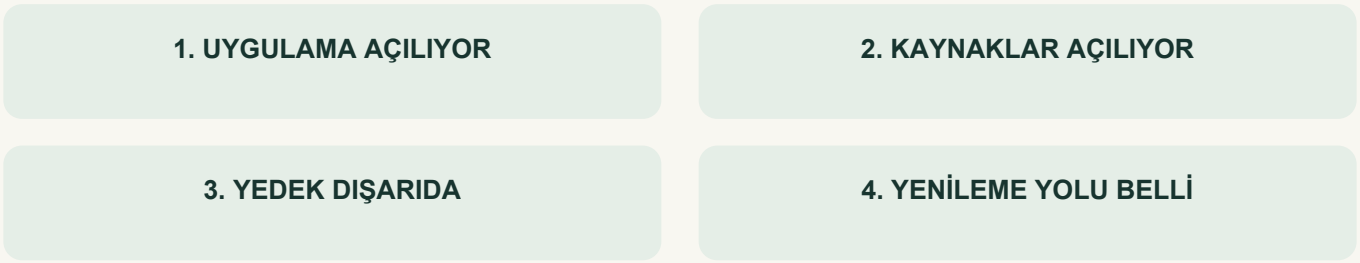

Şematik yol haritası - gerçek ekran görüntüsü değildir.

Telefon kontrolü

Uygulama simgesinden açılıyor. Bir ders ve tam kaynak kitabı açılıyor. Sözlük kurulduysa kitab araması ve özgün madde görüntüsü geliyor. Bir yer imi ekleyip uygulamayı kapatıp açınca korunuyor.

Yedek kontrolü

Tam yedeği dışa aktarabiliyorsun. Mac'te bunun ayrı kopyası var. Hesabını ve Bundle Identifier değerini kendi notuna yazdın. Haftalık yenilemede uygulamayı silmeyeceğini biliyorsun.

Arşiv kontrolü

01 klasörü tek başına mevcut; SHA-256 denetim aracı çalışıyor. İkinci harici kopya var. Kılavuz PDF'si ve düz metin sürümü okunuyor. İleride yaptığın değişiklikleri tarihli ayrı arşive al; bu kopyayı üstüne yazarak kaybetme.

Apple: ücretsiz hesap ve süreler

developer.apple.com/help/account/basics/about-your-developer-account

Apple: takım ve çalıştırma

help.apple.com/xcode/mac/current/en.lproj/dev23aab79b4.html
developer.apple.com/documentation/xcode/building-and-running-an-app

Apple: Geliştirici Modu ve bileşenler

developer.apple.com/documentation/xcode/enabling-developer-mode-on-a-device
developer.apple.com/documentation/xcode/downloading-and-installing-additional-xcode-components

Rehber tarihi: 15 Ekim 2026. Apple bağlantıları değişirse resmî sitede başlıkları arat. Bu belge gelecekteki Apple koşullarını veya her yeni SDK ile değişikliksiz derlenmeyi garanti etmez.