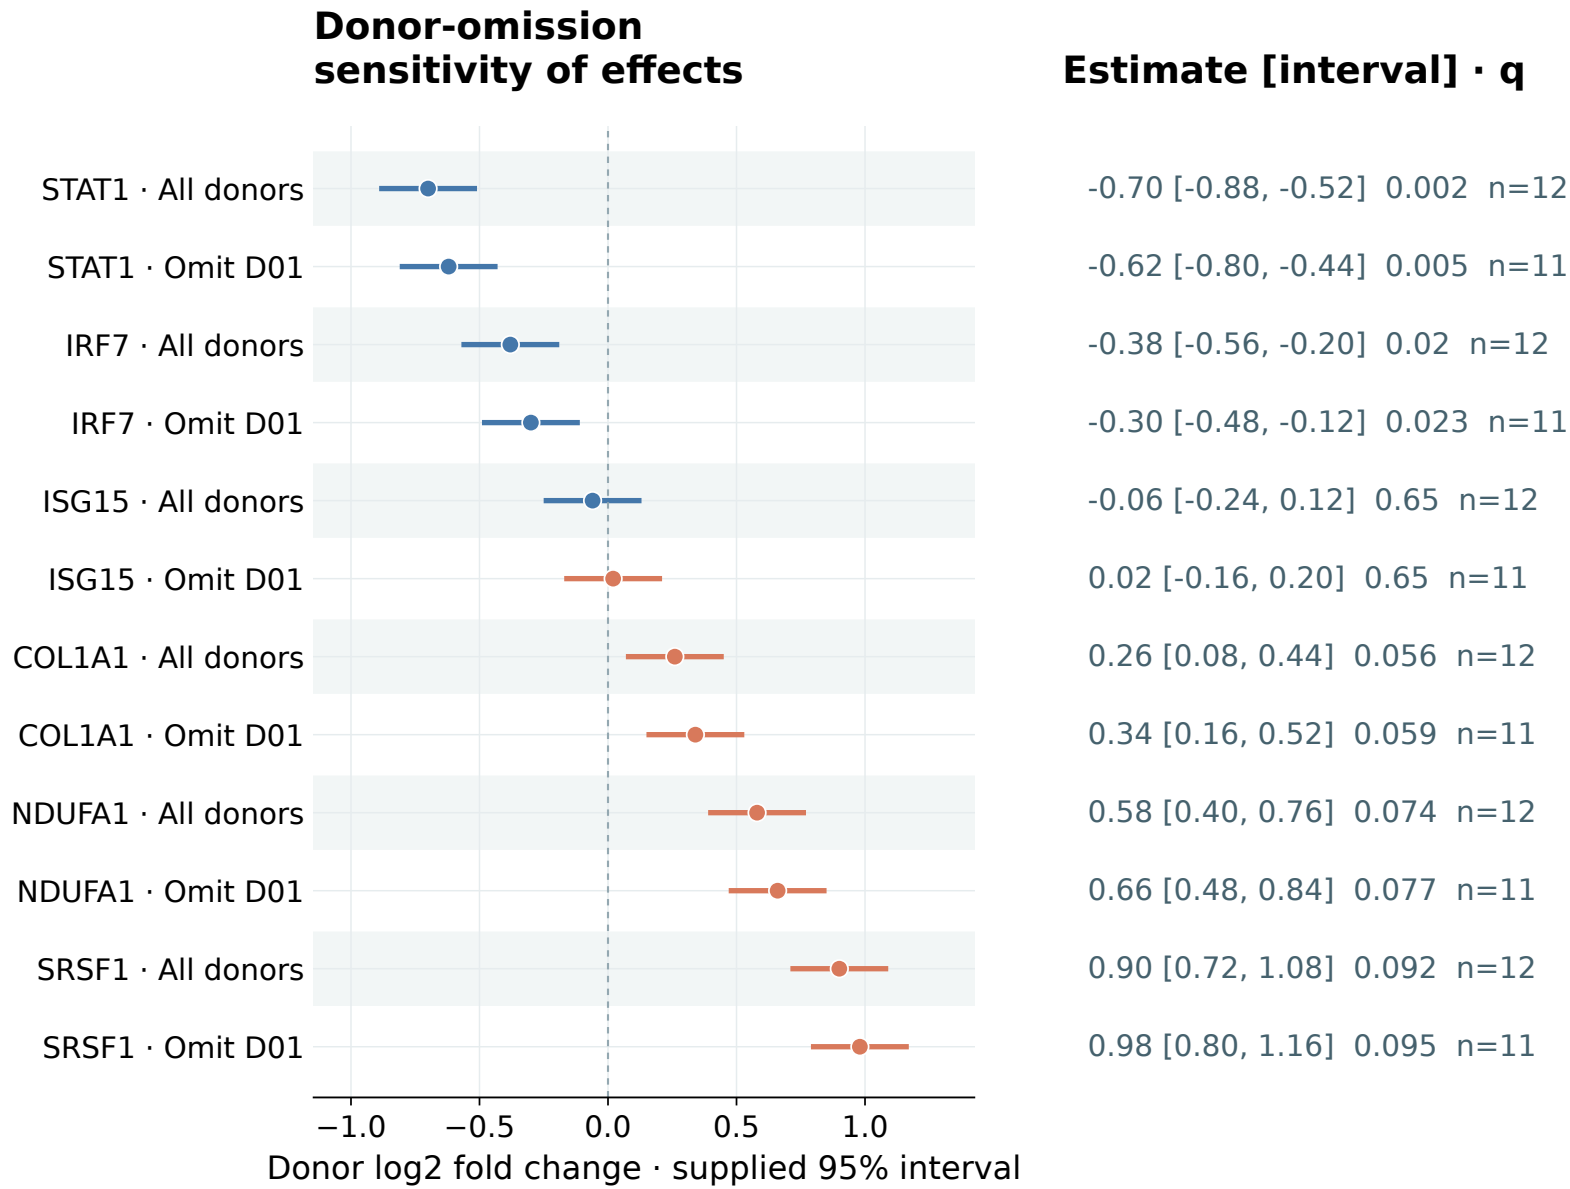
Donor-omission sensitivity of effects
Estimate [interval] · q
STAT1 · All donors
STAT1 · Omit D01
IRF7 · All donors
IRF7 · Omit D01
ISG15 · All donors
ISG15 · Omit D01
COL1A1 · All donors
COL1A1 · Omit D01
NDUFA1 · All donors
NDUFA1 · Omit D01
SRSF1 · All donors
SRSF1 · Omit D01
-0.70 [-0.88, -0.52] 0.002 n=12
-0.62 [-0.80, -0.44] 0.005 n=11
-0.38 [-0.56, -0.20] 0.02 n=12
-0.30 [-0.48, -0.12] 0.023 n=11
-0.06 [-0.24, 0.12] 0.65 n=12
0.02 [-0.16, 0.20] 0.65 n=11
0.26 [0.08, 0.44] 0.056 n=12
0.34 [0.16, 0.52] 0.059 n=11
0.58 [0.40, 0.76] 0.074 n=12
0.66 [0.48, 0.84] 0.077 n=11
0.90 [0.72, 1.08] 0.092 n=12
0.98 [0.80, 1.16] 0.095 n=11
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Donor log2 fold change · supplied 95% interval