STUCTURE ET PRESENTATION DES PAGES WEB

CLASSE 2II

Chargé de cours : Souleymane COULIBALY
Expert data mobile
Expert Cyber Sécurité
+223 76 29 90 78
+223 66 29 90 78
soulcoul5@gmail.com

OBJECTIFS

- Découvrir le web et ses origines
- Connaître les bases de la programmation web
- Comprendre les langages HTML pour structurer le contenu et CSS pour le mettre en forme
- Comprendre le fonctionnement de base des serveurs web
- Savoir créer des sites web statiques et intuitifs
- Démarrer avec une application web

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Page statique

Une page statique est une page web dont le contenu est **fixe, prédéfini et identique pour tous les visiteurs**, servi directement depuis le serveur sans traitement côté serveur (base de données, scripts complexes).
Elle est composée de fichiers HTML, CSS et JavaScript pré-existants, ressemblant à une brochure numérique où le contenu ne change que si un développeur le modifie manuellement, offrant rapidité et simplicité

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Page statique

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Page dynamque

Une page dynamique est une page web dont le contenu est généré à la demande et peut changer en fonction de l'utilisateur, de l'heure, de sa localisation ou d'autres données, contrairement à une page statique qui est toujours la même. Elle utilise des langages de programmation (comme PHP, Python) et des bases de données pour créer des expériences personnalisées, interactives et évolutives, comme les flux sur les réseaux sociaux ou les recommandations de produits

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Page dynamque

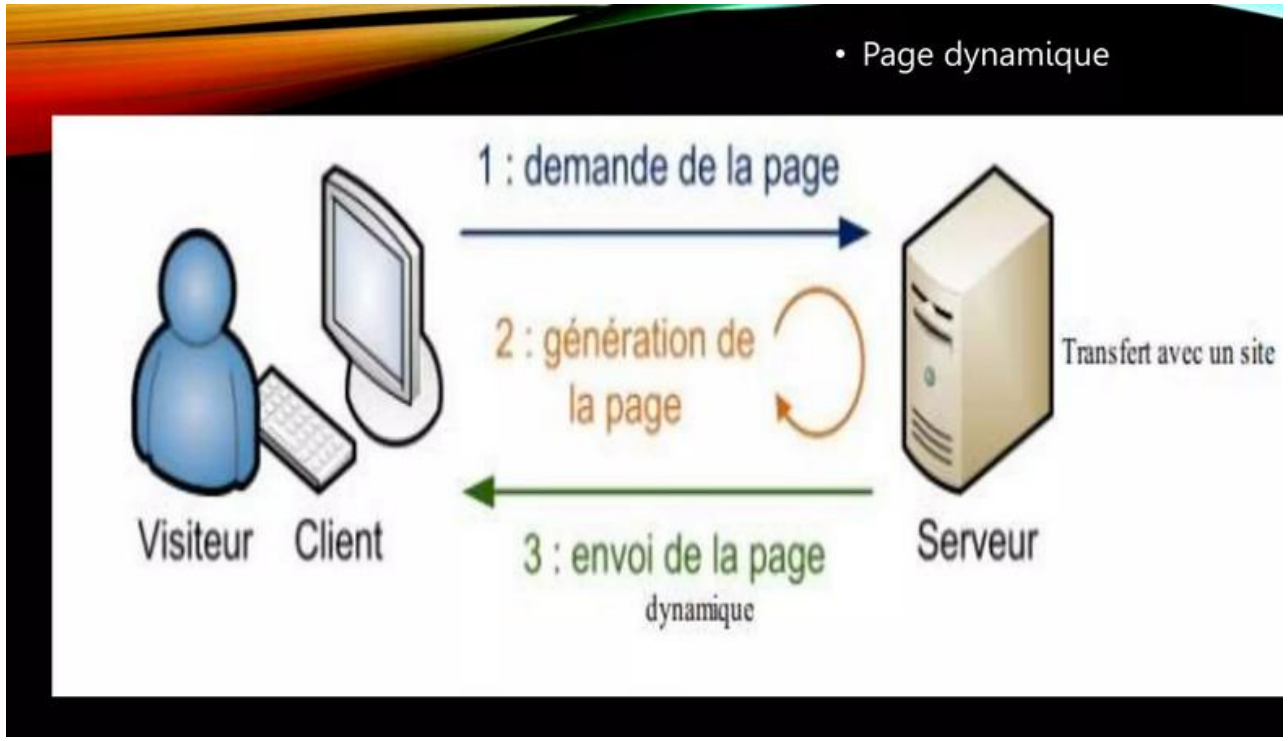

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

- Code qui s'exécute côté client
  - HTML *HyperText Markup Language*
  - *JAVASCRIPT*
  - *APPLET JAVA*
- Code qui s'exécute côté serveur
  - PHP
  - ASP
  - CGI,…
- Code qui s'exécute côté client ou serveur

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

3.2. Qu’est-ce que le PHP

Le PHP (**Hypertext Preprocessor**) est un langage de programmation **open source et gratuit**, principalement utilisé pour créer des pages web dynamiques et des applications web, fonctionnant côté serveur (server-side).
Il permet de générer du contenu HTML à la volée, d'interagir avec des bases de données (comme MySQL) et d'intégrer des fonctionnalités complexes (formulaires, chats, paniers d'achat).
C'est un langage très populaire, accessible aux débutants tout en étant puissant pour des projets avancés, et il est à la base de plateformes comme WordPress

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

- Le PHP(officiellement "**PHP: Hypertext Preprocessor**") est un langage complet, écrit en C, qui reprend une grande partie des spécificités techniques et sémantiques de ce langage.
- Le moteur d'interprétation du langage lit un fichier source PHP, puis génère un flux destination.

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Outils neccessaires

- Editeur de texte(notepad, sublim text, visual studio code,.....)
- Navigateur web
- Apache
- PHP
- MySQL

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Outils neccessaires

3 INTRODUCTION AU LANGAGE PHP

3.1 Introduction

Outils neccessaires

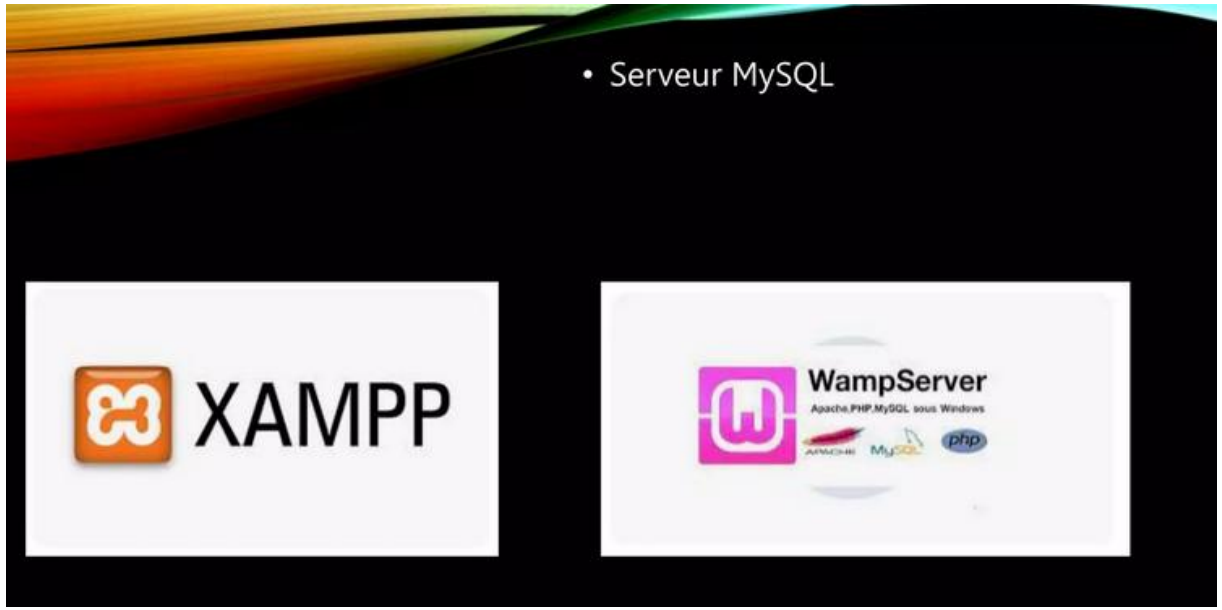

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

3.1 Introduction

3.2. Qu’est-ce que le PHP

```
• <!DOCTYPE html>
• <html lang="en">
• <head>
•     <meta charset="UTF-8">
•     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
•     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
•     <title>Document</title>
• </head>
• <body>
•     <p><?php echo"hello Ecrim"?></p>
• </body>
• </html>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

Inclusion d'une page

- Une des fonctionnalités les plus simples et les plus utiles de PHP est l'inclusion de pages. On peut très facilement inclure toute une page ou un bout de page à l'intérieur d'une autre. Cela va faciliter la tâche en évitant d'avoir à copier le même code HTML plusieurs fois.

- On utilise le code <?php include('dashboard.php'); ?>

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

Inclusion d'une page

- Une des fonctionnalités les plus simples et les plus utiles de PHP est l'inclusion de pages. On peut très facilement inclure toute une page ou un bout de page à l'intérieur d'une autre. Cela va faciliter la tâche en évitant d'avoir à copier le même code HTML plusieurs fois.

- On utilise le code <?php include('dashboard.php'); ?>

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

1. Inclusion d'une page

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Déclaration de Variable

Les chaînes de caractères (string): chaînes de caractères
Exemple : « Je suis un texte »

Les nombres entiers (int) : type nombre (Entier Naturel)
Exemple : « 1; 2; -1; -10 »

Les **nombres décimaux (float) :** type nombre avec Virgule (Décimale)
Exemple : « 1,5; -13,75; 5,25 »

Les booléens (bool): vrais ou Faux Exemple : true.

Rien (NULL): type nulle comme nulle

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Déclaration de Variable

Le type string (chaîne de caractères):	<?php $nom_du_etablissement = « Ecrim"; ?>
Le type int (nombre)**:**	<?php $etudiant = 100; ?>
Le type float (nombre décimale **):**	<?php $moyene = 15,5; ?>
Le type bool (booleen):	<?php $universite = true; ?>
Le type null (null):	<?php $produit = null; ?>

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Afficher le contenu du Variable

```
<?php
    echo$nom_du_etablissement;
?>
```

```
<?php
    echo $etudiant;
?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Afficher le contenu du Variable

```
<?php
    echo$nom_du_etablissement;
?>
```

```
<?php
    echo $etudiant;
?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Variable prédéfini

Variable	Description
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	Racine du serveur
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']	Langage accepté par le navigateur
$_SERVER['HTTP_HOST']	Nom de domaine du serveur
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']	Type de navigateur
$_SERVER['PATH_INFO']	Chemin WEB du script
$_SERVER['PATH_TRANSLATED']	Chemin complet du script
$_SERVER['REQUEST_URI']	Chemin du script
$_SERVER['REMOTE_ADDR']	Adresse IP du client
$_SERVER['REMOTE_PORT']	Port de la requête HTTP
$_SERVER['QUERY_STRING']	Liste des paramètres passés au script
$_SERVER['SERVER_ADDR']	Adresse IP du serveur
$_SERVER['SERVER_ADMIN']	Adresse de l'administrateur du serveur
$_SERVER['SERVER_NAME']	Nom local du serveur
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']	Type de serveur
$_SERVER['REQUEST_METHOD']	Méthode d'appel du script

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

PHP

2. Variable en PHP

- Variable prédéfini

EXEMPLE cela pour afficher l'address IP

```
<?php
    echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

FAIRE UNE CALCUL/CONDITION/ CONDITION MULTIPLE

- Calcul avec des operateurs simples

Symbole	Signification
+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division

exemple

```
<?php
    $nombre = (1 + 2) * 2;
    $nombre = 4 * 2;
    $nombre = 8 + 2;

?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

Symbole	Signification
==	Est égal à
>	Est supérieur à
<	Est inférieur à
>=	Est supérieur ou égal à
<=	Est inférieur ou égal à
!=	Est différent de

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Modulo

exemple

```
<?php
    $nombre = 10 % 2;   // ça donne 0
    $nombre = 7 % 6;    // ça donne 1
    $nombre = 83 % 5;   // ça donne 3

?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Les conditions
  - Le: if .... Else
  - Le: if .... Elseif

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Exemple de **if**

```
<?php
$age = 8;

        if ($age <= 12){
                echo "Salut gamin !";
        }
?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Exemple de boucle while

```php
<?php
    $nombre_de_lignes = 1;
while ($nombre_de_lignes <= 10)
        {
        echo 'Ceci est la ligne n°' .
        $nombre_de_lignes . '<br />';
    $nombre_de_lignes++;
        }
    ?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Exemple de boucle for

```php
<?php
for ($nombre_de_lignes = 1;$nombre_de_lignes <= 10;$nombre_de_lignes++)
{
echo 'Ceci est la ligne n°' . $nombre_de_lignes . '<br />';
}

?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Tableau numéroté

Clé	Valeur
0	François
1	Michel
2	Nicole
3	Véronique
4	Benoît
...	...

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Tableau numéroté

Pour créer le tableau

```
<?php
// La fonction array permet de créer un array
$prenoms = array ('François', 'Michel',
'Nicole', 'Véronique',
'Benoît');

$prenoms[] = 'François'; // Créera $prenoms[0]
$prenoms[] = 'Michel'; // Créera $prenoms[1]
$prenoms[] = 'Nicole'; // Créera $prenoms[2]

?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Tableau associatifs

Clé	Valeur
prenom	François
nom	Dupont
adresse	3 Rue du Paradis
ville	Marseille

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

- Tableau associatifs

Pour créer le tableau

```
<?php
// On crée notre array $coordonnees
    $coordonnees = array (
        'prenom' => 'François',
        'nom' => 'Dupont',
        'adresse' => '3 Rue du Paradis',
        'ville' => 'Marseille');

    $coordonnees['prenom'] = 'François';
    $coordonnees['nom'] = 'Dupont';
    $coordonnees['adresse'] = '3 Rue du Paradis';
    $coordonnees['ville'] = 'Marseille';
?>
```

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP

3 INTRODUCTION AU LANGAGE WEB SERVEUR PHP