


Contrat d'interface

Prélèvement à la source
des cotisations sociales
des auto-entrepreneurs par les
plateformes numériques

Phase « Identification »

Version 2026-2 31/03/2026

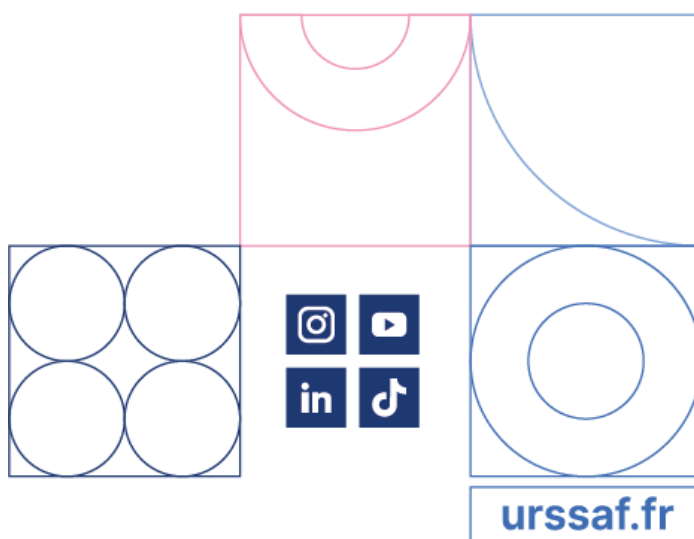

Version	Crée ou modifié le	Nature des mises à jour et commentaires
1.0	15/04/2025	Version initiale
1.1	04/07/2025	Version mise à jour : - Ajout du contrôle PNID_RT59 - Ajout de l'interdiction de la présence du point-virgule sur les champs MessageRefId et UserRefid - Ajout du caractère « ç » en caractère autorisé - L'identifiant plateforme est maintenant sur 7 caractères - Suppression du rejet PNID_RT40 (« erreur bloquante : Le bloc EntityUserIdentification doit être présent au moins une fois dans le fichier »), et du rejet PNID_RT44 (« Information : Le tag BirthDate ne contient pas une date valide »).
2025-1	24/09/2025	Version mise à jour : - Ajout d'une précision sur le fonctionnement du Bac à sable (§2.4 Cas spécifique d'un flux Bac à sable) - Précision concernant la durée d'inactivité d'un utilisateur, à partir de laquelle la plateforme n'est plus tenue d'interroger l'Urssaf pour cet utilisateur - Ajout du PNID_60
2025-2	16/10/2024	Version mise à jour : - Le taux de cotisation à appliquer peut maintenant avoir jusqu'à 3 chiffres après la virgule - Fusion de la nature d'activité Location de meublé cas général et Chambre d'hôte et ajout de la nature d'activité Restaurateur
2026-1	26/01/2026	Version mise à jour : - Ajout de précisions concernant le courriel reçu à l'issue du traitement des fichiers déposés sur le portail (chapitre 2.3) - Ajout d'une précision concernant la localisation du lieu de naissance (chapitre 3.2) - Ajout d'une précision concernant le caractère obligatoire du champ adresse email (chapitre 3.3.11) - Ajout de précisions sur la métadonnée attendue du fichier compressé (chapitre 3.4.7) - Modification du libellé de la nature d'activité NA03, Ajout de la nature d'activité NA10 « Chambre d'hôte » et suppression de la précision sous la table (chapitre 7.1.1) - Ajout d'une précision sur un taux de prélèvement retourné par l'Urssaf à 0,000% (chapitre 7.1.2)
2026-2	31/03/2026	Version mise à jour : - Ajout de précisions sur le sequence number (chapitre 3.4.3 ; 4.2 ; 5.2 ; 7.2) - Retrait du champ email comme un champ obligatoire (chapitre 3.3.11 ; 5.3.9 ; 7.3.9). Les annexes XSD ont été mises à jour en conséquence. - Modification de la précision sur la métadonnée et le nom du fichier attendu après compression (chapitre 3.4.7)

Tramage bleu : modifications et compléments d'information apportés dans la version 2026-1

Tramage vert : modifications et compléments d'information apportés dans la version 2026-2

Sommaire

1. Introduction	7
1.1 Objectifs et contenu du document	7
1.2 Glossaire.....	7
2. Général.....	9
2.1 Cadre légal	9
2.2 Processus.....	9
2.3 Déroulé de la Phase d'Identification	10
2.4 Cas spécifique d'un flux Bac à Sable	11
2.4.1 Utilisateurs entrant dans le champ de prélèvement – fonctionnement du Bac à sable	11
2.4.2 Taux de prélèvement par nature d'activités	11
2.5 Utilisation du Portail Plateformes Numériques	12
2.5.1 Modalités d'utilisation du service « Identification »	12
2.5.2 Description générale du parcours pour le dépôt des fichiers Identification	12
3. Fichier Identification	13
3.1 Règles métiers	13
3.1.1 Périmètre des utilisateurs à communiquer.....	13
3.2 Données à transmettre	14
3.3 Format des fichiers d'échange	15
3.3.1 Schéma applicable	15
3.3.2 Le message et les blocs de données.....	15
3.3.3 Le message et les informations techniques d'identification	15
3.3.4 Multiplicité	16
3.3.5 Niveau d'exigence des données	16
3.3.6 Schéma XSD	16
3.3.7 DPID_UCN	17
3.3.8 DPID_UCN / MessageSpec (dpid:MessageSpec_Type)	17
3.3.9 DPID_UCN / DPIDBody (dpid:Body_Type).....	18
3.3.10 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification (dpid:EntityUserIdentification_Type).....	18
3.3.11 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)	20
3.3.12 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)	20
3.4 Caractéristiques des fichiers	22
3.4.1 Format du fichier	22
3.4.2 Indication de l'Identifiant de Plateforme Numérique.....	22
3.4.3 Règles de nommage du fichier Identification	22
3.4.4 Compression.....	22
3.4.5 Taille maximum du fichier	23
3.4.6 Encodage du fichier XML.....	23
3.5 Contrôles opérés sur le fichier d'identification	23
3.5.1 Contrôles de premier niveau - Fichier.....	23
3.5.2 Contrôles de premier niveau - Validation format XML	24
3.5.3 Contrôles de premier niveau - Validation format XSD	24
3.5.4 Contrôles de premier niveau - Validation format message	24
3.5.5 Contrôles de second niveau	25
3.5.6 Liste des contrôles de second niveau	26

4. Fichier Rapport Global	28
4.1 Les règles métiers	28
4.2 Données renvoyées par l'Urssaf	28
4.3 Format des fichiers d'échange	29
4.3.1 Schéma applicable	29
4.3.2 Le message et les blocs de données.....	29
4.3.3 Description structure XML.....	29
4.3.4 DPGR_UCN.....	30
4.3.5 DPGR_UCN / MessageSpec (dpgr:MessageSpec_Type).....	30
4.3.6 DPGR_UCN / DPGRBody (dpgr:Body_Type).....	31
5. Fichier Rapport Détaillé.....	33
5.1 Les règles métiers	33
5.2 Données renvoyées par l'Urssaf	33
5.3 Format des fichiers d'échange	34
5.3.1 Schéma applicable	34
5.3.2 Le message et les blocs de données.....	34
5.3.3 Le message et les informations techniques d'identification	34
5.3.4 Description structure XML.....	34
5.3.5 DPDR_UCN.....	35
5.3.6 DPDR_UCN / MessageSpec (dpdr:MessageSpec_Type)	35
5.3.7 DPDR_UCN / DPDRBody (dpdr:Body_Type).....	36
5.3.8 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult (dpdr:EntityUserResult_Type)	37
5.3.9 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type).....	37
5.3.10 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)	38
6. Fichier des utilisateurs avec signalement	39
6.1 Les règles métiers	39
6.2 Format du fichier d'échange	39
7. Fichier des utilisateurs à prélever	40
7.1 Les règles métiers	40
7.1.1 Natures d'activité	40
7.1.2 Taux de prélèvement à appliquer par nature d'activité	40
7.2 Données renvoyées par l'Urssaf	41
7.3 Format des fichiers d'échange	42
7.3.1 Schéma applicable	42
7.3.2 Le message et les blocs de données.....	43
7.3.3 Le message et les informations techniques d'identification	43
7.3.4 Description structure XML.....	43
7.3.5 DPRA_UCN	44
7.3.6 DPRA_UCN / MessageSpec (dpdra:MessageSpec_Type)	44
7.3.7 DPRA_UCN / DPRABody (dpdra:Body_Type)	45
7.3.8 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate (dpdra:EntityUserRate_Type).....	46
7.3.9 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)	47
7.3.10 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)	47
7.3.11 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / Rate (dpdra:Rate_Type).....	48

8. Assistance	49
----------------------------	-----------

1. INTRODUCTION

1.1 Objectifs et contenu du document

Cette documentation décrit le fonctionnement et le mode opératoire pour l'échange de données entre les plateformes et l'Urssaf concernant la phase d'identification des utilisateurs en mode échange de fichier.

Pour une bonne compréhension du présent document, il est recommandé que le lecteur maîtrise les langages XML et XML Schema Definition (XSD).

1.2 Glossaire

Acronyme Terme	Signification	Commentaire
UCN	Urssaf Caisse Nationale	
RG	Rapport Général	Emis systématiquement pour tout envoi de fichier
AE	Auto-entrepreneur	
RD	Rapport Détaillé	Emis seulement si le fichier émis par la plateforme est exploitable
DPID	Digital Platform IDentification	Norme pour Fichier pour l'Identification des utilisateurs d'une Plateforme Numérique
DPRA	Digital Platform Rate	Norme pour Fichier des utilisateurs à prélever avec taux par nature d'activité (en réponse d'un flux DPID)
DPGR	Digital Platform Global Report	Norme pour Fichier de Rapport Général
DPDR	Digital Platform Detail Report	Norme pour Fichier de Rapport Détaillé
DPUA	Digital Platform Users with Anomalies	Norme pour le Fichier des utilisateurs avec signalement
Mois M	Mois de prélèvement	
Mois M-1	Mois précédant le mois de prélèvement	Phase d'identification
Mois M+1	Mois suivant le mois de prélèvement	Phase de déclaration
PPN	Prélèvement des cotisations des usagers des Plateformes Numériques	
SIREN	Système d'Identification du Répertoire des Entreprises	Numéro unique attribué par l'INSEE à chaque entreprise lors de sa création. Ce numéro identifie l'entité juridique, peu importe le nombre d'établissements qu'elle possède.
SIRET	Système d'identification du répertoire des établissements	Il est la concaténation d'un SIREN et d'un code NIC

Acronyme Terme	Signification	Commentaire
Urssaf	Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales	
XML	Extensible Mark-up Language	
XSD	XML Schema Definition	

2. GENERAL

2.1 Cadre légal

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 prévoit la mise en place, en 2027, d'une obligation de prélèvement obligatoire, par les opérateurs de plateformes, des cotisations sociales dues par les auto-entrepreneurs sur les transactions réalisées via leur l'intermédiaire.

Pour la plateforme, cette obligation se traduira par :

✎ **La transmission à l'Urssaf des données d'identification de ses utilisateurs qu'elle collecte notamment à l'inscription**

- Pour limiter la charge en gestion pour les opérateurs de plateformes tout en sécurisant les montants prélevés, l'Urssaf indiquera en retour si l'utilisateur doit être prélevé (car effectivement affilié à l'Urssaf), et le taux de cotisation applicable à chaque situation (catégorie de cotisation, exonération, etc.)
- La détermination du taux de prélèvement applicable à chaque auto-entrepreneur est donc de la responsabilité de l'Urssaf

✎ **La déclaration des chiffres d'affaires (CA) réalisés par les auto-entrepreneurs par son intermédiaire ;**

✎ **Le paiement à l'Urssaf des montants prélevés à ses utilisateurs au titre des cotisations sociales dues.**

L'obligation se limitera aux seules opérations pour lesquelles la plateforme joue un rôle d'intermédiation financière, et à l'exception des transactions en espèce.

En cas de soustraction de la plateforme à ses obligations (défaut de prélèvement ou de déclaration), la loi prévoit des sanctions inspirées de celles déjà applicables aux entreprises.

2.2 Processus

Le dispositif de prélèvement des cotisations sociales des utilisateurs de plateformes numériques est une obligation réglementaire qui se décline opérationnellement en trois phases, sur un rythme mensuel :

✎ **Phase 1 (fin mois M-1) : identification des utilisateurs à prélever**

- En fin de mois M-1, la plateforme interroge l'Urssaf afin d'identifier les utilisateurs à prélever (auto-entrepreneurs) et le cas échéant le ou les taux de cotisations à appliquer pour les prélèvements du mois suivant.
- **Plateforme → Urssaf** : transmission du fichier de ses utilisateurs.
- **Urssaf → Plateforme** : transmission en retour de la liste des utilisateurs à prélever et du taux de prélèvement applicable à chaque utilisateur.

✎ **Phase 2 (pendant le mois M) : prélèvement au « fil de l'eau » des cotisations sociales dues sur les transactions réalisées par ses utilisateurs**

- **Plateforme :**
 - Calcule le montant des cotisations à prélever sur le chiffre d'affaires réalisés par l'utilisateur (calcul sur la base du taux de prélèvement communiqué par l'Urssaf)

- Déduit le montant des cotisations du versement qu'elle réalise à l'utilisateur
- Transactions concernées : Celles pour lesquelles la plateforme joue un rôle d'intermédiation financière, et à l'exception des transactions en espèce.

👉 Phase 3 (début M+1) : déclaration à l'Urssaf + Paiement par virement bancaire

▪ Plateforme → Urssaf :

- Transmission du fichier des utilisateurs prélevés au cours du mois M avec, pour chaque utilisateur, le chiffre d'affaires réalisé, le montant de cotisations prélevées et les informations liées à la TVA.
- Paiement du montant total des cotisations prélevées au cours du mois M par virement bancaire.

Ce document se focalise uniquement sur la phase d'identification.
Pour la phase de déclaration, il convient de se référer au document
UCN-ContratInterface-PhaseDeclaration_FR_v1.0

2.3 Déroulé de la Phase d'Identification

Chaque mois précédent le mois de prélèvement concerné (Mois M-1), la plateforme devra se connecter sur le Portail Plateformes Numériques afin de déposer un fichier XML contenant l'ensemble des utilisateurs à identifier. Cette identification est mensuelle et systématique pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme tel que définie en §3.1.1. Les dates de début et de fin de dépôt pour un mois de prélèvement concerné sont fixées par un paramètre global pour le dispositif. Ce paramètre vous sera communiqué ultérieurement.

Il pourra être ajusté et fera l'objet d'une information à votre destination le cas échéant.

Lors du dépôt, le système attribue immédiatement un identifiant unique Urssaf au fichier déposé. Un contrôle de premier niveau est alors réalisé :

- 👉 **En cas d'échec du contrôle de premier niveau**, le fichier est rejeté et un rapport global est généré et envoyé à la plateforme dans un délai maximal de 2 heures (une notification par courriel est également envoyée). La plateforme doit alors corriger les erreurs et redéposer le fichier jusqu'à ce que le contrôle de premier niveau soit validé.
- 👉 **Si le contrôle de premier niveau est réussi**, le fichier est accepté et le traitement se poursuit.

Une fois le fichier accepté par l'Urssaf, un traitement est effectué pour fournir, dans un délai moyen de moins de 4 heures et un délai maximum d'une journée calendaire, plusieurs fichiers :

📌 **Rapport Global :**

Un rapport global est généré pour indiquer si le fichier fourni par la plateforme a été accepté ou rejeté.

📌 **Rapport Détaillé :**

Si le fichier de la plateforme est accepté, un rapport détaillé est alors produit. Ce fichier indique, pour chaque utilisateur, l'indicateur de reconnaissance et des éventuels signalements. Certains signalements nécessitent une fiabilisation par la plateforme des informations servant à l'identification.

📌 **Fichier des utilisateurs avec signalement :**

Ce fichier, au format csv, contient l'ensemble des utilisateurs avec au moins un signalement. Pour chaque utilisateur, sont rappelées les informations transmises dans le flux d'identification et l'ensemble des signalements identifiés durant le contrôle de niveau 2.

📌 **Fichier des utilisateurs à prélever :**

Ce fichier contient l'ensemble des utilisateurs reconnus par l'Urssaf comme ayant un statut dans le champ du prélèvement. Seuls les utilisateurs identifiés dans ce fichier feront l'objet de prélèvements par la plateforme. Pour chaque utilisateur, l'Urssaf fournit le taux de cotisations applicable selon la nature de l'activité exercée. Ce taux tient compte le cas échéant des particularités de l'utilisateur à prélever : exonération, Acre, versement libératoire de l'impôt, etc.

Une fois le traitement terminé, un courriel est envoyé à la plateforme avec [ne pas repondre@urssaf.fr](mailto:ne_pas_repondre@urssaf.fr) comme expéditeur et **[Urssaf – portail Plateforme numérique] Dépôt de votre fichier / File submission** comme objet.

2.4 Cas spécifique d'un flux Bac à Sable

2.4.1 Utilisateurs entrant dans le champ de prélèvement – fonctionnement du Bac à sable

Dans le cas d'un flux Bac à Sable, la plateforme transmet des utilisateurs fictifs ou issus de sa propre base. Afin de permettre une réconciliation des données et la production de l'ensemble des rapports, un contournement des règles de gestion est appliqué aux 10 premiers utilisateurs d'un flux d'identification bac à sable (*DPIDSB*). Cela permet d'inclure le cas où une plateforme numérique n'a pas, au moment de l'expérimentation des flux d'identification avec l'Urssaf, d'utilisateurs auto-entrepreneurs.

Ces 10 premiers utilisateurs seront alors considérés comme entrant dans le champ de prélèvement du dispositif et seront retournés dans le « fichier des utilisateurs à prélever » comme à prélever, à la seule condition que la balise <IN> de l'utilisateur soit correctement formée sur les 9 premiers caractères transmis et soit un SIREN valide.

2.4.2 Taux de prélèvement par nature d'activités

Lors d'un échange bac à sable avec l'Urssaf, les utilisateurs transmis dans le « fichier des utilisateurs à prélever » auront chacun un taux de prélèvement fictif. Ce taux est identique par nature d'activités.

2.5 Utilisation du Portail Plateformes Numériques

Afin de sécuriser l'acheminement des données transmises à l'Urssaf par les plateformes numériques, le flux Identification doit être adressé à l'Urssaf, par les personnes habilitées par leur plateforme à effectuer les dépôts de fichier, via l'espace connecté du Portail Plateformes Numériques.

L'accès à l'espace connecté du Portail Plateformes Numériques est soumis à la création d'un compte plateforme.

2.5.1 Modalités d'utilisation du service « Identification »

Le principe générique est le suivant : Il permet aux comptes plateformes habilités :

- D'envoyer les fichiers requis pour la phase d'identification ;
- De télécharger, en retour, les fichiers mis à disposition par l'Urssaf : Rapport Global, Rapport Détaillé, Fichier des utilisateurs à prélever ; Fichier des utilisateurs avec signalement ;
- D'accéder à l'historique des fichiers échangés.

2.5.2 Description générale du parcours pour le dépôt des fichiers Identification

La constitution et le dépôt d'un fichier Identification sur le Portail Plateformes Numériques s'effectue au moyen d'un parcours composé de plusieurs phases successives. Ces différentes phases peuvent se résumer ainsi :

1. Constitution du fichier d'identification selon les modalités décrites dans le présent contrat d'interface ;
2. Compression du fichier d'identification ;
3. Dépôt du fichier sur la rubrique « identification » du Portail Plateformes Numériques ;
4. Le traitement du fichier est alors réalisé par l'Urssaf. La disponibilité des différents fichiers en retour sera notifiée par courriel et sur la page d'accueil de l'espace connecté ;
5. Les fichiers seront téléchargeables depuis cette même rubrique « Identification », depuis le tableau d'historique des fichiers échangés.

3. FICHIER IDENTIFICATION

3.1 Règles métiers

3.1.1 Périmètre des utilisateurs à communiquer

Les plateformes doivent interroger l'Urssaf sur l'ensemble de leurs utilisateurs répondant aux critères suivants :

👉 Ensemble des utilisateurs actifs au moment de la constitution du fichier par la plateforme

La plateforme interroge l'Urssaf concernant ses utilisateurs actifs sur la plateforme au moment de la constitution du fichier.

Ainsi, un utilisateur qui s'inscrit en fin de mois M-1 (après la date limite d'envoi du fichier d'identification) ou dans le courant du mois M, ne pourra pas être prélevé par la Plateforme en M. Il devra déclarer lui-même son chiffre d'affaires directement à l'Urssaf pour le 1^{er} mois d'activité, et sera dans le fichier d'identification du mois suivant.

Exemple : la plateforme a transmis son fichier d'interrogation pour le mois de mai le 23 avril à l'Urssaf, l'Urssaf a transmis en retour la liste des utilisateurs à prélever et le taux de prélèvement applicable à chaque utilisateur le 25 avril.

L'utilisateur A, inscrit le 24 avril, n'apparaît pas dans les fichiers d'identification échangés entre l'Urssaf et la plateforme. Il ne sera pas prélevé en mai et devra effectuer sa déclaration lui-même auprès de l'Urssaf pour le mois de mai. La plateforme interrogera l'Urssaf sur cet utilisateur fin mai et le prélèvera au mois de juin.

Cas des utilisateurs « inactifs » :

Un utilisateur « inactif » est un utilisateur qui n'a pas réalisé de transaction depuis 12 mois sur la plateforme. La plateforme n'est pas tenue d'interroger l'Urssaf pour ce dernier.

L'utilisateur « inactif » qui réaliserait à nouveau des transactions via la plateforme en M ne pourra pas être prélevé par la Plateforme en M, il devra déclarer lui-même son chiffre d'affaires de M directement à l'Urssaf, pour ce mois de reprise d'activité. Il sera dans le fichier d'identification du mois suivant.

Exemple (vision à fin avril) : L'utilisateur B n'a pas réalisé de transaction sur la plateforme depuis 16 mois. Cet utilisateur n'est donc pas présent dans le fichier d'identification adressé fin avril par la Plateforme à l'Urssaf.

L'utilisateur B réalise une transaction via la plateforme le 16 mai :

- Ses cotisations sociales ne seront pas prélevées par la plateforme
- Il devra déclarer lui-même son chiffre d'affaires à l'Urssaf pour le mois de mai.
- La plateforme interrogera l'Urssaf sur cet utilisateur redevenu « actif » fin mai en vue d'enclencher le prélèvement des cotisations en juin.

👉 Ciblage territorial des utilisateurs à prélever :

Les plateformes dont l'activité s'étend à l'étranger devront interroger l'Urssaf uniquement pour les utilisateurs réalisant leur activité en France *[le ciblage territorial précis reste à définir]*.

👉 Ciblage des utilisateurs professionnels / non professionnels :

Les plateformes de consommation ou de type marketplace combinant des utilisateurs B2C et C2C devront interroger l'Urssaf uniquement pour les utilisateurs B2C, s'étant déclarés comme professionnels sur la plateforme.

3.2 Données à transmettre

Les données nécessaires à l'élaboration du fichier « Identification » fourni par les plateformes sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général – DPID_UCN - MessageSpec		
Identifiant de la plateforme	PlatformId	Il s'agit de l'identifiant plateforme fourni par l'Urssaf lors de la prise en compte de l'inscription
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Il s'agit du mois M pour l'identification faite en M-1
État civil – DPID_UCN – DPIDBody - EntityUserIdentification		
Nom	LastName	Il peut s'agir du nom patronymique ou du nom d'usage
Prénom	FirstName	Il peut s'agir du prénom patronymique ou du prénom d'usage
Date de naissance	BirthDate	
Lieu de naissance	PlaceOfBirth	Il peut s'agir d'une ville pour un Français, d'un pays pour un étranger
Identifiant de l'utilisateur – DPID_UCN – DPIDBody - EntityUserIdentification		
SIRET ou à défaut SIREN	IN	Si la plateforme ne dispose pas du SIRET complet (14 positions), elle doit indiquer à minima le SIREN sur 9 positions.
Coordonnées de contact – DPID_UCN – DPIDBody - EntityUserIdentification - ContactDetails		
Adresse courriel	EmailAddress	
Téléphone	PhoneNumber	
Adresse postale – DPID_UCN – DPIDBody - EntityUserIdentification - ContactDetails - PostalAddress		
Adresse 1	Street1	Numéro, type et nom de la voie
Adresse 2	Street2	Complément d'adresse : bâtiment, étage, numéro d'appartement
Code postal	PostalCode	
Ville	City	
Pays	Country	

La plateforme a la possibilité d'associer deux éléments, optionnels, afin de faciliter sa gestion du suivi des échanges :

👉 **MessageRefID** : donnée optionnelle, elle est fixée librement par le dépositaire, pour un flux donné, par le dépositaire et restituée telle quelle dans les différents fichiers produits (rapport global, rapport détaillé, fichier des utilisateurs avec signalement et fichiers de utilisateurs à prélever) afin d'en faciliter le chainage. Le caractère « ; » (point-virgule) n'est pas autorisé pour ce champ.

✎ **UserRefId** : donnée optionnelle, elle est fixée librement par le dépositaire, par utilisateur d'un flux donnée, et restituée telle quelle dans les différents fichiers produit (rapport détaillé et fichier des utilisateurs à prélever) afin d'en faciliter le chainage. Le caractère « ; » (point-virgule) n'est pas autorisé pour ce champ.

3.3 Format des fichiers d'échange

3.3.1 Schéma applicable

Le schéma à utiliser par les plateformes est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : *Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Identification_Schémas XSD_FR*)

Il s'agit de l'**annexe 1 « Schéma XSD – Fichier identification »**. Les plateformes doivent utiliser ce schéma pour le flux Identification afin de valider les flux qu'ils fourniront via le Portail Plateformes Numériques.

3.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte un bloc nommé DPID_UCN (encore appelé message DPID_UCN).

Le message DPID_UCN est composé d'un unique bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPIDBody. Le bloc MessageSpec caractérise le message DPID_UCN tandis que le bloc DPIDBody identifie les informations concernant les utilisateurs travaillant pour la plateforme (*EntityUserIdentification*).

Les informations des messages DPID_UCN permettent de constituer un fichier XML dont les caractéristiques techniques sont abordées dans les chapitres **3.3.7 DPID_UCN** et **3.4 Caractéristiques des fichiers**.

La taille maximale du message ne peut excéder 100 Mo après compression.

3.3.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message DPID_UCN (flux identification) comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs de message DPID_UCN.

Ces informations techniques sont obligatoires. Elles se trouvent dans :

- Le bloc MessageSpec (de niveau message) ;
- Le bloc EntityUserIdentification (de niveau bloc d'information, également appelé enregistrement).

Les flux envoyés doivent impérativement être en conformité avec les schémas rappelés ci-dessus.

3.3.4 Multiplicité

Pour chaque balise XML, la liste suivante précise la multiplicité (ou cardinalité) de l'information :

Multi	Commentaire
[0..1]	0 ou 1 information
[0..n]	0 à n information(s)
[1..1]	1 et une seule information
[1..n]	1 à n information(s)

3.3.5 Niveau d'exigence des données

Pour chaque élément, ou attribut de données XML, est indiqué le caractère obligatoire ou facultatif. Le niveau d'exigence des données est caractérisé comme suit :

Exigence	Code utilisé	Commentaire
Validation	V	Élément obligatoire et contrôlé par les schémas XSD
Facultatif	F	Élément facultatif.

3.3.6 Schéma XSD

Les schémas XSD de collecte établis par l'Urssaf sont disponibles dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : Plateforme numérique_CI Phase Identification_Annexes_Schémas XSD_VFR)

3.3.7 DPID_UCN

N°Zone	O r	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPID_UCN	<dpid:DPID_UCN>	[1..1]			V	Élément racine
			DPID_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	xs:string	V	Version du schéma DPID utilisée pour créer le flux (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document).
1		>	MessageSpec	<dpid:MessageSpec>	[1..1]		dpid:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPIDBody	<dpid:DPIDBody>	[1..1]		dpid:DPID_Type	V	

3.3.8 DPID_UCN / MessageSpec (dpid:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpid:MessageSpec>	[1..1]		dpid:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpid:MessageType>	[1..1]		dpid:MessageType	V	DPID pour un flux réel. DPIDSB pour un flux test.
1.2		>	PlatformId	<dpid:PlatformId>	[1..1]	7 char	xs:string	V	Identifiant unique de la plateforme, fourni en retour d'inscription par l'Urssaf
1.3		>	ReportingPeriod	<dpid:ReportingPeriod>	[1..1]		xs:string	V	Identifie l'année et le mois de prélèvement pour lequel se rapportent le message Format AAAA-MM.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1.4		>	MessageRefID	<dpid:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux. Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule « ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.

3.3.9 DPID_UCN / DPIDBody (dpid:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPIDBody	<dpid:DPIDBody>	[1..1]		dpid:DPID_Type	V	
2.1		>	EntityUserIdentification	<dpid:EntityUserIdentification>	[1..n]		dpid:EntityUserIdentification_Type	V	Utilisateurs à identifier

3.3.10 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification (dpid:EntityUserIdentification_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1			EntityUserIdentification	<dpid:EntityUserIdentification>	[1..N]		dpid:EntityUserIdentification_Type	V	Utilisateurs à identifier
2.1.1		>	IN	<dpid:IN>	[1..1]	14 digits or 9 digits	xs:string	V	SIRET ou SIREN de l'auto-entrepreneur

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.2		>	LastName	<dpid:LastName>	[0..1]		xs:string	F	Nom de l'utilisateur. Format : Caractères alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.3		>	FirstName	<dpid:FirstName>	[0..1]		xs:string	F	Prénom de l'utilisateur. Format : Caractères alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.4		>	BirthDate	<dpid:BirthDate>	[0..1]		xs:date	F	Date de naissance au format AAAA-MM-JJ
2.1.5		>	PlaceOfBirth	<dpid:PlaceOfBirth>	[0..1]		xs:string	F	Lieu de naissance Format : Caractères alphabétique + les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ ç – tiret, apostrophe et espace
2.1.6		>	UserRefId	<dpid:UserRefId>	[0..1]	88 char max.	xs:string	F	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de cet utilisateur. Cet identifiant ne peut pas contenir de point-virgule

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									« ; ». Ce caractère sera changé pour une virgule « , » si présent au dépôt.
2.1.7		>	ContactDetails	<dpid:ContactDetails>	[1..1]		dpid:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur

3.3.11 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7			ContactDetails	<dpid:ContactDetails>	[1..1]		dpid:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur
2.1.7.1		>	PostalAddress	<dpid: PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Adresse de l'utilisateur
2.1.7.2		>	EmailAddress	<dpid:EmailAddress>	[0..1]		xs:string	F	Adresse courriel Format : \S+@\S+.\S+
2.1.7.3		>	PhoneNumber	<dpid:PhoneNumber>	[0..1]	14 char max.	xs:string	F	Numéro de téléphone Format : \d{10}}\d{2}}\s\d{2}}{4}

3.3.12 DPID_UCN / DPIDBody / EntityUserIdentification / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
--------	----	--------	-------	--------------	-------	--------	------	----------	-------------

2.1.7.1			PostalAddress	<dpid:PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse de l'utilisateur
2.1.7.1.1		>	Street1	<dpid:Street1>	[0..1]		xs:string	F	Le numéro de voie, le type de voie ainsi que le nom de la voie, exemple : 8, rue des Lilas
2.1.7.1.2		>	Street2	<dpid:Street2>	[0..1]		xs:string	F	Champ spécifique aux informations secondaires de l'adresse de l'utilisateur. Peut contenir un numéro d'appartement, un étage ou un bâtiment, exemple : Batiment B, 3 ^e étage
2.1.7.1.3		>	PostalCode	<dpid:PostalCode>	[0..1]		xs:string	F	Code postal, exemple : 75001
2.1.7.1.4		>	City	<dpid:City>	[0..1]		xs:string	F	Ville, exemple : Paris
2.1.7.1.5		>	Country	<dpid:Country>	[0..1]		xs:string	F	Pays, exemple : France

3.4 Caractéristiques des fichiers

3.4.1 Format du fichier

Le fichier doit être de type texte respectant la syntaxe XML. Il est obligatoire de suffixer le fichier, avant compression, avec l'extension « .xml ».

3.4.2 Indication de l'Identifiant de Plateforme Numérique

Identifiant unique délivré à l'issu de l'inscription de la plateforme Numérique au dispositif de prélèvement Urssaf.

3.4.3 Règles de nommage du fichier Identification

Il est attendu que le nom du fichier d'identification respecte le format suivant :

< MessageType>_< PlatformId>_< ReportingPeriod>_< SequenceNumber>.xml

Paramètres	Valeur	Format	Précision
< MessageType >	DPID DPIDSB	Alphabétique	DPID pour un flux réel. DPIDSB pour un flux test sans identification
< PlatformId >	Id de la plateforme	Numérique	
< ReportingPeriod >	AAAA-MM	Alphabétique	Année sur 4 chiffres concaténée avec mois sur 2 chiffres
< SequenceNumber >	Le numéro de séquence, composé de trois chiffres, est incrémenté de 1 à chaque dépôt successif d'un fichier d'identification pour une même période déclarative. Pour une période donnée, ce numéro doit être strictement supérieur au plus élevé des numéros de séquence déjà transmis pour une même période déclarative. Il ne doit pas être confondu avec le numéro de séquence figurant dans les rapports générés par l'Urssaf.	Numérique	Exemple : 001 pour un premier fichier, 002 pour un deuxième fichier

Exemple : pour l'envoi d'un fichier pour une demande "Identification" bac à sable pour le mois de mai 2024 par l'identifiant 4300025 :

DPIDSB_4300025_2024-05_001.xml

3.4.4 Compression

Le fichier doit être obligatoirement être compressé au format GZIP avant son envoi.

Le choix de l'outil de compression est libre. Le logiciel préconisé par l'Urssaf est 7zip. Vous pouvez télécharger le logiciel ici : <https://www.7-zip.org/>.

Exemple : pour l'envoi d'un fichier compressé constitué le 10 mai 2024 à 09:07:10 pour une demande "Identification" pour le mois de mai 2024 par l'identifiant 4300025 :

DPID_4300025_2024-05_001.xml.gz

3.4.5 Taille maximum du fichier

La taille du fichier ne pourra **pas excéder 100 méga-octets** après compression.

3.4.6 Encodage du fichier XML

Le fichier doit être encodé en UTF-8 sans BOM (Byte-Order Mark).

3.4.7 Métadonnée du fichier compressé

Le fichier compressé doit inclure la métadonnée *ArchivedFileName* contenant le nom du fichier et son extension .xml une fois décompressé. Dans le cas où la méta-donnée *ArchivedFileName* n'est pas renseignée pour le fichier compressé, le nom du fichier compressé est utilisé. Le nom du fichier compressé doit par conséquent suivre ce format :

```
< MessageType>_< PlatformId>_< ReportingPeriod>_< SequenceNumber>.xml.gz
```

Exemple : pour l'envoi d'un fichier compressé pour une demande "Identification" de test pour le mois de mai 2024 par l'identifiant 7458253 :

DPIDSB 7458253 2024-05 001.xml.gz

3.5 Contrôles opérés sur le fichier d'identification

Chaque fichier « identification » passe par deux phases de contrôles :

➤ **Contrôles Niveau 1** : ils assurent que le fichier déposé par la plateforme est exploitable.

Si une seule des règles de contrôle n'est pas respectée, le fichier est rejeté et ne fera pas l'objet des contrôles de second niveau. Le motif de rejet est alors indiqué dans le « Rapport Global ».

➤ **Contrôles Niveau 2** : ils traitent individuellement chaque utilisateur présent dans le fichier afin de déterminer si l'utilisateur est éligible au dispositif.

Les résultats de ces contrôles sont restitués dans le « Rapport Détaillé » et le fichier « utilisateurs avec signalement ».

Les contrôles de Niveau 1 sont réalisés successivement en quatre étapes dans l'ordre :

1. Exploitabilité du fichier : les contrôles dits « Fichier » ;
2. Vérification que le fichier XML est bien formé, c'est-à-dire qu'il est conforme aux recommandations du W3C : contrôles dits « Validation format XML » ;
3. Vérification que le fichier XML est valide au regard du schéma de collecte Urssaf : contrôles dits « Validation format XSD » ;
4. Vérification que le fichier XML comporte un bloc MessageSpec conforme aux attendus : contrôles dits « Validation format du Message ».

L'échec d'un contrôle à une quelconque des quatre étapes stoppe la phase de contrôle et entraîne le rejet du fichier. Le « Rapport Global » est mis à disposition dans un délai de deux heures après le dépôt du fichier d'identification de la plateforme.

3.5.1 Contrôles de premier niveau - Fichier

Code anomalie	Libellé d'anomalie
PNID_RT01	Erreur bloquante : « fichier inexploitable « Fichier illisible »
PNID_RT02	Erreur bloquante : « Fichier vide »

PNID_RT03	Erreur bloquante sur le fichier compressé « Fichier GZIP non conforme »
PNID_RT04	Erreur bloquante sur la taille du fichier « La taille du fichier est supérieure à la limite autorisée »
PNID_RT05	Erreur bloquante : « L'extension du fichier n'est pas .xml »
PNID_RT06	Information : « Le nom de fichier ne respecte pas la norme définie »

3.5.2 Contrôles de premier niveau - Validation format XML

Code anomalie	Caractère spécial	Libellé d'anomalie
PNID_RT07		Erreur bloquante sur la conformité du fichier « Le fichier XML ne respecte pas les recommandations XML du W3C (Fichier XML non conforme) »
PNID_RT08	Encodage	Erreur bloquante sur l'encodage du fichier non conforme (doit être UTF-8 sans BOM)

3.5.3 Contrôles de premier niveau - Validation format XSD

Code anomalie	Libellé d'anomalie
PNID_RT09	Erreur bloquante « fichier XML non conforme au XSD »

Le contrôle de niveau « Validation format XSD » est opéré au travers d'un parseur XML/XSD. En cas de non-conformité de format, Il peut entraîner l'indication d'un message détaillé technique.

3.5.4 Contrôles de premier niveau - Validation format message

Liste des contrôles de type technique :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie
PNID_RT10	Erreur bloquante : Les tags MessageType, PlatformId et ReportingPeriod ne doivent pas être vides.
PNID_RT11	Erreur bloquante : Le tag MessageType doit contenir uniquement les valeurs DPID ou DPIDSB.
PNID_RT12	Erreur bloquante : Le tag MessageType DPID est interdit en environnement Bac à Sable.
PNID_RT13	Erreur bloquante : Le tag MessageType DPIDSB est interdit en environnement Production.
PNID_RT14	Erreur bloquante : Le tag ReportingPeriod doit être au format AAAA-MM et correspondre au mois du flux de données.
PNID_RT15	Erreur bloquante : Le tag PlatformId doit contenir un identifiant numérique unique de 7 chiffres pour chaque plateforme.
PNID_RT16	Erreur bloquante : Traitement simultanée de fichier interdit. Un fichier est déjà en cours de traitement pour votre plateforme.

Liste des contrôles fonctionnels :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie
----------------	--------------------

PNID_RF01	Erreur bloquante : Plateforme non reconnue
PNID_RF02	Erreur bloquante : Mois de prélèvement incorrect : le mois transmis n'est pas cohérent par rapport à la période de transmission du fichier.

Le contrôle PNID_RF02 sera

- de nature bloquante pour un MessageType DPID (dépôt réel)
- de nature informative pour un MessageType DPIDSB (dépôt de test)

3.5.5 Contrôles de second niveau

Si le fichier est conforme aux contrôles de premier niveau, chaque enregistrement EntityUserIdentification est contrôlé individuellement.

Un rejet technique d'un tag n'entraîne pas nécessairement l'arrêt de l'identification pour l'utilisateur. Est précisé dans le libellé d'anomalie l'impact de ce rejet.

3.5.6 Liste des contrôles de second niveau

Contrôles de type technique :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité *
PNID_RT41	Information : Le tag LastName ne peut pas être vide ou contenir des sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	3
PNID_RT42	Information : Le tag FirstName ne peut pas être vide ou contenir des sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	3
PNID_RT43	Information : Le tag BirthDate ne respecte pas le format AAAA-MM-JJ	3
PNID_RT45	Information : Le tag PlaceOfBirth ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	3
PNID_RT46	Information : Le tag EmailAddress ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	2
PNID_RT47	Information : Le tag EmailAddress ne contient pas une adresse courriel valide.	2
PNID_RT48	Information : Le tag Street1 ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	4
PNID_RT49	Information : Le tag Street2 ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	4
PNID_RT50	Information : Le tag City ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	4
PNID_RT51	Information : Le tag PostalCode ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le tag est présent.	4
PNID_RT52	Information : Le tag PhoneNumber ne doit pas contenir de caractères non numériques (espaces autorisés uniquement entre les groupes de 2 chiffres).	4
PNID_RT53	Information : Le tag LastName ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ – tiret – apostrophe et espace).	3
PNID_RT54	Information : Le tag FirstName ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ – tiret, apostrophe et espace).	2
PNID_RT55	Information : Le tag BirthDate doit être une date passée (ne doit pas être postérieure à la date du jour).	3
PNID_RT56	Information : Le bloc ContactDetails doit contenir au moins un sous-élément valide (si l'élément est présent).	1
PNID_RT57	Information : Le bloc PostalAdress doit contenir au moins un sous-élément valide (si l'élément est présent).	1
PNID_RT58	Information : Le tag Country ne doit pas contenir de sauts de lignes ou de tabulation si le champ est présent	4
PNID_RT59	Information : Le tag PlaceOfBirth ne doit contenir que des caractères alphabétiques et éventuellement des caractères spéciaux autorisés (les accents minuscules et majuscules à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ñ ù ú û ü ý ÿ – tiret – apostrophe et espace).	4
PNID_RT60	Nous avons rencontré une erreur	1

Contrôles fonctionnels :

Motif Anomalie	Libellé d'anomalie	Priorité *
PNRA_S001	Erreur bloquante : SIREN et/ou SIRET absents (IN)	1
PNRA_S002	Erreur bloquante : SIREN non numérique (IN)	1
PNRA_S003	Erreur bloquante : SIREN invalide (IN)	1
PNRA_S004	Information : SIRET non numérique (IN)	1

* L'indice de priorité fixe l'ordre de restitution des signalements dans le « rapport détaillé » et le fichier « des utilisateurs avec signalement » (1 caractérisant les signalements à référencer en priorité)

À la suite des contrôles de second niveau, seront mis à disposition de la plateforme dans un délai maximum d'un jour calendaire après le dépôt du fichier :

- Le Rapport Global
- Le Rapport Détaillé
- Le fichier des utilisateurs avec signalement
- Le fichier des utilisateurs à prélever

4. FICHER RAPPORT GLOBAL

4.1 Les règles métiers

Le rapport global est généré systématiquement, que le fichier d'identification déposé par la plateforme soit valide ou invalide :

➤ Dans le cas d'un fichier non valide, il précise la cause du rejet.

➤ Dans le cas d'un fichier valide, il indique les informations de volumétrie suivantes :

- Nombre d'utilisateurs à identifier (A) =
- Nombre d'utilisateurs non identifiables (B) +
- Nombre d'utilisateurs identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (C) +
- Nombre d'utilisateurs non identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (D)

4.2 Données renvoyées par l'Urssaf

Les données du Rapport Global généré par l'Urssaf :

Données	Attribut	Commentaires
Général - DPGR_UCN - MessageSpec		
Type du fichier retour	MessageType	DPGR
Identifiant de la plateforme	PlatformId	Renseigné uniquement si la plateforme concernée a été reconnue
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Période du fichier traité
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro de séquence du fichier attribué par le traitement de prise en compte. La séquence débute à 001. Ce numéro de séquence est différent de celui communiqué par la plateforme dans le nom du fichier.
Identifiant de corrélation du fichier	MessageRefId	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux.
Date de dépôt du fichier	ReceptionDate	
Référence Urssaf unique	UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf
Date de génération du fichier retour	Timestamp	Date de génération du rapport global
Rapport Urssaf - DPGR_UCN - DPDRBody		
Statut du fichier	FileStatus	Deux valeurs possibles : {« Processed », « Rejected »}
Motif de rejet	RejectionReason	Motif du rejet
Détail complémentaire du rejet	RejectionReasonDetail	
Nombre d'utilisateurs à identifier (A)	UsersToIdentify	Il s'agit du nombre d'utilisateurs présents dans le fichier de la plateforme.

		Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable.
Nombre d'utilisateurs non identifiables (B)	UnidentifiableUsers	Il s'agit du nombre d'utilisateurs pour lesquels l'identification n'est pas réalisable faute de données valides permettant l'identification (état du rapprochement = « Identification impossible »). Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable.
Nombre d'utilisateurs identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (C)	IdentifiedUsersAE	Il s'agit du nombre d'utilisateurs identifiés par l'Urssaf dans le champ du prélèvement pour le mois M de prélèvement. Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable.
Nombre d'utilisateurs non identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (D)	UnidentifiedUsersAE	Il s'agit du nombre d'utilisateurs qui n'ont pas été identifiés par l'Urssaf dans le champ du prélèvement pour le mois M de prélèvement. Mis à zéro si le fichier plateforme est inexploitable.

4.3 Format des fichiers d'échange

4.3.1 Schéma applicable

Le schéma utilisé par l'Urssaf est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Identification_Schémas XSD_FR)

Il s'agit de l'**annexe 2 « Schéma XSD – Fichier rapport global »**.

4.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte : un bloc nommé DPGR_UCN, encore appelé message DPGR_UCN.

Le message DPGR_UCN est composé d'un unique bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPGRDBody.

Le bloc MessageSpec caractérise le message DPGR_UCN tandis que le bloc DPGRDBody contient les éléments de synthèse sur le résultat de traitement du fichier d'identification.

Les informations des messages DPGR_UCN permettent de constituer un fichier XML dont les caractéristiques techniques sont abordées dans la suite du document.

4.3.3 Description structure XML

Remarque : flux généré en retour par l'Urssaf à la suite de l'envoi d'un flux « Identification » par une plateforme numérique.

4.3.4 DPGR_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPGR_UCN	<dpgr:DPGR_UCN>	[1..1]			V	Elément racine
			DPGR_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	xs:string	V	Version du schéma DPGR utilisée pour créer le flux. (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document)
1		>	MessageSpec	<dpgr:MessageSpec>	[1..1]		dpgr:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPGRBody	<dpgr:DPGRBody>	[1..1]		dpgr:DPGR_Type	V	

4.3.5 DPGR_UCN / MessageSpec (dpgr:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpgr:DPGR_UCN>	[1..1]		dpgr:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpgr:MessageType>	[1..1]		dpgr:MessageType	V	Seule Valeur possible = DPGR ou DPGRSB (env. Bac à sable)
1.2		>	PlatformId	<dpid:PlatformId>	[1..1]	7 char	xs:string	V	Identifiant unique de la plateforme, fourni en retour d'inscription par l'Urssaf
1.3		>	ReportingPeriod	<dpgr:ReportingPeriod>	[1..1]		xs:string	V	Identifie l'année et le mois de prélèvement pour lequel se rapportent le message. Format AAAA-MM.
1.4		>	SequenceNumber	<dpgr:SequenceNumber>	[1..1]	3 digits	xs:integer	V	Numéro de séquence fixé par le traitement.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1.5		>	MessageRefID	<dpgr:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé.
1.6		>	ReceptionDate	<dpgr:ReceptionDate>	[1..1]		xs:timestamp \\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\.\\d{1,6}	V	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn
1.7		>	UrssafRef	<dpgr:UrssafRef>	[1..1]		xs:uuidType [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	V	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
1.8		>	Timestamp	<dpgr:Timestamp>	[1..1]		xs:timestamp \\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\.\\d{1,6}	V	Date et heure de génération du rapport. Format: AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn Format: AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss :nnnnnn. Le format est le suivant : AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss :nnn.

4.3.6 DPGR_UCN / DPGRBody (dpgr:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPGRBody	<dpgr :DPGRBody>	[1..1]		dpgr:DPGR_Type	V	Une seule déclaration est autorisée par fichier
2.1		>	FileStatus	<dpgr:FileStatus>	[1..1]		xs:string	V	Deux valeurs possibles : {« processed », « rejected »}

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.2		>	RejectionReason	<dpgr:RejectionReason >	[0..1]		xs:string	F	Motif de rejet
2.3		>	RejectionReasonDetail	<dpgr:RejectionReasonDetail >	[0..1]		xs:string	F	Information complémentaire du rejet
2.4		>	UsersToldentify	<dpgr:UsersToldentify>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs à identifier (A)
2.5		>	UnidentifiableUsers	<dpgr:UnidentifiableUsers>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs non identifiables (B)
2.6		>	IdentifiedUsersAE	<dpgr:IdentifiedUsersAE>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (C)
2.7		>	UnidentifiedUsersAE	<dpgr:UnidentifiedUsersAE>	[1..1]		xs:integer	V	Nombre d'utilisateurs non identifiés dans le champ du prélèvement pour la période (D)

5. FICHIER RAPPORT DETAILLE

5.1 Les règles métiers

Le rapport détaillé est généré uniquement si le fichier identification n'a pas été rejeté lors de la phase de contrôles de niveau 1.

Il indique pour chaque utilisateur transmis dans le fichier d'identification :

- Si ce dernier a été reconnu comme étant dans le champ du prélèvement par l'Urssaf, ou non, via l'indicateur « Utilisateur identifié »
- La liste des signalements permettant de comprendre la valeur de l'indicateur « Utilisateur Identifié »

5.2 Données renvoyées par l'Urssaf

Les données du Rapport Détaillé généré par l'Urssaf sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général – MessageSpec		
Type du fichier retour	MessageType	DPDR
Identifiant de la plateforme	PlatformId	
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Période du fichier traité.
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro de séquence du fichier attribué par le traitement de prise en compte. La séquence débute à 001. Ce numéro de séquence est différent de celui communiqué par la plateforme dans le nom du fichier.
Identifiant de corrélation du fichier	MessageRefId	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux.
Date de dépôt du fichier	ReceptionDate	
Référence Urssaf Unique	UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
Date de génération du fichier retour	Timestamp	Date de génération du rapport détaillé
Utilisateurs plateformes - DPDRBody - EntityUserResult		
État civil - DPDRBody - EntityUserResult		
Nom	LastName	Présent si communiqué par la plateforme
Prénom	FirstName	Présent si communiqué par la plateforme
Date de naissance	BirthDate	Présent si communiqué par la plateforme
Lieu de naissance	PlaceOfBirth	Présent si communiqué par la plateforme
Identifiant de l'utilisateur - DPDRBody - EntityUserResult		
SIRET/SIREN	IN	SIREN ou SIRET renseigné par la plateforme
Identifiant utilisateurs	UserRefId	Présent si communiqué par la plateforme
Coordonnées de contact – DPDRBody – EntityUserResult – ContactDetails		
Adresse courriel	EmailAddress	Adresse courriel renseignée par la plateforme
Téléphone	PhoneNumber	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse postale – DPDRBody EntityUserResult - ContactDetails		
Adresse 1	Street1	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse 2	Street2	Présent si communiqué par la plateforme

Code postal	PostalCode	Présent si communiqué par la plateforme
Ville	City	Présent si communiqué par la plateforme
Pays	Country	Présent si communiqué par la plateforme
Données retour pour la plateforme - DPDRBody - EntityUserResult		
Indicateur « Utilisateur identifié »	ReconciliationStatus	Valeurs possibles {0, 1, 2} 0 Utilisateur non identifiable 1 Utilisateur dans le champ du prélèvement 2 Utilisateur hors champ du prélèvement.
Listes des signalement – DPDRBody - EntityUserResult - ReportStates		
Signalement	ReportState	La liste des signalements est précisée au § 3.5.5.

5.3 Format des fichiers d'échange

5.3.1 Schéma applicable

Le schéma utilisé par l'Urssaf est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Identification_Schémas XSD_FR)

Il s'agit de l'**annexe 3 « Schéma XSD – Fichier rapport détaillé »**.

5.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte : un bloc nommé DPDR_UCN, encore appelé message DPDR_UCN.

Le message DPDR_UCN est composé d'un unique bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPDRBody.

Le bloc MessageSpec caractérise le message DPDR_UCN tandis que le bloc DPDRBody contient le résultat de l'identification de chaque utilisateur (EntityUserResult) ainsi que d'éventuels signalements.

Une attention particulière est appelée sur la taille maximale du message qui ne peut excéder 100 Mo après compression.

5.3.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message DPDR_UCN comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs de message DPDR_UCN.

Ces informations techniques sont obligatoires. Elles se trouvent dans :

- Le bloc MessageSpec (de niveau message) ;
- Le bloc EntityUserResult (de niveau bloc d'information, également appelé enregistrement).

5.3.4 Description structure XML

Remarque : flux généré en retour par l'Urssaf à la suite de l'envoi d'un flux « Identification » par une plateforme numérique si le fichier n'a pas été rejeté au moment des contrôles de premier niveau.

5.3.5 DPDR_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPDR_UCN	<dpdr:DPDR_UCN>	[1..1]			V	Élément racine
			DPDR_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	xs:string	V	Version du schéma DPDR utilisée pour créer le flux (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document)
1		>	MessageSpec	<dpdr:MessageSpec>	[1..1]		dpdr:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPDRBody	<dpdr:DPDRBody>	[1..1]		dpdr:DPDR_Type	V	

5.3.6 DPDR_UCN / MessageSpec (dpdr:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpdr:MessageSpec>	[1..1]		dpdr:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpdr:MessageType>	[1..1]		dpdr:MessageType	V	Valeur possible = DPDR ou DPDRSB (env. Bac à sable)
1.2		>	PlatformId	<dpdr:PlatformId>	[1..1]		xs:string	V	Identifiant de la plateforme fournie en retour de la phase d'inscription
1.3		>	ReportingPeriod	<dpdr:ReportingPeriod>	[1..1]		xs:string	V	Cette donnée identifie l'année et le mois pour laquelle se rapporte le message en utilisant le format AAAA-MM.
1.4		>	SequenceNumber	<dpdr:SequenceNumber>	[1..1]	3 digits	xs:integer	V	Numéro de séquence fixé par le traitement.

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1.5		>	MessageRefID	<dpdr:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé.
1.6		>	ReceptionDate	<dpdr:ReceptionDate>	[1..1]		xs:timestamp \\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\.\\d{1,6}	V	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn
1.7		>	UrssafRef	<dpdr:UrssafRef>	[1..1]		xs:uuidType [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	V	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
1.8		>	Timestamp	<dpdr:Timestamp>	[1..1]		xs:timestamp \\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\.\\d{1,6}	V	Date et heure de génération du rapport. Le format est le suivant : AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.nnnnnn

5.3.7 DPDR_UCN / DPDRBody (dpdr:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPDRBody	<dpdr:DPDRBody>	[1..1]		dpdr:DPDRDR_Type	V	
2.1		>	EntityUserResult	<dpdr:EntityUserResult>	[1..n]		dpdr:EntityUserResult_Type	V	Informations de rapprochement.

5.3.8 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult (dpdr:EntityUserResult_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1		>	EntityUserResult	<dpdr:EntityUserResult>	[1..N]		dpdr:EntityUserResult_Type	V	
2.1.1		>	IN	<dpdr:IN>	[1..1]	14 digits or 9 digits	xs:string	V	SIREN/SIRET référencé lors du dépôt
2.1.2		>	LastName	<dpdr:LastName>	[0..1]		xs:string	F	Nom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt.
2.1.3		>	FirstName	<dpdr:FirstName>	[0..1]		xs:string	F	Prénom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt.
2.1.4		>	BirthDate	<dpdr:BirthDate>	[0..1]		xs:string	F	Date de naissance si communiquée lors du dépôt.
2.1.5		>	PlaceOfBirth	<dpdr:PlaceOfBirth>	[0..1]		xs:string	F	Lieu de naissance si communiqué lors du dépôt.
2.1.6		>	UserRefId	<dpdr:UserRefId>	[0..1]	88 char max.	xs:string	F	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire
2.1.7		>	ContactDetails	<dpdr:ContactDetails>	[1..1]		dpdr:ContactDetails_Type	V	Informations de contact fournies par la plateforme.
2.1.8		>	ReconciliationStatus	<dpdr:ReconciliationStatus>	[1..1]		xs:enum	V	Indicateur « Utilisateur identifié »
2.1.9		>	ReportStates	<dpdr:ReportStates>	[0..1]		Dpdr :ReportStates_Type	F	Liste des d'anomalies éventuelles.
2.1.9.1		>>	ReportState	<dpdr:ReportState>	[1..N]		xs:string	F	Motifs d'anomalies restituées dans leur ordre de priorité.

5.3.9 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7			ContactDetails	<dpid:ContactDetails>	[1..1]		dpid:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur

2.1.7.1		>	PostalAddress	<dpid: PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse postale de l'utilisateur
2.1.7.2		>	EmailAddress	<dpid:EmailAddress>	[0..1]		xs:string	F	Adresse courriel
2.1.7.3		>	PhoneNumber	<dpid:PhoneNumber>	[0..1]		xs:string	F	Numéro de téléphone

5.3.10 DPDR_UCN / DPDRBody / EntityUserResult / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7.1			PostalAddress	<dpid:PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse de l'utilisateur
2.1.7.1.1		>	Street1	<dpid: Street1>	[0..1]		xs:string	F	Le numéro de voie, le type de voie ainsi que le nom de la voie, exemple : 8, rue des Lilas
2.1.7.1.2		>	Street2	<dpid: Street2>	[0..1]		xs:string	F	Champ spécifique aux informations secondaires de l'adresse de l'utilisateur. Peut contenir un numéro d'appartement, un étage ou un bâtiment, exemple : Batiment B, 3 ème étage
2.1.7.1.3		>	PostalCode	<dpid: PostalCode>	[0..1]		xs:string	F	Code postal, exemple : 75001
2.1.7.1.4		>	City	<dpid: City>	[0..1]		xs:string	F	Ville, exemple : Paris
2.1.7.1.5		>	Country	<dpid:Country>	[0..1]		xs:string	F	Pays, exemple : France

6. FICHER DES UTILISATEURS

AVEC SIGNALEMENT

6.1 Les règles métiers

Le fichier des utilisateurs avec signalement est généré dès lors qu'au moins un utilisateur présent dans le fichier d'identification transmis par la plateforme fait l'objet d'un signalement.

6.2 Format du fichier d'échange

Le fichier est au format CSV, encodé UTF-8 avec un séparateur point-virgule (;). On a la présence d'une ligne d'en-tête définie juste après

En-tête	Description
MessageType	DPUA ou DPUASB pour un flux bac à sable
Platformid	Identifiant de la plateforme fourni en retour de la phase d'inscription
ReportingPeriod	Cette donnée identifie l'année et le mois pour laquelle se rapporte le message en utilisant le format AAAA-MM.
MessageRefid	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé. Si le MessageRefid est composé du caractère « ; » (point virgule), il sera remplacé par « , » (virgule)
UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
ReceptionDate	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss :nnn.
IN	SIREN/SIRET référencé lors du dépôt
LastName	Nom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
FirstName	Prénom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
UserRefid	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire. Si le UserRefid est composé du caractère « ; » (semicolon), il sera remplacé par « , » (virgule)
ReportState	De 1 à n signalements possibles pour l'utilisateur. La liste des signalements est précisée au 3.5.5. Chaque signalement est séparé par une virgule.

7. FICHER DES UTILISATEURS A PRELEVER

7.1 Les règles métiers

Le fichier des utilisateurs à prélever est généré uniquement si le fichier identification n'a pas été rejeté lors de la phase de contrôle de niveau 1, et si au moins un utilisateur présent dans le fichier d'identification transmis par la plateforme est identifié comme auto-entrepreneur.

Il indique :

- Les codes nature d'activité applicables pour les plateformes, selon les natures d'activité couvertes par ces dernières ;
- Le taux de prélèvement à appliquer à chaque auto-entrepreneur.

7.1.1 Natures d'activité

Concernant la liste des natures d'activités :

Natures d'activités possibles	
NA01	VTC
NA02	Livraison
NA03	Location de meublés cas général
NA04	Location de meublés de tourisme classé (LMTC)
NA05	Location de biens meubles
NA06	Achat-Vente
NA07	Prestations de service artisanales ou commerciales
NA08	Prestations de service libérale (cours de ski, cours de maths..)
NA09	Restaurateur
NA10	Chambre d'hôte

7.1.2 Taux de prélèvement à appliquer par nature d'activité

Pour certaines plateformes, les activités des utilisateurs peuvent être de plusieurs natures. Or, le taux de cotisations à prélever peut-être différent selon l'activité.

L'Urssaf indiquera en retour un taux de prélèvement par nature d'activité réalisable sur la plateforme, charge à la plateforme de prélever les transactions réalisées au taux correspondant en fonction de la nature de la transaction.

Exemple :

cas d'une plateforme dont les activités seraient location de meublés ou chambres d'hôtes.

- L'Urssaf communiquera 3 taux de cotisations possibles (location de meublés tourisme classé, chambre d'hôtes, location de meublés autres).
- Pour un utilisateur de cette plateforme qui loue une chambre d'hôte et un bien de location de meublé de tourisme classé, application des 2 taux correspondant aux transactions réalisées par l'utilisateur (sur les 3 communiqués par l'Urssaf).

Le code nature d'activité ainsi que le taux seront répétés autant de fois que de nature d'activité que réalise la plateforme.

Pour rappel : deux utilisateurs ayant la même nature d'activité n'auront pas forcément le même taux, au regard de leurs spécificités (exonération, versement libératoire de l'impôt, etc.).

Cas particulier – Taux de prélèvement à 0,000% : Le taux de prélèvement retourné pour un utilisateur et une nature d'activité peut potentiellement être à 0,000% (exonération spécifique par exemple). Ceci ne constitue pas une erreur du dispositif mais indique que l'utilisateur entre dans le champ du prélèvement et que son chiffre d'affaires doit être transmis durant la phase de déclaration, avec un montant de prélèvement à 0 pour la nature d'activité concernée.

Cas particulier - évolution du taux à appliquer courant M :

La plateforme applique, dans tous les cas, le taux adressé en fin de mois M-1 par l'Urssaf ;

Si le taux applicable est amené à évoluer dans le courant du mois M (à la hausse ou à la baisse), c'est l'Urssaf qui procèdera à la régularisation.

7.2 Données renvoyées par l'Urssaf

Les données renvoyées par l'Urssaf dans le fichier des utilisateurs à prélever, permettant de connaître les taux à appliquer pour les utilisateurs identifiés comme Auto-Entrepreneur sont :

Données	Attribut	Commentaires
Général - MessageSpec		
Type du fichier retour	MessageType	{DPRA, DPRASB}
Identifiant de la plateforme	PlatformId	
Mois de prélèvement	ReportingPeriod	Période du fichier traité.
Numéro de séquence	SequenceNumber	Numéro de séquence du fichier attribué par le traitement de prise en compte. La séquence débute à 001. Ce numéro de séquence est différent de celui communiqué par la plateforme dans le nom du fichier.
Identifiant de corrélation du fichier	MessageRefId	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec les rapports/fichiers produits en réponse au traitement de ce flux.
Date de dépôt du fichier	ReceptionDate	
Référence Urssaf Unique	UrssafRef	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
Date de génération du fichier retour	Timestamp	Date de génération du rapport détaillé
Utilisateurs plateformes – DPRABody - EntityUserResult		
Etat civil - DPRABody - EntityUserResult		
Nom	LastName	Présent si communiqué par la plateforme
Prénom	FirstName	Présent si communiqué par la plateforme
Date de naissance	BirthDate	Présent si communiqué par la plateforme
Lieu de naissance	PlaceOfBirth	Présent si communiqué par la plateforme
Identifiant de l'utilisateur - DPRABody - EntityUserResult		
SIRET/SIREN	IN	SIREN ou SIRET renseigné par la plateforme
Identifiant utilisateurs	UserRefId	Présent si communiqué par la plateforme
Coordonnées de contact – DPRABody – EntityUserResult - ContactDetails		
Adresse courriel	EmailAddress	Présent si communiqué par la plateforme
Téléphone	PhoneNumber	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse postale – DPRABody - EntityUserResult – ContactDetails - PostalAddress		
Adresse 1	Street1	Présent si communiqué par la plateforme
Adresse 2	Street2	Présent si communiqué par la plateforme
Code postal	PostalCode	Présent si communiqué par la plateforme
Ville	City	Présent si communiqué par la plateforme
Données retour pour la plateforme – DPRABody – EntityUserResult - Rate		
Liste des taux par nature d'activité		
Code de l'activité	Code	Code de l'activité
Taux à appliquer	Value	Taux

7.3 Format des fichiers d'échange

7.3.1 Schéma applicable

Le schéma utilisé par l'Urssaf est disponible dans la zone documentaire de la page Plateforme Numérique sur [urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html), à l'adresse suivante <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html> (document : Plateforme numérique_Annexes Contrat Interface Identification_Schémas XSD_FR)

Il s'agit de l'**annexe 4 « Schéma XSD – Fichier des utilisateurs à prélever »**.

7.3.2 Le message et les blocs de données

Au niveau le plus haut, le fichier comporte : un bloc nommé DPRA_UCN, encore appelé message DPRA_UCN.

Le message DPRA_UCN est composé d'un unique bloc MessageSpec et d'un unique bloc DPRABody.

Le bloc MessageSpec caractérise le message DPRA_UCN tandis que le bloc DPRABody contient les informations de taux pour chaque utilisateur identifié comme Auto-Entrepreneur.

7.3.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message DPRA_UCN comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs de message DPRA_UCN.

Ces informations techniques sont obligatoires. Elles se trouvent dans :

- Le bloc MessageSpec (de niveau message) ;
- Le bloc EntityUserRate (de niveau bloc d'information, également appelé enregistrement).

7.3.4 Description structure XML

Remarque : flux généré en retour par l'Urssaf à la suite de l'envoi d'un flux « Identification » par une plateforme numérique si le fichier n'a pas été rejeté au moment des contrôles de premier niveau et s'il existe au moins un utilisateur identifié comme Auto-entrepreneur.

7.3.5 DPRA_UCN

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
			DPRA_UCN	<dpra:DPRA_UCN>	[1..1]			V	Elément racine
			DPRA_UCN	version=	[1..1]	Max 10 char	String	V	Version du schéma DPRA utilisée pour créer le flux (1.0 pour la version initiale décrite dans ce document)
1		>	MessageSpec	<dpra:MessageSpec>	[1..1]		dpra:MessageSpec_Type	V	
2		>	DPRABody	<dpra:DPRABody>	[1..1]		dpra:DPRA_Type	V	

7.3.6 DPRA_UCN / MessageSpec (dpra:MessageSpec_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1			MessageSpec	<dpra:MessageSpec>	[1..1]		dpra:MessageSpec_Type	V	
1.1		>	MessageType	<dpra:MessageType>	[1..1]		dpra:MessageType	V	Valeur possible = DPRA ou DPRASB (env. Bac à sable)
1.2		>	PlatformId	<dpra:PlatformId>	[1..1]		xs:string:	V	Identifiant de la plateforme fournie en retour de la phase d'inscription
1.3		>	ReportingPeriod	<dpra:ReportingPeriod>	[1..1]		xs:string	V	Cette donnée identifie l'année et le mois pour laquelle se rapporte le message en utilisant le format AAAA-MM.
1.4		>	SequenceNumber	<dpra:SequenceNumber>	[1..1]		3 digit	V	Numéro de séquence fixé par le traitement

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
1.5		>	MessageRefID	<dpra:MessageRefId>	[0..1]	Free text. Max 88 char	xs:string	F	Identifiant de message fixé librement par le dépositaire, il permet de faciliter le chainage avec le fichier déposé.
1.6		>	ReceptionDate	<dpra:ReceptionDate>	[1..1]		xs:dateTime	V	Date et heure de la réception du fichier par l'Urssaf. Format: AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss :nnn.
1.7		>	UrssafRef	<dpra:UrssafRef>	[1..1]		xs:uuidType [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	V	Référence unique produite pour le système d'information de l'Urssaf.
1.8		>	Timestamp	<dpra:Timestamp>	[1..1]		xs:timestamp \d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{1,6}	V	Date et heure de génération du rapport. Le format est le suivant : AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss :nnn.

7.3.7 DPRA_UCN / DPRABody (dpra:Body_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2			DPRABody		[1..1]		dpra:DPRA_Type	V	Une seule déclaration est autorisée par fichier
2.1		>	EntityUserRate	<dpra:EntityUserRate>	[0..n]		dpra:EntityUserRate_Type	V	Ce bloc est fourni obligatoirement dans le cadre d'un retour sur le service Identification, il va contenir les informations de

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
									taux par activité pour chacun des cotisants.

7.3.8 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate (dpra:EntityUserRate_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1		>	EntityUserRate	<dpra:EntityUserRate>	[0..N]		dpra:EntityUserRate_Type	V	Ce bloc est fourni obligatoirement dans le cadre d'un retour sur le service Identification, il va contenir les informations de taux par activité pour chacun des utilisateurs à prélever
2.1.1		>	IN	<dpra:IN>	[1..1]	14 digits or 9 digits	xs:string	V	SIREN/SIRET référencé lors du dépôt
2.1.2		>	LastName	<dpra:LastName>	[0..1]		xs:string	F	Nom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
2.1.3		>	FirstName	<dpra:FirstName>	[0..1]		xs:string	F	Prénom de l'utilisateur si communiqué lors du dépôt
2.1.4		>	BirthDate	<dpra:BirthDate>	[0..1]		xs:string	F	Date de naissance si communiquée lors du dépôt
2.1.5		>	PlaceOfBirth	<dpra:PlaceOfBirth>	[0..1]		xs:string	F	Lieu de naissance si communiqué lors du dépôt
2.1.6		>	UserRefId	<dpra:UserRefId>	[0..1]	88 char max.	xs:string	F	Identifiant de l'utilisateur fixé librement par le dépositaire

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7		>	ContactDetails	<dpra:ContactDetails>	[1..1]		dpra:ContactDetails_Type	V	Informations de contact de l'utilisateur
2.1.8		>	Rate	<dpra:Rate>	[1..N]		dpra:Rate_Type	F	X blocs : 1 par nature d'activité que réalise la plateforme

7.3.9 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / ContactDetails (dpid:ContactDetails_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7			ContactDetails	<dpid:ContactDetails>	[1..1]		dpid:ContactDetails_Type	V	Information de contact de l'utilisateur
2.1.7.1		>	PostalAddress	<dpid: PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse de l'utilisateur
2.1.7.2		>	EmailAddress	<dpid:EmailAddress>	[0..1]		xs:string	F	Adresse courriel
2.1.7.3		>	PhoneNumber	<dpid:PhoneNumber>	[0..1]		xs:string	F	Numéro de téléphone

7.3.10 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / ContactDetails / PostalAddress (dpid:PostalAddress_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.7.1			PostalAddress	<dpid:PostalAddress>	[0..1]		dpid:PostalAddress_Type	F	Information sur l'adresse de l'utilisateur
2.1.7.1.1		>	Street1	<dpid: Street1>	[0..1]		xs:string	F	Le numéro de voie, le type de voie ainsi que le nom de

									la voie, exemple : 8, rue des Lilas
2.1.7.1.2		>	Street2	<dpid: Street2>	[0..1]		xs:string	F	Champ spécifique aux informations secondaires de l'adresse de l'utilisateur. Peut contenir un numéro d'appartement, un étage ou un bâtiment, exemple : Batiment B, 3 ème étage
2.1.7.1.3		>	PostalCode	<dpid: PostalCode>	[0..1]		xs:string	F	Code postal, exemple : 75001
2.1.7.1.4		>	City	<dpid: City>	[0..1]		xs:string	F	Ville, exemple : Paris
2.1.7.1.5		>	Country	<dpid:Country>	[0..1]		xs:string	F	Pays, exemple : France

7.3.11 DPRA_UCN / DPRABody / EntityUserRate / Rate (dpra:Rate_Type)

N°Zone	Or	Niveau	Objet	<balise XML>	Multi	Taille	Type	Exigence	Commentaire
2.1.8		>	Rate	<dpra:Rate>	[0..N]		dpra:Rate_Type	F	X blocs : 1 par nature d'activité que réalise la plateforme
2.1.8.1			Code	<dpra:Code>	[1..1]		xs:string	V	Code de l'activité
2.1.8.2			Value	<dpra:Value>	[1..1]		xs:decimal	V	Taux de cotisation à appliquer pour cet utilisateur pour cette activité. Taux avec jusqu'à 3 décimales.

8. ASSISTANCE

Pour toute question ou besoin d'accompagnement, nous vous invitons à contacter l'Urssaf en utilisant le formulaire de contact disponible sur la page Plateforme numérique d'urssaf.fr : <https://www.urssaf.fr/accueil/tiers-declarant/plateforme-numerique.html>

