

《C/C++ 学习指南》Qt界面开发


07.3 - Qt项目的目录结构

作者：邵发 官网：<http://afanihao.cn>

(1) 改变程序的输出位置

程序默认输出到Debug目录下

一般是把程序输出到指定位置，可以“项目属性|链接器”里设置，例如

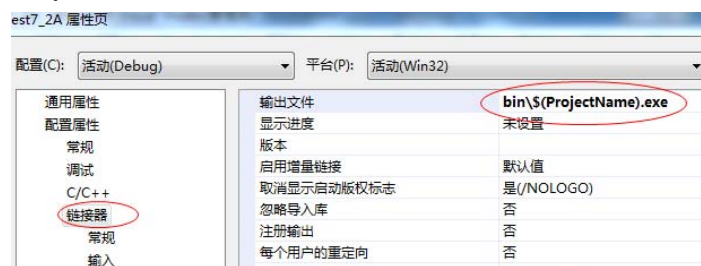

（2）代码放在文件夹里

将 *.cpp, *.h, *.ui 放在 src 目录下，将使整个项目目录更整洁、容易管理。

注意：当编辑 *.ui 文件时，QtDesigner 会要求手工指定 *.qrc 文件的位置。。。

```
<resources>
```

```
  <include location="test7_3a.qrc"/>
```

```
</resource>
```

（3）指定进程的当前目录

关于进程的“当前目录”的概念，请参考《补充篇》。。。

简单来讲，当我们在代码里创建一个文件
`FILE* fp = fopen("123.txt", "wb");`
那么，这个 123.txt 文件位置是在哪儿呢？

我们希望它是和 *.exe 同一个目录下。。。

(3) 指定进程的当前目录

解决办法：使用AfCd这个类

```
#include "AfCd.h"
```

```
int main()
{
    AfCd::cd(); // 指定当前目录
    ...
}
```

小结

介绍了Qt项目目录的一般组织方式