
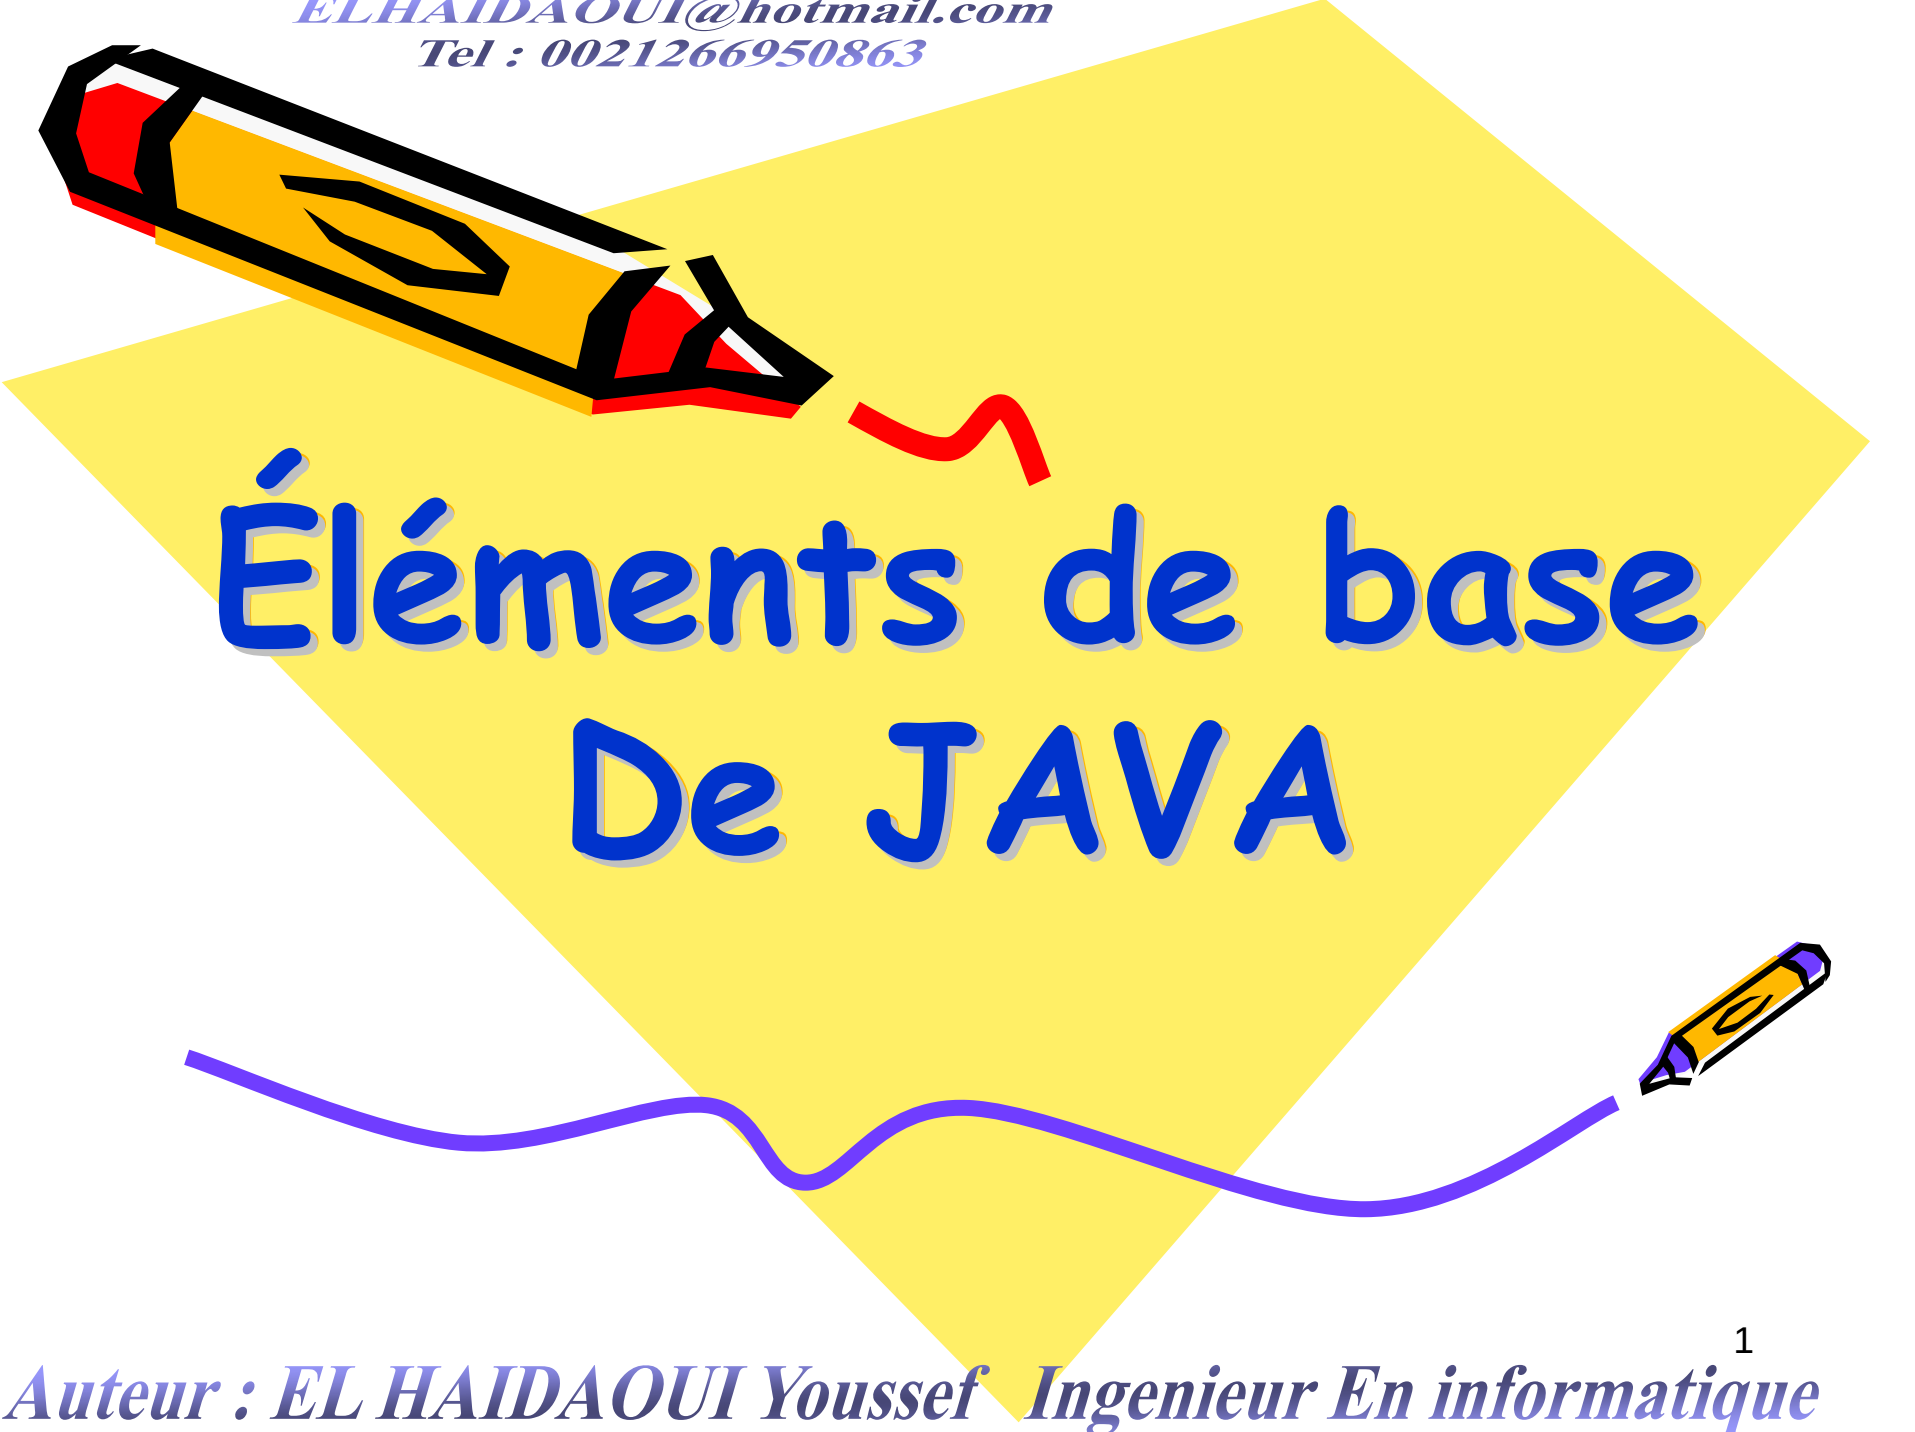


Éléments de base De JAVA

Comment on programme ?

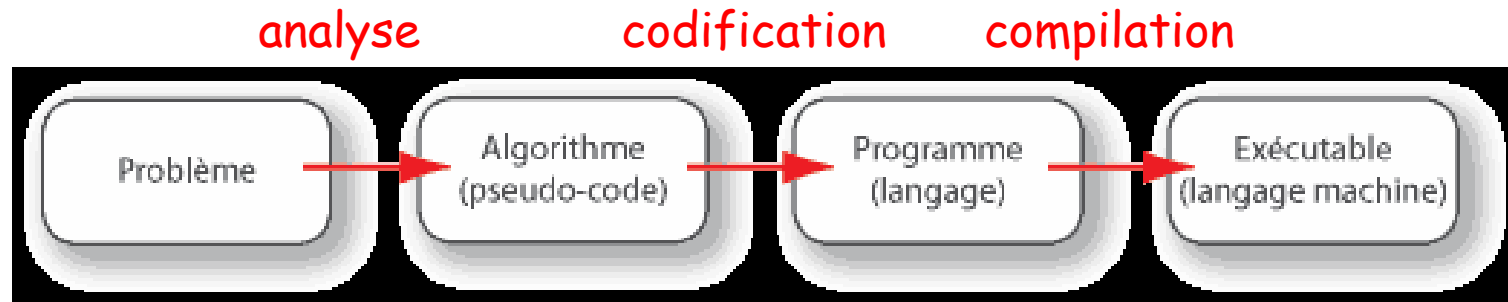

1)- Écrire la structure d'un programme Java en mode Console

/ commentaires */*

public class Bonjour

{

*/*debut bloc programme */*

public static void main (String[] args) throws Exception

{

/ début bloc fonction principale */*


System.out.println("Bonjour !!!");

*/*fin bloc fonction principale */*

}

}

*/*fin bloc programme */*

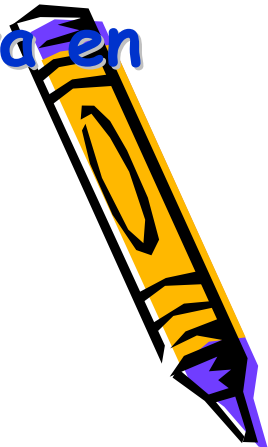

2)- Déclarer et initialiser des variables

byte (1 octet) : entier -128 +127

Exemple : `byte bTemperature ;`
 `bTemperature = 64 ;`

short (2 octets) : entier -32768+32767


Exemple : `short I ;`
 `I= 4600 ;`

int (4 octets) : valeur entière avec signe (32 bits)

Exemple : `int I;`
 `I=1 520 145;`

Long (8 octets) : valeur entière avec signe (64 bits)

Exemple : `long I;`
 `I=9 145 789 156 978 145;`

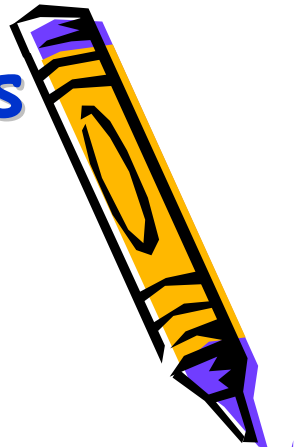

2)- Déclarer et initialiser des variables

float (4 octets) : valeur réelle en virgule flottante (32 bits)

Exemple : `float fNb ;`
 `fNb = 1.23f ;`

double (8 octets) : valeur réelle en virgule flottante (64 bits)

Exemple : `double dCalc, dCalc2 = .25 ;`
 `dCalc = 1.23d ;`
 `dCalc = 3e2 ;`


char : caractère dit "Unicode" (extension de ASCII internationale)

Exemple : `char cCar ;`
 `cCar = 'a' ;`


REMARQUE : les caractères se délimitent avec ' et non «

boolean : booléens (true = VRAIE , false = FAUX)

Exemple : `boolean bOK;`
 `bOK = true;`

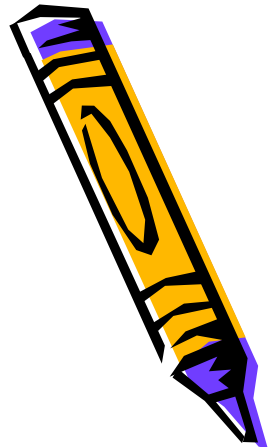

3)- Déclarer et utiliser des variables de type Chaînes de Caractères (String)

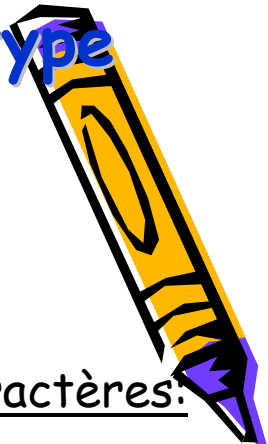

Il y a plusieurs manières de déclarer et d'initialiser les chaîne de caractères:

```
String strData;
```

```
String strNom = new String();  
strNom = "Lescot";
```

/ création a vide */*


```
String strVille = new String("Tokio");
```

/ création et initialisation */*

/ délimité par " et non par ' comme le caractère */*



4)- Déclarer et utiliser des variables de type Chaînes de Caractères (String)

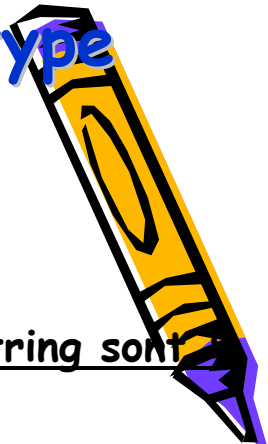

Les fonctions principales (ou méthodes) spécialisées pour traiter un objet String sont :

`equals()` : égalité
`indexOf()` : exploration
`substring()` : sous chaîne
`length()` : longueur
`charAt()` : extraction d'un caractère
`compareTo()` : test de comparaison
`concat()` ou `+` : concaténation avec une autre chaîne
`toLowerCase()`, `toUpperCase()` : Minuscule, Majuscule

Remarque : les variables String étant des objets, ils se manipulent avec la syntaxe suivante :




*`<nomObjet>.<NomMethode>(<NomParam-1>, <...>, ....)`
on obtient les méthodes dans l'EDI en tapant `nomObjet`.*

5)- Exemples



```
public class ClassTest
{
    public static void main (String[] args) throws Exception // manipulation de 4 chaînes
    {
        String strP1 = "Boulons D45";
        String strP2 = "Vis chrome D45";
        String strP3 = new String("");
        String strP4 = new String();
        boolean bOk = strP1.equals(strP2);
        int i=strP1.indexOf('D');
        char c = strP2.charAt(2);
        strP3=strP1.substring(8,11);
        strP4=strP2.substring(11,14);
        int j = strP3.compareTo(strP4);
        i= strP1.length();
        strP3="Clou Alu ";
        strP1=strP3.concat(strP4);
        strP2=strP3.toUpperCase();
    }
}
```

// initialisation
// initialisation
// initialisation a vide
// declaration sans initialisation
// comparaison : donne false
// donne 9 (eme position = D)
// donne 's' en char
// on obtient "D45"
// on obtient "D45"
// on obtient 0 = vrai
// on obtient 11 la longueur
// initialisation
// on obtient "Clou Alu D45"
// en majuscule

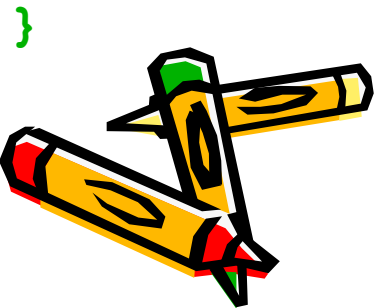


Utiliser les instructions arithmétiques

+ addition
- Soustraction
* multiplication
/ Division
() Parenthèses algébriques

Utiliser Les opérateur de comparaison et LOGIQUES : (dans les conditions de test)

Egalité	==
Différent	!=
Inférieur ou égale	<=
Supérieur ou égale	>=

Et	&&
Ou	
non	!

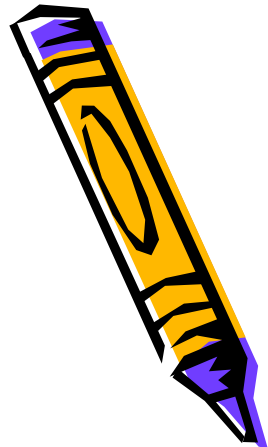

6)- Planter les structures logiques de bases (séquentielle , alternative , répétitive)

A) Séquentielle

Les instructions sont séparées par ;

Un bloc d'instruction est encadré par { }

B) Alternative

```
if ( condition )  
    { block 1 }      ou instruction-unique ;  
[else           // [ ] = facultatif  
    { block 2 }      ou instruction-unique ; ]
```

Exemple :

```
...  
if ( delta > 0 )  
{  
    x1= -( b/2*a ) + racine(delta) ;  
    x2= -( b/2*a ) - racine(delta)  
}  
else  
    System.out.println("1seule racine") ;  
...
```

C) Répétitives : 3 formules

Le TANT QUE :


```
while ( condition )    //tant que condition vrai
{
    block instructions ou instruction-unique ;
}
```

Le JUSQU'A

```
do
{
    block instructions ou instruction-unique ;
}
while ( condition );    //Jusqu'a condition faux
```

Le POUR :

```
for ( expression-1;expression-2;expression-3 )
{
    block instructions ou instruction-unique ;
}
// expression-1 : initialisation
// expression-2 : tant que condition vrai
// expression-3 : incrémentation
```

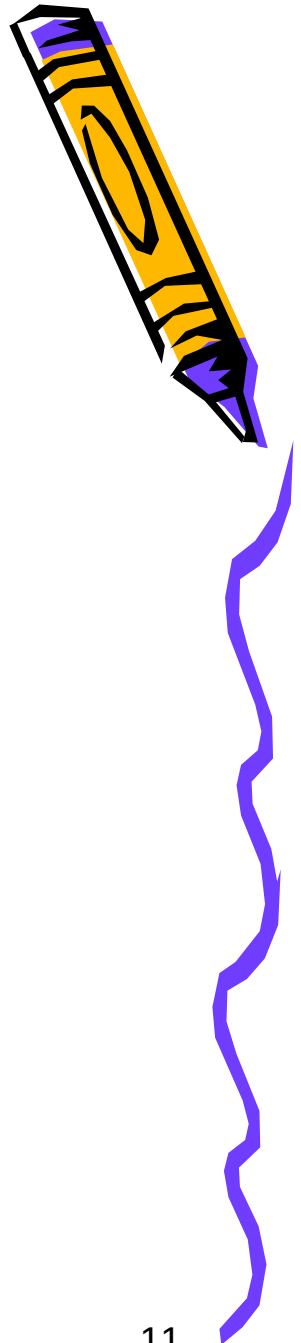

7)- Les Entrées/Sorties :

Lire au Clavier (saisie)




```
BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
Data=keyboard.readLine();
```

Afficher à l'ecran :


```
System.out.print(<Nomobjet>);      // pas de saut de ligne
```

```
System.out.println(<Nomobjet>);    // saut de ligne
```



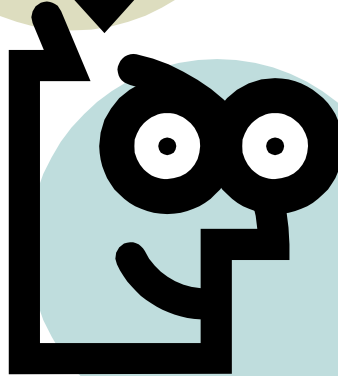

TRAVAUX PRATIQUES

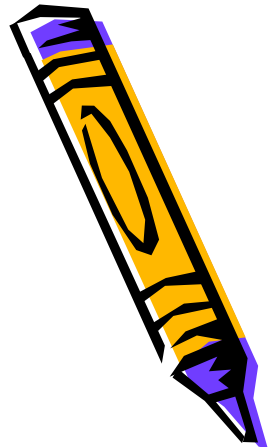

APPLICATIONS ALGORITHMIQUES

Pour chacun des TP qui vous sont proposés, appliquer la méthode de résolution de problème, la démarche algorithmique.

C'est à dire en utilisant les structures de traitement de type :

*si condition faire sinon faire,
Tant que condition faire
Jusqu'à condition faire
etc. ...*

CODIFICATION DANS UN LANGAGE DE PROGRAMMATION

Après avoir mis en forme les algorithmes des TP, réaliser le codage et le test des composants logiciels ainsi analysés.

La programmation des algorithmes a pour but de vérifier la justesse de ceux-ci, il est donc important de résoudre le problème sur papier avant de prendre la « machine et de programmer ».



TP1 - Calcul sur le cercle

Ce TP consiste à écrire un programme qui calcule la circonférence et la surface d'un cercle en fonction du rayon de ce cercle.

Voici le dialogue à l'écran correspondant :

Calcul d'un cercle

Quel est le rayon du cercle	: 0,75
Sa circonférence est de	: 4,71239
Sa surface est de	: 1,76716
Voulez-vous faire un autre calcul (O/N)	: O
Quel est le rayon du cercle	: 27
Sa circonférence est de	: 169,646
Sa surface est de	: 2290,22104
Voulez-vous faire un autre calcul (O/N)	: N
Arrêt et à bientôt !	

TP2 - Équation du second degré

Écrire le programme qui calcule les racines de l'équation du deuxième degré
 $Y = ax^2 + bx + c$.

Voici le dialogue à l'écran correspondant :

RACINE DE L'ÉQUATION DU 2ÈME DEGRÉ

$y = ax^2 + bx + c$

Quelle est la valeur de a : 5

Quelle est la valeur de b : 3

Quelle est la valeur de c : 2

L'équation ne possède pas de racine réelle : $d = -31$

Voulez-vous faire un autre calcul (O/N) : O

Quelle est la valeur de a : -2


Quelle est la valeur de b : 0,6

Quelle est la valeur de c : 0,5

L'équation possède deux racines distinctes : $d = 4,36$

L'équation s'annule pour : $x_1 = -0,37$


et : $x_2 = 0,67$

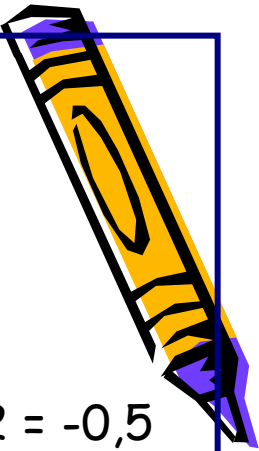

Voulez-vous faire un autre calcul (O/N) : 0
Quelle est la valeur de a : 2
Quelle est la valeur de b : 2
Quelle est la valeur de c : 0,5
L'équation possède une racine double : $d = 0$
L'équation s'annule pour : $x_1 = x_2 = -0,5$


Voulez-vous faire un autre calcul (O/N) : 0
Quelle est la valeur de a : 0
Quelle est la valeur de b : 2
Quelle est la valeur de c : 0,5
L'équation est du premier degré !
L'équation s'annule pour $x = - (c/b)$: -0,25

Voulez-vous faire un autre calcul (O/N) : 0
Quelle est la valeur de a : 0
Quelle est la valeur de b : 0
Quelle est la valeur de c : 0,5
L'équation n'en est plus une !!!

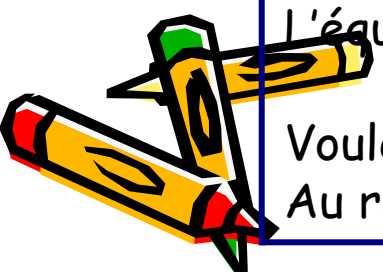

Voulez-vous faire un autre calcul (O/N) : N
Au revoir et à bientôt !

TP 3 - Analyse de chaîne de caractères

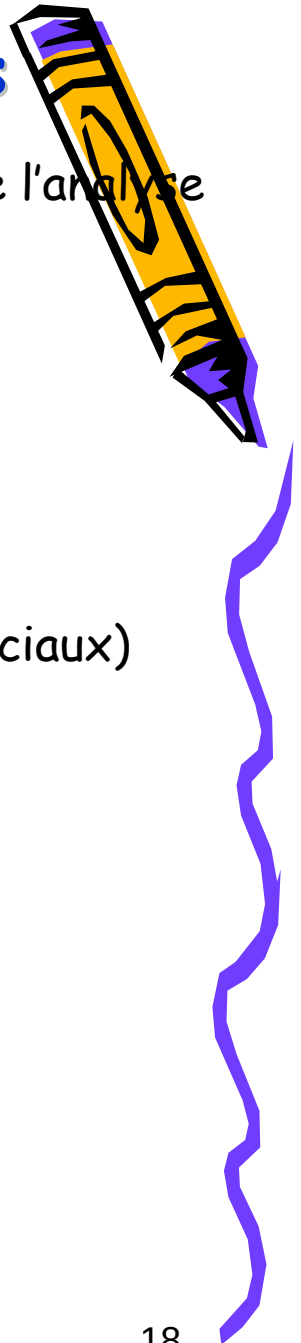

Écrire le programme qui saisit une chaîne de caractères et qui effectue l'analyse suivante:

- nombre de caractères
- nombre de voyelles
- nombre de consonnes
- nombre de chiffres
- nombre de caractères alphabétiques
- nombre de caractères spéciaux
- nombre de mots (compris entre deux caractères spéciaux)

Un phrase se termine toujours par un "."



ANALYSE LEXICALE D'UNE CHAÎNE DE CARACTÈRES

Tapez une chaîne de caractères (inférieure à 255) :

Ma mère dit : "la paix niche dans ce mari niais".

cette chaîne comprend :

- 10 mots
- 49 caractères
 - 0 chiffre
 - 35 caractères alphabétiques
 - 19 consonnes
 - 16 voyelles
 - 14 caractères spéciaux

Voulez-vous effectuer une autre analyse (O/N) : O

.
. .
. .
. .

Voulez-vous effectuer une autre analyse (O/N) : N

Au revoir et à bientôt !

TD 1 - premier programme



BonjourMonde.java

```
/* ****
***  Ce programme se contente d'afficher le message  ***
***  "Bonjour tout le monde !"                        ***
**** */
public class BonjourMonde {

    // Définition de la méthode statique main
    public static void main(String params[])
    {
        System.out.println("Bonjour tout le monde !");
    }
}
```



TD 2 - Variables.java

Fichier "Variables.java"


```
public class Variables
{
    public static void main(String params[])
    {
        // Définition de deux variables entières i et j
        // i sera de plus initialisée avec la valeur 15
        int i = 15 , j;

        // Définition d'une chaîne de caractères avec
        // comme valeur initiale "Cours Java"
        String chaine = "Cours Java";

        // On donne une valeur à j
        j = 10;

        // On utilise ces variables en les affichant
        System.out.println("i = " + i + " et j = " + j);
        System.out.println("chaine = " + chaine);
    }
}
```

TD 3 - les structures répétitives



```
class Somme
{
public static void main(String[] arg)
{
    int i, Somme = 0;

    for (i = 1; i <= 100; i++)
    {
        Somme += i;
    }
    System.out.println("Voila la somme des 100 " + "premiers entiers : " + Somme);
}
}
```



Écrire un algorithme qui permet de saisir des valeurs pour A et B , faire la somme et afficher le résultat?

A)- Analyse

Données : A, B saisis par clavier

Résultats : S

Traitements : $S := A + B$

B)- Algorithme

A, B, S en Réel

Début

Écrire(« Entrer la valeur de A: »)

Lire(A)


Écrire(« Entrer la valeur de B: »)


Lire(B)

$S := A + B$

Écrire(« La somme de A et B est: » S)

Fin

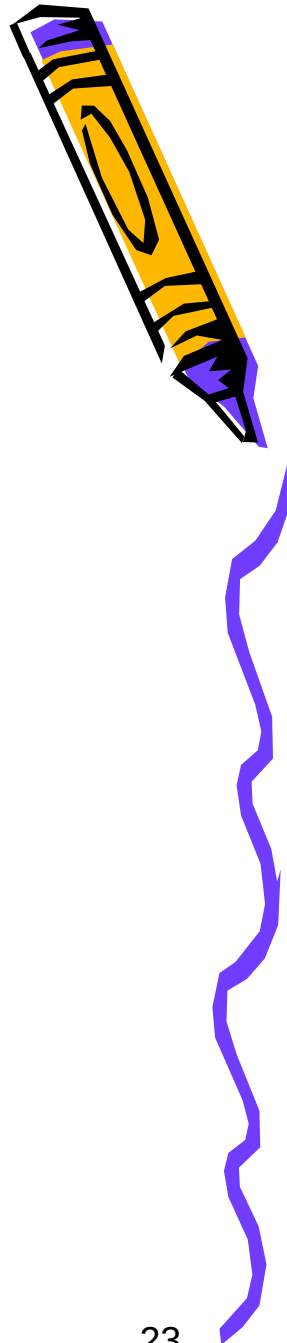

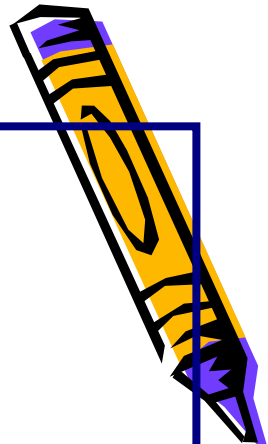

```
import java.io.*;


class Somme_2_Valeurs
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        float strVal1, strVal2, somme;
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.print("Entrer la premiere valeur :");
        strVal1 = Float.parseFloat(keyboard.readLine());

        System.out.println("Entrer la deusieme valeur :");
        strVal2 = Float.parseFloat(keyboard.readLine());

        somme = strVal1 + strVal2;

        System.out.println("Voila la somme est " + somme);
    }
}
```

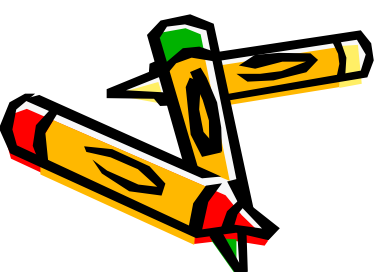

On désire comparer deux valeurs ,Écrire un algorithme qui affiche la plus grande des deux?

Solution :

A)- Analyse

Données : A et B saisis par clavier

Résultats : A ou B

Traitements : $A < B$

B)- Algorithme

A,B en réel

Début

Écrire(« Entrer la valeur de A: »)
Lire(A)

Écrire(« Entrer la valeur de B: »)
Lire(B)

Si $A < B$ Alors


Écrire(« la plus grande valeur est: » B)



SINON

Écrire(« la plus grande valeur est: » A)

FinSi

Fin

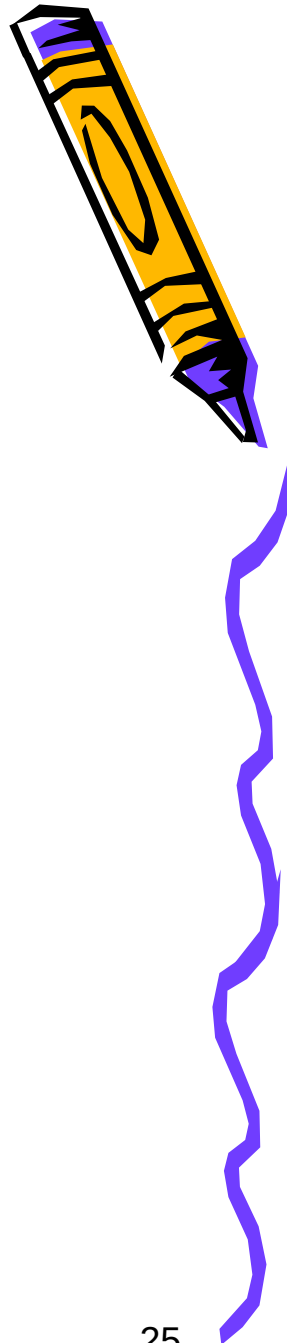

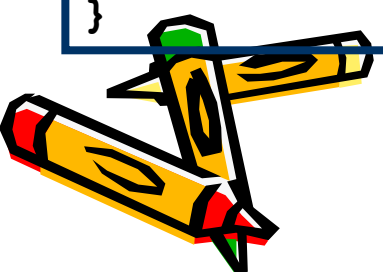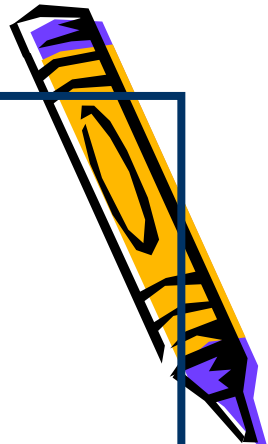

```
import java.io.*;

class Compare_2_Valeurs
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        float strVal1, strVal2;
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.print("Entrer la premiere valeur :");
        strVal1 = Float.parseFloat(keyboard.readLine());

        System.out.print("Entrer la deusieme valeur :");
        strVal2 = Float.parseFloat(keyboard.readLine());

        if (strVal1 > strVal2)
        {
            System.out.println("la valeur la plus grande est : " + strVal1);
        }
        else
            System.out.println("la valeur la plus grande est : " + strVal2);
    }
}
```



Écrire un algorithme qui saisis N entier et affiche leur somme et leur moyenne ?

Solution :

A)- Analyse

Données : N, Val saisis par clavier

Résultats : Moy, Somme

Traitements : $Somme := Somme + Val$

$Moy := Somme / N$

B)- Algorithme

i en entier

N, Moy, Somme=0, val en réel

Début

Écrire(«entrez un entier: »)

Lire(N)

Pour i allant de 1 à N faire

Écrire(« entrer une valeur: »)

Lire(val)

$Somme := Somme + val$


FinPour


$Moy := Somme / N$

Écrire(« La somme: » Somme)

Écrire(« La moyenne: » Moy)

Fin

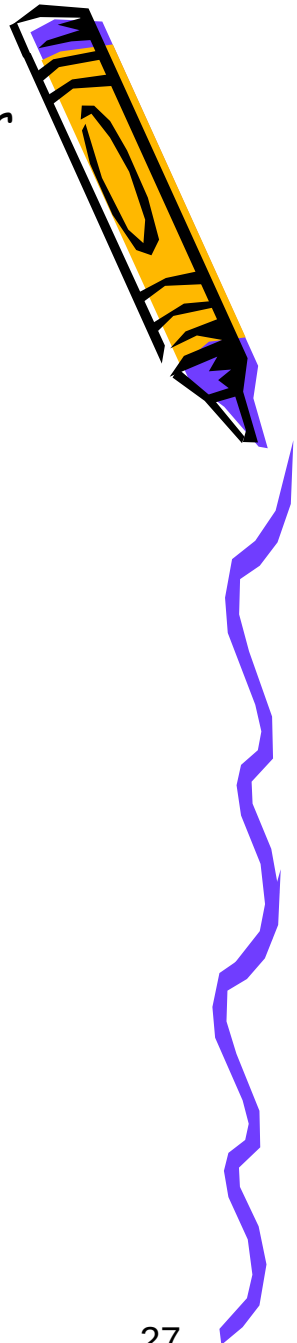

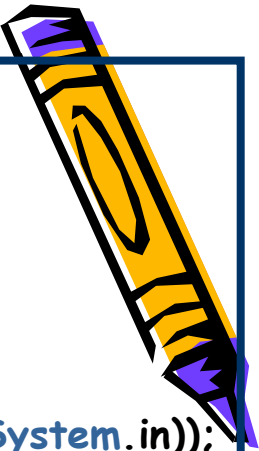

```
import java.io.*;
class Calcul_S_M_N_Entier
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        int i;
        float Val_N, Val1, somme = 0, Moy;
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.print("Entrer la valeur de N :");
        Val_N = Float.parseFloat(keyboard.readLine());

        for (i = 1; i <= Val_N; i++)
        {
            System.out.print("Entrer la valeur N°:" + i);
            Val1 = Float.parseFloat(keyboard.readLine());
            somme = somme + Val1;
        }

        Moy = somme / Val_N;

        System.out.println("La somme est " + somme);
        System.out.println("la Moyenne est " + Moy);
    }
}
```



Le représentant d'une société de distribution des produits d'affichage électroniques sont rémunérés de façon suivante :

- un fixe mensuel de 4000 DH
- une commission a pourcentage variable sur chaque tranche du chiffre d'affaire mensuel
 - ❖ une commission de 5% pour un chiffre d'affaire compris entre 0 et 1000.
 - ❖ une commission de 10% pour un chiffre d'affaire compris entre 1000 et 3000.
 - ❖ une commission de 14% pour un chiffre d'affaire supérieur à 3000.

Écrire un algorithme qui permet de calculer et afficher le montant total de la rémunération de chaque représentant.



```

import java.io.*;
class Cal_Sal_Rep_S
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {

        double Chi_Aff, Sal_final, sal_fixe=4000;
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.print("Entrer le chiffre d'affaire mensuel :");
        Chi_Aff = Double.parseDouble(keyboard.readLine());

        if (Chi_Aff > 0 && Chi_Aff < 1000)
        {
            Sal_final=sal_fixe + (0.05*Chi_Aff);
        }
        else if (Chi_Aff >= 1000 & Chi_Aff < 3000)
        {
            Sal_final=sal_fixe + (0.1*Chi_Aff);
        }
        else
            Sal_final=sal_fixe + (0.14*Chi_Aff);

        System.out.println("le montant total de la rémunération " + Sal_final);

    }
}

```

En utilisant une Boucle


```
import java.io.*;
class Cal_Sal_Rep_S
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        String Rep;
        double Chi_Aff, Sal_final, sal_fixe=4000;
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        do
        {
            System.out.print("Entrer le chiffre d'affaire mensuel :");
            Chi_Aff = Double.parseDouble(keyboard.readLine());

            if (Chi_Aff > 0 && Chi_Aff < 1000)
            {
                Sal_final=sal_fixe + (0.05*Chi_Aff);
            }
            else if (Chi_Aff >= 1000 & Chi_Aff < 3000)
            {
                Sal_final=sal_fixe + (0.1*Chi_Aff);
            }
            else
                Sal_final=sal_fixe + (0.14*Chi_Aff);

            System.out.println("le montant total de la rémunération " + Sal_final);
            System.out.println("Voulez-vous continuer ? O / N ?");
            Rep = keyboard.readLine();
        }
        while (Rep.equals("O") == true);
    }
}
```

TP :

LES TABLEAUX EN JAVA

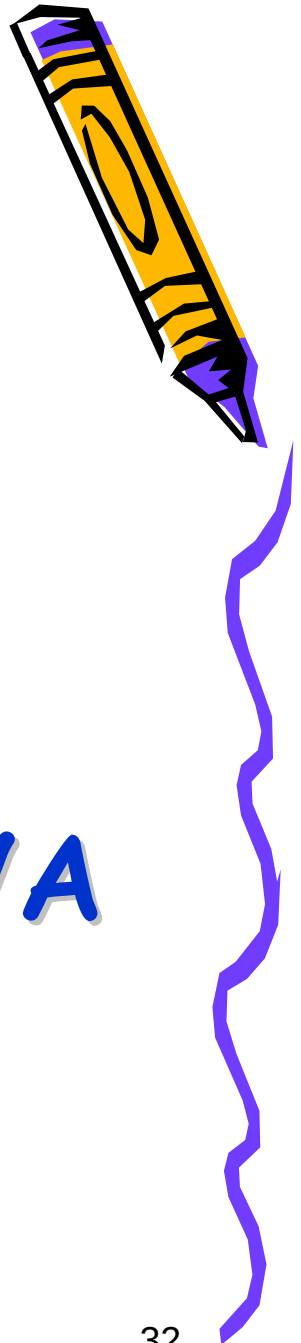

Écrire un algorithme qui déclare et remplit un tableau de 5 valeurs numériques puis affiche la somme et la moyenne de ces valeurs.


Solution :

```
Tableau Note(5) en Numérique
Variables Moy, Som en Numérique
Début
  POUR i ALLANT DE 0 A 4
    Ecrire "Entrez la note n°", i+1
    Lire Note(i)
  FinPour

  Som := 0

  POUR i ALLANT DE 0 A 4
    Som := Som + Note(i)
  FinPour

  Moy := Som / 5
  Ecrire("la somme est: » Som)
  Ecrire("La moyenne est: » Moy)
Fin
```

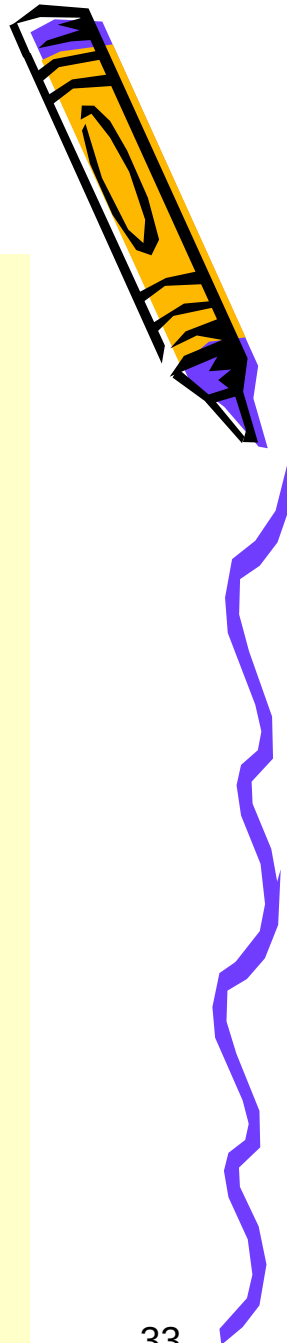

```
import java.io.*;
class Som_Moy_5_Val_Tab
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        int [] tab = new int[5];
        int i;
        float som=0,moy;
```

```
    BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
```

```
    for (i = 1; i <= 5; i++)
    {
```

```
        System.out.print("Entrer la valeur num "+i+" :");
        tab[i-1]=Integer.parseInt(keyboard.readLine());
```

```
    }
    for (i = 1; i <= 5; i++)
    {
```

```
        System.out.println("voila le num "+i+" :"+tab[i-1]);
        som=som+tab[i-1];
```



```
    }
```

```
    moy=som/5;
```

```
    System.out.println("voila la somme :"+som);
```

```
    System.out.println("la moyenne est :"+moy);
```

```
}
```

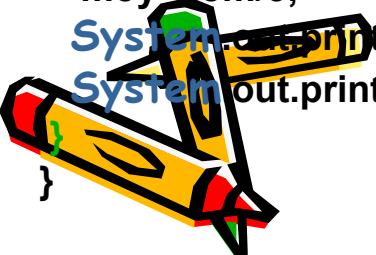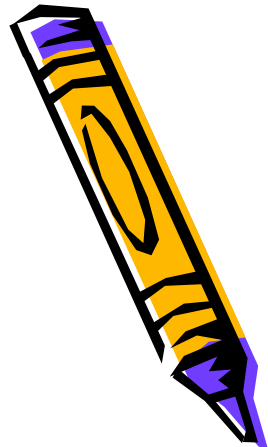



```
C:\Program Files\Xinox Software\JCreator Pro\GE2001.exe



Entrer la valeur num 1 :12
Entrer la valeur num 2 :13
Entrer la valeur num 3 :21
Entrer la valeur num 4 :32
Entrer la valeur num 5 :32

-----la liste des valeurs-----
voila le num 1 :12
voila le num 2 :13
voila le num 3 :21
voila le num 4 :32
voila le num 5 :32
voila la somme :110.0
voila la moyenne :22.0
Press any key to continue...
```



Écrivez un algorithme permettant à l'utilisateur de saisir un nombre quelconque de valeurs, qui devront être stockées dans un tableau. L'utilisateur doit donc commencer par entrer le nombre de valeurs qu'il compte saisir. Il effectuera ensuite cette saisie. Enfin, une fois la saisie terminée, le programme affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives.

Solution :

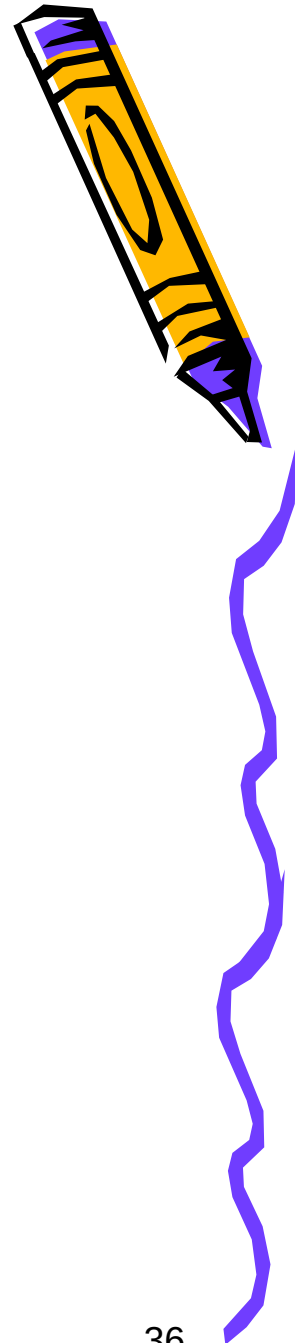



```
import java.io.*;
class Tab_Moy_Npos_Nneg
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {
        int [] tab = new int[5];
        int i;
        float som=0,moy,Npos=0,Nneg=0;
```



```
    BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    for (i = 1; i <= 5; i++)
    {
        System.out.print("Entrer la valeur num "+i+" :");
        tab[i-1]=Integer.parseInt(keyboard.readLine());
    }


    System.out.println("-----");
    System.out.println("-----la liste des valeurs-----");
    System.out.println("-----");
    for (i = 1; i <= 5; i++)
    {
        System.out.println("voila le jour num "+i+" :"+tab[i-1]);
        som=som+tab[i-1];
    }
```



```
.  
.
for (i = 0; i <= 4; i++)
{
    if (tab[i] <= 0)
    {
        Nneg=Nneg+1;
    }
}
for (i = 0; i <= 4; i++)
{
    if (tab[i] > 0)
    {
        Npos=Npos+1;
    }
}
```

```
moy=som/5;
System.out.println("voila la somme :"+som);
System.out.println("voila la moyenne :"+moy);
System.out.println("le nombre des valeurs négatives est :"+Nneg);
System.out.println("le nombre des valeurs positives est :"+Npos);
```

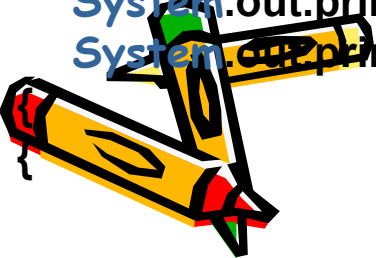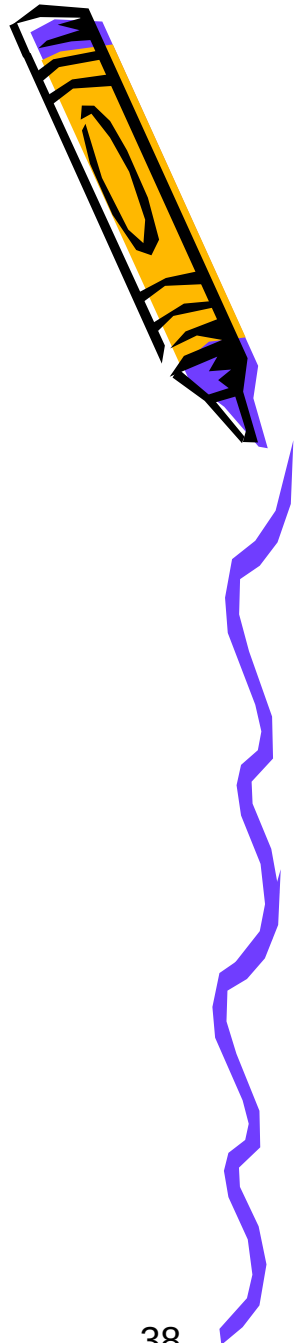




```
C:\Program Files\Xinox Software\JCreator Pro\GE2001.exe

Entrer la valeur num 1 :1
Entrer la valeur num 2 :-2
Entrer la valeur num 3 :3
Entrer la valeur num 4 :-4
Entrer la valeur num 5 :-5
-----la liste des valeurs-----
voila le jour num 1 :1
voila le jour num 2 :-2
voila le jour num 3 :3
voila le jour num 4 :-4
voila le jour num 5 :-5
voila la somme :-7.0
voila la moyenne :-1.4
le nombre des valeurs n0gatives est :3.0
le nombre des valeurs positives est :2.0
Press any key to continue...
```



On saisit des entiers et on les range dans un tableau (maximum 50)
Écrire un programme qui affiche le maximum, le minimum et la valeur
moyenne de ces nombres.

Solution :

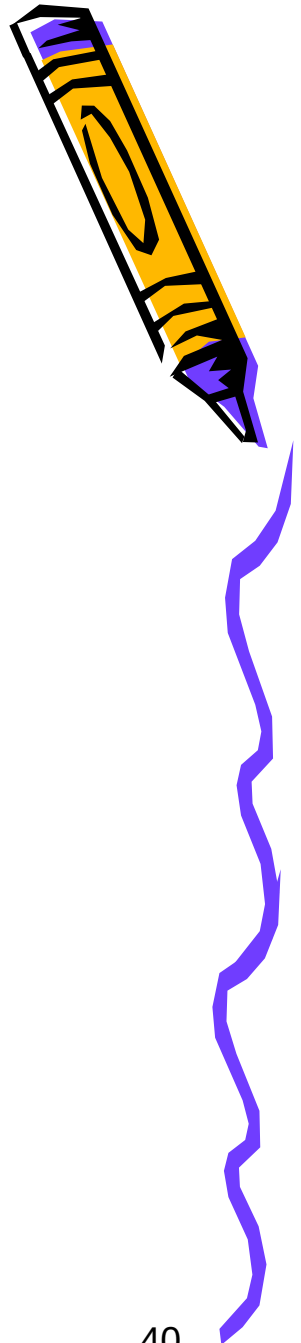

```
import java.io.*;
class Tab_Moy_Min_Max
{
    public static void main(String[] arg) throws java.io.IOException
    {

        int [] tab = new int[5];
        int i;
        float som=0,moy,min,max;
```

```
        BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        for (i = 1; i <= 5; i++)
        {
            System.out.print("Entrer la valeur num "+i+" :");
            tab[i-1]=Integer.parseInt(keyboard.readLine());
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.println("-----la liste des valeurs-----");
        System.out.println("-----");
        for (i = 1; i <= 5; i++)
        {
            System.out.println("voila le jour num "+i+" :"+tab[i-1]);
            som=som+tab[i-1];
        }
```





.
.

```
min=tab[0];  
for (i = 1; i <= 4; i++)  
{  
    if (tab[i] < min)  
    {  
        min=tab[i];  
    }  
}
```

```
max=tab[0];  
for (i = 1; i <= 4; i++)  
{  
    if (tab[i] > max)  
    {  
        max=tab[i];  
    }  
}
```


```
moy=som/5;  
System.out.println("voila la somme :"+som);  
System.out.println("voila la moyenne :"+moy);  
System.out.println("voila la valeur minimale :"+min);  
System.out.println("voila la maximale :"+max);
```

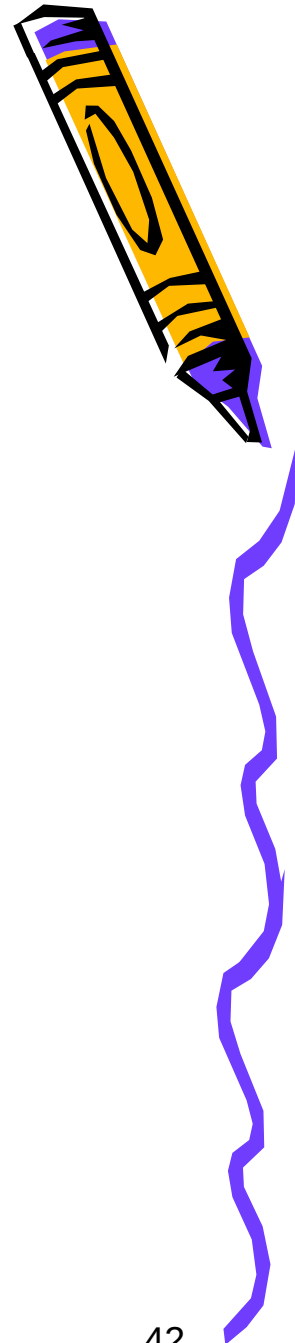




```
C:\Program Files\Xinox Software\JCreator Pro\GE2001.exe

Entrer la valeur num 1 :12
Entrer la valeur num 2 :35
Entrer la valeur num 3 :62
Entrer la valeur num 4 :24
Entrer la valeur num 5 :15
-----la liste des valeurs-----
voila le jour num 1 :12
voila le jour num 2 :35
voila le jour num 3 :62
voila le jour num 4 :24
voila le jour num 5 :15
voila la somme :148.0
voila la moyenne :29.6
voila la valeur minimale :12
voila la maximale :62
Press any key to continue...
```



TP :

LES FICHIERS EN JAVA

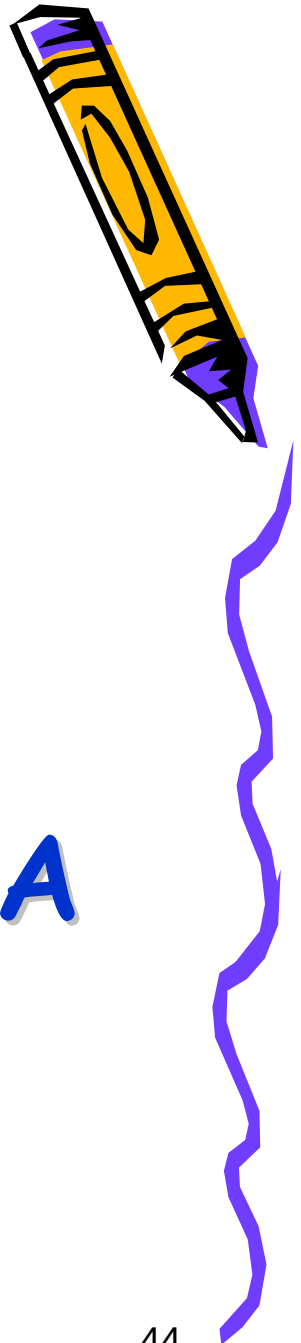

Variables Ligne en Caractères

Début

Ouvrir "Exemple.txt" sur 4 en Lecture


Tantque Non EOF(4)

LireFichier 4, Ligne
Ecrire(Ligne)

FinTantque

Fermer 4

Début

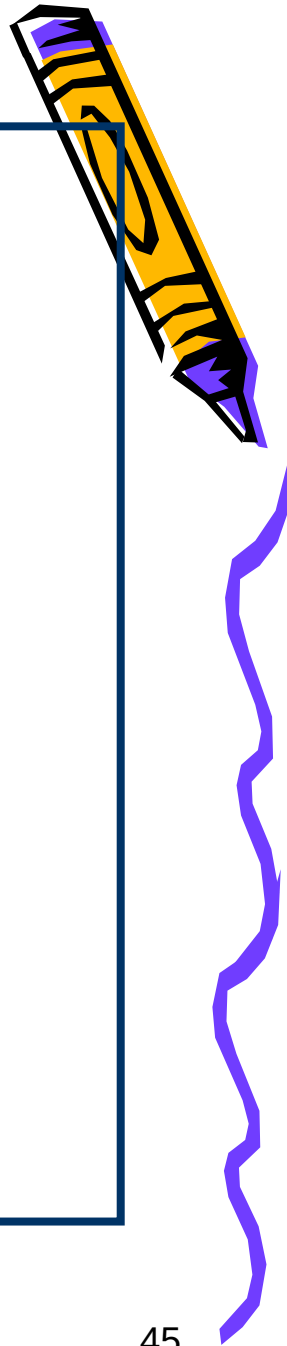

```
import java.io.*;  
class Lecture_Fichier  
{
```

```
    public static void main(String args[]) throws IOException
```

```
    {  
        BufferedReader affiche=new BufferedReader(new FileReader("c:\\donnees.txt"));  
        String ligne;
```

```
        while ((ligne=affiche.readLine())!=null)  
        {  
            System.out.println(ligne);
```

```
        }
```


```
    }
```

```
}
```



C:\Program Files\Xinox Software\JCreator Pro\GE2001.exe

youssef;elhaidaoui;066950863;rabat
azedine;elbouzidi;050311986;sal0
Press any key to continue...

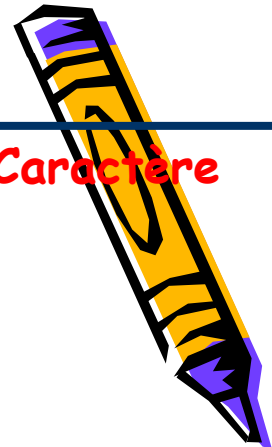

Variables Nom * 20, Prénom * 17, Tel * 10, Mail * 20, Ligne **en Caractère**

Début

Ouvrir "Adresse.txt" sur 1 **pour Écriture**

Écrire ("Entrez le nom : ")

Lire (Nom)

Écrire ("Entrez le prénom : ")

Lire (Prénom)

Écrire ("Entrez le téléphone : ")

Lire (Tel)

Écrire ("Entrez le nom : ")

Lire (Mail)

Ligne ← Nom & Prénom & Tel & Mail

EcrireFichier 1, Ligne

Fermer 1

Fin




```
import java.io.*;  
class Lecture_Fichier  
{
```

```
    public static void main(String args[]) throws IOException
```

```
    {  
        BufferedReader clavier=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
        String nom,prenom,date,ville,ligne;  
        PrintWriter Ecrire=new PrintWriter(new FileWriter("c:\\donnees.txt",true));
```

```
        System.out.print("entrer le nom :");  
        nom=clavier.readLine();  
        System.out.print("entrer le prenom :");  
        prenom=clavier.readLine();  
        System.out.print("entrer le tel :");  
        date=clavier.readLine();  
        System.out.print("entrer la ville :");  
        ville=clavier.readLine();
```

```
        ligne =nom+","+prenom+","+date+","+ville;  
        Ecrire.println(ligne);  
        Ecrire.close();
```

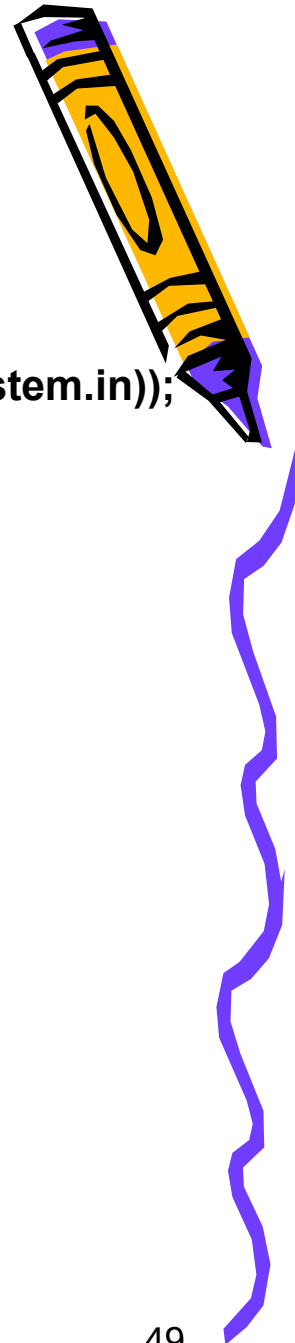



C:\Program Files\Xinox Software\JCreator Pro\GE2001.exe

```
entrer le nom :ELHAIDAOUI
entrer le prenom :Youssef
entrer la date :01/01/2006
entrer la ville :Rabat
Press any key to continue..._
```



Variables Choix, Rep, ligne, Nom(20), Prénom(15), Tel(10), Mail(20) **en**

Caractères

Début

répéter

Ouvrir "Exemple.txt" **sur 4 en Lecture**

Ouvrir "Exemple.txt" **sur 5 en Écriture**

Écrire(«-----ESTION CARNET D'ADRESSES----- »)

Écrire(« 1: pour Ajouter un nouveau enregistrement »)

Écrire(« 2: pour Afficher les informations stockées »)

Écrire(« _____ Entrer votre choix SVP _____ »)

Si Choix=1 **Alors**

Écrire ("Entrez le nom : ")

Lire (Nom)

Écrire ("Entrez le prénom : ")

Lire (Prénom)

Écrire ("Entrez le téléphone : ")

Lire (Tel)

Écrire ("Entrez le mail: ")

Lire (Mail)

Ligne ← Nom & Prénom & Tel & Mail

EcrireFichier 1, Ligne

Si Choix=2 **Alors**

Tantque Non EOF(5)

LireFichier 4, ligne

Nom ← Mid(ligne, 1, 20)

Prénom ← Mid(ligne, 21, 15)

Tel ← Mid(ligne, 36, 10)

Mail ← Mid(ligne, 46, 20)

Écrire(« Le nom est : », Nom)

Écrire(« Le prénom est : », Prénom)

Écrire(« Le Tel est : », Tel)

Écrire(« Le mail est : », Mail)

FinTantQue

exemple Gestion carnet d'adresses



Si

Écrire(«Vous devez choisir 1 ou bien 2»)

FinSi

Fermer 4

Fermer 5

Écrire(« Voulez vous continuer O/N : »)

Lire(Rep)

Jusqu'à (Rep=N ou Rep=n)

Fin

```

import java.io.*;
class Lecture_Fichier
{
    public static void main(String args[]) throws IOException
    {
        BufferedReader clavier=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String nom,prenom,tel,mail,ligne;

```

Do

```

    {
        PrintWriter Ecrire=new PrintWriter(new FileWriter("c:\\donnees.txt",true));
        BufferedReader affiche=new BufferedReader(new FileReader("c:\\donnees.txt"));
        System.out.println(" ");
        System.out.println("-----GESTION CARNET D'ADRESSES-----");
        System.out.println("1: pour Ajouter un nouveau enregistrement étudiant ");
        System.out.println("2: pour Afficher les informations stockées ");
        System.out.println(" ");
        System.out.println("_____Entrer votre choix SVP_____ ");
        Choix=clavier.readLine();
        if (Choix.equals("1")==true)
        {
            System.out.print("entrer le nom :");
            nom=clavier.readLine();
            System.out.print("entrer le prenom :");
            prenom=clavier.readLine();
            System.out.print("entrer le numéro de Tel :");
            tel=clavier.readLine();
            System.out.print("entrer l'adresse email :");
            mail=clavier.readLine();
            ligne =nom+","+prenom+","+tel+","+mail;
            Ecrire.println(ligne);
            Ecrire.close();

```

```

        if (Choix.equals("2")==true)
        {
            while ((ligne=affiche.readLine())!=null)
            {
                System.out.println(ligne);
            }
            Ecrire.close();
            affiche.close();
            System.out.print("voulez-vous continuer O/N");
            Rep=clavier.readLine();
        }
        while (Rep.equals("O")==true || Rep.equals("o")==true );
    }
}

```

-----GESTION CARNET D'ADRESSES-----

- 1: pour Ajouter un nouveau enregistrement Etudiant
- 2: pour Afficher les informations stockées

Entrer votre choix SUP_____

2

youssef;elhaidaoui;066950863;rabat
azedine;elbouzidi;050311986;sal0

voulez-vous continuer O/N :o

-----GESTION CARNET D'ADRESSES-----

- 1: pour Ajouter un nouveau enregistrement Etudiant
- 2: pour Afficher les informations stockées

Entrer votre choix SUP_____

1

entrer le nom :azouzi
entrer le prenom :yassine
entrer le tel :062236589
entrer le mail :fes

voulez-vous continuer O/N :o

-----GESTION CARNET D'ADRESSES-----

- 1: pour Ajouter un nouveau enregistrement Etudiant
- 2: pour Afficher les informations stockées

Entrer votre choix SUP_____

2

youssef;elhaidaoui;066950863;rabat
azedine;elbouzidi;050311986;sal0
azouzi,yassine,062236589,fes

voulez-vous continuer O/N :n
Press any key to continue..._