

Prof. Dr. Agnès Voisard, Nicolas Lehmann

Datenbank Systeme, SoeSe 2017

Project 1

TutorIn: Hoffman Christian
Tutorium Tutorium 3

Ingrid Tchilibou, Emil, Boyan Hristov

11. Mai 2017

1 Aufgabe: Projektdokumentation

Link zum Projekt: https://github.com/gancia-kiss/dbs_projekt

Das Team: Emil Milanov, Boyan Hristov, Ingrid Tchilibou
Wir sind alle Bachelor Informatik Studenten im 4. Semester.

Proketziel

Unserer Meinung nach hat dieses Projekt als Ziel Verhältnisse zwischen Tweets und Hashtags oder zwischen Paaren von Hashtag zu analysieren und auch grafisch darzustellen. Laut der Aufgabenstellung soll das eine Web-Anwendung sein, was wir uns merken müssen, ist aber in der ersten Projektiteration nicht wichtig.

Aufgabenverteilung

Alle drei von uns haben gründlich das ER Modell besprochen und mit Aufmerksamkeit eine Entscheidung getroffen. Ingrid hat zusätzlich die Daten gründlich analysiert, Emil und Ingrid haben das relationales Modell erstellt und Boyan hat die Datenbank mithilfe von Postgres erstellt und eine Möglichkeit gefunden, eine Dumpdatei zu erstellen, als Beweis, dass wir eine Datenbank fertig haben. Zusätzlich haben Emil und Ingrid die Dokumentation verfasst.

2 Aufgabe: Explorative Datenanalyse

Wir haben eine Tabelle mit 10 Attributen von verschiedenen Tweets von der 2016 America Election. Jeder Tupel beschreibt genau :

Von wem wurde der Tweet gepostet? Dafür gibt es den Attribut *Handle*

Was war die Nachricht / Inhalt von diesem Tweet? Dafür ist der Attribut *Text*

Manche Posts von Trump und Clinton waren eigentlich Retweets von Tweets von anderen Personen. Dafür wird der Attribut *Original Author* erstellt. Außerdem hat jeder Tweet einen *Source-url* als Attribut (D.h. Was für ein Plattform oder Gerät benutzt wurde, um den Tweet zu veröffentlichen)

Wie häufig wurde dieser Tweet weitergeleitet? *retweet-count*

Wie häufig wurde diesen Tweet geliked oder gespeichert. *favorite-count* ?

Außerdem gibt es Tweets, die ein Zitat enthalten. Dieses Zitat wird als Anhang im Browser angezeigt, aber wird nicht vom API genommen. Solche Tweets sind auch truncated oder abgeschnitten. *is-quote status*

Zusätzlich gibt es auch manche Tweets, die 'truncated' worden sind. Das heißt, dass die ein zitiertes Tweet oder irgendwelche Media enthalten, deswegen überschritten sie das Twitter Zeichenlimit und werden abgeschnitten.

3 Aufgabe: ER-Modellierung

Alle drei von uns haben dieses Modell gründlich besprochen und eine Entscheidung getroffen. Wir glauben, dass dieses Modell das beste für unsere Vorstellung des Projekts ist.

Probleme und Lösungen

- Um 'Welche Hashtags werden am meistens verwendet' zu beantworten, muss man für jeden Hashtag überprüfen, in welchen Tweets er vorkommt und dann diese aufzählen. Deswegen haben wir uns entschieden, in dem Hashtag Entitätstyp ein Attribut TotalCount zu speichern. So werden wir auch weniger Server-Anfragen bearbeiten müssen.
- Der Datenumfang ist über mehreren Monaten. Um die Fragen 'Wann traten insgesamt am meisten Hashtags auf?' und 'Wie hat sich die Häufigkeit der Verwendung eines speziellen Hashtags im Laufe der Zeit entwickelt?' zu beantworten müssen wir jeden Tweet zu einem zeitlichen Bereich zuordnen.


Wir haben uns deswegen entschieden, einen Entitätstyp 'Week' zu haben, wo wir an einer Woche benutzten Hashtags speichern werden. (Natürlich auch einen Attribut "Count" für höhere Effizienz verwenden)

- Unserer Meinung nach, wäre eine Metrik für wichtige Tweets die Summe von Retweets und Favours. So haben wir einen Attribut 'Rating', der nach der folgende Schema berechnet wird;

$$retweets * weight_1 + favourites * weight_2 = rating$$

wobei $weight_1$ und $weight_2$ später genau bestimmt werden.

- Es wird ziemlich aufwändig herauszufinden, welche Paar von Hashtags am häufigsten gemeinsam auftritt, weil wir über alle Tweets iterieren müssen. Deswegen haben wir eine N:M rekursive Relation auf 'Hashtag' erstellt.
- Eigentlich haben wir zu fast jedem Entitätstyp einen Attribut 'count' hinzugefügt, weil die Berechnung von Anzahl viel einfacher zu Parse-Zeit wäre, als jedes mal eine Anfrage zu machen, und dann alle verschiedene Entitäten aufzuzählen.

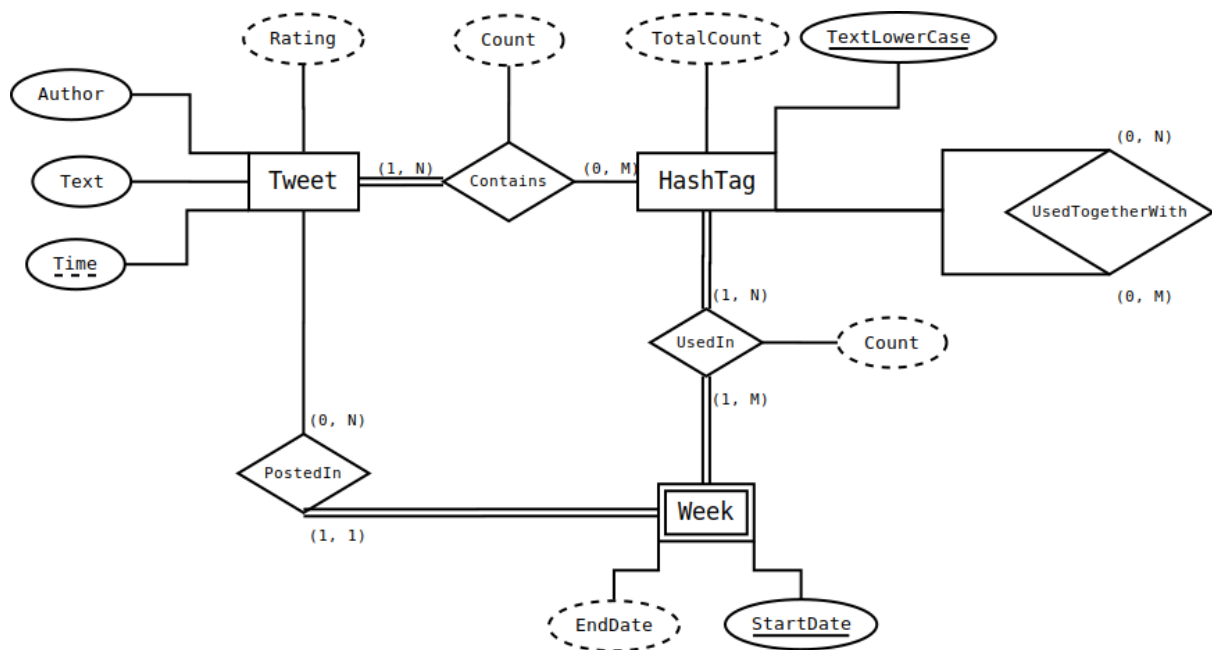

4 Aufgabe: Relationales Modell

Nachdem wir die ER Diagramm hatten, war es einfach ein relationelles Modell zu erstellen. Aufgrund der Aufgabestellung und unsere Interpretation, sind nicht alle Attribute aus der .csv Datei für uns Relevant. Im 3. Teil der Proketdokumentation sind unsere Probleme, Lösungen und Entscheidungen um den Entitätstypen und deren Attributen zu sehen. Trotzdem war es für uns sehr einfach ein relationelles Modell zu erstellen.

Einige Entscheidungen, die wir bei der Erstellung des relationellen Modell treffen mussten waren z.B in welcher Tabelle die verschiedene 'Count' Attributen sein müssen.

Unsere Haupttabellen sind TWEET, HASHTAG und WEEK, jede von denen einen ID Attribut hat, und HASHTAG.Text wird nur kleine Buchstaben haben.

Wir vermuten auc zum Beispiel, dass Hashtags maximal 30 Zeichen lang sind. Natürlich gibt es längere Hashtags, aber wir glauben dass Trump und Clinton keine solche Hashtags verwenden. Für Handle brauchen wir nicht mehr als 20 Zeichen. Normalerweise sind Tweets maximal 200 Zeichen lang, es gibt aber manche, die Truncated worden sind und es zusätzlich eine Link enthalten, was die Grenze überschritten kann. Deswegen haben wir uns entschieden 200 Zeichen für jeden Tweet zu speichern.

```
Tweet(ID :: int, Handle :: char(20), Text :: char(200), Time :: Date,
      Rating :: int, Count :: int, replyTo :: char(20),
      isRetweet :: bool, isQuote :: bool, isTruncated :: bool )
```

```
Hashtag(ID:: int, Text :: char(30), TotalCount :: int)
```

```
Week(ID:: int, StartDate :: Date, EndDate :: Date)
```

```
HashtagTweet(Tweet.ID, Hashtag.ID)
```

```
WeeklyHashtag(Week.ID, Hashtag.ID, Count :: int)
```

```
WeeklyTweers(Week.ID , Hashtag.ID)
```

```
HashtagPairs(HT1.ID, HT2.ID)
```

5 Aufgabe: Datenbank erstellen

Wir sind nicht sicher wie wir beweisen können, dass wir die Datenbank erstellt haben, deswegen wenn man den Link öffnet, sind ein paar Screenshots zu finden. Außerdem steht im Github-repo eine .sql Datei, wo man alle bei der Erstellung der Datenbank ausgeführte Anweisungen finden kann.

Trotzdem, nachdem wir ein relationales Modell hatten, war es einfach die Datenbank zu erstellen. Das schwierigste bei diesem Teil der Aufgabe war zu lernen, wie man mit Postgres umgeht.