Paso a paso Ejecución Correcta del Proyecto:

Abrir El repositorio: https://github.com/Brain-XD/Brains-Dart-Flutter-2

Una vez abierto deberás clonarlo y una Descargado en el escritorio o ubicación seleccionada, deberás abrirlo desde tu editor de código o IDE favorito, en lo posible en Visual Code:

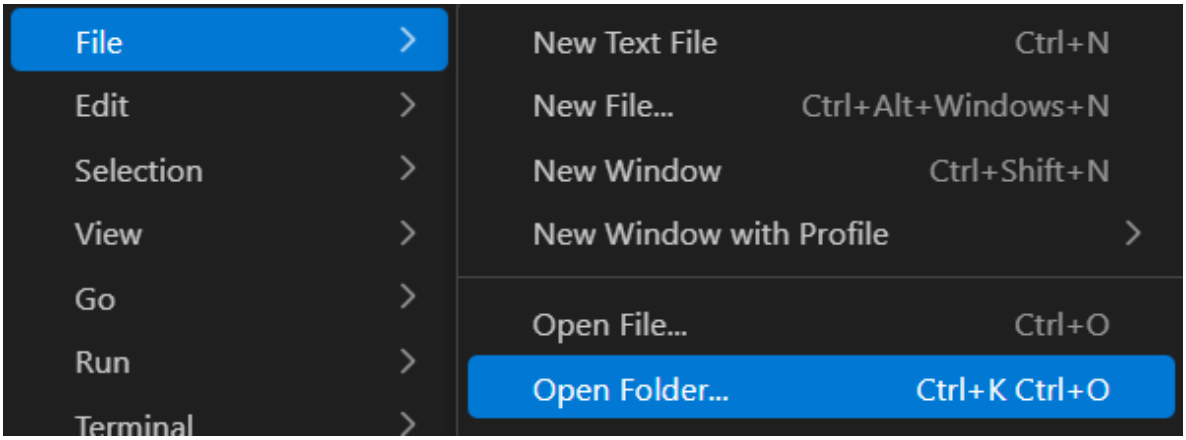

Seleccionar la Carpeta llamada Parcial:

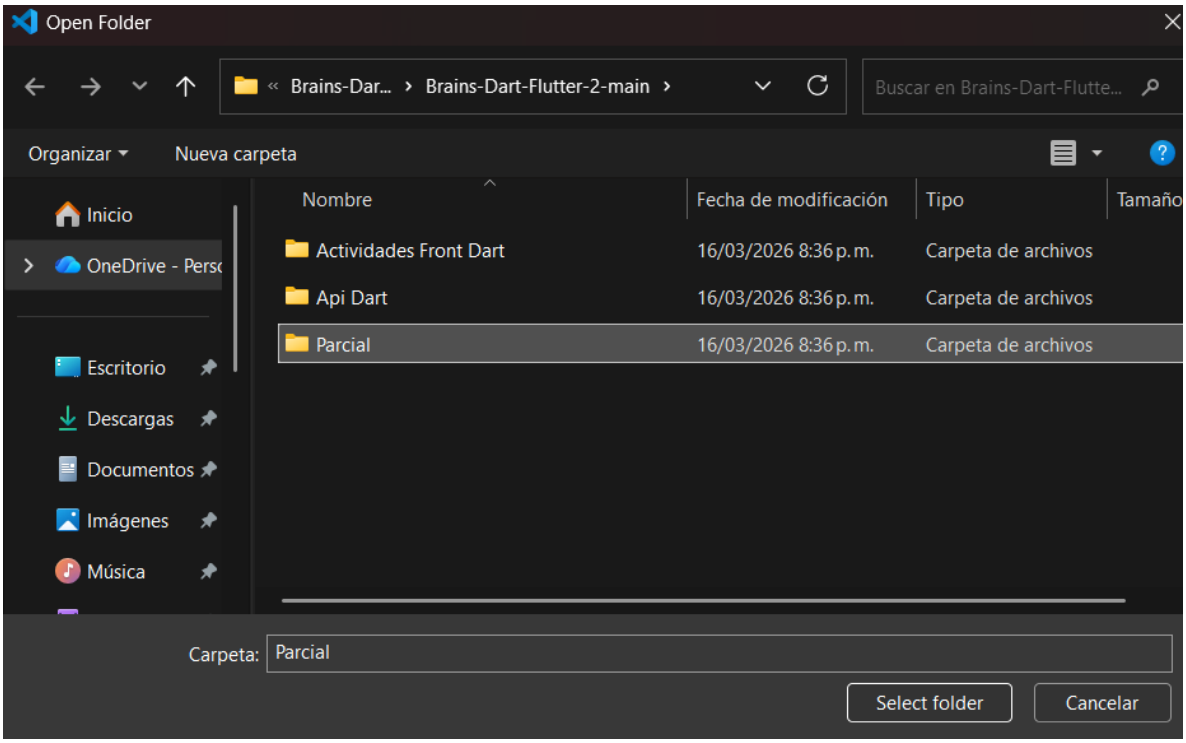

Una vez abierta se abrirán de esta manera:

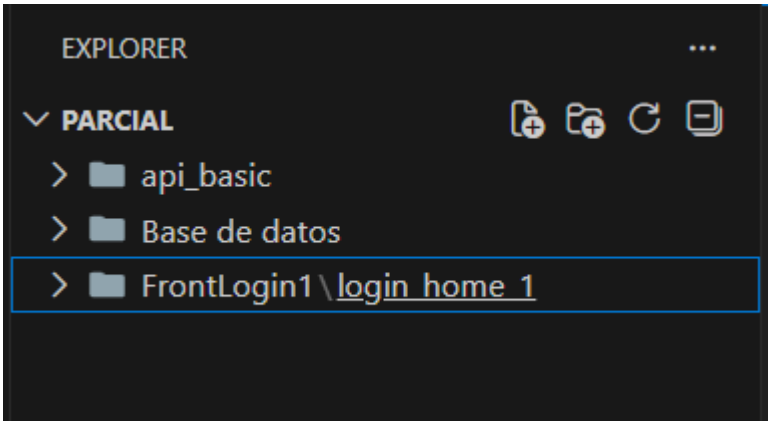

Como primer paso abriremos la carpeta llamada Base de datos y seleccionaremos el archivo llamado api-crud.sql:

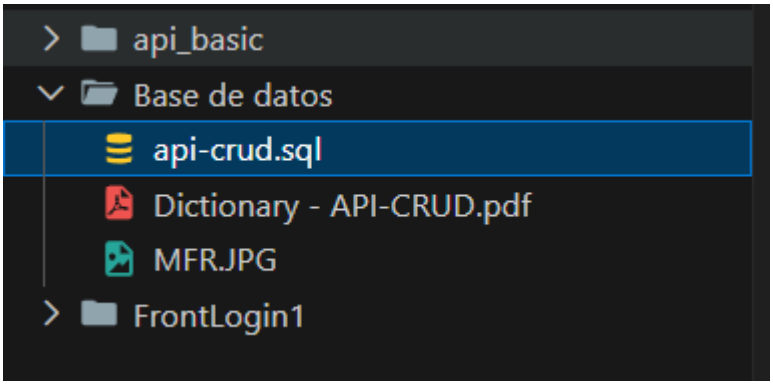

Una vez abierto seleccionaremos y daremos Control+A copiaremos todo el texto y le daremos en Control+C o Click Derecho y copiarlo:

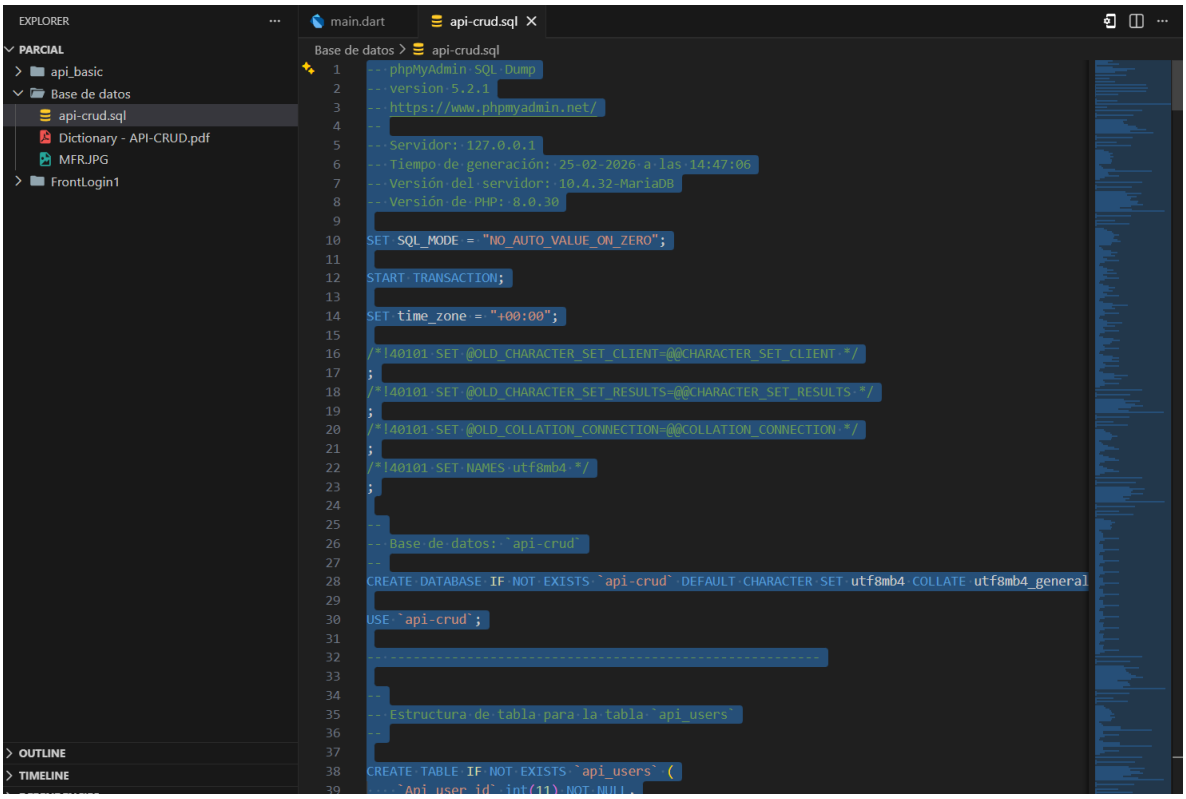

Una vez Copiado nos iremos a Php admin a la pestaña que dice sql:

Una vez ahí ponemos todo lo copiado y le damos en continuar en la parte de abajo:

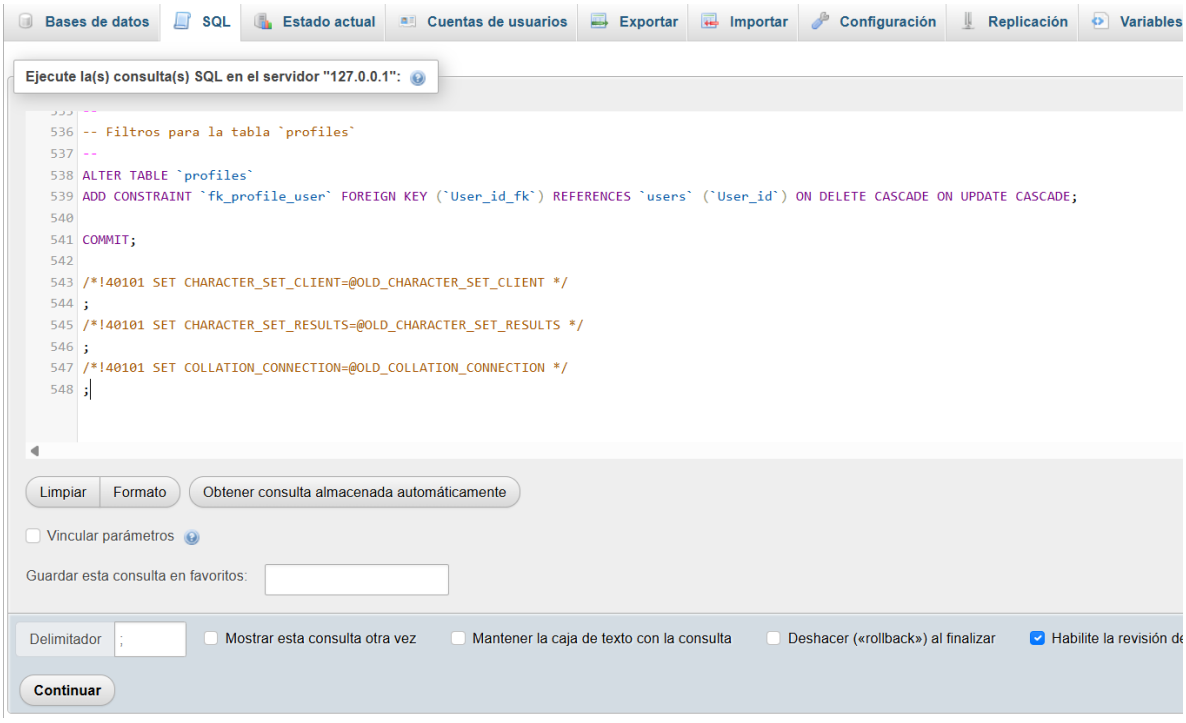

Una vez aparezca asi:

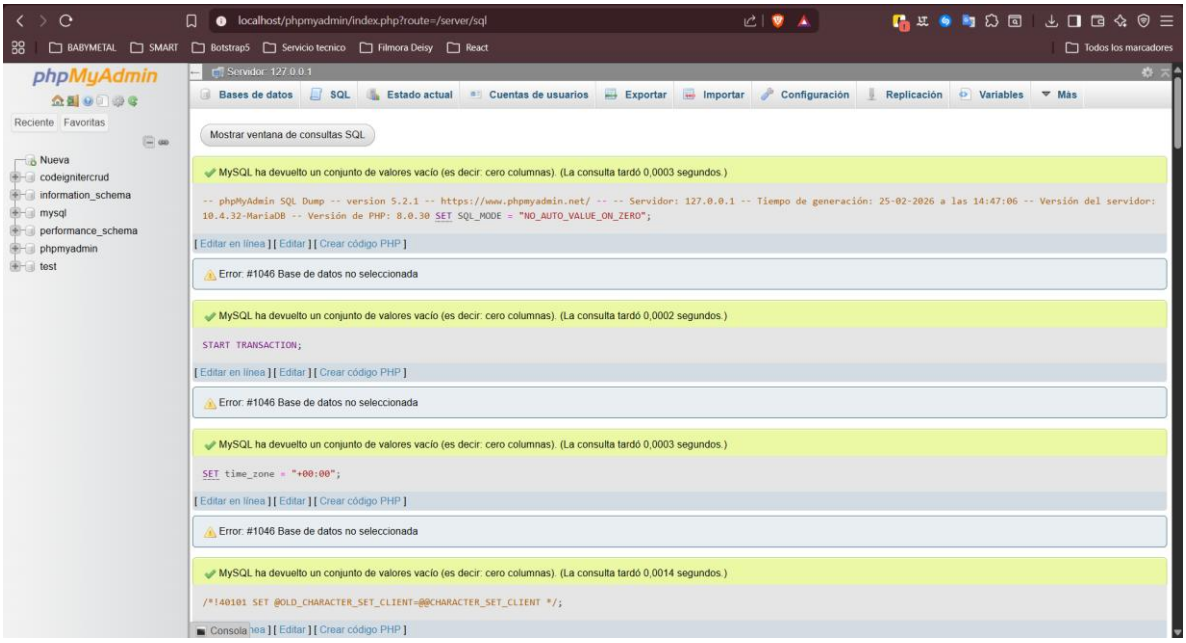

Refrescaremos la pagina y debera aparecer la base de datos creada:

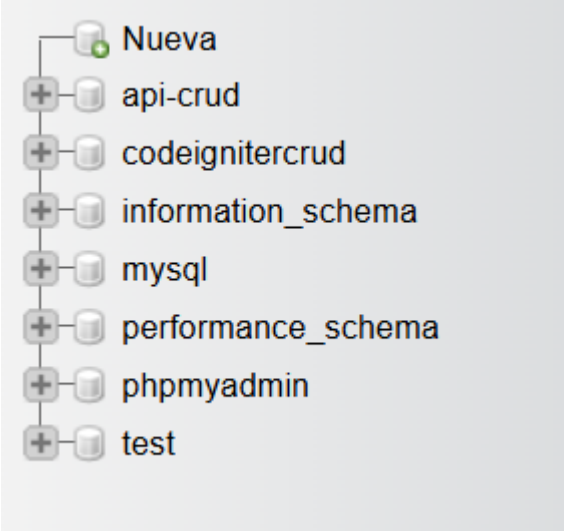

Configuracion Visual Studio:

Nos devolvemos a Visual y ahora Iremos a la carpeta de la api en Src y abrimos el index (Aunque no es necesario es para darle orden y visualizacion al proyecto):

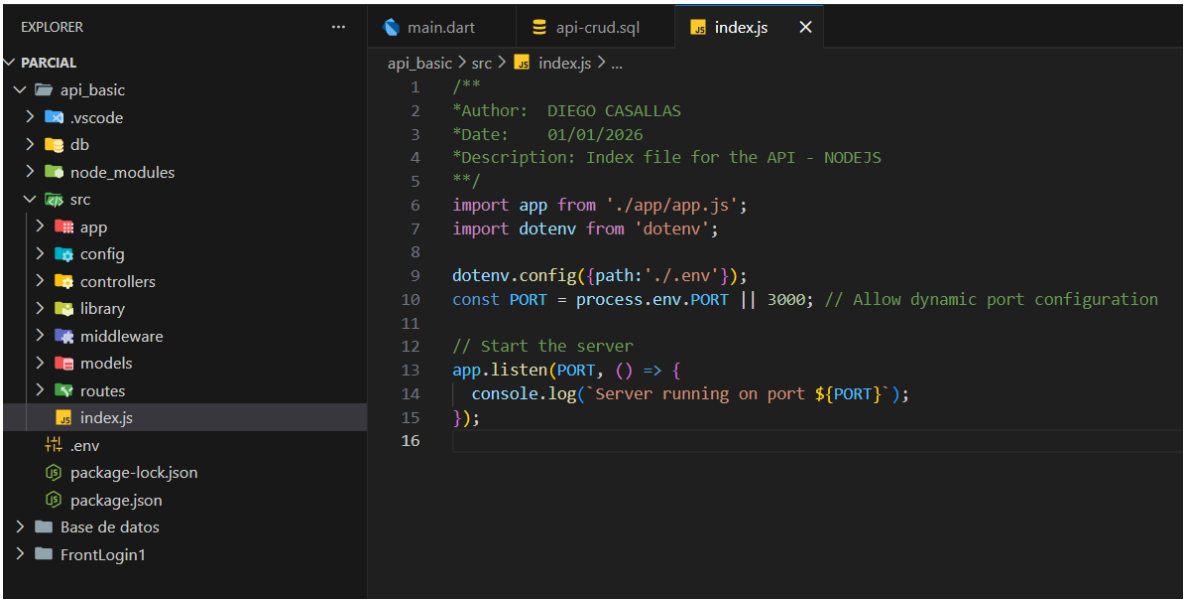

Ahora Creamos una nueva terminal:

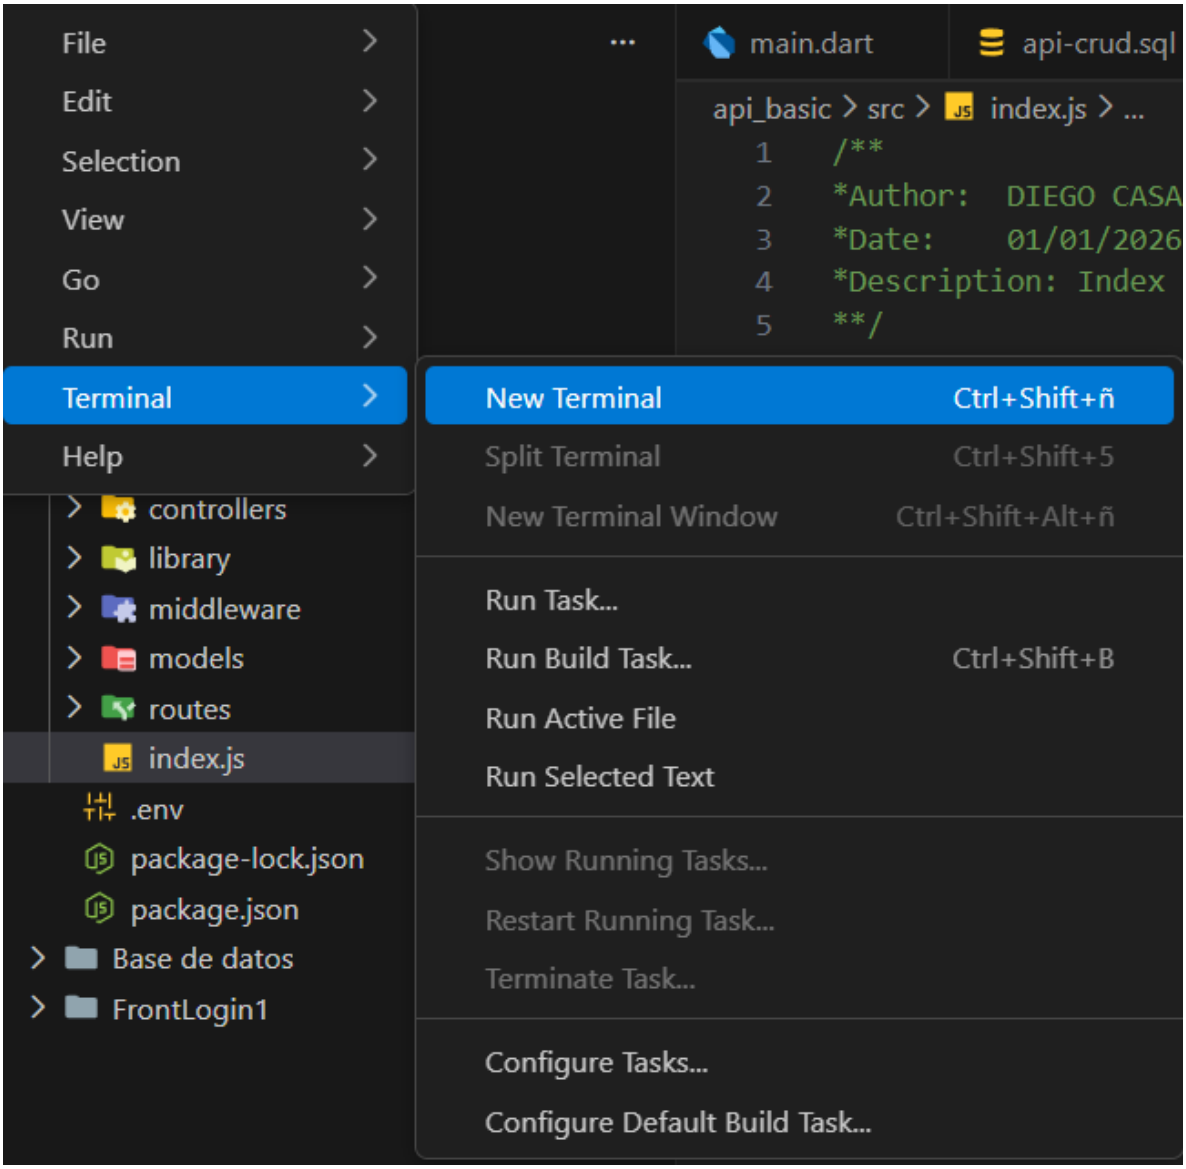

Seleccionaremos comand prompt:

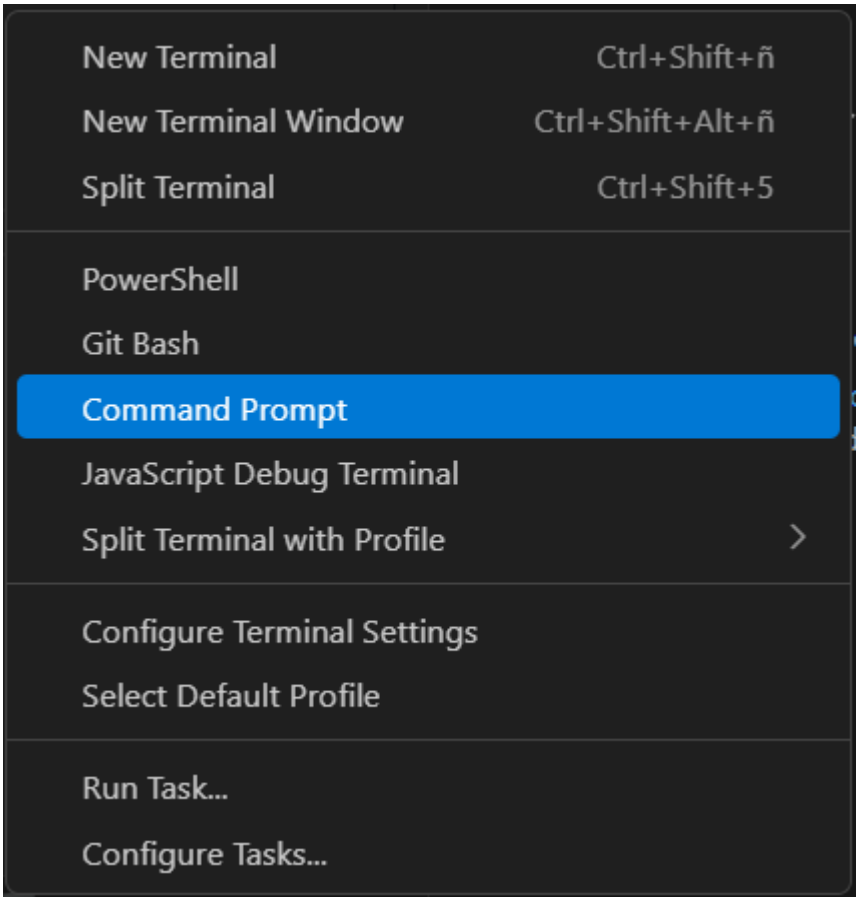

Ponemos el comando: cd api_basic:

Una vez ahí ponemos el comando npm run dev:

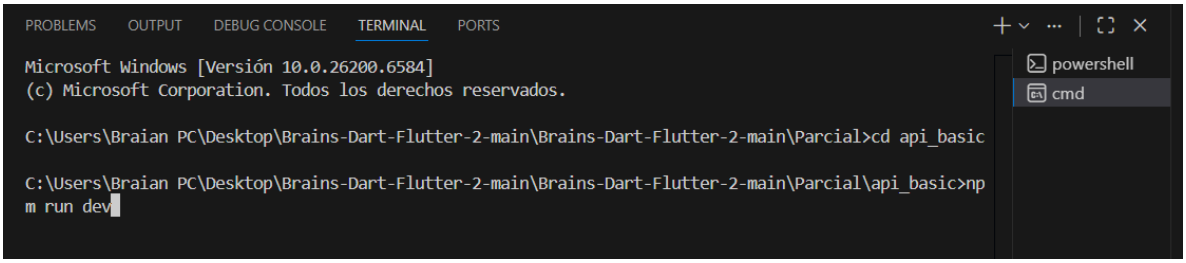

Si aparece esto ya estara corriendo la api:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/index.js`
(node:17284) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized and prone to er
rors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead. CVEs are not issued for `url.pa
rse()` vulnerabilities.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Server running on port 3000

powershell
node
```

Una vez corriendo la api Iremos a la carpeta llamada:

```
FrontLogin1\login_home_1
  .dart_tool
  android
  assets
  build
  ios
  lib
  linux
  macos
  test
  web
  windows
  .flutter-plugins-dependencies
  .gitignore
  .metadata
  analysis_options.yaml
  pubspec.lock
  pubspec.yaml
  README.md
```

Iremos a la carpeta lib e iremos y abriremos el archivo llamado:

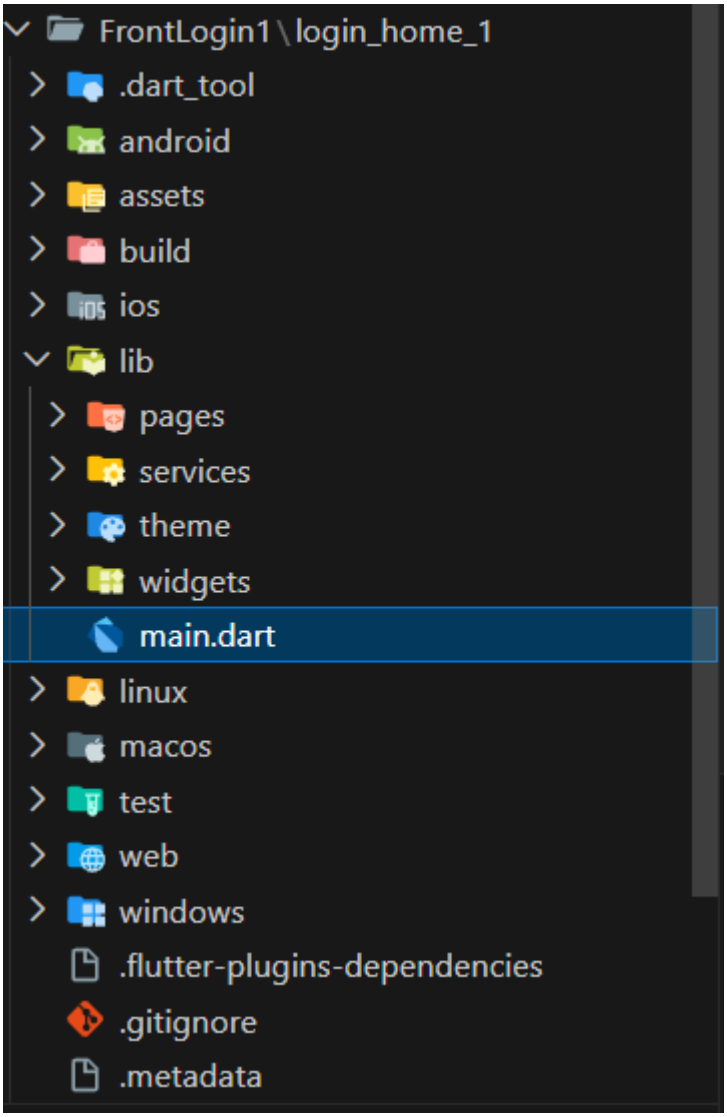

Una vez ahí abierto le daremos F5 y espereraremos que abra:

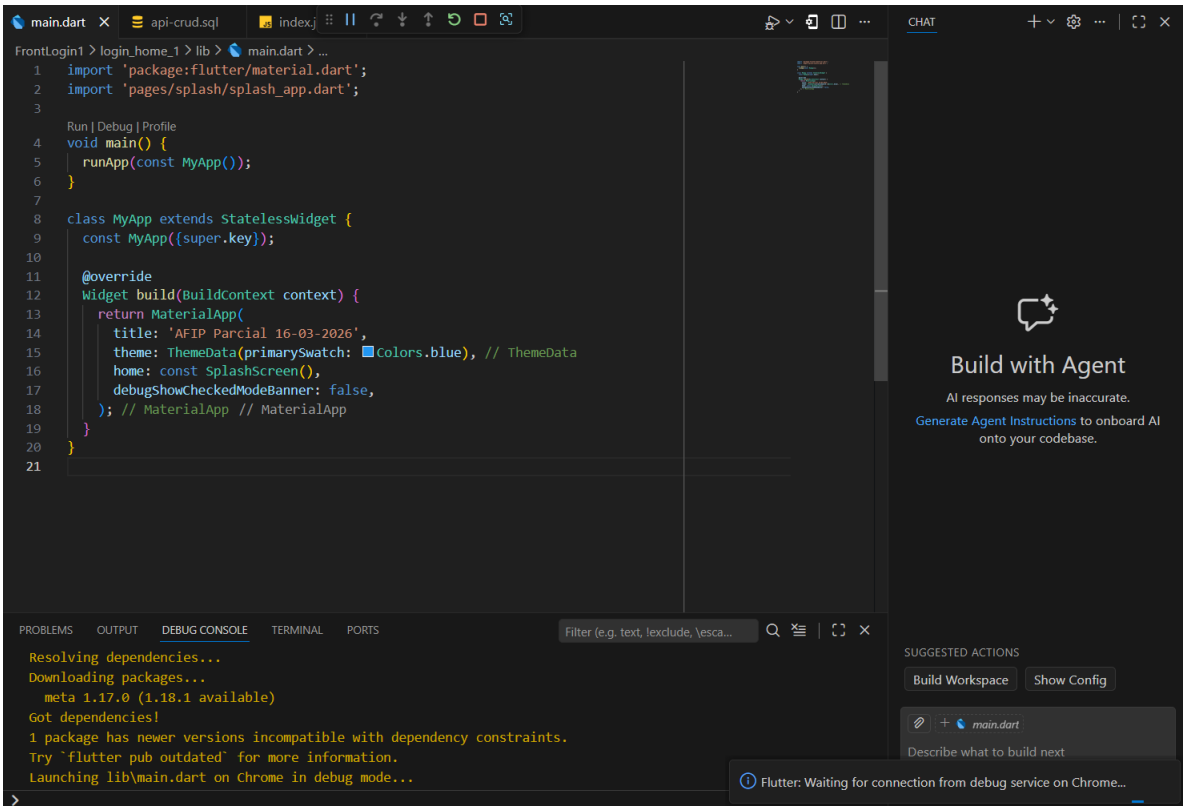
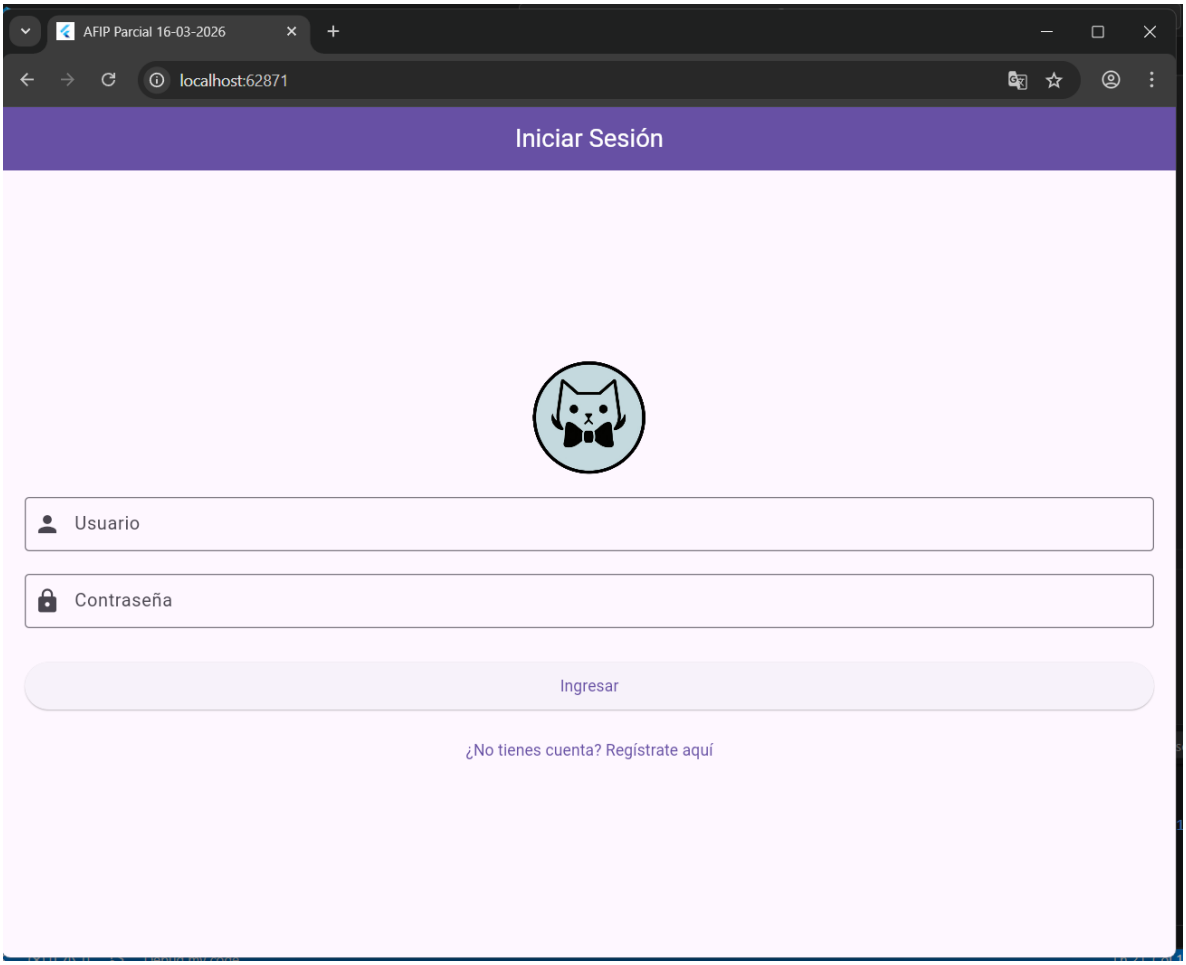
Si aparece esta pestaña de login felicidades puedes ejecutar el programa: