

Brainary TUI使用说明

Brainary TUI 使用说明

本文说明如何使用 Brainary 的终端交互界面（TUI），包括基本输入方式、默认快捷键、内置斜杠命令和常见操作流程。

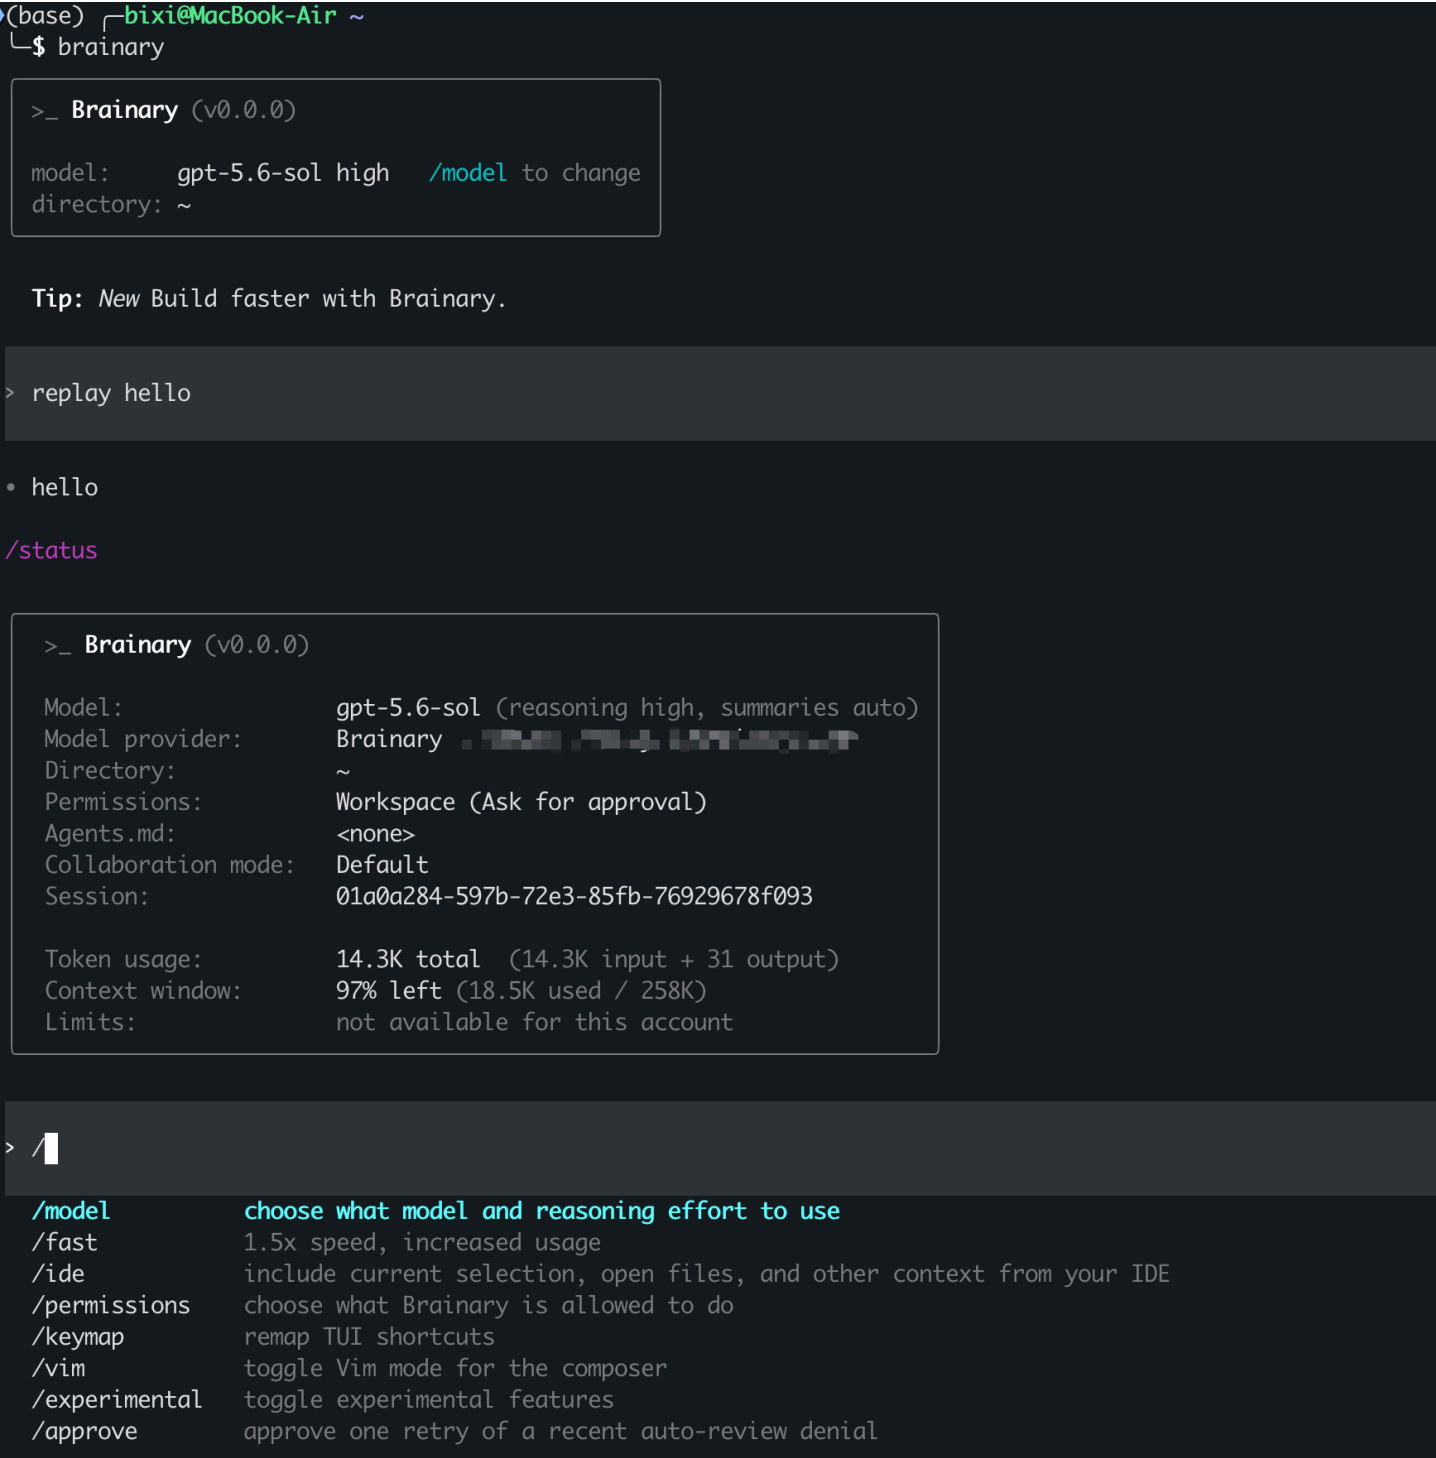


图1：使用说明截图

快速开始

在项目目录中启动 TUI：

代码块

```
1 cd /path/to/project
2 brainary
```

也可以在启动时直接提交第一条任务：

代码块

```
1 brainary "检查这个项目当前未提交的修改"
```

进入界面后，直接输入任务并按 `Enter` 提交。

基本输入方式

输入	作用
普通文字	向 Brainary 提交任务或问题
/	打开内置斜杠命令列表
@	搜索并引用工作区文件
!	执行本地 Shell 命令

！后面的命令会在本机执行。运行删除文件、修改权限、发布或其他不可逆命令前，应先确认目标和影响范围。

交互快捷键

- 按 `Enter` 提交当前输入；任务运行期间按 `Enter` 会把新指令注入当前轮次。
- 任务运行期间按 `Tab` 将输入排到下一轮；空闲时等同于 `Enter`；输入 `!` Shell 命令时不会提交。
- 按 `Esc` 中断当前任务或关闭当前弹窗。
- 按 `Ctrl+O` 复制最近一次完成的回复。
- 按 `Ctrl+L` 清空终端显示，但不新建会话。
- 按 `Ctrl+R` 搜索历史输入。

- 按 `Ctrl+T` 打开完整会话记录（transcript）。
- 按 `Ctrl+G` 使用外部编辑器编辑当前输入。
- 按 `Alt+R` 切换便于终端选择和复制的原始滚动模式。
- 按 `Ctrl+/'` 在侧边会话与父会话之间切换。

快捷键支持配置和重映射。当前版本的实际绑定以 `/keymap` 显示的内容为准。

内置斜杠命令

在输入框中键入 `/` 可查看当前环境实际可用的命令。部分命令依赖操作系统、服务能力或功能开关。
任务运行期间输入斜杠命令后按 `Tab`，可以将该命令排到下一轮执行。命令会在轮到它时解析，因此相关菜单或错误提示会在当前任务结束后出现。

命令	作用	什么时候使用
<code>/model</code>	选择模型和推理强度	当前任务需要更快、更强或不同能力的模型时
<code>/fast</code>	开启或关闭当前模型的 Fast 服务档位	当前模型支持 Fast 档位，并希望在速度与资源消耗之间切换时
<code>/personality</code>	选择 Brainary 的沟通风格	想改变回复风格，但不想重写任务指令时
<code>/ide</code>	引入 IDE 当前选区、打开文件等上下文	希望下一条任务直接引用编辑器现场时
<code>/permissions</code>	设置 Brainary 可以执行的操作范围	需要收紧或放宽当前会话的审批和沙箱策略时
<code>/keymap</code>	查看或重映射 TUI 快捷键	默认快捷键冲突，或需要查看当前实际绑定时
<code>/vim</code>	开启或关闭输入框的 Vim 模式	习惯使用 Vim 编辑方式时
<code>/setup-default-sandbox</code>	设置增强沙箱，仅 Windows 可用	Windows 提示当前沙箱能力降级并建议重新配置时
<code>/sandbox-add-read-dir</code> <code><absolute path></code>	允许沙箱读取额外目录，仅 Windows 可用	命令需要读取当前允许范围之外的目录时
<code>/experimental</code>	查看和切换实验性功能	明确需要试用尚未稳定的能力时
<code>/approve</code>	批准重试最近一次被自动审查拒绝的操作	确认被拒绝的操作合理，希望只重试一次时

<code>/memories</code>	配置记忆的使用和生成	需要启用、暂停或调整跨会话记忆时
<code>/skills</code>	选择用于特定任务的 Skill	当前任务有对应的专业工作流时
<code>/import</code>	从 Claude Code 导入设置、项目和近期会话	迁移受支持的外部 Agent 工作环境时
<code>/hooks</code>	查看和管理生命周期 Hook	检查、信任、禁用或恢复自动执行的 Hook 时
<code>/review</code>	审查当前代码修改并查找问题	开发完成后检查回归、风险和缺失测试时
<code>/rename</code>	重命名当前会话	需要以后按名称找到当前工作时
<code>/new</code>	在当前 TUI 中开始一个新会话	想保留当前终端但开始无关任务时
<code>/archive</code>	归档当前会话并退出	暂时收起会话但保留记录时
<code>/delete</code>	永久删除当前会话并退出	确认会话及其子会话不再需要时
<code>/resume</code>	恢复已保存的会话	继续之前中断的工作时
<code>/fork</code>	从当前或指定会话创建分支会话	想尝试另一种方案且不改变原会话时
<code>/init</code>	在当前项目创建包含 Brainary 工作说明的 <code>AGENTS.md</code>	项目还没有持久化协作规则时
<code>/compact</code>	总结旧上下文以释放空间	长任务接近上下文上限时
<code>/plan</code>	切换到计划模式	希望先确认方案再实施时
<code>/goal</code>	设置、查看或管理长时间任务目标	希望 Brainary 在多轮工作中持续追踪同一目标时
<code>/agent</code> / <code>/subagents</code>	切换当前活动的 Agent 线程	需要查看或继续子 Agent 的工作时
<code>/side</code> / <code>/btw</code>	从当前上下文临时开启侧边会话	想问一个相关小问题但不干扰主会话记录时
<code>/copy</code>	以 Markdown 复制最近一次完成的回复	需要把已完成回复粘贴到其他工具时
<code>/raw</code>	切换原始滚动模式	终端选择或复制格式化输出不方便时
<code>/diff</code>	显示 Git 修改，包括未跟踪文件	提交前确认 Brainary 实际改了些什么时

<code>/mention</code>	搜索并引用文件，与输入 <code>@</code> 类似	希望后续任务明确聚焦特定文件时
<code>/status</code>	显示当前会话配置和 Token 使用情况	核对模型、权限、工作目录和上下文余量时
<code>/debug-config</code>	查看配置层及要求来源	实际配置与 <code>config.toml</code> 预期不一致时
<code>/title</code>	配置终端标题显示内容	同时打开多个项目或会话，需要从标签快速区分时
<code>/statusline</code>	配置状态栏显示内容	希望持续看到模型、分支、Token 或任务进度时
<code>/theme</code>	选择语法高亮主题	代码颜色在当前终端不清楚时
<code>/mcp</code>	列出已配置的 MCP 工具； <code>/mcp verbose</code> 显示详情	核对外部工具是否启动并可被当前会话调用时
<code>/quit</code> / <code>/exit</code>	退出 Brainary	当前工作结束或准备返回 Shell 时
<code>/ps</code>	列出后台终端任务	检查长时间运行的命令及最近输出时
<code>/stop</code> / <code>/clean</code>	停止全部后台终端任务	确认不再需要当前会话启动的后台进程时
<code>/clear</code>	清空终端并开始一个新会话	同时需要清屏和重置对话上下文时

`/fast`、`/personality`、`/plan` 等命令会根据模型能力或功能开关决定是否显示。`/delete` 是永久删除操作；如只想暂时收起会话，请使用 `/archive`。

当前 TUI 不提供账号登录/退出、账户用量、连接器目录、插件目录、反馈上传、桌宠或外部桌面产品跳转入口。即使手动输入对应的旧斜杠命令，也不会执行这些功能。

TUI 启动提示只使用本地 Brainary 文案，不从上游公告源下载内容，也不展示上游帮助、社区、安装或账户链接。上游连接器目录、`$` 连接器提及，以及模型触发的上游内置连接器安装和授权请求均不可用；`@` 提及候选只查询并保留用户本地插件市场。普通第三方 MCP 服务发起的 HTTPS 操作或 OAuth 授权仍可使用。

Brainary 项目扩展边界

当前项目提供 PoA（Program of Agent）包执行能力，但此分支的公开入口是 CLI 命令 `brainary exec --poa <PATH>`，TUI 中没有公开的 `/poa` 命令。PoA 的目录格式、限制和示例见《Brainary CLI 使用说明》，不要在 TUI 中把不存在的斜杠命令当作可用功能。

使用斜杠命令控制会话

以下流程采用与官方参考相同的“操作步骤 + 预期结果”写法。

使用 `/model` 切换模型

1. 输入 `/model` 并按 `Enter`。
2. 从弹出的列表中选择模型和可用的推理强度。
3. 使用 `/status` 核对当前模型。

预期结果：Brainary 在会话中确认新的模型选择，后续任务使用该模型。

使用 `/fast` 切换 Fast 档位

1. 输入 `/fast` 开启 Fast 档位。
2. 再次输入 `/fast` 将其关闭。

预期结果：Brainary 切换并保存当前模型的服务档位。如果模型目录没有声明 Fast 能力，命令不会显示。

使用 `/personality` 调整沟通风格

1. 输入 `/personality` 并按 `Enter`。
2. 从弹出的列表中选择沟通风格。

预期结果：Brainary 确认新的风格，并在后续回复中使用它。当前模型不支持 personality 指令时，命令不会显示。

使用 `/permissions` 调整权限

1. 输入 `/permissions` 并按 `Enter`。
2. 选择符合当前任务风险的审批与沙箱预设。

预期结果：Brainary 显示更新后的策略，后续操作按新策略请求审批并限制资源访问。

检查并修改一个项目

1. 在项目目录中运行 `brainary`。
2. 输入任务，例如“检查当前修改，修复测试失败”。
3. Brainary 请求执行命令或修改文件时，检查操作范围和审批提示。
4. 使用 `/diff` 查看工作区修改。
5. 使用 `/review` 再做一次代码审查。
6. 使用 `/status` 查看当前会话配置和 Token 使用情况。

预期结果：修改保留在当前 Git 工作区中；Brainary 不会替你自动提交或发布，除非任务中明确要求并经过相应授权。

用 `/goal` 追踪长任务

1. 输入 `/goal <目标>`，例如 `/goal 完成 CLI 换皮并保持测试通过`。
2. 输入 `/goal` 查看当前目标和状态。
3. 使用 `/goal edit` 修改目标，使用 `/goal pause` 或 `/goal resume` 暂停或恢复。
4. 完成后使用 `/goal clear` 清除目标。

预期结果：目标持续绑定到当前会话，Brainary 在多轮工作中继续追踪它。该命令只在相应功能开关启用时显示。

用 `/side` 临时讨论

1. 在主会话中输入 `/side <问题>`，也可以使用 `/btw <问题>`。
2. 在侧边会话中完成短问题。
3. 使用 `Ctrl+/` 在侧边会话与父会话之间切换。

预期结果：侧边讨论使用父会话的上下文，但记录与主会话分开，不中断主任务的对话历史。侧边会话中不能再嵌套另一个侧边会话。

查看子 Agent 工作

1. 输入 `/agent` 或 `/subagents`。
2. 从列表中选择 Agent 线程。
3. 查看状态、输出，或在该线程中继续交流。

预期结果：TUI 切换到所选 Agent 线程；父会话和其他线程记录仍然保留。

使用 `/status` 检查当前会话

1. 输入 `/status`。
2. 核对模型、审批策略、沙箱、工作目录和 Token 使用情况。

预期结果：Brainary 打印当前会话摘要，便于确认它正在预期的目录和权限范围内运行。

使用 `/mcp` 检查外部工具

1. 输入 `/mcp` 查看已配置的 MCP 服务和工具。
2. 需要排查连接问题时输入 `/mcp verbose`。

预期结果：TUI 显示当前会话可以调用的 MCP 工具；详细模式同时显示服务状态和诊断信息。

使用 `/archive` 或 `/delete` 整理会话

1. 只想从活跃列表中收起会话时，输入 `/archive` 并确认。
2. 确认会话及其子会话都不再需要时，输入 `/delete` 并确认。

预期结果： `/archive` 保留本地记录并退出； `/delete` 永久删除当前会话及其后代会话并退出。

整理当前会话

目标	使用方式
压缩过长的上下文	<code>/compact</code>
重命名当前会话	<code>/rename</code>
从当前会话创建分支	<code>/fork</code>
临时讨论其他问题	<code>/side</code>
归档并退出	<code>/archive</code>
退出但保留会话	<code>/quit</code> 或 <code>/exit</code>

获取帮助

在 TUI 中输入 `/`，可以查看当前平台、配置和功能开关下实际可用的斜杠命令。使用 `/keymap` 可以查看当前快捷键配置。