# **Apuntes Neural Networks**

Jorge Gómez Reus

#### Parte I

# Introducción

#### 1. Neural Networks

#### 1.1. Usos principales de las redes neuronales

Se tienen 4 usos principales de las redes neuronales artificiales (RNA)

- 1. Aproximación de sistemas (Modo regresor)
- 2. Predicción de series de tiempo (Modo regresor)
- 3. Control de Sistemas (Modo regresor)
- 4. Clasificación de objetos (Modo Clasificador)

#### 1.2. Aproximación de Sistemas

Dado un sistema  $f(t_i)$  del cuál se desconoce su modelo matemático, pero se cuenta con un conjunto de datos entrada-salida (p,t) que representa su comportamiento. Se puede entrenar una RNA para que se comporte de manera similar a  $f(t_i)$  en donde:

 $t_i$ : Es la variable de tiempo

p: Es la entrada (input)

t : El valor deseado (target)

#### 1.3. Modelo Matemático

Es una representación abstracta que aproxima al comportamiento de un fenómeno real, normalmente mediante un conjunto de ecuaciones.

#### 1.4. Ecuación

Igualdad

#### 1.5. Datos input-output

Es un conjunto de valores que muestrea mediante sensores el comportamiento dinámico del sistema en todo su rango de funcionamiento

## 1.6. Buena Interpolación

Se llama generación de conocimiento

### 1.7. Mala Interpolación

Se le llama sobrentendimiento

#### LA RED EN MODO REGRESIÓN FUNCIONA COMO UN INTERPOLADOR

#### 1.8. Extrapolar

Pronosticar o predecir, se requieren RNA's recurrentes.

#### 1.9. Diagrama General

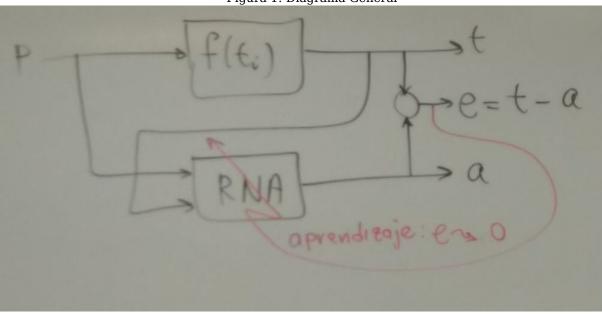


Figura 1: Diagrama General

# 2. Tipos de Aprendizaje

## 2.1. Aprendizaje Supervisado

Es aquel en el que se cuenta con ejemplos que contienen valores deseados(target) para llevar a cabo el ajuste de los parámetros de la RNA. En este caso se cuenta con un conjunto de datos(p,t);

#### 2.2. Aprendizaje no Supervisado

No se cuenta con ejemplos que contengan valores deseados. Sin embargo, existen diversos algoritmos en esta clasificación que se usan para analizar y extraer información valiosa de una fenómeno, por ejemplo, el algoritmo k-medias recibe como entrada un conjunto de datos y un valor k que representa el número de clases en los que se desea separar a dicho conjunto. Dependiendo del valor de k el usuario podrá analizar de diferentes maneras el fenómeno.

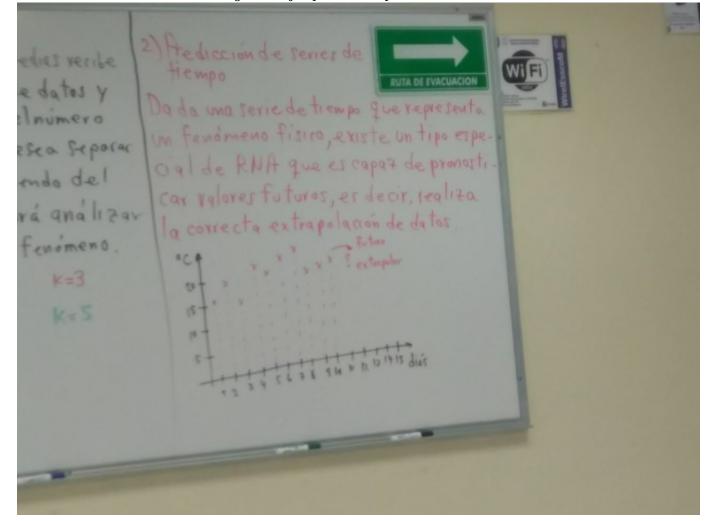


Figura 2: Ejemplo de extrapolación


# 3. Predicción de Series de tiempo


Dada una serie de tiempo que representa un fenómeno físico, existe un tiempo especial de RNA que es capaz de pronosticar valores futuros, es decir, realiza la correcta extrapolación de datos. Para esta tarea se hace uso de las RNA's recurrrentes.


## 4. Control de Sistemas

Dado un sistema f(t) se requiere modificar su comportamiento para que sea estable. En esta aplicación se usa una RNA para aproximar a f(t) y una RNA para diseñar un controlador.

Figura 3: Red Feed Foward

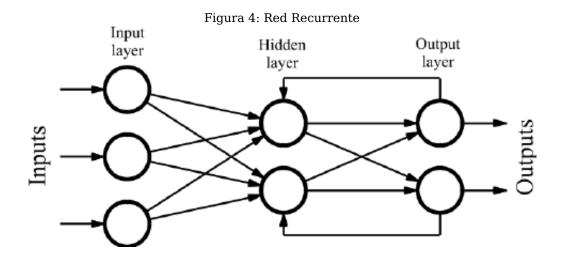

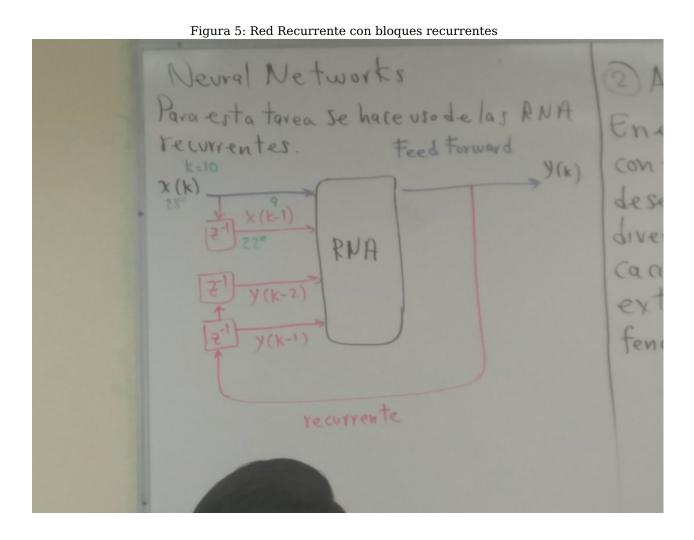

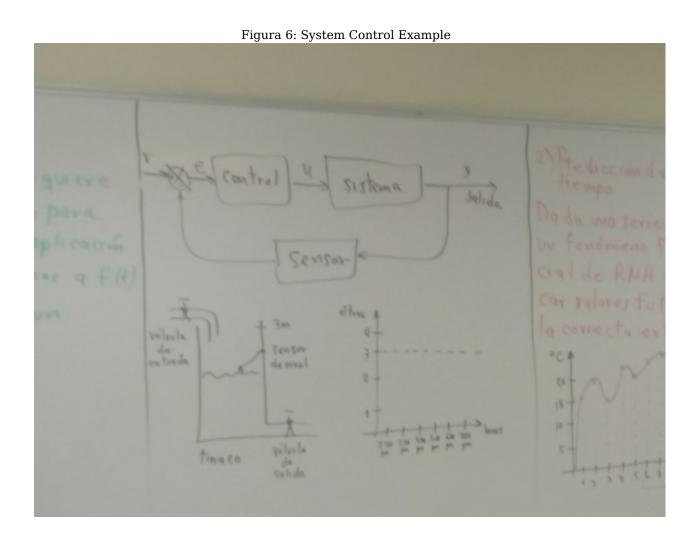

Página 6 de 9

### Parte II

# Aplicaciones de la RNA

## 5. Reporte de Práctica

- 1. Intro
- 2. Metodología
- 3. Pseudo código
- 4. Resultados(Discusión)
- 5. Conclusiones
- 6. Referencias(mínimo 2)


## 6. Clasificación de Objetos

Consiste en tener una adecuada separación de un conjunto de objetos mediante una función de semejanza.


1. Clasificación supervisada:

Aquí se cuenta con un conjunto de objetos y se conoce a que clase pertenence cada uno de ellos. Una RNA en modo clasificador puede usar una o más salidas para represtnar a que calse considera que un dato de entrada pertenece.

Aquí tenemos targets ya que tenemos un conjunto de clases a las que este se puede etiquetar. Las redes pueden ser entrenadad no supervisadamente y supervisadamente Ejemplos:

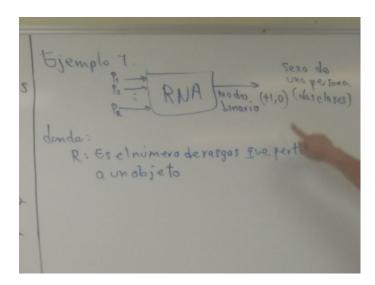

•

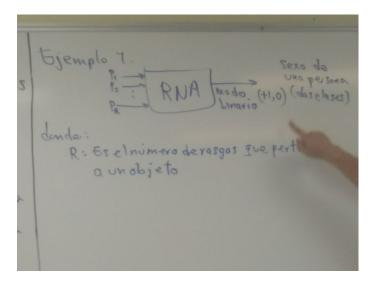


## 7. Neurona Biológica

Los sistemas biolgcos son tan complejos que se han convertido en una excelente fuente de inspiración para diseñar sistemas artificiales, que emulen algunas de sus características, entre ellas se encuentras las siguientes

- 1. No siempre requieren de módulos de referencia (targets)
- 2. Se desempeñan exitosamente ante incertidumbres
- 3. Se adaptan fácilmente a nuevos ambientes
- 4. Pueden Procesar información de diversas fuentes en forma simultánea

Dado que las RNA nacieron de los elementos básicos de una neurona biológica, es bioinspirada. Los componentes básicos de una neurona biológica son:

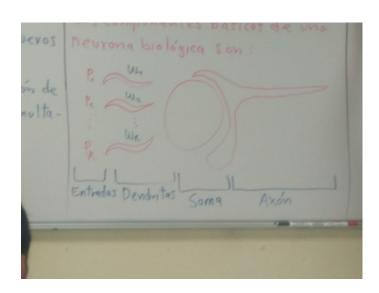

#### donde:

 $P_1, \ldots, P_r$ : Son Entradas

 $W_1, \ldots, W_r$ : Son los pesos sinápticos

Los pesos sinápticos se usan para indicar el nivel de importancia de cada una de las conexiones para una tarea particular.

El soma se encarga de acumular energía y determinar cuando se generará una señal de salida.

Nota: Para un target o tarea deseada, aprendizaje es buescar un conjutno de  $W_1$  a  $W_r$  tales que la salida de la red desea igual al target, para todos los datos del conjutno de entramiento