

国内 AI Agent 上手指南

从购买模型额度、配置 ZCode，到完成第一次 Agent 对话

8 步完成配置

指南 适合谁 希望在国内网络环境下使用 AI Agent，且准备通过 ZCode 接入火山方舟模型服务的初学者。

快速入门手册 · 排版优化版

开始前：先看路线，再动手

本手册采用的方案是：使用 ZCode 作为 Agent 客户端，通过火山方舟购买并调用模型额度。按顺序完成以下 8 步即可。

注意 界面可能更新 套餐名称、模型列表、按钮位置和参数上限可能随平台调整；若与截图略有不同，请以当前控制台的实际页面为准。

- **购买 Agent Plan** · 开通模型调用额度
- **选择模型** · 在套餐中勾选需要使用的模型
- **安装 ZCode** · 下载并完成客户端安装
- **登录 ZCode** · 使用 BigModel / z.ai 完成授权
- **添加模型供应商** · 填写 Base URL、API Key 与模型参数
- **完成首次对话** · 返回工作区发送“你好”
- **安装 BraveCow Harness** · 开启完全访问并发送安装指令
- **启动教程** · 进入交互式学习流程

准备清单

- 可正常访问火山方舟与 ZCode 的网络环境
- 可用于登录相关平台的账号
- 一台 Windows 或 macOS 电脑
- 请预留 15-30 分钟完成配置

STEP 01

购买 Agent Plan

先开通模型调用额度；首次体验可从 Small 套餐开始，后续可按需升级。

入口：[打开火山方舟 Agent Plan 控制台](#)

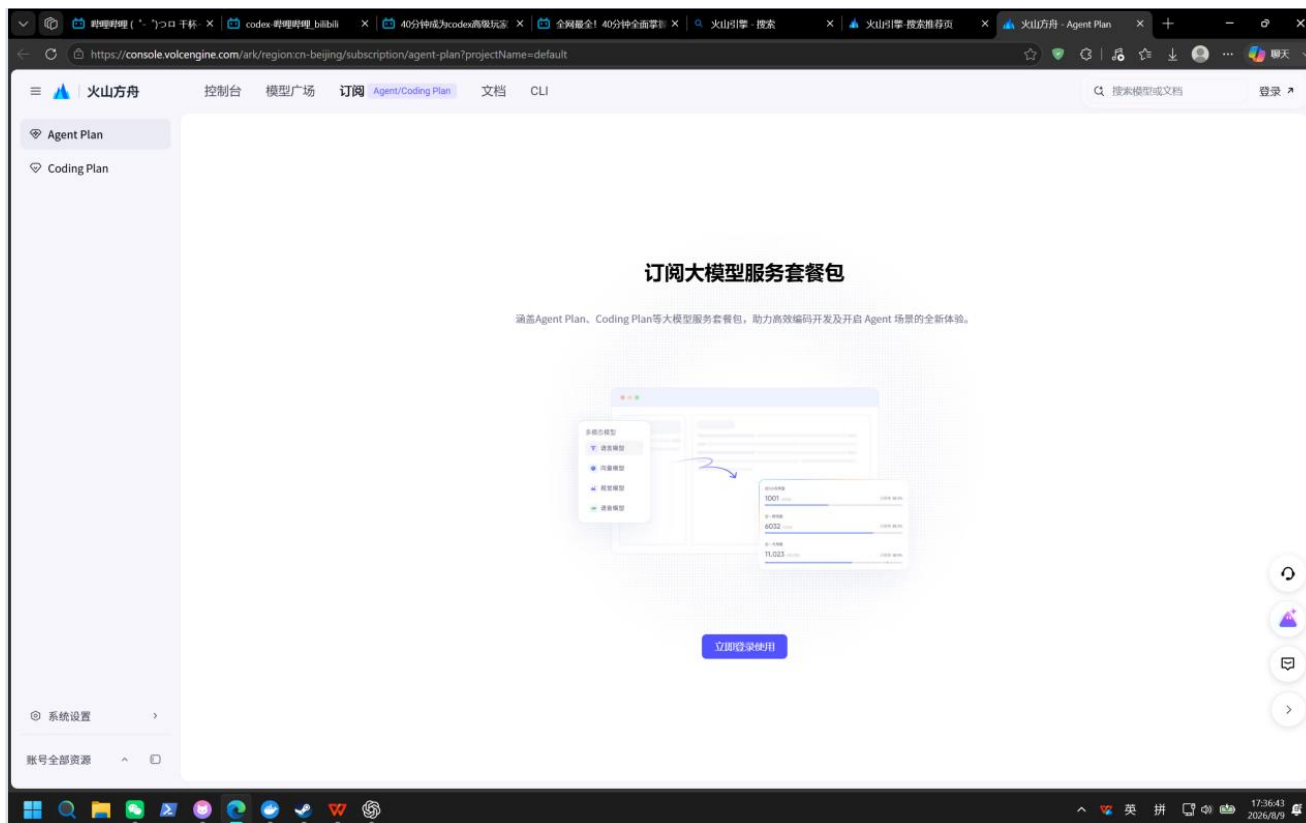


图 1 | 进入 Agent Plan 套餐订阅页面

建议 选择建议 初次体验可先购买 Small 套餐；如果后续额度不足，可随时升级。

STEP 02

选择模型

付款后下拉至模型列表，点击模型左侧圆形选项完成选择。

原稿推荐选择 DeepSeek V4 Flash。若当前列表或命名已有变化，请以控制台实际可选模型为准。

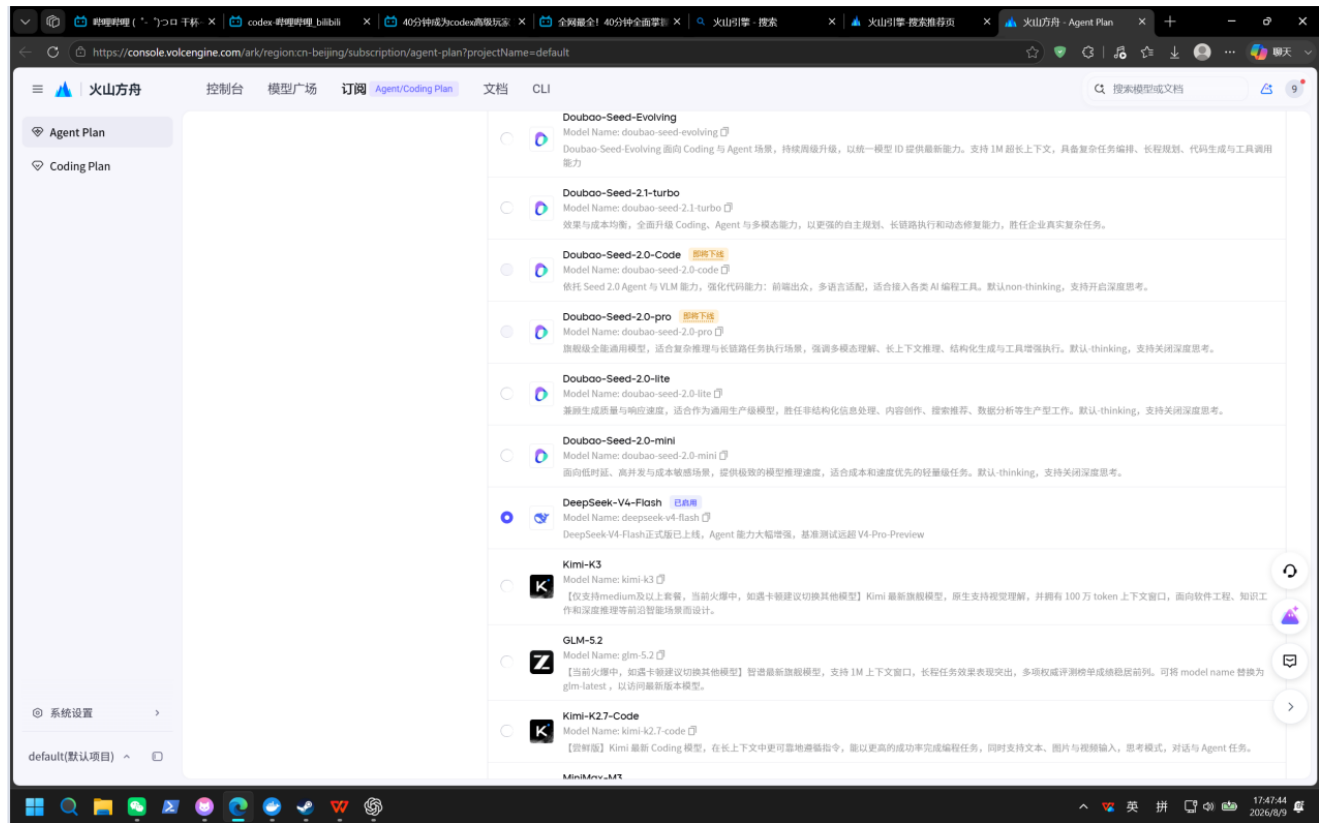


图 2 | 在套餐模型列表中选择目标模型

安装 ZCode

前往官网下载并安装与你的操作系统匹配的 ZCode 客户端。

下载地址: <https://zcode.z.ai/cn>

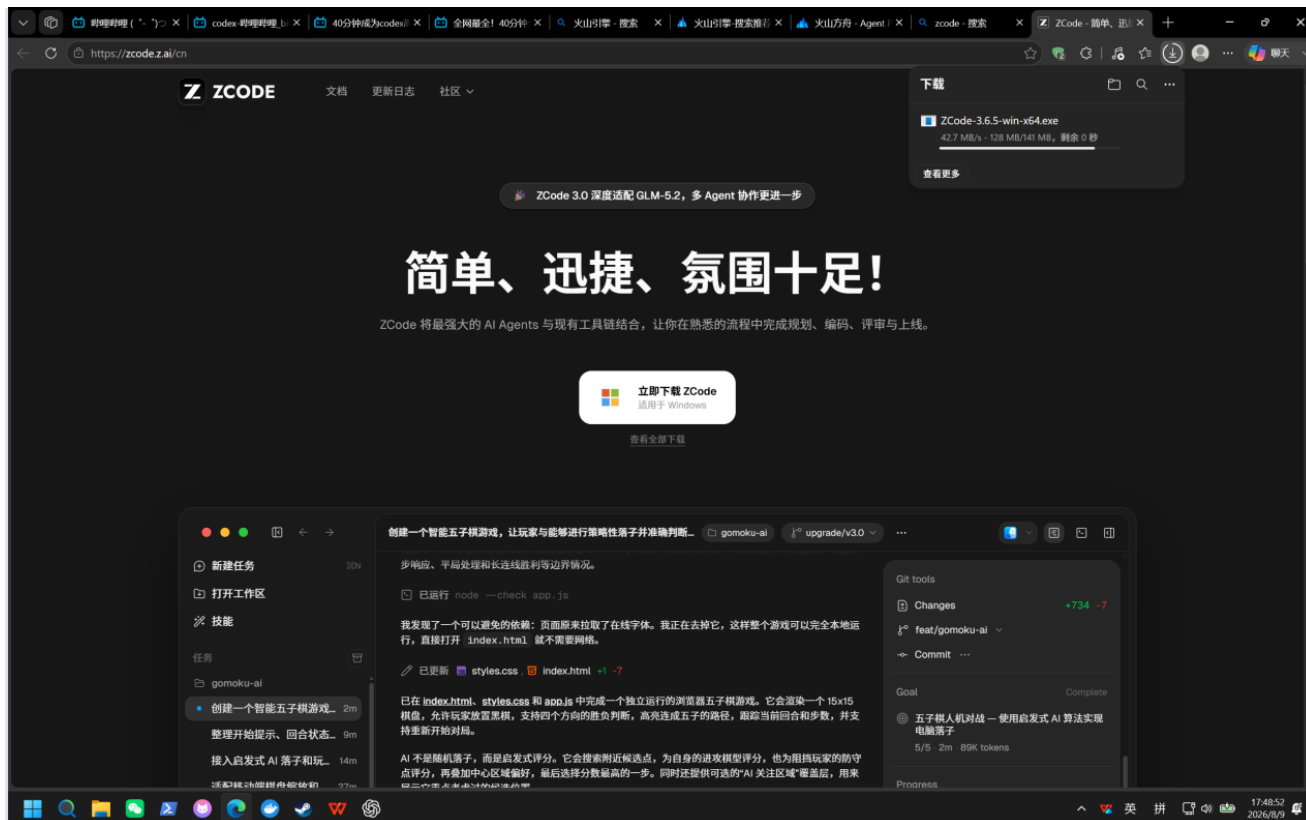


图 3 | ZCode 官网下载页面

STEP 04

登录 ZCode

打开客户端，使用 BigModel 登录；必要时切换到 z.ai 登录路径。

如果点击注册或登录后没有反应，可尝试选择 z.ai 登录。浏览器弹窗出现后，点击“打开 ZCode”，授权完成后应返回工作区界面。

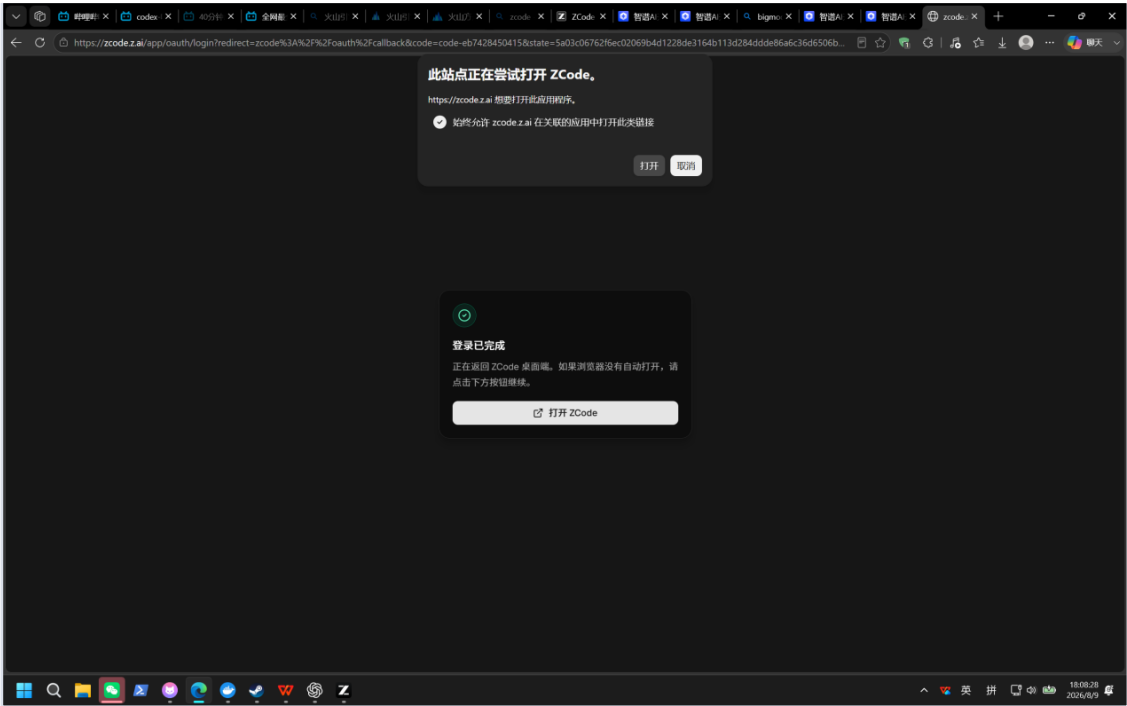


图 4 | 浏览器完成授权后，允许打开 ZCode

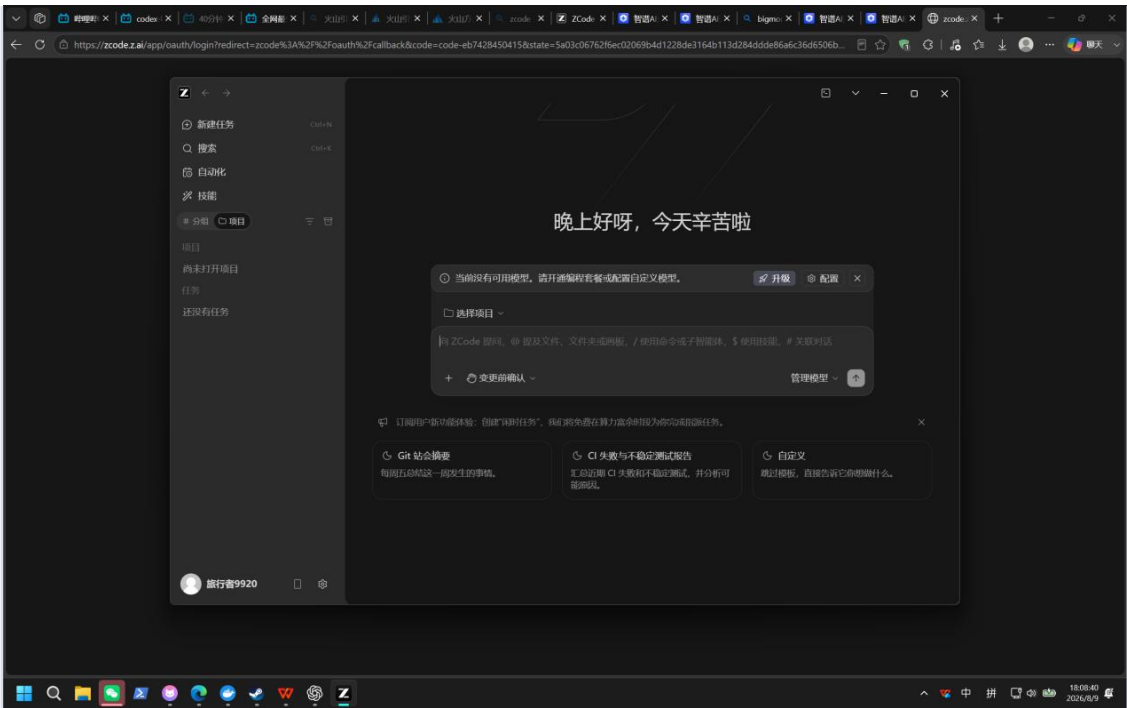


图 5 | 登录成功后的 ZCode 工作区

添加模型供应商

在 ZCode 左下角打开“设置”→“模型设置”→“添加供应商”。

先创建新的模型供应商，再将火山方舟的连接信息填入对应字段。建议按下表逐项核对。

模型名称	自定义名称，例如 ds v4 flash
Base URL	https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3
API Key	在火山方舟控制台生成，格式通常为 ark-xxxxxxx...
API 格式	Responses（OpenAI Responses API 格式）
模型 ID	ark-code-latest
上下文长度	按控制台所选模型填写；示例：1,000,000
最大输出 Token	按模型上限填写；示例：384,000

警告 API Key 安全 不要把 API Key 发给任何人，不要粘贴到社交软件，也不要 在 AI 对话中透露。若怀疑泄露，请立即在控制台撤销并重新生成。

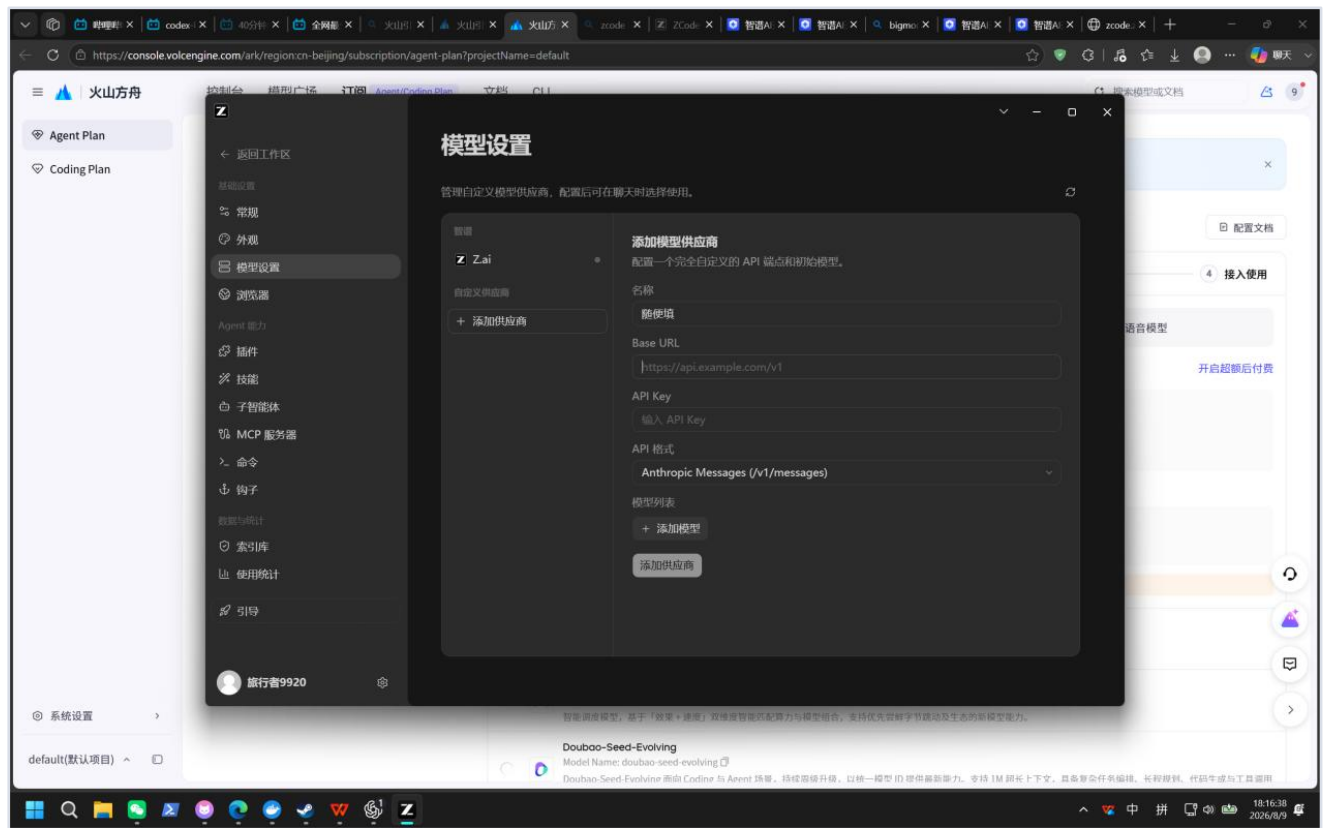


图 6 | ZCode 模型设置：新增供应商

STEP 05 · 继续

填写连接信息并保存

Base URL 使用 `https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3`；API 格式选择 Responses；模型 ID 填写 `ark-code-latest`。上下文长度和最大输出 Token 请按控制台中所选模型的实际上限填写。

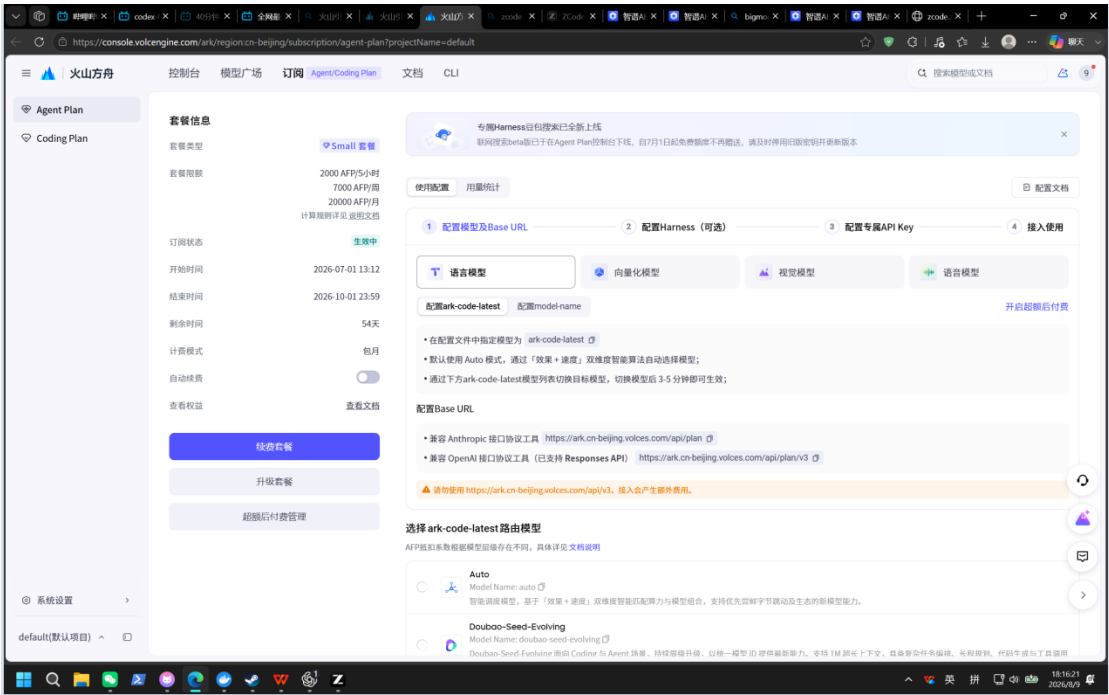


图 7 | 在火山方舟控制台查看 Base URL

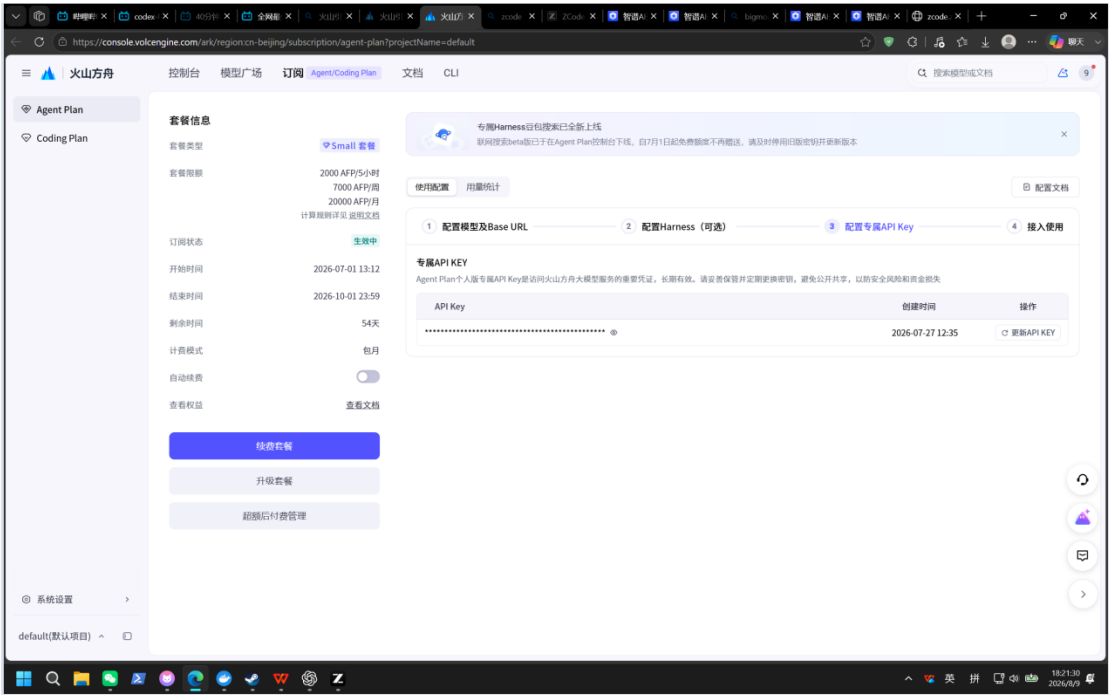


图 8 | 在火山方舟控制台生成专属 API Key

STEP 05 · 完成

确认供应商与模型均已启用

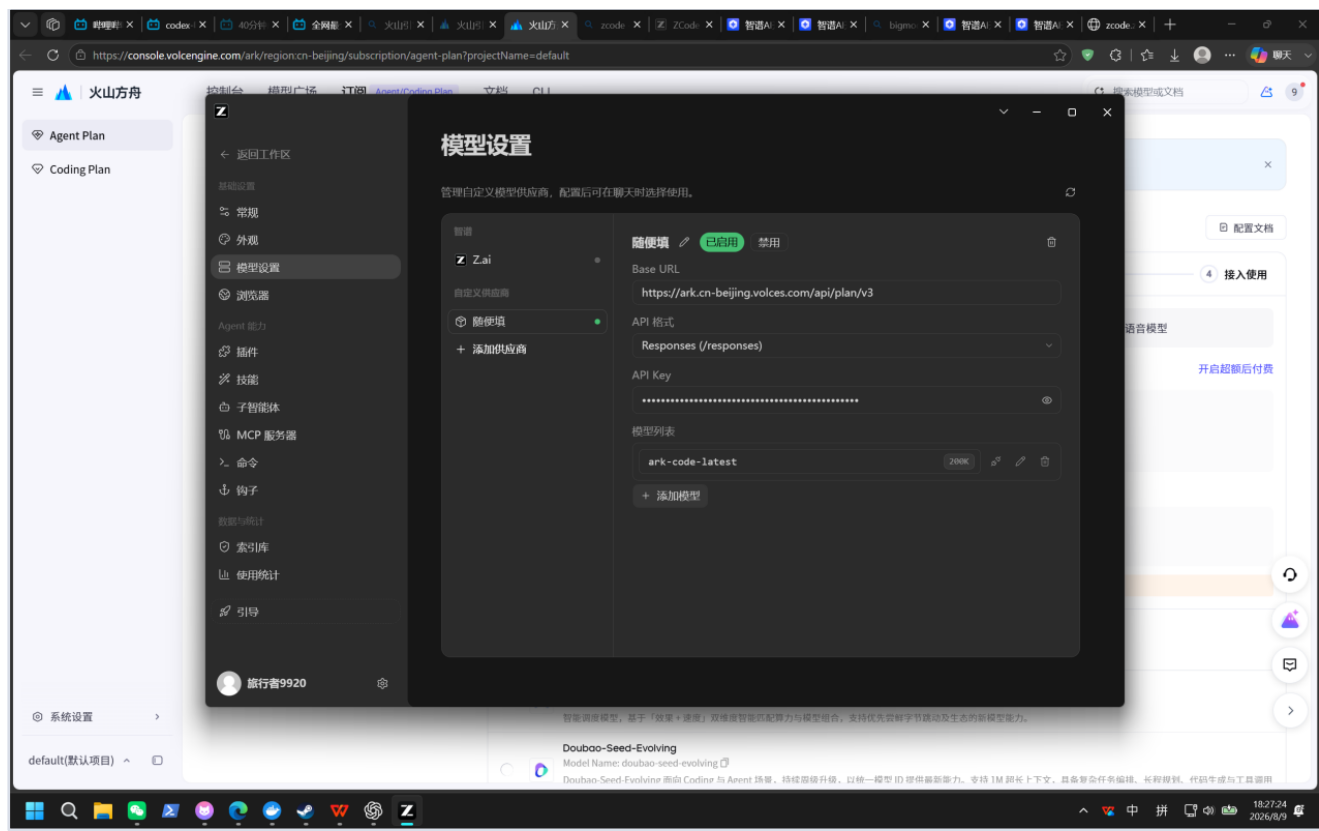


图 9 | ZCode 中的供应商与模型配置示例

检查 完成标志 供应商状态正常、Base URL 与 API Key 已保存，并能看到模型 ID ark-code-latest。

完成第一次 Agent 对话

返回工作区，确认右下角已选中刚配置的模型，然后发送“你好”。

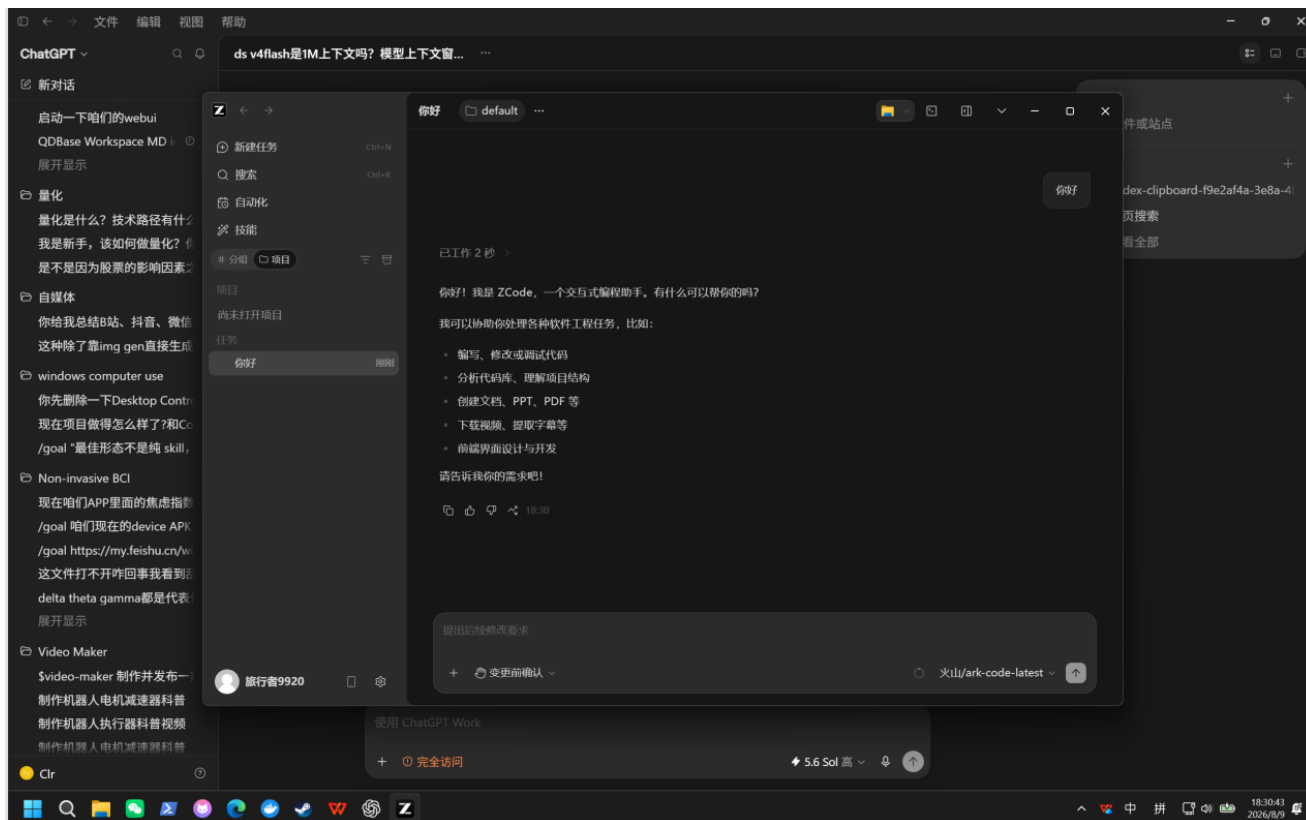


图 10 | 首次对话成功，模型已经可以响应

排查 如果没有响应 依次检查供应商是否启用、Base URL 是否完整、API Key 是否有效、模型 ID 是否正确，以及套餐是否仍有可用额度。

STEP 07

安装 BraveCow Harness

开启“完全访问”，把安装任务直接交给 Agent。

在输入区域的权限选项中打开“完全访问”，然后发送下面这段指令。

发送给 AGENT

请帮我安装 bravecowharness (<https://github.com/BraveCowNoFear/BraveCow-Harness-Codex>)，你自己去干吧。

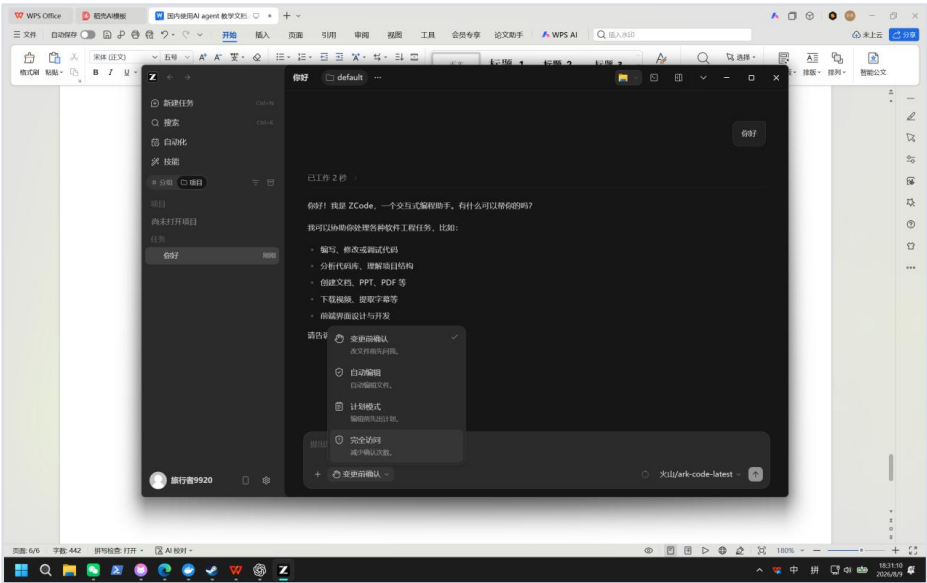


图 11 | 在权限菜单中选择“完全访问”

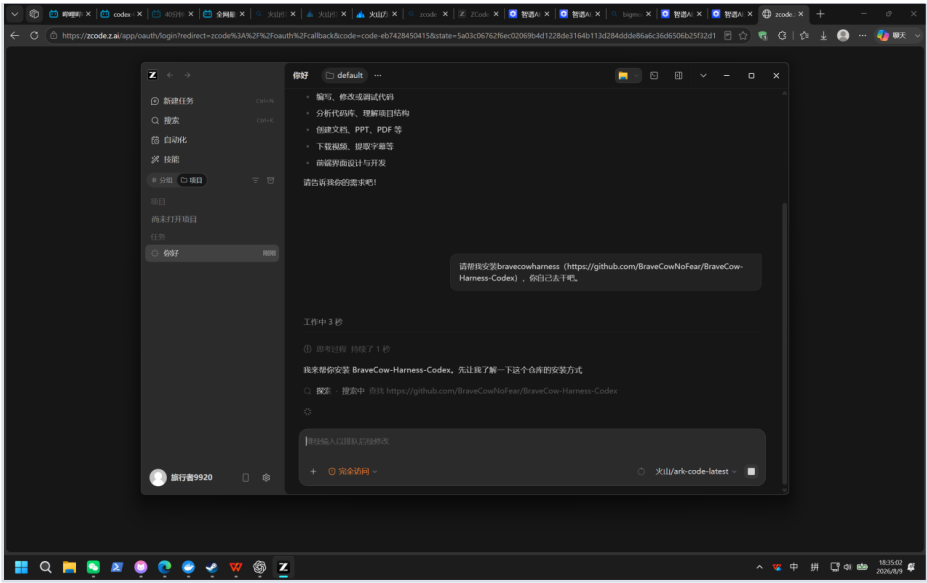


图 12 | Agent 开始执行 BraveCow Harness 安装任务

启动教程

如果安装完成后没有自动进入教程，再发送一次启动指令。

发送给 AGENT
帮我启动教程

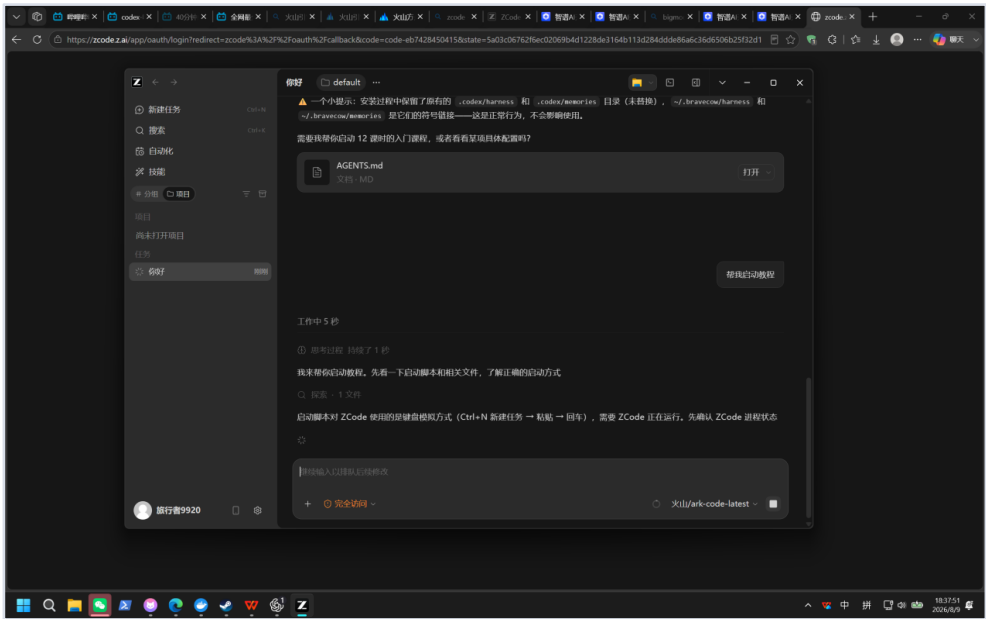


图 13 | Harness 安装完成后的工作区

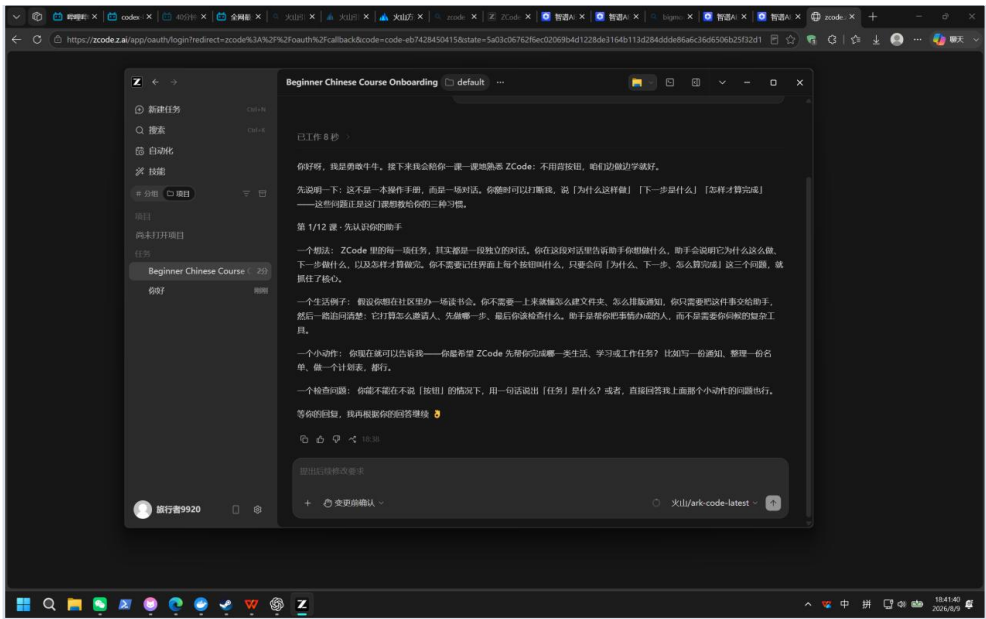


图 14 | 教程启动后的学习界面

配置完成 | 跟随教程，开始你的 AI Agent 学习之旅