

PARTE 4 - MODELOS MEJORADOS PARA WINRATE DE PADEL

Validacion correcta: por partido (GroupKFold / GroupShuffleSplit)

Motivo: evitar que puntos del mismo partido queden en train y test.

Diagnostico AUC alto:

AUC con CV aleatoria: 0.9995

AUC con CV por partido: 0.5998

Diferencia: 0.3997

Metricas holdout por partido:

AUC: 0.6451

Log Loss: 0.6613

Brier: 0.2346

Accuracy: 0.5185

Conclusion:


Un AUC cercano a 1.0 solo es aceptable si se mantiene separando partidos completos.

Si aparece solo con split aleatorio, es fuga de informacion/memorizacion.


Comparacion de modelos - validacion por partido

modelo	auc_cv_group_mean	auc_cv_group_std	logloss_cv_group_mean	brier_cv_group_mean	accuracy_cv_group_mean
logistic_regression	0.5998	0.1423	1.1869	0.3237	0.595
random_forest	0.5714	0.0898	0.6974	0.2515	0.5368
xgboost	0.5519	0.1747	0.7478	0.2716	0.517

Curva ROC - holdout por partidos

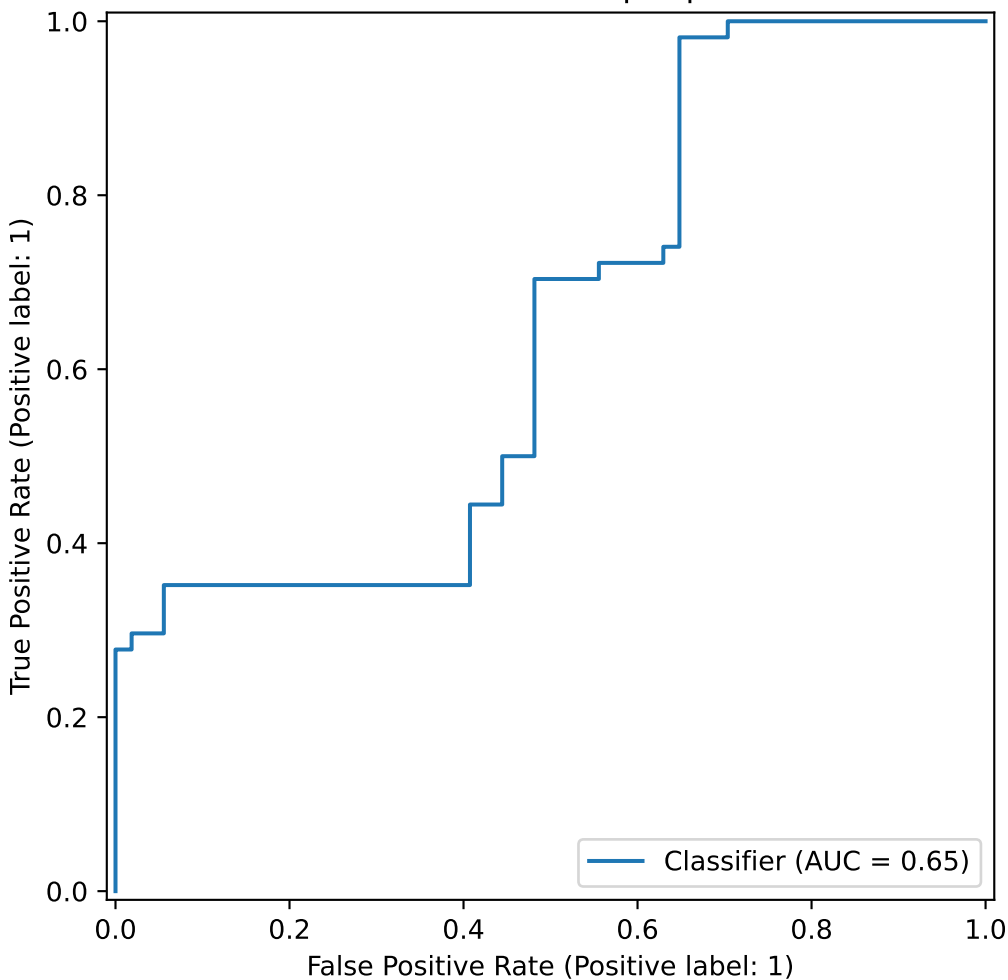

Matriz de confusion - holdout por partidos

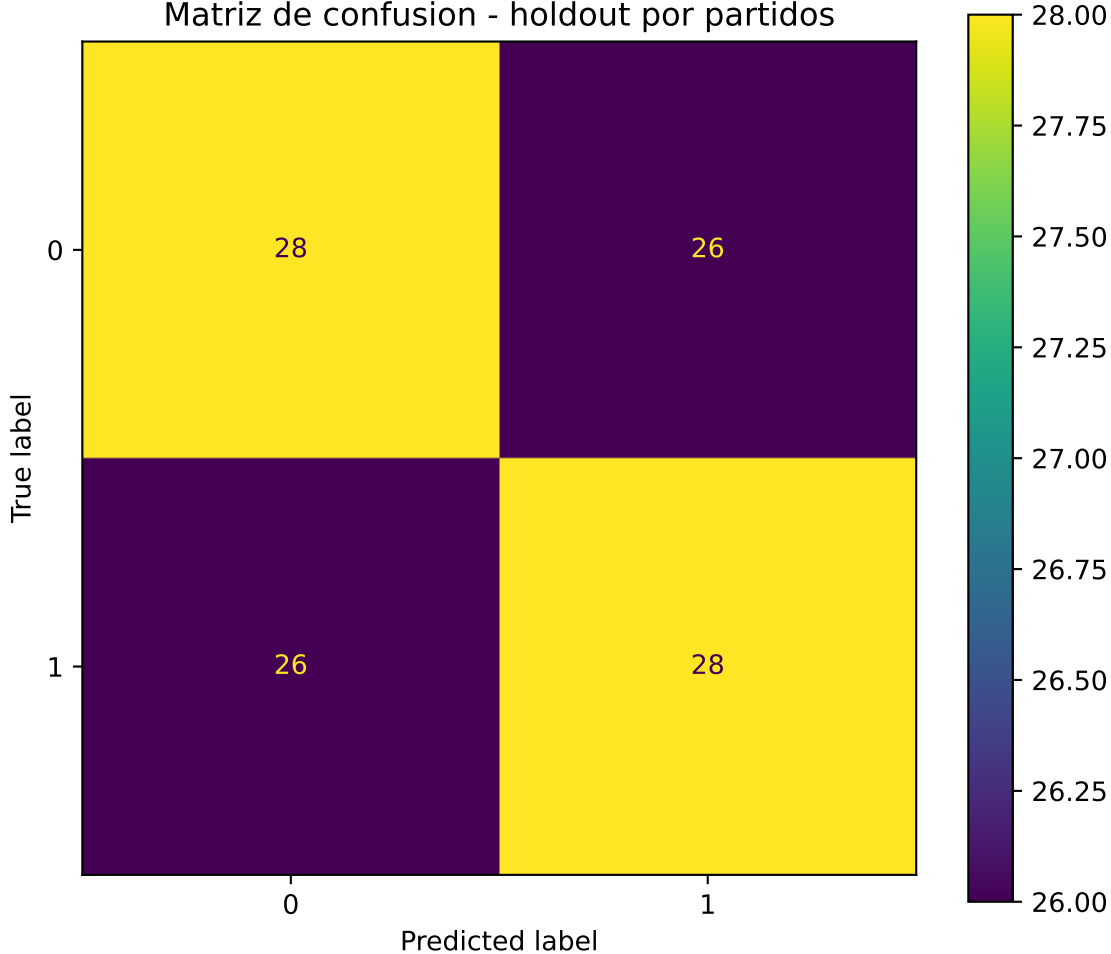

Top 20 variables mas importantes

