

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones para el Cliente Web

Integrante:

Torres Brayhan

Periodo Académico: 2026

Taller 1: Mi Primera Landing Page Profesional

La Estructura (HTML5)

Aplicación de la estructura base:




Explicación del etiquetado:

- **<!DOCTYPE html>**: Indica al navegador que el documento está escrito en HTML5. Siempre va al inicio del archivo.
- **<html lang="es">**: Es el elemento raíz que contiene todo el documento. El atributo `lang="es"` indica que el contenido está en español (ayuda a lectores de pantalla y buscadores).
- **<head>**: Contiene información *meta* del documento, es decir, datos que no se muestran directamente en la página pero que el navegador necesita (título, codificación, enlaces a estilos, etc.).
- **<meta charset="UTF-8">**: Define la codificación de caracteres como UTF-8, lo que permite usar tildes, ñ y otros caracteres especiales sin errores.
- **<title>Mi Portafolio</title>**: Establece el título que aparece en la pestaña del navegador.
- **<link rel="stylesheet" href="style.css">**: Enlaza un archivo CSS externo (`style.css`) para darle estilo a la página.
- **<body>**: Contiene todo el contenido visible de la página (textos, imágenes, botones, etc.).
- **<header>**: Sección que agrupa el encabezado de la página, normalmente con el título principal y una breve introducción.
- **<h1>Hola, soy Torres Brayhan</h1>**: Encabezado de nivel 1, el más importante de la página (suele haber solo uno).
- **<p>**: Define un párrafo de texto.
- **<section class="contenedor">**: Agrupa una sección temática del contenido; aquí representa el bloque "Sobre mí". El atributo `class="contenedor"` sirve para aplicarle estilos CSS específicos.

- **<h2>Sobre mí</h2>**: Encabezado de nivel 2, usado para subtítulos dentro de una sección.
- **<button>Contactar</button>**: Crea un botón interactivo, en este caso con el texto "Contactar".

Estilizado Base (CSS)

Aplicación del CSS al HTML:

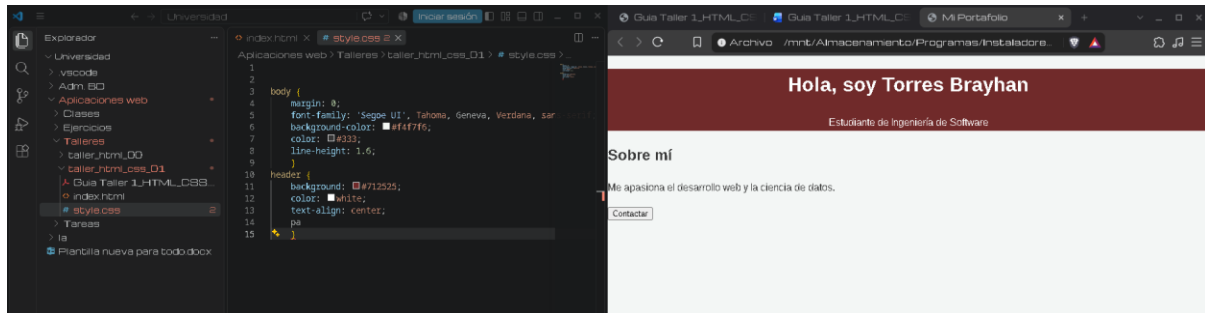

Explicación del etiquetado:

Selector body

Aplica estilos a **todo el cuerpo** de la página, afecta a todos los elementos por defecto, ya que están dentro del body:

- **margin: 0;** → Elimina el margen por defecto que los navegadores ponen alrededor del contenido, para que no queden espacios blancos raros en los bordes.
- **font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;** → Define la tipografía del texto. El navegador intenta usar 'Segoe UI' primero; si no está disponible en el dispositivo, prueba con Tahoma, luego Geneva, luego Verdana, y si ninguna existe, usa cualquier fuente genérica sin serifa (sans-serif).
- **background-color: #f4f7f6;** → Color de fondo de toda la página (un gris muy claro, casi blanco).
- **color: #333;** → Color del texto (un gris oscuro, más suave que el negro puro).
- **line-height: 1.6;** → Espacio entre líneas de texto. Un valor de 1.6 hace que el texto "respire" más y sea más fácil de leer.

Selector header

Aplica estilos específicamente a la etiqueta **<header>**:


- **background: #712525;** → Color de fondo del encabezado (Color vino).
- **color: white;** → Color del texto dentro del header
- **text-align: center;** → Centra el texto horizontalmente.

- **padding**: define el **espacio interno** entre el contenido de un elemento y su borde (a diferencia de **margin**, que es el espacio *fuera* del elemento). Cuando le das **dos valores**, funciona así:

- **Primer valor (2rem)** → se aplica arriba y abajo.
- **Segundo valor (0)** → se aplica a la izquierda y derecha

El Modelo de Caja (Box Model)

Aplicación del estilo para la clase contenedor:

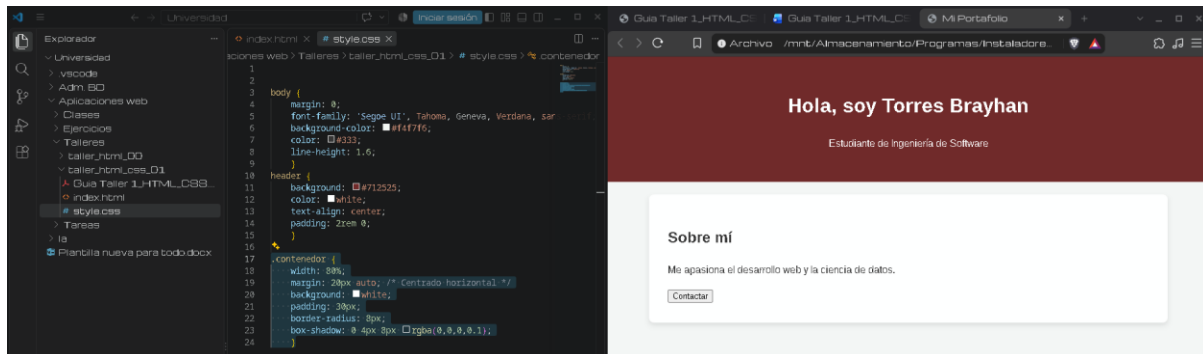

Explicación del etiquetado:


Selector **.contenedor**

El punto (.) antes del nombre indica que es una **clase**, es decir, un estilo que se aplica a cualquier elemento HTML que tenga `class="mismo nombre seguido del punto"`

- **width: 80%;** → El ancho del contenedor será el **80% del ancho de su elemento padre** (en este caso, del `<body>`, que ocupa toda la ventana). Deja un margen visual a los lados sin usar padding ni margin lateral directamente.
- **margin: 20px auto;** → Dos valores:
 - **Arriba y abajo:** 20px de espacio externo.
 - **Izquierda y derecha:** auto, lo que le dice al navegador que **reparta el espacio sobrante equitativamente a ambos lados**, logrando así el **centrado horizontal** del elemento.
- **padding: 30px;** → Espacio interno de 30px en los **cuatro lados** (arriba, abajo, izquierda, derecha), para que el texto no quede pegado a los bordes del contenedor.
- **border-radius: 8px;** → Redondea las esquinas del contenedor con un radio de 8px
- **box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);** → Agrega una sombra sutil alrededor del contenedor, dándole efecto de "tarjeta flotante". Los valores significan:
 - 0 → desplazamiento horizontal de la sombra (ninguno).
 - 4px → desplazamiento vertical (la sombra cae hacia abajo).

- 8px → qué tan difuminada/extendida se ve la sombra.
- `rgba(0,0,0,0.1)` → color negro (0,0,0) con una opacidad muy baja (0.1 de 1), para que sea sutil y no muy marcada.

Introducción a Flexbox (Diseño Moderno)

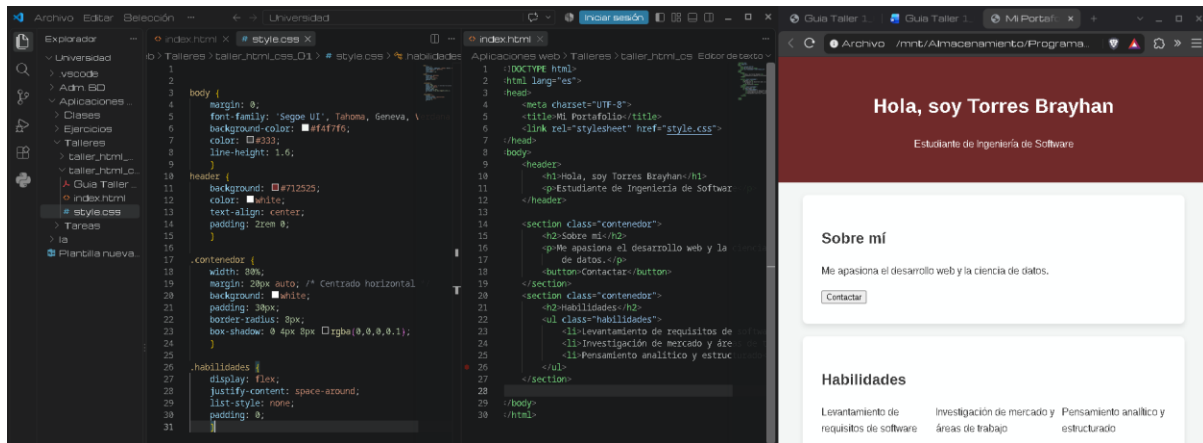

Explicación del etiquetado:

- **display: flex;** en el `<ul>` hace que los `<li>` dejen de apilarse verticalmente (comportamiento por defecto de una lista) y se acomoden **en fila, uno al lado del otro**.
- **justify-content: space-around;** distribuye el espacio sobrante **alrededor de cada elemento**, dejando espacios similares entre ellos y en los extremos.
- **list-style: none;** elimina los típicos puntos (•) que trae una lista por defecto.
- **padding: 0;** quita el espacio interno izquierdo que los navegadores aplican automáticamente a las listas (`<ul>`).

Enlace: <https://github.com/Brayhan3/Talles-de-Aplicaciones-Web.git>