

## Werken met Git en Github vanuit Visual Studio Code

Academiejaar 2026 – 2027

Stijn Rebry

### Inhoudsopgave

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Software installeren, account activeren</b>            | <b>3</b>  |
| 1.1      | VSCode installeren                                        | 3         |
| 1.2      | GitHub account maken                                      | 3         |
| 1.3      | Account koppelen aan GitHub-Education                     | 3         |
| 1.4      | Git installeren                                           | 4         |
| <b>2</b> | <b>Local repository, commits</b>                          | <b>4</b>  |
| 2.1      | Lokale map maken                                          | 4         |
| 2.2      | Lokale map openen in VSCode                               | 4         |
| 2.3      | Lokaal repository initialiseren                           | 5         |
| 2.4      | Eerste commit                                             | 5         |
| 2.5      | Aanpassingen doorvoeren aan een bestand                   | 5         |
| 2.6      | Bestanden toevoegen en verwijderen                        | 6         |
| 2.7      | Stage – selecteren van aanpassingen voor commit           | 6         |
| 2.8      | Terminologie                                              | 6         |
| <b>3</b> | <b>Repository publiceren op GitHub</b>                    | <b>6</b>  |
| 3.1      | Repository publiceren vanuit VSCode                       | 7         |
| 3.2      | Repository bekijken op GitHub                             | 7         |
| 3.3      | Lokale wijzigingen maken                                  | 7         |
| 3.4      | Push uitvoeren                                            | 7         |
| 3.5      | Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen             | 7         |
| 3.6      | Pull uitvoeren                                            | 8         |
| 3.7      | Terminologie                                              | 8         |
| <b>4</b> | <b>Werken met branches</b>                                | <b>8</b>  |
| 4.1      | De huidige branch bekijken                                | 8         |
| 4.2      | Een nieuwe branch maken                                   | 8         |
| 4.3      | Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository | 9         |
| 4.4      | Een nieuwe brach op de GitHub-repository                  | 9         |
| 4.5      | Fetch – online informatie ophalen                         | 9         |
| 4.6      | Pull – Branches van GitHub halen                          | 10        |
| 4.7      | Push – Branches publiceren op GitHub                      | 10        |
| 4.8      | Terminologie                                              | 10        |
| <b>5</b> | <b>Samenvoegen van branches: merge</b>                    | <b>10</b> |
| 5.1      | Lokale merge van nieuwe bestanden                         | 10        |
| 5.2      | Remote merge van nieuwe bestanden                         | 11        |
| 5.3      | Merge zonder conflicten                                   | 12        |
| 5.4      | Een merge met conflict                                    | 12        |
| 5.5      | Terminologie                                              | 12        |
| <b>6</b> | <b>Starten van een bestaande repository</b>               | <b>13</b> |
| 6.1      | Fork – kopie van een repository van een andere eigenaar   | 13        |
| 6.2      | Clone – een online repository ophalen                     | 13        |
| 6.3      | Terminologie                                              | 14        |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Werkverdeling: issues en assignees</b>       | <b>14</b> |
| 7.1      | Een issue en branch aanmaken                    | 14        |
| 7.2      | Een assignee toekennen                          | 15        |
| 7.3      | De wijziging uitvoeren                          | 15        |
| 7.4      | De issue sluiten                                | 15        |
| 7.5      | Terminologie                                    | 15        |
| <b>8</b> | <b>De teamopdracht, repository en workflows</b> | <b>16</b> |
| 8.1      | Team repository                                 | 16        |
| 8.2      | Wekelijkse deelopdrachten                       | 16        |
| 8.3      | Vergaderverslagen                               | 16        |
| 8.4      | Wekelijkse branches                             | 16        |
| 8.5      | Issues voor alle deeltaken                      | 16        |
| 8.6      | Taakverdeling met assignees                     | 16        |
| 8.7      | Feature branches en langlevende branches        | 16        |
| 8.8      | Commit, push en merge                           | 17        |

## Inleiding

Het programma  **Git** en de webinterface  **GitHub** zijn hulpmiddelen om versies van bestanden bij te houden en met meerdere personen samen te werken aan een project. Oorspronkelijk werden ze ontwikkeld voor softwareontwikkeling, maar ondertussen worden ze ook gebruikt voor verslagen, onderzoeksprojecten, websites, presentaties, data-analyse en vele andere toepassingen waarbij meerdere versies van bestanden ontstaan.

De basisidee is eenvoudig. In plaats van telkens bestanden op te slaan onder een andere naam zoals `versie1`, `versie2` of `eindversie_definitief_echt_definitief`, bewaart  **Git** een gedocumenteerde geschiedenis van alle wijzigingen. Op elk moment kan worden nagegaan wie een wijziging heeft uitgevoerd, wanneer die wijziging gebeurde en hoe een eerdere versie van een bestand eruitzag.


 **Git** bestaat essentieel uit honderden tekstcommando's die via de commandoregel kunnen worden uitgevoerd en biedt talloze geavanceerde mogelijkheden voor versiebeheer, samenwerking, testen en automatisering. In de praktijk werken veel gebruikers niet rechtstreeks met deze commando's, maar via een grafische gebruikersinterface die de meest gebruikte  **Git**-functies toegankelijk maakt met knoppen, menu's en overzichtsvensters.

 **GitHub** is een online platform dat  **Git**-repositories kan bewaren en delen. Het voegt bovendien extra functionaliteit toe voor samenwerking, zoals issues, taakverdeling en projectbeheer.  **GitHub** zelf vervangt  **Git** niet, maar bouwt er bovenop voort.

 **Git** kan vanuit verschillende programma's worden gebruikt. In deze handleiding kiezen we voor één werkwijze:  **Git** aansturen vanuit Visual Studio Code ( **VSCode**). Waar mogelijk gebruiken we de grafische interface van  **VSCode** en  **GitHub**. Slechts af en toe zullen we een opdracht uit het **Command Palette** gebruiken. Daardoor kunnen we ons concentreren op de onderliggende ideeën zonder eerst een lange lijst  **Git**-commando's te moeten leren.

Na het doorlopen van de installatie-instructies, starten we met introduceren van versiebeheer op de eigen lokale computer (local repository, commit – sectie 2), om die gegevens vervolgens te publiceren op  **GitHub** (remote repository, push, pull – sectie 3). Daarna onderzoeken we hoe verschillende versies van hetzelfde project naast elkaar kunnen bestaan (branches, fetch – sectie 4) en hoe deze versies daarna opnieuw kunnen worden gecombineerd (*merge* – sectie 5). In een groter project waar meerderen samenwerken, is het belangrijk het overzicht te bewaren van wat er nog te gebeuren staat en wie wat doet (*issues*, *assignees* – sectie 7). Ten slotte passen we deze workflow toe op de teamopdracht van het vak (sectie 8).

Na het doorwerken van deze handleiding beheers je de basisworkflow die ook in professionele software- en onderzoeksprojecten wordt gebruikt, om de bijdragen van verschillende personen gecontroleerd samen te voegen.

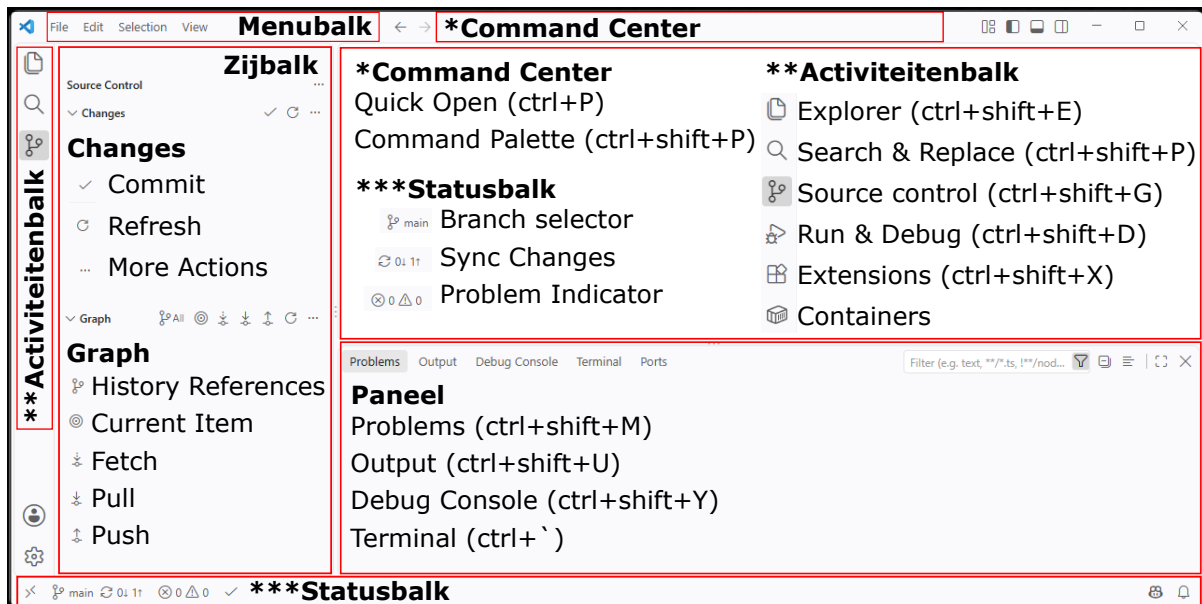

Figuur 1: Benaming van de belangrijkste schermonderdelen in VSCode met betrekking tot Git

## 1 Software installeren, account activeren

### 1.1 VSCode installeren

- Download de laatste versie van VSCode via [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com)
- Selecteer de gewenste taal, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoog-schermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Klik op Install.

### 1.2 GitHub account maken

- Ga naar de webpagina [github.com](https://github.com) om een account te maken.
- Vul je KU Leuven-e-mailadres in en klik op Sign up for GitHub.
- Kies een veilig paswoord, hergebruik geen paswoorden.
- Kies als username hetzelfde als je e-mailadres, maar zonder symbolen . of maar inclusief het eventuele cijfer 1 of 2 achter je naam. Laat het laatste gedeelte weg als dat de maximale lengte van een username overschrijdt (39 karakters)<sup>1</sup>. Dit is belangrijk opdat we jullie accounts automatisch zouden kunnen terugvinden.
- Klik op Create account.
- Je krijgt een e-mail met een beveiligingscode die je moet invullen op de volgende pagina. Daarna is je account actief.

### 1.3 Account koppelen aan GitHub-Education

- Log in op GitHub.
- Open de pagina [github.com/settings/education/benefits](https://github.com/settings/education/benefits) en klik op Start an application.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dit is misschien overkill... hoe?

<sup>2</sup>Is dit nodig?

- Op basis van je e-mailadres herkent GitHub jouw instelling als Catholic University of Leuven, klik **Select this school**, **Share location** en **Continue**.
- Stuur een foto van je studentenkaart om toegang te vragen en volg eventuele verdere instructies.

## 1.4 ♦Git installeren

- Windows-gebruikers die niet eerder ♦Git gebruikten, moeten dit programma eerst nog installeren. Download het installatieprogramma op [git-scm.com](https://git-scm.com).
- Start de installatie, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoogschermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Tot slot is het nodig om je gebruikersinformatie te configureren. Open de terminal in VSCode (ctrl+`) en voer daarin volgende commando's uit:

```
git config --global user.name "Voornaam Naam"
git config --global user.email "jouw-e-mail@student.kuleuven.be"
```

# 2 Local repository, commits

## 2.1 Lokale map maken

♦Git-projecten zullen we opslaan in een lokale map, *niet* in de cloud (zoals OneDrive, Google Drive, Dropbox, ...). ♦Git schrijft immers voortdurend bestanden weg en services als OneDrive zullen diezelfde bestanden tegelijk synchroniseren, wat conflicten, corrupte bestanden of prestatieproblemen kan veroorzaken.

- Open Windows Explorer.
- Typ in de adresbalk "C:\".
- Klik links in de knoppenbalk op **Nieuw, Map**.
- Geef de map de naam "Projecten".
- Maak nog een map aan in C:\Projecten met de naam "gittest".

Het hele punt van ♦Git is natuurlijk wel om ook een kopie van de repository in de cloud te bewaren, als backup en om te delen met anderen, maar dat regelen we later in deze handleiding.

## 2.2 Lokale map openen in VSCode

Een project bestaat typisch niet uit één bestand, maar uit heel wat bestanden die worden verzameld in een map. We openen in VSCode de lokale map die net is gemaakt.

- Zorg ervoor dat er geen andere bestanden open staan in VSCode: **file, Close Folder**.
- Open de map C:\Projecten\gittest in VSCode via **File, Open Folder**.
- Maak meteen een nieuw tekstbestand aan (ctrl+N): **File, New Text File**. Typ hierin enkel je naam (lijn 1) en opleiding (lijn 2).
- Sla dit bestand op (ctrl+S): **File, Save** met als naam "gegevens.txt".

## 2.3 Lokaal repository initialiseren

Op dit moment is de werkmapi een gewone bestandsmap zonder versiecontrole. Om die te activeren, maken we er een Git-repository van.

- Klik in VSCode op het icoon **Source Control** (links in de knoppenbalk, `ctrl+shift+G`).
- Klik op **Manage Workspace Trust** en daarna op `trustTrust`.
  - **Trust:** VSCode beschouwt de map als veilig en schakelt alle functionaliteit in, waaronder Git-integratie, extensies en het uitvoeren van code.
  - **Don't Trust:** VSCode opent de map in **Restricted Mode**. Bestanden kunnen nog worden bekeken en aangepast, maar bepaalde functionaliteit wordt uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld.
- Klik op **Initialize Repository** en **Yes** om de repository te initialiseren.
  - Je ziet dat het bestand `gegevens.txt` wordt vermeld onder **Changes**. Onderaan in de zijbalk is de **Graph** nog leeg, hier verschijnt later de inhoud van de repository.

## 2.4 Eerste commit

Nu kunnen we een toevoegen van het eerste bestand aan de repository doorvoeren.

- Tik in het vak **Message** onder **Changes** een beschrijving van de aanpassingen, in dit geval bijvoorbeeld “Initiële inhoud”.
- Klik op **Commit**. Een pop-up vraagt “stage all changes and commit?”, kies voor **Yes**. De rol van stage komt aan bod in sectie 2.7.
  - De `gegevens.txt` verschijnt in het **Graph**-overzicht, onder de beschrijving van de commit, met daarnaast de letter **A** (added file).

## 2.5 Aanpassingen doorvoeren aan een bestand

Nu zullen we het bestand `gegevens.txt` aanpassen en de aanpassingen doorvoeren naar de repository.

- Voeg aan het bestand `gegevens.txt` een derde lijn toe met je woonplaats. Sla het bestand op (`ctrl+S`).
- De bestandsnaam `gegevens.txt` is nu *drie* keer te zien in de VSCode-omgeving:
  - Het bestand in het editorvenster, met de laatste aanpassingen, is opgeslagen maar zit nog niet in de repository.
  - Klik op `gegevens.txt` onder **Changes**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de verschillen tussen de recentste versie van het bestand en de versie die in de repository staat. De toegevoegde lijn wordt groen gemarkeerd.
  - Klik op `gegevens.txt` onder **Graph**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de versie van het bestand zoals die is opgeslagen in de meest recente commit van de repository. Deze bevat nog maar twee lijnen.
- Git bewaart dus zowel de huidige bestanden in je werkmapi als eerdere versies in de repository.
- Typ opnieuw een beschrijving van de aanpassingen in het vak **Message** onder **Changes**, bijvoorbeeld “Woonplaats toegevoegd” en klik op **Commit**.
  - De **Graph** toont nu twee commits, met de meest recente bovenaan en telkens met het bestand `gegevens.txt`. Door er op te klikken kan je de versies vergelijken.
  - Naast de meest recente commit staat de letter **M** (modified file).

Met een commit leg je een versie van je project permanent vast in de repository, de message laat toe om later gericht een bepaalde versie terug te vinden. De repository bevat dus alle versies van je project, ook al zijn bestanden aangepast of zelfs verwijderd uit de werkmapi.

## 2.6 Bestanden toevoegen en verwijderen

Nu zullen we nieuwe bestanden toevoegen en een bestaand bestand verwijderen.

- Maak twee nieuwe bestanden (**ctrl+N**) met als namen `brol.txt` (willekeurige inhoud) en `steden.txt` (bevat vier lijnen met daarop respectievelijk Brugge, Kortrijk, Leuven en Poelkapelle). Sla deze bestanden op (**ctrl+S**) en voer een commit uit.
  - In de **Graph** staan inmiddels drie commits, met daarbij telkens enkel de bestanden die in die commit zijn toegevoegd (**A**) of aangepast (**M**).
- Verwijder via **Explorer** (**ctrl+shift+E**) het bestand `brol.txt` uit de map (selecteren + **Delete**).
- Schrap het gehucht **Poelkapelle** uit de opsomming in `steden.txt` en commit de verwijderingen.
  - In **Source Control** wordt het bestand `brol.txt` gemarkeerd met de letter **D** (deleted file).
  - De geschrapte lijn staat rood gemarkeerd en zonder lijnnummer in het bestand `bestanden.txt` onder de recentste commit in de **Graph**.

Ook al is de informatie uit de map of uit een bestand verwijderd (zie **Explorer**), toch verdwijnt er geen informatie uit repository (zie **Source Control**).

## 2.7 Stage – selecteren van aanpassingen voor commit

Hierboven werd een stap overgeslagen bij het committen. In een realistische workflow komt tussen opslaan en committen van aanpassingen nog het stagen. Niet alle wijzigingen die tegelijk in de werkmapp aanwezig zijn, horen immers noodzakelijk in dezelfde commit thuis. Bekijk volgend voorbeeld: bij het schrijven van het eindverslag wordt figuur gemaakt en geïnterpreteerd in de tekst.

- Het maken van de figuur, verzorgen van de assen en de legende gebeurt in een **Python**-notebook waar alle geschreven code wordt getest en geïllustreerd.
- Het invoegen van de figuur, gebeurt in een **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**-file. Er wordt een bijschrift gemaakt dat toelichting geeft bij de verschillende elementen op de figuur en een verwijzing in de tekst geschreven naar deze figuur.
- Tijdens het werken worden beide bestanden afwisselend aangepast: de figuur wordt verbeterd, daarna wordt het bijschrift aangepast, vervolgens wordt opnieuw aan de figuur gewerkt, enzovoort.
- Deze aanpassingen kunnen dan in twee commits worden doorgevoerd in de repository: één voor alles wat met het Python-notebook gebeurt en een tweede voor de aanvullingen in het verslag.

Hiervoor gebruikt **Git** de stage, wat leidt tot de volgende meer geavanceerde workflow **Save – Stage – Commit**.

## 2.8 Terminologie

Hiermee zijn alvast drie belangrijke begrippen geïntroduceerd:

- *Werkmap*: de lokale map waarin de bestanden van het project staan.
- *Stage*: selectie van wijzigingen die in de volgende commit zullen terechtkomen.
- *Commit*: een opgeslagen versie van de werkmapp op één bepaald moment.
- *Repository*: het geheel van alle commits en dus alle aanpassingen en versies van elk bestanden.

## 3 Repository publiceren op **GitHub**

Tot nu toe staat de repository alleen op de eigen computer. Dat is niet erg veilig, je kan informatie verliezen door een defect of diefstal van je laptop. Het is op die manier ook niet mogelijk om samen te werken met anderen. Daarom zullen we een kopie van de repository online bewaren, op **GitHub**.

### 3.1 Repository publiceren vanuit VSCode

De lokale repository `gittest` zullen we nu publiceren op **GitHub**.

- Klik in **Source Control** op **Publish Branch**. Deze knop staat er enkel als er geen hangende aanpassingen meer zijn die op een commit wachten.
- Kies **Publish to github Private Repository**.
  - Een private repository is enkel zichtbaar voor de eigenaar en voor personen die expliciet toegang krijgen.
  - Een public repository is zichtbaar voor iedereen.
- Meld eventueel aan met je **GitHub**-account.
- Bevestig de publicatie.

### 3.2 Repository bekijken op GitHub

Na enkele seconden verschijnt de repository ook op **GitHub**.

- In de browser, klik op **Repositories** op je **GitHub**-pagina en daarna op de naam van de repository `gittest`.
- Verifieer dat de bestanden `gegevens.txt` en `steden.txt` zichtbaar zijn, met inhoud volgens de recentste commit.

Op dit moment bevat **GitHub** dus dezelfde commits als de lokale repository.

### 3.3 Lokale wijzigingen maken

We zullen nu een nieuwe wijziging lokaal maken.

- Voeg aan `gegevens.txt` een vierde lijn toe met je favoriete kleur en sla het bestand op (**Ctrl+S**).
- Klik op **Commit**, verifieer de wijzigingen in **explorer** en vernieuw het bestand `gegevens.txt` op **GitHub** (**F5**).
  - Zoals verwacht is het lokale bestand aangepast.
  - De favoriete kleur is echter nog niet zichtbaar op **GitHub**.
  - In **Source Control** staat de laatste commit in een andere kleur dan de voorgaande commits. Twee icoontjes geven aan welke de actieve lokale commit is, en welke de recentste commit is die op **GitHub** staat.

De commit is lokaal opgeslagen, maar nog niet naar **GitHub** gestuurd.

### 3.4 Push uitvoeren

Om de nieuwe commit naar **GitHub** te sturen, gebruiken we een *push*.

- Klik in **Source Control** op **Sync Changes**.
- Vernieuw de **GitHub**-webpagina (**F5**) en verifieer dat de kleur nu wel zichtbaar is in `gegevens.txt`.

### 3.5 Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen

Niet alle wijzigingen moeten vanaf de eigen computer gebeuren. Een bestand kan ook rechtstreeks op **GitHub** worden aangepast (of, later, door iemand anders).

- Open op **GitHub** het bestand `gegevens.txt` en klik op het potlood-icoon (**Edit this file**).
- Zet op een nieuwe lijn je favoriete hobby.
- Klik op **Commit changes** in **GitHub** en bevestig.
- Ga na of de hobby in **VSCode** zichtbaar is. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

### 3.6 Pull uitvoeren

OGitHub bevat nu een recentere versie dan de lokale repository, om de wijzigingen van OGitHub naar de eigen computer te halen, gebruiken we een *pull*.

- Ga naar **Source Control** (ctrl+shift+G).
- Klik op het icoontje **Pull** naast **Graph**.
- Verifieer dat de hobby nu ook lokaal zichtbaar is.

### 3.7 Terminologie

- *Local repository*: staat op je eigen computer.
- *Commit*: wijzigingen vastleggen in de lokale repository.
- *Remote repository*: staat online, op OGitHub.
- *Push*: lokale wijzigingen naar OGitHub sturen.
- *Pull*: wijzigingen van OGitHub naar je eigen computer halen.

## 4 Werken met branches

Tot nu toe hebben we telkens rechtstreeks gewerkt op de hoofdversie van de repository. Soms willen we echter veranderingen uitproberen zonder de bestaande versie te wijzigen. Denk aan een computerprogramma waarvan versie 1 correct werkt, maar waarvan je een deel wil herschrijven om het sneller te maken. Zolang je de nieuwe versie nog niet getest hebt, en geverifieerd dat deze effectief sneller is, wil je de bestaande versie niet overschrijven maar behouden en blijven gebruiken.

Daarvoor gebruiken we een *branch*. Een branch is een alternatieve versie van dezelfde repository. Elke branch heeft zijn eigen geschiedenis van commits.

### 4.1 De huidige branch bekijken

- Helemaal onderaan links in VSCode staat de naam van de huidige branch, op dit moment heet deze “main”. Dit is de naam van de hoofdversie van de repository. Tot nu toe werden alle commits op deze branch gemaakt.
- Verifieer dat dezelfde branchnaam op OGitHub vermeld staat. De branch wordt er met hetzelfde symbool aangeduid als de **Source control**-knop in VSCode.

### 4.2 Een nieuwe branch maken

We zullen nu een nieuwe branch maken waarin we wijzigingen kunnen uitproberen.

- Klik in VSCode onderaan links op de branchnaam **main**.
  - Er verschijnt een optie-lijstje onder de **Command Palette** met mogelijke commando's en een overzicht van de bestaande branches, momenteel enkel de branch **main** in de lokale repository en de (momenteel identieke) branch **origin/main** in de remote repository.
- Kies voor **Create New Branch**, typ de naam “hobbies” in het tekstveld en druk op **Enter**.
- Door opnieuw links onderaan op de branchnaam te klikken, kan je snel wisselen tussen **hobbies** en **main**. Verifieer dat beide branches momenteel nog identiek zijn.
- Verifieer dat de nieuwe branch **hobbies** momenteel enkel lokaal bestaat en nog niet te zien op OGitHub.

### 4.3 Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository

We zullen nu een wijziging maken op de branch `hobbies`.

- Selecteer de branch `hobbies` en maak daarin een nieuw bestand `hobbies.txt`.
- Zet in het bestand een overzicht van je hobbies.
- Voer een `Commit` uit.
- Standaard worden in **Graph** enkel de commits van de huidige branch getoond. Klik naast **Graph** op het **Source Control**-icoontje, selecteer **All** en klik op **OK**.
- Schakel heen en weer tussen beide branches door op de branchnaam in de statusbalk te klikken.
  - Het nieuwe bestand is enkel zichtbaar in de branch `hobbies`.
  - De **Graph** toont de geschiedenis van de verschillende branches met verschillende kleuren. Labels en icoontjes geven aan waar elke branch zich momenteel bevindt. Het wolkje geeft de meest recente bekende versie van de (`main`-)branch op **OGitHub** aan.
  - De inhoud van de werkmap in het venster **Explorer** en ook in het besturingssysteem zelf, verandert naargelang in **VSCode** een andere branch wordt geselecteerd.
  - De geschiedenis van commits, branches en andere repositorygegevens wordt bewaard in de verborgen submap `.git`.

### 4.4 Een nieuwe brach op de **OGitHub**-repository

Nu maken we een nieuwe branch op **OGitHub** aan en voegen er ook een extra bestand aan toe.

- Op **OGitHub** staat momenteel naast de branch-naam `main` de tekst “1 Branch”. Klik hierop en daarna op **New Branch**. Geef de branch de naam “`vakken`”. In het veld **Source branch** kan je kies je een branch op te kopiëren (momenteel is enkel `main` beschikbaar).
- Klik op de branch `vakken`, **Add file**, **Create new file**.
- Geef het nieuwe bestand de naam `vakken.txt` en zet er de vakken in die je dit semester volgt.
- `Commit` de wijziging op **OGitHub**.
  - Lokaal staan er momenteel twee branches: `main` en `hobbies`.
  - Op **OGitHub** staan ook twee branches: `main` en `vakken`.
  - Van de derde branch is in geen van beide repositories iets te bekennen.

In wat volgt, proberen we alle branches samen te brengen. Dit kan uiteraard uitsluitend in **VSCode**, want **OGitHub** heeft geen toegang tot je lokale systeem.

### 4.5 Fetch – online informatie ophalen

- Klik op de branch-naam in **VSCode**, links onderaan in de statusbalk. In het lijstje bekende branches staan de lokale branches (`main` en `hobbies`) en de enige gekende remote branch (`origin/main`).
- Klik op **Fetch From All Remotes** naast **Graph**. Hierdoor gaat **Git** na wat er online is veranderd. Er worden op dit moment nog geen bestanden aangepast.
  - De remote branch (`origin/vakken`) verschijnt nu ook in het lijstje bekende branches als je op de branch-naam in de statusbalk klikt.

## 4.6 Pull – Branches van GitHub halen

- Klik op de branch-naam in de statusbalk en in het lijstje dat verschijnt op **Create New Local Branch From...**
- Kies voor de branch **origin/vakken**.
- Geef de nieuwe lokale branch de naam **vakken**.
  - Verifieer dat nu zowel **origin/vakken** als **vakken** in de lijst bekende branches staan.
  - Schakel je over naar de branch **vakken**, dan verschijnt het bestand **vakken.txt**.
  - Het bestand **vakken.txt** verschijnt niet in de branch **hobbies** en omgekeerd.

## 4.7 Push – Branches publiceren op GitHub

- Schakel over naar de branch **hobbies**.
- Klik nu op **Publish Branch**, de branch wordt nu ook naar  GitHub verzonden.
  - Op  GitHub zijn nu ook de drie branches zichtbaar: **main**, **hobbies**, **vakken**.
  - In het **Graph**-venster  **VS Code** worden de drie branches ten opzicht van elkaar getoond, in verschillende kleuren. Naast elke branch-naam staat nu ook een cloud-symbooltje in dezelfde kleur omdat local en remote repository volledig gesynchroniseerd zijn.

## 4.8 Terminologie

- *Branch*: een alternatieve versie van de repository.
- **main**: de hoofdbbranch<sup>3</sup> van de repository, waarin de stabiele versie van het project wordt bewaard.
- *Fetch*: nagaan welke nieuwe branches en commits op  GitHub beschikbaar zijn, zonder de lokale bestanden te wijzigen
- *Pull* en *Push*: wijzigingen worden afzonderlijk voor elke branch opgehaald of gepubliceerd.

Een typische workflow is om commits niet rechtstreeks op de hoofdbbranch te maken, maar eerst een nieuwe branch te maken, daar de wijzigingen uit te proberen en pas als alles correct werkt, de wijzigingen samen te voegen met de hoofdbbranch. Dat proces van samenvoegen heet *merge* en komt in de volgende sectie aan bod.

# 5 Samenvoegen van branches: merge

We zullen in dit deel drie soorten merges uitvoeren: die van nieuwe bestanden, van wijzigingen op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand, en van wijzigingen op dezelfde plaats in een bestand, de gevreesde *merge met conflicten*.

## 5.1 Lokale merge van nieuwe bestanden

Momenteel bevatten de branches **hobbies** en **vakken** elk een ander bestand dat nog niet in de branch **main** staat. We zullen beide branches samenvoegen met **main**, zodat alle bestanden er zijn samengebracht.

- Schakel over naar de *doelbranch* **main**, de branch waarin aanpassingen zullen worden overgenomen.
- Typ **ctrl+P** om het **Command Palette** te openen.
- Typ het commando **Git: Merge...** en klik daarna op de *bronbranch* **hobbies**, de branch waaruit aanpassingen zullen worden overgenomen.

<sup>3</sup>In principe kan de hoofdbbranch een andere naam hebben, **master** of **trunk** komen ook frequent voor.

- In **Explorer** verschijnt het bestand `hobbies.txt`.
- De **Graph** heeft `main` en `hobbies` samengevoegd (zelfde kleur, beide branchnamen staan nu op dezelfde hoogte).
- Een merge resulteert eigenlijk in een commit van de aanpassingen in de doelbranch.
- De cloud-icoontjes tonen dat in de remote repository beide branches nog niet zijn samengevoegd.
- Klik op de knop **Push** naast **Graph** om de lokale aanpassingen naar **GitHub** te pushen.
  - In de **Graph** horen de vier branches `main`, `origin/main`, `hobbies` en `origin/hobbies` nu bij dezelfde node.

Na een merge blijven beide branches bestaan. Onmiddellijk na de merge bevatten ze dezelfde wijzigingen, maar nadien kunnen ze opnieuw onafhankelijk van elkaar evolueren. In de praktijk gebeurt verdere ontwikkeling op een secundaire branch (`hobbies`), waarna de aanpassingen later opnieuw kunnen worden samengevoegd met de hoofdbranch `main`.

## 5.2 Remote merge van nieuwe bestanden

De branch **vakken** zullen we op **GitHub** samenvoegen met de hoofdbranch. Bij het samenwerken met meerdere personen zijn hierbij eigenlijk twee personen betrokken, de contributor en de reviewer:

Een *contributor* doet een bijdrage aan een repository in een eigen branch en biedt na afloop aan om deze bijdrage samen te voegen:

- Klik in **GitHub** op **Pull requests** en vervolgens op **New pull request**.
- Kies in de drop-down list de ontvangende “base”-branch `main` en rechts de branch **vakken** waaruit de aanpassingen zullen worden gehaald.
  - Er verschijnt een lijst van alle commits die er ten opzichte van de `base`-branch zijn geweest.
  - Daaronder staat een lijst van alle bestanden (of bestandsinhouden, zie verder) die zijn gewijzigd.
- Klik op **Create pull request**, geef een beschrijving en klik opnieuw op **Create pull request**.

De *reviewer* krijgt een overzicht te zien van commits en eventuele conflicten (momenteel geen) en beslist om de merge al dan niet te laten doorgaan.

- Klik op **Merge pull request**, voeg een commit message toe en bevestig met **Confirm merge**.
  - Op **GitHub** bevatten `main` en **vakken** nu dezelfde bestanden.
  - In de lokale repository is de merge nog niet gebeurd.
- Klik in **VSCode** naast **Graph** op de knop **Fetch From All Remotes**.
  - De **Graph** toont dat `origin/main` een nieuwere commit bevat dan `main` en dat de branch **vakken** daarbij samengevoegd wordt.
- Klik naast **Graph** op de knop **Pull**.
  - In **Explorer** zijn nu alle bestanden samengebracht in de `main`-branch.
  - In de **Graph** bevinden `main` en `origin/main` zich opnieuw op dezelfde commit.

### 5.3 Merge zonder conflicten

We zullen nu twee verschillende wijzigingen maken op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand.

- Maak in de lokale repository een nieuwe branch `programmeertaal`, voeg *aan het einde* van het bestand `gegevens.txt` een nieuwe lijn toe met je favoriete programmeertaal, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` voeg je in het bestand `gegevens.txt` *boven je naam* je studentnummer toe. Opslaan en committen. De programmeertaal is in dit bestand nog niet te zien!
- Merge de branch `programmeertaal` met de hoofdbbranch `main` (`ctrl+shift+P, Git: Merge...`).
  - Zowel het studentnummer als de favoriete programmeertaal verschijnen nu in het bestand `gegevens.txt` in de `main`-branch.

♦Git kon beide wijzigingen automatisch combineren omdat ze verschillende delen van hetzelfde bestand aanpasten. Dit werkt zolang de inhoud van eenzelfde lijn niet is aangepast.

### 5.4 Een merge met conflict

We creëren eerst een situatie dat tot een conflict zal leiden, en zullen het daarna proberen oplossen.

- Maak een nieuwe branch `conflict`, verander in het bestand `gegevens.txt` de woonplaats in `Minas Tirith`, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` staat in `gegevens.txt` nog de oorspronkelijke woonplaats. Verander deze in `Camelot`. Opslaan en committen.
- Merge de branch `conflict` met `main` (`ctrl+shift+P, Git: Merge...`).
  - ♦Git detecteert conflicterende aanpassingen en kan nu niet beslissen welke woonplaats correct is.
  - In de editor worden beide versies getoond met de mogelijke acties die de gebruiker kan ondernemen
- Kies één van de mogelijkheden, **Accept Current Change** (deze lijn in de doelbranch `main` behouden), **Accept Incoming Change** (deze lijn vervangen volgens wat in bronbranch staat), **Accept Both Changes** (beide lijnen onder elkaar zetten).
- Het resulterende bestand verschijnt nu bij **Source Control** onder **Merge Changes**. Om het conflict definitief op te lossen klik je op het plusteken (**Stage Changes**).
- Nu pas kan een commit uitgevoerd worden om het conflict definitief op te lossen en de merge te voltooien.
- Push nog de laatste aanpassingen naar **GitHub** (**Sync Changes**).

### 5.5 Terminologie

- *Merge commit*: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- *Bronbranch*: de branch waarvan de wijzigingen worden overgenomen.
- *Doelbranch*: de branch waarin de wijzigingen worden opgenomen (hierboven steeds `main`).
- *Pull request*: vraag van *contributor* om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- De *reviewer* inspecteert de wijzigingen vooraleer de merge uit te voeren.
- *Merge conflict*: een situatie waarin ♦Git niet automatisch kan bepalen welke versie moet worden behouden.

Inhoudelijk is dit al een sterke sectie. Ik zou vooral enkele kleine taal- en Git-terminologiecorrecties aanbrengen.

Verbeterde versie

## 6 Starten van een bestaande repository

Hierboven werd een repository lokaal aangemaakt en vervolgens naar **GitHub** gepubliceerd. In de praktijk zal je echter vaak starten van een bestaande repository die zich al op GitHub bevindt.

### 6.1 Fork – kopie van een repository van een andere eigenaar

Zelfs wanneer een repository op **GitHub** publiek beschikbaar is, kan een gebruiker die geen expliciete schrijfrechten heeft gekregen, de repository enkel bekijken en kopiëren, maar niet rechtstreeks committen of wijzigingen mergen.

Om toch aan zo'n repository te kunnen bijdragen, gebruikt GitHub zogenaamde *forks*. Een fork is een volledige kopie van een repository in een andere GitHub-account. De eigenaar van de oorspronkelijke repository behoudt de controle over de hoofdversie, terwijl de eigenaar van de fork vrij kan experimenteren in de eigen kopie.

Als voorbeeld maakt elk team een fork van de repository die we voor de teamopdracht zullen gebruiken.

- Open de repository [github.com/srebrykulak/TeamopdrachtX](https://github.com/srebrykulak/TeamopdrachtX).
- Klik rechtsboven op **Fork**.
- Kies je eigen **GitHub**-account als bestemming en gebruik als naam voor de repository niet de letter **X**, maar de eigen teamletter.
- Bevestig.
  - In je eigen account verschijnt nu de nieuwe repository.
  - Alle bestanden, branches en commits werden gekopieerd.
    - \* De nieuwe repository, de *fork*, blijft verwijzen naar de bron, de zogenaamde *upstream repository*.
    - \* Net zoals bij een branch kunnen wijzigingen via een *pull request* worden voorgesteld aan de upstream repository.
    - \* Nieuwe commits in de upstream repository kunnen worden overgenomen door in **GitHub** te klikken op **Sync fork, Update branch**.

Branches en forks lijken dus op elkaar: een branch is een alternatieve versie binnen dezelfde repository met dezelfde eigenaar. Een fork is een volledige kopie van een repository, typisch bedoeld voor een gebruiker die geen schrijfrechten heeft op de oorspronkelijke repository.

### 6.2 Clone – een online repository ophalen

Het lokaal kopiëren van een online repository heet *clonen*.

- Open de fork die zonet voor jullie team is gemaakt op **GitHub**.
- Klik op de groene knop **Code**.
- Kopieer de HTTPS-link van de repository.
- Maak in **C:\Projecten** een nieuwe map **TeamopdrachtX**, met de juiste teamletter in plaats van **X**.
- Open een nieuw venster van **VSCode**.
- Open het **Command Palette** (**Ctrl+Shift+P**).
- Kies **Git: Clone**.
- Plak de gekopieerde URL.
- Kies **C:\Projecten** als doelmap.

- Open de zojuist gekloonde repository.
  - Alle bestanden uit de repository verschijnen in **Explorer**.
  - De volledige geschiedenis van commits en branches wordt mee gekopieerd en getoond in de **Graph**.
  - Wijzigingen kunnen tussen de clone en de origin worden uitgewisseld met **Push** en **Pull**.

Een clone is dus veel meer dan een gewone kopie van de bestanden die je via **Download ZIP** zou verkrijgen. De volledige repositorygeschiedenis wordt lokaal beschikbaar gemaakt én het blijft mogelijk om wijzigingen naar de remote repository te pushen.

## 6.3 Terminologie

- *Fork*: een kopie van een GitHub-repository in een andere GitHub-account.
- *Upstream repository*: de oorspronkelijke repository waarvan een fork werd gemaakt.
- *Clone*: een lokale kopie van een repository op de eigen computer.
- *Origin*: de remote repository waarvan een clone afkomstig is.

## 7 Werkverdeling: issues en assignees

Tot nu toe hebben we wijzigingen rechtstreeks uitgevoerd op bestanden. Bij grotere projecten is het echter nuttig om eerst vast te leggen *wat* er moet gebeuren. Daarvoor gebruikt **GitHub** *issues*. Deze beschrijven een taak die nog moet worden uitgevoerd, een nieuwe functie die moet worden toegevoegd of een fout die moet worden opgelost. Om er voor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde probleem aan het oplossen is, kunnen issues toegekend worden aan een specifieke contributor, de *assignee*.

### 7.1 Een issue en branch aanmaken

We zullen een eerste issue aanmaken voor onze repository. Zoals steeds worden wijzigingen niet rechtstreeks op **main** uitgevoerd, maar in een nieuwe branch die specifiek aan de issue gekoppeld is. In de praktijk worden de taken in deze workflow over twee personen verdeeld, de reviewer en een contributor.

De reviewer wil dat een contributor aan het bestand `gegevens.txt` de naam van de favoriete film toevoegt en voert volgende stappen uit.

- Open de repository op **GitHub** en klik bovenaan op **Issues**.
- Klik op **New Issue** en geef een titel (**1-film**) en beschrijving aan de issue.
- Klik op **Create**.
  - De issue verschijnt nu in de lijst met openstaande issues.
- Open de issue dat net is aangemaakt.
- Klik op de tekst **Create branch** in de rechter kolom onder **Development**.
- Geef een duidelijke branchnaam **1-film** die issue-nummer en omschrijving omvat.
  - De branch bestaat momenteel enkel op **GitHub**.
  - **GitHub** voorziet **Git**-commando's om de nieuwe branch naar de lokale repository te pullen, maar de werkwijze vanuit **VSCode** zoals hierboven werkt even goed.

## 7.2 Een assignee toekennen

Een issue kan aan één of meerdere personen worden toegewezen.

- Open opnieuw het zonet aangemaakte issue.
- Klik op het tandwiel naast **Assignees** in de rechter kolom.
- Selecteer een of meerdere contributors van de repository (voorlopig is dat enkel jijzelf).
  - Het issues-overzicht toont op elk moment welke taken nog open staan.
  - In de meest rechtse kolom zie je wie verantwoordelijk is voor een taak en welke taken nog niet zijn toegekend.
  - De knop **assignees** laat toe de taken van een bepaalde contributor (bijvoorbeeld jezelf) te filteren.

## 7.3 De wijziging uitvoeren

Deze kleine aanpassing kunnen we rechtstreeks op **OGitHub** doorvoeren. Grotere issues vergen de fetch-pull-commit-push-cyclus uit deel 4.

De contributor die de issue zal opvolgen, voert volgende stappen uit.

- Open op **OGitHub** in de branch **1-film** het bestand **gegevens.txt**. Voeg een nieuwe lijn toe met daarop de naam van je favoriete film en sla het bestand op.
- Maak een commit. In de **1-film-branch** is de gevraagde issue opgelost, maar nog niet in de **main-branch**.
- In dit geval lost één commit de issue op, de contributor doet een pull request.

## 7.4 De issue sluiten

In de volgende stap, zal de reviewer moeten nagaan of de aanpassingen de issue effectief oplossen.

- De reviewer behandelt de pull request en klikt op **Confirm merge** als de aanpassingen mogen worden overgenomen in de doelbranch en de issue daarmee opgelost is.
  - Doordat de branch **1-film** aan de issue is gekoppeld, sluit deze merge de issue automatisch af. De issue is nog terug te vinden bij de **Closed issues**
  - Blijkt de merge toch niet afdoende, dan kan de issue opnieuw worden geopend: **OGitHub Issues**, **Closed**, klik op het onterecht gesloten issue, **Reopen issue**.
  - Is de issue op een andere manier opgelost, zonder merge van de aangehechte branch, dan kan deze manueel worden afgesloten: **OGitHub Issues**, klik op de issue die kan worden afgesloten, **Close issue**.
  - In het closed issue overzicht is het mogelijk om na te gaan wie welke deeltaak heeft opgelost en dus aan wie vragen daarover te richten.

## 7.5 Terminologie

- *Issue*: een probleem, taak of vraag die moet worden opgevolgd. Issues kunnen erg uiteenlopend zijn, ze kunnen een fout (*bug*) in een bestaand document signaleren, vragen om een extra functie (*feature request*).
- *Assignee*: de contributor die is toegekend aan het oplossen van een specifiek issue.
- *Open issue*: een issue waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is.
- *Closed issue*: een issue dat werd opgelost of afgewerkt.

## 8 De teamopdracht, repository en workflows

### 8.1 Team repository

Elk team werkt in een fork van de repository `teamopdrachtX` met `X` de letter het team. De teamleider zal de verantwoordelijkheid hebben om alle eindproducten (opgeloste oefeningen, Python-scripts, eindverslag en poster, ...) aan de `main`-branch van deze repository toe te voegen door verschillende branches te mergen.

### 8.2 Wekelijkse deelopdrachten

De wekelijkse opgave wordt in de map `0-bronnen` van de upstream repository geplaatst door de begeleiders. De knop `Sync fork` in `GitHub` laat toe om deze naar de team-repository te halen.

### 8.3 Vergaderverslagen

De vergaderverslagen worden door de verslaggever voorbereid in de branch `1-vergaderingen`. Ze worden pas in de `main`-branch gemerged door de teamleider nadat ze zijn goedgekeurd door het team (meestal pas de volgende vergadering).

### 8.4 Wekelijkse branches

Voor de deelopdrachten zal telkens een nieuwe branch gemaakt worden, startend van de hoofdbbranch `main`. De branch `2-oefeningen` is al voorzien, de komende weken komen daar onder meer `implementatie`, `verslag` en `poster` bij, horend bij de deeltaak die jullie in de betreffende week krijgen. De taakverantwoordelijke zal de verantwoordelijkheid hebben om alle deelopdrachten (afzonderlijke oefeningen, scripts of bestanden) in deze branch samen te brengen.

### 8.5 Issues voor alle deeltaken

Elke week overlegt het team welke deelopdrachten er zijn en de taakverantwoordelijke maakt de corresponderende issues aan. Bij het deel oefeningen zijn dat eenvoudigweg de te maken oefeningen, issues `oefening01` tot `oefening13`.

Uiteraard is het mogelijk dat er na verloop van tijd nog meer issues bijkomen, bijvoorbeeld een bug die ontdekt wordt in een Python-script of een stuk tekst dat moet herschreven worden.

### 8.6 Taakverdeling met assignees

Tijdens de teamvergadering wordt beslist hoe jullie de taken zullen verdelen. Om het overzicht te bewaren is het aangewezen dat de issues niet allemaal tegelijk worden verdeeld over de teamleden, maar dat elk teamlid maar één issues markeert waar die op dat moment effectief mee bezig is.

### 8.7 Feature branches en langlevende branches

Er blijkt dus dat er in de teamopdracht, net zoals in het merendeel van de `Git`-repositories, twee soorten branches zullen worden gebruikt. In de voorbeelden van de eerste secties van deze tekst, werden branches gebruikt om een beperkte wijziging uit te werken. Nadat de wijziging was gemerged met de hoofdbbranch, had de branch haar doel bereikt. Dergelijke branches noemt men *feature branches*. Na de merge wordt een feature branch vaak verwijderd omdat alle wijzigingen ondertussen in de hoofdbbranch aanwezig zijn. Voorbeelden in de teamopdracht zijn...

- `oefening01`, ..., `oefening13`
- `bug-python-script`
- `spellingscontrole-hoofdstuk5`
- `afbeelding-maken-voor-poster`

Niet alle branches zijn echter tijdelijk. Sommige projecten gebruiken meerdere branches die permanent blijven bestaan en elk een eigen rol hebben. Men spreekt dan van *langlevende branches*. Voorbeelden hiervan in de context van de teamopdracht zijn

- teamX-main
- teamX-0-vergaderingen
- teamX-0-oefeningen

## 8.8 Commit, push en merge

Tracht gestructureerd te werken, één deelprobleempje tegelijk, en voer snel genoeg een commit uit. Die documenteert dan achteraf wat er al is gebeurd.

Zolang je eigen bijdragen niet naar **GitHub** zijn gepushed, bestaan deze niet voor andere teamleden en de begeleiding. Aarzel niet om dat af en toe te doen:

- Onmiddellijk bij het afwerken van een issue.
- Blijf niet urenlang staren naar een opdracht als je vast komt te zitten. Beschrijf het probleem waar je mee worstelt en deel het als een nieuwe issue of sub-issue.
- Push ál je materiaal aan het einde van de teamsessie.

## Besluit

♦**Git** en **GitHub** vormen vandaag de standaard voor versiebeheer en samenwerking in professionele projecten. Ze worden gebruikt van zeer kleine projecten door één gebruiker, tot grote software-, onderzoeks- en ingenieursprojecten waaraan honderden of zelfs duizenden personen tegelijk bijdragen.

Bij een eerste kennismaking lijkt ♦**Git** vaak complex. De begrippenlijst is ellenlang – *repository*, *commit*, *branch*, *merge*, *issue*, *pull request*, *contributor* en *reviewer* – en deze uitgebreide terminologie is niet altijd intuïtief. Die begrippen zijn echter noodzakelijk om de onderliggende ideeën te begrijpen en om efficiënt te kunnen samenwerken in grotere projecten.

Door ♦**Git** en **GitHub** consequent te gebruiken ontstaan verschillende voordelen. Dankzij commits en repositories gaat informatie niet verloren wanneer bestanden per ongeluk worden verwijderd of onbedoeld worden aangepast. Nieuwe ideeën kunnen eerst worden ontwikkeld in afzonderlijke branches zonder de stabiele versie van het project in gevaar te brengen en meerdere personen kunnen gelijktijdig aan verschillende onderdelen werken. Tot slot biedt werken met ♦**Git** en **GitHub** niet alleen technische hulpmiddelen voor versiebeheer, maar ondersteunt ook de organisatie van het project zelf. Issues, assignees, branches en pull requests maken het teamwerk zichtbaar.

♦**Git** en **GitHub** zijn dus veel meer dan een systeem om bestanden op te slaan. Ze vormen een hulpmiddel om kennis, documenten, code en verantwoordelijkheden op een gestructureerde manier te beheren.