


documentação para rodar o projeto :

1. Abra o **Visual Studio Code**.
2. Clique no ícone de **Extensões** no menu da esquerda (parece um bloco de peças).
3. Na barra de pesquisa, digite: *Extension Pack for Java*.

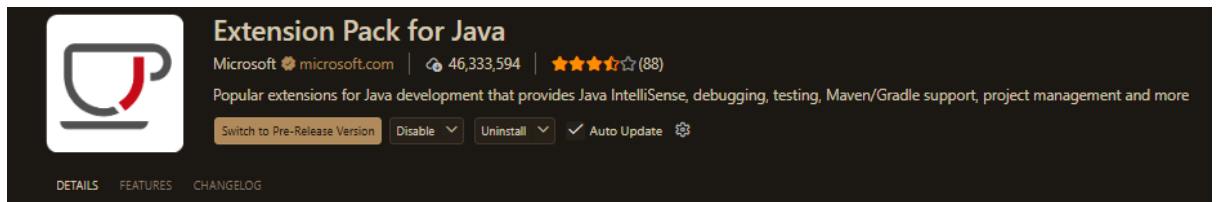

4. Clique no botão azul **Instalar (Install)**.

Essa extensão traz as ferramentas necessárias para rodar o Java no editor.

Passo 2 :

1. No menu da esquerda, vá em **Arquivos (Explorador)**.
 2. Navegue abrindo as pastas nesta ordem: *C:\src\main\java\form\com\leo_form\LeoFormApplication.java*
- Abra o arquivo chamado *LeoFormApplication.java*.

1. Com o arquivo *LeoFormApplication.java* aberto, abra o **Terminal** do VS Code (no menu superior, clique em *Terminal -> Novo Terminal*).
- 2.
3. Cole o comando abaixo no terminal e aperte **Enter**

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

3. Espere um pouco. Várias mensagens vão rolar na tela (são os *logs* do sistema).

4. Quando aparecer algo parecido com **Tomcat started on port 8080**,



```
system.out.println("Erro ao criar banco: " + e.getMessage());

Problems Output Debug Console Terminal Ports Cloudflare Tunnel

Default catalog/schema: undefined/undefined
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: SERIALIZABLE [default SERIALIZABLE]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-09-16T15:23:09.282-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core : HH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.plat
form' to enable JTA platform integration)
2026-09-16T15:23:09.323-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-09-16T15:23:09.447-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.
2026-09-16T15:23:10.426-03:00 WARN 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database querie
s may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-09-16T15:23:10.440-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] o.s.h.w.a.WelcomePageHandlerMapping : Adding welcome page: class path resource [static/index.html]
2026-09-16T15:23:10.928-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-09-16T15:23:10.932-03:00 INFO 10592 --- [leo_form] [ restartedMain] io.micronaut.runtime.Micronaut : Started micronaut-application in 3.701 seconds (process running for 6.586)
```

Passo 4: Entrar nos Links pelo Navegador

Abra o seu navegador de internet (como Chrome ou Edge) e acesse as páginas do sistema:

- Página 1 (Formulário): <http://localhost:8080/>
- Página 2 (Secretaria): <http://localhost:8080/employees>

Para desligar o servidor, clique no terminal e pressione **Ctrl + C**.

Se o terminal perguntar "**Deseja fechar o arquivo em lotes (S/N)?**", basta digitar **S** e apertar **Enter**.

Problema Comum:

esse erro não é comum mas acontece sempre

1. "O comando **.\mvnw.cmd** não é reconhecido"

- **Causa:** O terminal não está aberto na pasta raiz do projeto (**leo_form**).
- **Solução:** No VS Code, vá em *Arquivo* ➔ *Abrir Pasta* e selecione a pasta **leo_form** diretamente. O terminal abrirá no local correto.

Espero que tenha funcionado, as vezes é bem chato abrir esse tipo de aplicação por causa do spring boot. Então espero que tenha ajudado

