

CIN0114 Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão

Reprodução e avaliação de um IDS explicável para ataques DNS over HTTPS

Amanda Arruda
Centro de Informática - UFPE
Recife, Brasil
aams2@cin.ufpe.br

João Henrique Portela
Centro de Informática - UFPE
Recife, Brasil
jhpbs@cin.ufpe.br

Breno Silva Xavier de Souza
Centro de Informática - UFPE
Recife, Brasil
bsxs@cin.ufpe.br

Antonio Gonzaga
Centro de Informática - UFPE
Recife, Brasil
agla@cin.ufpe.br

Resumo—O protocolo DNS over HTTPS (DoH) cifra as consultas DNS e esconde do administrador da rede os túneis DNS usados para comando e controle e para exfiltração. Os trabalhos anteriores no mesmo conjunto de dados, como o artigo de referência os transcreve, reportam acurácia de até 99,98%, sem métricas por classe nem explicação da decisão. Zebin, Rezvy e Luo propõem um sistema de detecção de intrusão que classifica fluxos em Non-DoH, Benign-DoH e Malicious-DoH com três Random Forests empilhados e explica as decisões com SHAP. Este trabalho reimplementa o sistema a partir do texto do artigo, reproduz todas as tabelas e figuras de resultado no CIRA-CIC-DoHBrw-2020 (as principais estão neste relatório e as demais no repositório), repete a avaliação em um segundo conjunto de dados com três ferramentas de túnel novas e avalia uma modificação. O artigo admite duas leituras da profundidade das árvores: com profundidade máxima 5, o sistema empilhado não prediz nenhum fluxo Benign-DoH; com profundidade variável, a matriz de confusão do teste fica a 553 fluxos da publicada. Treinado no conjunto original, o sistema detecta 1,81% dos fluxos das ferramentas novas. Um Random Forest único com peso de classe, sem amostras sintéticas, supera o sistema empilhado em cerca de meio ponto percentual de F1 macro nos dois conjuntos.

I. INTRODUÇÃO

O DoH envia a consulta DNS dentro de uma conexão HTTPS a um resolvidor público. A cifra protege a privacidade do usuário e, ao mesmo tempo, tira do firewall e do IDS o nome consultado, que era o que permitia reconhecer um túnel DNS [1]. O problema investigado é detectar, só com estatísticas de fluxo e sem decifrar o TLS, o tráfego DoH gerado por ferramentas de túnel. Ele interessa porque um host comprometido passa a ter um canal de saída que se confunde com navegação comum.

Segundo o artigo de referência, as soluções anteriores ou dependem de limiares ajustados ao ambiente, ou reportam só acurácia, ou não descrevem o pré-processamento (Seção

II de [1]; Tabela I); o artigo se apresenta como uma das primeiras soluções explicáveis para o problema (Seção I). Ele propõe o *Balanced Stacked Random Forest*: três Random Forests treinados em subconjuntos balanceados, combinados por regressão logística, com explicações SHAP [2] em um painel interativo.

As contribuições deste trabalho são:

- reimplementação do sistema a partir do texto, com as duas leituras da profundidade das árvores que o artigo admite, reportadas lado a lado;
- reprodução de todas as tabelas e figuras de resultado do artigo, com a diferença para o valor publicado: as principais neste relatório, as demais no repositório;
- avaliação em um segundo conjunto de dados, com ferramentas de túnel ausentes do original;
- avaliação com dez seeds, sem os vetores do teste repetidos no treino e com separação por máquina de origem;
- uma modificação do sistema e uma avaliação de robustez à fragmentação do fluxo.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

A Tabela I resume os trabalhos que o artigo de referência discute, com a caracterização que ele dá a cada um. Aiello et al. [3] e Preston [4] tratam do túnel sobre DNS em claro. MontazeriShatoori et al. [5] publicam o CIRA-CIC-DoHBrw-2020 e o extrator de atributos DoHlyzer. Banadaki [6], Jafar et al. [7] e Ahakonye et al. [8] classificam o mesmo conjunto de dados e são os trabalhos com que o artigo compara seus números (Tabela II de [1]). Ramakrishnan e Rajan [11] propõem um IDS com rede neural. Vekshin et al. [9] e Behnke et al. [10] são citados pelo artigo só na introdução e nos trabalhos futuros.

Tabela I
TRABALHOS RELACIONADOS, COM A CONTRIBUIÇÃO E A LIMITAÇÃO QUE O ARTIGO DE REFERÊNCIA ATRIBUI A CADA UM.

Trabalho	Contribuição	Limitação
Aiello et al. [3]	PCA e informação mútua para identificar túnel DNS	Limiar depende do ambiente
Preston [4]	Aprendizado supervisionado sobre o domínio primário	Não detecta consulta maliciosa no domínio principal
Banadaki [6]	XGBoost, Gradient Boosting e LightGBM no mesmo conjunto	Pré-processamento não descrito; teste com 4000 amostras
Ramakrishnan e Rajan [11]	IDS com rede neural e poucos atributos	Cerca de 90% de acurácia
Jafar et al. [7]	Oito algoritmos clássicos no mesmo conjunto	Só acurácia e tempo, sem métricas por classe
Ahakonye et al. [8]	Ensemble com tempo de processamento reduzido	Não apontada pelo artigo




Fig. 1. Túnel DNS sobre DoH: os dados saem codificados em consultas DNS, dentro de HTTPS, até o servidor autoritativo que o atacante controla. O IDS observa o fluxo cifrado na borda da rede da organização.

III. MODELO DE AMEAÇA

O artigo não declara um modelo de ameaça. O que segue é inferência da equipe a partir da Fig. 1, da Seção II-A e da Tabela I de [1]; a Fig. 1 mostra o cenário.

Ataque. Canal encoberto para comando e controle e para exfiltração: o cliente de túnel codifica os dados em consultas DNS de um domínio do atacante e as envia por DoH a um resolvidor público, que as encaminha ao servidor autoritativo desse domínio. **Premissas:** (i) há um host interno comprometido, capaz de executar dns2tcp, DNSCat2 ou iodine em configuração padrão; (ii) o atacante controla o servidor autoritativo do domínio; (iii) a rede permite HTTPS a resolvidores DoH públicos (AdGuard, Cloudflare, Google, Quad9); (iv) o defensor observa passivamente a borda e só tem estatísticas de fluxo; (v) o atacante não conhece o detector e não se adapta a ele, pois o artigo não avalia evasão. A premissa (v) é relaxada na Seção V.

IV. SISTEMA PROPOSTO PELO ARTIGO DE REFERÊNCIA

A entrada é um fluxo descrito por 29 atributos numéricos extraídos pelo DoHlyzer (duração, bytes e taxas, e estatísticas de comprimento de pacote, de tempo entre pacotes e de tempo de resposta). A saída é uma de três classes, com a explicação da decisão. A Fig. 2 mostra os componentes.

Pré-processamento. Split de 90% para treino e 10% para teste e normalização min-max ajustada no treino (Seção III de [1]):

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}. \quad (1)$$

Balanceamento. O Non-DoH do treino é dividido em três partes; cada subconjunto recebe uma parte, todos os fluxos

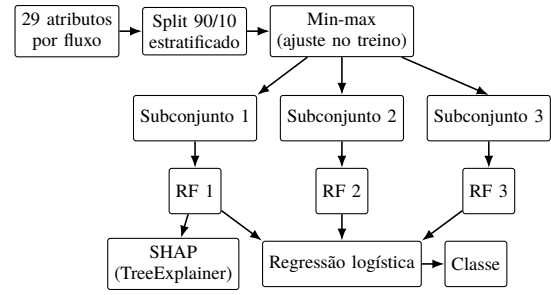


Fig. 2. Sistema do artigo. Cada subconjunto recebe um terço do Non-DoH, todo o Malicious-DoH e o Benign-DoH aumentado com SMOTE até igualar o Malicious-DoH.

Malicious-DoH e o Benign-DoH aumentado com SMOTE. O artigo justifica a divisão pelo desbalanceamento das classes e por um tempo de treino três vezes menor, que não mede (Seções I e III-B). Declara a razão 15:12:12 entre as classes de cada subconjunto; a obtida é 14,3:12:12.

Classificação. Um Random Forest por subconjunto, com 10 árvores, 28 atributos candidatos por divisão e índice de Gini (Seção IV-A), e uma regressão logística que combina os três, com o `StackingClassifier` da biblioteca `mlxtend` (Seção IV-B). O artigo escolhe o Random Forest por ser um dos métodos supervisionados mais acurados (Seção IV-A) e justifica a profundidade 5 pela rapidez na predição (Seção IV-B); o `TreeExplainer` aparece na linha 8 do Algoritmo 1.

Explicação. Valores SHAP [2]: importância global, gráficos de dependência e explicações locais, em um painel interativo (Seção VI).

Pontos em aberto. O artigo dá duas indicações para a profundidade das árvores: profundidade máxima 5 (Seção IV-B) e *variable tree depth* (linha 3 do Algoritmo 1). Também não informa a limpeza dos dados, a seed, os parâmetros do SMOTE, com que dados e com que entrada o meta-classificador é treinado, nem a média usada nas métricas. Cita uma *one-sided selection* com o SMOTE sem descrevê-la (Seção III-B), e ela não foi aplicada: o Non-DoH só é dividido em três partes. Cita uma busca de hiperparâmetros com `GridSearchCV` em 10 folds sem listar a grade (Seção III-D); a reprodução usa os hiperparâmetros finais que o artigo informa, sem busca. O repositório público dos autores traz o painel e um script com um Random Forest único, sem o empilhamento; por isso o sistema foi reimplementado a partir do texto.

V. SOLUÇÃO PROPOSTA PELA EQUIPE PARA MELHORAR A SOLUÇÃO DO ARTIGO DE REFERÊNCIA

O que se espera melhorar. Em cada subconjunto, 92,09% do Benign-DoH é sintético, e o empilhamento acrescenta um estágio em que a classe pode ser perdida (Seção VII-A1). A hipótese, escrita antes da execução, é que um modelo mais simples, sem amostras sintéticas, tem F1 macro maior que o do empilhado, por menos de 1 ponto.

Componentes. A modificação, chamada M1M2, é um Random Forest único, treinado no treino inteiro, sem SMOTE

Tabela II

FLUXOS POR CLASSE DO CIRA-CIC-DoHBrw-2020. VALIDAÇÃO É O MENOR DOS 10 FOLDS DA VALIDAÇÃO CRUZADA SOBRE O TREINO. AS CONTAGENS DO ARTIGO SÃO AS SOMAS DAS LINHAS DAS FIGS. 4A E 4B. SEED 42.

Conjunto	Non-DoH	Benign-DoH	Malicious-DoH	Total
Bruto	897493	19807	249836	1167136
Limpo	889809	19746	249553	1159108
Tabela I	889809	19746	249553	1159108
Limpo – Tabela I	0	0	0	0
Reprodução: treino	800828	17771	224598	1043197
Reprodução: validação	80082	1777	22459	104319
Reprodução: teste	88981	1975	24955	115911
Artigo: treino	800829	17771	224598	1043198
Artigo: teste	88980	1975	24955	115910

e sem meta-classificador. O desbalanceamento é tratado com peso de classe: a classe c , com n_c dos n fluxos do treino e $K = 3$ classes, recebe

$$w_c = \frac{n}{K n_c}. \quad (2)$$

Os hiperparâmetros (número de árvores, profundidade máxima e atributos por divisão) são escolhidos em cada seed entre oito combinações, por validação cruzada de 5 folds em uma subamostra de 25% do treino, pelo maior F1 macro; o teste não participa. M1 é o passo intermediário: só troca o SMOTE e o empilhamento pelo peso de classe e mantém os hiperparâmetros do artigo; M2 é a seleção de hiperparâmetros, e M1M2 reúne os dois. Nas tabelas e figuras, A é o sistema do artigo com profundidade variável, A-prof5 é o mesmo com profundidade 5, e M1-prof5 é M1 com profundidade 5. A entrada e a saída são as do sistema original.

Robustez. O artigo publica que *Duration* é o atributo mais importante e que acima de cerca de 40 s ele empurra a decisão para Malicious-DoH (Fig. 5 e 6a). Um atacante que leia isso pode encerrar e reabrir a conexão do túnel. Simulamos esse atacante dividindo *Duration*, *FlowBytesSent* e *FlowBytesReceived* dos fluxos maliciosos do teste por um fator k , sem retreinar o modelo. É uma perturbação no espaço de atributos: nenhum tráfego foi gerado.

VI. METODOLOGIA

A. Dados usados pelo artigo de referência

O CIRA-CIC-DoHBrw-2020 [5] é o conjunto do artigo e é público. Non-DoH é navegação HTTPS; Benign-DoH é a resolução DoH dos navegadores; Malicious-DoH são túneis de dns2tcp, DNSCat2 e iodine. O artigo não descreve a limpeza: remover os fluxos com valor ausente reproduz as contagens da Tabela I nas três classes (Tabela II). Os cinco identificadores (endereços, portas e horário) não entram no modelo.

O split é estratificado, com 10% para teste e seed 42. Não há conjunto de validação separado: a validação é cruzada, com 10 folds estratificados dentro do treino, como no artigo; a Tabela II traz o tamanho de um fold. O teste tem 115 911 fluxos, um a mais que o do artigo, por arredondamento da biblioteca.

Três características medidas limitam o que qualquer resultado neste conjunto permite concluir: (i) o Malicious-DoH foi capturado em 10 máquinas, de 18/03 a 01/04/2020, e as

Tabela III

FLUXOS POR CLASSE DO SEGUNDO CONJUNTO DE DADOS: COMBINADO COMO PUBLICADO E SEM RÉPLICAS. VALIDAÇÃO É O MENOR DOS 10 FOLDS. O HKD ISOLADO SÓ SERVE DE TESTE. SEED 42.

Conjunto	Non-DoH	Benign-DoH	Malicious-DoH	Total
Publicado: limpo	889809	19746	354713	1264268
Publicado: só HKD	0	0	105160	105160
Publicado: treino	800828	17771	319242	1137841
Publicado: validação	80082	1777	31924	113784
Publicado: teste	88981	1975	35471	126427
Sem réplicas: limpo	889809	19746	254811	1164366
Sem réplicas: só HKD	0	0	5258	5258
Sem réplicas: treino	800828	17771	229330	1047929
Sem réplicas: validação	80082	1777	22933	104792
Sem réplicas: teste	88981	1975	25481	116437
HKD isolado: teste	0	0	5258	5258

outras classes em outras 4, de 09/12/2019 a 14/01/2020, sem nenhuma máquina nem dia em comum; (ii) 13,67% dos fluxos do teste (seed 42) têm vetor de atributos idêntico ao de um fluxo do treino, e 326 vetores ocorrem em mais de uma classe; (iii) 298 766 fluxos têm o valor -10 em alguma coluna de assimetria, marcador que o extrator grava quando o desvio padrão é zero.

B. Novo conjunto de dados escolhido

O segundo conjunto é o combinado CIRA-CIC-DoHBrw-2020 com DoH-Tunnel-Traffic-HKD (HKD) [12], referência externa à bibliografia do artigo. Foi escolhido por três motivos: tem os mesmos atributos, extraídos com o DoHlyzer, com as mesmas colunas; traz túneis de três ferramentas ausentes do CIRA (dnstt, tcp-over-dns e tuns), capturados em outras máquinas, em 2021; e é o único com as três classes, pois o HKD sozinho só tem tráfego malicioso e não permite treinar o sistema.

Duas ressalvas: Non-DoH e Benign-DoH do combinado são os do CIRA, de modo que só a classe maliciosa ganha tráfego novo; e o arquivo publicado repete 20 vezes cada fluxo do HKD, o que põe cópias idênticas no treino e no teste. Por isso o conjunto principal é o combinado sem réplicas (Tabela III), com o mesmo protocolo de split e validação. Ao lado ficam o combinado como publicado e a transferência, em que o sistema treinado no CIRA é avaliado nos 5258 fluxos do HKD.

C. Métricas de avaliação

Para a classe c , com verdadeiros positivos TP_c , falsos positivos FP_c , falsos negativos FN_c e verdadeiros negativos TN_c :

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad F1_c = \frac{2P_c R_c}{P_c + R_c}, \quad (3)$$

$$FPR_c = \frac{FP_c}{FP_c + TN_c}, \quad F1_{\text{macro}} = \frac{1}{K} \sum_{c=1}^K F1_c. \quad (4)$$

A acurácia é a fração de fluxos corretos. Com 1,70% do teste em Benign-DoH, ela quase não registra a perda dessa classe; por isso as métricas por classe vêm antes das médias, e a média macro, que pesa as três classes por igual, é a principal.

Tabela IV

MÉTRICAS NO TESTE DO CIRA, EM %: VALORES CALCULADOS DA MATRIZ DA FIG. 4B DO ARTIGO, REPRODUÇÃO NAS DUAS LEITURAS E DIFERENÇA EM PONTOS PERCENTUAIS. SEED 42; MÉDIAS MACRO E PONDERADA NOMEADAS.

Métrica	Artigo	Prof. 5	Dif. Prof. 5	Prof. var.	Dif.
Benign-DoH: precisão	97,27	0,00	-97,27	87,13	-10,14
Benign-DoH: recall	90,23	0,00	-90,23	92,91	+2,68
Benign-DoH: F1	93,62	0,00	-93,62	89,93	-3,69
Malicious-DoH: precisão	99,99	99,76	-0,23	99,99	0,00
Malicious-DoH: recall	99,98	97,91	-2,07	99,96	-0,02
Malicious-DoH: F1	99,98	98,83	-1,16	99,97	-0,01
Non-DoH: precisão	99,78	97,27	-2,51	99,83	+0,06
Non-DoH: recall	99,94	99,93	-0,01	99,69	-0,25
Non-DoH: F1	99,86	98,58	-1,28	99,76	-0,10
Malicious-DoH: FPR	0,0033	0,0649	+0,0616	0,0033	0,0000
Acurácia	99,78	97,79	-1,99	99,64	-0,15
Precisão macro	99,01	65,68	-33,34	95,65	-3,36
Recall macro	96,72	65,95	-30,77	97,52	+0,81
F1 macro	97,82	65,80	-32,02	96,56	-1,26
F1 ponderado	99,78	96,96	-2,82	99,64	-0,14

O recall de Malicious-DoH mede os túneis que passam sem alerta, e o FPR de Malicious-DoH contra o resto, os alarmes falsos. A AUC é a um-contra-o-resto com média macro. A distância à matriz do artigo é a soma das diferenças absolutas, célula a célula.

Experimentos: (1) reprodução nas duas leituras de profundidade (5 e variável), com seed 42; (2) os três modelos de comparação da Tabela II; (3) sensibilidade a cinco pontos em aberto; (4) protocolo corrigido, que troca a execução única da reprodução por 10 seeds, com comparação pareada no mesmo split e sem nenhuma seleção de modelo, e acrescenta o teste sem vetores repetidos e os folds por máquina (o SMOTE já era ajustado só no treino na reprodução); (5) explicabilidade com SHAP; (6) identificação da ferramenta de túnel; (7) os experimentos 1, 2 e 5 refeitos no segundo conjunto; (8) modificação e robustez, com 10 seeds. Nas comparações pareadas por seed, há diferença quando a média das diferenças passa, em módulo, do desvio padrão delas, regra fixada antes da execução da modificação e da robustez, e aplicada do mesmo modo ao protocolo corrigido. Nenhuma seed, hiperparâmetro ou regra de limpeza foi ajustada para aproximar um número do artigo.

Leituras adotadas onde o artigo é omissor: SMOTE e regressão logística com os parâmetros padrão das bibliotecas; nos modelos de comparação, SMOTE igualando as duas classes menores ao Non-DoH; nenhum peso de classe na reprodução; meta-classificador treinado no treino original, com os rótulos preditos pelos três bases; TreeExplainer aplicado a cada Random Forest base, porque ele não aceita o modelo empilhado. Os experimentos 5 a 8 usam como base a leitura de profundidade variável, porque um sistema com recall 0 em uma das classes não sustenta explicação, segundo conjunto nem modificação; a leitura de profundidade 5 é reportada ao lado.

VII. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Resultados da reprodução do artigo de referência

1) *Nos dados usados pelo artigo de referência:* Todas as tabelas e figuras de resultado do artigo foram reproduzidas; este relatório mostra as principais, e as demais estão em `report/figures/` no repositório¹: Fig. 2 (`fig2_densidades_dupla`), Fig. 4a (`matriz_confusao_validacao_dupla`), Fig. 6 (`shap_dependencia_cira_dupla`), Figs. 7 e 8 (`shap_local_cira_dupla`) e Fig. 9 (`fig9_ferramentas_dupla`). Na validação cruzada, ao lado da Fig. 4a, a soma das diferenças absolutas é 43 275 com profundidade 5 e 5147 com profundidade variável, e o F1 macro é 65,75% e 96,57%, contra 97,66% calculado da matriz do artigo.

Profundidade 5. O sistema empilhado não prediz Benign-DoH em nenhum fluxo do teste (Fig. 3, Tabela IV), e o recall de Benign-DoH é 0 nas dez seeds do protocolo corrigido (em 8 delas o modelo chega a prever a classe, sempre errado: 147 fluxos no total). A acurácia de 97,79% esconde a perda. A causa está no meta-classificador, não nos bases: sozinhos, os três Random Forests têm recall de Benign-DoH de 85,16% a 85,97%, com precisão de 27,89% a 30,06%. No treino, a combinação em que os três dizem Benign-DoH ocorre em 49 247 fluxos, dos quais 31 025 são Non-DoH; a regressão logística aprende a devolver Non-DoH para ela, e no teste isso atinge 5473 fluxos.

Profundidade variável. A matriz fica a 553 fluxos da Fig. 4b, contra 4711 na outra leitura; o F1 macro é 96,56%, a 1,26 ponto do artigo, com recall de Benign-DoH maior e precisão menor. A proximidade não identifica a configuração dos autores: as duas leituras têm apoio no texto, e na análise de sensibilidade as cinco leituras alternativas dão somas de 469 a 1061, enquanto só a troca de seed move a soma de 509 a 653.

Tabela II. A Tabela V mostra que nenhuma média reproduz a linha do modelo proposto: a Tabela II do artigo dá acurácia de 99,98%, e a matriz que o próprio artigo publica na Fig. 4b dá 99,78%. As duas fontes do artigo divergem entre si, e reportamos a distância às duas. Entre os modelos de comparação, a ordem do artigo se mantém em F1 macro (árvore de decisão, XGBoost, Random Forest), com o sistema de profundidade variável à frente e o de profundidade 5 atrás de todos. Os trabalhos da Tabela VI reportam acurácia de até 99,98% no mesmo conjunto de dados; como o artigo, não os reproduzimos, e eles não informam a média nem métricas por classe que permitam comparar o Benign-DoH.

Protocolo corrigido. Em dez seeds, o sistema de profundidade variável tem F1 macro de $96,56 \pm 0,12\%$ e recall de Benign-DoH de $93,07 \pm 0,52\%$. Na média das dez seeds, 13,64% do teste repete um vetor do treino; sem esses fluxos o F1 macro é $96,75 \pm 0,14\%$ e os vereditos das comparações não mudam. Com folds por máquina de origem, o recall de Benign-DoH cai para $31,10 \pm 9,42\%$ e o F1 macro para $77,89 \pm 5,99\%$ (4 folds): a separação entre Non-DoH e Benign-DoH aprendida em três máquinas não vale na quarta. Esses folds não medem a generalização da detecção de túnel, porque nenhuma

¹github.com/BrenoRev/Tecnicas_Ataque_Deteccao_Intrusao

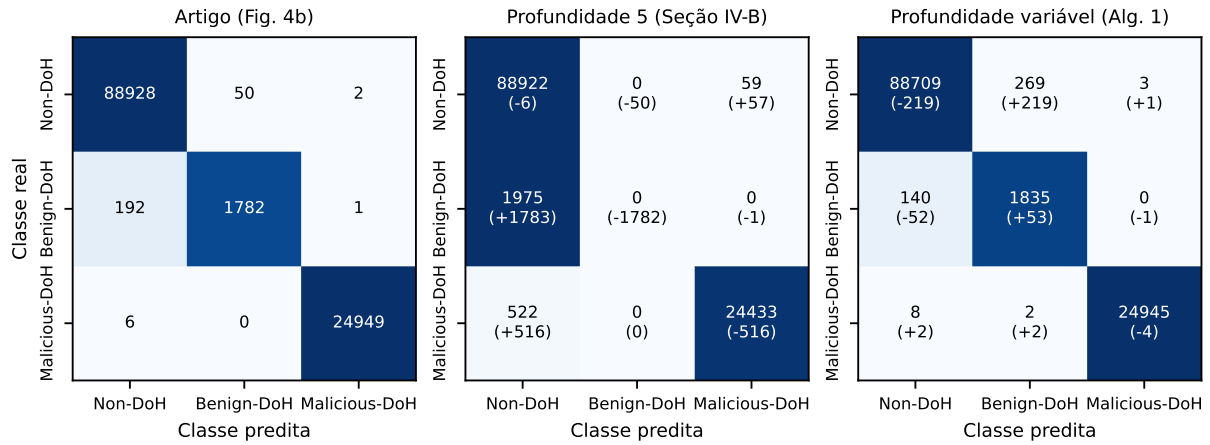


Fig. 3. Matrizes de confusão no teste: artigo (Fig. 4b) e reprodução nas duas leituras de profundidade. Em cada célula, o número de fluxos e, entre parênteses, a diferença para o artigo. Seed 42.

Tabela V

METADE SUPERIOR DA TABELA II DO ARTIGO AO LADO DA REPRODUÇÃO, EM %, COM MÉDIA MACRO EM F1, PRECISÃO E RECALL (O ARTIGO NÃO DIZ QUE MÉDIA USA) E AUC UM-CONTRA-O-RESTO MACRO. SEED 42.

Modelo	AUC			Acurácia			F1			Precisão			Recall		
	Art.	Rep.	Dif.	Art.	Rep.	Dif.	Art.	Macro	Dif.	Art.	Macro	Dif.	Art.	Macro	Dif.
Decision Tree	86,17	99,27	+13,10	97,70	97,23	-0,47	81,97	84,21	+2,24	96,58	79,45	-17,13	71,20	96,41	+25,21
XGBoost	99,86	99,86	0,00	99,27	99,31	+0,04	98,43	94,00	-4,43	99,56	90,92	-8,64	97,32	98,05	+0,73
Random Forest	99,99	99,66	-0,33	99,98	99,42	-0,56	99,87	94,80	-5,07	99,89	92,37	-7,52	99,85	97,77	-2,08
Proposto, prof. 5	99,99	96,12	-3,87	99,98	97,79	-2,19	99,91	65,80	-34,11	99,91	65,68	-34,23	99,92	65,95	-33,97
Proposto, prof. variável	99,99	99,30	-0,69	99,98	99,64	-0,34	99,91	96,56	-3,35	99,91	95,65	-4,26	99,92	97,52	-2,40

Tabela VI

METADE INFERIOR DA TABELA II DO ARTIGO: RESULTADOS DE BANADAKI [6], JAFAR ET AL. [7] E AHAKONYE ET AL. [8] NO MESMO CONJUNTO DE DADOS, EM %. O ARTIGO IMPRIME SETE DAS OITO LINHAS EM FRAÇÃO, AQUI MULTIPLICADAS POR 100, E A ÚLTIMA JÁ EM PERCENTUAL. O ARTIGO DECLARA QUE NÃO SÃO DIRETAMENTE COMPARÁVEIS.

Modelo	Trabalho	AUC	Acurácia	F1	Precisão	Recall
Decision Tree	Banadaki	99,8	99,8	99,8	99,8	99,9
Gradient Boosting(XGB)	Banadaki	100	99,9	100	100	100
Random Forest	Banadaki	100	99,8	99,7	99,9	99,8
Decision Tree	Jafar et al.	-	99,9715	-	-	-
Random Forest	Jafar et al.	-	99,9802	-	-	-
Decision Tree	Ahakonye et al.	-	99,3	-	99,2	99,3
Gradient Boosting(XGB)	Ahakonye et al.	-	95,1	-	95,7	95,1
Random Forest	Ahakonye et al.	-	99,5	-	99,4	99,6

Tabela VII

IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA DE TÚNEL NO CIRA, EM %, AO LADO DOS VALORES QUE A SEÇÃO VI-D DO ARTIGO CHAMA DE ACURÁCIA. O MÉTODO É LEITURA DA EQUIPE; DIF. É O RECALL MENOS O VALOR DO ARTIGO. SEED 42; UMA EXECUÇÃO.

Leitura	Ferramenta	n	Artigo	Precisão	Recall	F1	Dif.
Prof. 5	dns2tcp	16729	99,20	99,80	91,45	95,44	-7,75
Prof. 5	dnscat2	3574	91,30	57,64	97,01	72,31	+5,71
Prof. 5	iodine	4653	92,90	93,55	72,62	81,77	-20,28
Prof. var.	dns2tcp	16729	99,20	99,58	98,30	98,94	-0,90
Prof. var.	dnscat2	3574	91,30	86,77	93,03	89,79	+1,73
Prof. var.	iodine	4653	92,90	93,54	92,69	93,11	-0,21

máquina gerou tráfego legítimo (Non-DoH e Benign-DoH) e malicioso.

Explicabilidade. O artigo põe `Duration` em primeiro lugar na Fig. 5; aqui o primeiro é `PacketLengthMode`, com larga margem, e `Duration` é o segundo ou o terceiro (Fig. 4). A correlação de Spearman com o ranking do artigo é 0,62 (profundidade 5) e 0,51 (variável), com 5 e 7 atributos em comum entre os dez primeiros. A predominância de `PacketLengthMode` tem explicação nos dados: quatro valores do atributo cobrem 99,84% do Malicious-DoH e ocorrem em 1 de 909 555 fluxos legítimos. Uma regra com um só atributo teria esse recall, o que indica que o modelo pode separar as classes pela captura e não pelo túnel. Na dependência de `Duration`, a direção descrita pelo artigo se observa (acima de 40 s, têm SHAP positivo 97,37% dos fluxos com profundidade

variável e 99,53% com profundidade 5); o sinal troca em 33,13 s na nossa amostra, de classes em partes iguais, e a diferença para os 40 s que o artigo lê na figura não é atribuível. Os valores SHAP explicam os bases, não a saída do empilhamento; o painel interativo foi implementado como material de demonstração.

Ferramenta de túnel. O artigo dá três valores por ferramenta e não descreve o método (Seção VI-D). Treinamos o mesmo sistema só com os fluxos maliciosos e as três ferramentas como classes. Com profundidade variável, o recall fica a menos de 2 pontos dos valores do artigo; com profundidade 5, a até 20,28 (Tabela VII). As 12 médias e desvios da legenda da Fig. 9 saem iguais nos seis algoritmos impressos quando calculados com os arquivos por ferramenta sem a limpeza e com desvio populacional, e nenhuma com os dados limpos: é indício de que essa seção do artigo usou dados diferentes dos

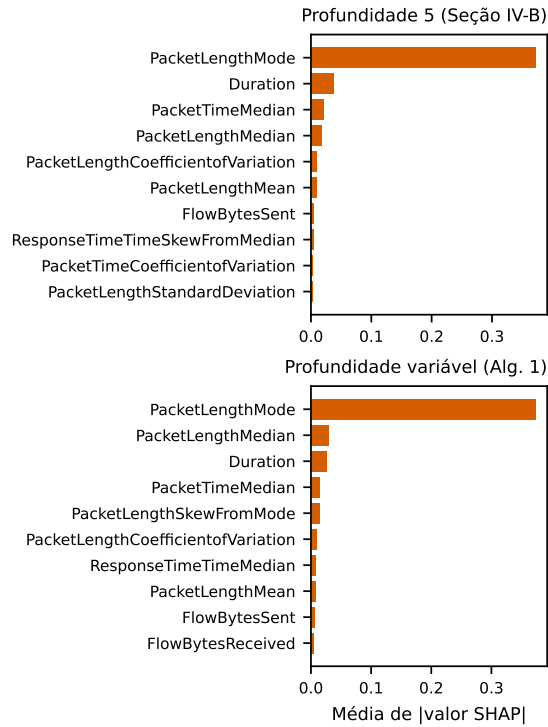


Fig. 4. Importância global dos 10 atributos de maior média do valor absoluto de SHAP para Malicious-DoH, equivalente à Fig. 5 do artigo, no Random Forest base 1, CIRA, nas duas leituras de profundidade. Amostra de 2000 fluxos por classe do treino; seed 42.

da Tabela I.

2) *No novo conjunto de dados escolhido: Transferência.* O sistema treinado no CIRA detecta 1,81% dos 5258 fluxos do HKD (1,71% com profundidade 5): nenhum de dnstt e 6,20% de tuns (Tabela IX). É o achado principal do trabalho. A regra de quatro valores de `PacketLengthMode`, que detecta 99,84% no CIRA, detecta 0% no HKD: o valor mais frequente lá é o de tráfego legítimo no CIRA. O resultado é compatível com um detector que aprendeu a assinatura das três ferramentas e da captura do CIRA, e não o comportamento de túnel. O que não foi medido é quanto da decisão do sistema nos fluxos do HKD vem desse atributo.

Retreino. No combinado sem réplicas, as métricas gerais repetem as do CIRA (Tabela VIII), o que é esperado, pois duas das três classes são as mesmas. Com profundidade 5, o sistema continua com recall 0 em Benign-DoH. O recall nas ferramentas do HKD é 99,42% (510 de 513) com profundidade variável e 73,29% com profundidade 5. Esse número mede as mesmas ferramentas em fluxos muito próximos dos do treino, não uma ferramenta nunca vista: em 505 dos 513, o fluxo do HKD mais próximo no treino está mais perto que qualquer fluxo Malicious-DoH do CIRA. No combinado publicado, os 10490 fluxos do HKD no teste têm cópia idêntica no treino, e o recall de 100% (profundidade variável) não mede a detecção de fluxo novo; o experimento não separa esse efeito do peso 20 vezes maior do HKD no treino. Os três modelos de comparação têm F1 macro abaixo do sistema de profundidade

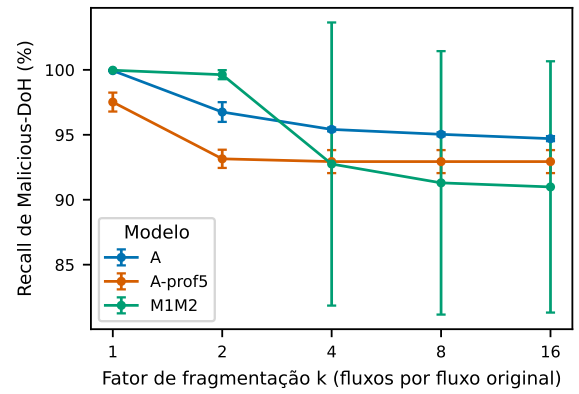


Fig. 5. Recall de Malicious-DoH sob fragmentação simulada do fluxo, no CIRA: duração e bytes dos fluxos maliciosos do teste divididos por k , sem retreino. A e A-prof5: sistema do artigo com profundidade variável e com profundidade 5; M1M2: modificação da equipe. 10 seeds, média $\pm$ desvio padrão amostral.

variável também aqui.

B. Resultados da proposta de melhoria do artigo de referência

Nos dados do artigo. No CIRA, M1M2 tem F1 macro 0,50 ponto acima do sistema do artigo, nas dez seeds, e precisão de Benign-DoH 2,19 pontos maior (Tabela X). A seleção escolheu a mesma combinação nas dez seeds, nos dois conjuntos: 100 árvores, sem limite de profundidade e raiz quadrada do número de atributos por divisão. O custo é o tempo de treino: 263,2 s contra 161,0 s do sistema do artigo (1,6 vez). O tempo do sistema do artigo no CIRA foi medido sob outra carga da máquina; reajustado nas mesmas seeds, é 112,5 s (2,3 vezes).

De onde vem o ganho. M1, sem seleção de hiperparâmetros, já tem F1 macro 0,58 ponto acima do sistema do artigo, treina em 31,1 s e perde 0,50 ponto de recall de Benign-DoH; seu FPR de Malicious-DoH piora, de 0,0015% para 0,0048%. A diferença de F1 macro entre M1M2 e M1 é de $-0,08 \pm 0,15$ ponto: os dois não se distinguem, e a seleção apenas troca precisão por recall de Benign-DoH. No protocolo corrigido, o modelo B, um Random Forest único com SMOTE, tem F1 macro de 95,71%, abaixo dos 96,56% do sistema do artigo: tirar só o empilhamento não deu ganho, e o ganho de M1 aparece quando o SMOTE sai e entra o peso de classe, com a ressalva de que o SMOTE de B age sobre o treino inteiro, e não sobre cada subconjunto. Com profundidade 5, o Random Forest único (M1-prof5) recupera o recall de Benign-DoH que o empilhamento perde (87,64%), mas com precisão de 26,23% e F1 macro de 78,66%. No FPR de Malicious-DoH, M1M2 soma 2 falsos positivos nas dez seeds do CIRA, contra 14 do sistema do artigo, cerca de um fluxo por teste; essa melhora e a do recall de Benign-DoH não se repetem no combinado.

Robustez. Com $k = 2$, em que a maioria dos vetores perturbados continua coerente, o recall do sistema do artigo cai 3,19 pontos e o de M1M2, 0,34 (Fig. 5). De $k = 4$ em diante, o recall do sistema do artigo varia pouco entre seeds (desvio de até 0,19 ponto) e fica de 4,53 a 5,24 pontos abaixo do

Tabela VIII

MODELOS DE COMPARAÇÃO DA TABELA II E SISTEMA PROPOSTO, NAS DUAS LEITURAS DE PROFUNDIDADE, NO TESTE DO CIRA E DO COMBINADO SEM RÉPLICAS, EM %.
SEED 42; MÉDIA MACRO.

Modelo	CIRA				Combinado sem réplicas			
	F1 macro	Benign rec.	Malic. rec.	Malic. FPR	F1 macro	Benign rec.	Malic. rec.	Malic. FPR
Decision Tree	84,21	93,22	99,27	0,0814	83,83	92,86	99,28	0,0561
XGBoost	94,00	94,94	99,99	0,0011	94,18	94,94	99,98	0,0011
Random Forest	94,80	93,97	99,96	0,0011	94,58	93,87	99,96	0,0066
Proposto, prof. 5	65,80	0,00	97,91	0,0649	65,57	0,00	97,21	0,1814
Proposto, prof. variável	96,56	92,91	99,96	0,0033	96,42	93,32	99,94	0,0022

Tabela IX

RECALL DE MALICIOUS-DoH POR FERRAMENTA, EM %, NO SEGUNDO CONJUNTO: TRANSFERÊNCIA (TREINO NO CIRA, TESTE NO HKD), RETREINO NO COMBINADO PUBLICADO E NO SEM RÉPLICAS. N É O NÚMERO DE FLUXOS NO TESTE. SEED 42.

Cenário	Ferramenta	n	Prof. 5	Prof. var.
Transferência	dnstt	2304	0,00	0,00
Transferência	tcp-over-dns	1502	0,00	0,33
Transferência	tuns	1452	6,20	6,20
Retreino, publicado	dns2tcp	16679	95,51	99,95
Retreino, publicado	dnscat2	3735	94,97	99,89
Retreino, publicado	iodine	4567	94,92	99,87
Retreino, publicado	dnstt	4696	100,00	100,00
Retreino, publicado	tcp-over-dns	2935	98,23	100,00
Retreino, publicado	tuns	2859	99,97	100,00
Retreino, sem réplicas	dns2tcp	16718	99,41	99,98
Retreino, sem réplicas	dnscat2	3674	93,69	99,86
Retreino, sem réplicas	iodine	4576	94,65	99,89
Retreino, sem réplicas	dnstt	232	49,14	99,57
Retreino, sem réplicas	tcp-over-dns	142	87,32	98,59
Retreino, sem réplicas	tuns	139	99,28	100,00

valor sem perturbação; o de M1M2 cai abaixo de 90% em duas seeds ($k = 4$) ou três ($k = 8$ e 16), e o desvio chega a 10,90 pontos. Nos fatores 8 e 16, mais de 96% dos vetores têm tempo médio de pacote maior que a duração, relação que nenhum fluxo real tem. O resultado mostra que os modelos dependem da duração e dos bytes do fluxo, mas não ordena os dois em robustez nem estima a evasão de um atacante real.

No novo conjunto de dados. No combinado sem réplicas, M1M2 tem F1 macro 0,57 ponto acima do sistema do artigo e precisão de Benign-DoH 2,72 pontos maior, nas dez seeds, a cerca de 2,2 vezes o tempo de treino (265,1 contra 117,8 s). O combinado não é réplica independente do CIRA, pois só acrescenta os fluxos do HKD. Treinado no CIRA, M1M2 detecta de 2,13% a 42,96% dos fluxos do HKD conforme a seed. A variação impede qualquer conclusão sobre generalização, e não há par do sistema do artigo nas mesmas seeds.

VIII. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A reprodução depende de uma escolha que o artigo deixa em aberto. Com profundidade máxima 5, o sistema perde uma classe inteira no meta-classificador; com profundidade variável, chega perto da Fig. 4b, a 1,26 ponto de F1 macro. Os valores da Tabela II e do resumo do artigo não foram reproduzidos por nenhuma leitura, e divergem da matriz que o próprio artigo publica.

Limitações do sistema do artigo. (i) Não detectou as três ferramentas do HKD, de outra captura: recall de 1,81%. (ii) Um único atributo, PacketLengthMode, separa quase todo o

tráfego malicioso do CIRA, cuja captura se confunde com a classe. (iii) A separação entre Non-DoH e Benign-DoH não se sustenta entre máquinas. (iv) Um Random Forest único com peso de classe tem F1 macro maior que o empilhamento, que com profundidade 5 anula uma classe. (v) A explicação SHAP se refere aos bases, não à decisão final.

Limitações deste trabalho. A reprodução e o segundo conjunto têm uma execução, com seed 42; só o protocolo corrigido e a modificação têm dez. Os testes das seeds se sobrepõem, e por isso não usamos significância estatística. O segundo conjunto compartilha duas classes com o primeiro. A fragmentação é simulada no espaço de atributos. A modificação treina em 1,6 a 2,3 vezes o tempo do sistema do artigo e, sob fragmentação, seu recall cai abaixo de 90% em duas ou três seeds. Ela melhora o F1 macro em meio ponto e não resolve nenhuma das limitações (i) a (iii).

Trabalhos futuros. Gerar tráfego de túnel fragmentado e reextrair os atributos; avaliar com tráfego legítimo e malicioso capturados nas mesmas máquinas; treinar com ferramentas do HKD e testar em uma ferramenta deixada de fora; explicar o modelo único, em que o TreeExplainer cobre a decisão inteira.

REFERÊNCIAS

- [1] T. Zebin, S. Rezvy, and Y. Luo, “An explainable AI-based intrusion detection system for DNS over HTTPS (DoH) attacks,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 17, pp. 2339–2349, 2022, doi: 10.1109/TIFS.2022.3183390.
- [2] S. M. Lundberg and S. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Proc. 31st Int. Conf. Neural Information Processing Systems*, 2017, pp. 4768–4777.
- [3] M. Aiello, M. Mongelli, and G. Papaleo, “Basic classifiers for DNS tunneling detection,” in *2013 IEEE Symp. Computers and Communications (ISCC)*, 2013, pp. 880–885.
- [4] R. Preston, “DNS tunneling detection with supervised learning,” in *2019 IEEE Int. Symp. Technologies for Homeland Security (HST)*, 2019, pp. 1–6.
- [5] M. MontazeriShatoori, L. Davidson, G. Kaur, and A. H. Lashkari, “Detection of DoH tunnels using time-series classification of encrypted traffic,” in *2020 IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing*, 2020, pp. 63–70.
- [6] Y. M. Banadaki, “Detecting malicious DNS over HTTPS traffic in domain name system using machine learning classifiers,” *J. Computer Sciences and Applications*, vol. 8, no. 2, pp. 46–55, 2020.
- [7] M. T. Jafar, M. Al-Fawa’reh, Z. Al-Hrahsheh *et al.*, “Analysis and investigation of malicious DNS queries using CIRA-CIC-DoHBrw-2020 dataset,” *Manchester J. Artificial Intelligence and Applied Sciences*, vol. 2, pp. 65–70, 2021.
- [8] L. A. C. Ahakonye, C. I. Nwakanma, S. O. Ajakwe *et al.*, “Countering DNS vulnerability to attacks using ensemble learning,” in *2022 Int. Conf. Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIC)*, 2022, pp. 7–10.

Tabela X

MODIFICAÇÃO DA EQUIPE (M1M2: RANDOM FOREST ÚNICO COM PESO DE CLASSE E SELEÇÃO DE HIPERPARÂMETROS) E PASSO INTERMEDIÁRIO (M1: SEM A SELEÇÃO; M1-PROF5: M1 COM PROFUNDIDADE 5) CONTRA O SISTEMA DO ARTIGO (A: PROFUNDIDADE VARIÁVEL; A-PROF5: PROFUNDIDADE 5), NO TESTE, EM %, COM O TEMPO DE TREINO EM SEGUNDOS. 10 SEEDS (0 A 9), MÉDIA $\pm$ DESVIO PADRÃO AMOSTRAL; MÉDIA MACRO.

Dataset	Modelo	Benign prec.	Benign rec.	Benign F1	Malic. rec.	Malic. FPR	F1 macro	Treino (s)
CIRA	A	87,00 $\pm$ 0,66	93,07 $\pm$ 0,52	89,93 $\pm$ 0,35	99,94 $\pm$ 0,02	0,0015 $\pm$ 0,0011	96,56 $\pm$ 0,12	161,0 $\pm$ 57,3
CIRA	A-prof5	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	97,52 $\pm$ 0,73	0,1241 $\pm$ 0,0522	65,67 $\pm$ 0,14	63,5 $\pm$ 30,9
CIRA	M1	90,71 $\pm$ 0,52	92,57 $\pm$ 0,51	91,63 $\pm$ 0,35	99,96 $\pm$ 0,01	0,0048 $\pm$ 0,0027	97,14 $\pm$ 0,12	31,1 $\pm$ 1,3
CIRA	M1-prof5	26,23 $\pm$ 1,10	87,64 $\pm$ 1,36	40,36 $\pm$ 1,21	97,54 $\pm$ 0,27	0,1059 $\pm$ 0,0951	78,66 $\pm$ 0,50	15,0 $\pm$ 0,9
CIRA	M1M2	89,19 $\pm$ 0,70	93,67 $\pm$ 0,48	91,37 $\pm$ 0,46	99,97 $\pm$ 0,02	0,0002 $\pm$ 0,0005	97,05 $\pm$ 0,15	263,2 $\pm$ 7,2
Combinado sem réplicas	A	86,75 $\pm$ 0,83	93,18 $\pm$ 0,53	89,85 $\pm$ 0,55	99,95 $\pm$ 0,01	0,0016 $\pm$ 0,0011	96,53 $\pm$ 0,19	117,8 $\pm$ 2,0
Combinado sem réplicas	M1M2	89,47 $\pm$ 0,50	93,65 $\pm$ 0,40	91,51 $\pm$ 0,41	99,98 $\pm$ 0,01	0,0005 $\pm$ 0,0008	97,10 $\pm$ 0,14	265,1 $\pm$ 1,4

- [9] D. Vekshin, K. Hynek, and T. Cejka, “DoH Insight: Detecting DNS over HTTPS by machine learning,” in *Proc. 15th Int. Conf. Availability, Reliability and Security*, 2020, pp. 1–8.
- [10] M. Behnke, N. Briner, D. Cullen *et al.*, “Feature engineering and machine learning model comparison for malicious activity detection in the DNS-over-HTTPS protocol,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129 902–129 916, 2021.
- [11] S. Ramakrishnan and A. Senthil Rajan, “Network attack detection with QNNBADT in minimal response times using minimized features,” in *Computer Networks and Inventive Communication Technologies*. Springer, 2022, pp. 563–579.
- [12] R. Mitsuhashi, Y. Jin, K. Iida, T. Shinagawa, and Y. Takai, “Malicious DNS tunnel tool recognition using persistent DoH traffic analysis,” *IEEE Trans. Netw. Service Manag.*, vol. 20, no. 2, pp. 2086–2095, Jun. 2023, doi: 10.1109/TNSM.2022.3215681.