Ejercicio 1: Ciudades en orden inverso (2 puntos)

1. Declara un array que contenga 10 ciudades (pueden ser reales o inventadas).
2. Luego recorre el array usando el bucle correspondiente para que se muestren las ciudades en orden inverso (desde la última posición hasta la primera).

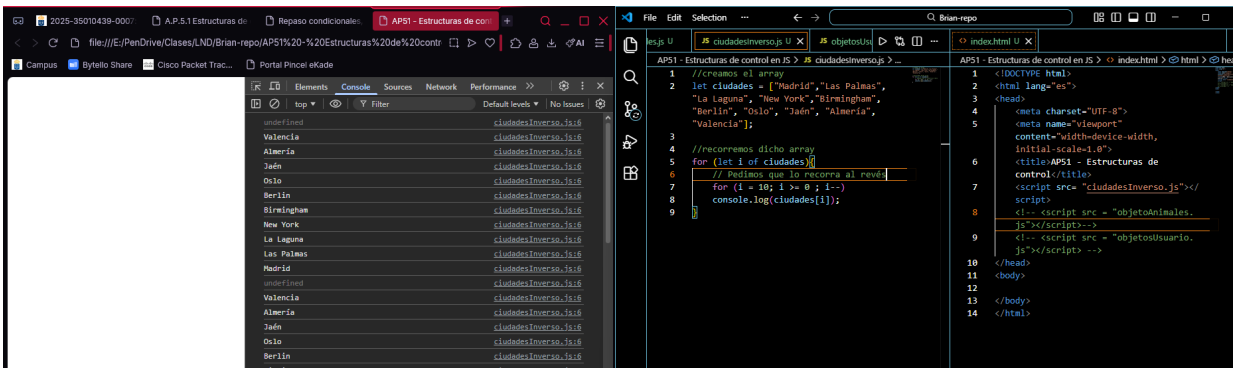

Ejercicio 2: Objeto de animales (2 puntos)

1. Crea un objeto llamado animales que contenga al menos estas propiedades: tipo y raza.
2. Recorre el objeto usando el bucle correspondiente para mostrar todas las propiedades y sus valores por consola.

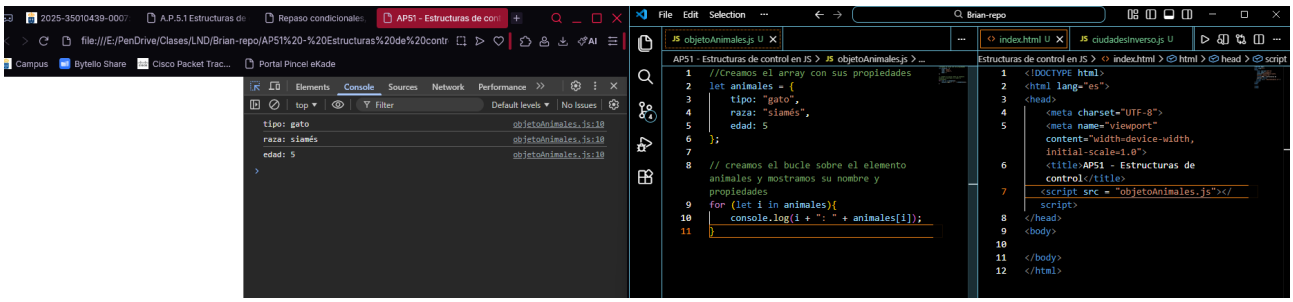

Ejercicio 3: Array de objetos con datos del usuario (5 puntos)
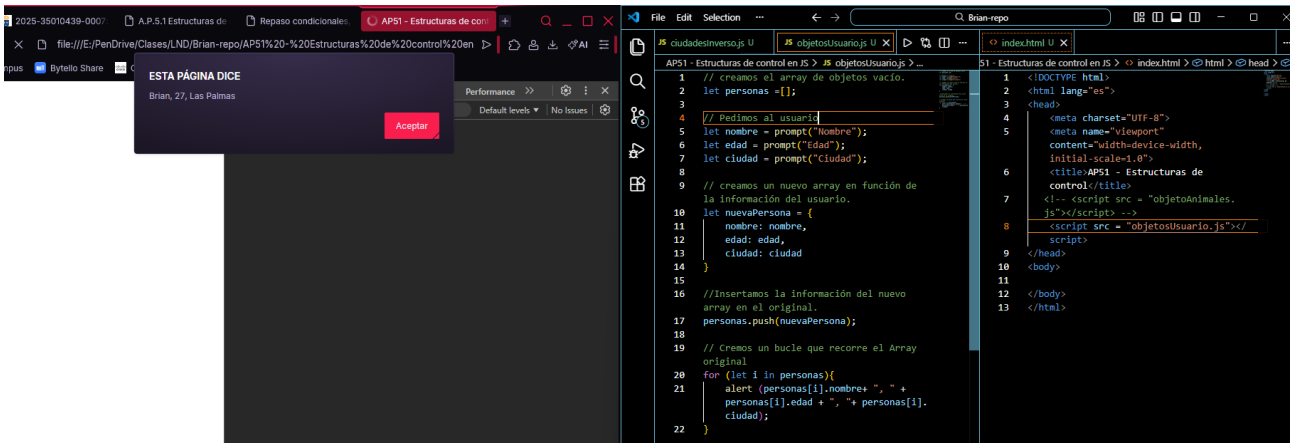
1. Declara un array de objetos vacío llamado personas.
2. Solicita las siguientes información al usuario (usando prompt): nombre, edad y ciudad
3. Guarda cada esa información como propiedades de un objeto dentro del array.
4. Por último recorre el array y muestra todos los datos en un pop-up.