

Cómo se vinculan el pipeline y el embudo

4 escenarios clave sobre una sola tabla deals — sin sincronización, sin duplicación

01 · LA RAÍZ — UNA TABLA, DOS VISTAS

El pipeline (Kanban) y el embudo (Funnel) no son sistemas separados. Ambos leen la misma tabla **deals**. La diferencia es el tipo de consulta: el Kanban hace un `SELECT` fila por fila; el embudo hace un `GROUP BY` que cuenta cuántos deals hay en cada `stage_id`.




Un solo UPDATE en stage_id actualiza las dos vistas en tiempo real

Dev note

No se necesita ninguna tabla adicional ni proceso de sincronización. Un campo — `stage_id` — es la fuente de verdad para las dos vistas.

02 · LEAD NUEVO — INSERT ACTUALIZA LAS DOS VISTAS

Cuando un prospecto nuevo entra al CRM (formulario web, WhatsApp, referido), se ejecuta un `INSERT` en `deals` con `stage_id=1`. Al instante: aparece como tarjeta en la columna 1 del Kanban y el contador del nivel E3 del embudo sube en 1.

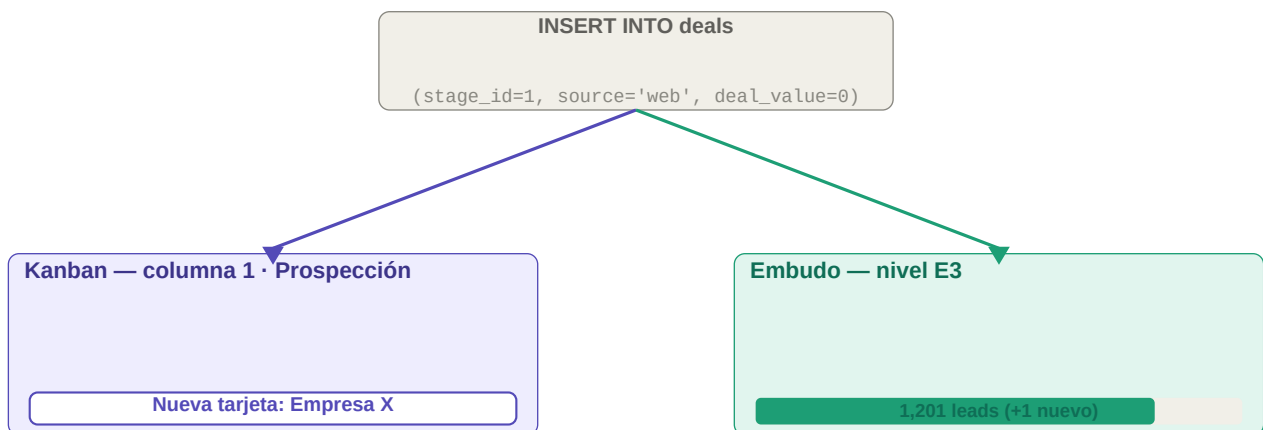


Dev note

Ningún evento adicional. El `INSERT` es suficiente. Ambas vistas se refrescan porque ambas consultan la misma tabla en tiempo real.

03 · AVANCE DE ETAPA — UPDATE MUEVE TARJETA Y RECALCULA EMBUDO

Cuando el comercial arrastra una tarjeta de SQL (etapa 3) a Propuesta (etapa 4) en el Kanban, el sistema ejecuta un UPDATE deals SET stage_id=4. El embudo recalcula automáticamente: SQL baja 1 y Propuesta sube 1 — sin ninguna acción adicional.

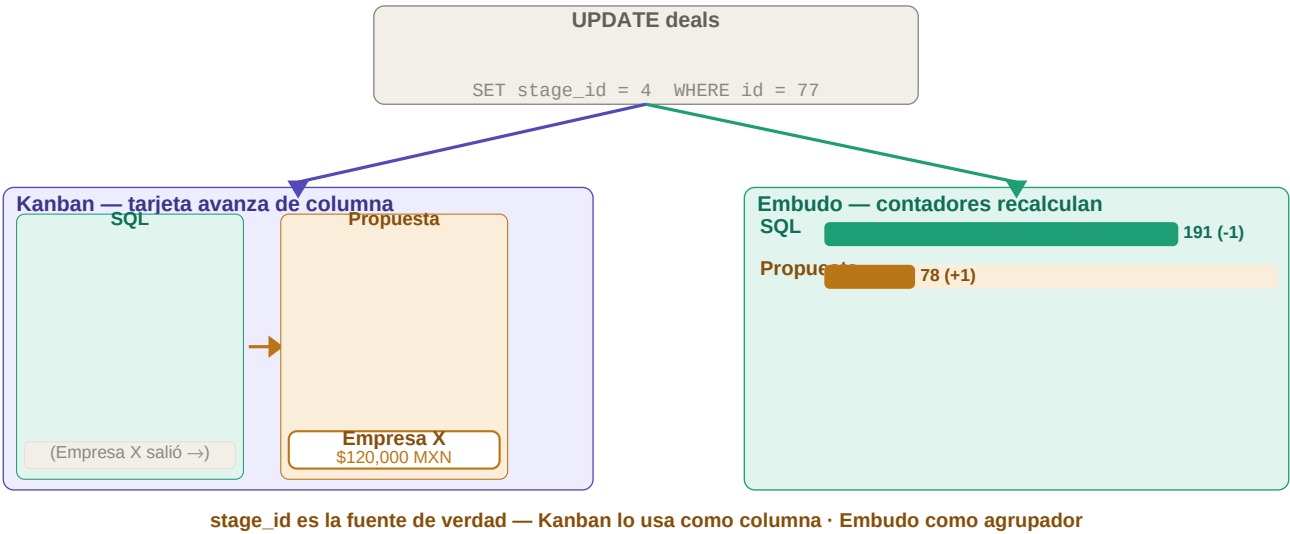


Dev note

El drag & drop del Kanban dispara: UPDATE deals SET stage_id=? WHERE id=? El embudo no requiere notificación — recalcula en la siguiente consulta GROUP BY.

04 · CIERRE WON — PIPELINE, EMBUDO Y ONBOARDING EN UNA SOLA ACCIÓN

Al marcar un deal como ganado, el UPDATE incluye stage_id=6, status='won' y won_at=NOW(). La tarjeta llega a la columna final del Kanban, el contador E6 del embudo sube y se puede disparar automáticamente la etapa 7 de Onboarding mediante un trigger o webhook.

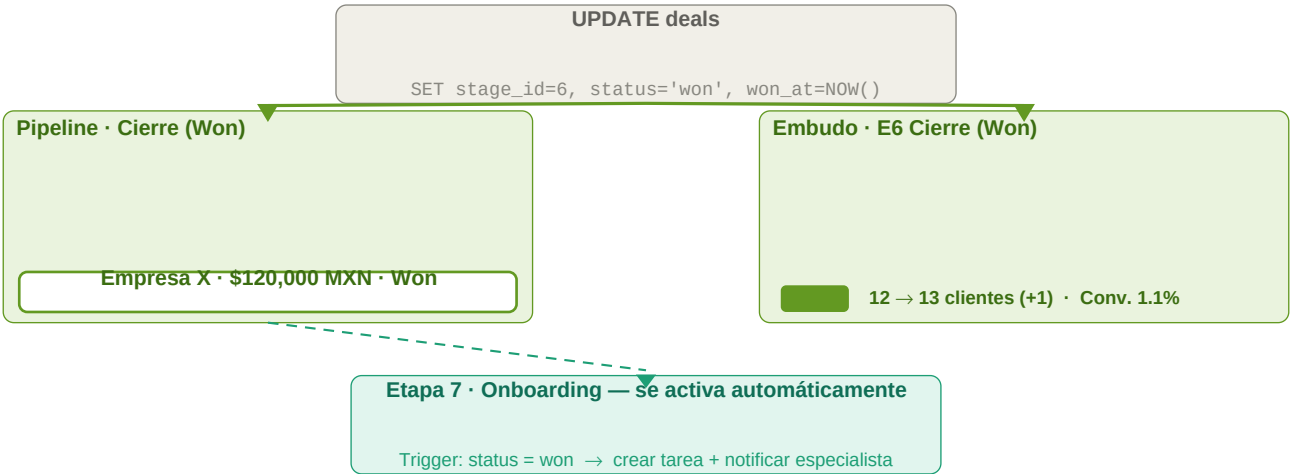

Dev note

Implementar con trigger de BD (AFTER UPDATE) o webhook post-save en la API. Acción recomendada: crear registro en tabla tasks con type='onboarding' y notificar al especialista asignado.

05 · REFERENCIA DE QUERIES — TODAS LAS OPERACIONES DEL CRM

Todas las interacciones del usuario en el CRM se traducen en una de estas 7 operaciones SQL. No se requieren procedimientos almacenados ni lógica compleja.

Vista	Tipo de operación	Query SQL	Cuándo ocurre
Kanban — todas	SELECT sin filtro	SELECT * FROM deals WHERE status='open'	Al cargar el tablero

Vista	Tipo de operación	Query SQL	Cuándo ocurre
Kanban — mío	SELECT filtrado	<code>SELECT * FROM deals WHERE owner_id = ?</code>	Cambio de usuario activo
Embudo — total	GROUP BY	<code>SELECT stage_id, COUNT(*) FROM deals GROUP BY stage_id</code>	Al cargar el embudo
Mover tarjeta	UPDATE	<code>UPDATE deals SET stage_id=? WHERE id=?</code>	Drag & drop en Kanban
Nuevo lead	INSERT	<code>INSERT INTO deals (stage_id, source, ...) VALUES (...)</code>	Formulario de captación
Cerrar deal	UPDATE (Won)	<code>UPDATE deals SET stage_id=6, status='won', won_at=NOW()</code>	Botón Cerrar ganado
Perder deal	UPDATE (Lost)	<code>UPDATE deals SET status='lost', lost_reason=?</code>	Botón Cerrar perdido

Campos mínimos en deals: id · contact_id · stage_id · owner_id · deal_value · source · status · won_at · lost_reason · created_at · updated_at. El embudo se calcula con `SELECT stage_id, COUNT(*), SUM(deal_value) FROM deals WHERE status='open' GROUP BY stage_id ORDER BY stage_id`.