



POSTMAN


Testing Postman CRUD MERN 3

Probando nuestro EndPoint de registro

Abrir Postman

- Establecer el tipo de solicitud en POST
- Establezca la URL de solicitud en `http://localhost:5000/api/users/register`
- Navegue a la pestaña "Body", seleccione x-www-form-urlencoded
- Completar sus parámetros de registro:
 - name: Luis Molero
 - email: prueba@gmail.com
 - password: 123456
 - password2: 123456
- Presione "Send".

Debería recibir una respuesta de estado HTTP de 200 OK y el nuevo usuario debe devolverse como JSON.

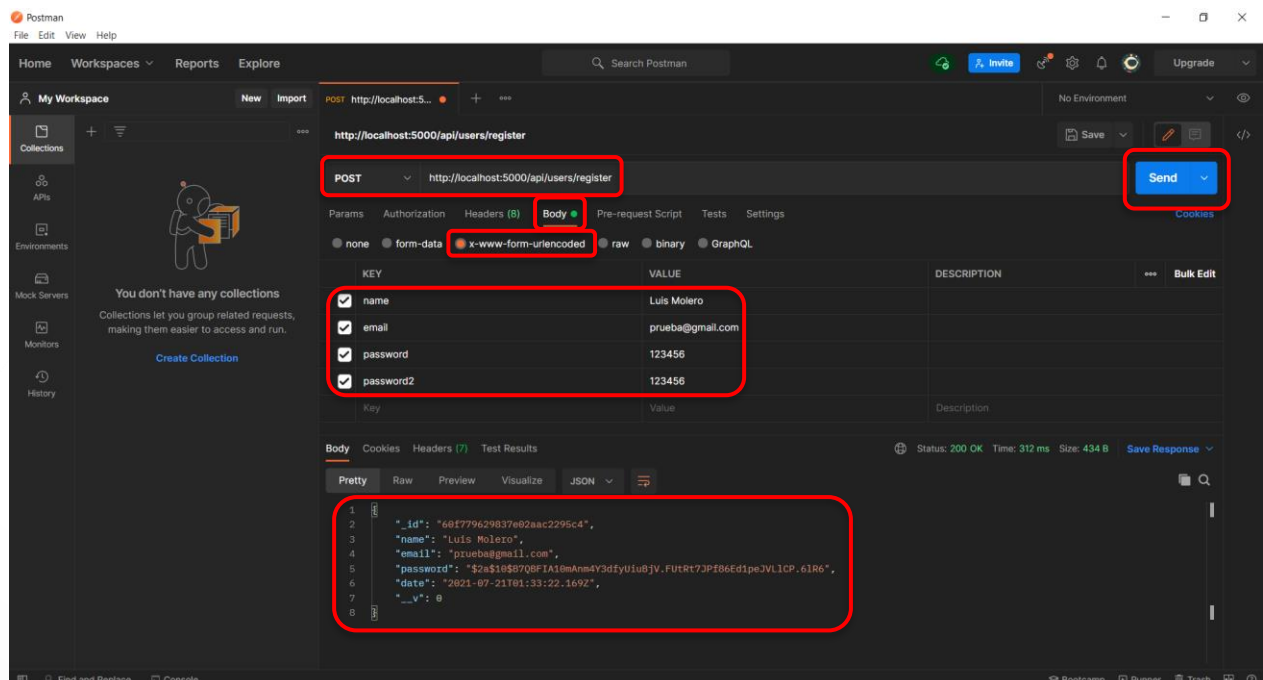





El futuro digital
es de todos

MinTIC

Verificar su base de datos en Mongo Compass: Debería ver un nuevo usuario creado con las credenciales anteriores.

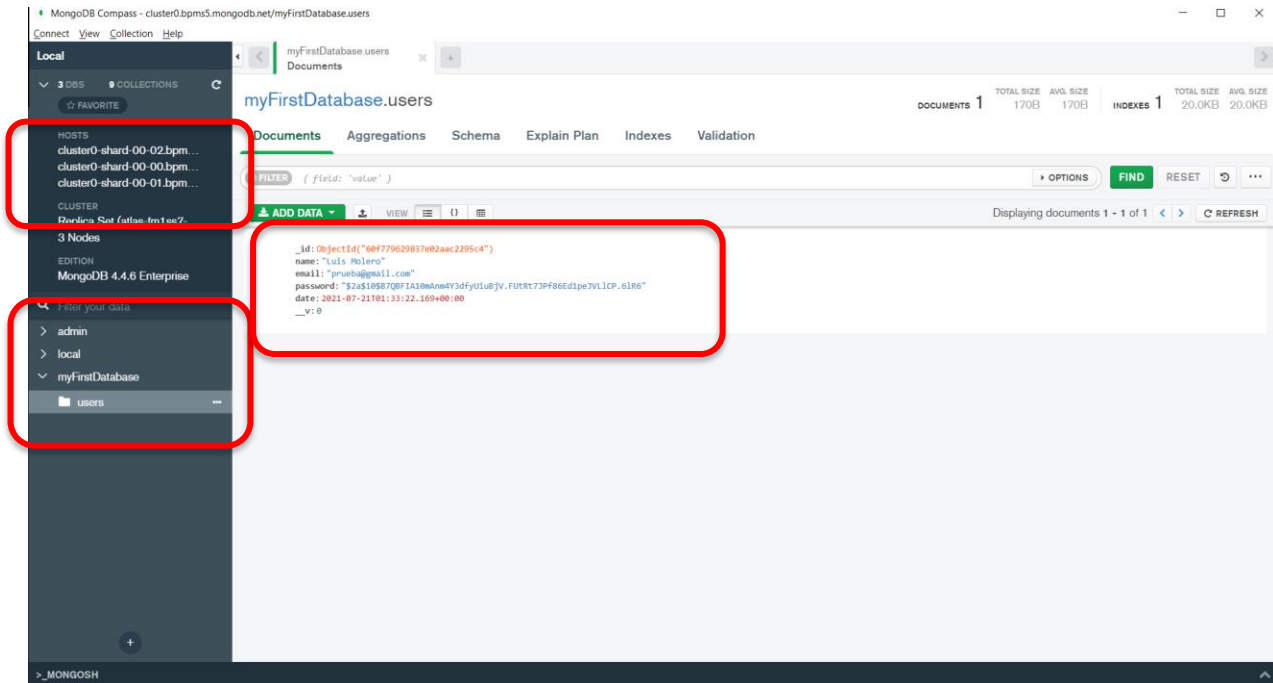

Verificar su base de datos en mLab: Debería ver un nuevo usuario creado con las credenciales anteriores.

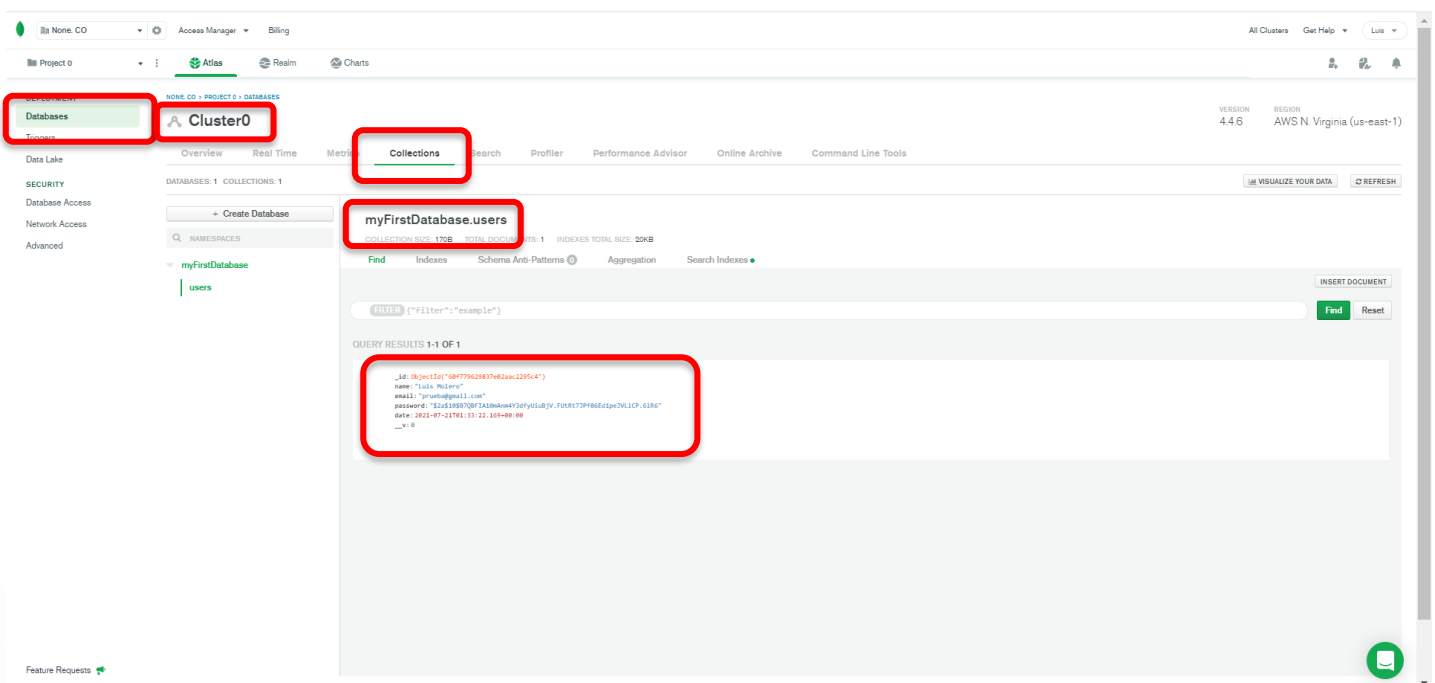

Probando nuestro endPoint de inicio de sesión

Similar a lo anterior, en Postman

- Establecer el tipo de solicitud en POST
- Establezca la URL de solicitud en `http://localhost:5000/api/users/login`
- Navegue a la pestaña “Body”, seleccione `x-www-form-urlencoded`
- Completar sus parámetros de registro:
 - email: `prueba@gmail.com`
 - password: `123456`
- Presione “Send”.

Debería recibir una respuesta de estado HTTP de 200 OK y tener el jwt devuelto en la respuesta.

